


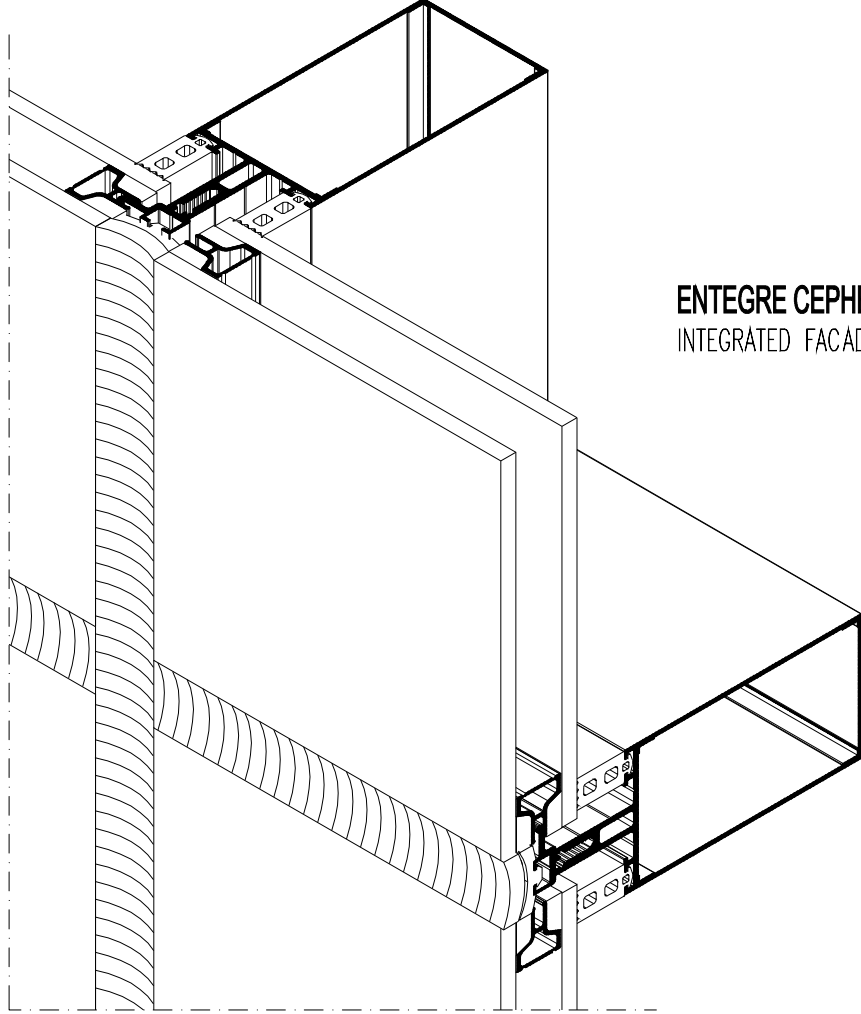

ENTEĞRE CEPHE
INTEGRATED FACADE

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

		F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE		ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES	
--	--	---	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
1		SC0101 (35 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1155	14.17	10.10	4.09	4.04
2		SC0102 (55 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1332	30.95	13.58	7.36	5.43
3		SC0103 (75 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1484	57.03	16.89	10.77	6.76
4		SC0104 (95 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.4 mm)	1635	93.67	20.20	14.49	8.08
5		SC0105 (115 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	1838	152.24	23.86	20.58	9.54
6		SC0106 (135 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2132	223.87	30.40	26.73	12.02
7		SC0107 (155 - 50) (17 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2383	312.21	35.36	33.25	14.14
8		SC0108 (175 - 50) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2658	423.36	41.12	40.77	16.45
9		SC0109 (195 - 50) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-9 (186 mm) SC0301-9 (186 mm) SC0302-9 (186 mm) SC0316-8 (186 mm)	3225	615.02	51.02	54.97	20.41
10		SC0110 (35 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1325	15.93	11.84	4.39	4.73




İşaretili profil için üstü eklenenden bilgi alınır.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
11		SC0111 (55 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1567	35.63	16.62	8.03	6.65
12		SC0112 (75 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1783	66.57	21.23	12.58	8.49
13		SC0113 (95 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.2 mm)	2000	110.45	25.84	17.88	10.34
14		SC0114 (115 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	2267	177.74	30.77	25.55	12.31
15		SC0115 (135 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2484	255.44	35.39	31.25	14.15
16		SC0116 (155 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2700	315.36	39.99	38.30	16.00
17		SC0117 (175 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2917	467.15	44.60	45.71	17.84
18	  İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.	SC0121-A (95 - 44) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1262	92.06	7.97	14.77	2.80
19	  İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.	SC0121-B (95 - 48) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1351	100.05	9.84	15.23	3.25
20		SC0122-A (115 - 44) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1344	135.18	8.61	18.89	2.92

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


	F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
21		SC0122-B (115 - 48) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1432	147.01	10.62	19.55	3.40
22		SC0124-A (155 - 44.3) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1645	265.39	10.62	28.92	3.37
23		SC0124-B (155 - 47) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1785	297.01	13.56	30.26	4.20
24		SC0127 (75 - 75) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-2 (66.4 mm)	2579				
25		SC0201 (34.9 - 49.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	734				
26		SC0204 (34.9 - 59.6) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 970 POLYAMİD 963				
27		SC0210 (36.1 - 50.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
28		SC0214 (36.1 - 61.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1275 POLYAMİD 1268				
29		SC0215 (33.2 - 73.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1365 POLYAMİD 1350				
30		SC0216 (32 - 71.6) (13 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1060 POLYAMİD 1045				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


	F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
31		SC0218 (33.5 - 64.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-g (19,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1250				
32		SC0219 (33.5 - 64.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-l (5,6 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1449 POLYAMİD 1442				
33		SC0301 (6.2 - 35.3) (5 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		470				
34		SC0302 (29.8 - 45.7) (2 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		1002				
35		SC0303 (4.4 - 19.5) (15 mm)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE		96				
36		SC0307 (55 - 55) (9.71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2140				
37		SC0308 (70 - 70) (11.82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2392				
38		SC0309 (55 - 55) (6.9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1636				
39		SC0310 (31.2 - 45.7) (2.2 mm)	KLASİK TAŞIYICI BAĞ. PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		821				
40		SC0312 (25.1 - 4.2) (2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		147				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
41		SC0316 (14.0 - 45.7) (1.9 mm)	DİLATASYON PROFİLİ DILATATION PROFILE		3079				
42		KC0201 (54.6 - 59) (1.3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0307-b (27 mm) SC0309-b (8.55 mm)	737				
43		KC0202 (53.2 - 70.6) (1.3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18.9 mm)	792				
44		KC0204 (59.5 - 81.3) (2.0 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0308-h (9.9 mm) SC0309-j (52.8 mm)	1463				
45		KC0303 (61 - 47.2) (1.5 mm)	KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE		1463				
46		KC0308 (38.4 - 10.1) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PR. CLAW ADAPTER PROFILE		329				
47		KC0331 (20 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		207				
48		KC0332 (22 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		218				
49		KC0333 (16 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		179				
50		KC0334 (18 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		192				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE			ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES		
---	--	--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
51		KC0340 (10.7 - 8.3) (12 mm)	15° - ADAPTÖR PROFİLİ 15°-ADAPTER PROFILE		98				
52		KC0341 (10.7 - 10.3) (12 mm)	30° - ADAPTÖR PROFİLİ 30°-ADAPTER PROFILE		105				
53		KC0342 (10.7 - 11.9) (12 mm)	45° - ADAPTÖR PROFİLİ 45°-ADAPTER PROFILE		112				
54		KC0343 (10.7 - 13.6)	60° - ADAPTÖR PROFİLİ 60°-ADAPTER PROFILE		123				
55		KC0350 (6 - 11) (1 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		96				
56		KC0351 (14 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		151				
57	 	KC0352 (35 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		270				
58		KC0347 (24 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		233				
59		EC0201 (19.3 - 17) (12 mm)	ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	EC0301-a (50 mm)	220				
60		EC0202 (18 - 32) (12 mm)	TEK CAM PANEL PROFİL PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-c (24,36 mm) EC0301-a (50 mm)	323				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

			F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
61		EC0203 (18 - 32) (12 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİL PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-c (24,36 mm) EC0301-a (50 mm)	353				
62		EC0301 (22.1 - 10.7)	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE	EC0303 (PVC) EC0301-a (50 mm)	223				
63		EC0302 (48.8 - 9.4) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PROFİLİ GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		419				
64		EC0304 (23.4 - 15.1)	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE		396				
65		SC0346 (8.9 - 31.3) (1 mm)	TAŞIYICI DİLATASYON PR. DILATATION PLASTIC PR. FOR MULLION		120				
66		SC0350 (23.2 - 6.7) (12 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				
67		SC0207 (19.1 - 4.9) (15 mm)	SİLİKON YAPIŞTIRMA PR. SILICONE BONDING PROFILE		109				
68									
69									
70									


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

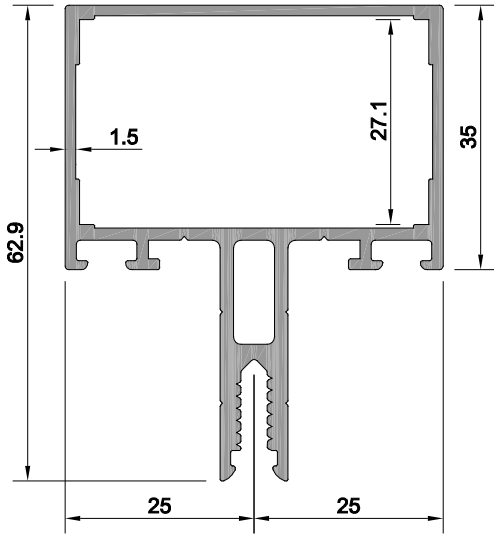

Profil No: SC0101

Ağırlık : 1155 gr/m

I_x : 14,17 cm^4

I_y : 10,10 cm^4

w_x : 4,09 cm^3

w_y : 4,04 cm^3



SC0310-1




SC0301-1



SC0302-1



SC0316-0

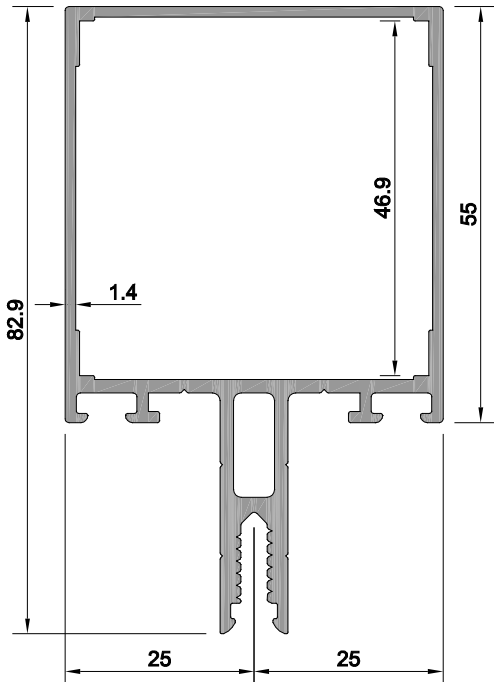

Profil No: SC0102

Ağırlık : 1332 gr/m

I_x : 30,95 cm^4

I_y : 13,58 cm^4

w_x : 7,36 cm^3

w_y : 5,43 cm^3



SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

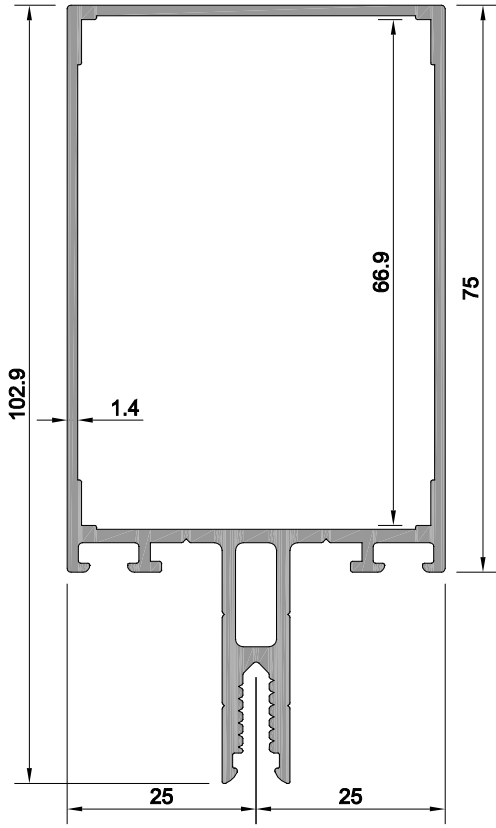

Profil No: SC0103

Ağırlık : 1484 gr/m

I_x : 57,03 cm⁴

I_y : 16,89 cm⁴

w_x : 10,77 cm³

w_y : 6,76 cm³




SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2

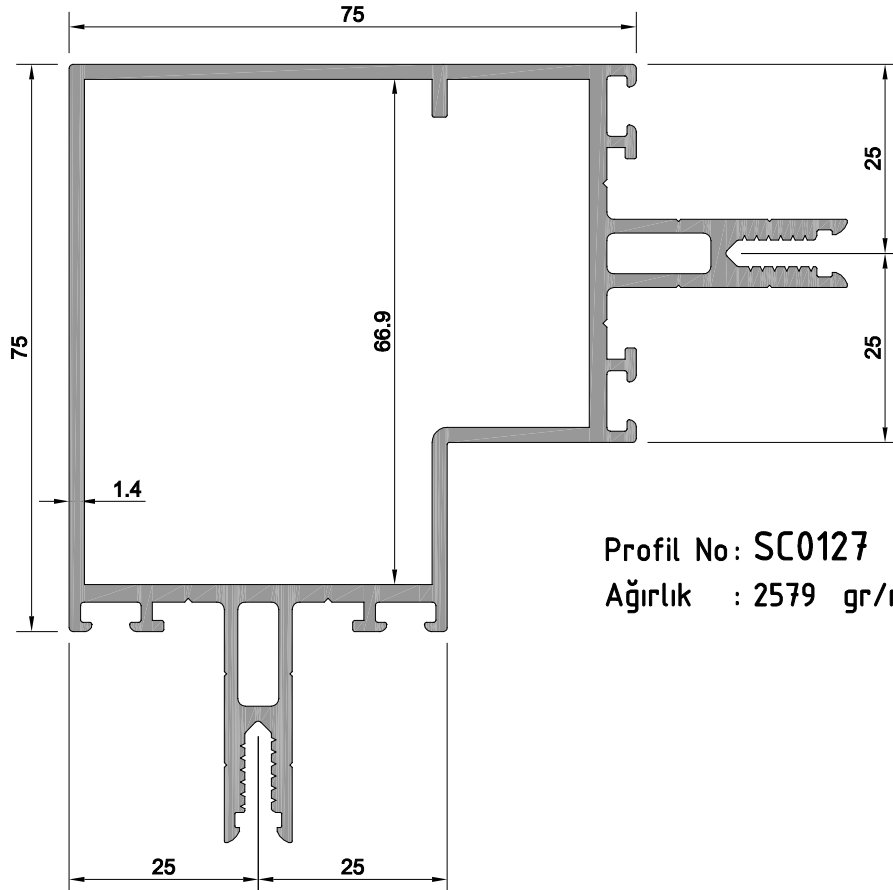

Profil No: SC0127

Ağırlık : 2579 gr/m




SC0316-2

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

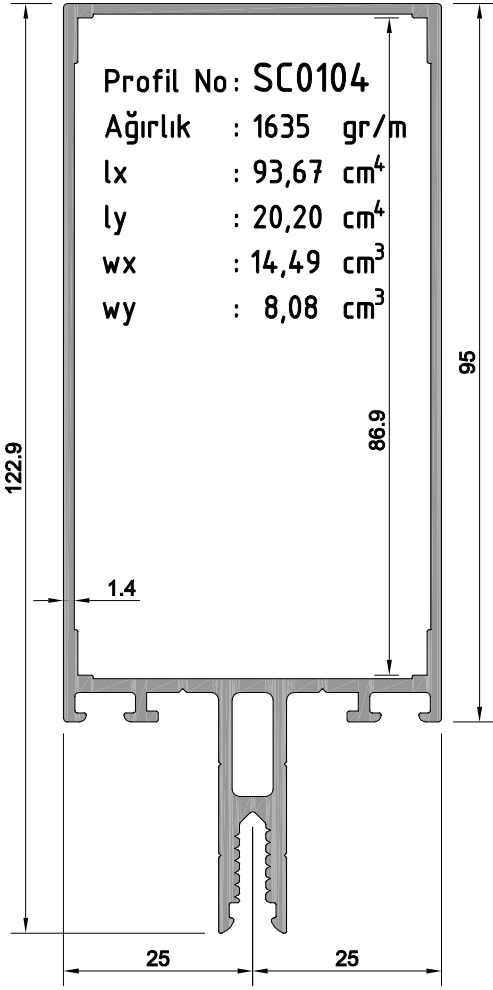


SC0310-4




SC0301-4



SC0302-4



SC0316-3

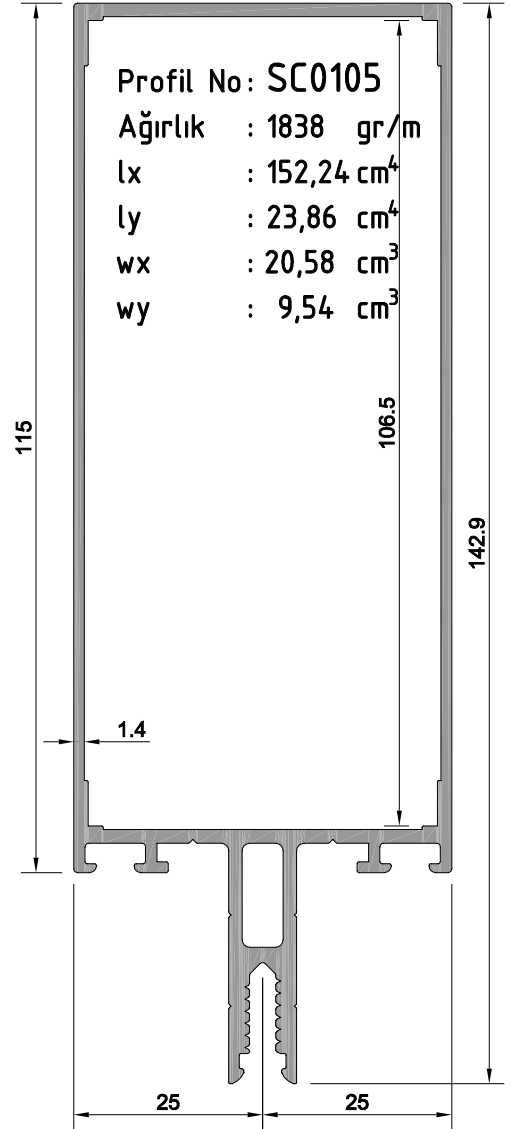

SC0310-5



SC0301-5



SC0302-5





SC0316-4

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

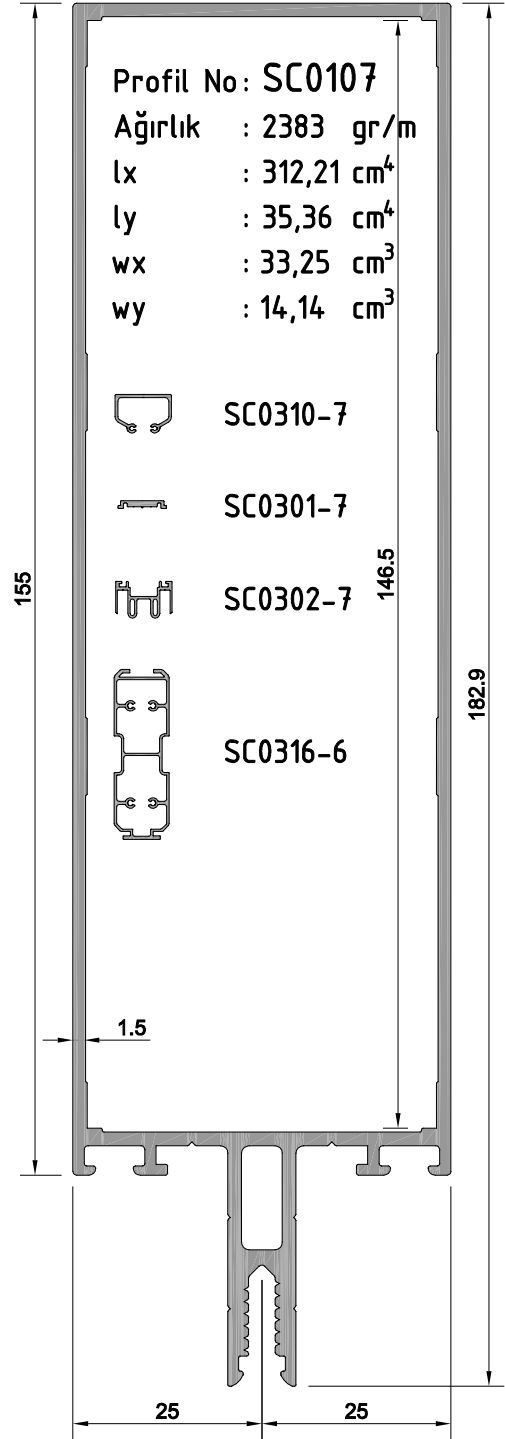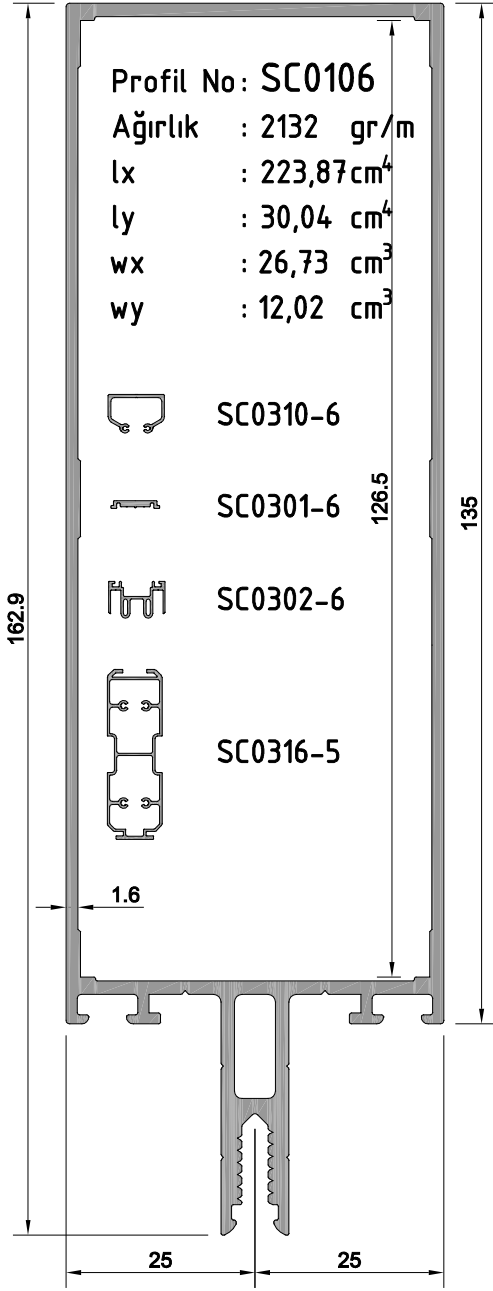

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

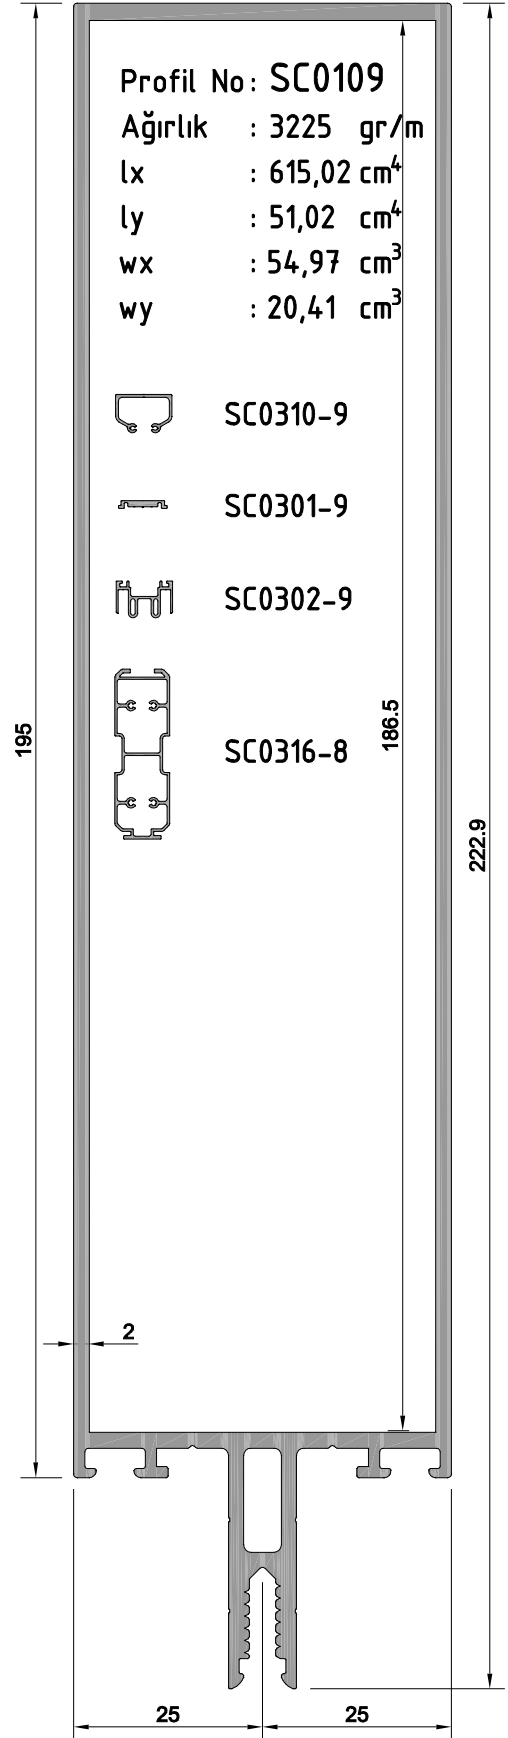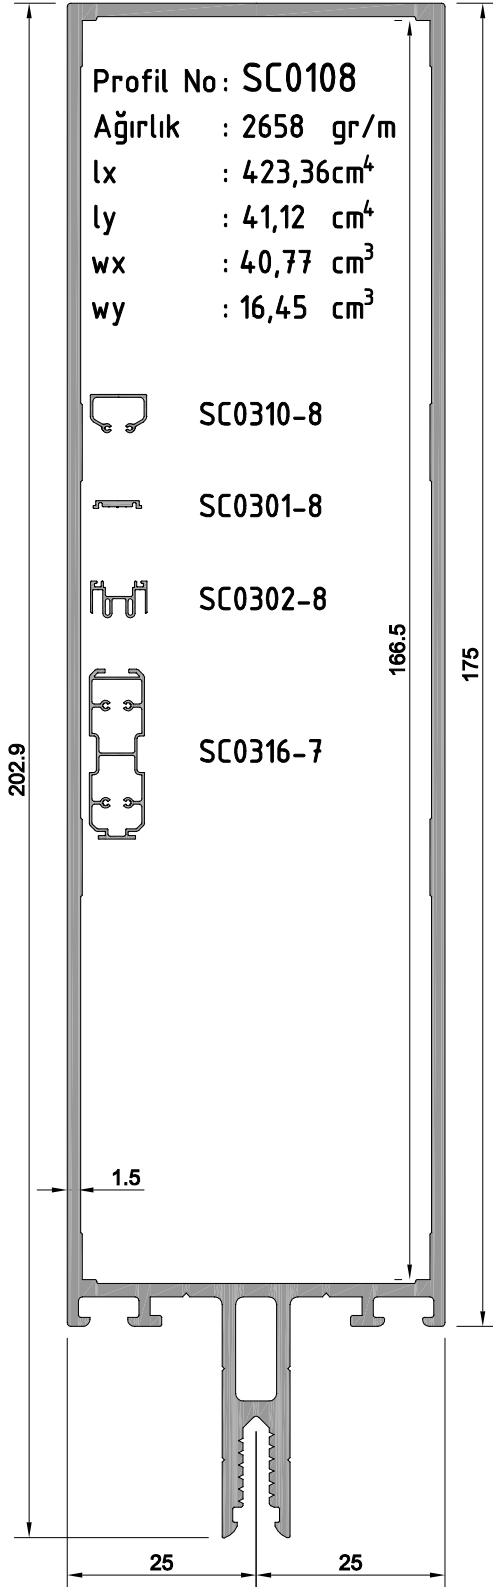


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

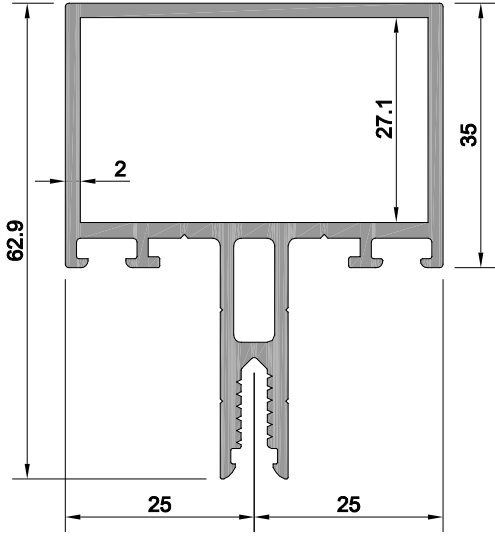

Profil No: SC0110 ⚠

Ağırlık : 1325 gr/m

I_x : 15,93 cm⁴

I_y : 11,84 cm⁴

w_x : 4,39 cm³

w_y : 4,73 cm³




SC0310-1



SC0301-1




SC0302-1



SC0316-0



İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.

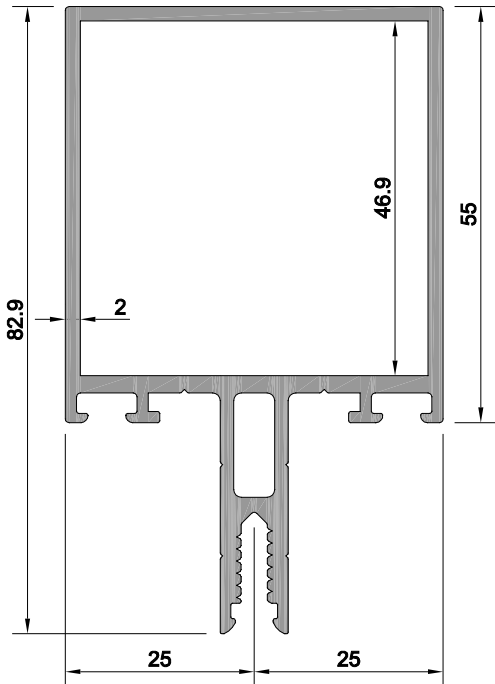

Profil No: SC0111

Ağırlık : 1567 gr/m

I_x : 35,63 cm⁴

I_y : 16,62 cm⁴

w_x : 8,03 cm³

w_y : 6,65 cm³




SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

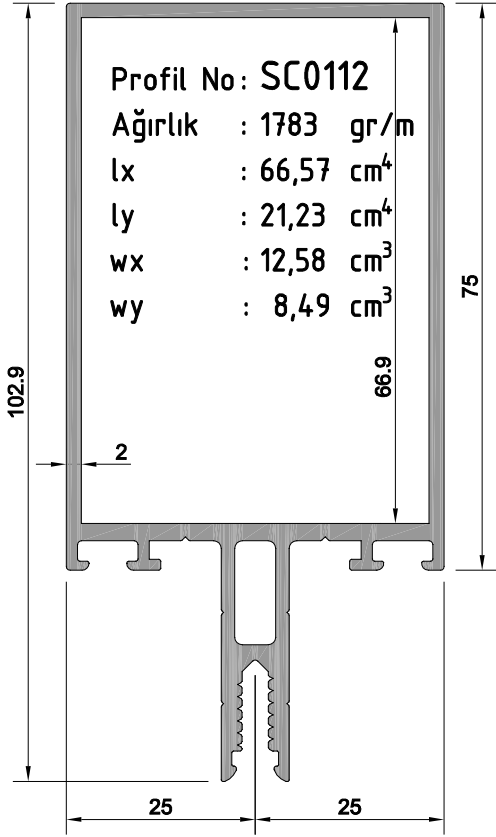


SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2

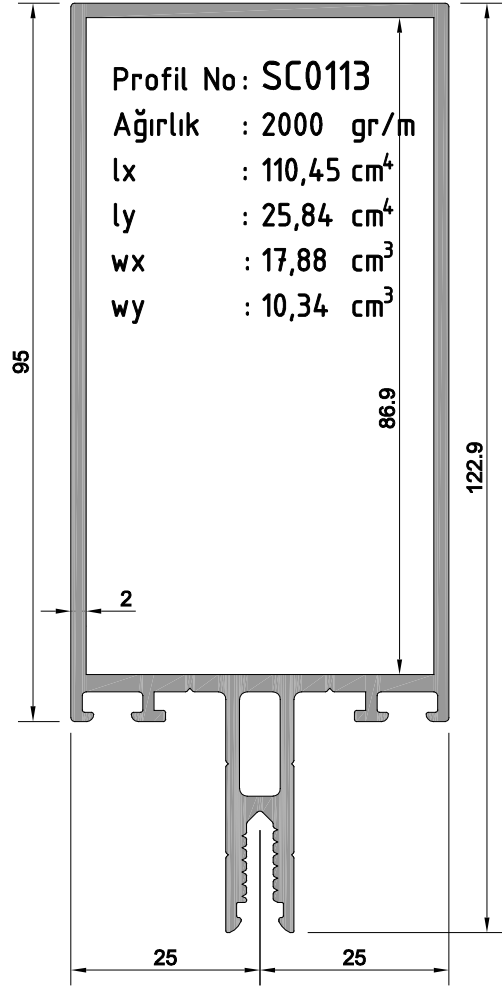


SC0310-4



SC0301-4



SC0302-4




SC0316-3

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

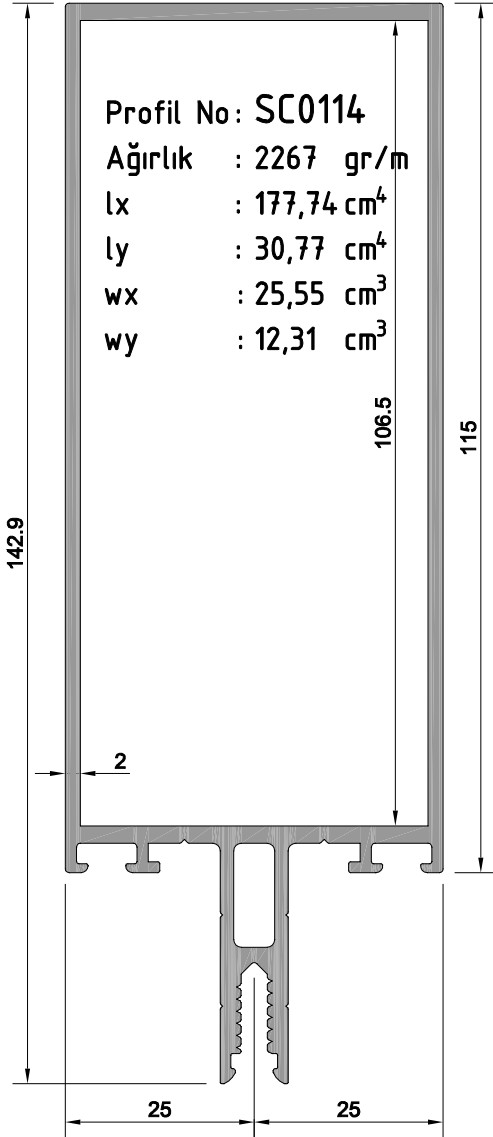


SC0310-5




SC0301-5



SC0302-5



SC0316-4

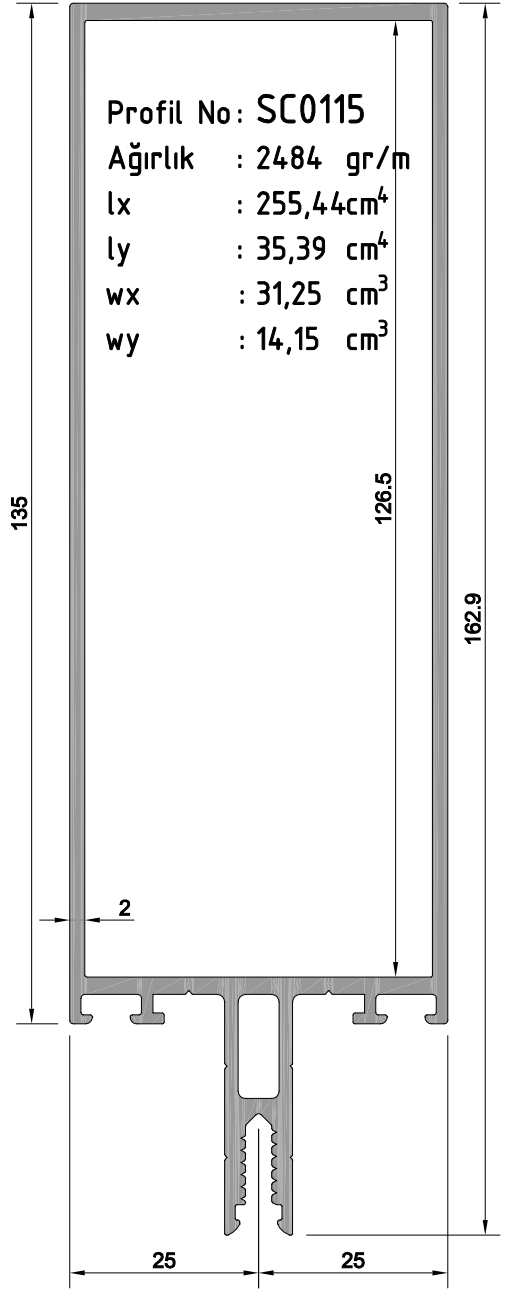

SC0310-6



SC0301-6



SC0302-6





SC0316-5

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

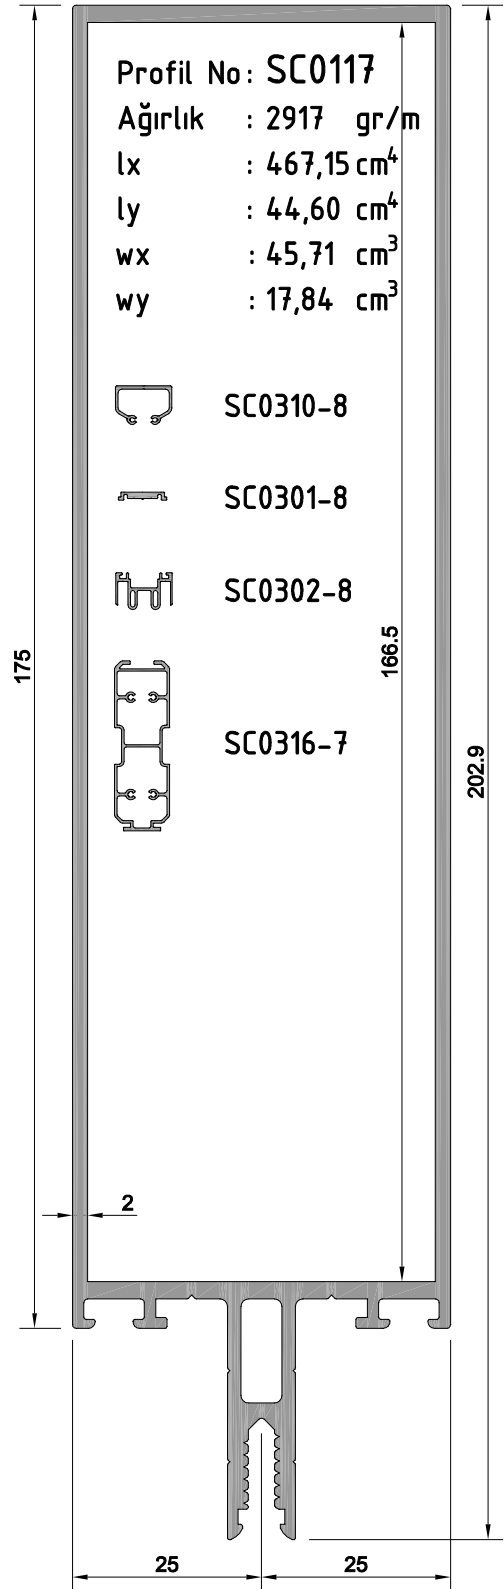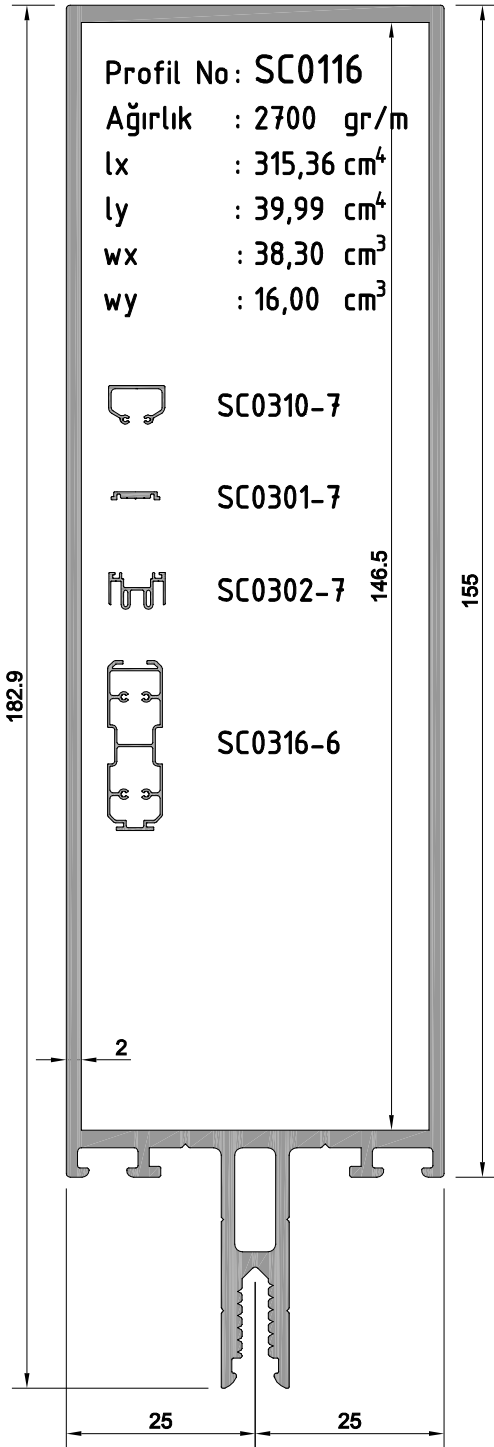

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

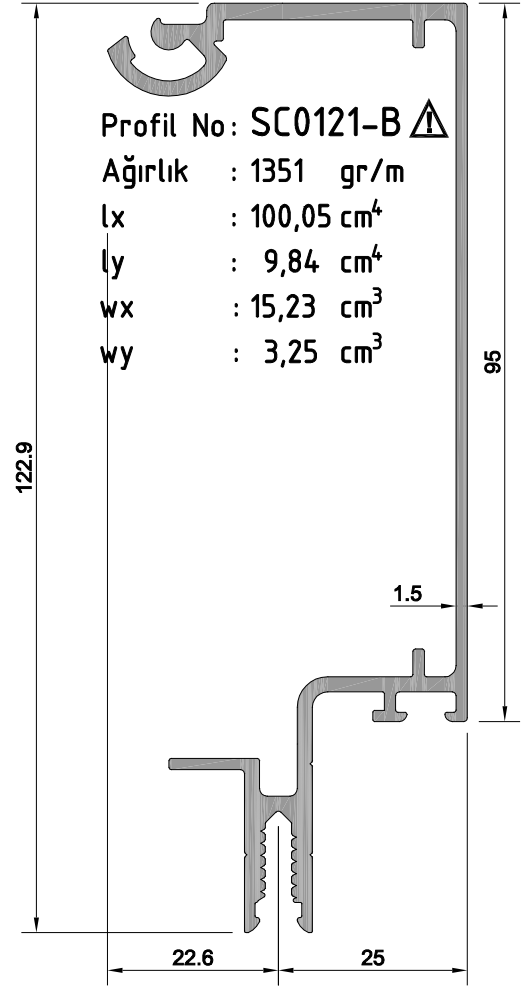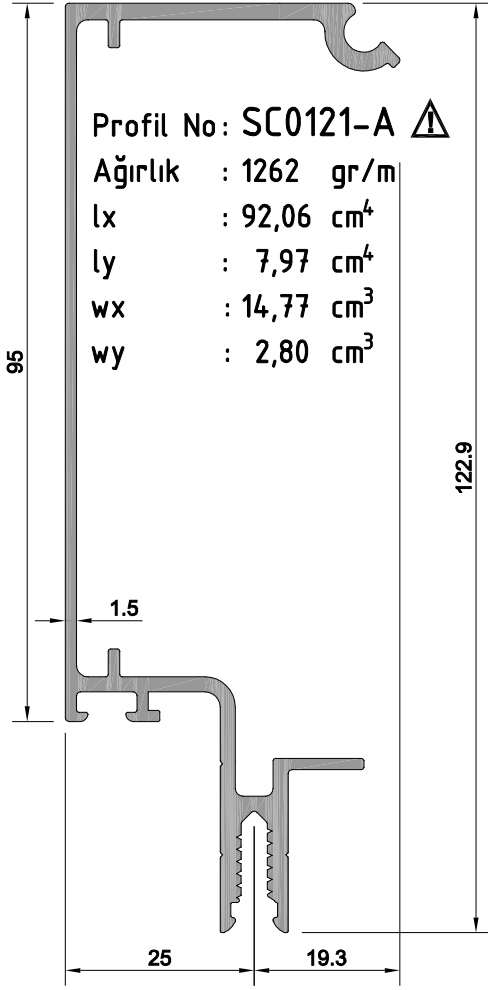

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

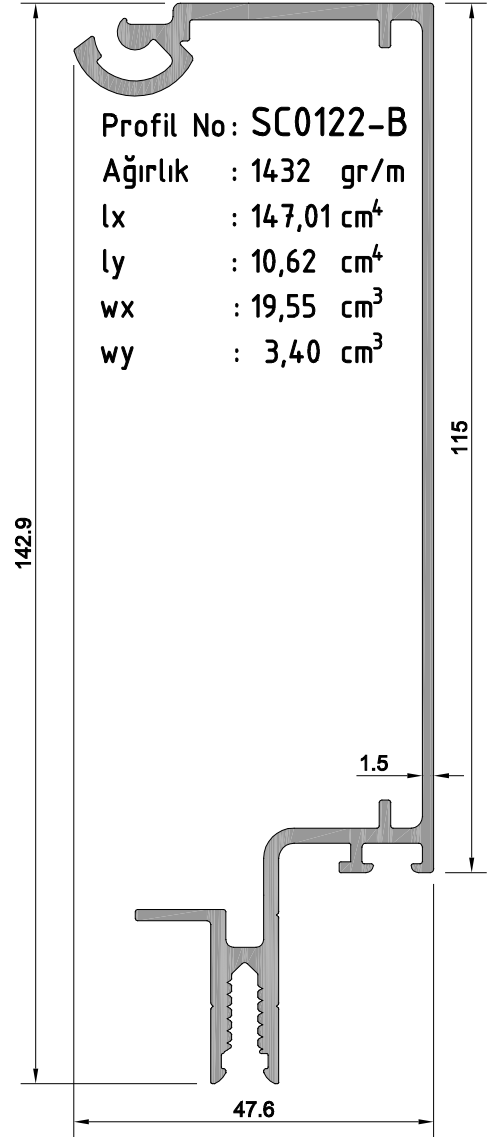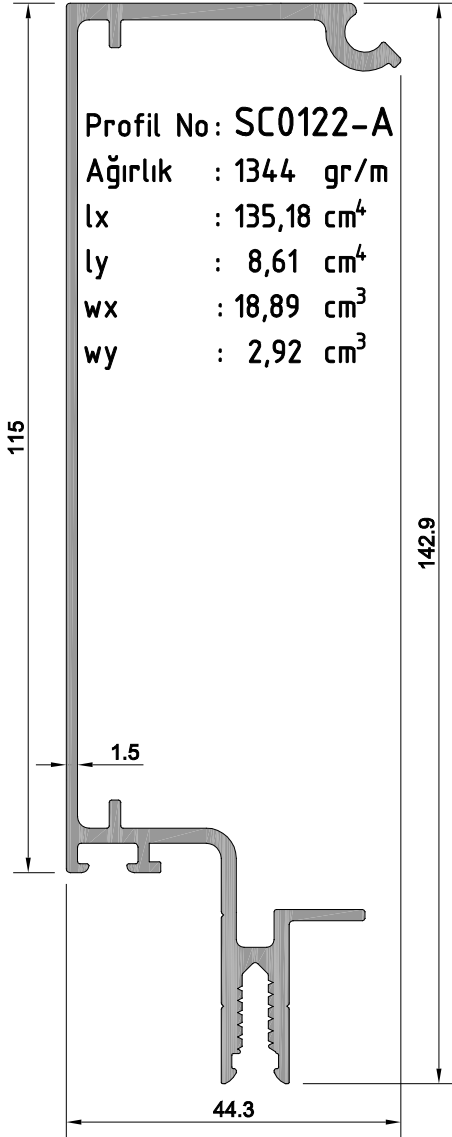

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

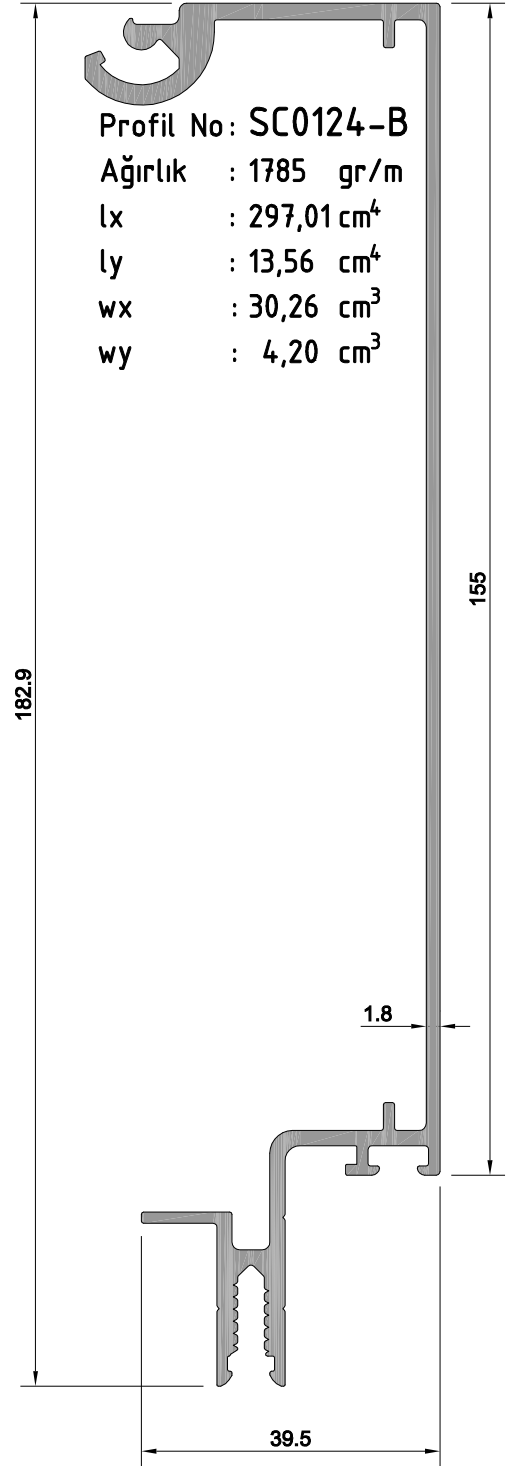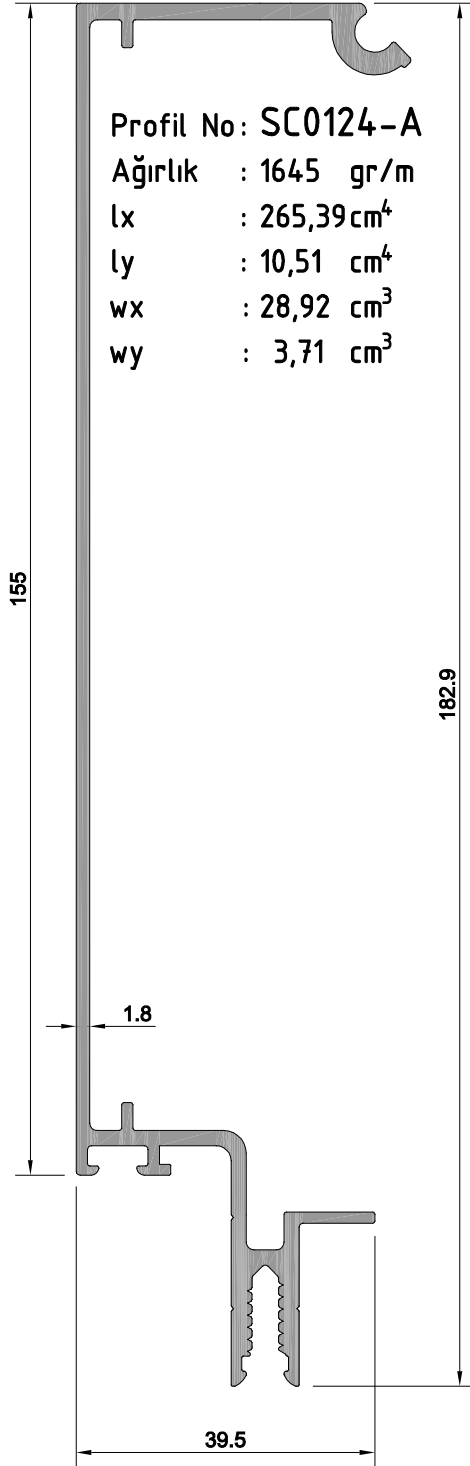


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0201


Ağırlık : 734 gr/m

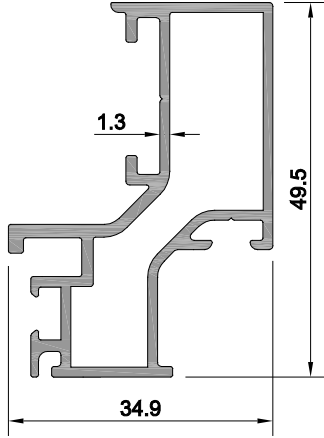

Profil No: SC0204

Ağırlık PVC : 970 gr/m

Ağırlık POLY: 963 gr/m

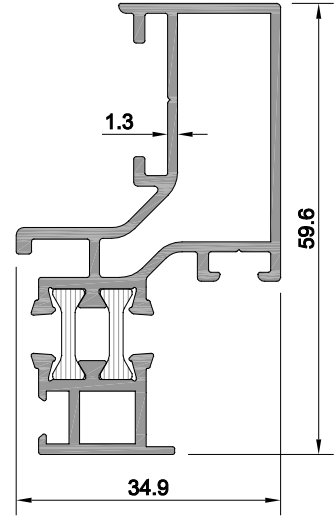

SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0210


Ağırlık : 1001 gr/m

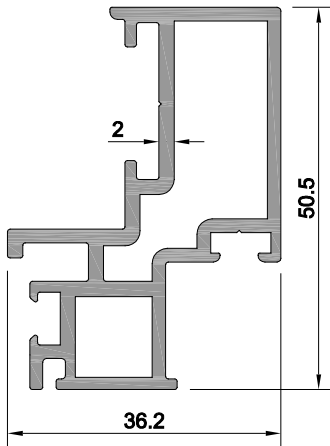

Profil No: SC0214

Ağırlık PVC : 1275 gr/m

Ağırlık POLY: 1268 gr/m

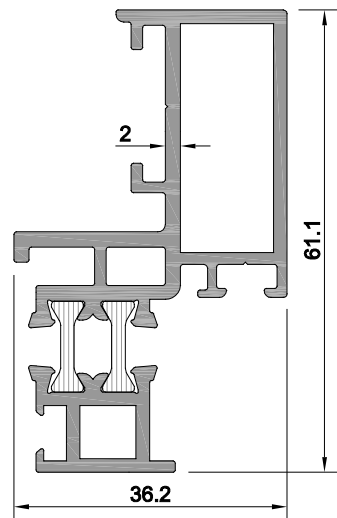

SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a



SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0215

Ağırlık PVC : 1365 gr/m


Ağırlık POLY: 1350 gr/m

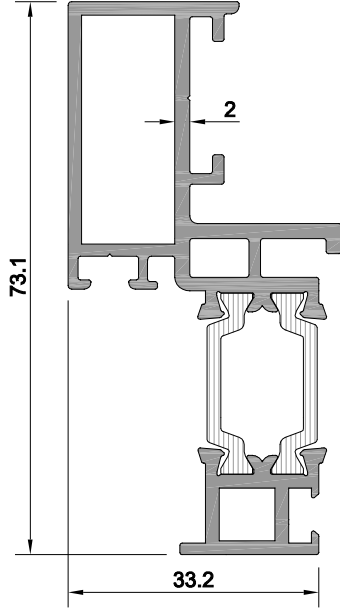

Profil No: SC0216

Ağırlık PVC : 1060 gr/m

Ağırlık POLY: 1045 gr/m

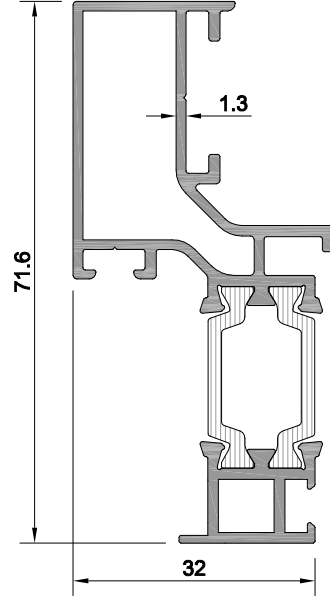

SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0218


Ağırlık : 1250 gr/m

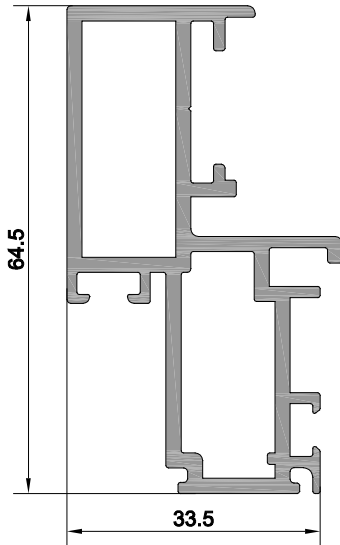

Profil No: SC0219

Ağırlık PVC : 1449 gr/m

Ağırlık POLY: 1442 gr/m

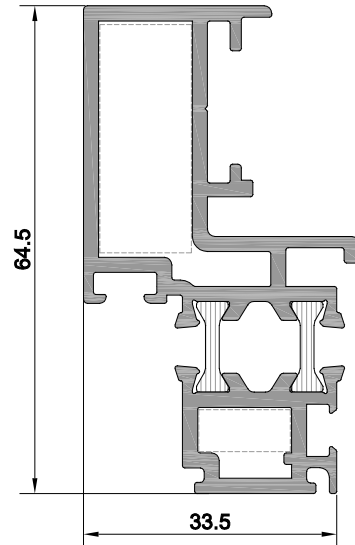

SC0308-b



SC0304-a



SC0308-g



SC0308-b



SC0304-a



SC0308-l


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

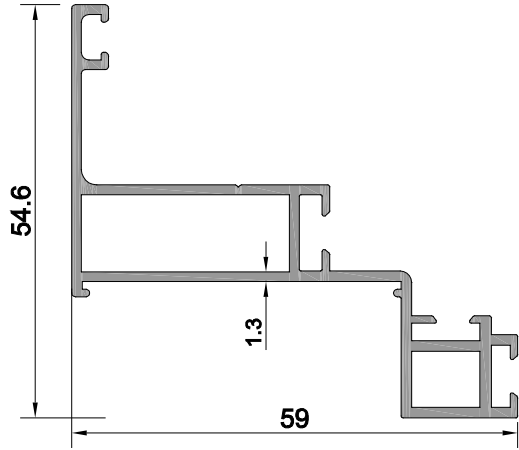

Profil No: KC0201


Ağırlık : 737 gr/m



SC0307-b



SC0309-b

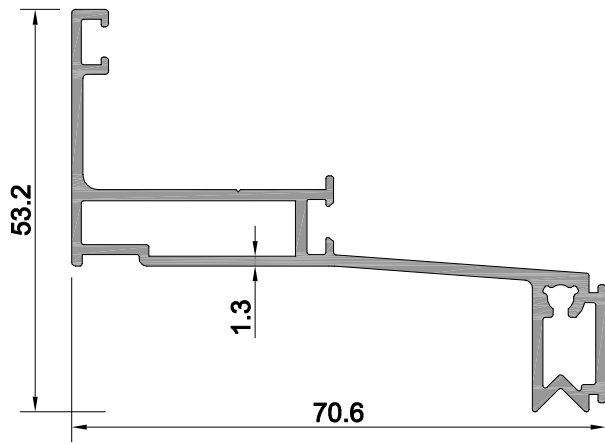


Profil No: KC0202

Ağırlık : 792 gr/m



SC0309-c

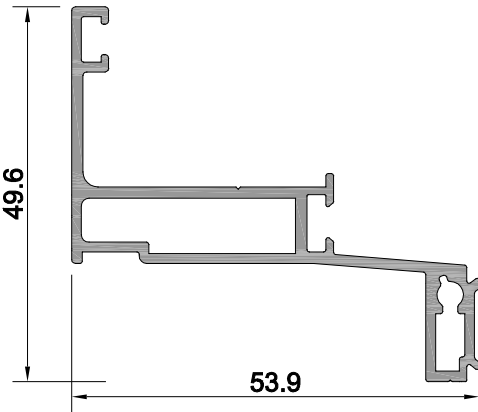


Profil No: KC0203

Ağırlık : 662 gr/m



SC0309-c

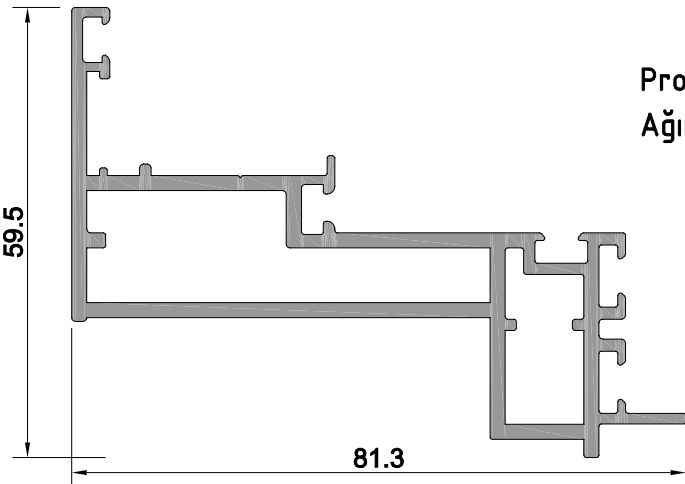

Profil No: KC0204

Ağırlık : 1463 gr/m



SC0308-h



SC0309-j

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


SC0201


















SC0210



SC0204



SC0214



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


SC0215




SC0216




SC0218




SC0219




SC0410




SC0411




SC0409




SC0409




SC0411




SC0411




SC0410




SC0410




SC0420




SC0420




SC0411




SC0411




SC0421




SC0421



SC0420



SC0420




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

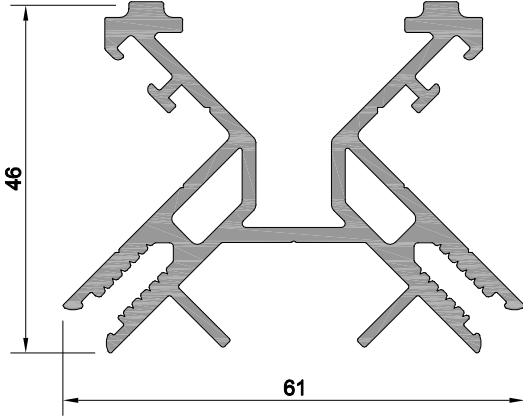


Profil No: KC0303
Ağırlık : 1463gr/m



Profil No: SC0207
Ağırlık : 109 gr/m




Profil No: KC0308
Ağırlık : 329 gr/m




Profil No: EC0302
Ağırlık : 419 gr/m

EC0302-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: EC0301
Ağırlık : 223 gr/m

EC0301-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: EC0304
Ağırlık : 396 gr/m

EC0304-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0312
Ağırlık : 147 gr/m

SC0312-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No: SC0303
Ağırlık : 96 gr/m






Profil No: SC0350
Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

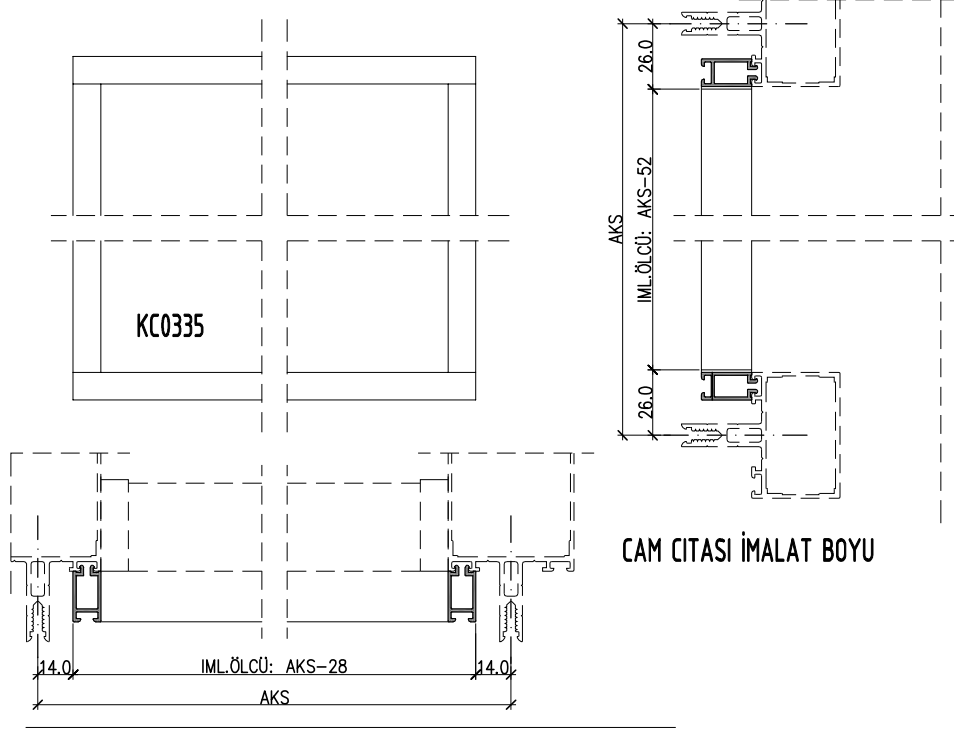


YATAY CAM CİTASI İŞLEM ŞEKLİ


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0333
Ağırlık : 179 gr/m




Profil No: KC0334
Ağırlık : 192 gr/m




Profil No: KC0331
Ağırlık : 207 gr/m




Profil No: KC0332
Ağırlık : 218 gr/m




Profil No: KC0340
Ağırlık : 98 gr/m




Profil No: KC0341
Ağırlık : 105 gr/m




Profil No: KC0342
Ağırlık : 112 gr/m




Profil No: KC0343
Ağırlık : 123 gr/m




Profil No: KC0350
Ağırlık : 96 gr/m



Profil No: KC0351
Ağırlık : 151 gr/m



Profil No: KC0352 ⚠
Ağırlık : 270 gr/m




Profil No: KC0347
Ağırlık : 233 gr/m

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız.


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: EC0201
Ağırlık : 220 gr/m



Profil No: EC0202
Ağırlık : 323 gr/m

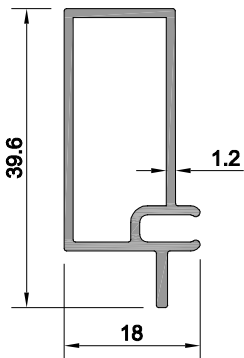





Profil No: EC0203
Ağırlık : 353 gr/m



F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

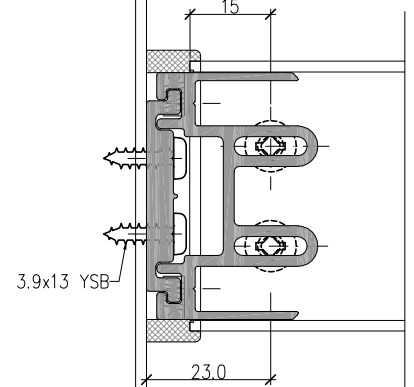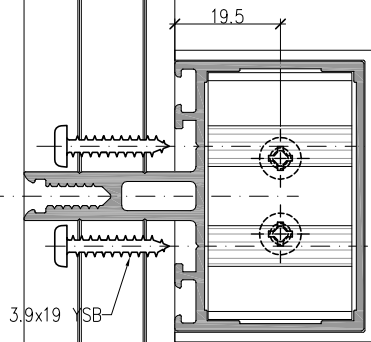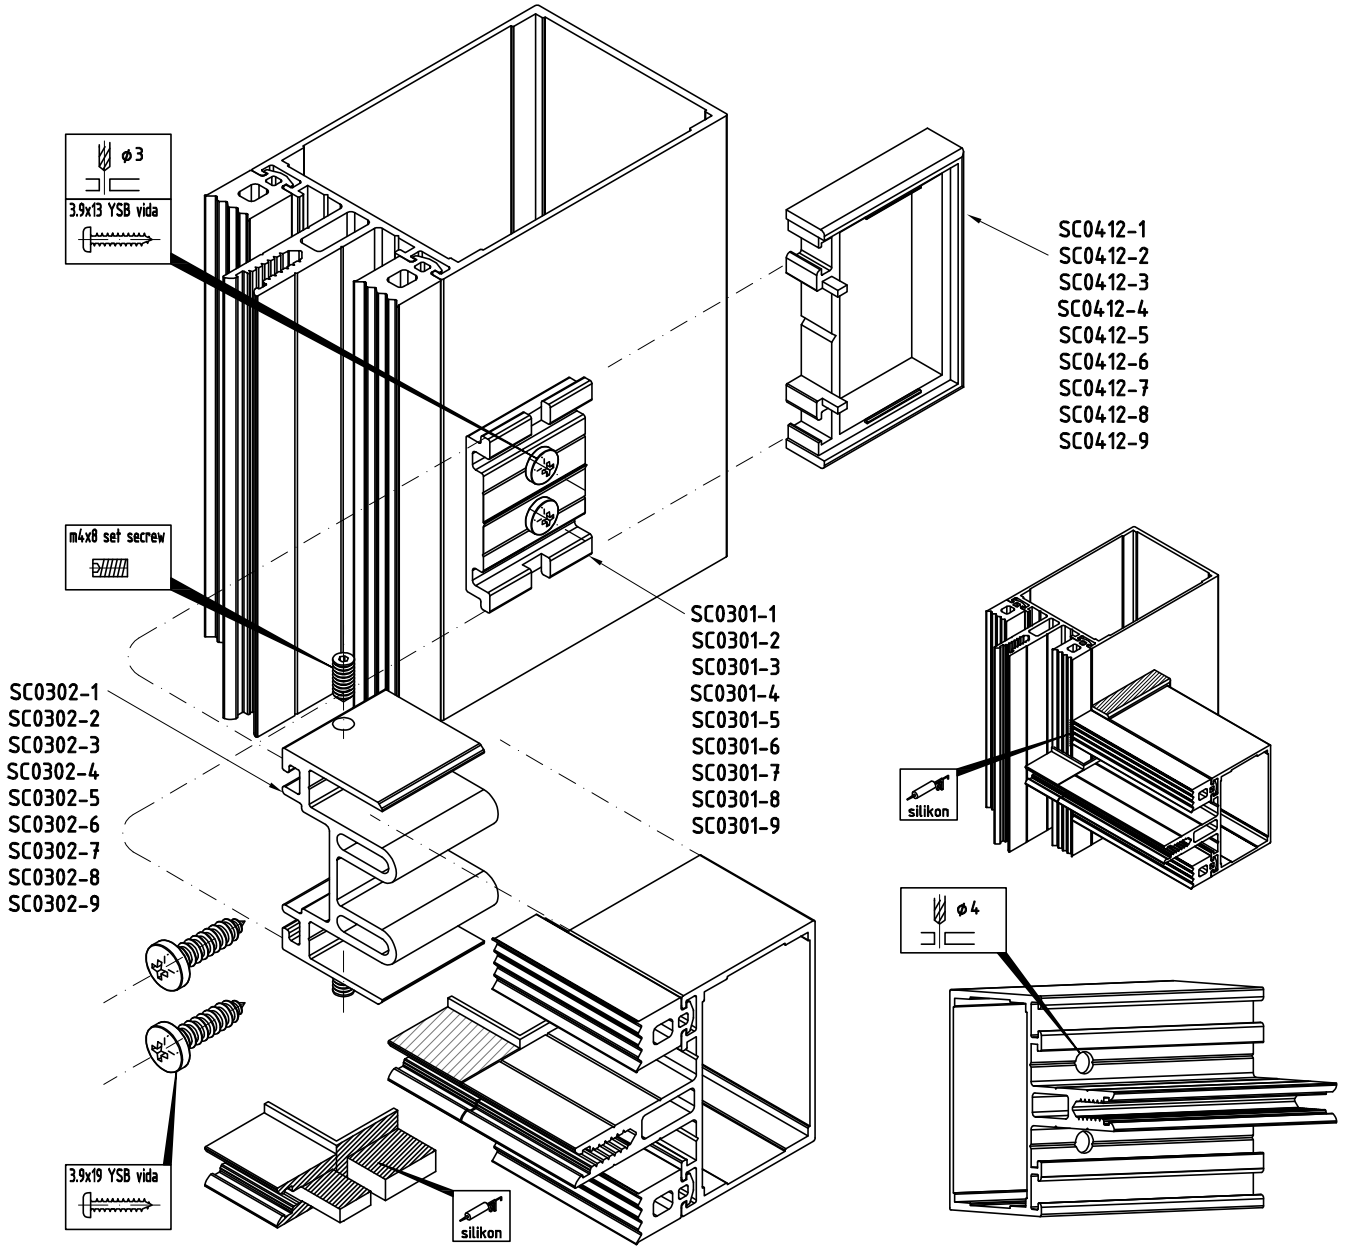


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

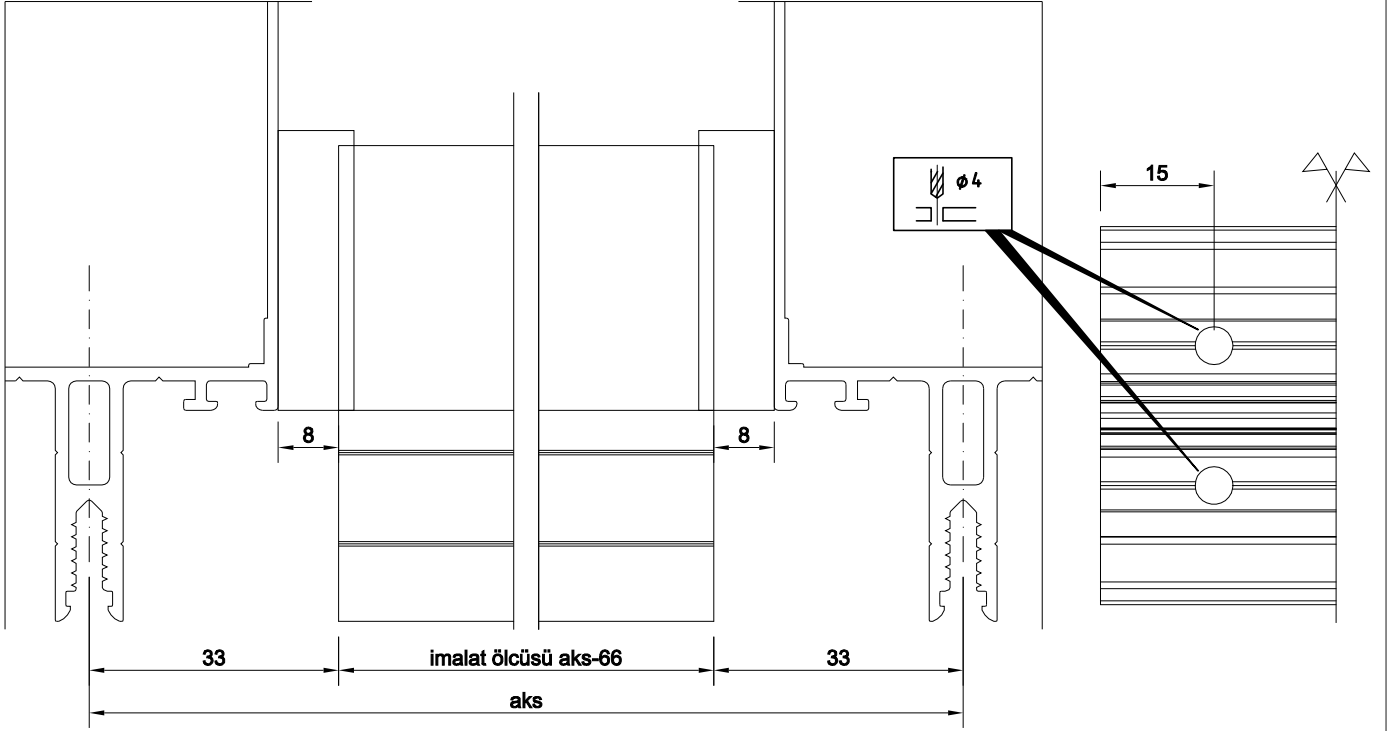

SC0301-1	SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0301-2	SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0301-3	SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0301-4	SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0301-5	SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0301-6	SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0301-7	SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0301-8	SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0301-9	SC0302-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No: SC0301
Ağırlık : 470 gr/m


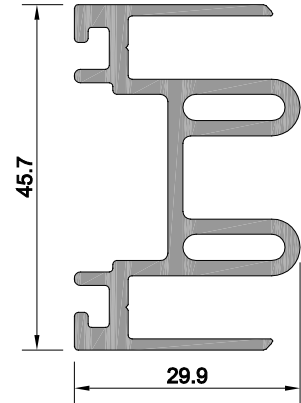


Profil No: SC0302
Ağırlık : 1002 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

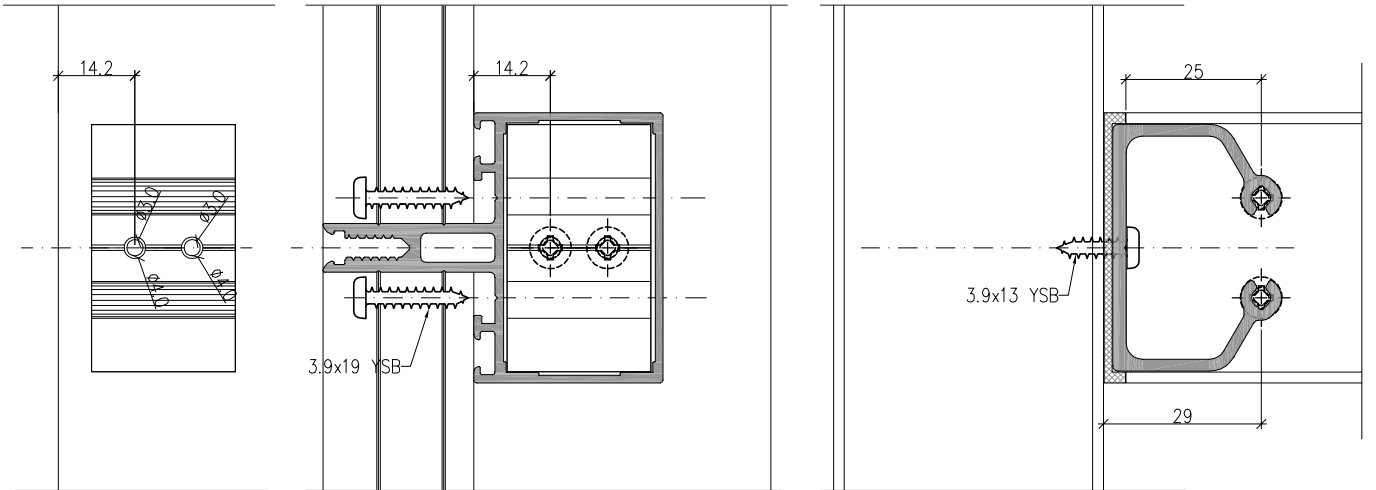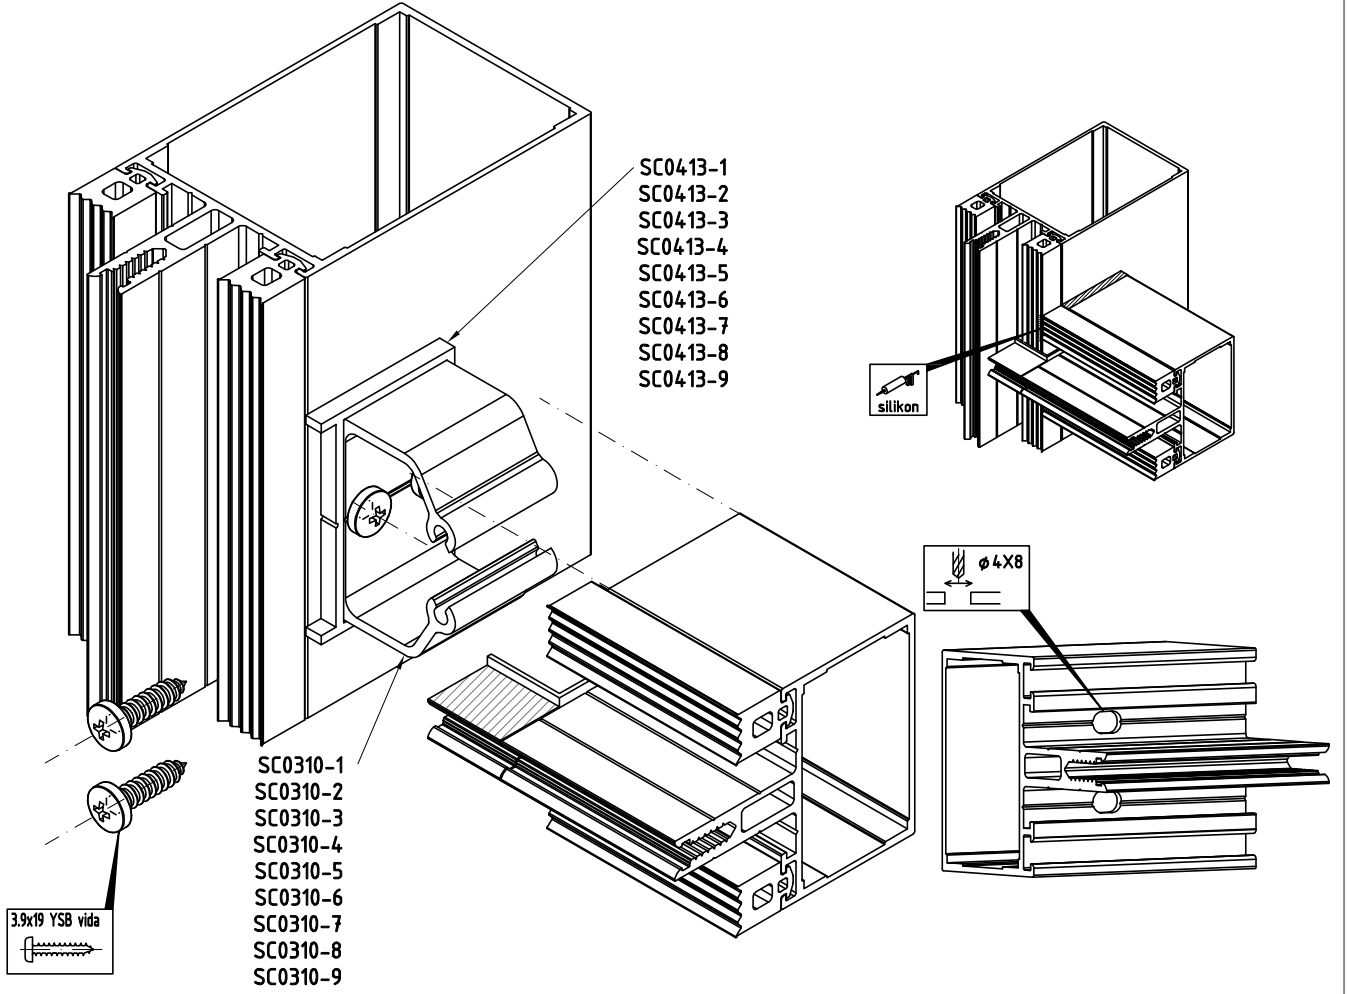


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

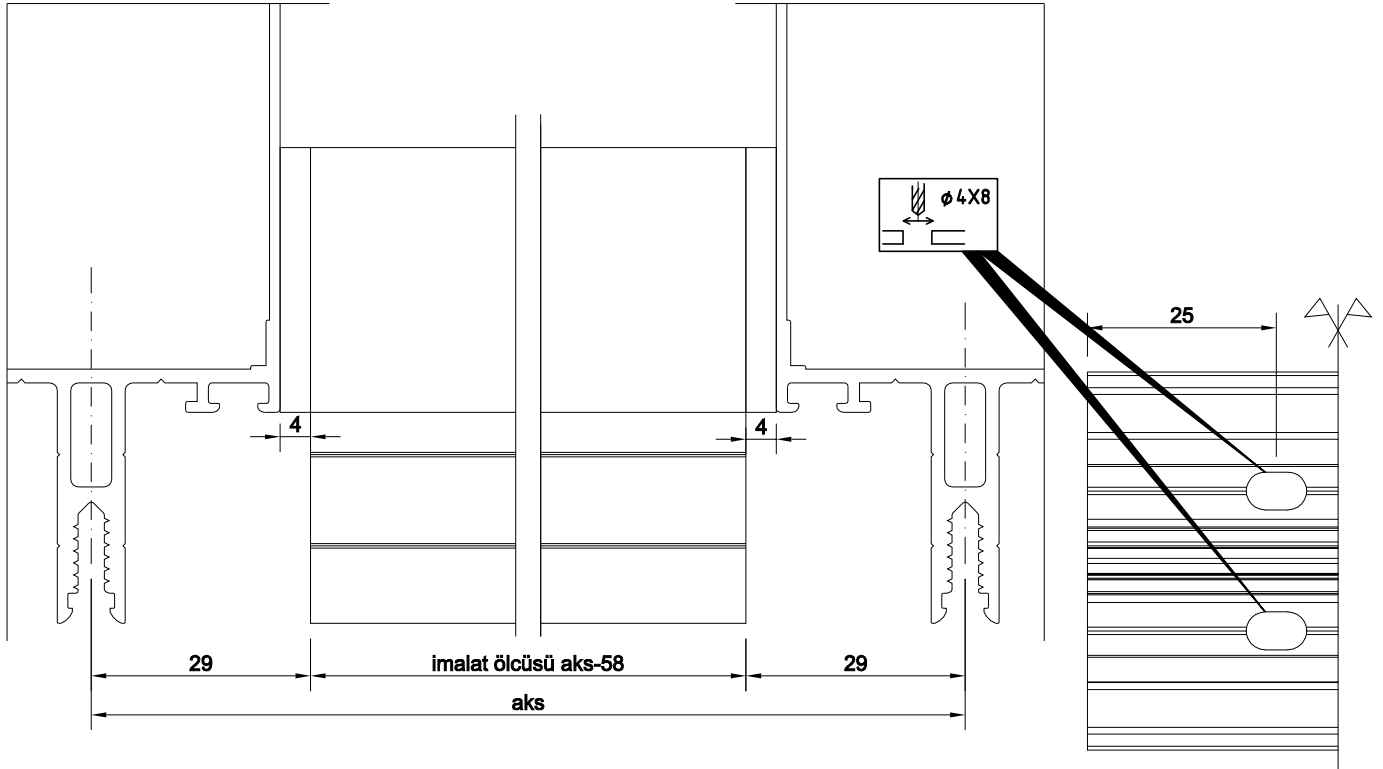

SC0310-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0310-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0310-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0310-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0310-5	106mm	100 adet/pcs
SC0310-6	126mm	100 adet/pcs
SC0310-7	146mm	100 adet/pcs
SC0310-8	166mm	100 adet/pcs
SC0310-9	186mm	100 adet/pcs

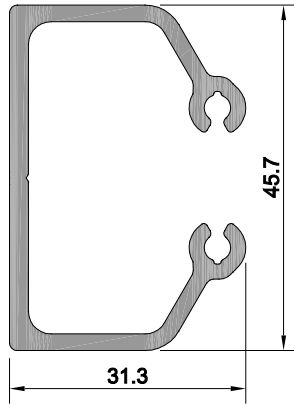



Profil No: SC0310

Ağırlık : 821 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

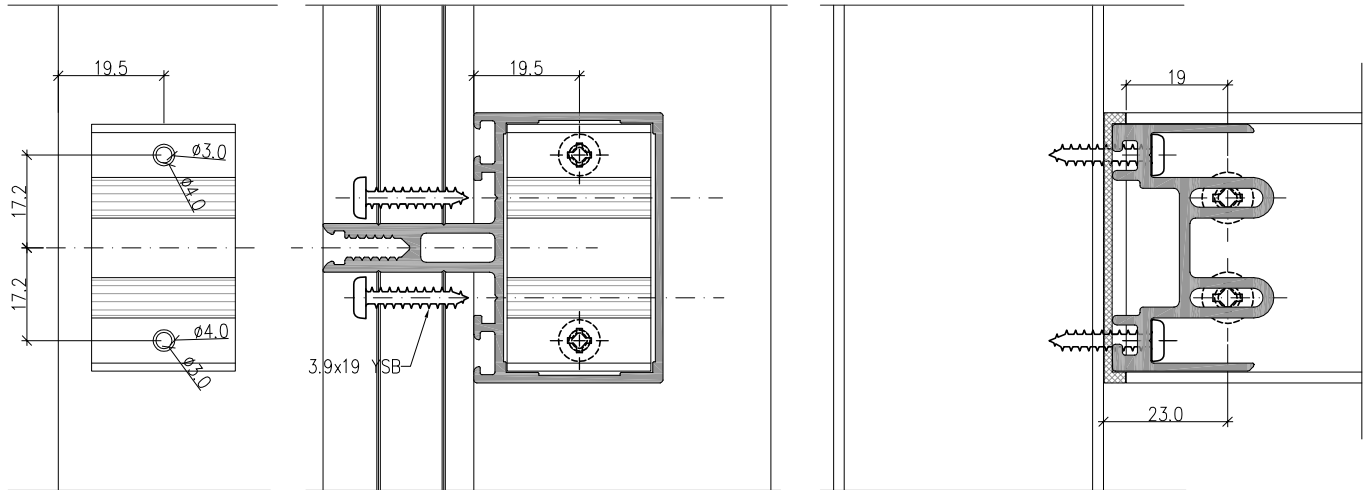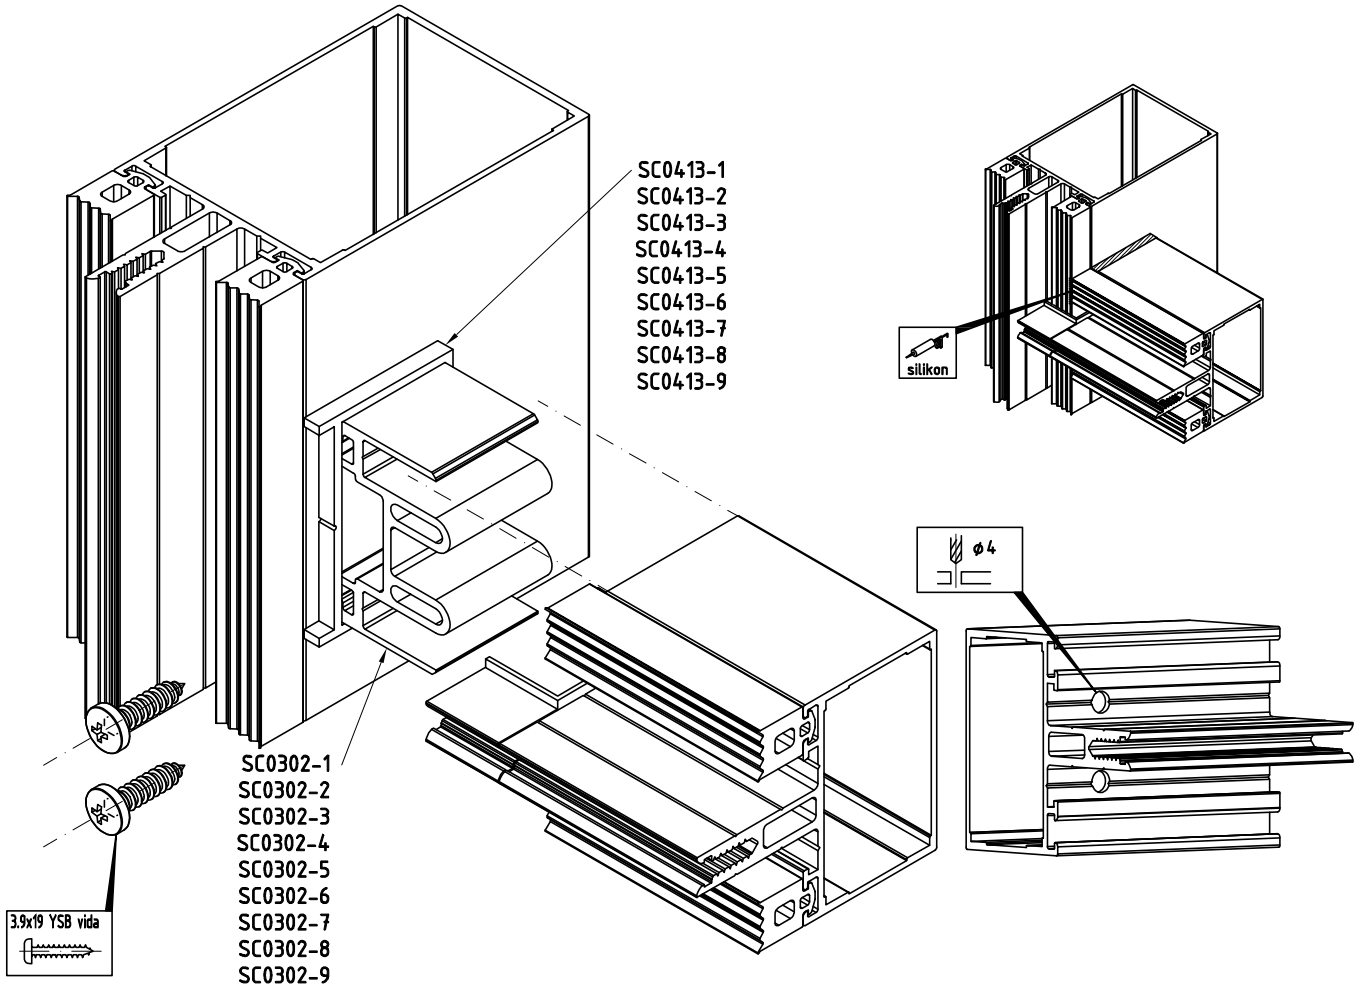


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

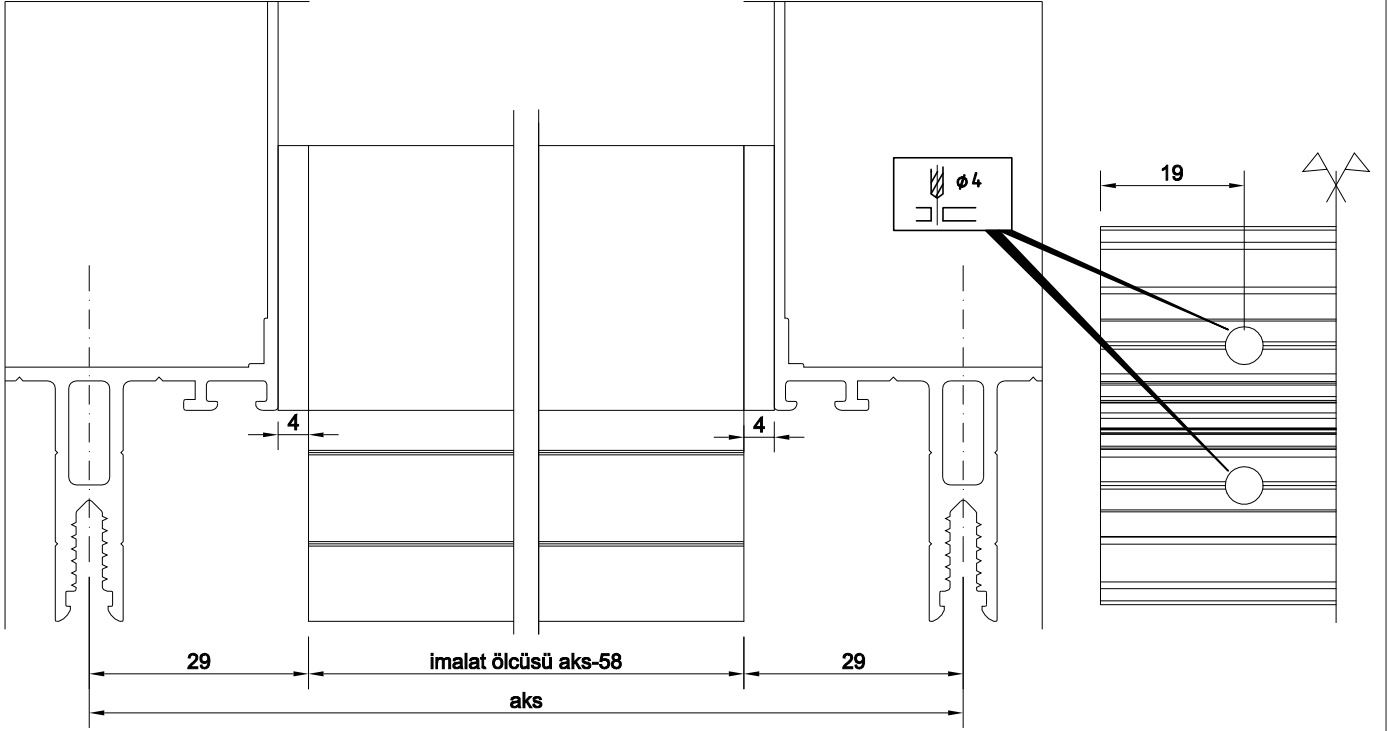

SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0302-9	186mm	100 adet/pcs




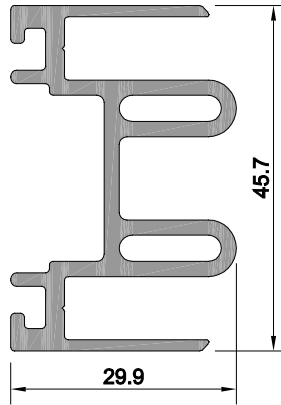


Profil No: SC0302
Ağırlık : 1002 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
PRODUCT DIMENSIONS

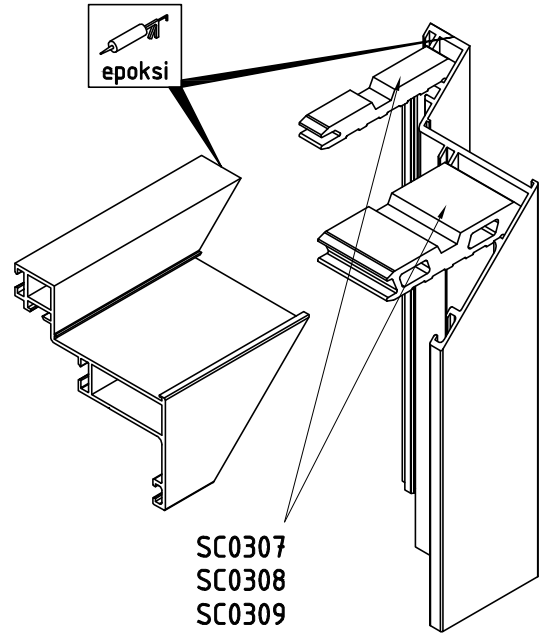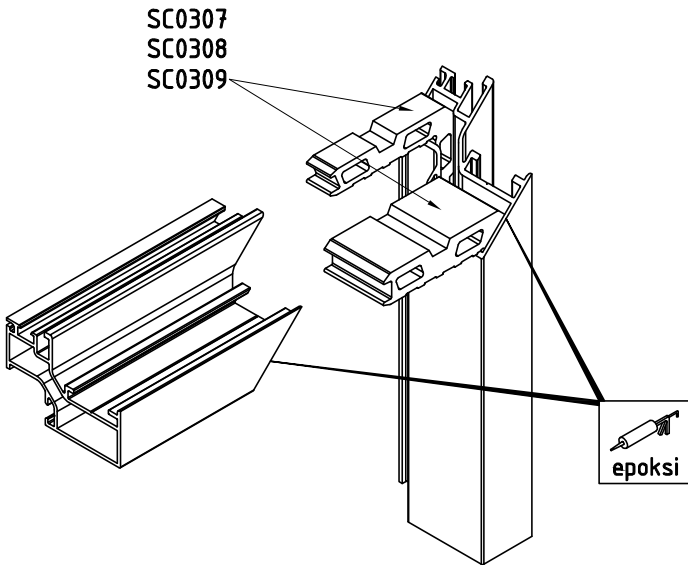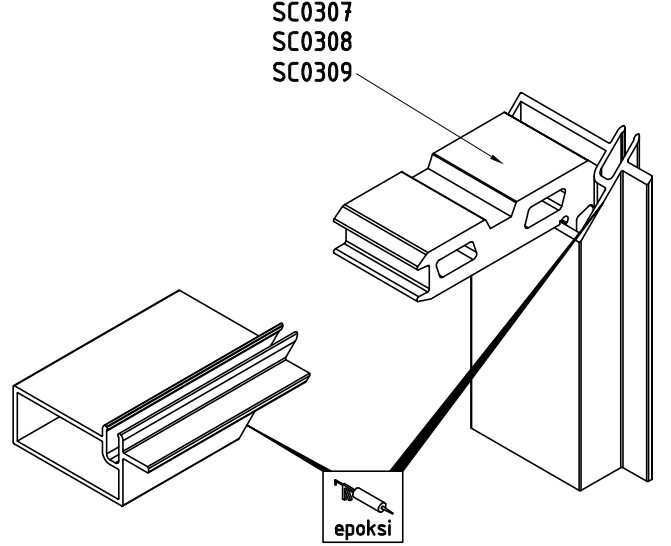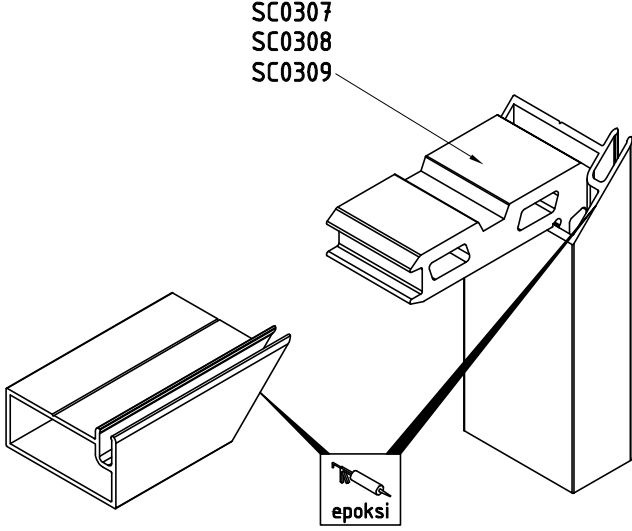

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

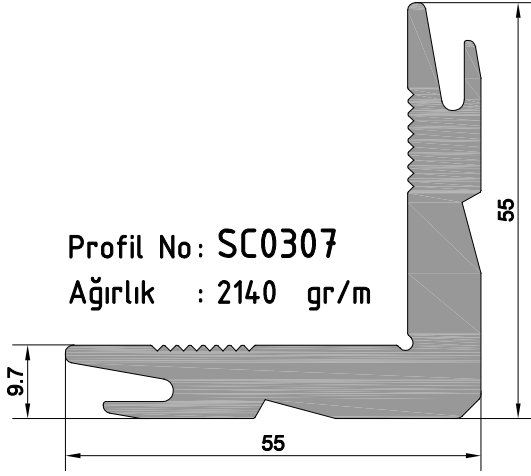

Profil No: SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs


SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

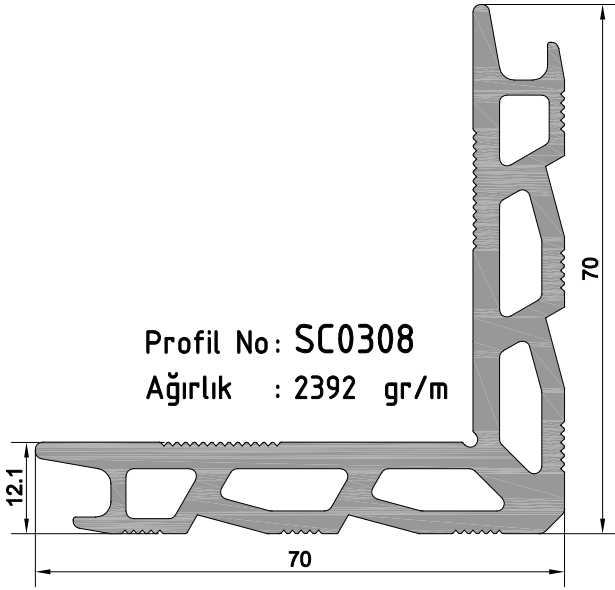

Profil No: SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs

SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
SC0308-j	9.2mm	100 adet/pcs
SC0308-k	39mm	100 adet/pcs
SC0308-l	5.6mm	100 adet/pcs

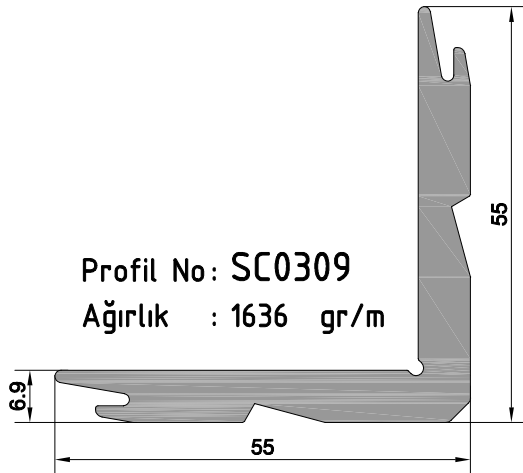

Profil No: SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m


SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs

SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

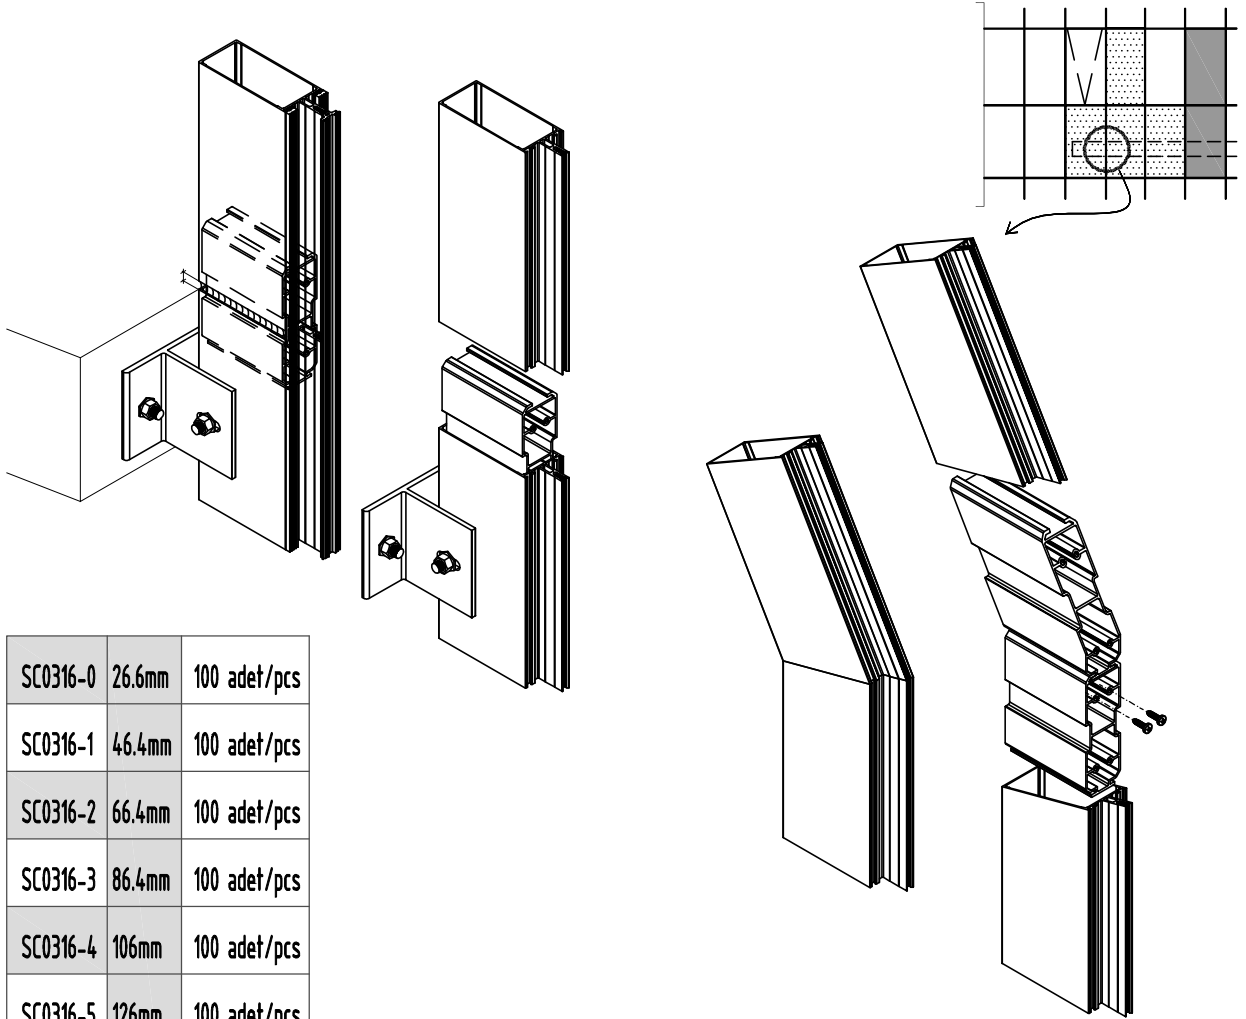

SC0316-0	26.6mm	100 adet/pcs
SC0316-1	46.4mm	100 adet/pcs
SC0316-2	66.4mm	100 adet/pcs
SC0316-3	86.4mm	100 adet/pcs
SC0316-4	106mm	100 adet/pcs
SC0316-5	126mm	100 adet/pcs
SC0316-6	146mm	100 adet/pcs
SC0316-7	166mm	100 adet/pcs
SC0316-8	186mm	100 adet/pcs

Profil No: SC0316


Ağırlık : 3079 gr/m

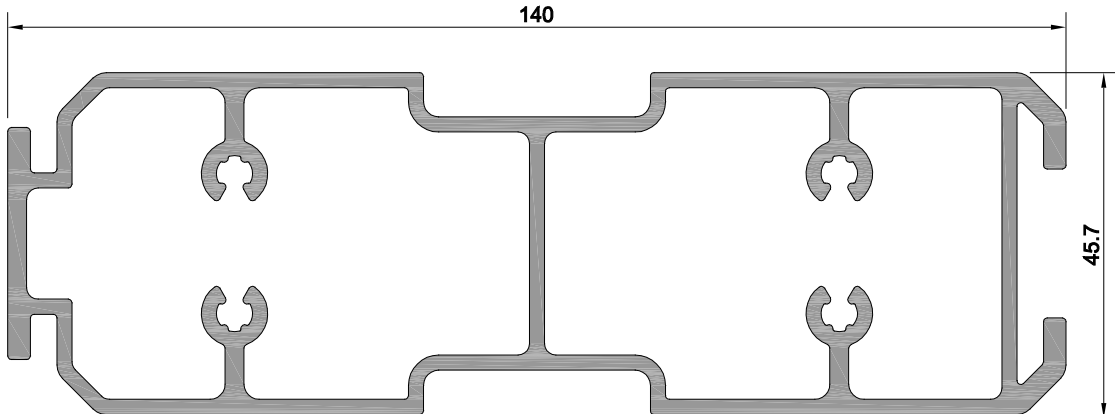

F50 KLASİK SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ




F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: SC0346

Ağırlık : 120 gr/m

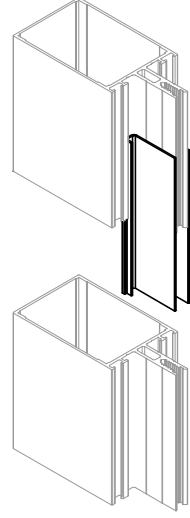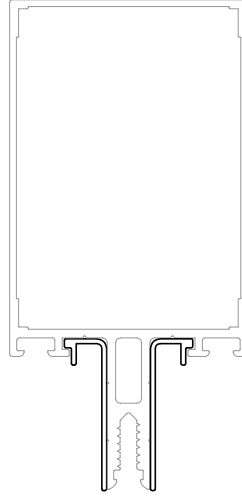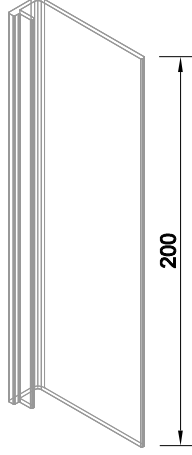



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

YAN BİTİM - SABİT



WALL CONNECTION-FIXED

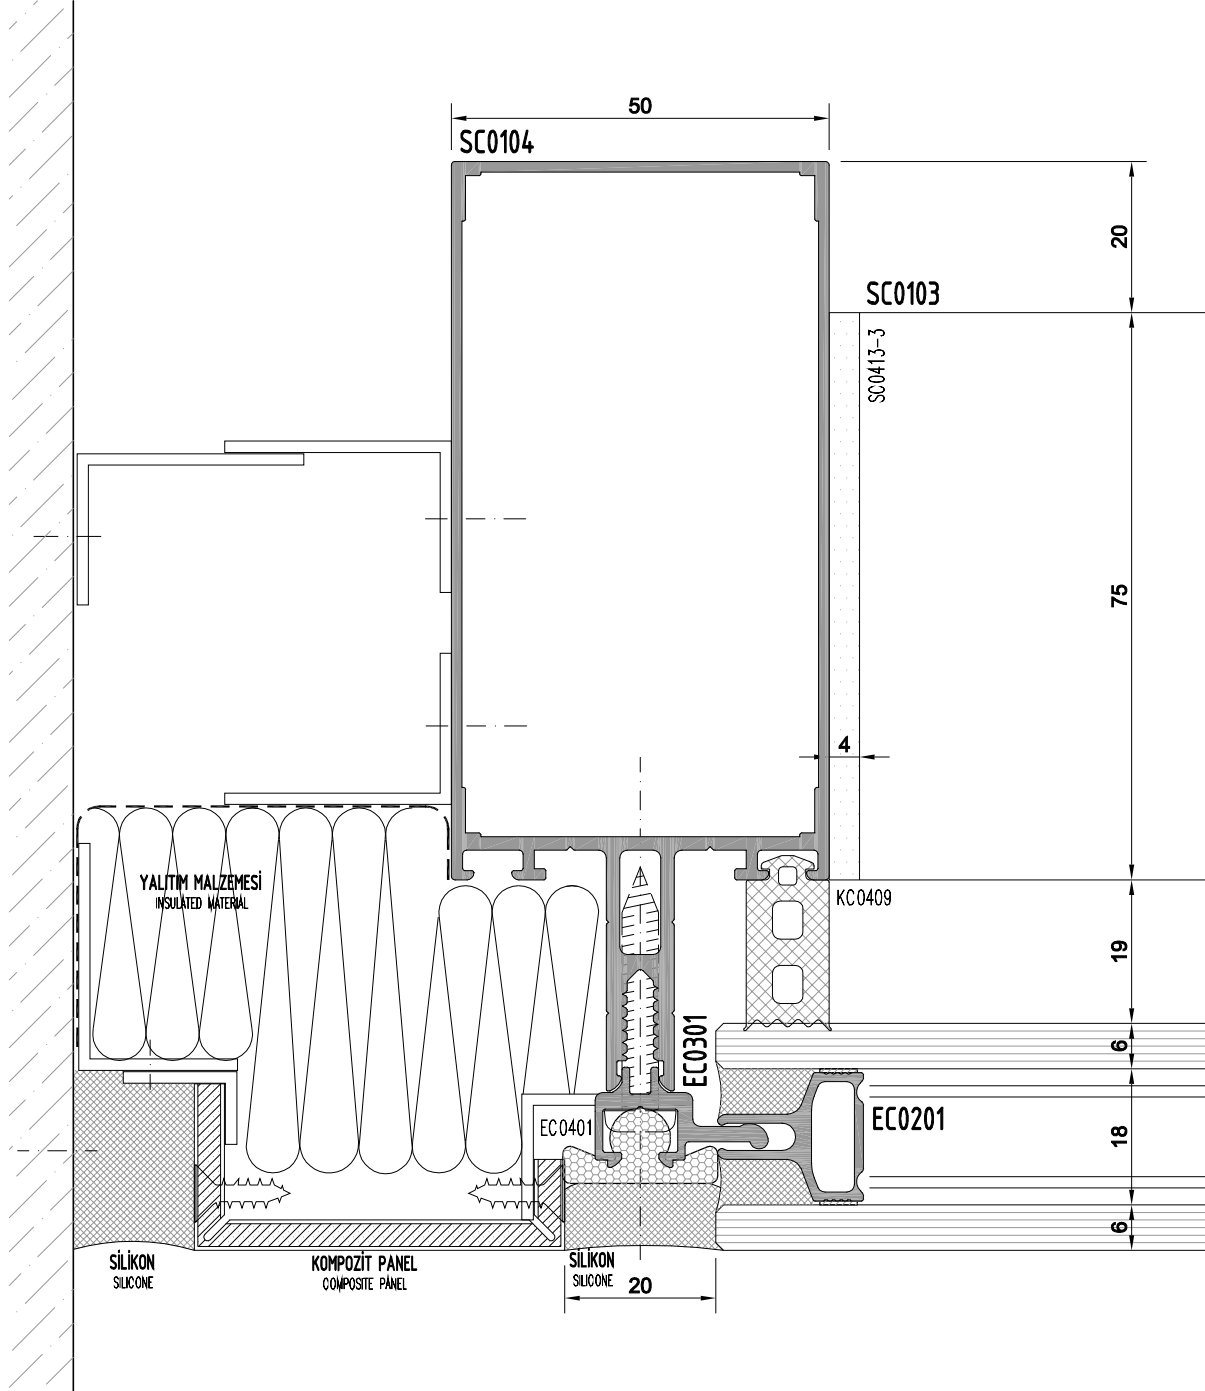

F50 CLASSIG SYSTEM
INTEGRÄDET FACÅDE

SABİT - SABİT

FIXED—FIXED

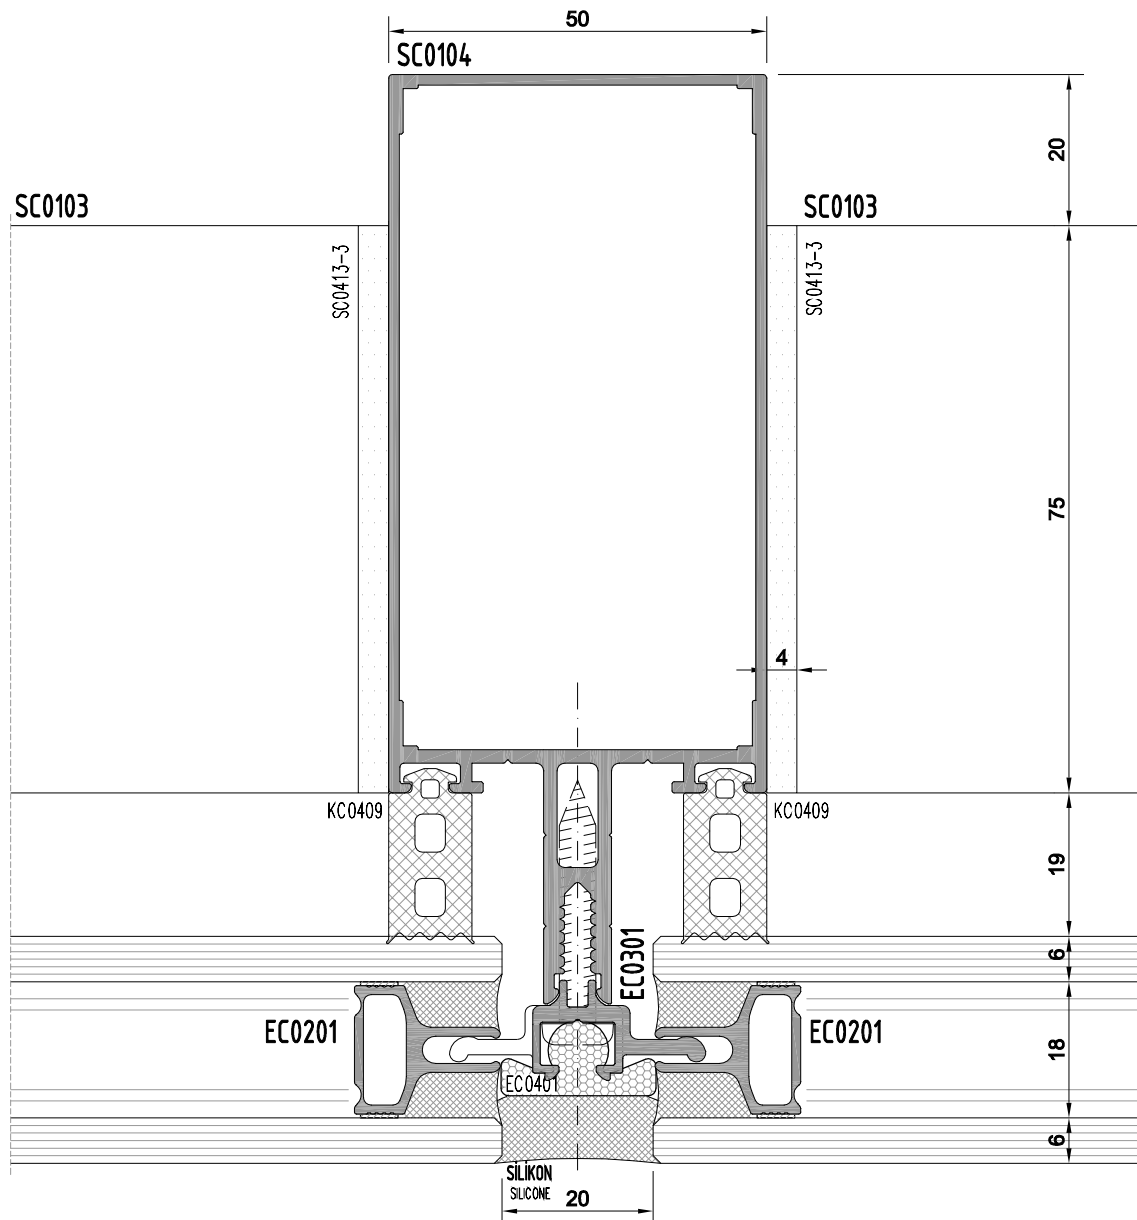



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE



SABİT - SABİT

FIXED-FIXED

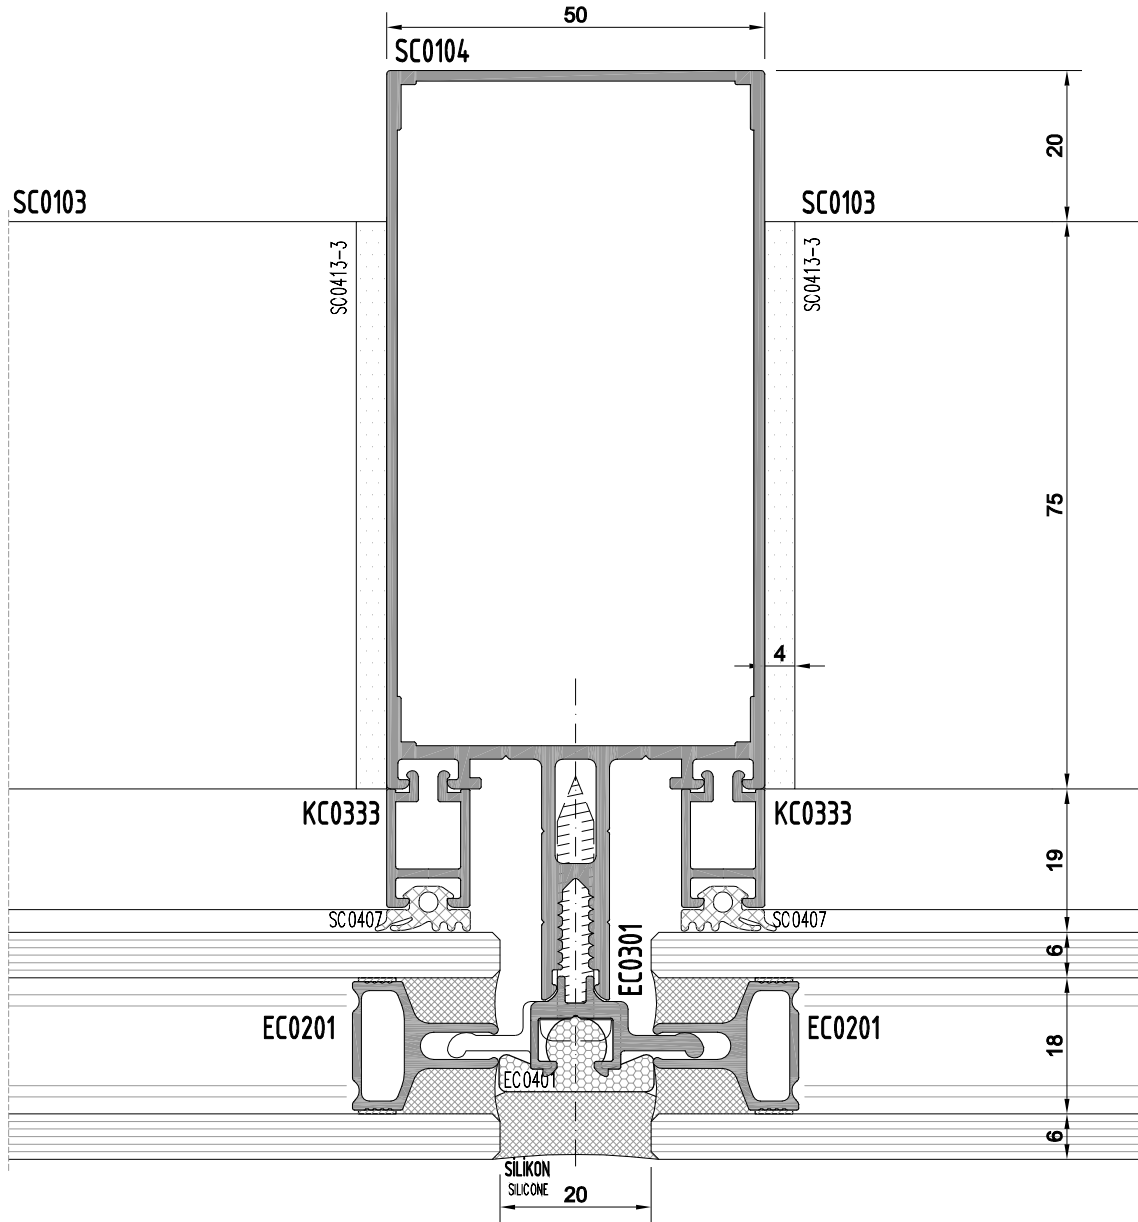



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

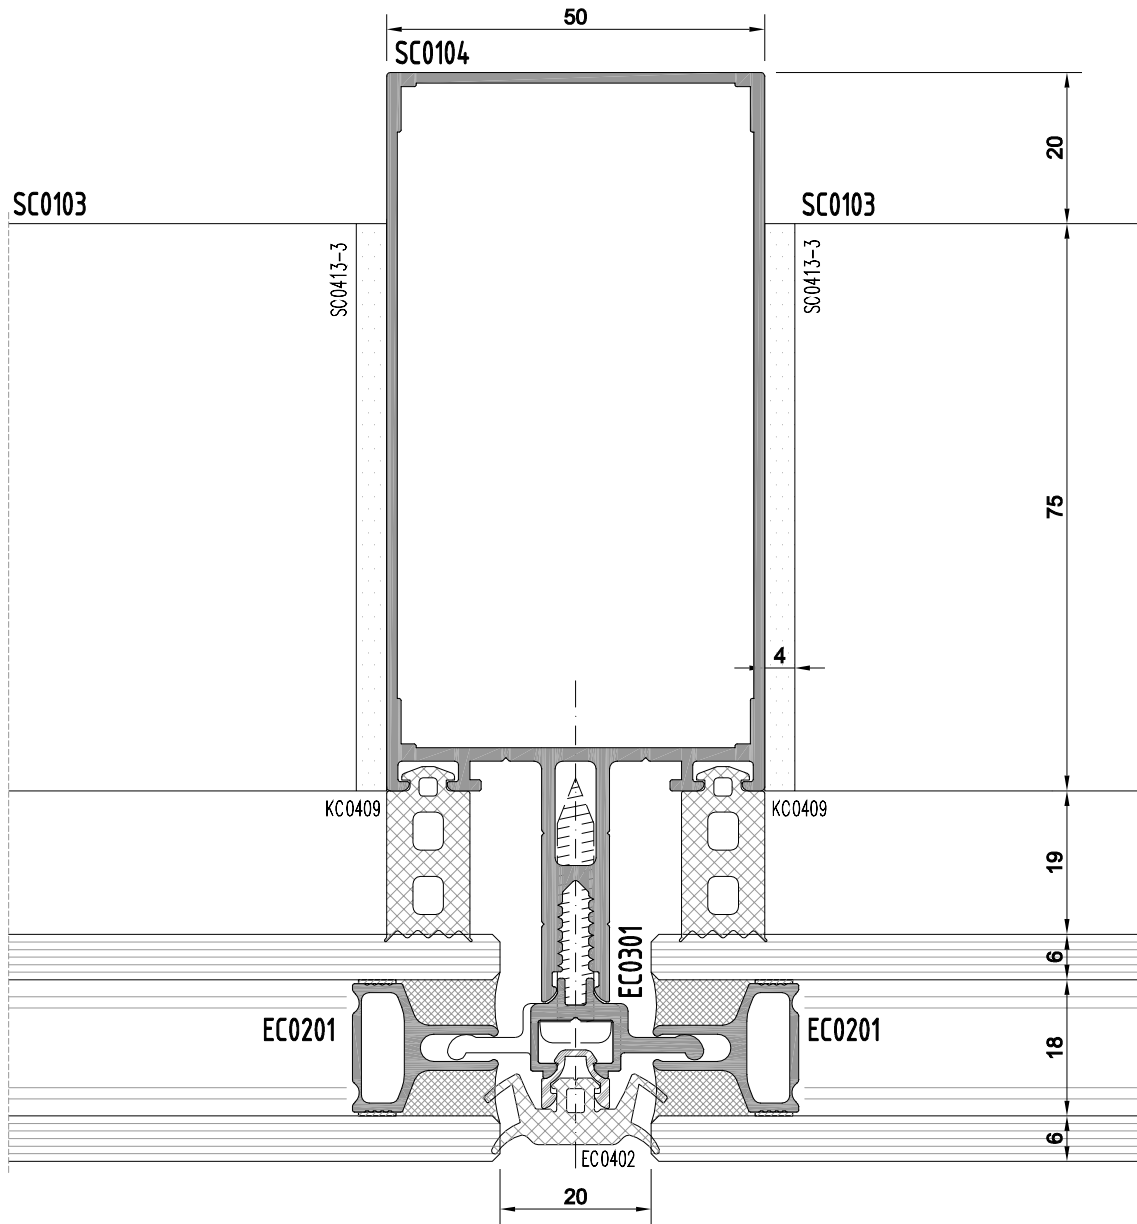



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

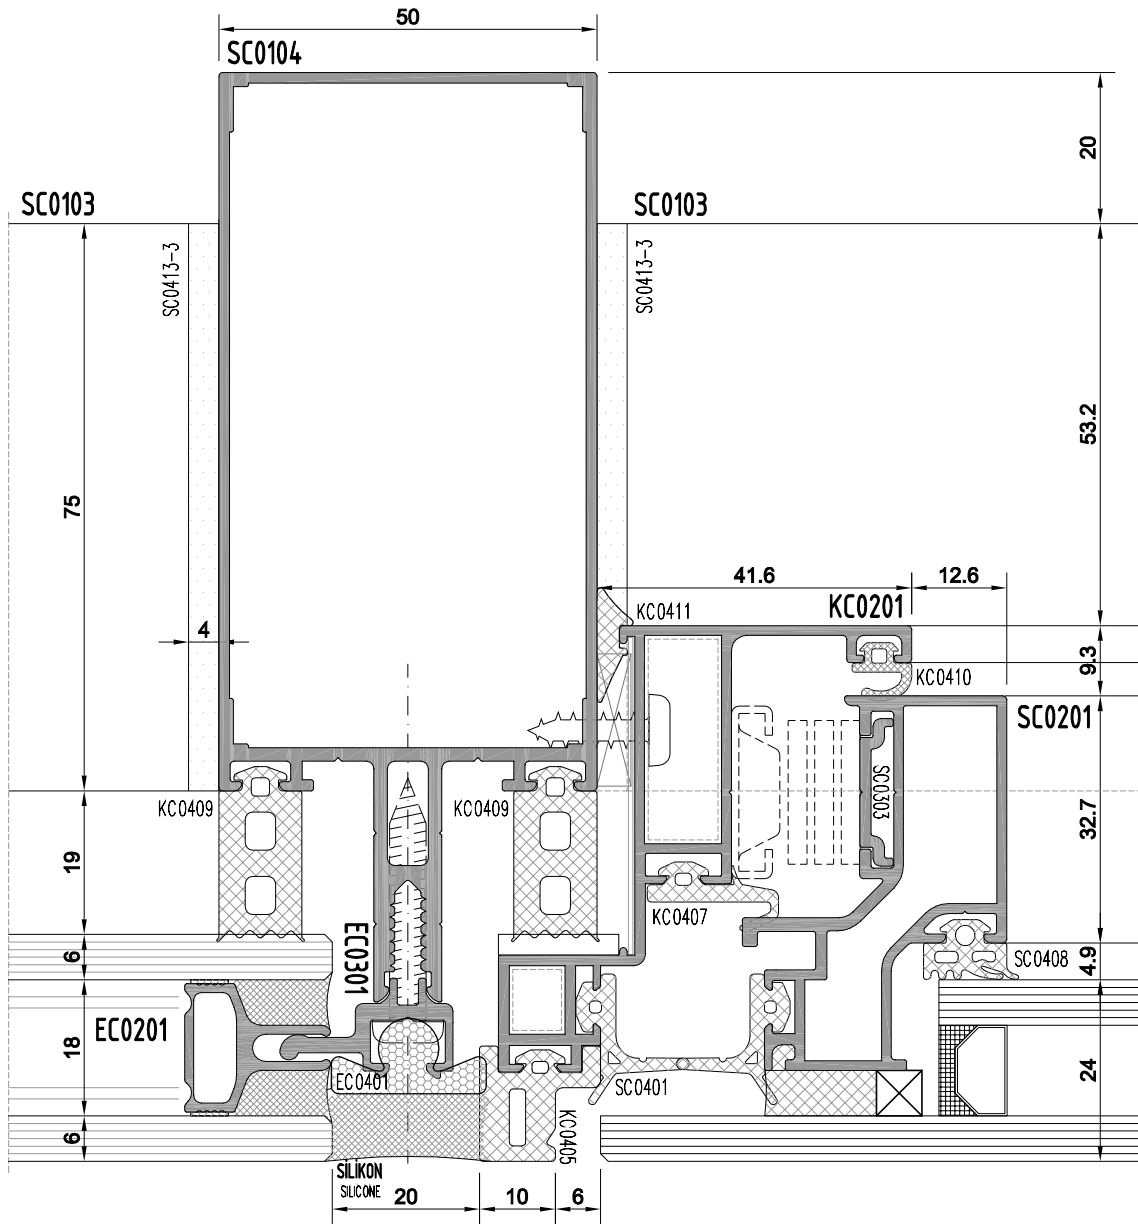



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

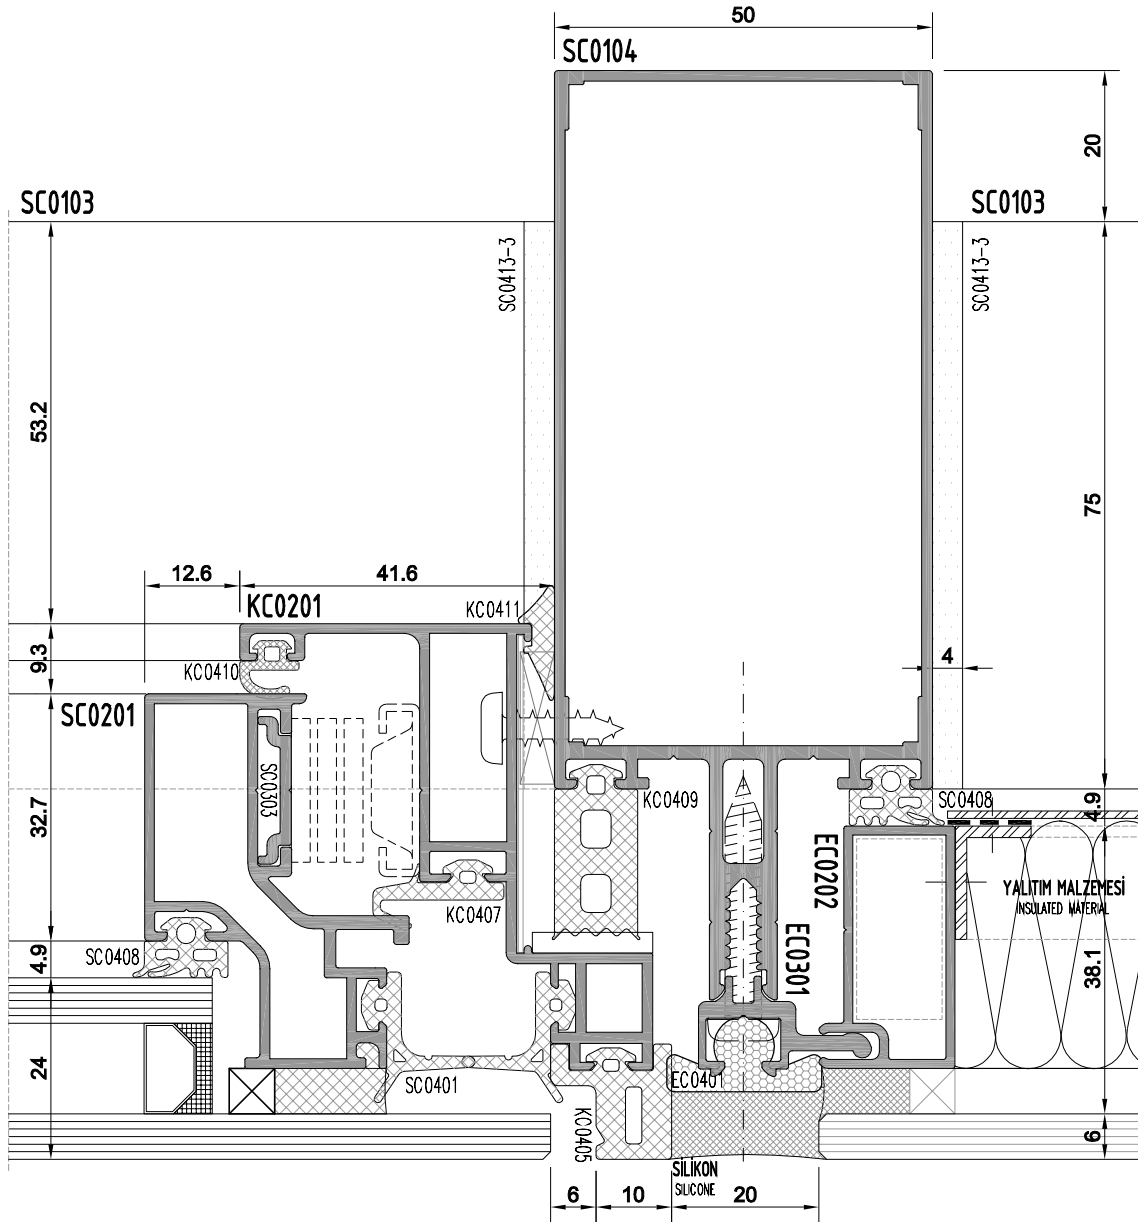



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

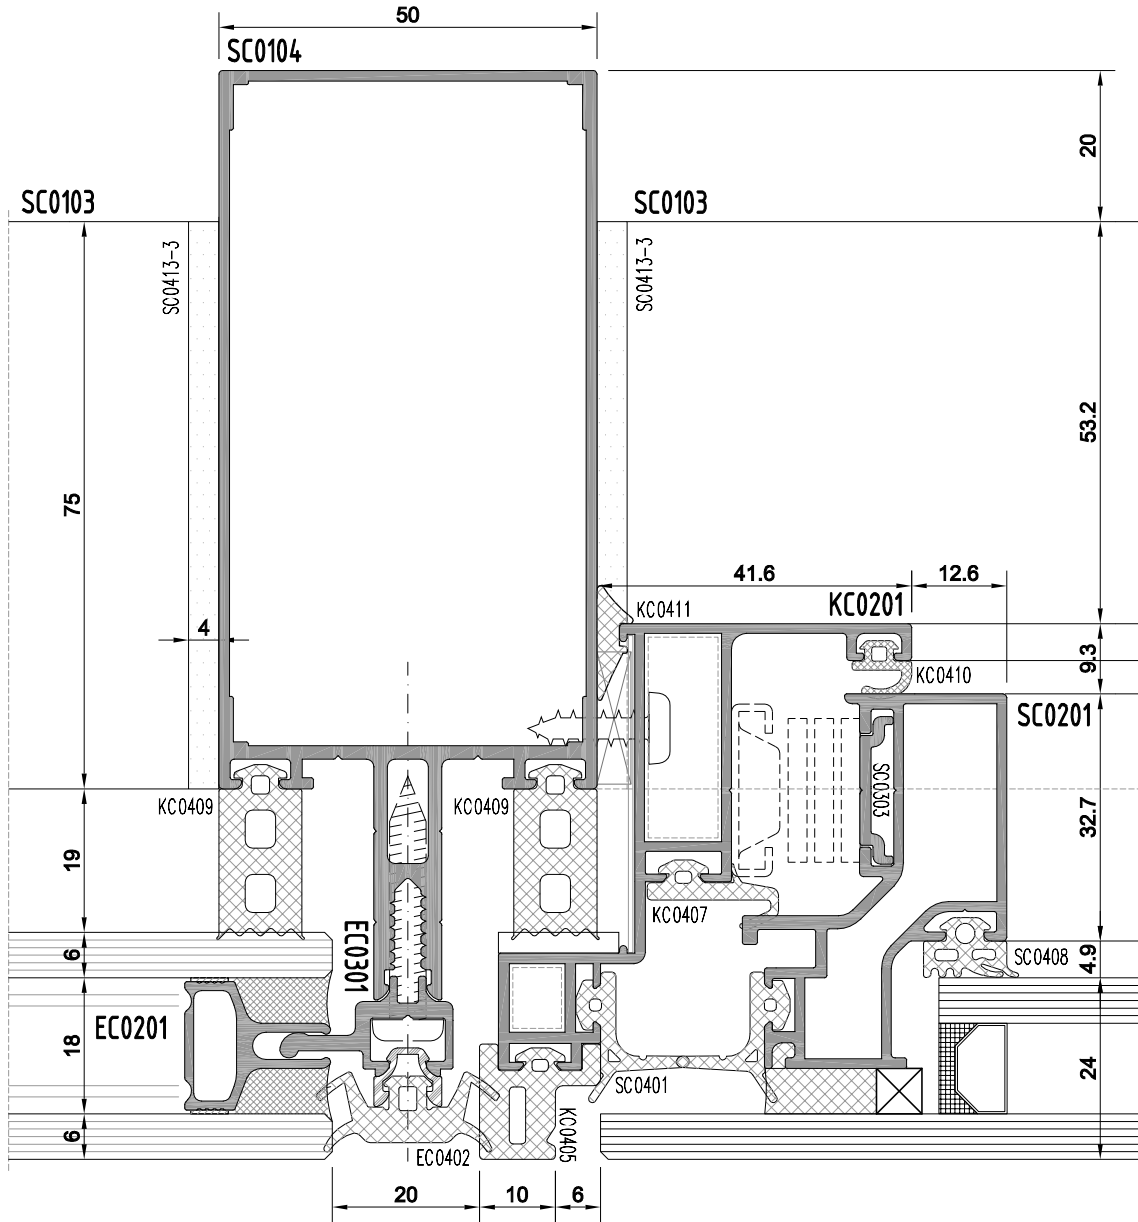



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

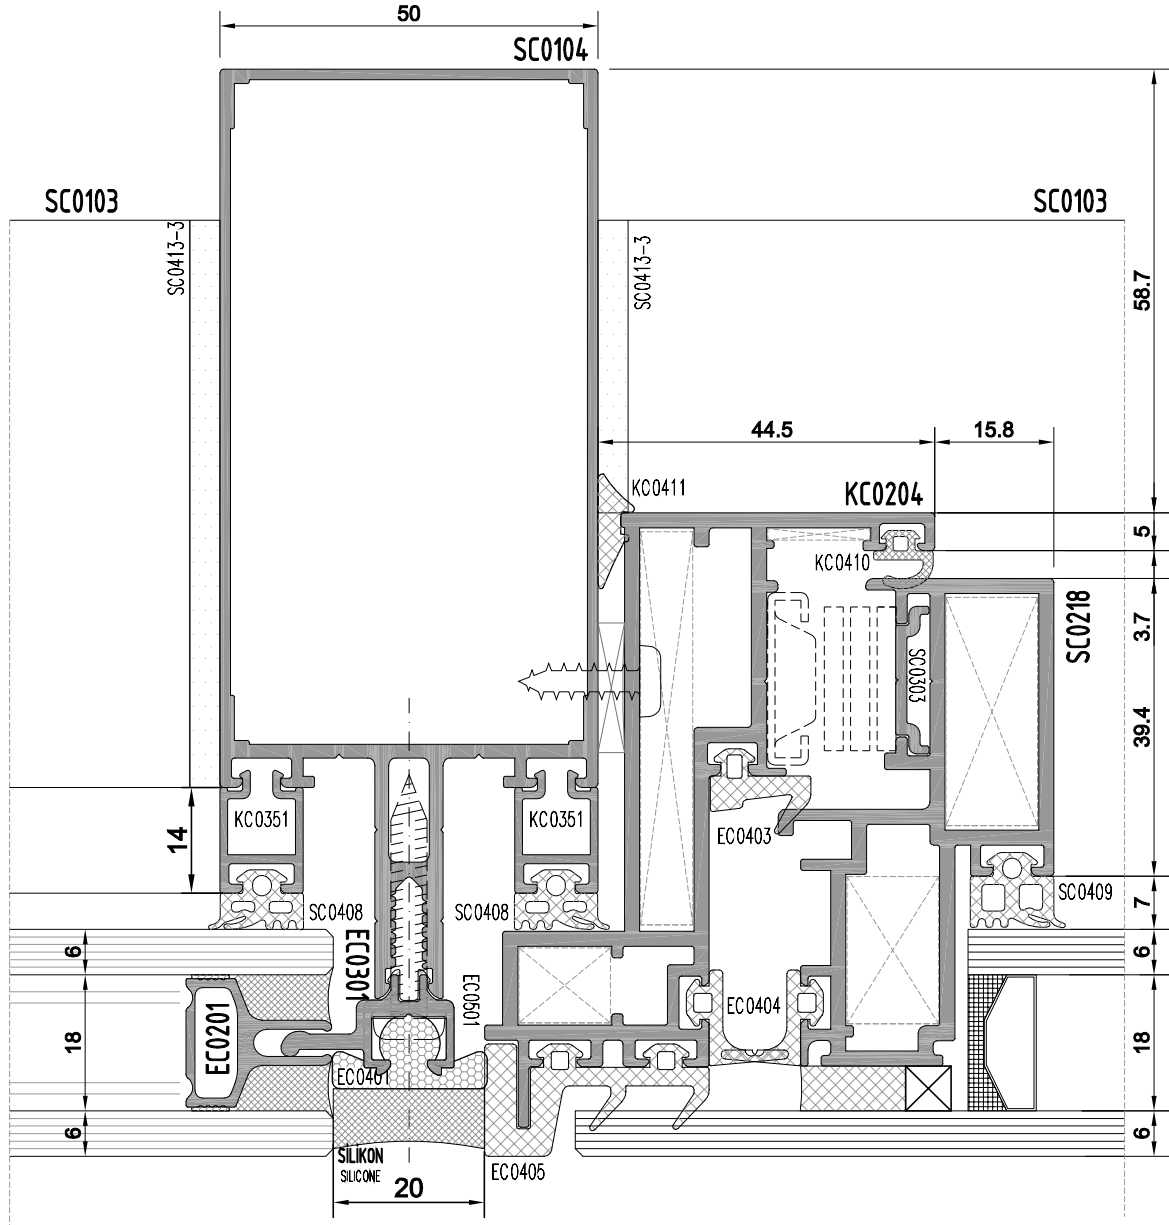



F50 CLASSIG SYSTEM
INTEGRÄDET FACADE

FIXED-SASH

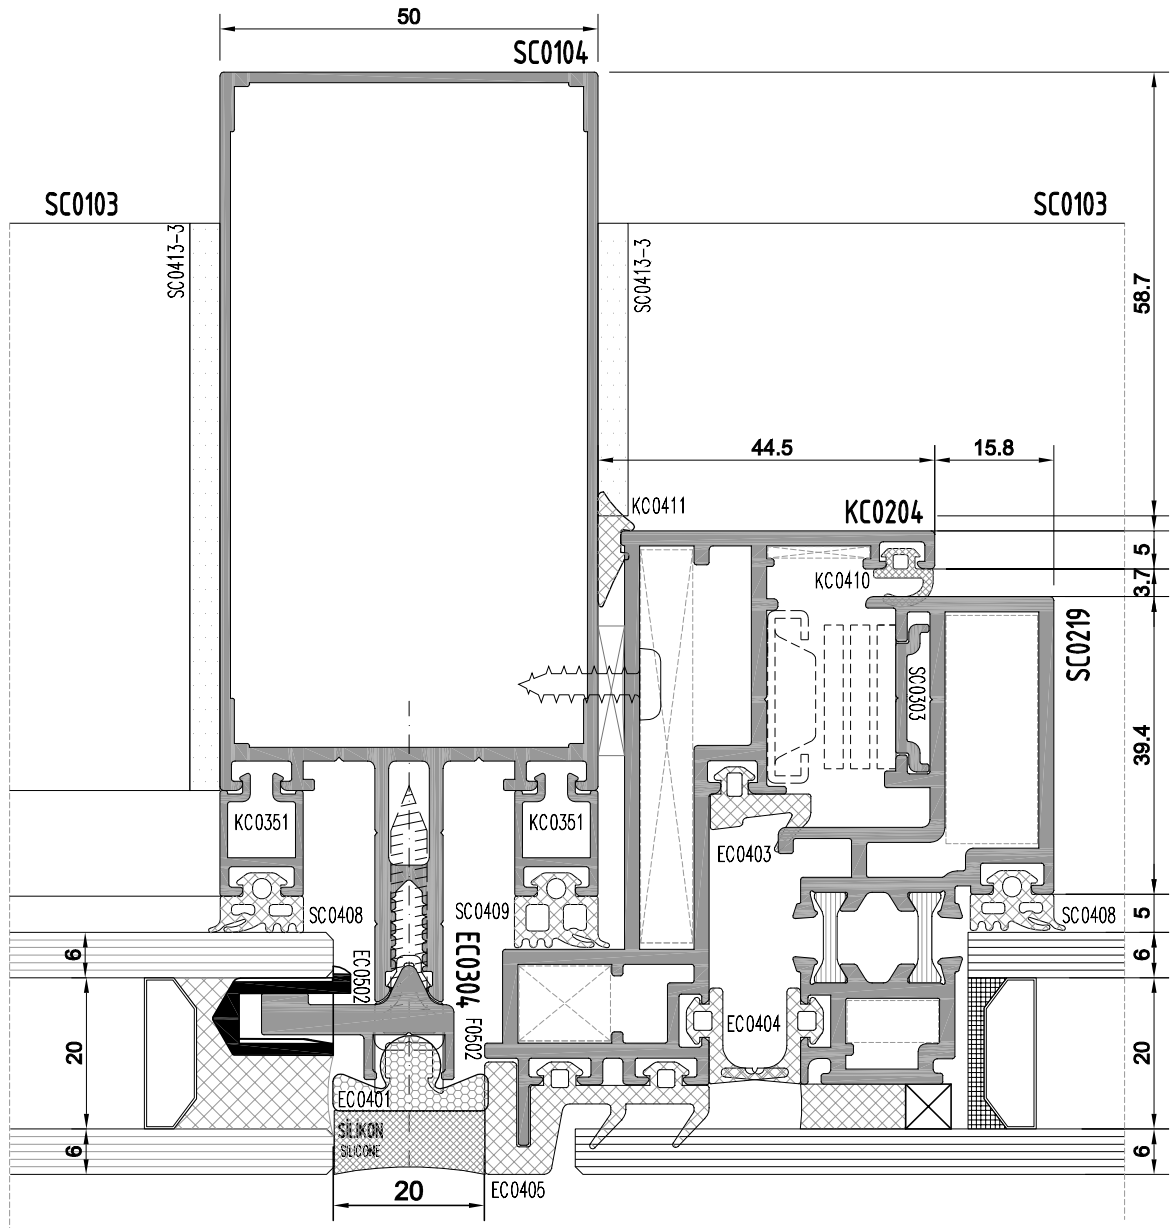



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞREDET FAÇADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

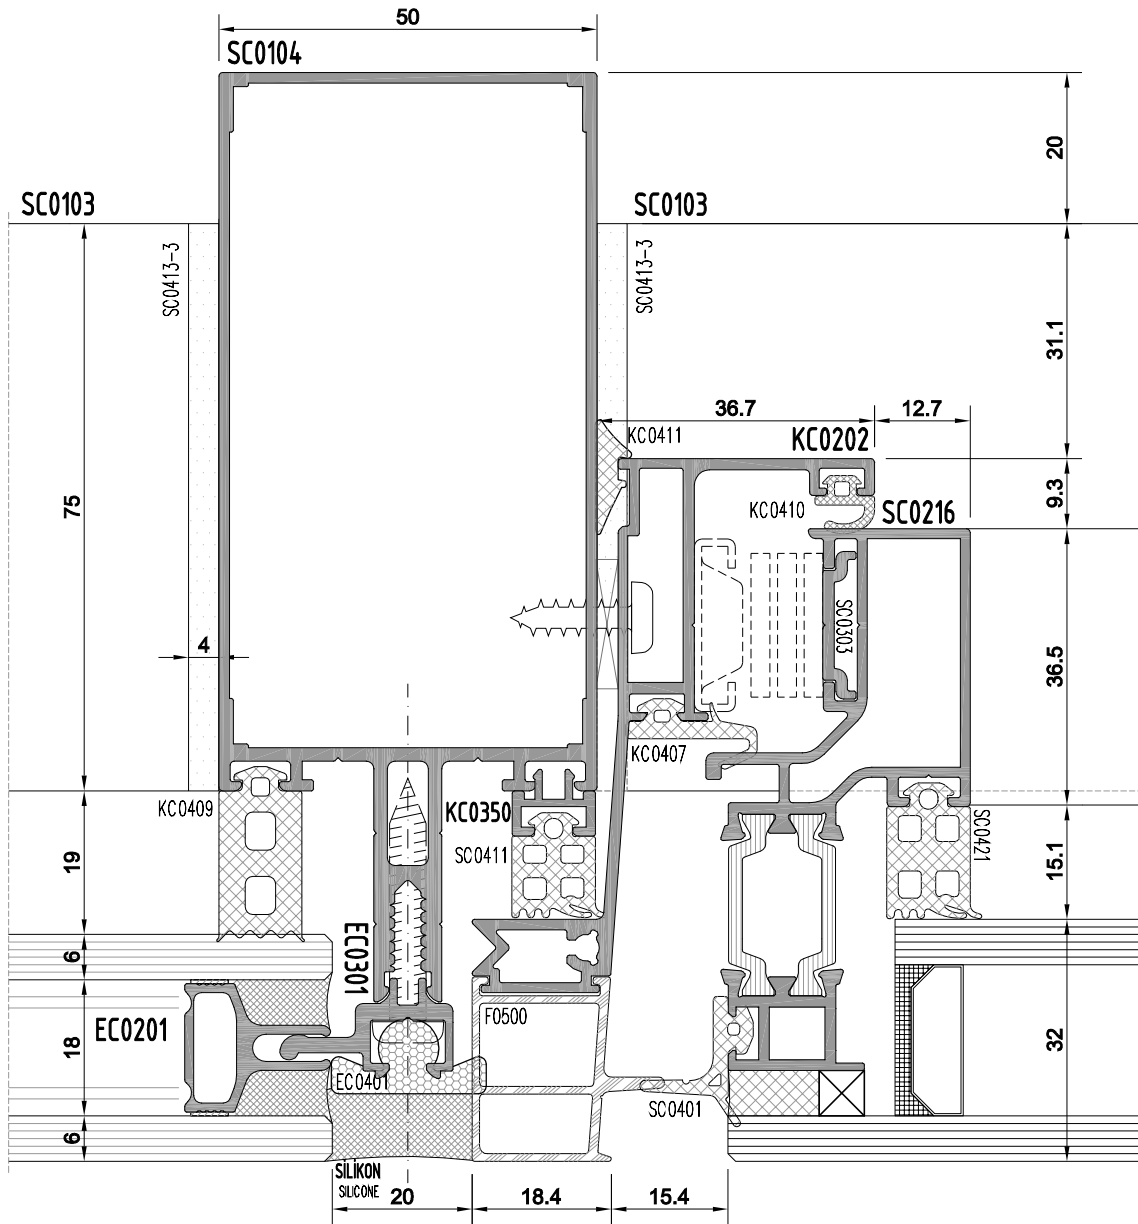



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SPANDREL - KANAT
SPANDREL - SÂŞH

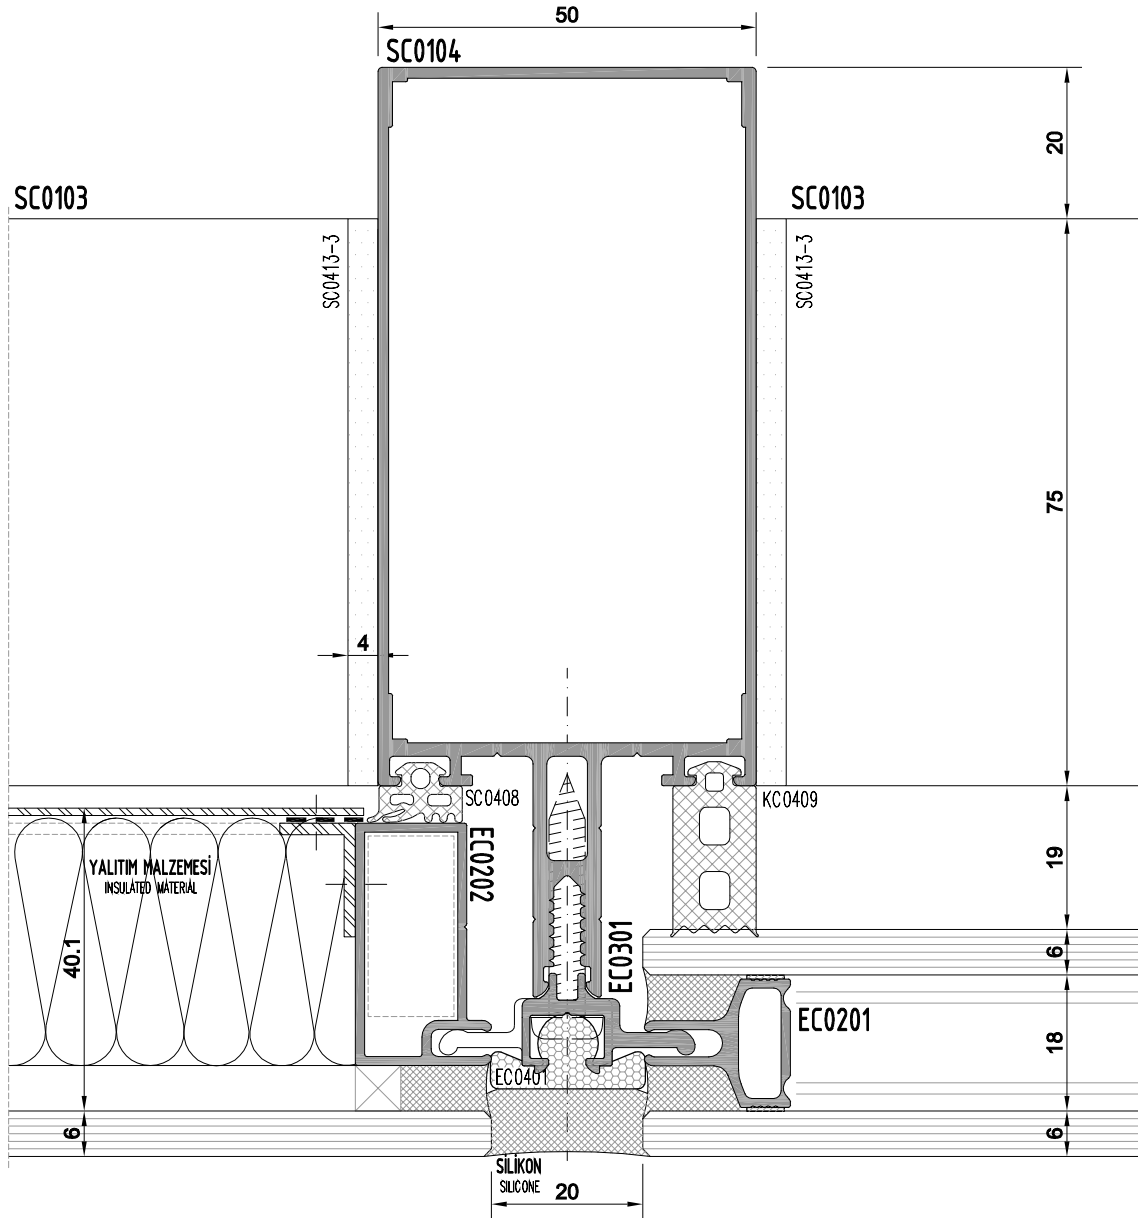



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

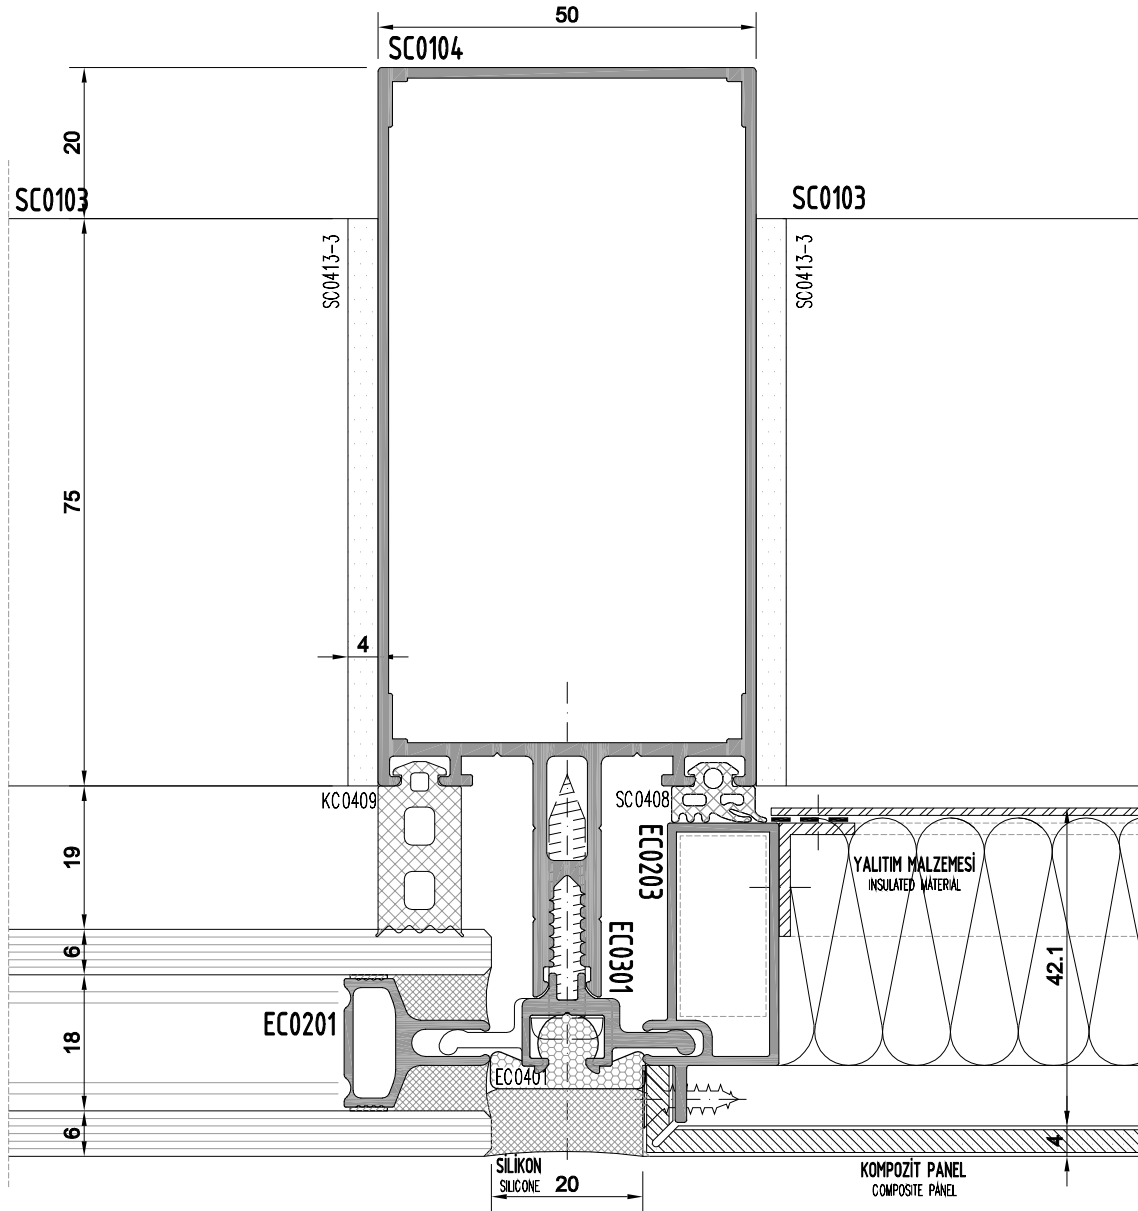



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

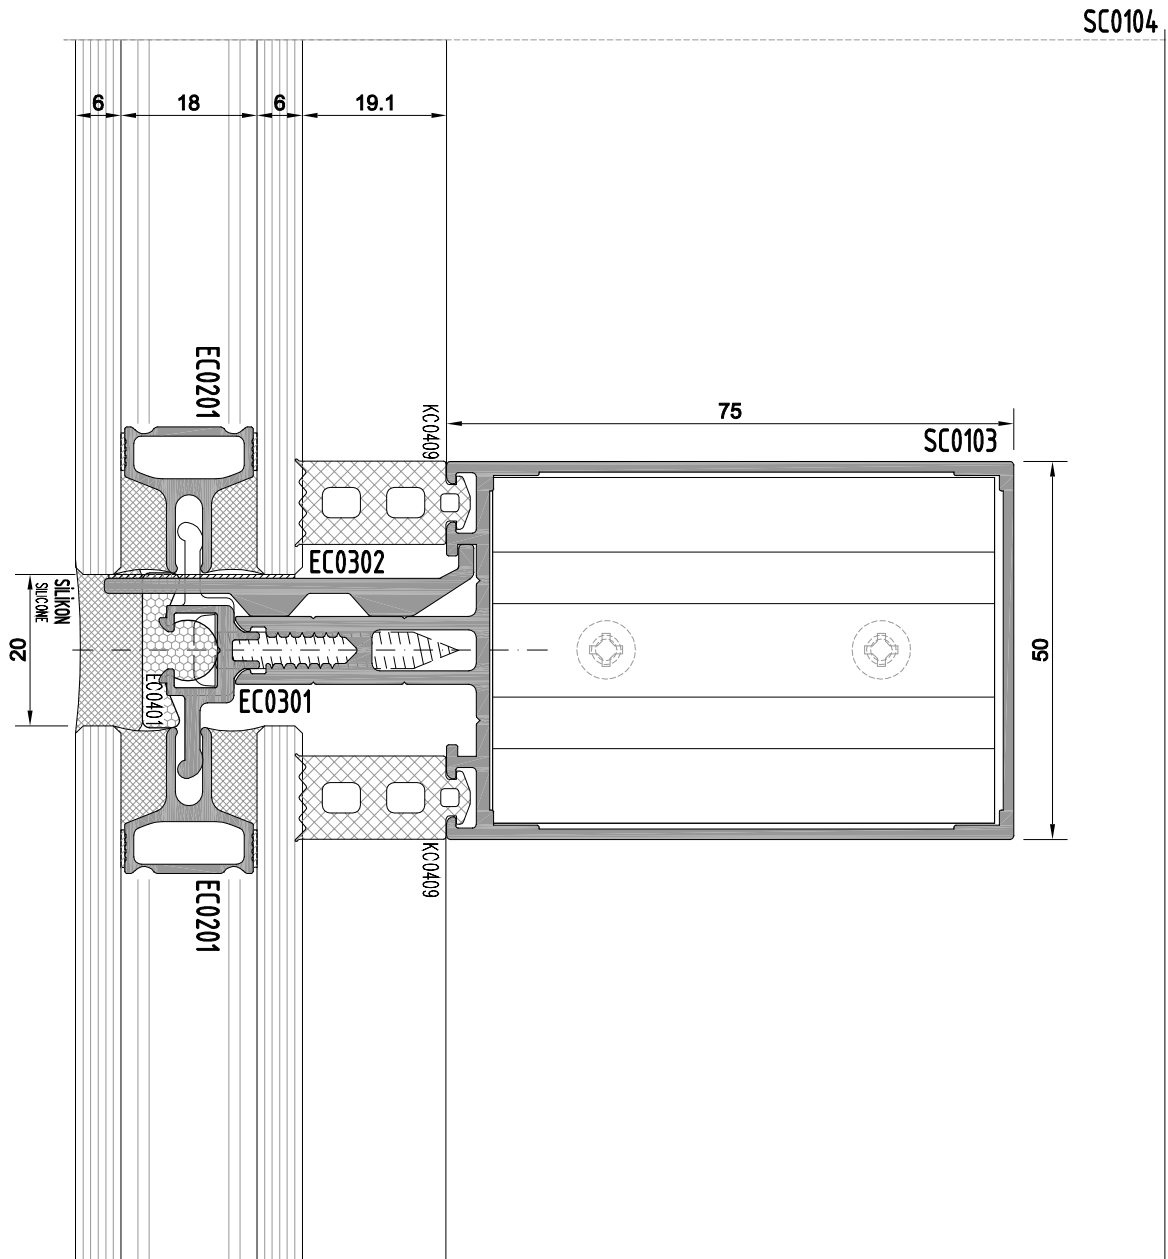

F50 CLASSIG SYSTEM INTEGRÄDET FACCÄDE


SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

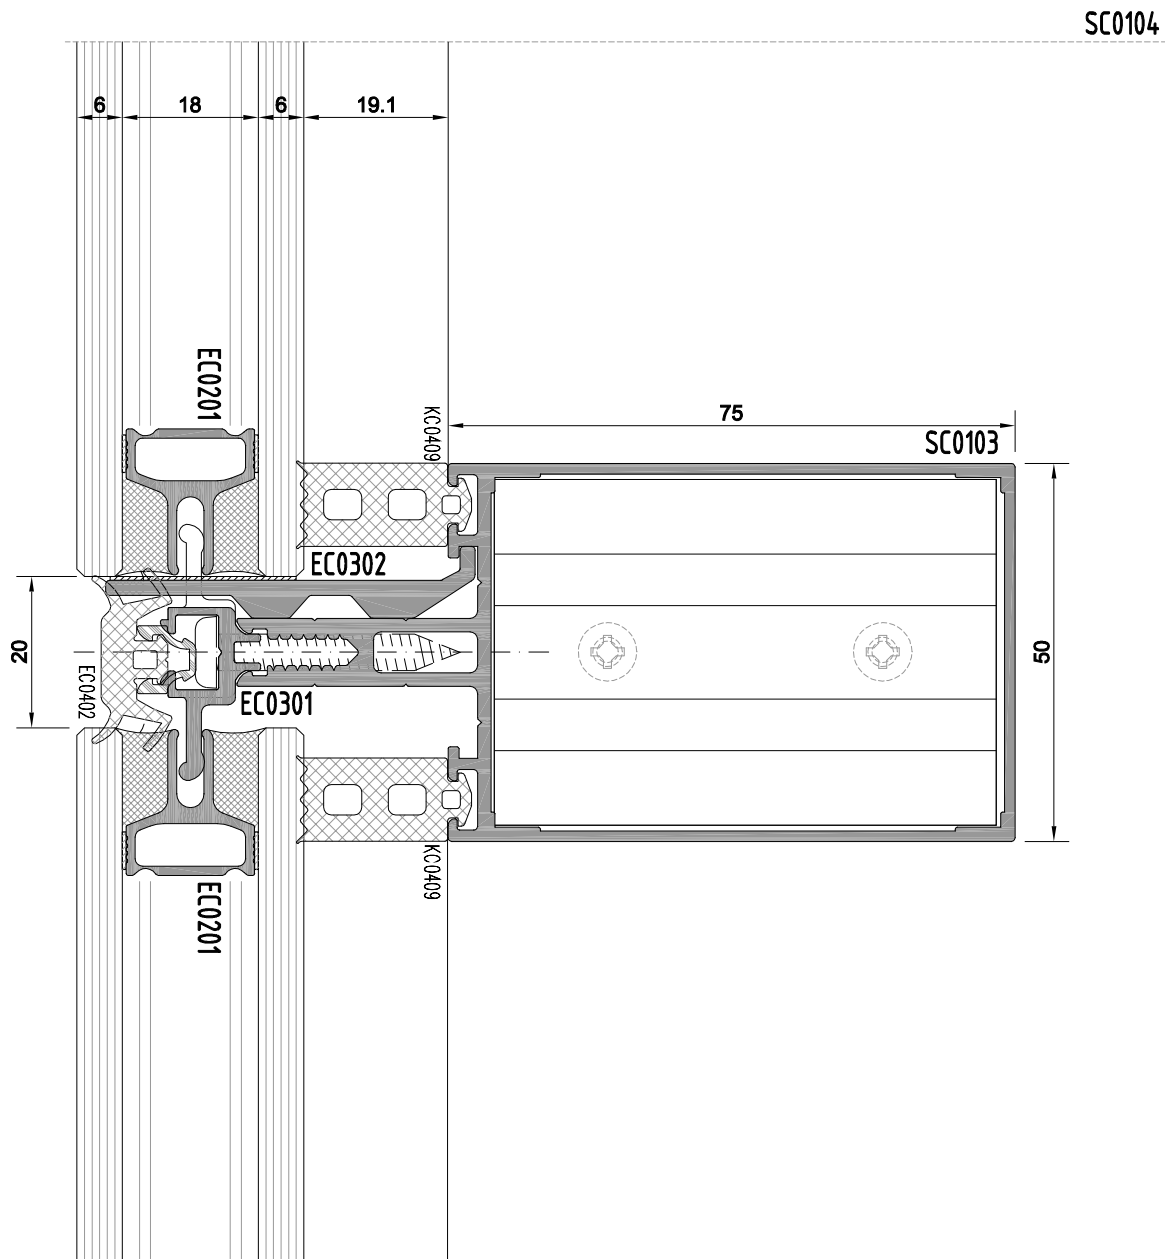


F50 CLASSIG SYSTEM
INTEGRÄDET FACÅDE

KANAT - SPANDREL

SASH-SPANDREL




SC0104

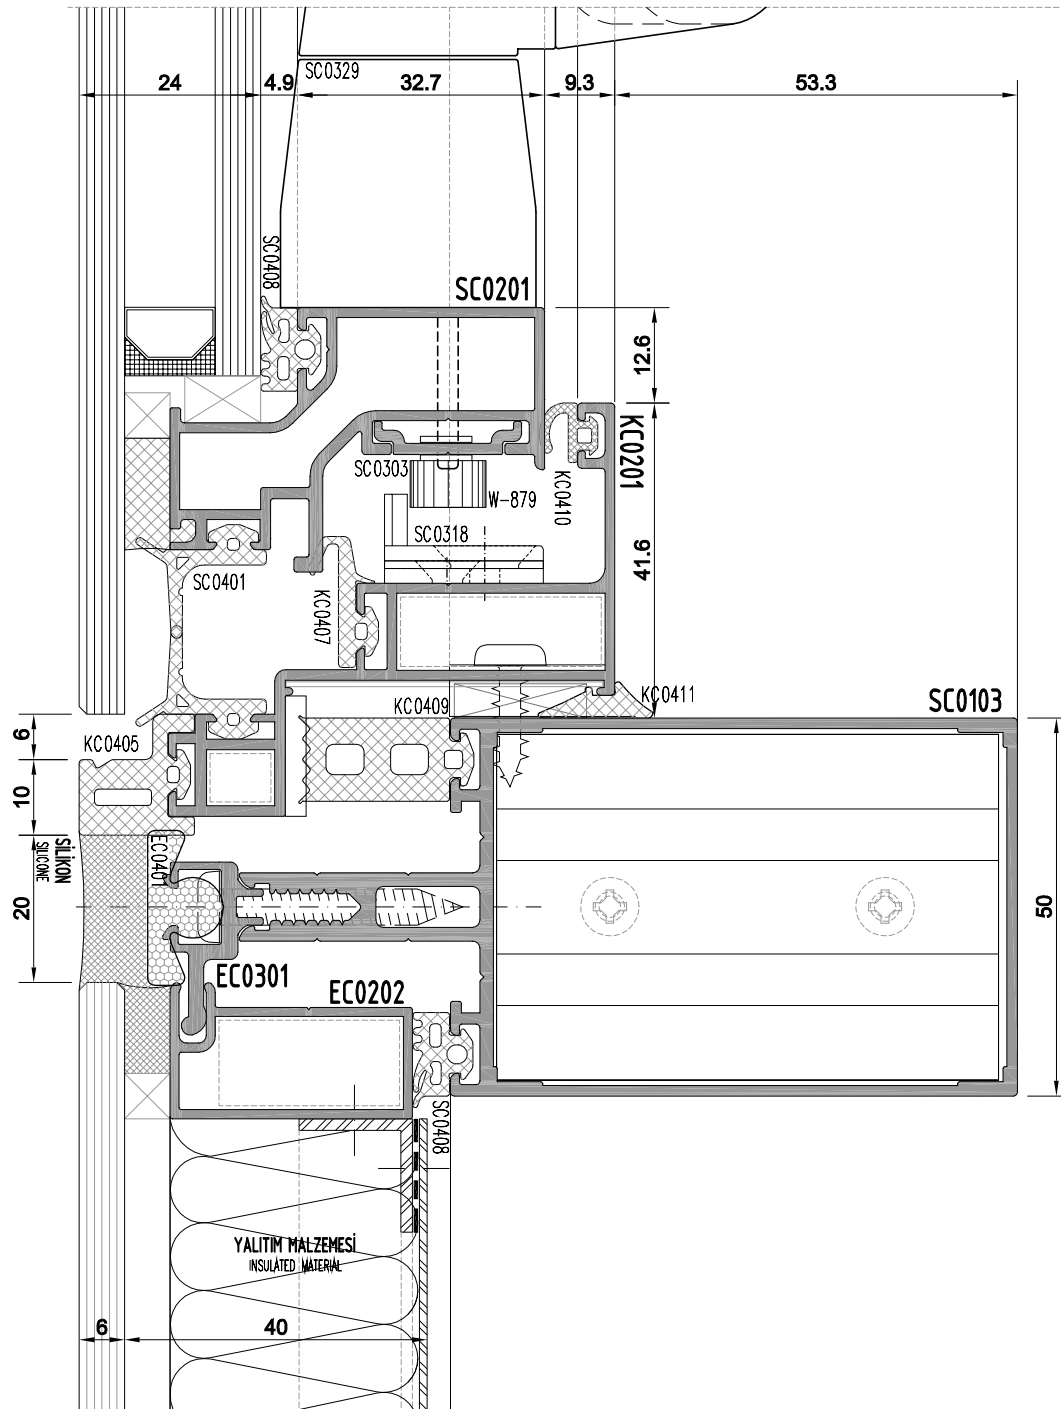


F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL




SC0104

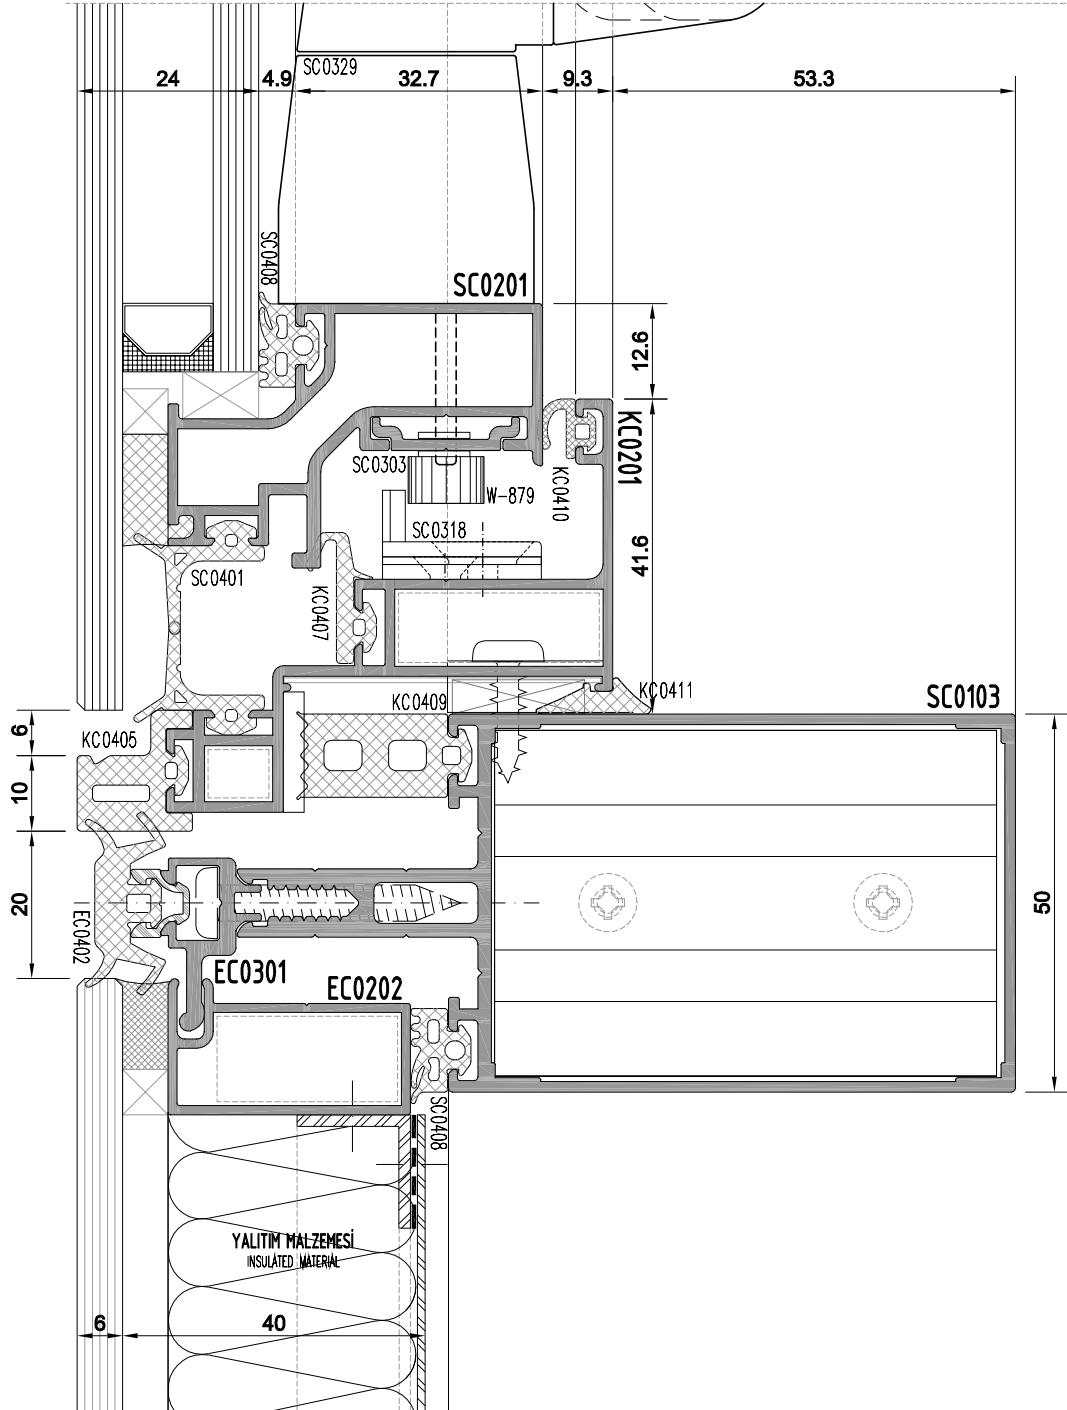


F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL




SC0104

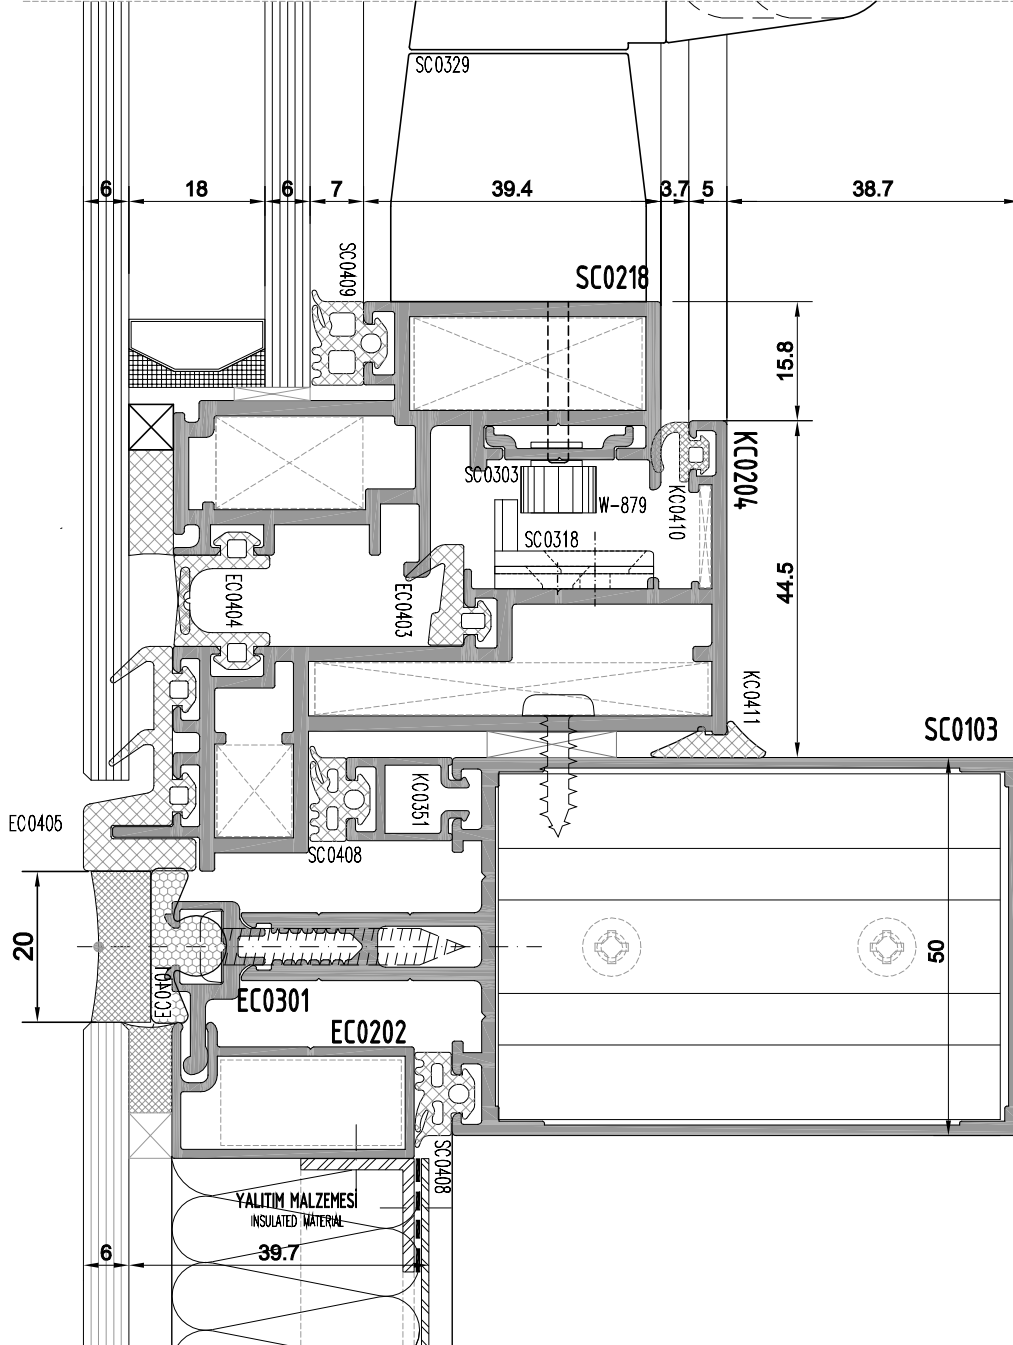


F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRADET FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH - SPANDREL




SC0104

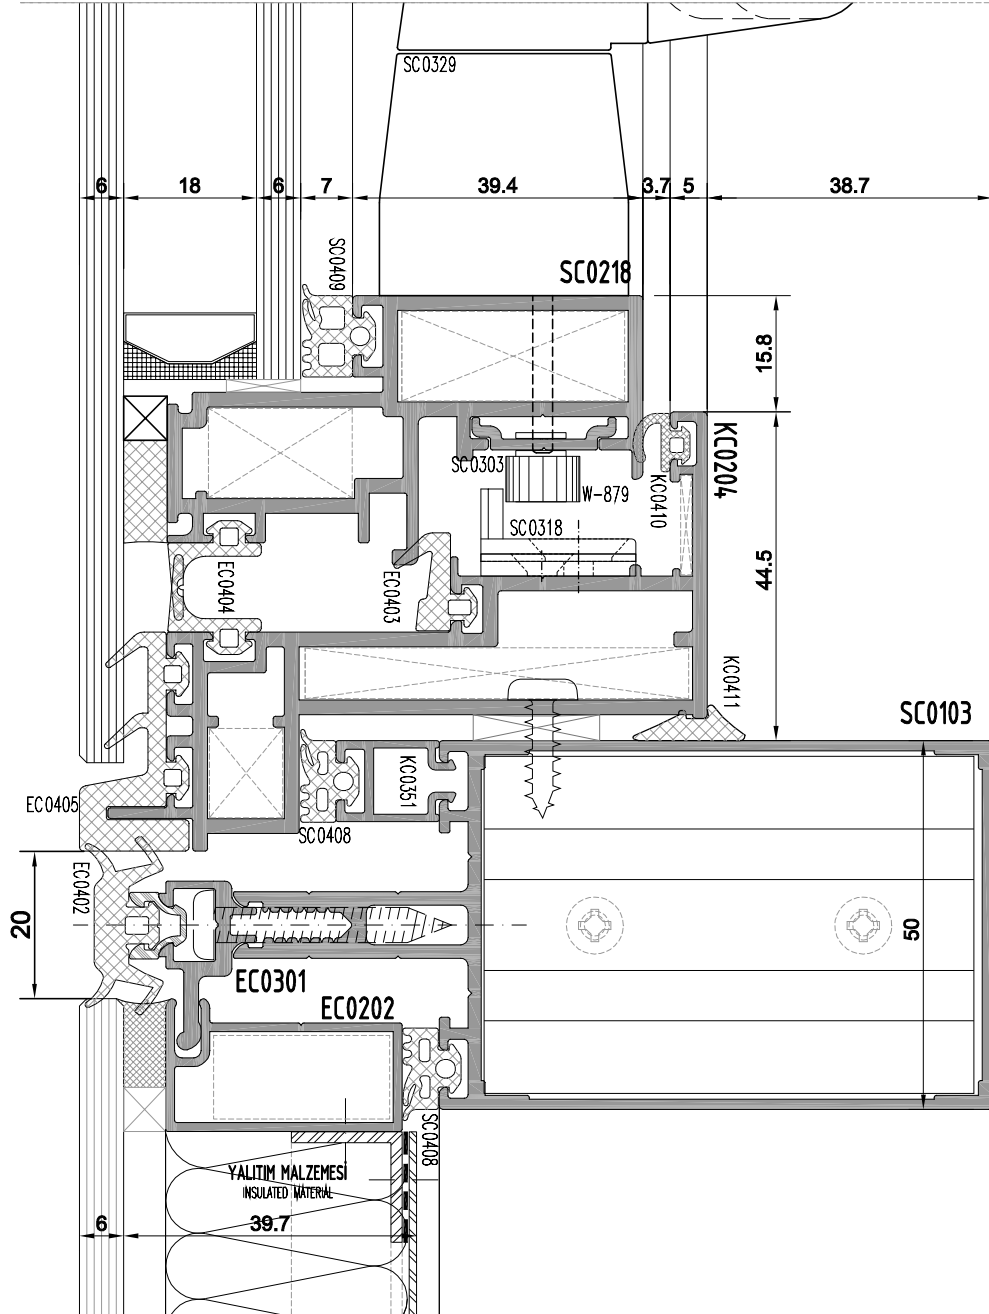


F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL




SC0104

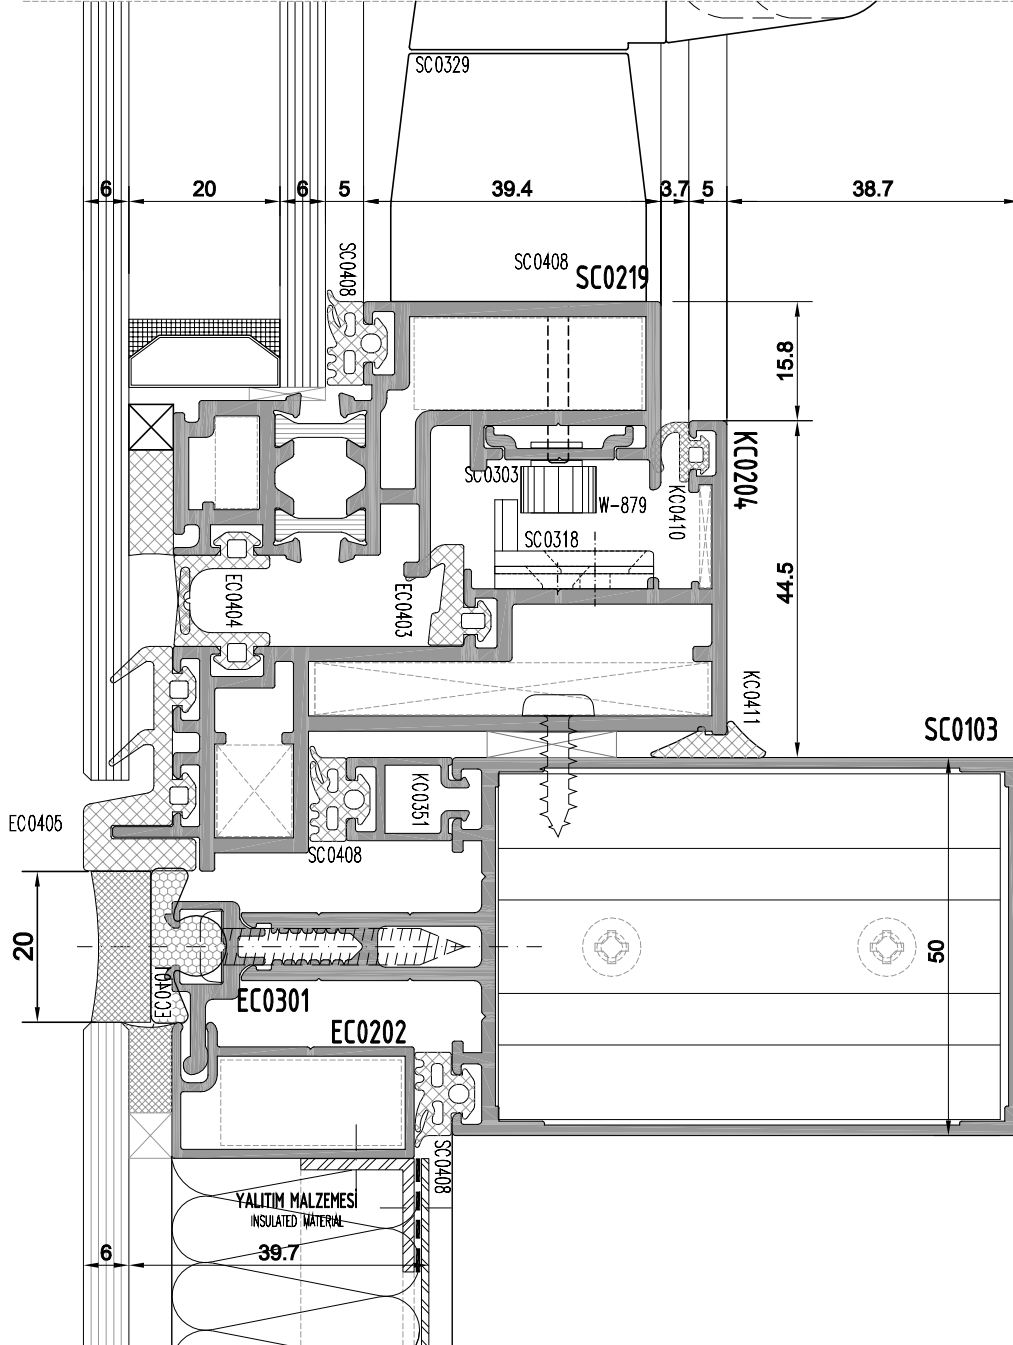


F50 CLASSIG SYSTEM
INTEGRÄDET FACADE

SASH-SPANDREL





SC0104

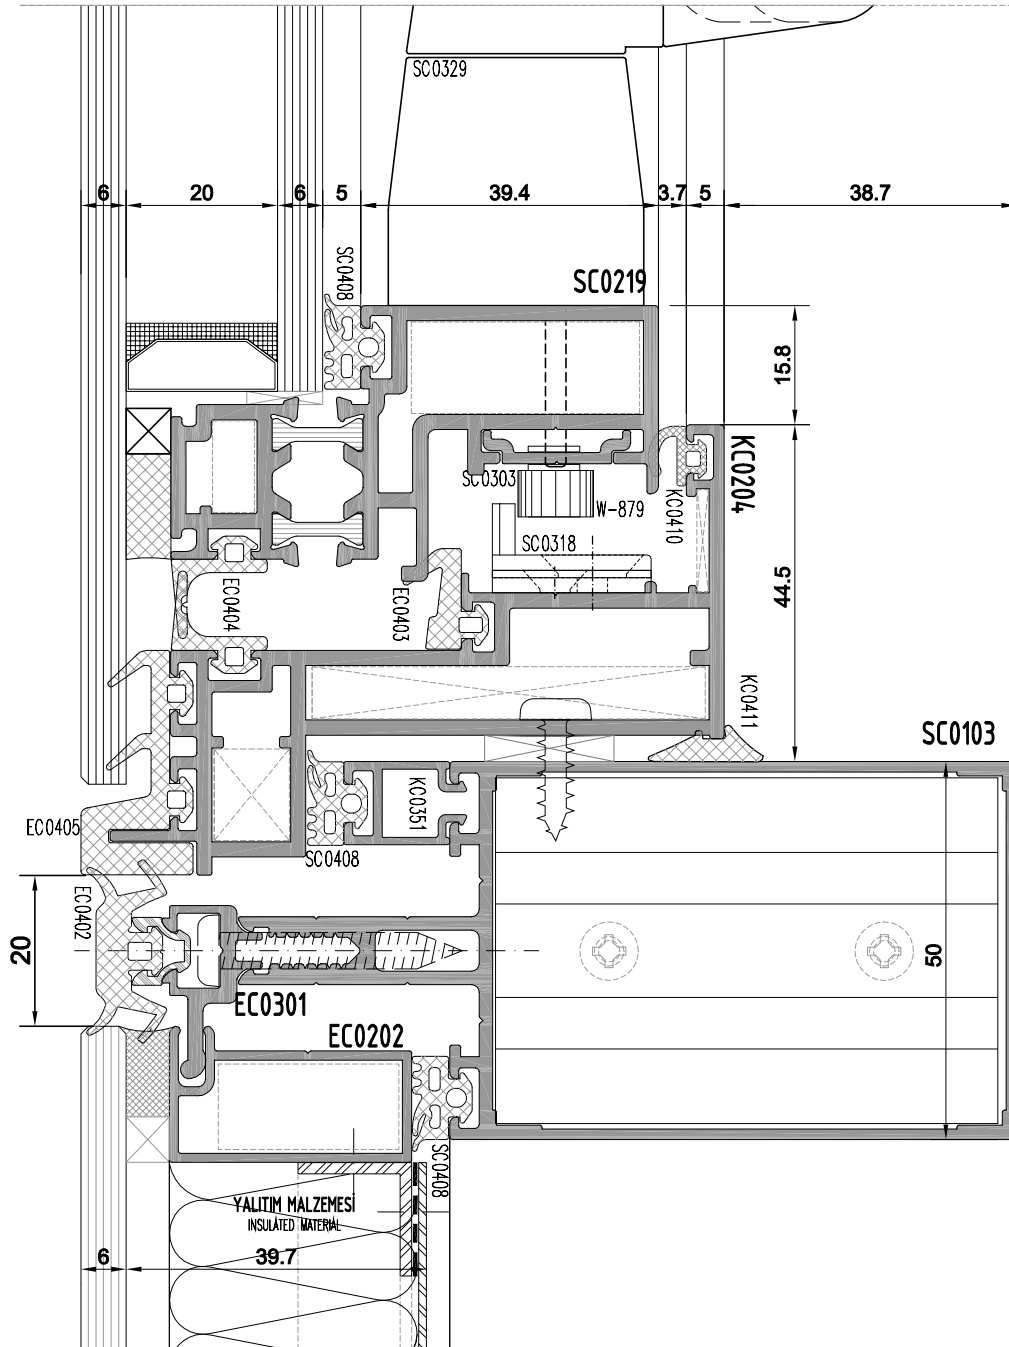

F50 CLASSIG SYSTEM
INTEGRÄDET FACÅDE

SPANDREL - SPANDREL

SPANDREL-SPANDREL

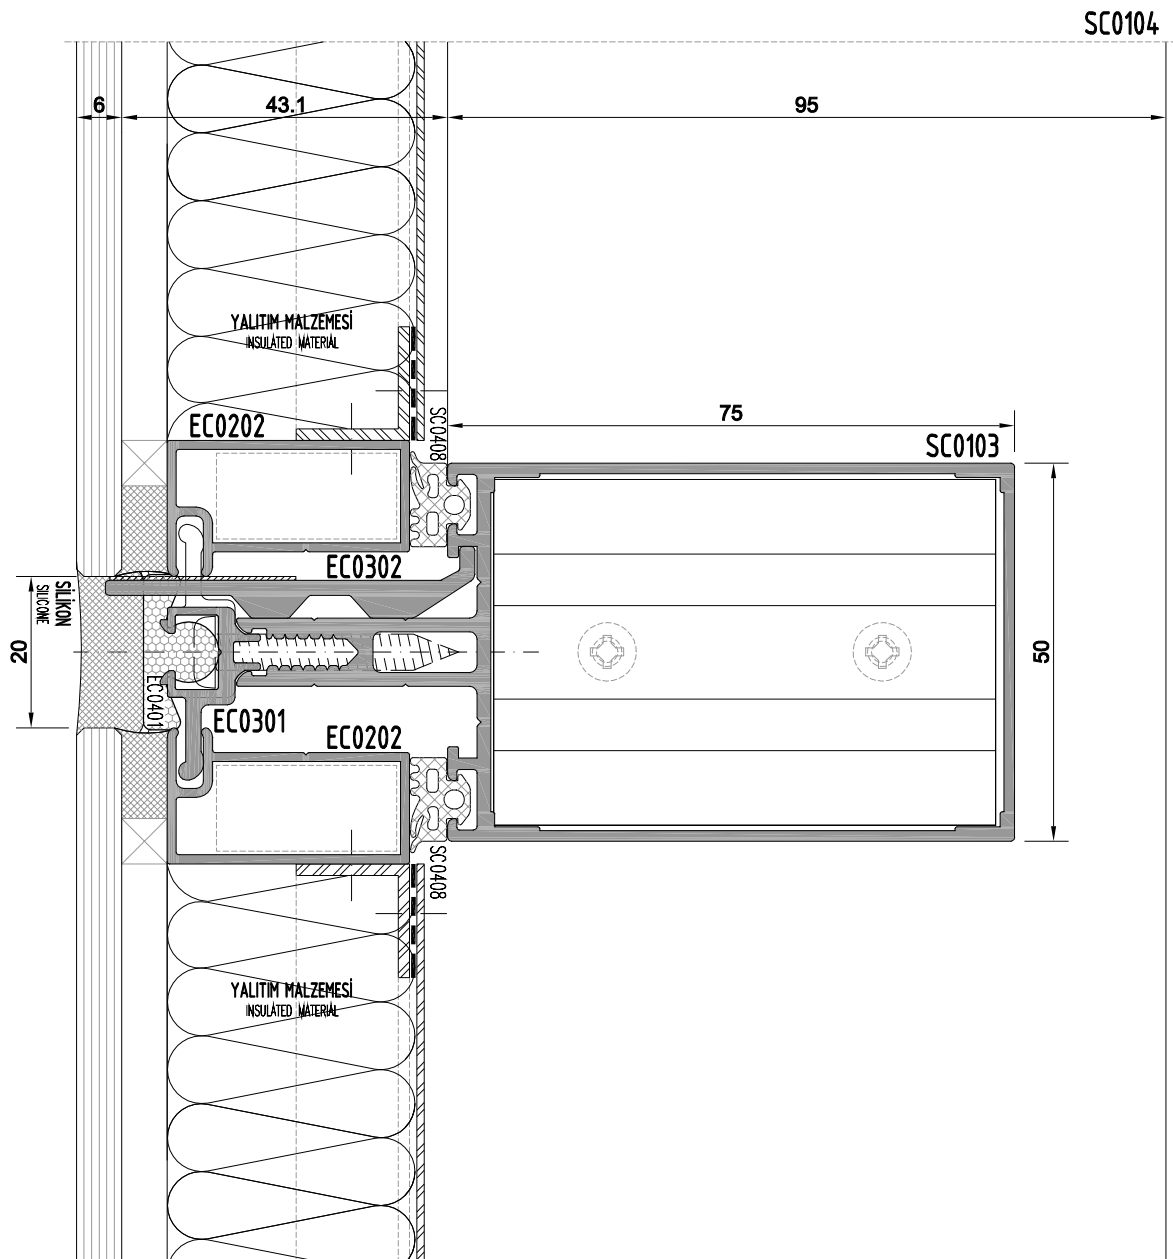



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

SABİT - SPANDREL

FIXED-SPANDREL

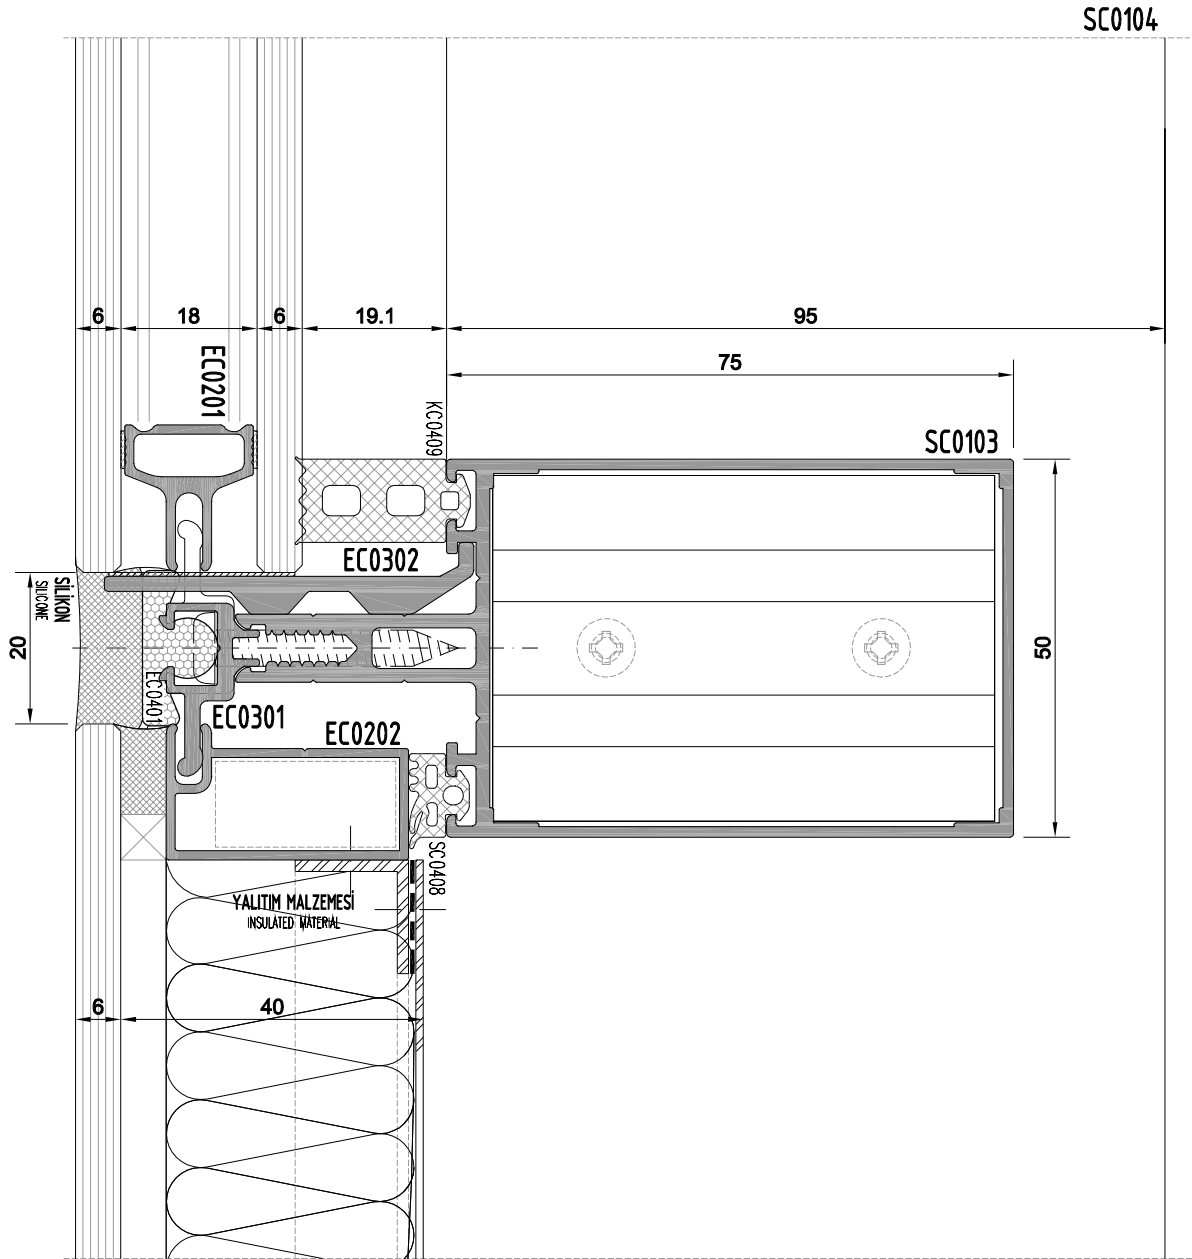



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞREDET FAÇADE



KOMPOZİT - KOMPOZİT

COMPOSITE - COMPOSITE

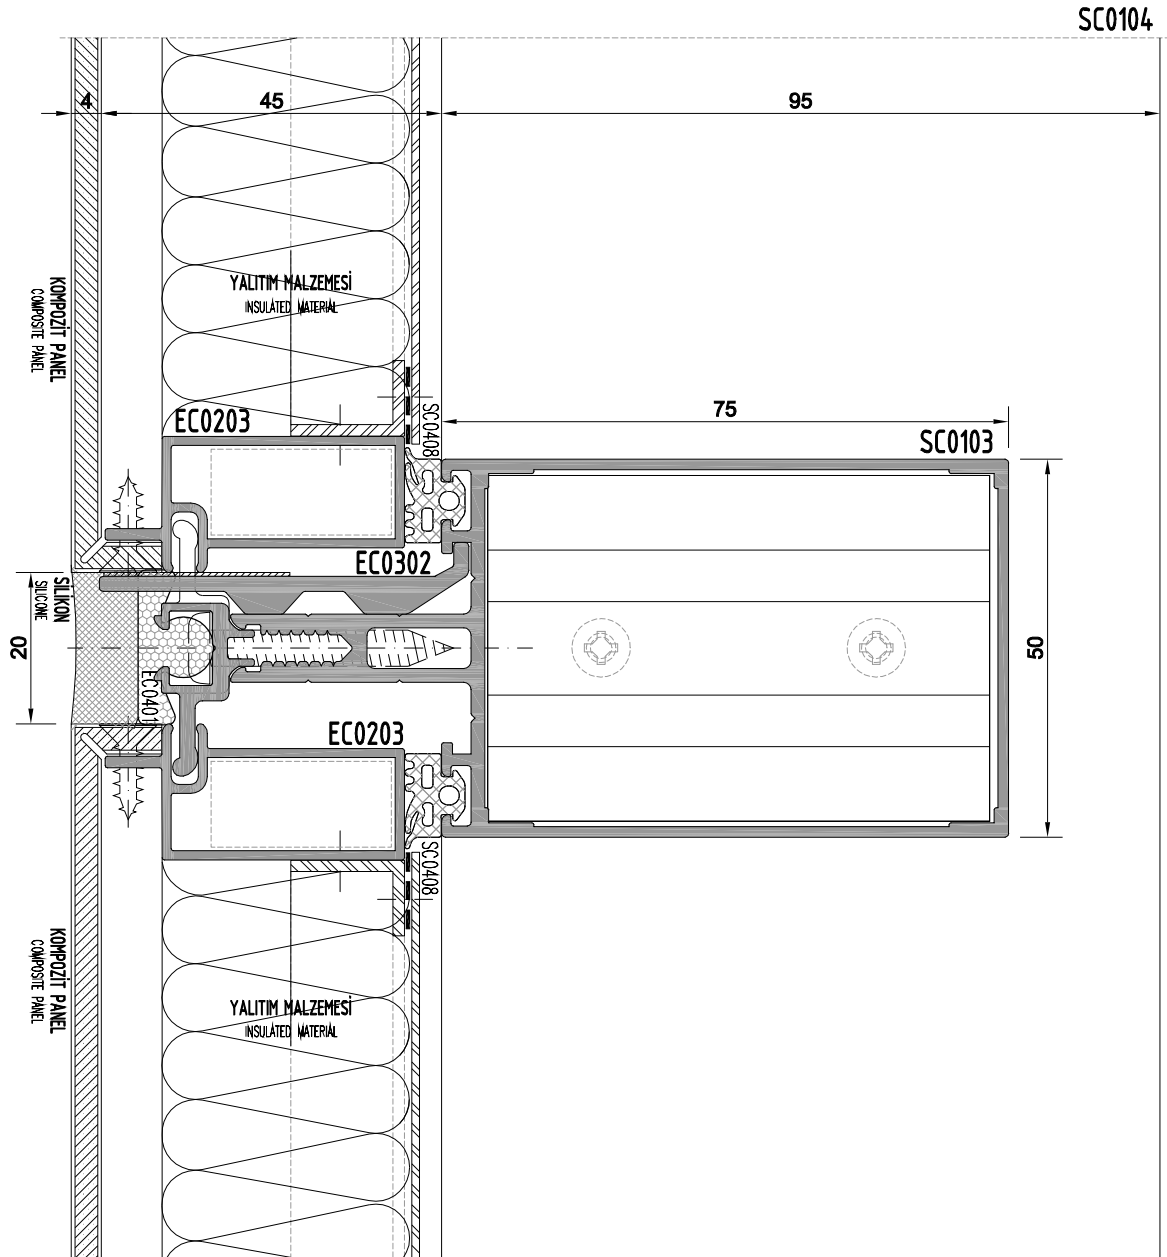

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

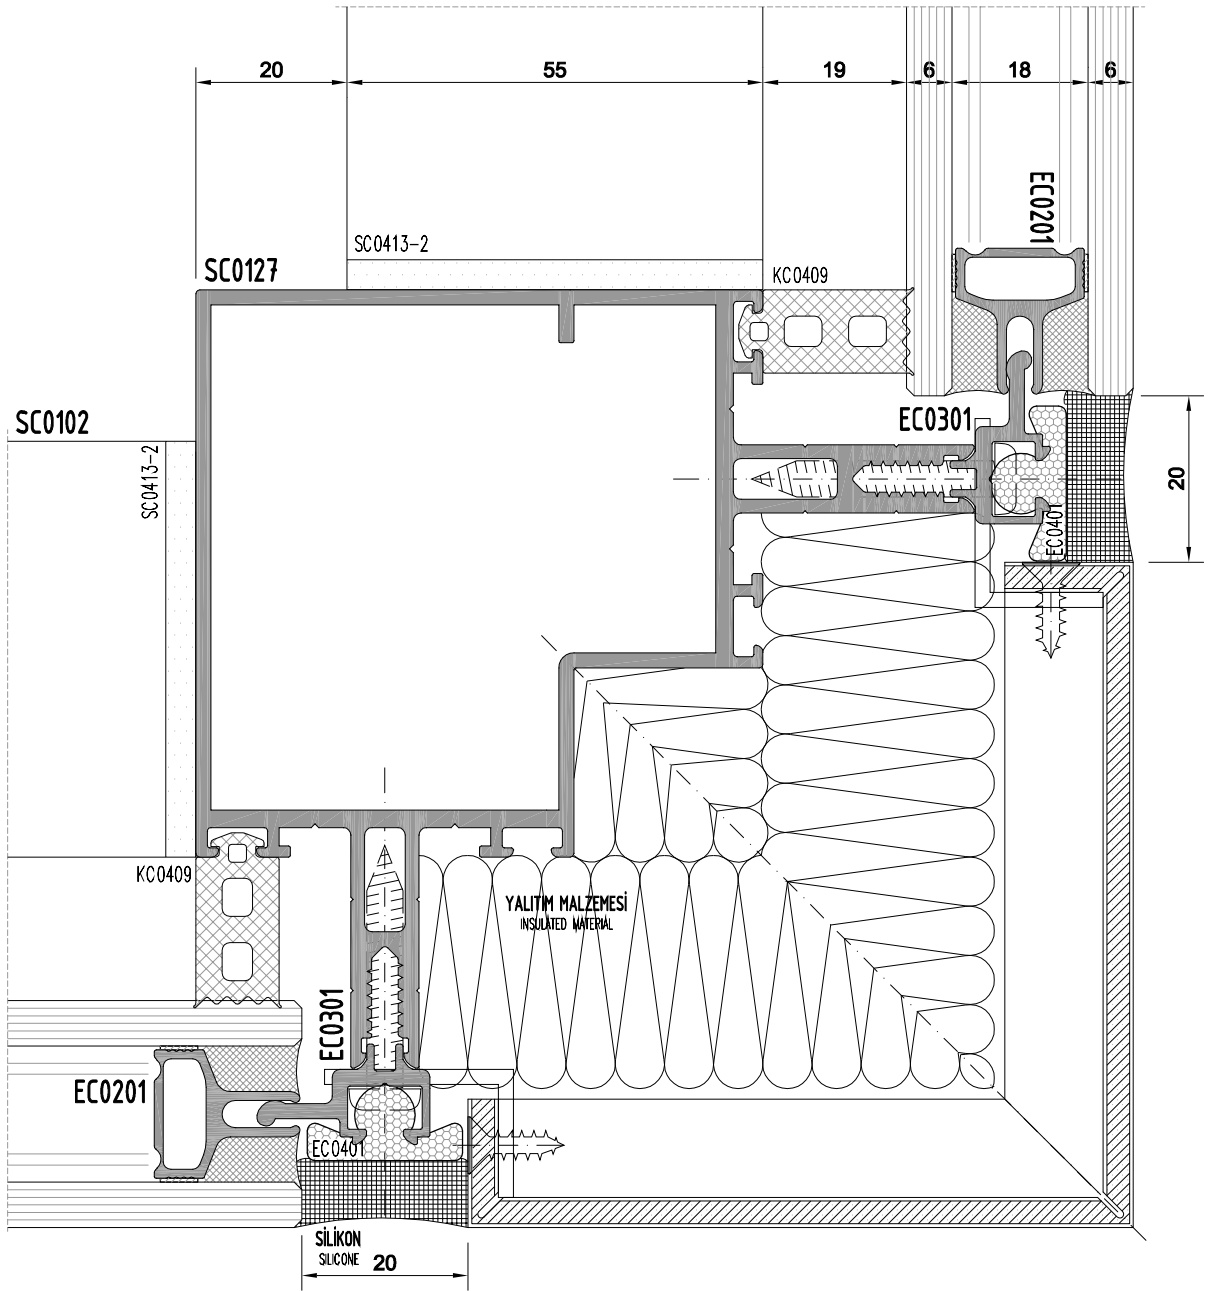



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL

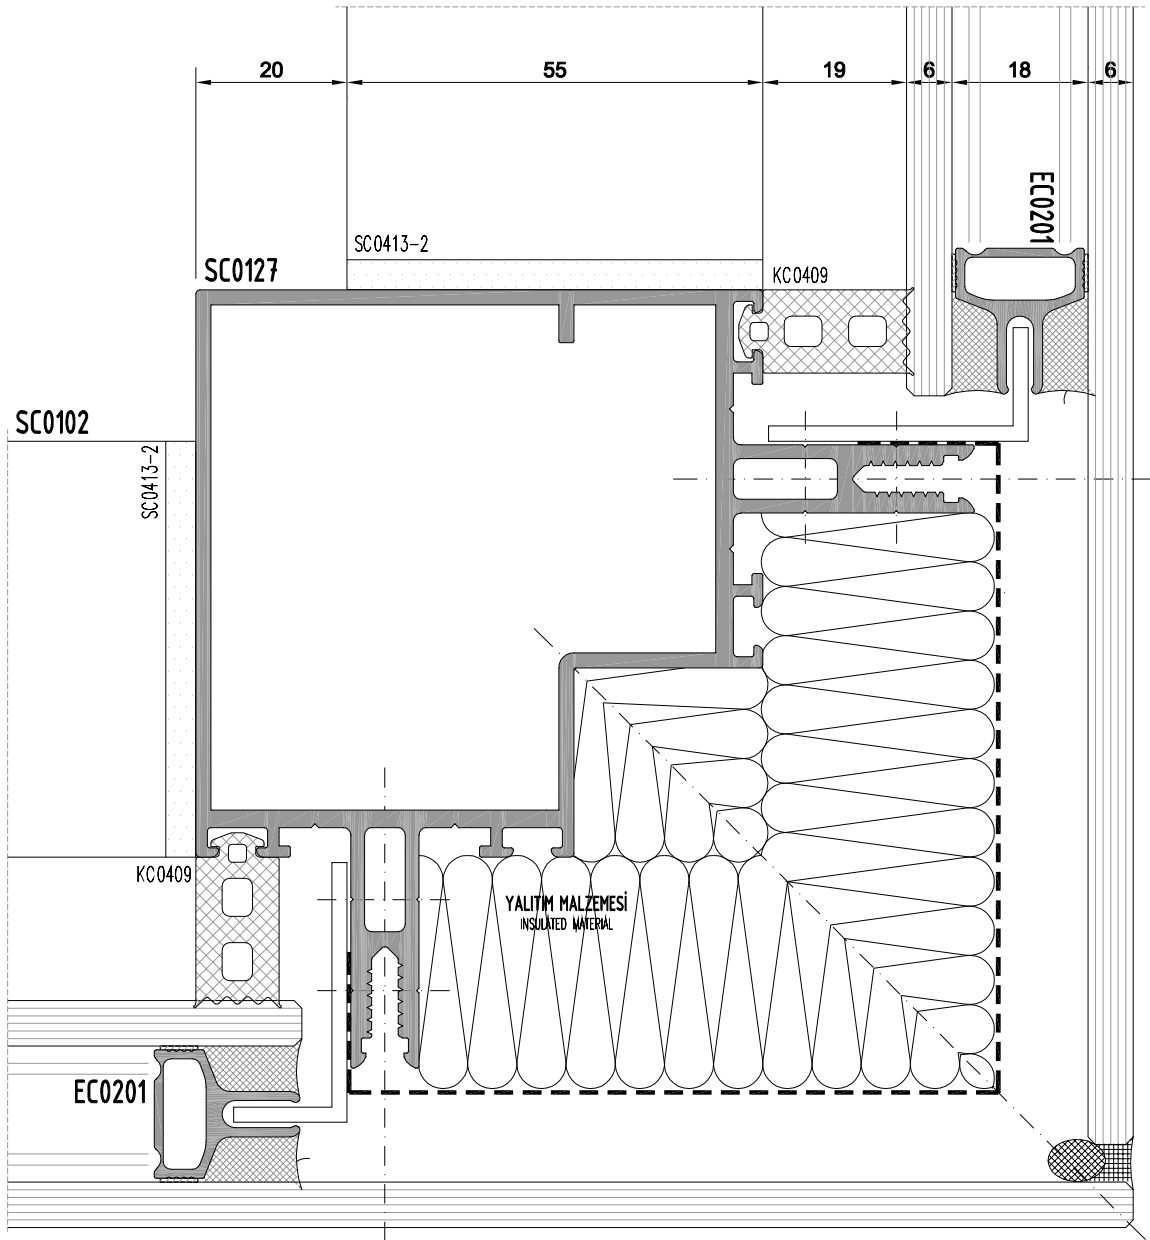



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL

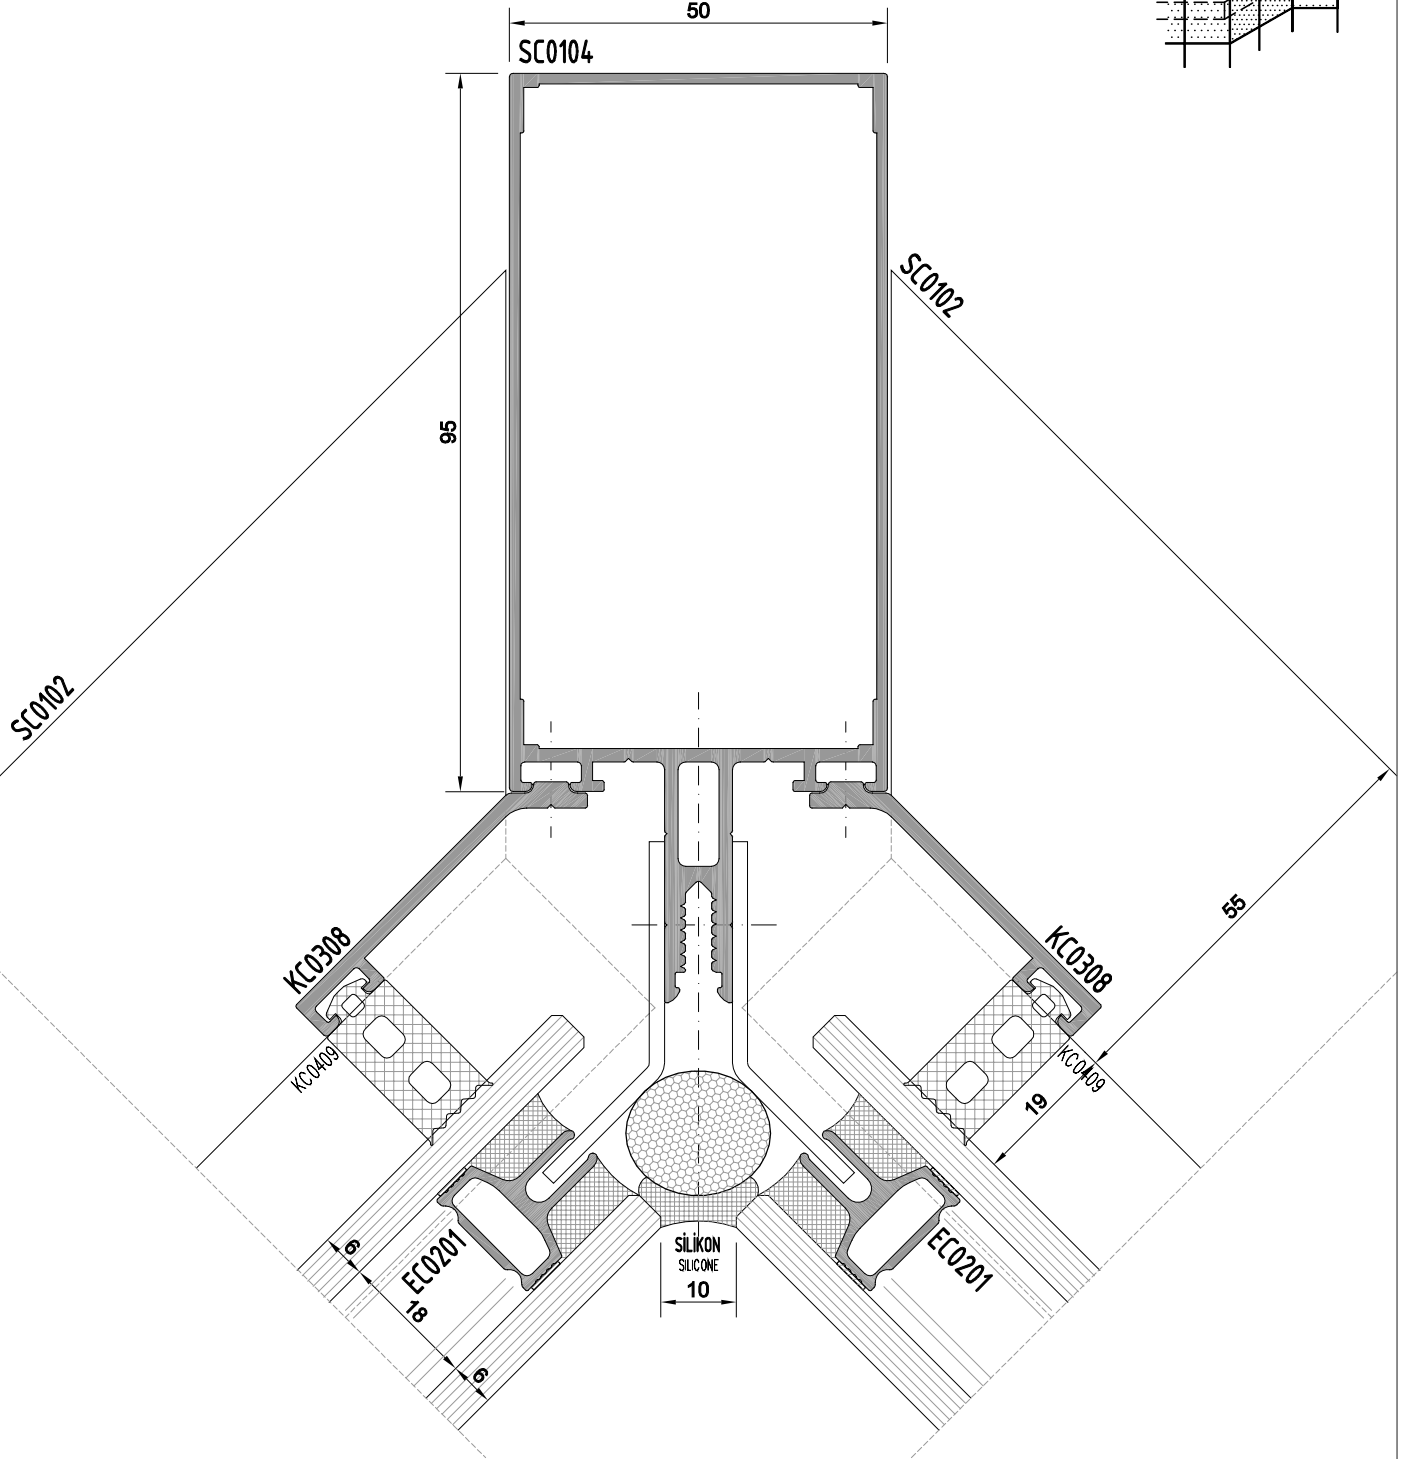



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE


KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL

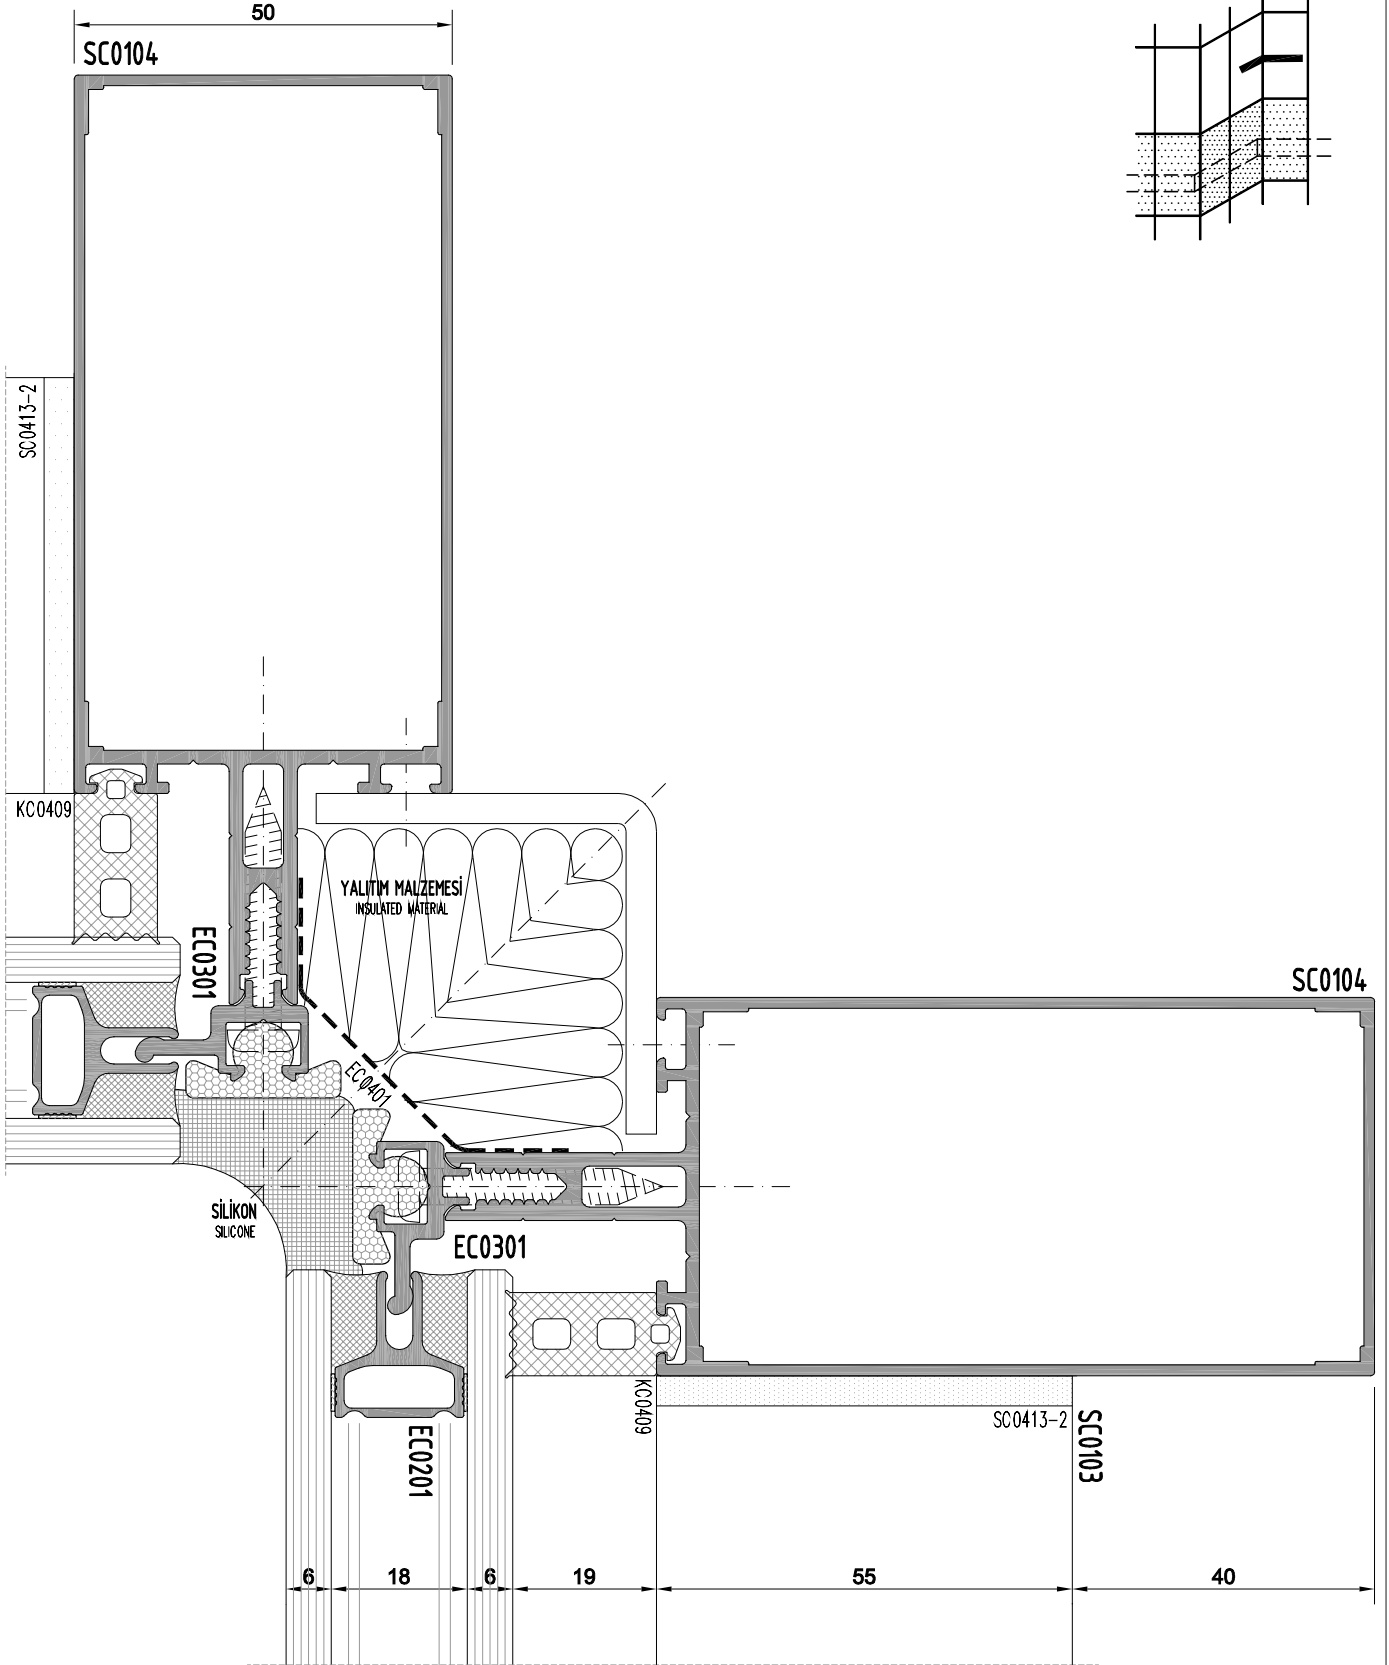

F50 CLASSIG SYSTEM
INTEGRÄDET FACÅDE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

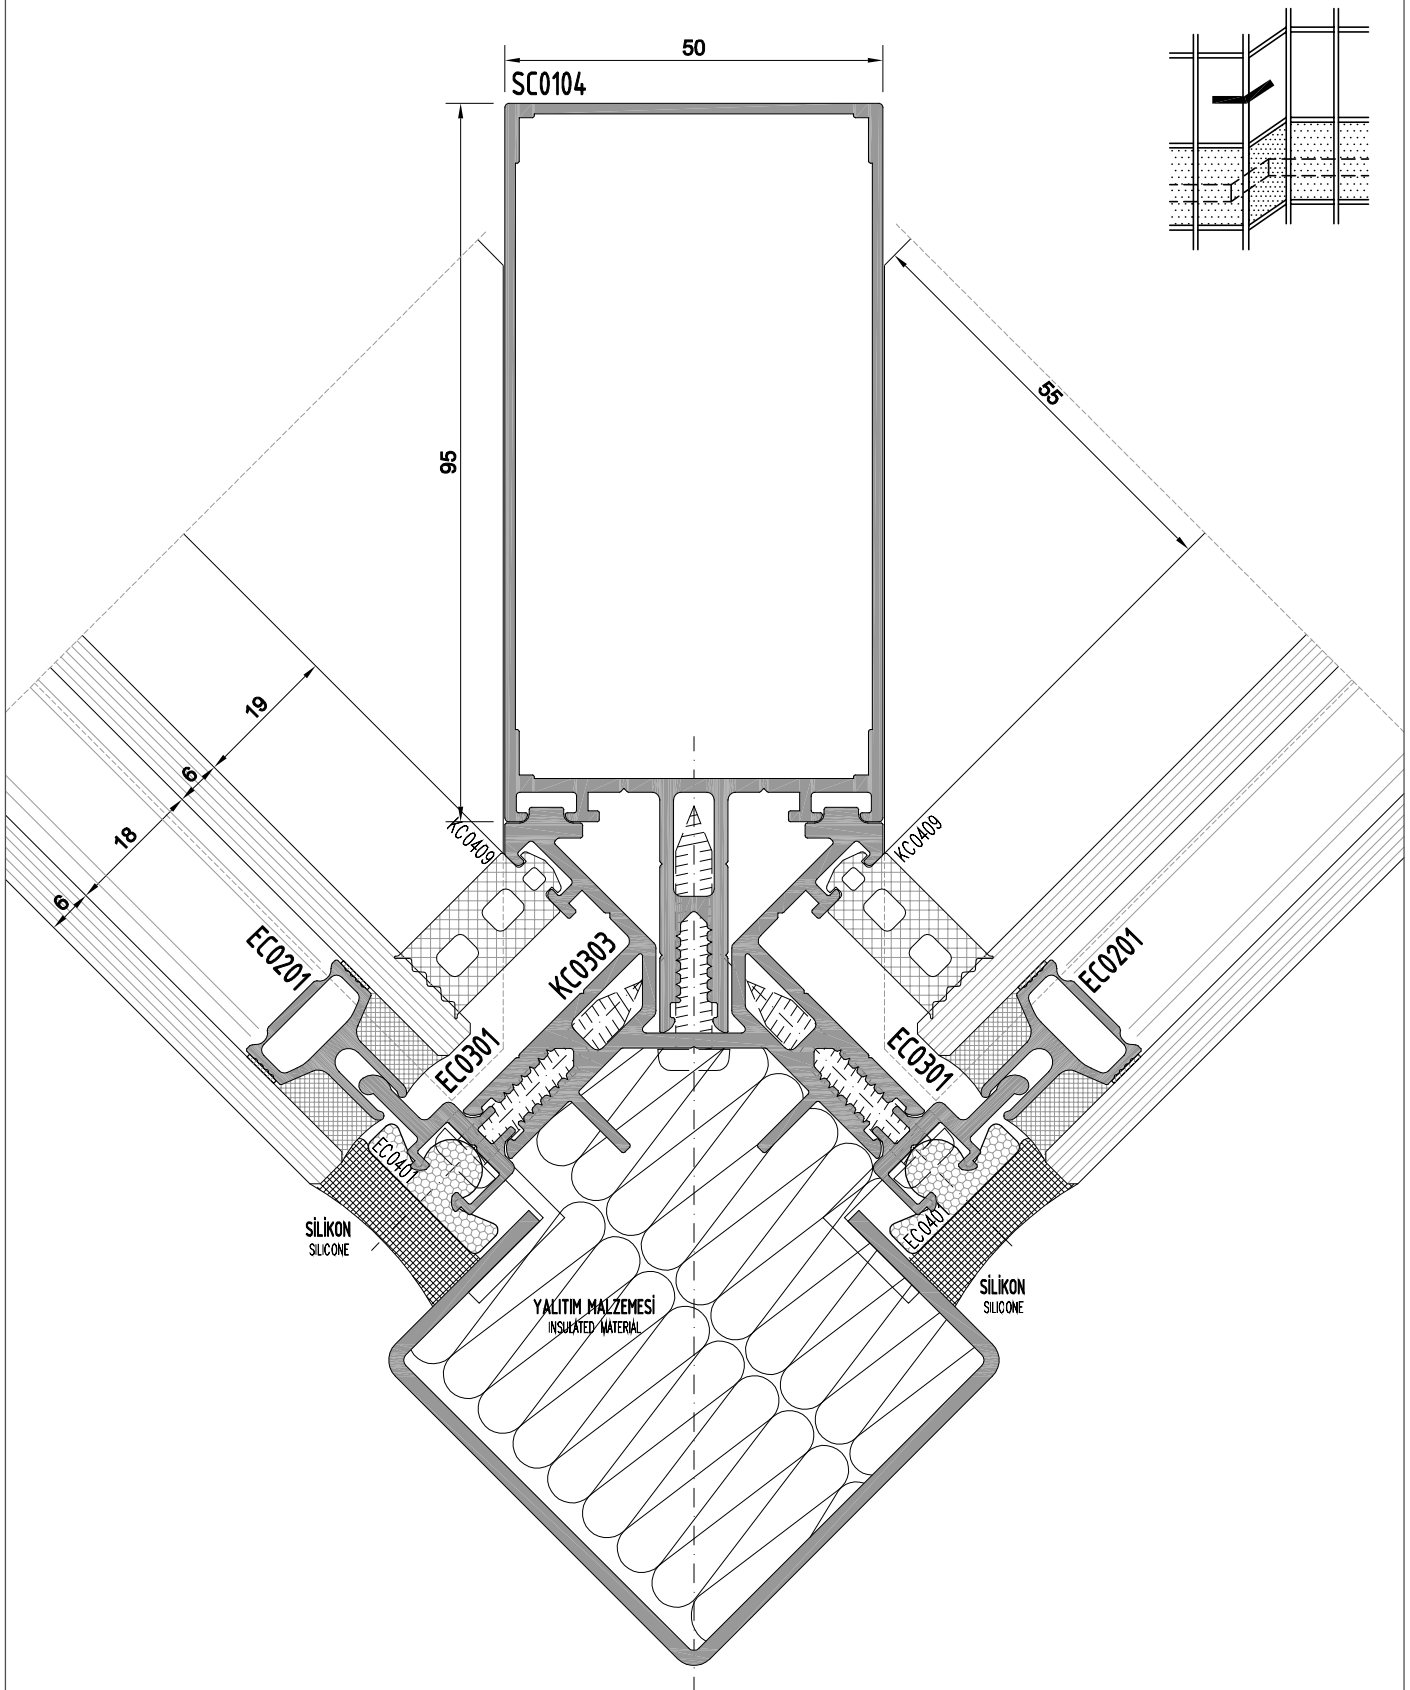

F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

İNTEĞRADET FAÇADE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	74 gr/m	15 kg	202 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	89 gr/m	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	

F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

İNTEĞRADET FAÇADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217,6 gr/m	15 kg	69 m	
SC0412-1		Kırlangıç geçme Yaka fitili (37 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	7 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-2		Kırlangıç geçme Yaka fitili (57 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	9,2 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-3		Kırlangıç geçme Yaka fitili (77 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	11 gr/ad	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM















İNTEĞRADET FAÇADE

FİTİL LİSTESİ
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0412-4		Kırlangıç geçme Yaka fitili (97 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-5		Kırlangıç geçme Yaka fitili (117 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-6		Kırlangıç geçme Yaka fitili (137 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	17 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-7		Kırlangıç geçme Yaka fitili (157 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	19 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-8		Kırlangıç geçme Yaka fitili (177 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	21 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0413-1		Klasik bağlantı Yaka fitili (35 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-2		Klasik bağlantı Yaka fitili (55 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	-	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRADET FAÇADE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0413-3		Klasik bağlantı Yaka fitili (75 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-4		Klasik bağlantı Yaka fitili (95 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-5		Klasik bağlantı Yaka fitili (115 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-6		Klasik bağlantı Yaka fitili (135 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-7		Klasik bağlantı Yaka fitili (155 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-8		Klasik bağlantı Yaka fitili (175 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-9		Klasik bağlantı Yaka fitili (195 lik) T-connector Gasket for transom (SC0109)	-	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

İNTEĞRADET FAÇADE

FİTİL listesi
Gasket list





kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0407		Kasa bini fitili Frame gasket	72,5 gr/m	15 kg	207 m	
KC0408		Kasa bini köşe fitili Frame gasket (corner)	-	-	50 ad-pcs	
KC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	249 gr/m	15 kg	60 m	
KC0410		Kasa çarpma fitili Frame gasket	34 gr/m	15 kg	441 m	
KC0411		Kasa çarpma fitili Frame gasket	64 gr/m	15 kg	234 m	
EC0401		Poliüretan dolgu polyurethane gasket	-	-	6 m	
EC0402		Derz fitili joint gasket	163 gr/m	15 kg	100 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRADET FAÇADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
EC0403		Kasa bini fitili Frame gasket	80 gr/m	15 kg	187,5 m	
EC0404		Panel dış fitili Frame gasket	59 gr/m	15 kg	254 m	

F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE



F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	metraji metre / package	kullanım yeri aplication
F0500		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0520		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)	6 m	
EC0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0502		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
EC0502		ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. (pvc) PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS (pvc)	-	

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

silikon fitil listesi
gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
EC0405		Kasa dış fitili Frame gasket	295 gr/m	15 kg	50 m	



F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

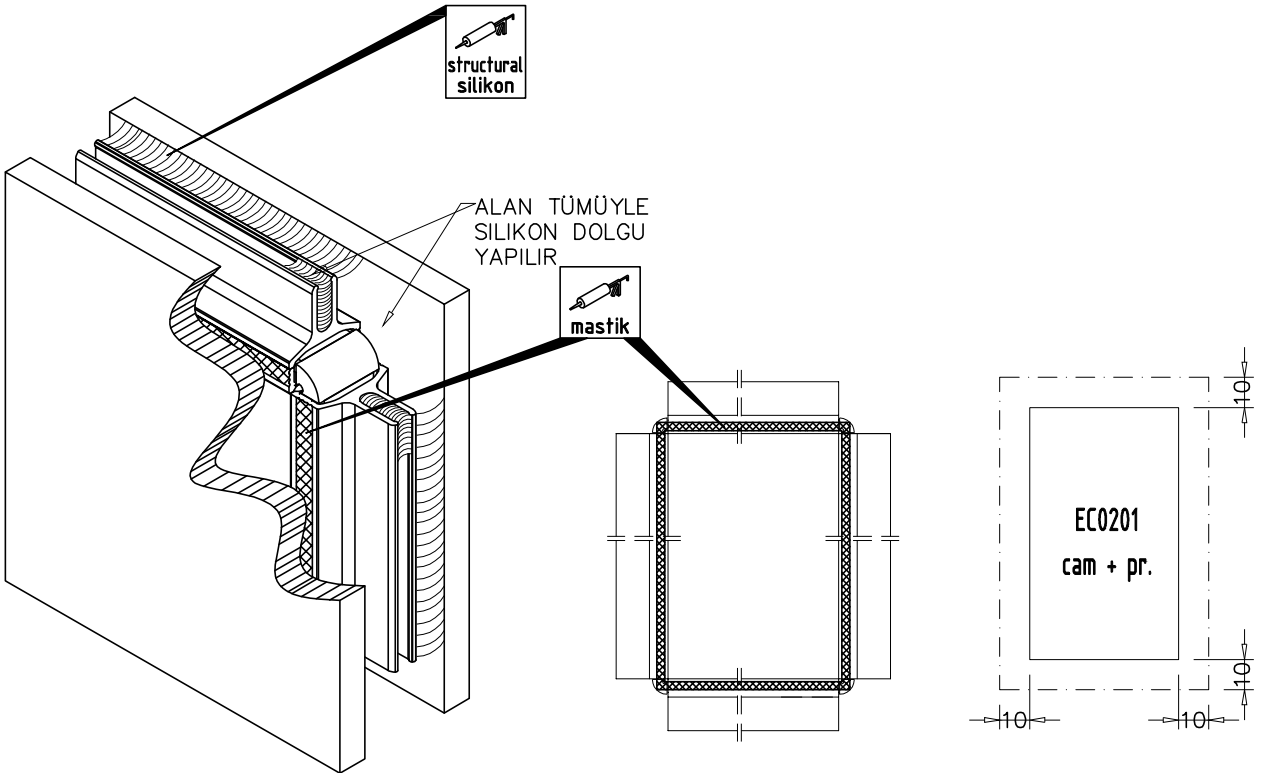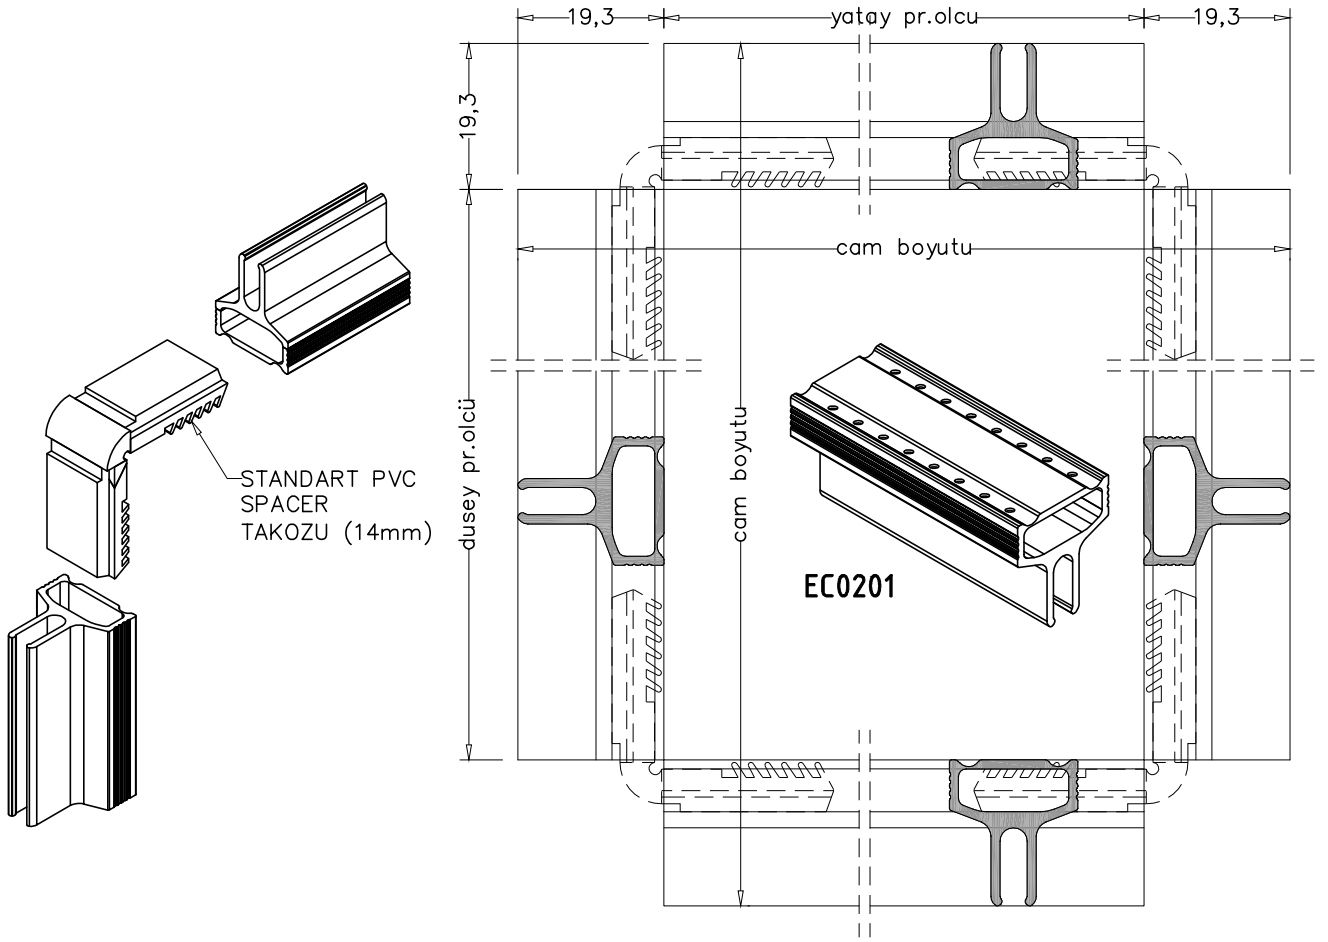


F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

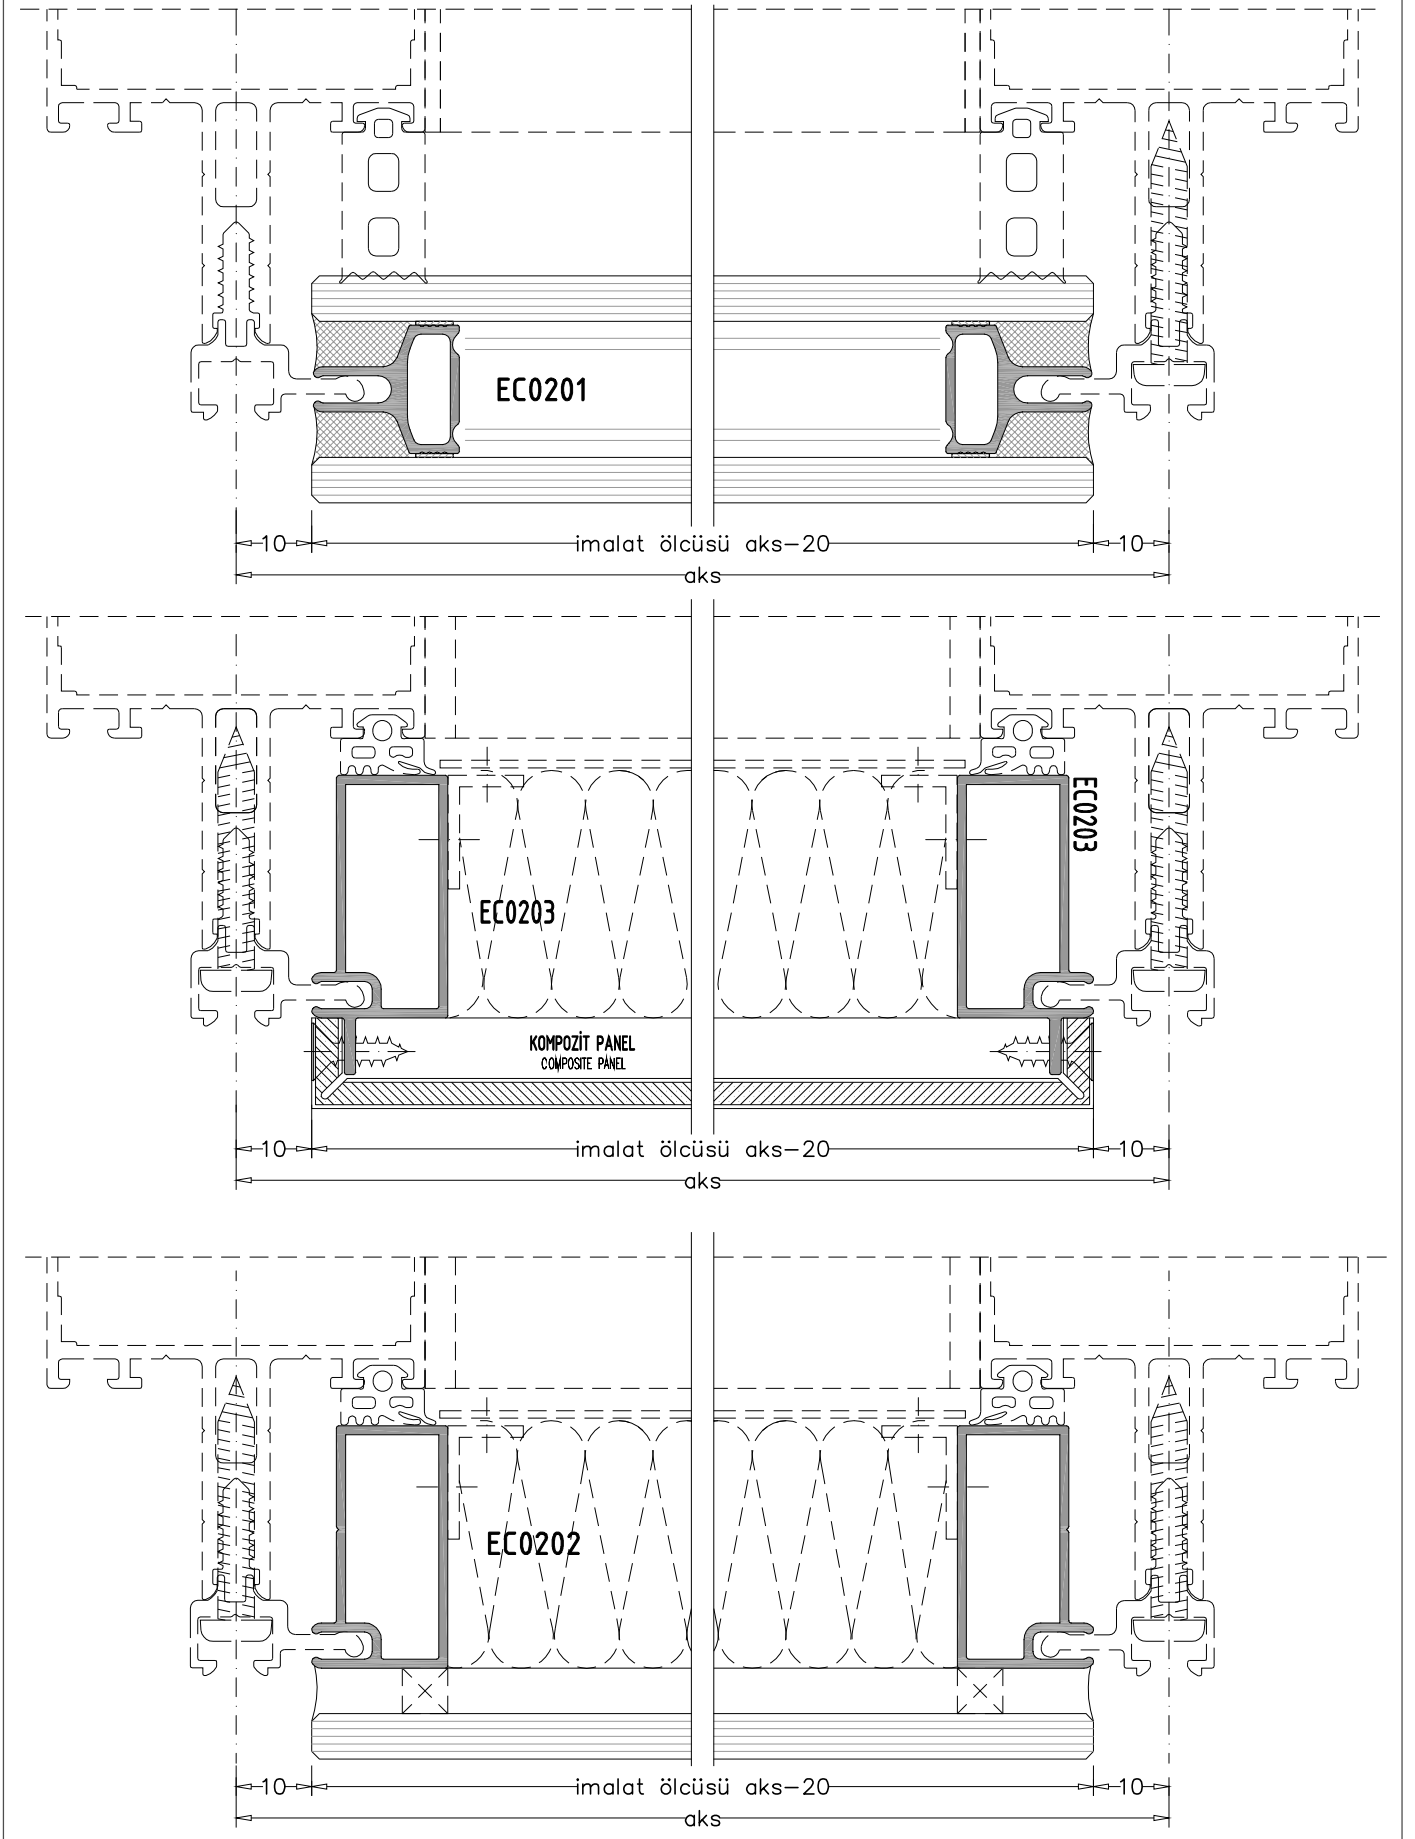


F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FACADE




İMİAL ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

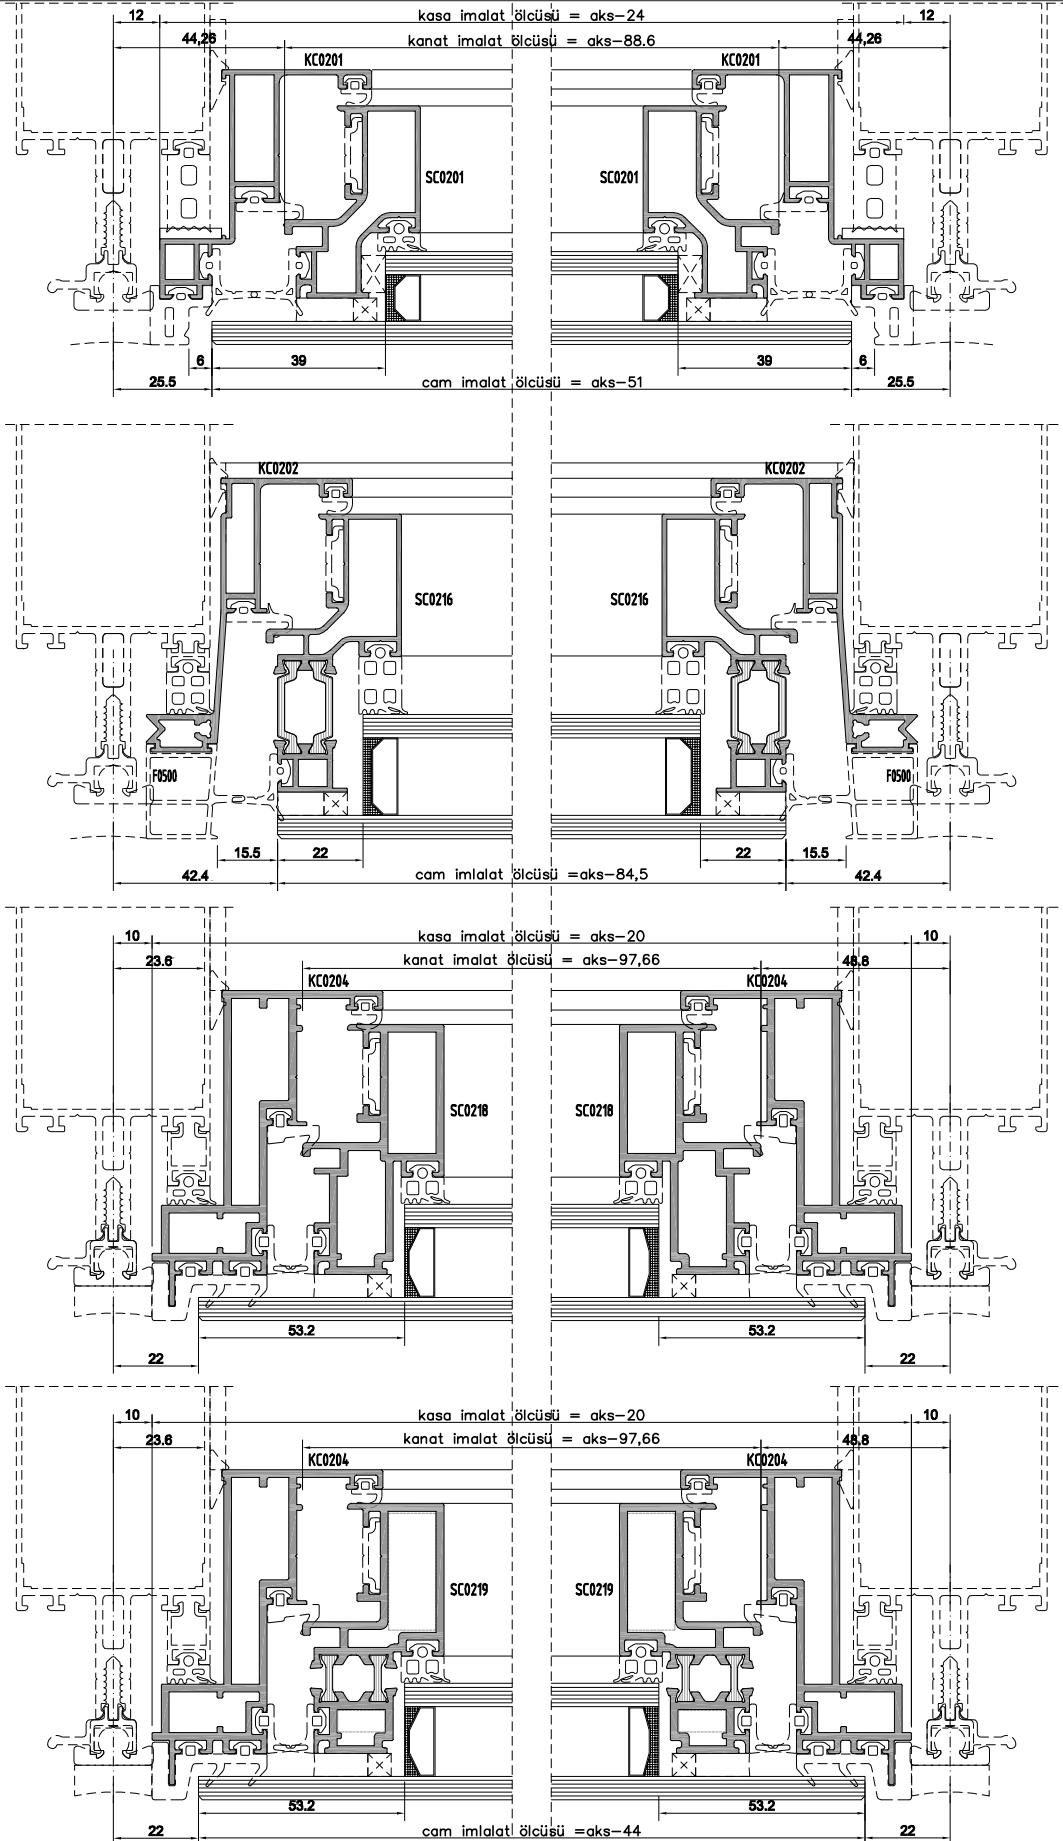



F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

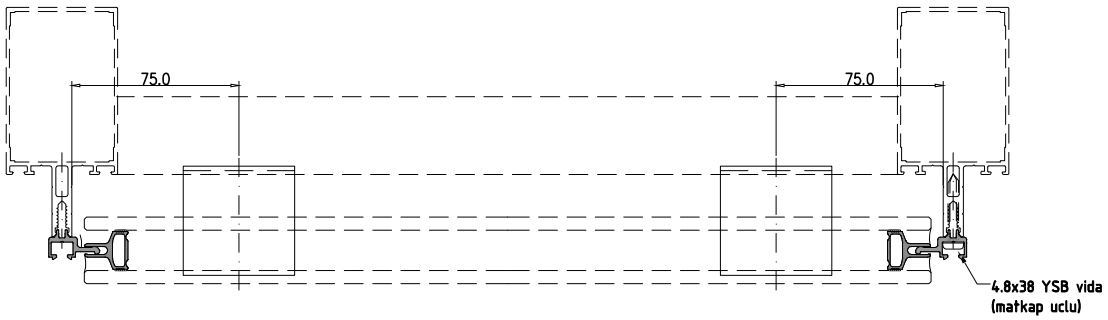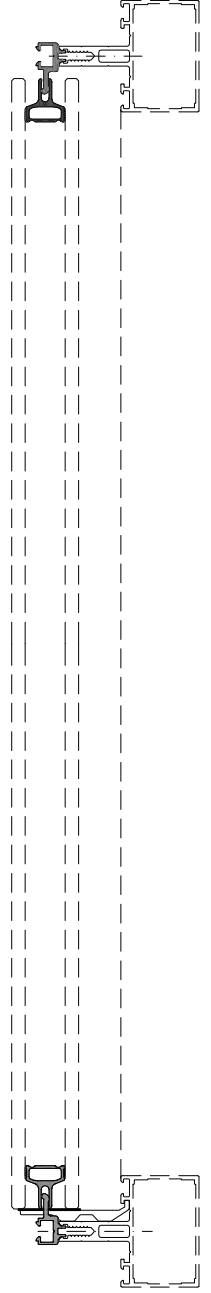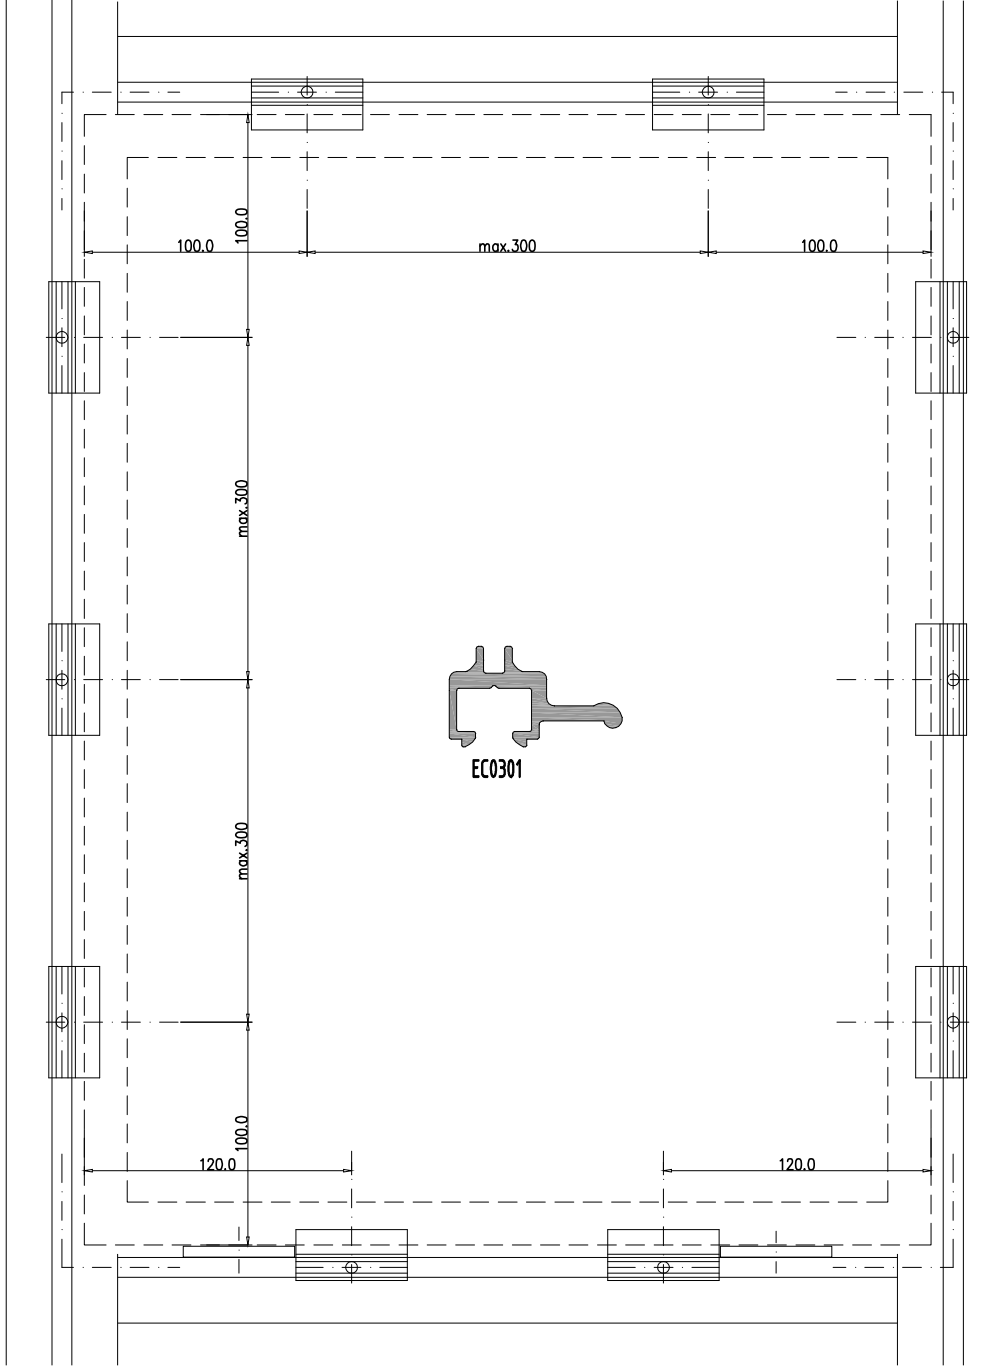


F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN



17

SC0201
SC0210
SC0209
SC0204
SC0214
SC0215
SC0216
SC0218
SC0219

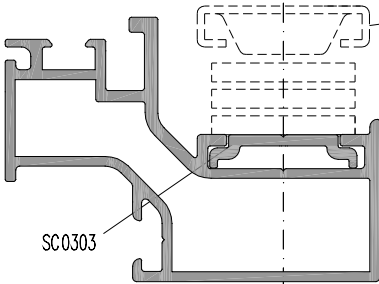

SC0303

SC0319
SC0320
SC0321
SC0322
SC0323
SC0324
SC0325
SC0326
SC0327

F50 KLASİK SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

İNTEĞRADET FAÇADE


AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

PANEL OTURTMA TAKOZU (PVC)

SUPPORT FOR PANEL (PVC)

SC0305 (yerli) (native)




AYARLI PİM KARŞILĞI

ADJUSTABLE STRIKER FOR WINDOW

SC0318 (ithal) (import)




SC0318-a (yerli) (native)



KONDENS PLASTIĞI

CONDENSAT PLASTIC


SC0345 (yerli) (native)



ÇİFT DİLLİ CEPHE KOLU

FACADE HANDLE

SC0329 (ithal) (import) SC0329-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0330 (ithal) (import) SC0330-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



ÇİFT DİLLİ ANAHTARLI CEPHE KOLU


FACADE HANDLE (KEY)

SC0333 (ithal) (import) SC0333-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0334 (ithal) (import) SC0334-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)







CEPHE KOLU TİJ BAĞLANTI PABUCU

CONNECTION BLOCK FOR FACADE HANDLE



SC0303-a (ithal) (import)

SC0303-b (yerli) (native)

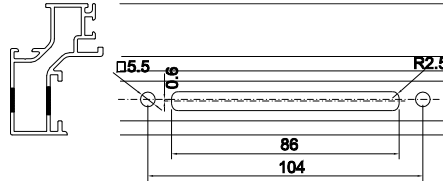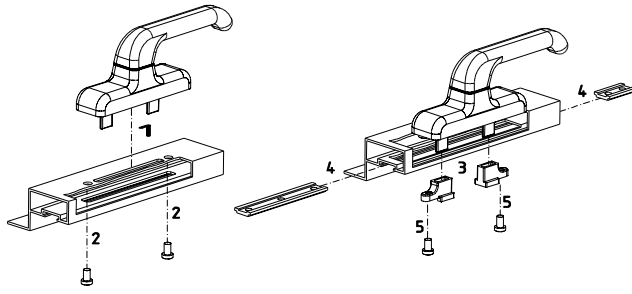

PİM

PIN

W-878 (ithal) (import)


W-878-a (yerli) (native)

AYARLANABİLİR PİM

ADJUSTABLE FASTENING PAWL

W-879 (ithal) (import)

W-879-a (yerli) (native)



KÖŞE HAREKET AKTARICISI

MOTION CORNER TRANSMITTER

SC0328 (ithal) (import)


SC0328-a (yerli) (native)




TEK DİLLİ CEPHE KOLU

FACADE HANDLE


SC0331 (ithal) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0331-a (yerli) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0332 (ithal) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)
SC0332-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

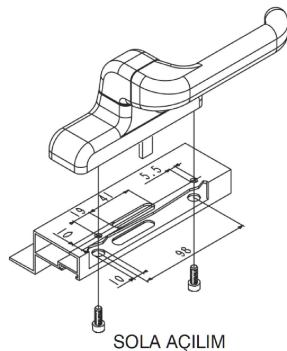

SOLA AÇILIM



SAĞA AÇILIM

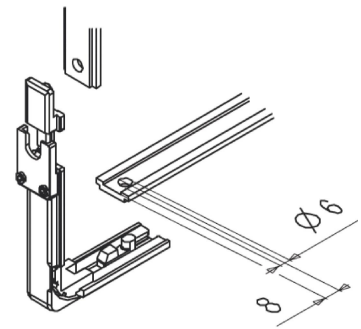

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

Tablodaki değerler ithal için geçerlidir.
All values are just for Import


(80kg-135kg)

SC0319 (lithal) (import)	h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	
SC0319-a (yeriti) (native)	450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	weight mm
	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 10"	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	en mm
	650	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1292	
	700	1500	1500	1500	1500	1400	1300	1200	
w = 23 mm L = 2615 mm degree of opening 35°	750	1500	1500	1500	1400	1307	1213	1120	

SC0324	(ithal) (import)	h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight mm
SC0324-a	(yerli) (native)	700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
		800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
		900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 20"		1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm		1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 511.5 mm		1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°		1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1846	
		1400	1875	1875	1875	1875	1875	1789	1714	
		1500	1875	1875	1875	1875	1810	1566	1600	
		1600	1875	1875	1875	1829	1697	1875	1500	
		1700	1875	1875	1845	1721	1597	1474	1412	an mm

(30kg-60kg)

SC0320 (ithal) (import)	h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	
SC0320-a (yeril) (native)	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	weight mm
	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 12"	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1477	mm
	700	1500	1500	1500	1500	1500	1472	1371	
w = 23 mm	750	1500	1500	1500	1500	1467	1373	1280	
l = 317.5 mm	800	1500	1500	1500	1463	1375	1288	1200	
degree of opening 35°	850	1500	1500	1459	1400	1294	1212	1129	



(35kg-69,5kg)

SC0321 (lithal) (import)	h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	
SC0321-a (yerli) (native)	550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	weight mm
	600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
TYPE P - 14"	700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	850	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1529		
	900	1625	1625	1625	1625	1604	1514	1444		
	950	1625	1625	1625	1625	1582	1514	1435	1368	
	1000	1625	1625	1625	1573	1503	1425	1363	1300	
	1050	1625	1625	1565	1498	1432	1298	1238		mm

SC0325	(ithal)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	
	(import)	750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	weight mm
SC0325-a	(yertli)	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	(notive)	1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 22"		1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm		1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 556.5 mm		1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°		1400	1875	1875	1875	1875	1875	1821	
		1500	1875	1875	1875	1875	1798	1700	
		1600	1875	1875	1875	1817	1686	1594	
		1700	1875	1875	1834	1710	1587	1500	
		1800	1875	1875	1734	1610	1498	1417	en mm

(45kg-88,5kg)

SC0322 (ithal) (import)	h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5kg	weight mm
SC0322-a (yerli) (native)	600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
TYPE P - 16"	750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1739	1680	
	1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1738	1657	1600	
	1100	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1736	1659	1581	1527	
	1150	1750	1750	1750	1750	1750	1734	1660	1586	1513	1461	
	1200	1750	1750	1750	1750	1733	1662	1591	1520	1450	1400	
	1250	1750	1750	1750	1750	1731	1663	1595	1528	1460	1392	1344
	1300	1750	1750	1730	1665	1560	1534	1470	1403	1338	1292	

W = 23 mm

l = 414,5 mm

degree of opening 30°

		(90kg-137kg)							
SC0326	(lithal) (import)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	
SC0326-a	(yerli) (native)	800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	weight mm
		950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 24"		1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm		1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 6025 mm		1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25 °		1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
		1500	1875	1875	1875	1875	1875	1800	
		1600	1875	1875	1875	1875	1806	1688	
		1700	1875	1875	1875	1823	1700	1588	
		1800	1875	1875	1839	1722	1605	1500	
		1900	1875	1875	1742	1631	1521	1421	mm

(55kg-102kg)

SC0323 (lithal) (import)	h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight mm
SC0323-a (yerli) (native)	650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
TYPE P - 18"	950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1704	
	1150	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1731	1663	1568	
	1250	1750	1750	1750	1750	1750	1729	1666	1603	1540	1452	
	1350	1750	1750	1750	1750	1728	1667	1606	1546	1485	1400	
	1450	1750	1750	1750	1727	1668	1610	1551	1492	1434	1352	
w = 23 mm l = 458.5 mm degree of opening 30°	1500	1750	1750	1750	1669	1613	1556	1499	1443	1386	1307	

(90kg-137kg)

SC0327 (ithal) (import)	h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
SC0327-a (yerli) (notive)	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 28"	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765	
l = 707.5 mm	1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667	
degree of opening 20°	1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579	
	2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500	
	2100	1875	1875	1814	1685	1553	1429	
								mm

F50 KLASİK SİSTEM


ENTEĞRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES


DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (YATAY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (HORIZONTAL)

SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm




DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (DÜŞEY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (VERTICAL)

SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm




WORM EDGE KÖŞE BİRLEŞTİRME (PVC) WORM EDGE CORNER JOINING (PVC)

EC0303 (yerli) (native)

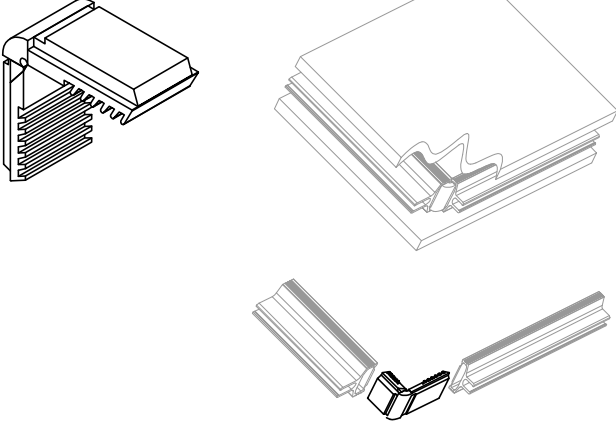

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
İNTEĞRADET FAÇADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

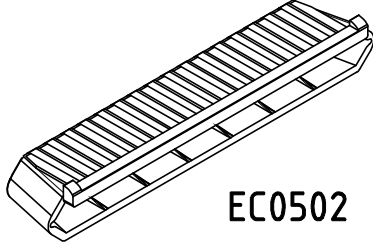

EC0502

ENTEĞRE CEPHE CAM İÇİ PLASTİK
INTEGRATED FAÇADE PLASTIC FOR GLASS

