





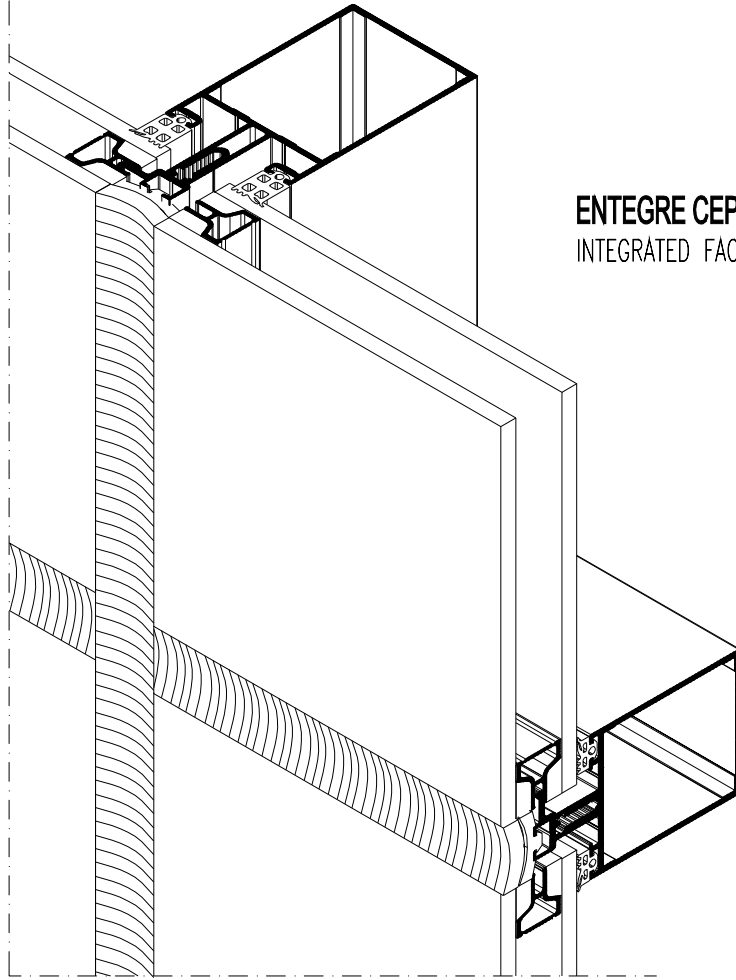


ENTE GRE CEPHE
INTEGRATED FACADE

F50 KONDENS SİSTEM
ENTE GRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE




	F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
1	 ⚠ İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	F0101 (35 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-20 (17.5 mm)	1287	10.93	11.95	3.41	4.78
2		F0102 (55 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-21 (37.5 mm)	1471	26.56	15.92	6.76	6.37
3		F0103 (75 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-22 (57.5 mm)	1655	52.42	19.88	10.96	7.95
4		F0104 (95 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-23 (77.5 mm)	1839	90.05	23.85	15.13	9.54
5		F0105 (115 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-24 (97.5 mm)	2085	146.54	28.57	21.05	11.43
6		F0106 (135 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-25 (117.3 mm)	2300	219.98	32.71	27.51	13.08
7		F0107 (155 - 50) (1.8 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-26 (137.3 mm)	2598	316.68	38.56	35.11	15.42
8		F0108 (175 - 50) (2.1 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-27 (157.1 mm)	3008	447.36	46.78	45.10	18.71
9		F0109 (195 - 50) (2.3 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-28 (177.1 mm)	3452	613.16	55.61	56.50	22.24
10	 ⚠ İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	F0122 (75 - 75) (1.7 mm)	90° KÖŞE TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-22 (57.5 mm)	2375	69.55	68.64	12.81	12.65

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
11		F0123 (95 - 95) (1.7 mm)	90° KÖŞE TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-23 (77.5 mm)	2689	129.57	127.68	19.44	19.10
12		F0131 (5,5 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE		584	0.56	3.32	0.38	1.33
13		F0132 (20 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-1 (12 mm) F0311-1 (12 mm)	949	2.91	7.95	1.40	3.18
14		F0133 (40 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-2 (32 mm) F0501-2 (32 mm)	1140	11.79	12.05	4.12	4.82
15		F0134 (60 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-3 (52 mm) F0311-3 (52 mm)	1324	28.79	16.02	7.78	6.41
16		F0135 (80 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-4 (59.4 mm) F0311-4 (59.4 mm)	1532	56.17	20.41	11.77	8.16
17		F0136 (100 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-5 (79.4 mm) F0311-5 (79.4 mm)	1716	94.45	24.38	16.13	9.75
18		F0137 (120 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-6 (99.4 mm) F0311-6 (99.4 mm)	1900	145.28	28.34	20.99	11.34
19		F0138 (140 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-7 (119.4 mm) F0311-7 (119.4 mm)	2305	225.73	36.21	28.95	14.49
20		F0139 (160 - 50) (2.1 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-8 (139.4 mm) F0311-8 (139.4 mm)	2617	322.46	42.51	36.81	17.00

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES	
--	--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
21		F0140 (180 - 50) (2.1 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-9 (159.4 mm) F0311-9 (159.4 mm)	2845	431.76	47.33	14.12	18.93
22		F0141 (200 - 50) (2.1 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-10 (178 mm) F0311-10 (178 mm)	3246	624.38	53.27	57.86	21.31
23		F0142 (50 - 50) (1.6 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-11 (42 mm) F0311-11 (42 mm)	1178	18.59	13.43	5.69	5.37
24		F0143 (160 - 50) (1.6 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-8 (139.4 mm) F0311-8 (139.4 mm)	2243	18.59	13.43	5.69	5.37
25		F0136-G (100 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL TRANSOM PROFILE	F0310-5 (79.4 mm) F0311-5 (79.4 mm)	1485				
26		F0310 (27.2 - 45.7) (2.2 mm)	KLASİK U BAĞLANTI PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		841				
27		F0311 (36.4 - 45) (5.5 mm)	AÇILI U BAĞLANTI PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		947				
28		F0312 (37.1 - 45.6) (2.2 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		1500				
29		F0313 (8.5 - 45.6) (3 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		446				
30		F0314 (36.7 - 45.6) (1.9 mm)	KLASİK U BAĞLANTI PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		1535				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.




	F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
31		SC0201 (34.9 - 49.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	734				
32		SC0204 (34.9 - 59.6) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 970 POLYAMİD 963				
33		SC0207 (19.1 - 4.9) (15 mm)	SİLİKON YAPIŞTIRMA PR. SILICONE BONDING PROFILE		109				
34		SC0210 (36.1 - 50.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
35		SC0214 (36.1 - 61.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1275 POLYAMİD 1268				
36		SC0215 (33.2 - 73.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1365 POLYAMİD 1350				
37		SC0216 (32 - 71.6) (13 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1060 POLYAMİD 1045				
38		SC0218 (33.5 - 64.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-g (19,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1250				
39		SC0219 (33.5 - 64.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-l (5,6 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1449 POLYAMİD 1442				
40		SC0307 (55 - 55) (9.71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2140				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
41		SC0308 (70 - 70) (11,82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2392				
42		SC0309 (55 - 55) (6,9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1636				
43		SC0316 (140 - 45,7) (1,9 mm)	DİLATASYON PROFİLİ DILATATION PROFILE		3079				
44		SC0350 (23,2 - 6,7) (12 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				
45		KC0201 (54,6 - 59) (1,3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0307-b (27 mm) SC0309-b (8,55 mm)	737				
46		KC0202 (53,2 - 70,6) (1,3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18,9 mm)	792				
47		KC0203 (46,9 - 53,9) (1,3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18,9 mm)	662				
48		KC0204 (59,5 - 81,3) (2,0 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0308-h (9,9 mm) SC0309-j (52,8 mm)	1463				
49		KC0308 (38,4 - 10,1) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PR. CLAW ADAPTER PROFILE		329				
50		KC0331 (20 - 11) (1,2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		207				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
51		KC0332 (22 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		218				
52		KC0333 (16 - 11)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		179				
53		KC0334 (18 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		192				
54		KC0336 (33.2 - 9.4) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		305				
55		KC0340 (10.7 - 8.3) (12 mm)	15° - ADAPTÖR PROFİLİ 15°-ADAPTER PROFILE		98				
56		KC0341 (10.7 - 10.3) (12 mm)	30° - ADAPTÖR PROFİLİ 30°-ADAPTER PROFILE		105				
57		KC0342 (10.7 - 11.9) (12 mm)	45° - ADAPTÖR PROFİLİ 45°-ADAPTER PROFILE		112				
58		KC0343 (10.7 - 13.6) (12 mm)	60° - ADAPTÖR PROFİLİ 60°-ADAPTER PROFILE		123				
59		KC0350 (6 - 11) (1 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		96				
60		KC0351 (14 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		151				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
61	 	KC0352 (30 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		270				
62		KC0347 (24 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		233				
63		EC0201 (19,3 - 17) (12 mm)	ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	EC0301-a (50 mm)	220				
64	 	EC0204 (18 - 25,5) (12 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİL PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-d (10,3 mm) EC0301-a (50 mm)	301				
65		EC0301 (22,1 - 10,7) (12 mm)	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE		223				
66		EC0304 (23,4 - 15,1)	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE		396				
67		SC0303 (4,4 - 19,5)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE		96				
68		KC0303 (61 - 47,2)	KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE		1463				
69		F0301 (20,3 - 9)	TAŞIYICI EK PROFİL MULLION OR TRANSOM ADDITION PR.		224				
70		EC0201-a (19,3 - 19) (12 mm)	ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS		233				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
61		SC0312 (25.1 - 4.2) (2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		147				
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEGRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

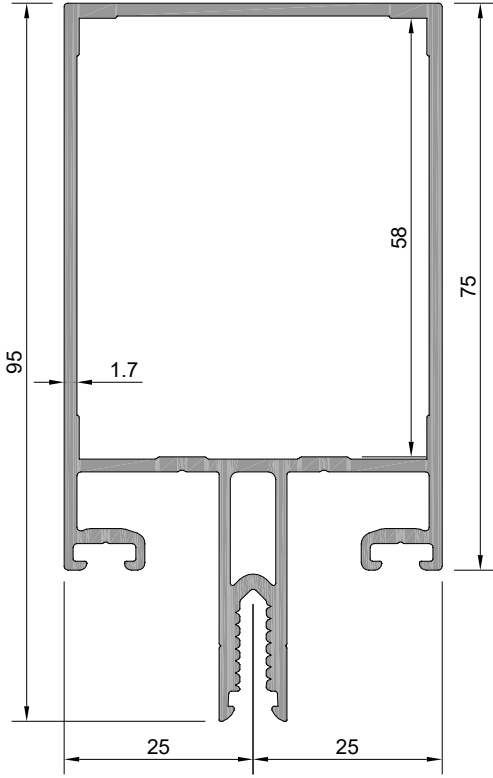

Profil No : F0103

Ağırlık : 1655 gr/m

I_x : 52,42 cm^4


I_y : 19,88 cm^4

W_x : 10,96 cm^3

W_y : 7,95 cm^3



SC0316-22

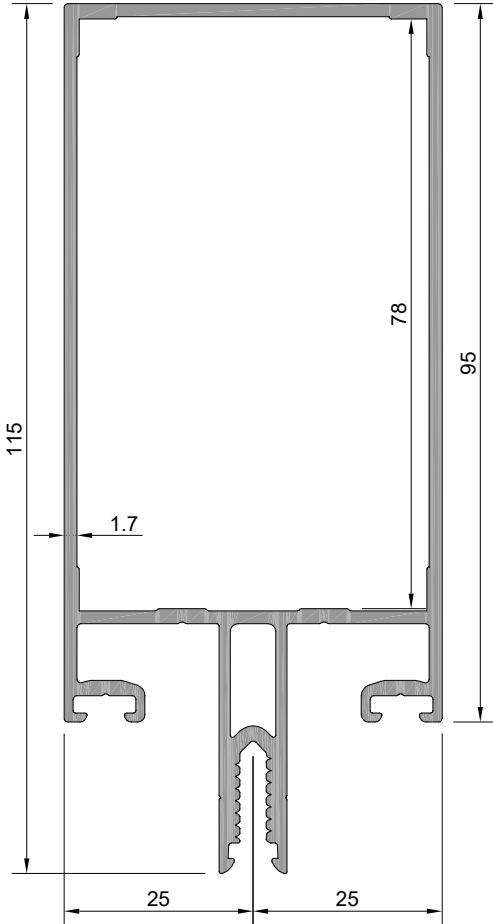

Profil No : F0104

Ağırlık : 1839 gr/m

I_x : 90,05 cm^4

I_y : 23,85 cm^4

W_x : 15,13 cm^3

W_y : 9,54 cm^3





SC0316-23


F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

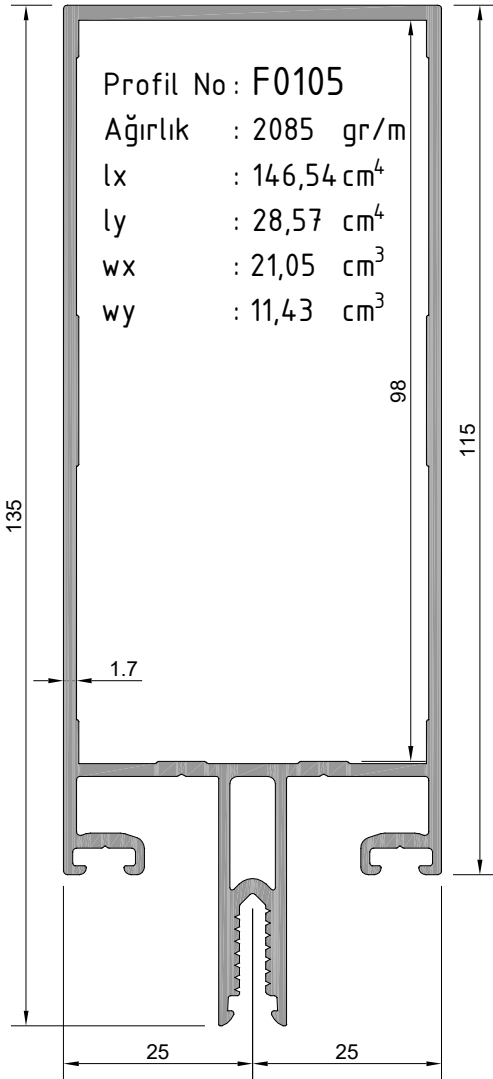

SC0316-24


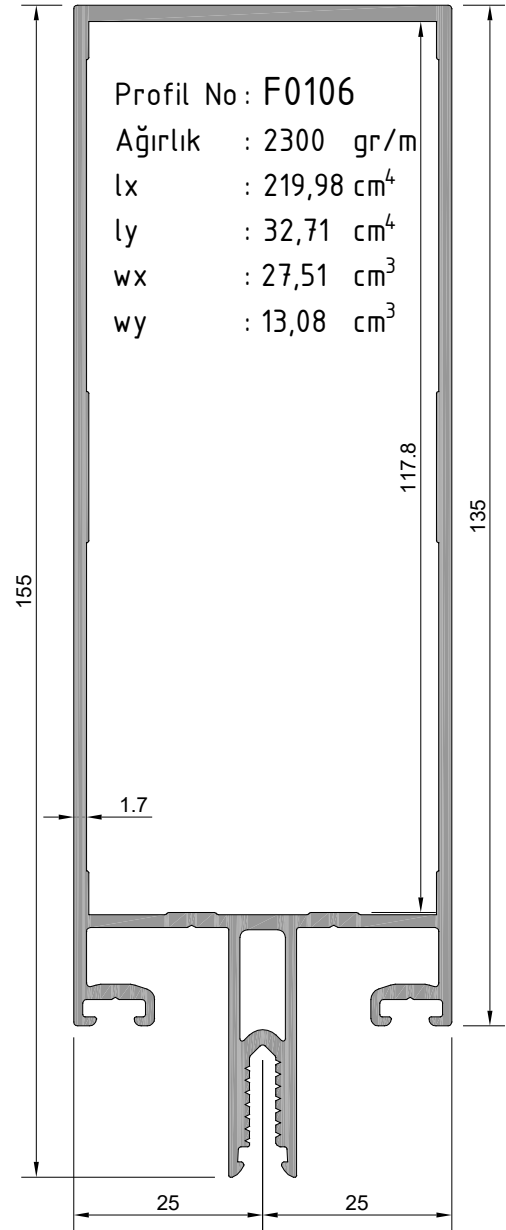


SC0316-25

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

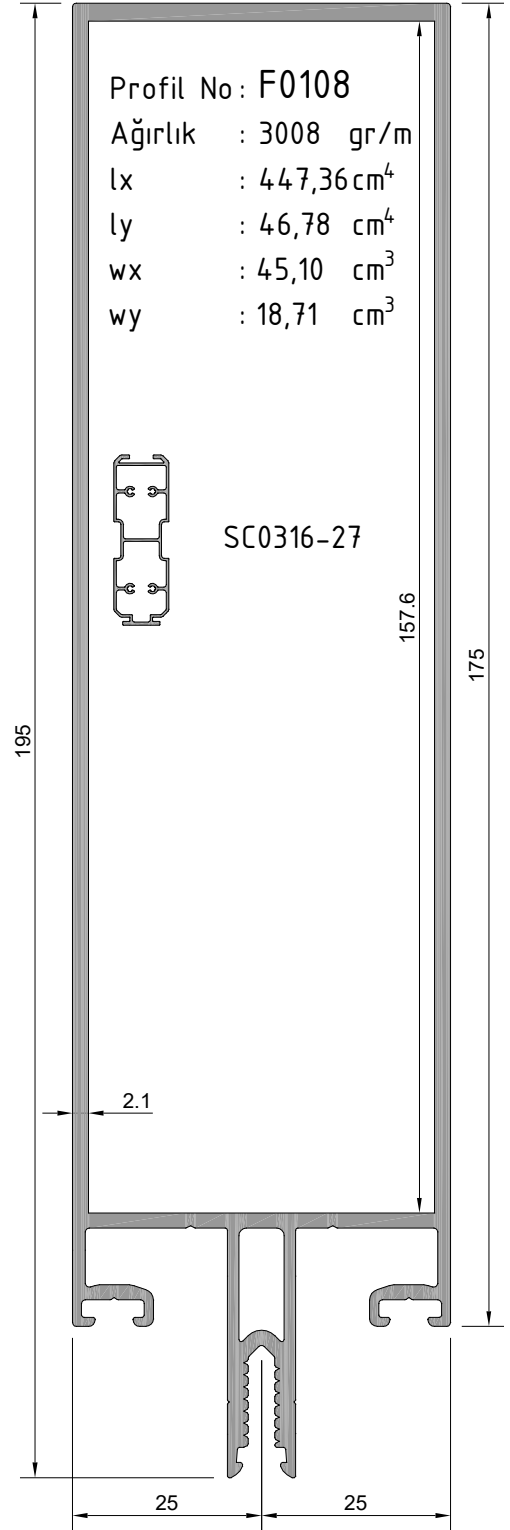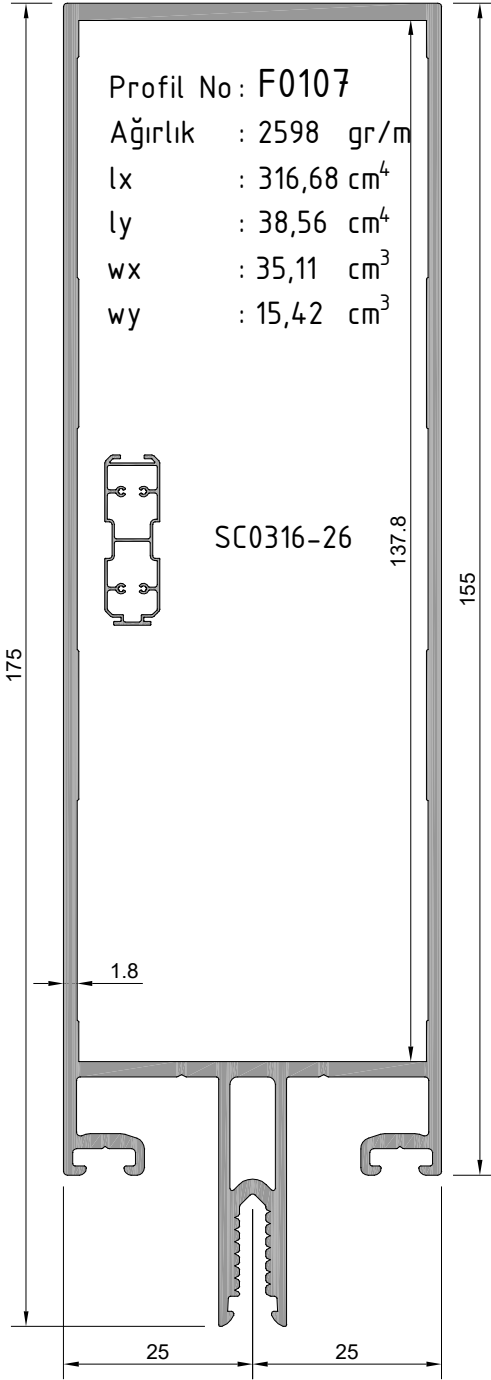

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

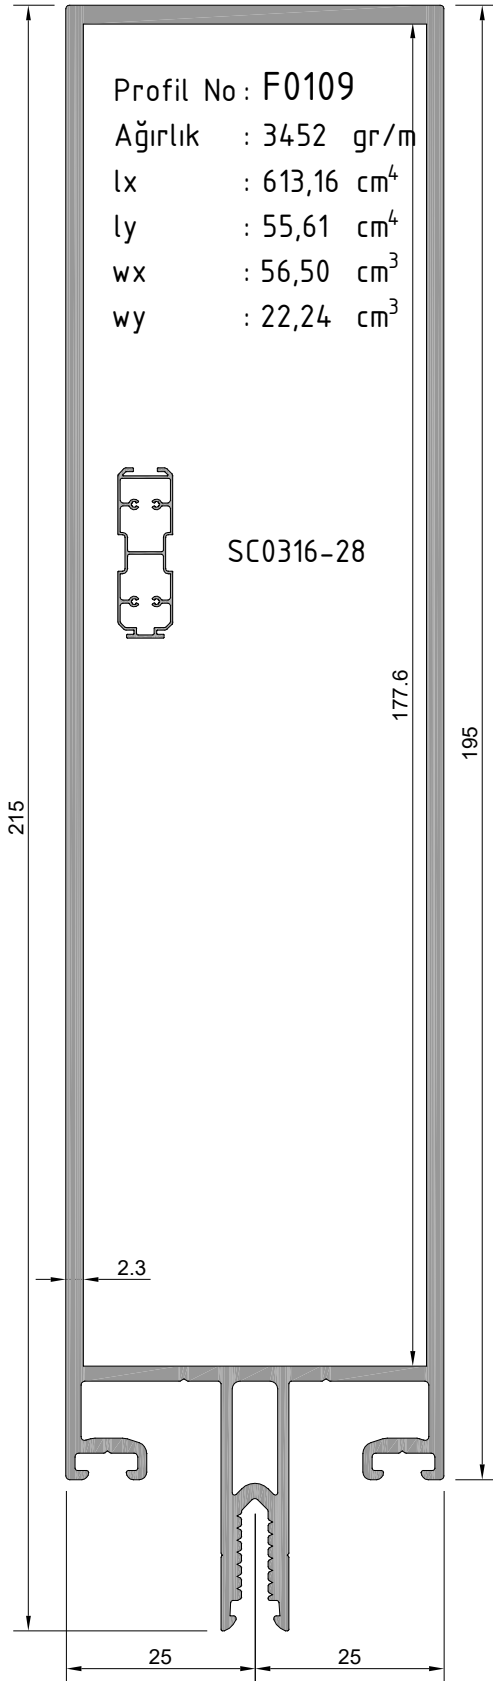


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

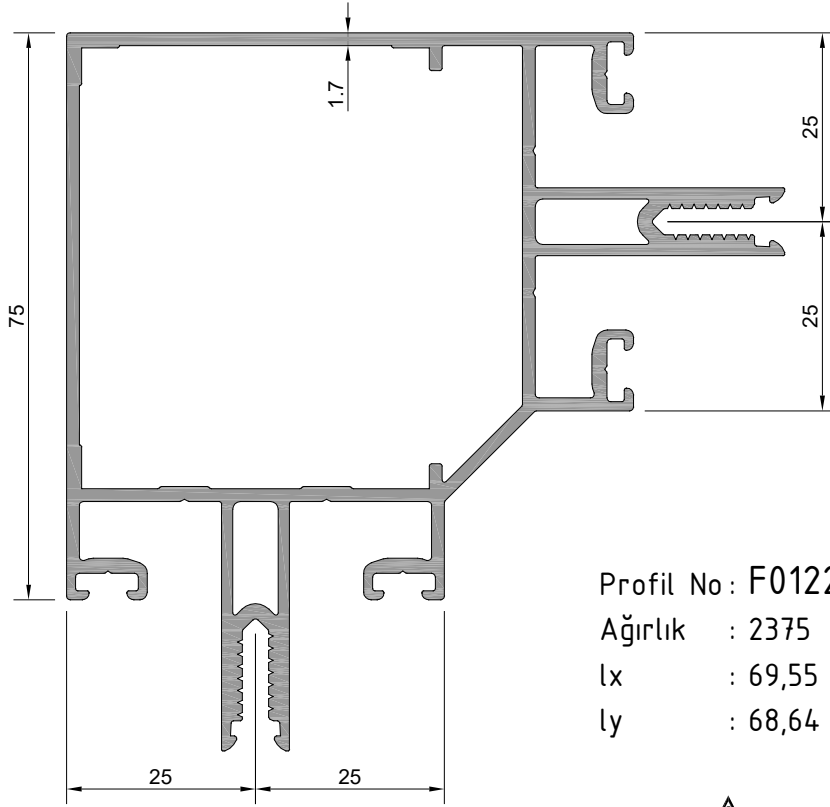

Profil No : F0122

Ağırlık : 2375 gr/m


I_x : 69,55 cm^4

I_y : 68,64 cm^4

İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.



SC0316-22

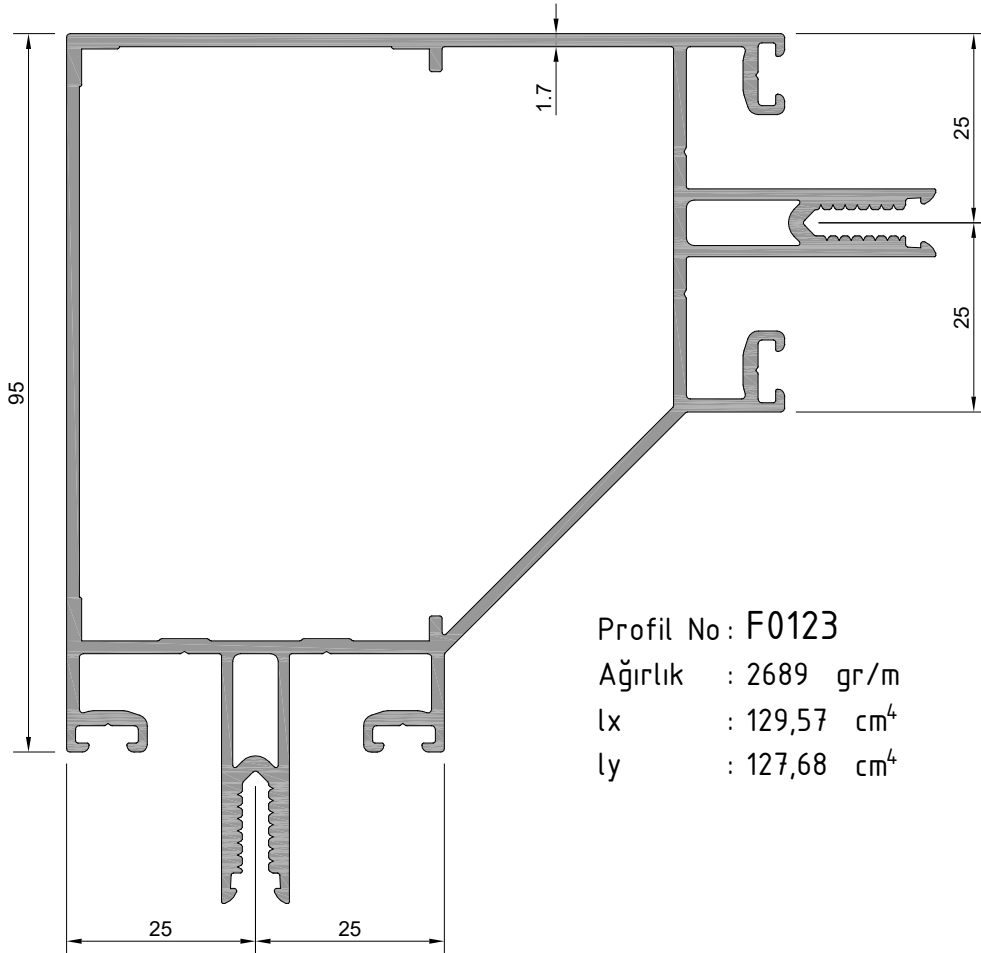

Profil No : F0123

Ağırlık : 2689 gr/m

I_x : 129,57 cm^4

I_y : 127,68 cm^4




SC0316-23

F50 KONDENS SİSTEM ENTEGRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

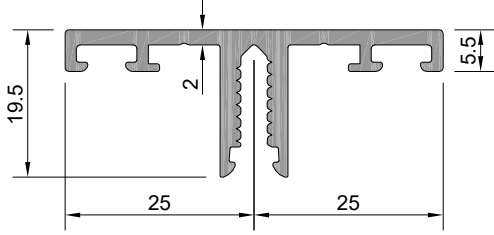

Profil No: F0131


Ağırlık : 584 gr/m

I_x : 0,56 cm^4

I_y : 3,32 cm^4

W_x : 0,38 cm^3

W_y : 1,33 cm^3

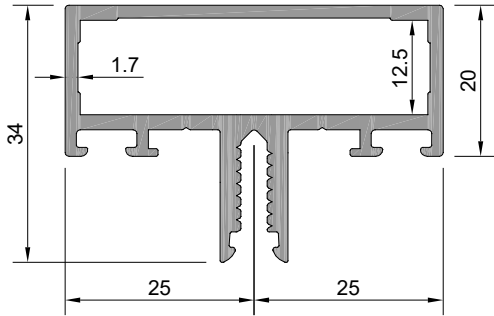

Profil No: F0132

Ağırlık : 949 gr/m

I_x : 2,91 cm^4

I_y : 7,95 cm^4

W_x : 1,40 cm^3


W_y : 3,18 cm^3



F0310-1



F0311-1

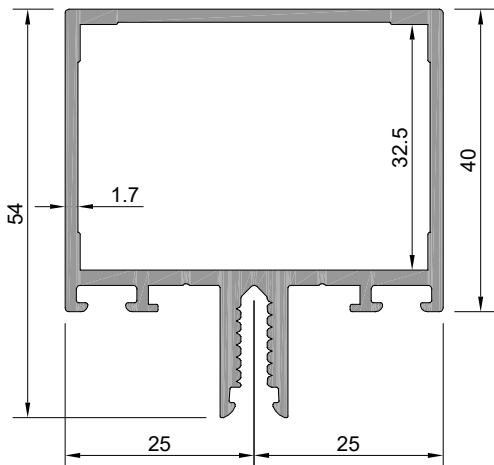

Profil No: F0133

Ağırlık : 1140 gr/m

I_x : 11,79 cm^4

I_y : 12,05 cm^4

W_x : 4,12 cm^3

W_y : 4,82 cm^3



F0310-2




F0501-2

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

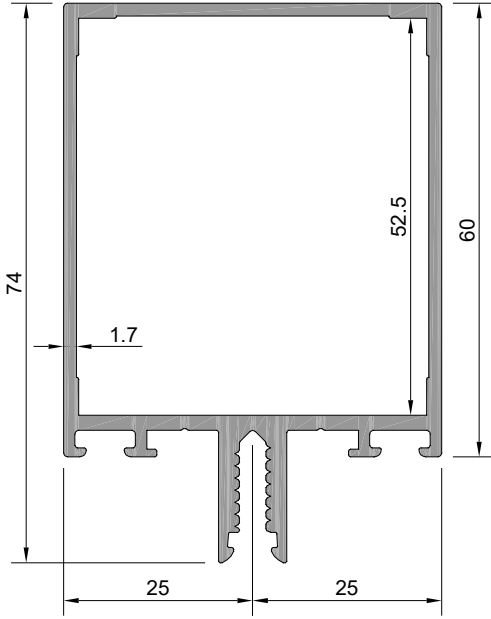

Profil No: F0134

Ağırlık : 1324 gr/m

I_x : 28,79 cm⁴

I_y : 16,02 cm⁴

W_x : 7,78 cm³


W_y : 6,41 cm³



F0310-3



F0311-3

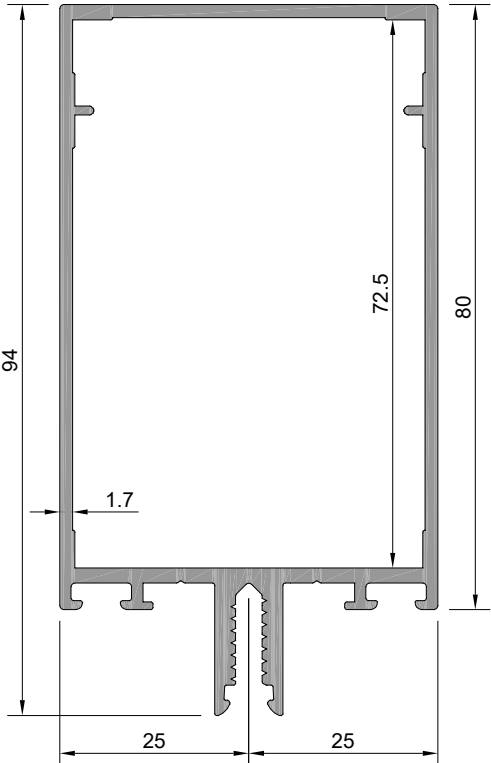

Profil No: F0135

Ağırlık : 1532 gr/m

I_x : 56,17 cm⁴

I_y : 20,41 cm⁴

W_x : 11,77 cm³

W_y : 8,16 cm³



F0310-4




F0311-4

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

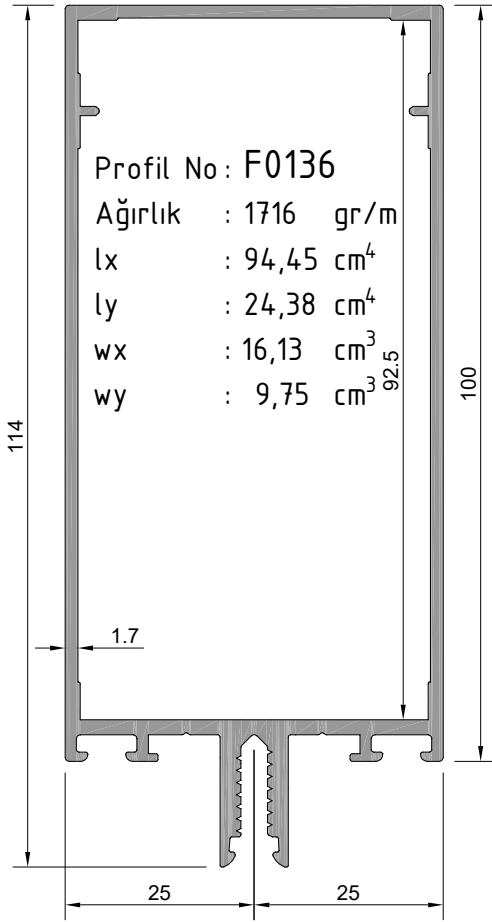

F0310-5



F0311-5

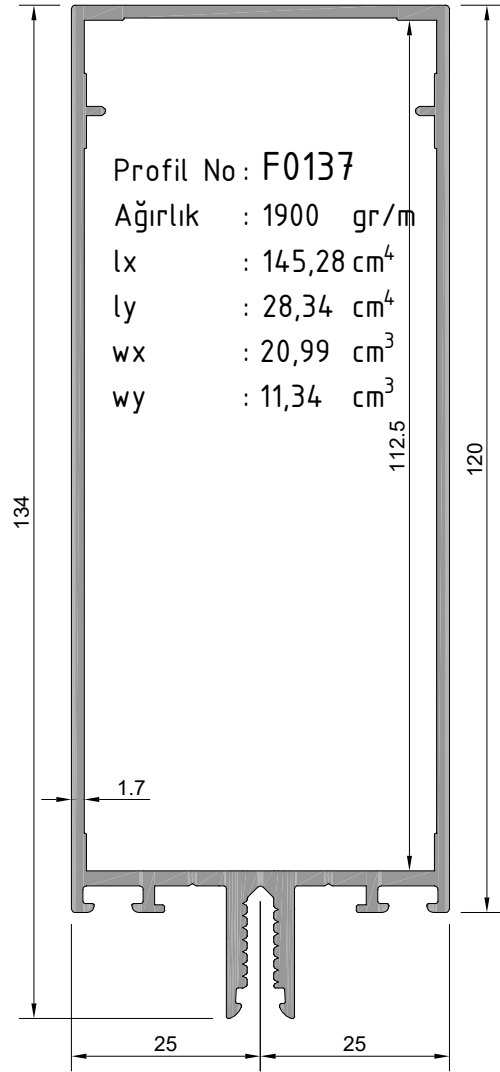

F0310-6





F0311-6

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE




ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

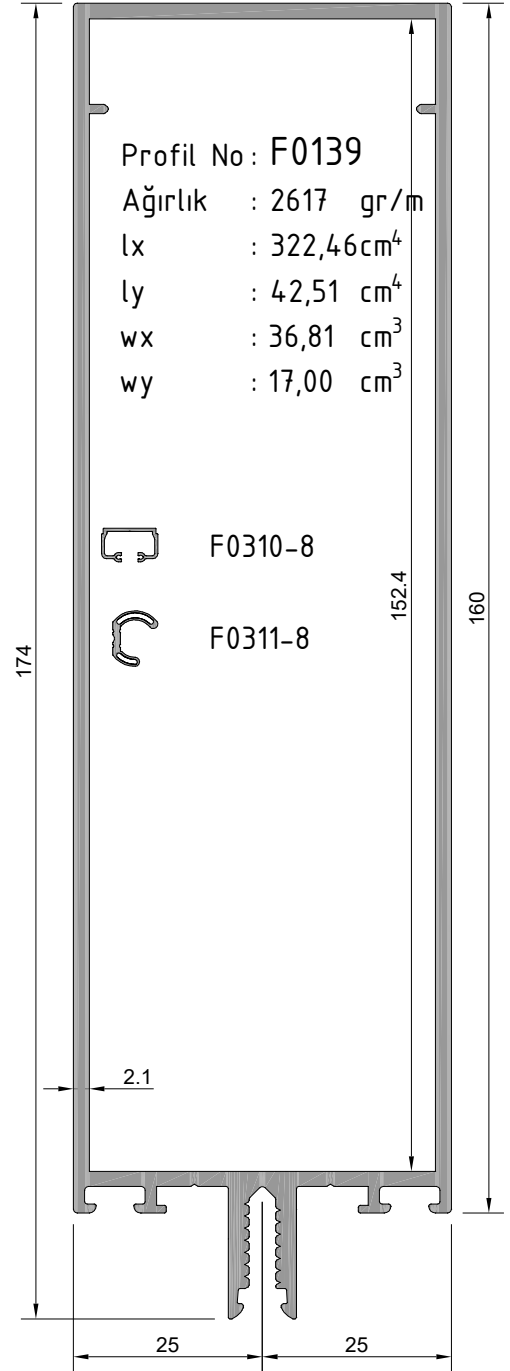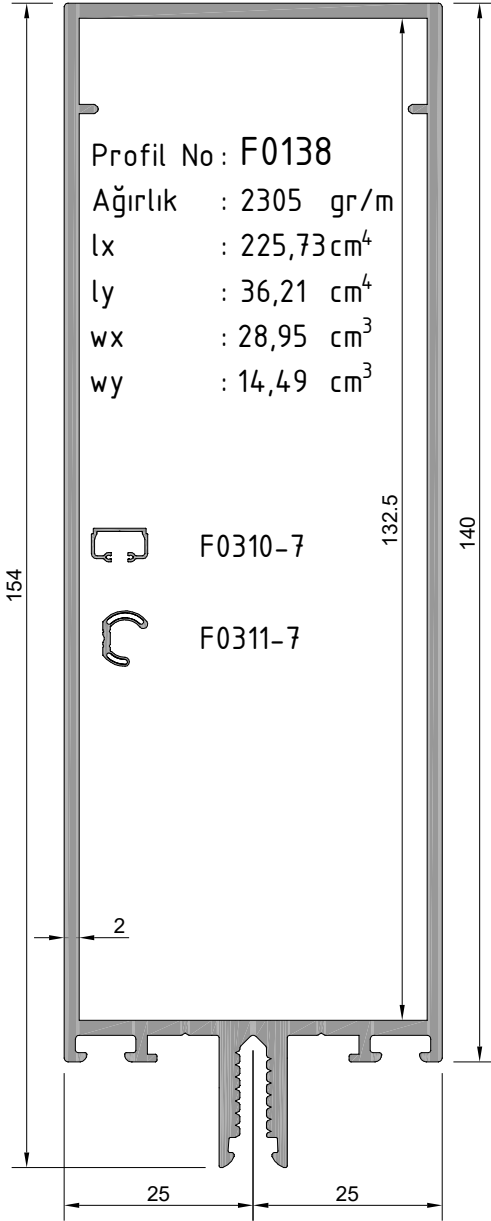

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

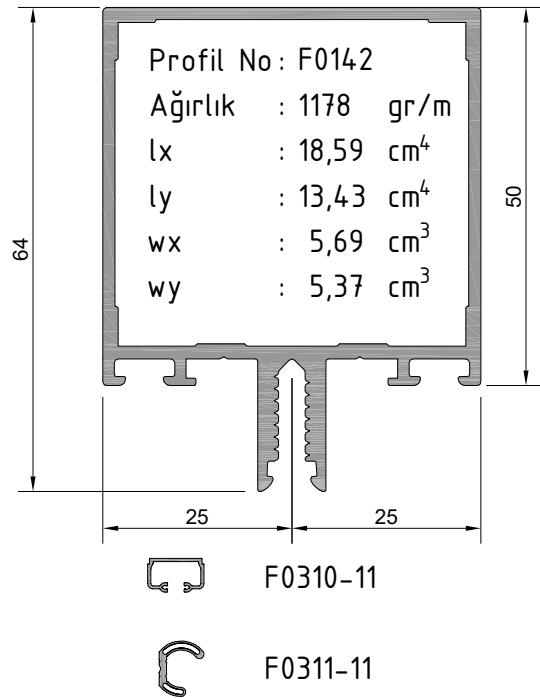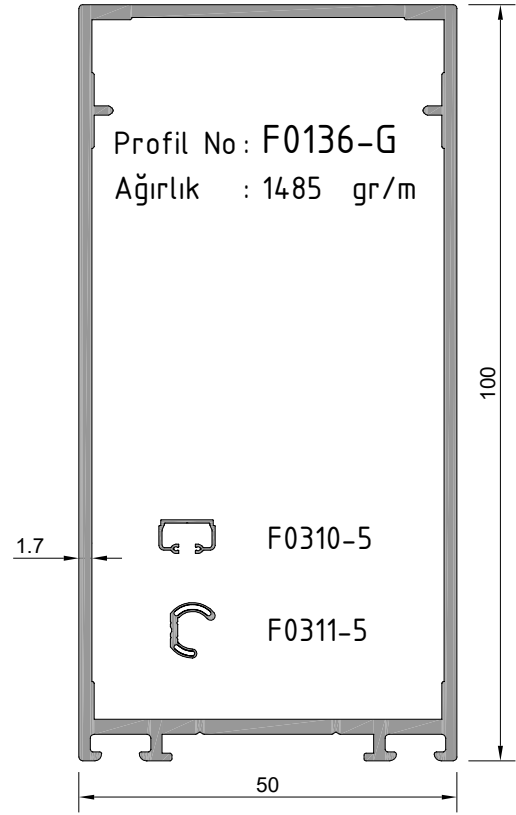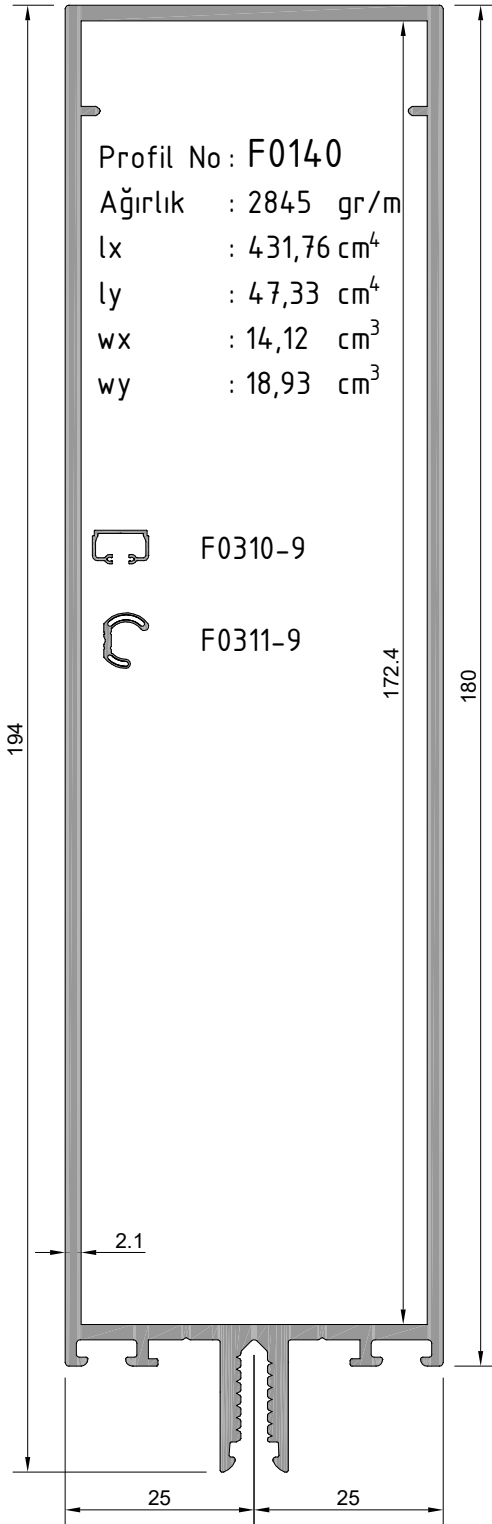

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ





F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

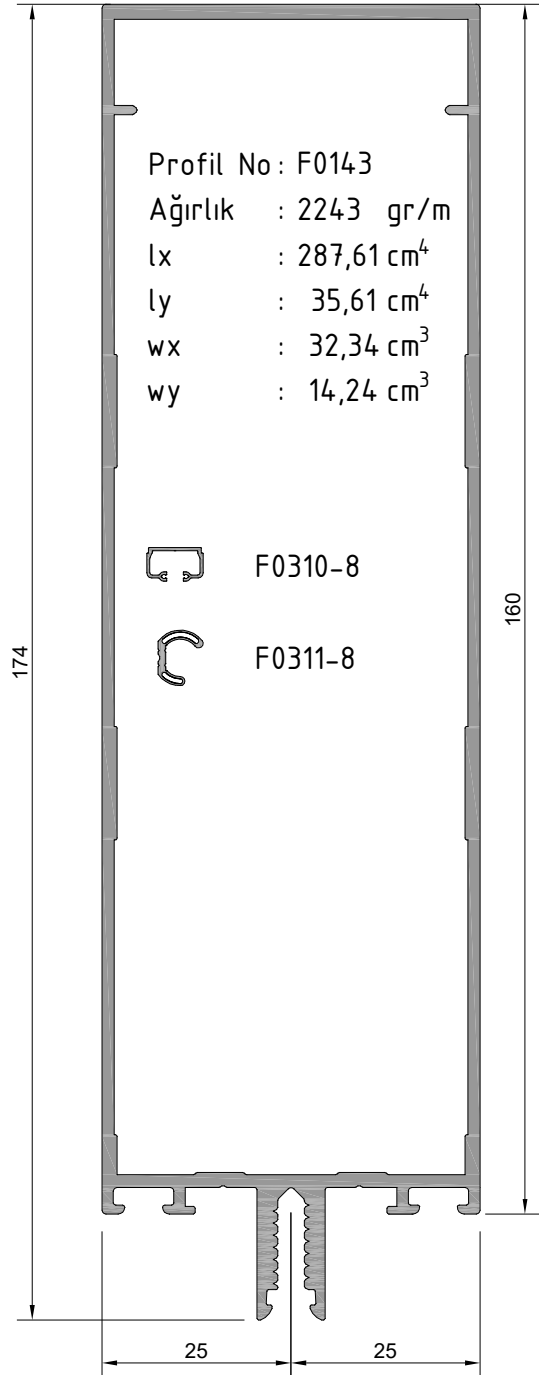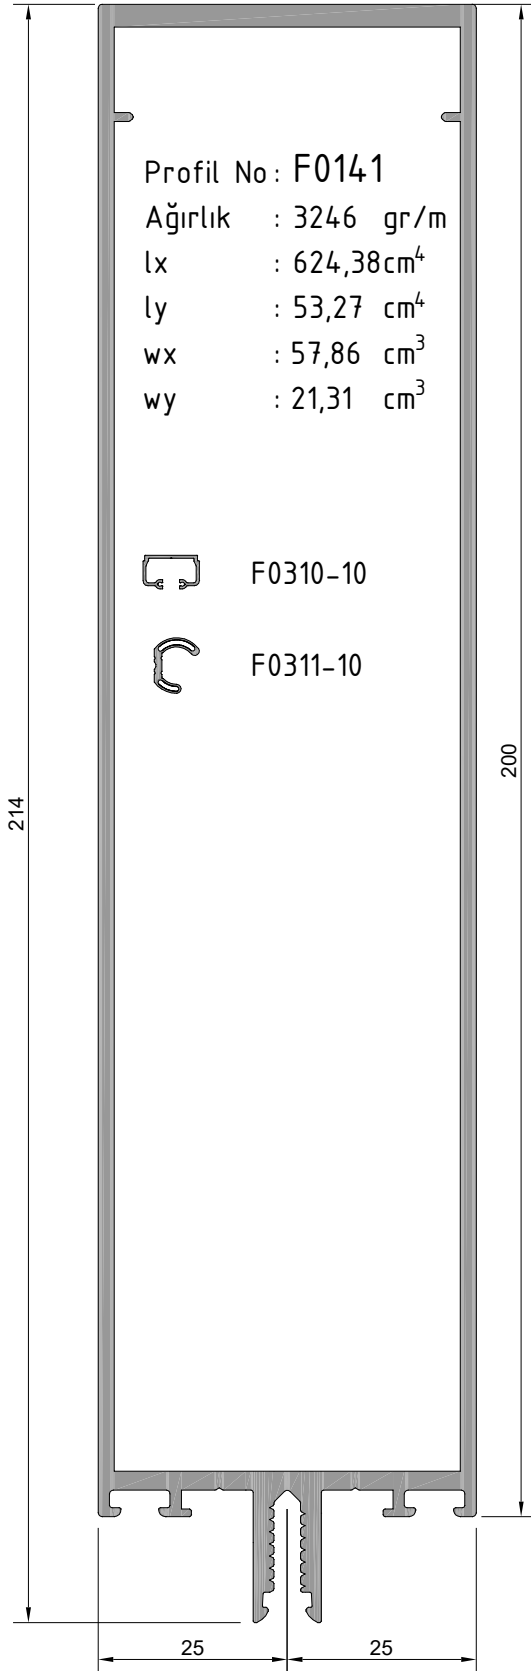

F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE PROFILE

KLASIK U BAĞL. SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

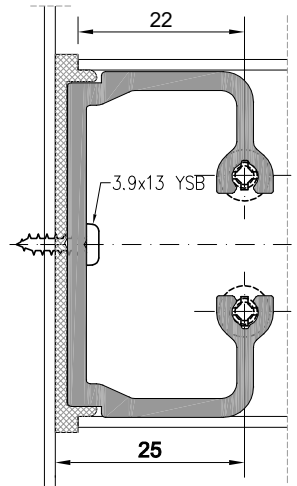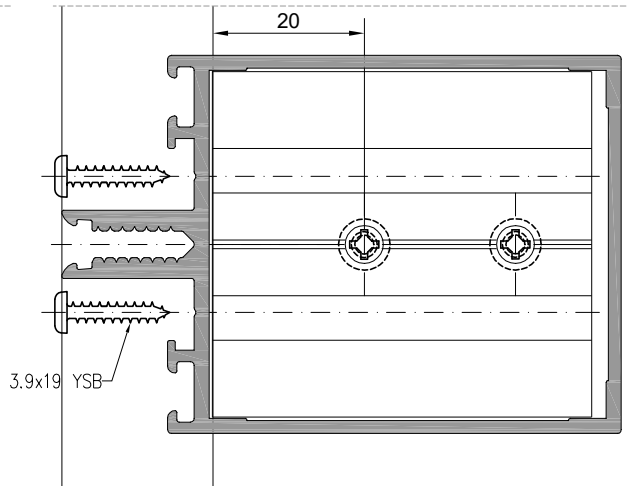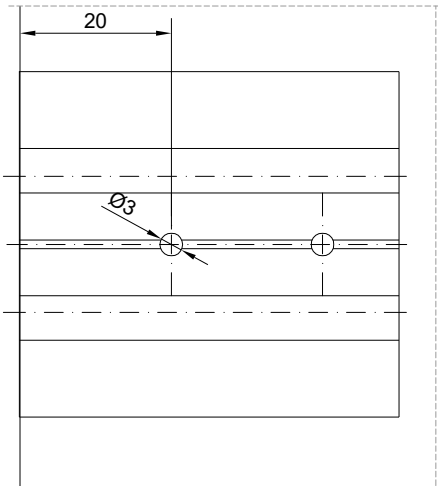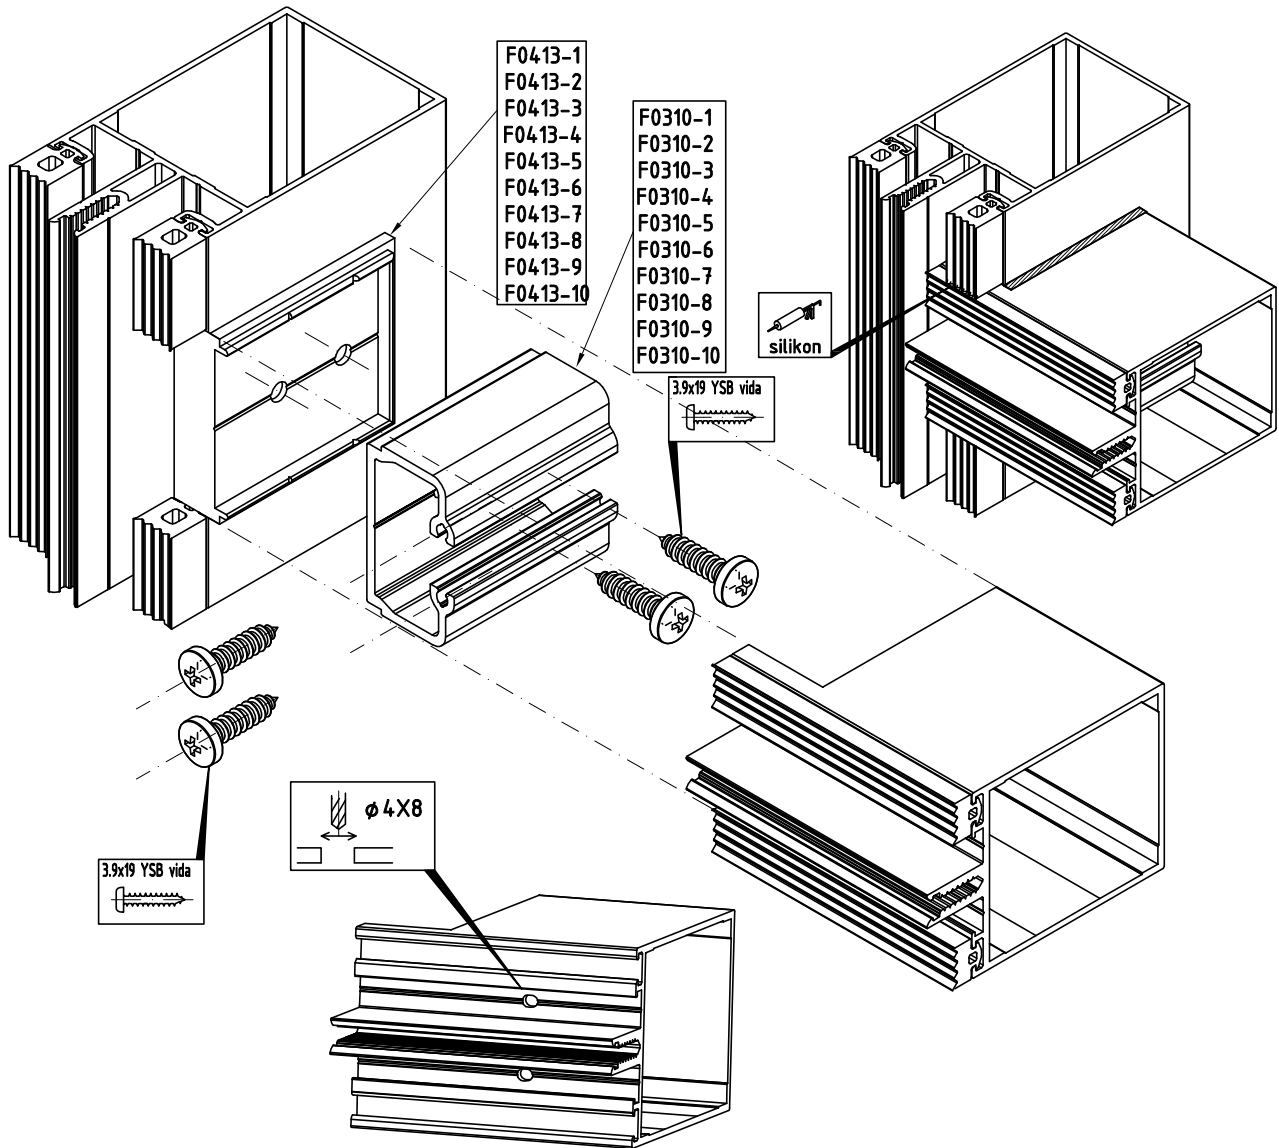


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

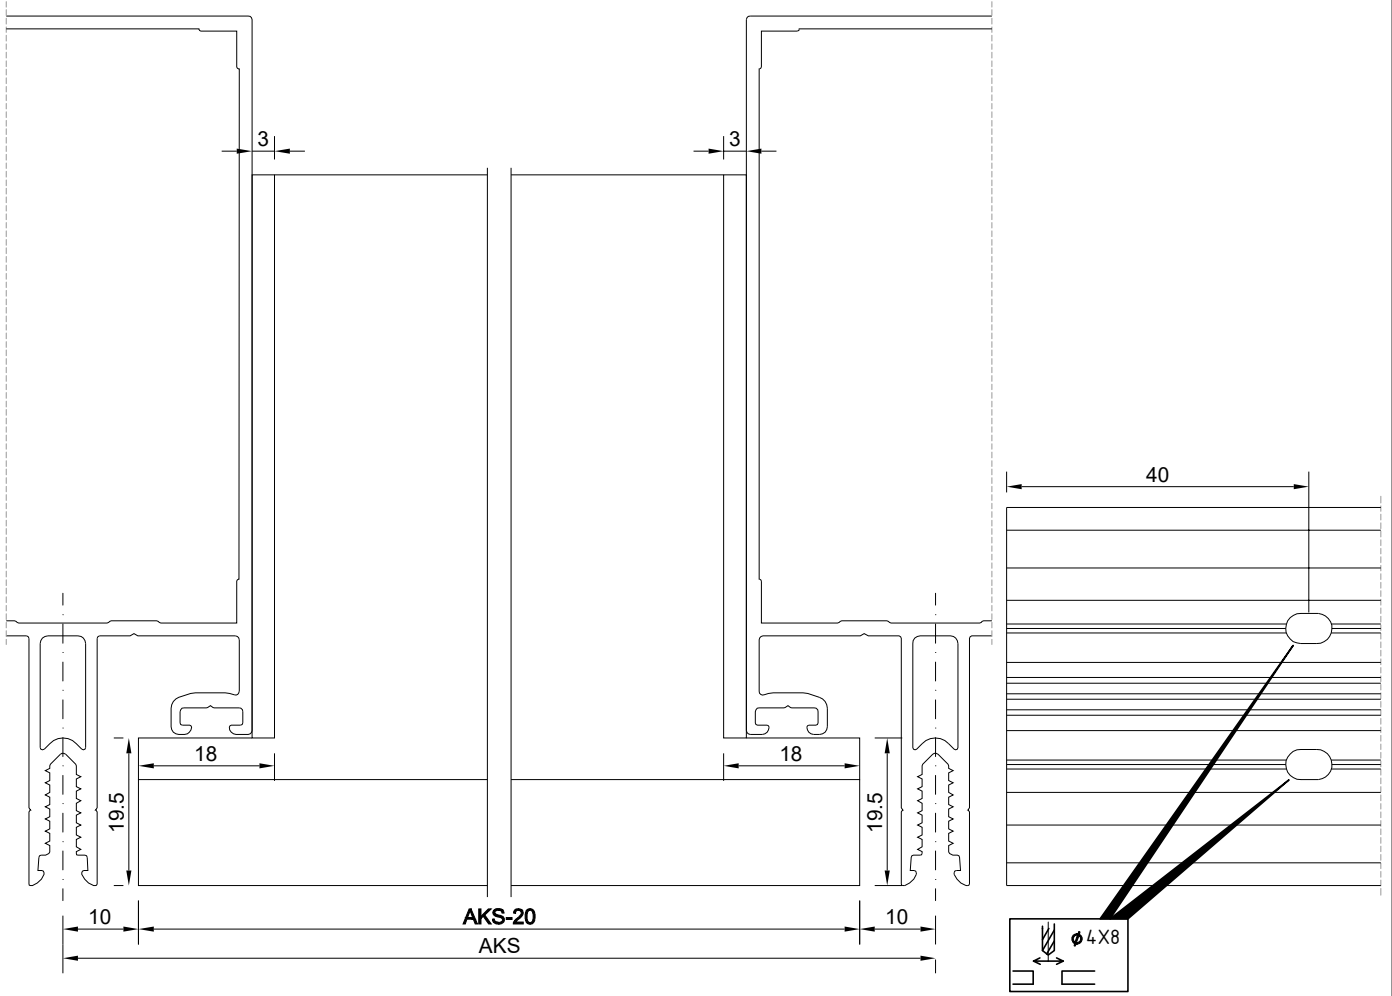

F0310-1	12mm	100 adet/pcs
F0310-2	32mm	100 adet/pcs
F0310-3	52mm	100 adet/pcs
F0310-4	59.4mm	100 adet/pcs
F0310-5	79.4mm	100 adet/pcs
F0310-6	99.4mm	100 adet/pcs
F0310-7	119.4mm	100 adet/pcs
F0310-8	139.4mm	100 adet/pcs
F0310-9	159.4mm	100 adet/pcs
F0310-10	178mm	100 adet/pcs
F0310-11	42mm	100 adet/pcs

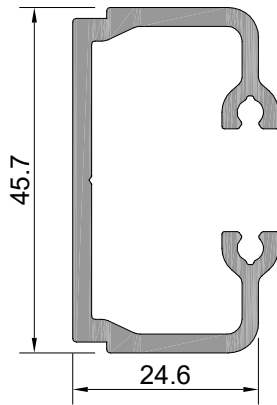

Profil No : F0310
Ağırlık : 841 gr/m

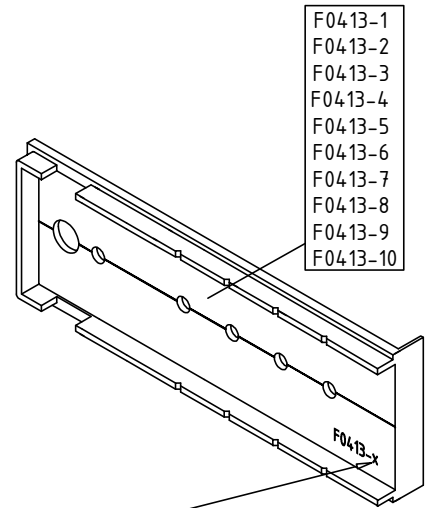


Kullanılan yatay taşıyıcıya göre değişir.


F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

AÇILI U BAĞL. SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

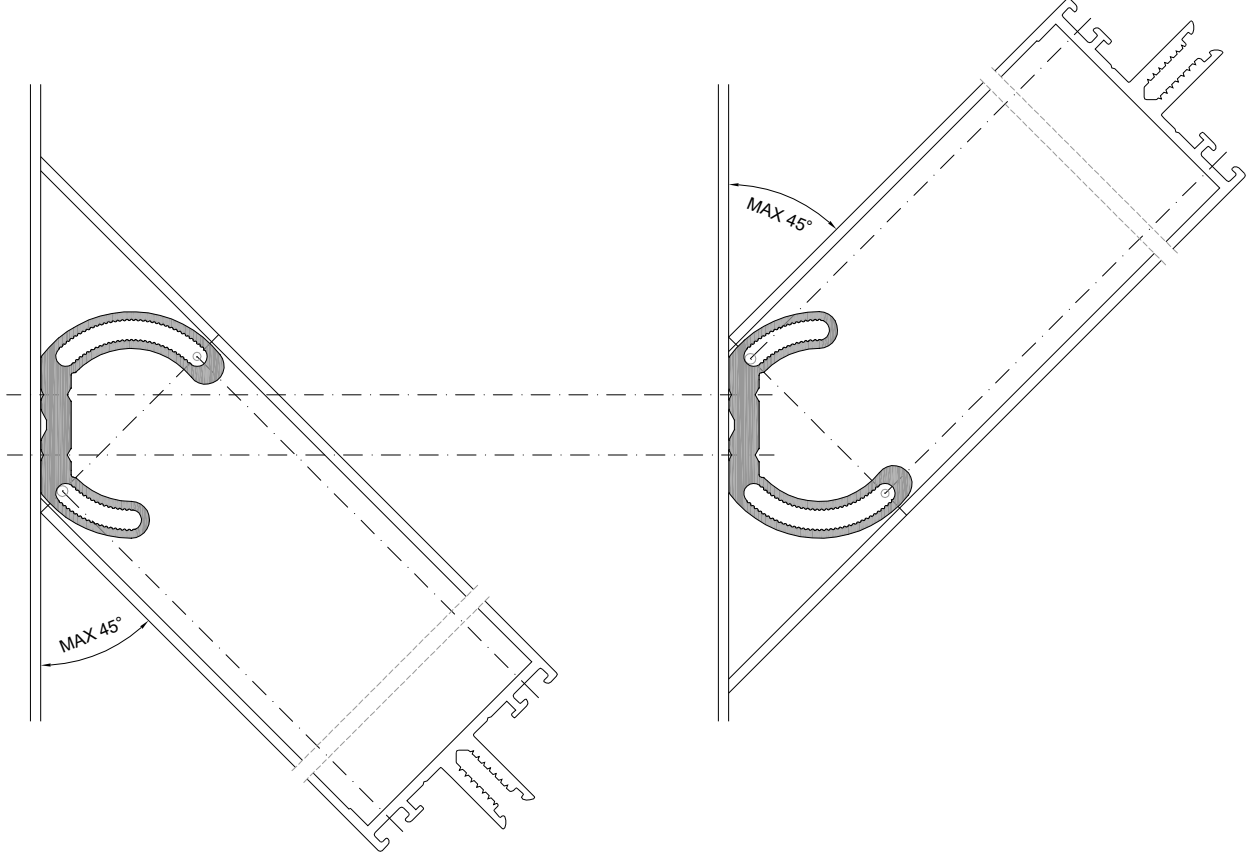

F0311-1	12mm	100 adet/pcs
F0501-2	32mm	100 adet/pcs
F0311-3	52mm	100 adet/pcs
F0311-4	59.4mm	100 adet/pcs
F0311-5	79.4mm	100 adet/pcs
F0311-6	99.4mm	100 adet/pcs
F0311-7	119.4mm	100 adet/pcs
F0311-8	139.4mm	100 adet/pcs
F0311-9	159.4mm	100 adet/pcs
F0311-10	178mm	100 adet/pcs
F0311-11	42mm	100 adet/pcs

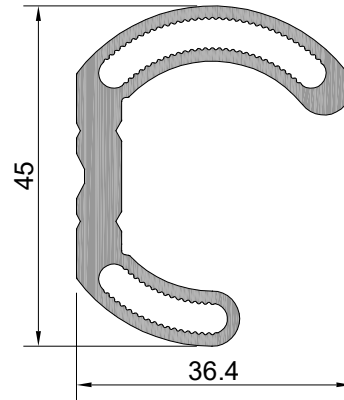



Profil No : F0311

Ağırlık : 947 gr/m

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ 2
T-CONNECTOR SYSTEM 2

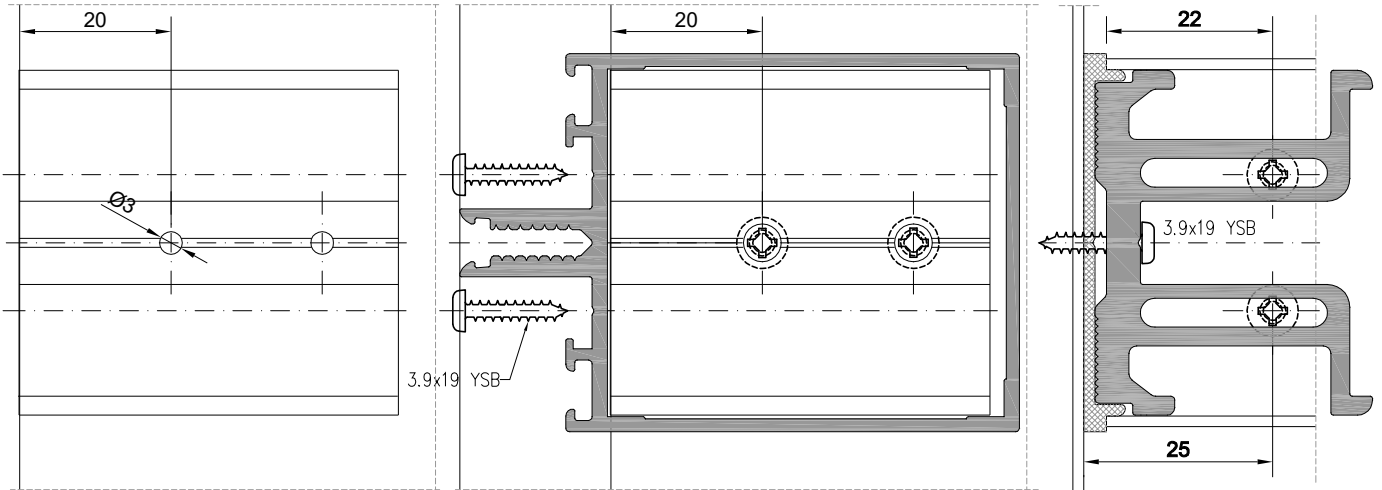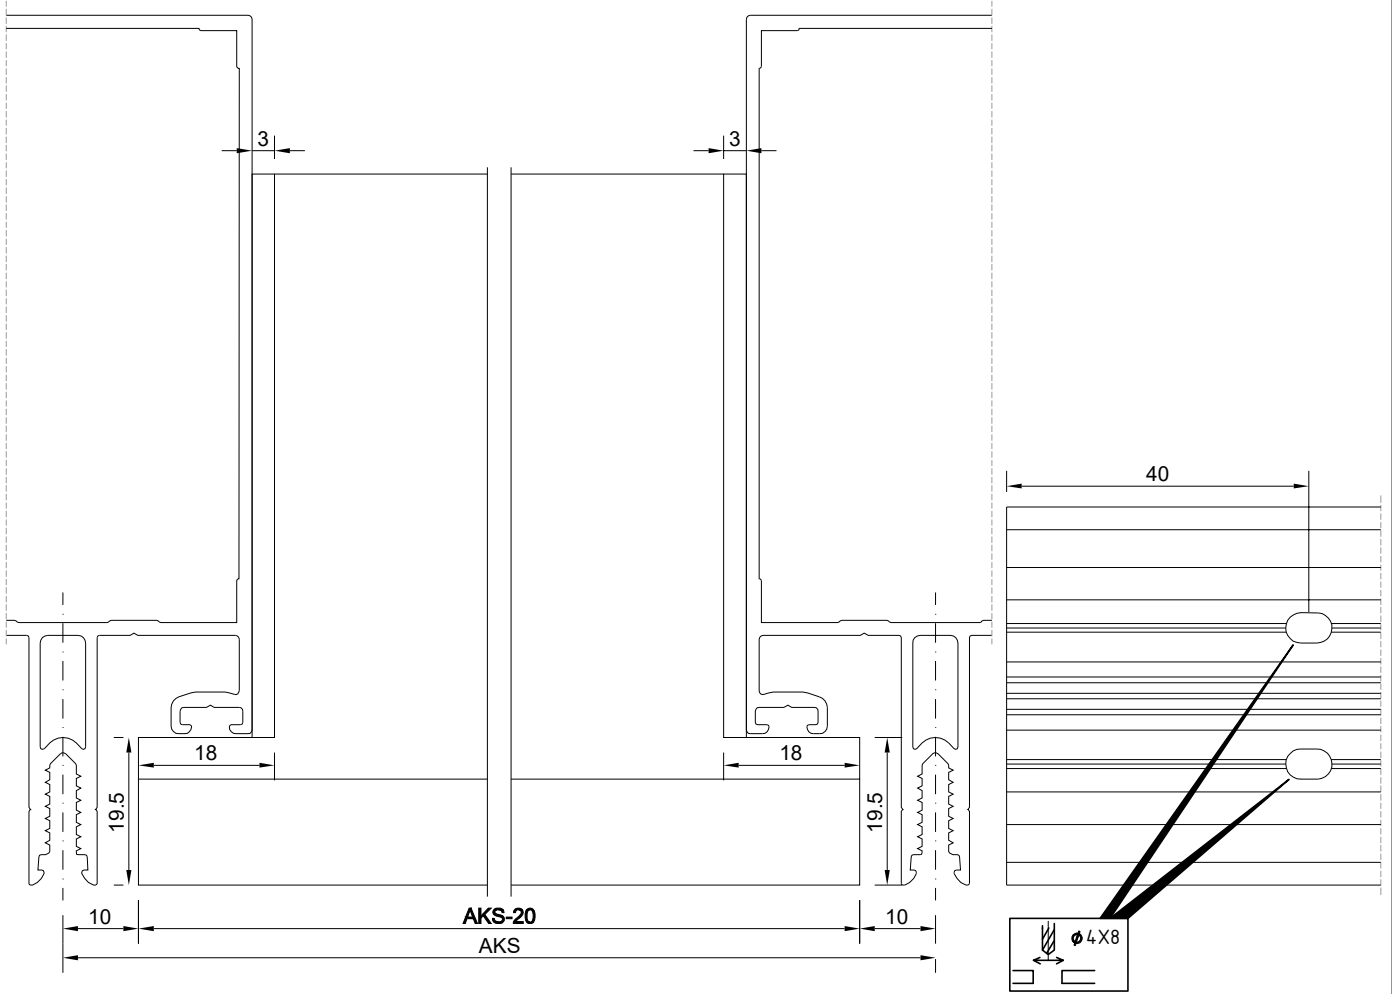


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ 2
T-CONNECTOR SYSTEM 2

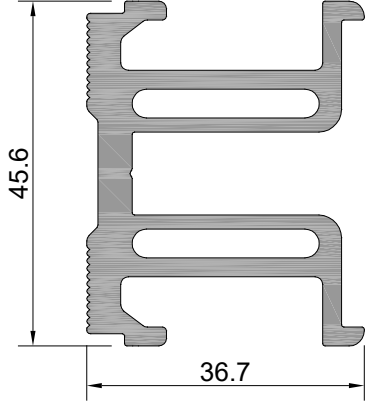

Profil No : F0314

Ağırlık : 1535 gr/m

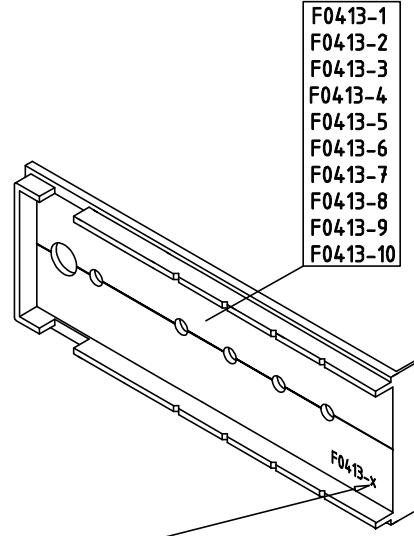


Kullanılan yatay taşıyıcıya göre değişir.

F0314-1	12mm	100 adet/pcs
F0314-2	32mm	100 adet/pcs
F0314-3	52mm	100 adet/pcs
F0314-4	59.4mm	100 adet/pcs
F0314-5	79.4mm	100 adet/pcs
F0314-6	99.4mm	100 adet/pcs
F0314-7	119.4mm	100 adet/pcs
F0314-8	139.4mm	100 adet/pcs
F0314-9	159.4mm	100 adet/pcs
F0314-10	178mm	100 adet/pcs
F0314-11	42mm	100 adet/pcs

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

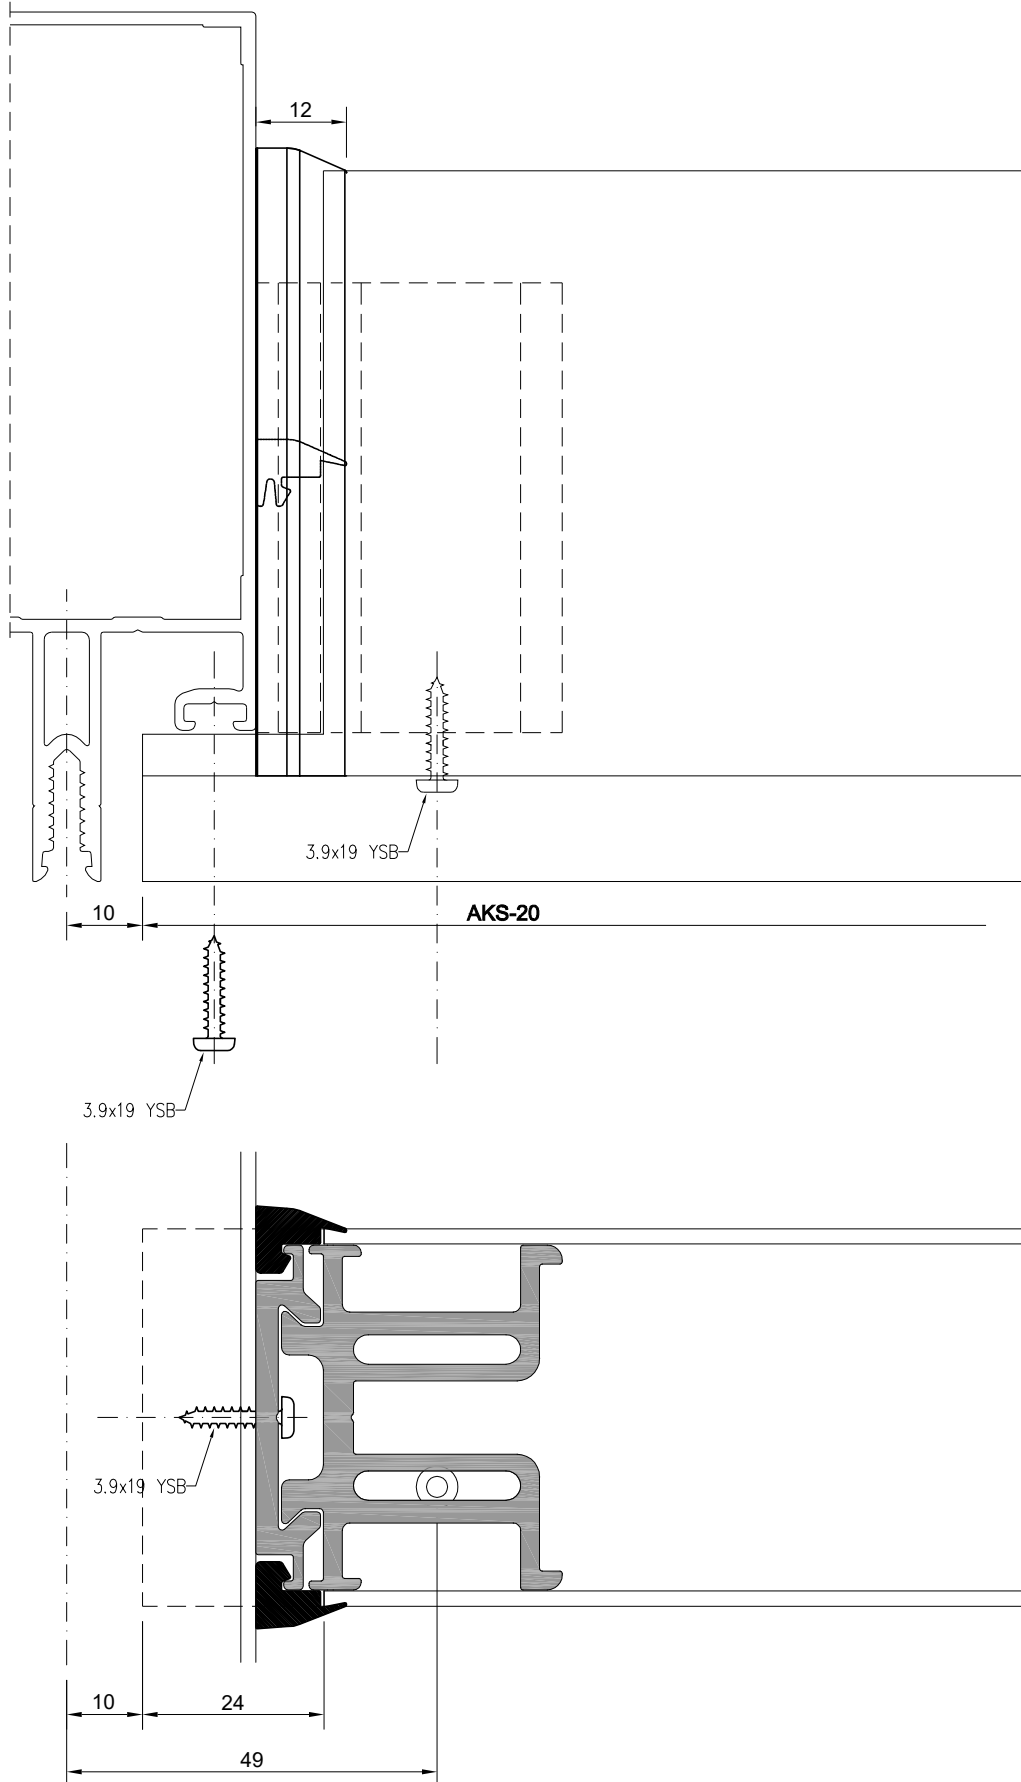





Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

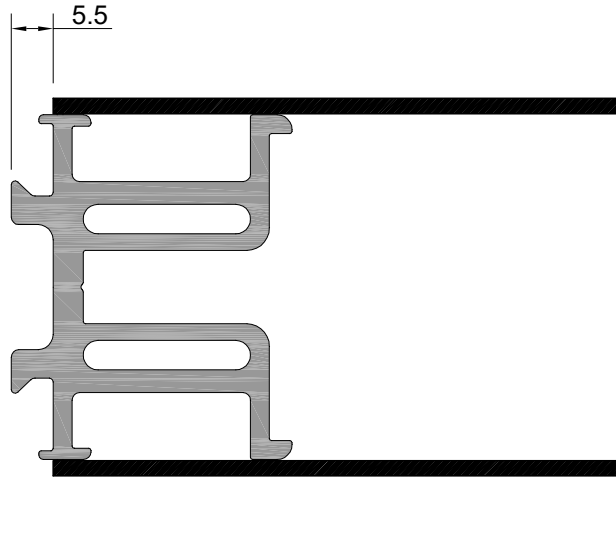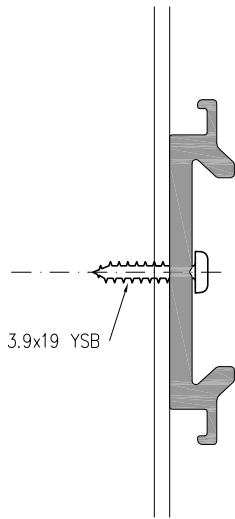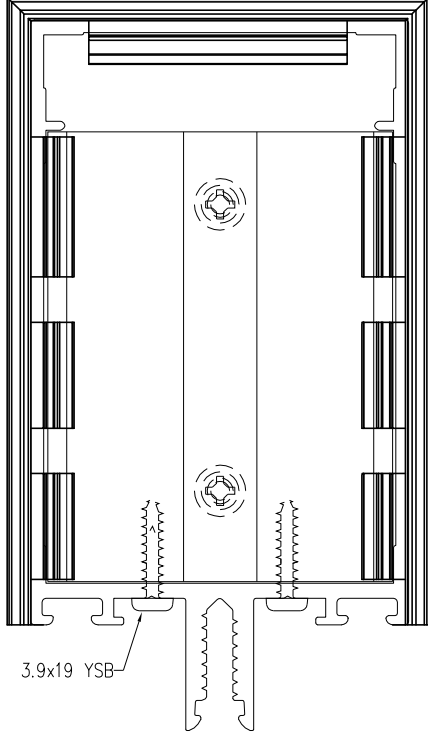

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE



KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

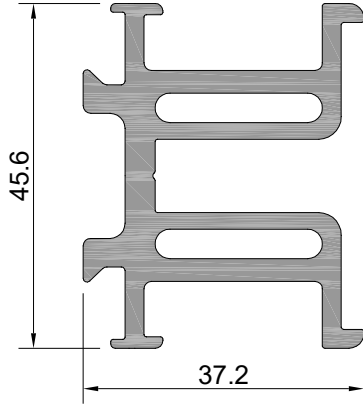

Profil No: F0312


Ağırlık : 1500 gr/m

F0312-1	12mm	100 adet/pcs
F0312-2	32mm	100 adet/pcs
F0312-3	52mm	100 adet/pcs
F0312-4	59.4mm	100 adet/pcs
F0312-5	79.4mm	100 adet/pcs
F0312-6	99.4mm	100 adet/pcs
F0312-7	119.4mm	100 adet/pcs
F0312-8	139.4mm	100 adet/pcs
F0312-9	159.4mm	100 adet/pcs
F0312-10	178mm	100 adet/pcs
F0312-11	42mm	100 adet/pcs



F0412-1



40-60-80-100 lük için
yaka fitili

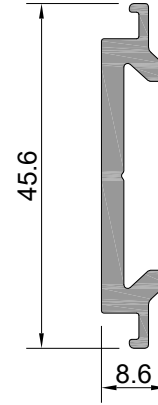

Profil No: F0313

Ağırlık : 446 gr/m

F0313-1	12mm	100 adet/pcs
F0313-2	32mm	100 adet/pcs
F0313-3	52mm	100 adet/pcs
F0313-4	59.4mm	100 adet/pcs
F0313-5	79.4mm	100 adet/pcs
F0313-6	99.4mm	100 adet/pcs
F0313-7	119.4mm	100 adet/pcs
F0313-8	139.4mm	100 adet/pcs
F0313-9	159.4mm	100 adet/pcs
F0313-10	178mm	100 adet/pcs
F0313-11	42mm	100 adet/pcs

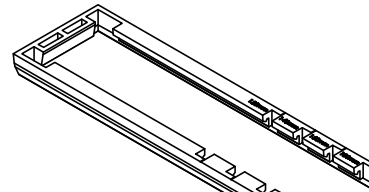

F0412-2

120-140-160-180 lik için
yaka fitili


F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0201


Ağırlık : 734 gr/m

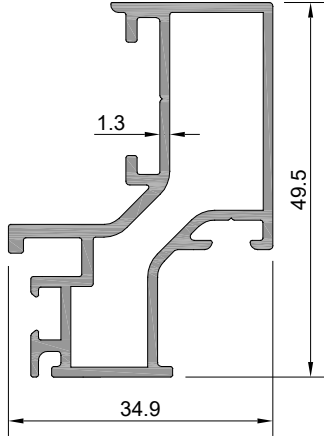

Profil No: SC0204

Ağırlık PVC : 970 gr/m

Ağırlık POLY: 963 gr/m

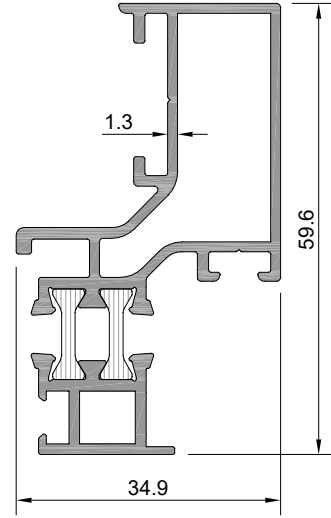

SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0210


Ağırlık : 1001 gr/m

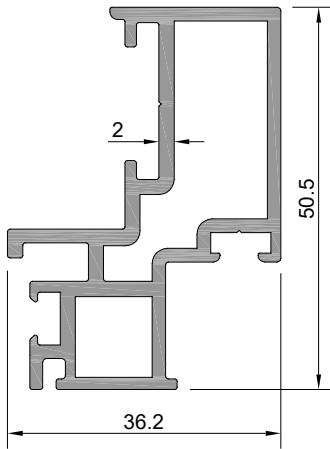

Profil No: SC0214

Ağırlık PVC : 1275 gr/m

Ağırlık POLY: 1268 gr/m

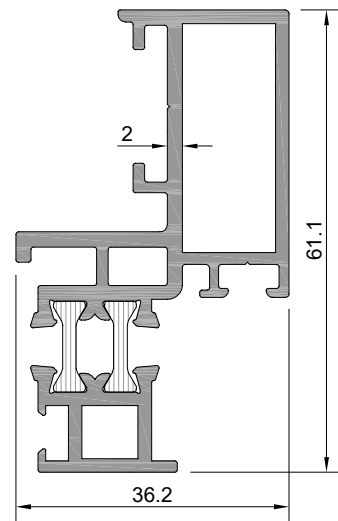

SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a



SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0215

Ağırlık PVC : 1365 gr/m


Ağırlık POLY: 1350 gr/m

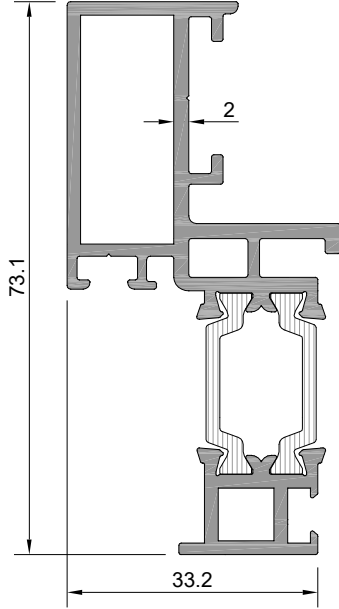

Profil No: SC0216

Ağırlık PVC : 1060 gr/m

Ağırlık POLY: 1045 gr/m

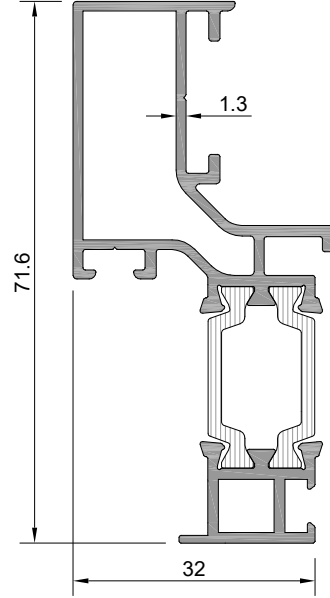

SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0218


Ağırlık : 1250 gr/m

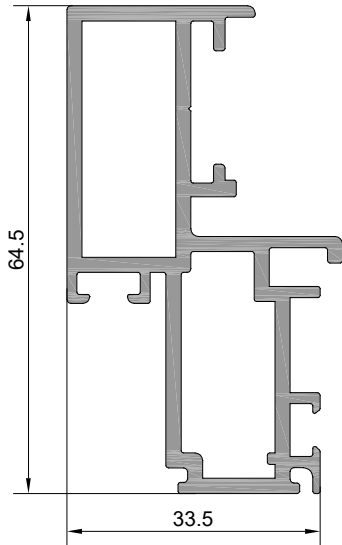

Profil No: SC0219

Ağırlık PVC : 1449 gr/m

Ağırlık POLY: 1442 gr/m

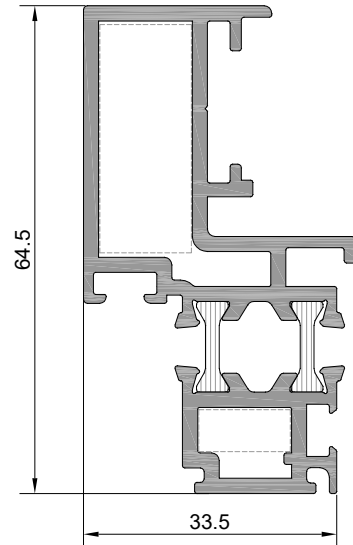

SC0308-b



SC0304-a



SC0308-g



SC0308-b



SC0304-a




SC0308-l

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM
ENTEGRE CEPHE PROFİLLERİ
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

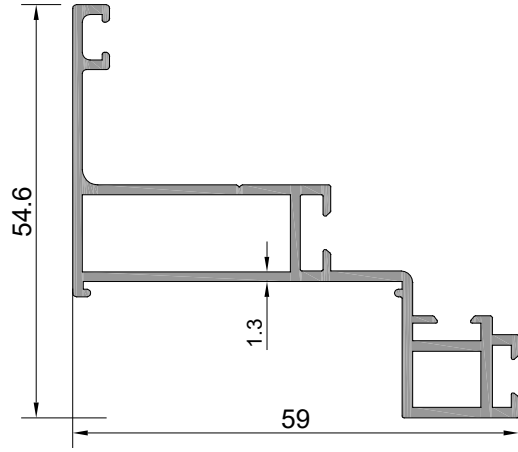


Profil No : KC0201
Ağırlık : 737 gr/m



SC0307-b




SC0309-b

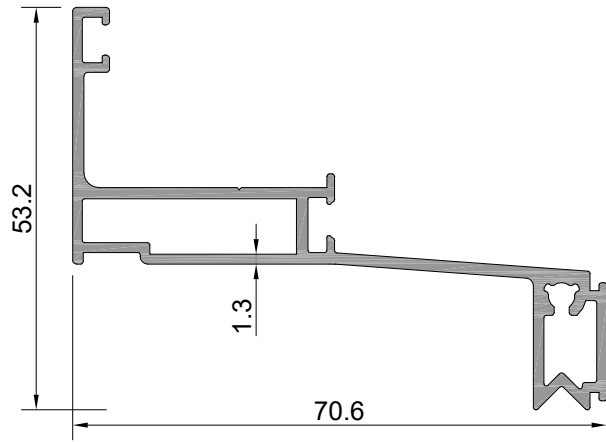

Profil No : KC0202
Ağırlık : 792 gr/m




SC0309-c

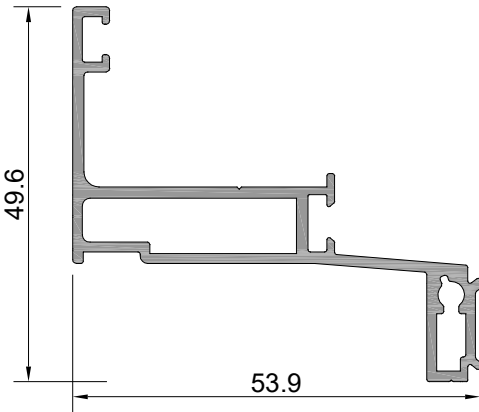

Profil No : KC0203
Ağırlık : 662 gr/m



SC0309-c

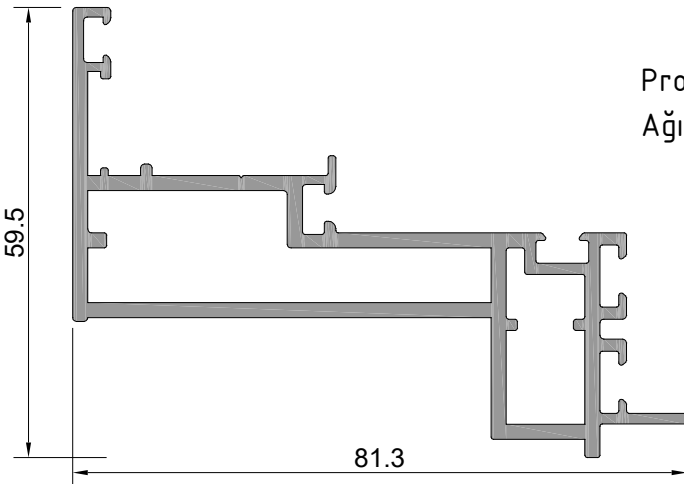

Profil No : KC0204
Ağırlık : 1463 gr/m



SC0308-h



SC0309-j

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0201


















SC0210



SC0204



SC0214



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0215




SC0216




SC0218




SC0219




38.0




38.0




30.0




30.0




36.0




36.0




28.0




28.0




34.0




34.0




26.0




26.0




32.0




32.0



24.0



24.0




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : EC0201
Ağırlık : 220 gr/m



EC0303 (Pvc)



EC0301-a




Profil No : EC0201-a
Ağırlık : 233 gr/m



EC0303 (Pvc)




EC0301-a




Profil No : EC0301
Ağırlık : 223 gr/m

EC0301-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No : KC0336
Ağırlık : 305 gr/m

KC0336-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No : EC0304
Ağırlık : 396 gr/m

EC0303-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No : EC0204 ⚠
Ağırlık : 301 gr/m

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız.



SC0308-d




EC0301-a

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : EC0201
Ağırlık : 220 gr/m



EC0303 (Pvc)



EC0301-a




Profil No : EC0201-a
Ağırlık : 233 gr/m



EC0303 (Pvc)




EC0301-a




Profil No : EC0301
Ağırlık : 223 gr/m

EC0301-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No : KC0336
Ağırlık : 305 gr/m

KC0336-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No : EC0304
Ağırlık : 396 gr/m

EC0304-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No : EC0204 ⚠
Ağırlık : 301 gr/m

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız.



SC0308-d




EC0301-a

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

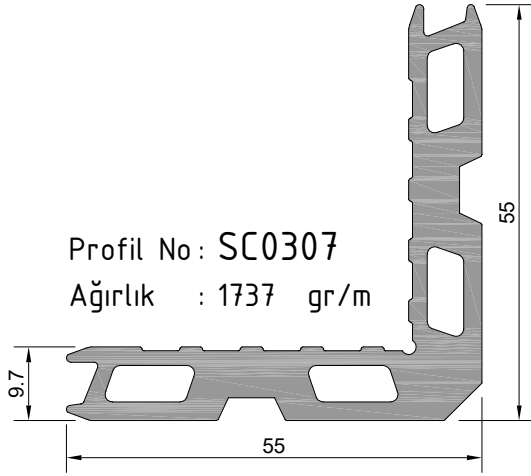

Profil No : SC0307

Ağırlık : 1737 gr/m


SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

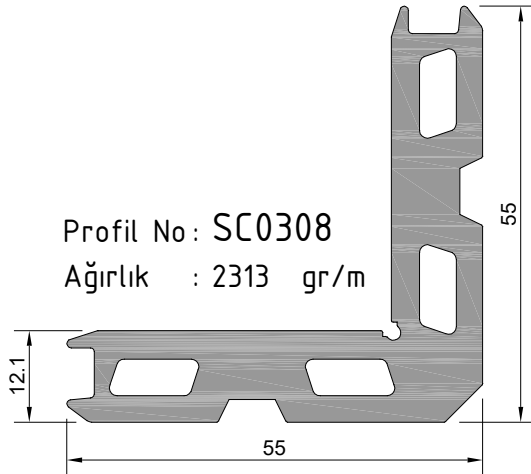

Profil No : SC0308

Ağırlık : 2313 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs	SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs	SC0308-j	9.2mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs	SC0308-k	39mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs	SC0308-l	5.6mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs			
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs			
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs			

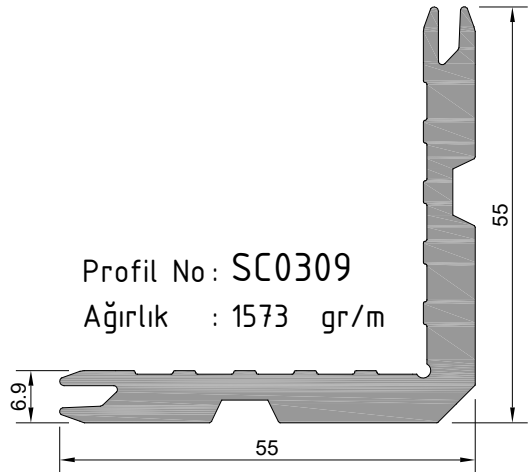

Profil No : SC0309


Ağırlık : 1573 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs	SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs	SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs	SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs	SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs	SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

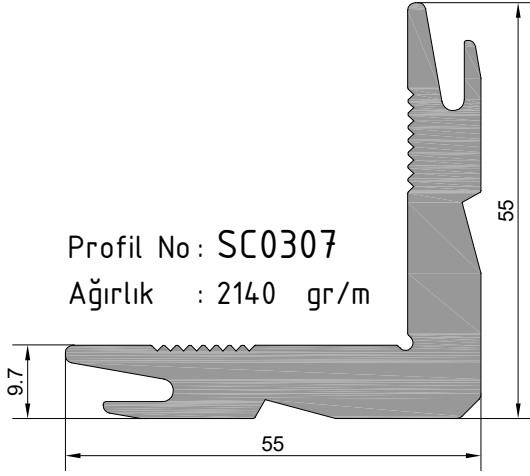

Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs


SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-ı	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

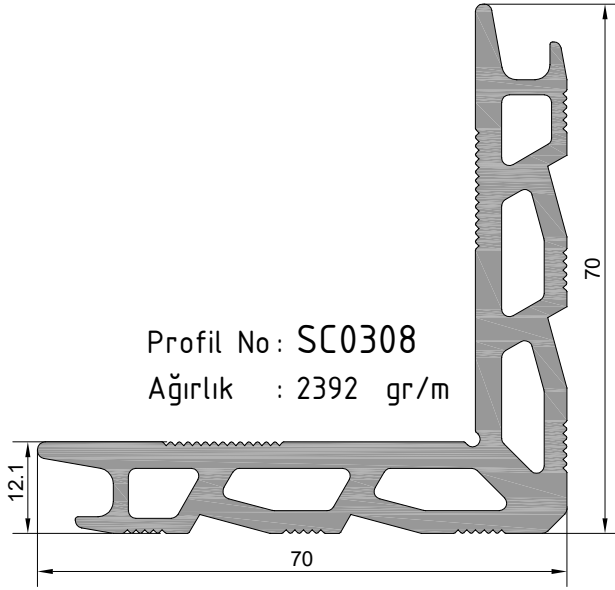

Profil No : SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs

SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
SC0308-j	9.2mm	100 adet/pcs
SC0308-k	39mm	100 adet/pcs
SC0308-l	5.6mm	100 adet/pcs

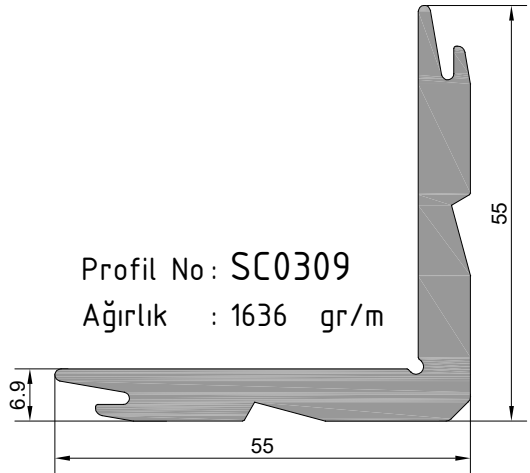

Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m


SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs

SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-ı	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs

F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ


F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: SC0207

Ağırlık : 109 gr/m



Profil No: SC0303


Ağırlık : 96 gr/m



Profil No: SC0312

Ağırlık : 147 gr/m


SC0312-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No: SC0350


Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------

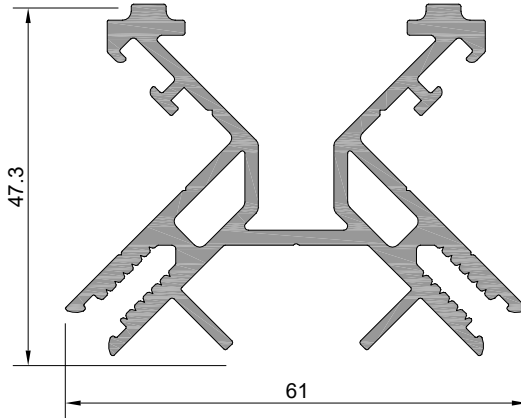


Profil No: KC0303

Ağırlık : 1463 gr/m

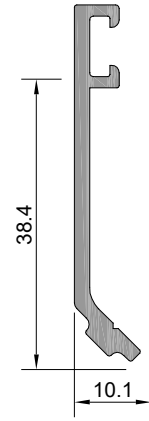


Profil No: KC0308

Ağırlık : 329 gr/m




Profil No: KC0333

Ağırlık : 179 gr/m




Profil No: KC0334

Ağırlık : 192 gr/m



Profil No: KC0331

Ağırlık : 207 gr/m




Profil No: KC0332

Ağırlık : 218 gr/m


F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : KC0340
Ağırlık : 98 gr/m




Profil No : KC0341
Ağırlık : 105 gr/m




Profil No : KC0342
Ağırlık : 112 gr/m




Profil No : KC0343
Ağırlık : 123 gr/m



Profil No : KC0350
Ağırlık : 96 gr/m



Profil No : KC0351
Ağırlık : 151 gr/m




Profil No : KC0352 ⚠
Ağırlık : 270 gr/m

⚠ İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.


F50 KONDENS SİSTEM ENTEĞRE CEPHE PROFİLLERİ

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : KC0340
Ağırlık : 98 gr/m




Profil No : KC0341
Ağırlık : 105 gr/m




Profil No : KC0342
Ağırlık : 112 gr/m




Profil No : KC0343
Ağırlık : 123 gr/m



Profil No : KC0350
Ağırlık : 96 gr/m




Profil No : KC0351
Ağırlık : 151 gr/m



Profil No : KC0352 
Ağırlık : 270 gr/m



 İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.





Profil No : KC0347
Ağırlık : 233 gr/m

F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

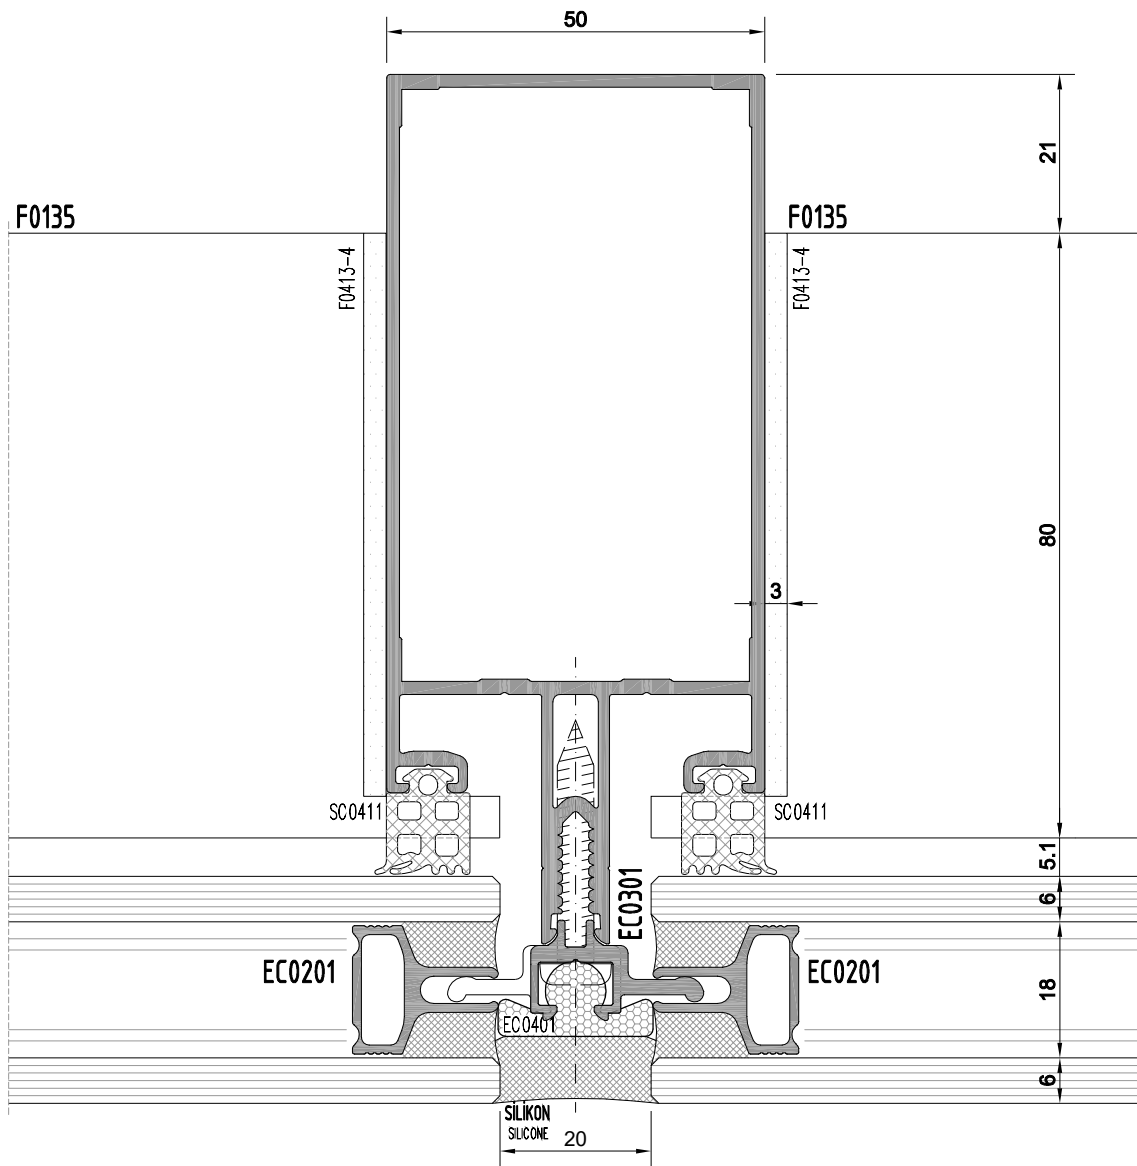



SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

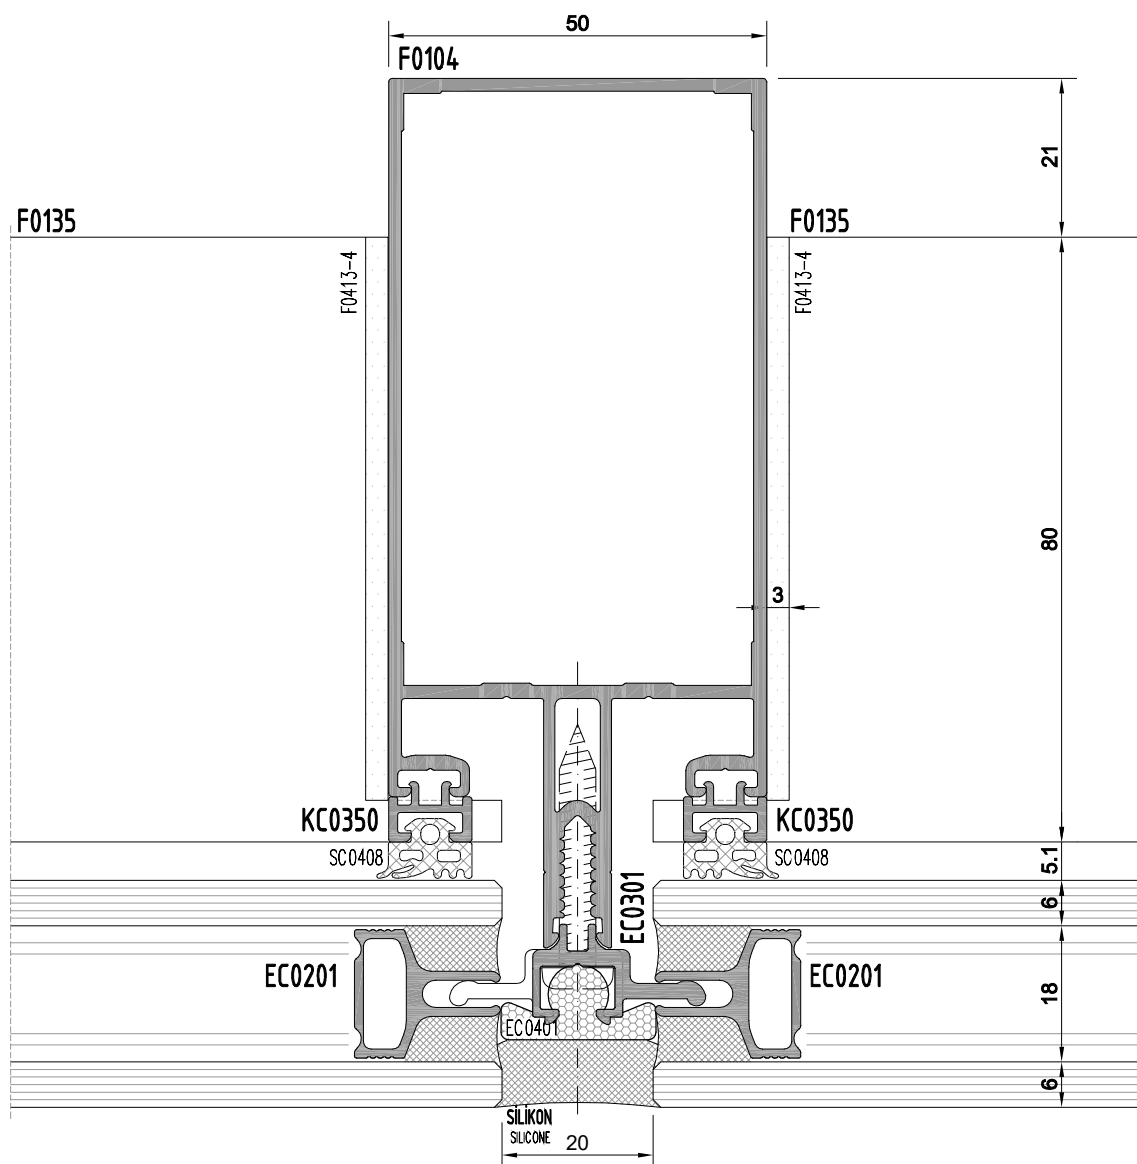



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

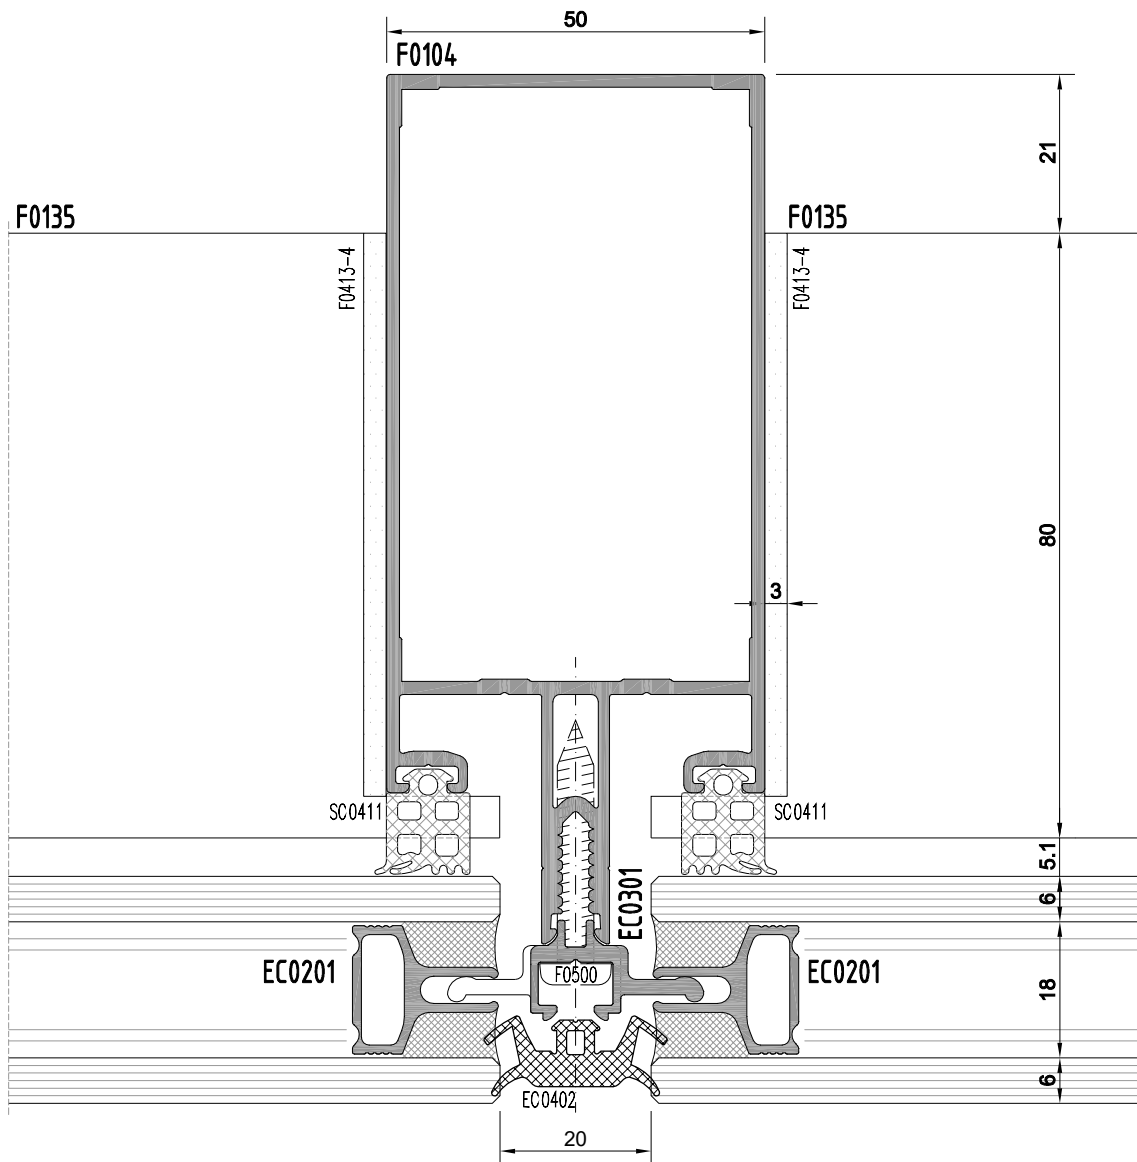



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

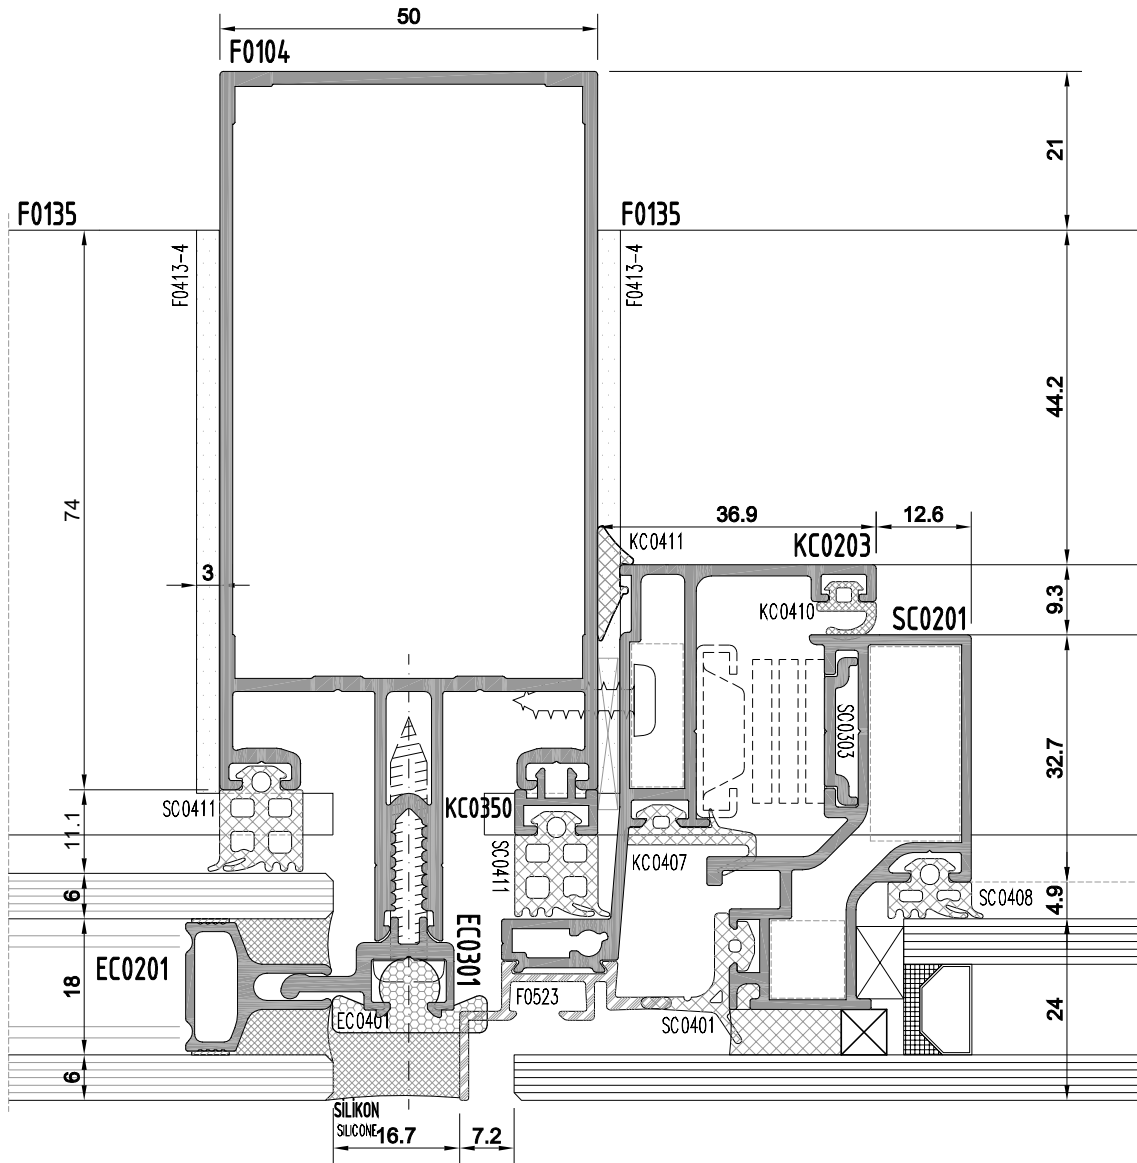



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

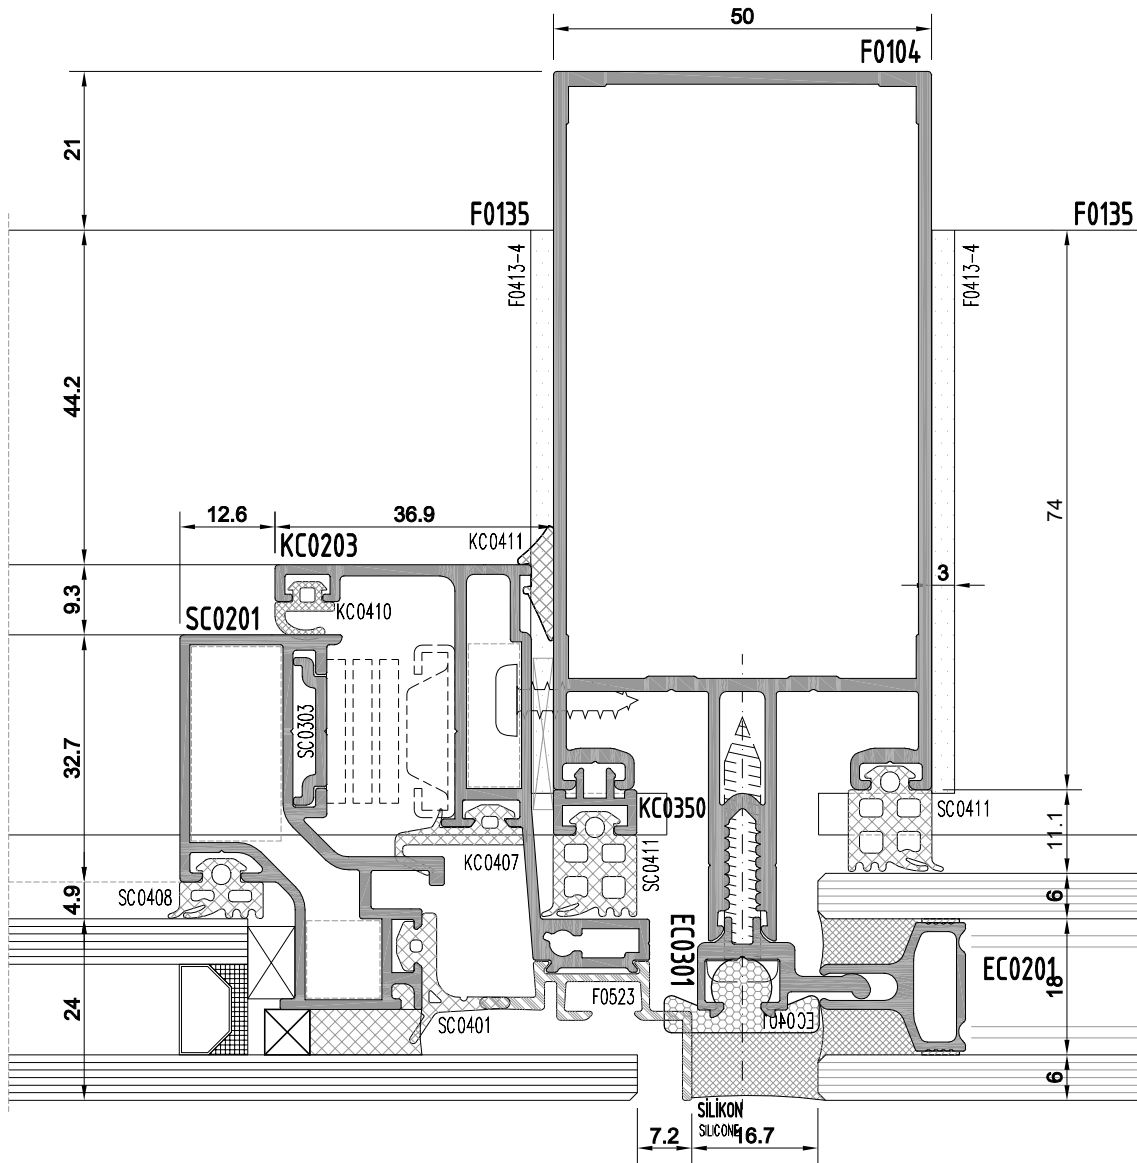



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

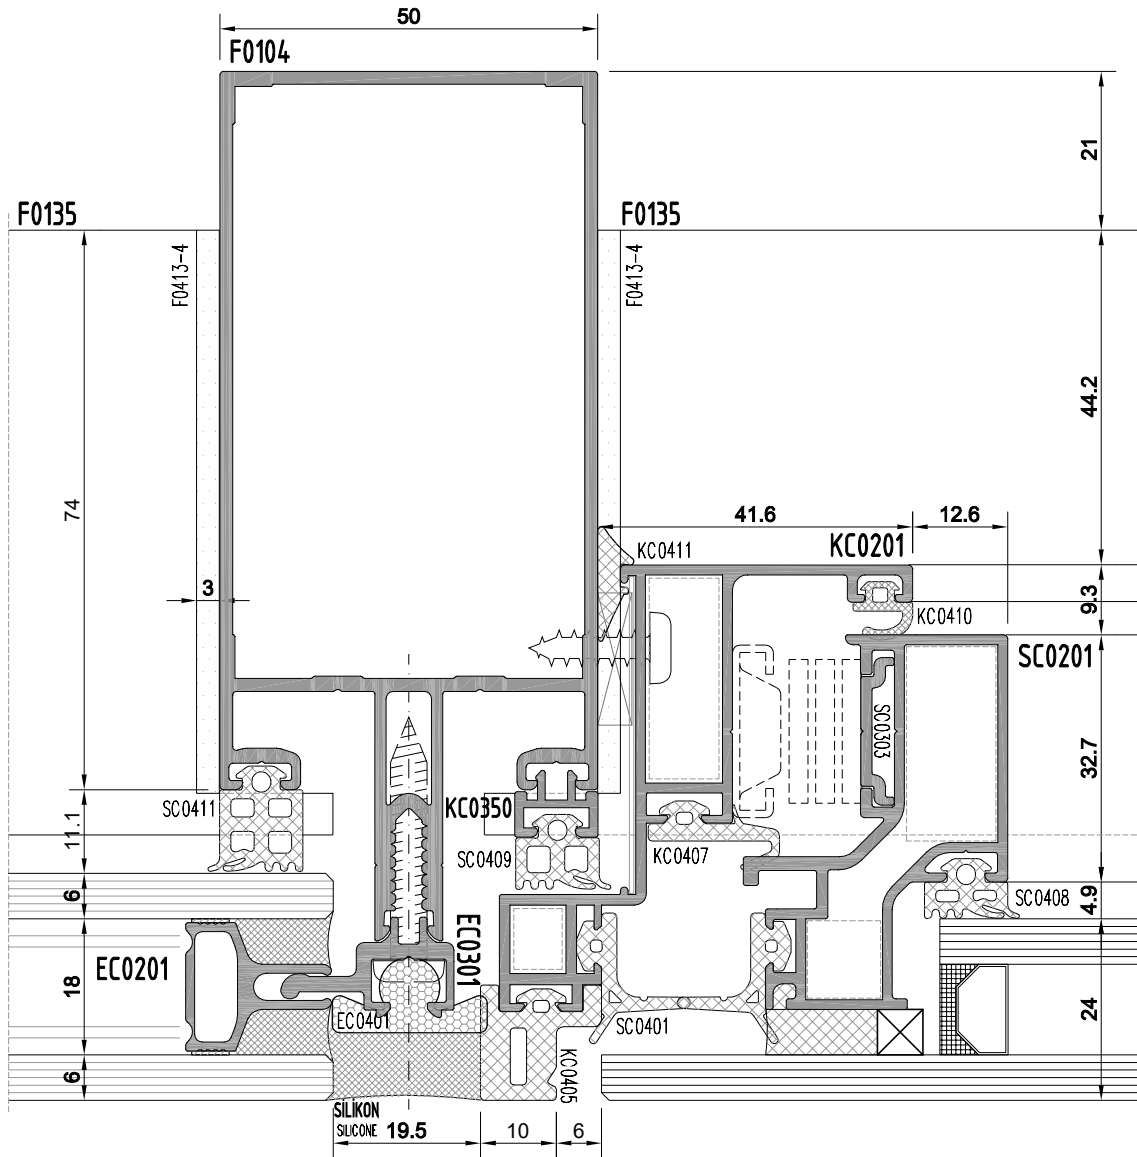



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

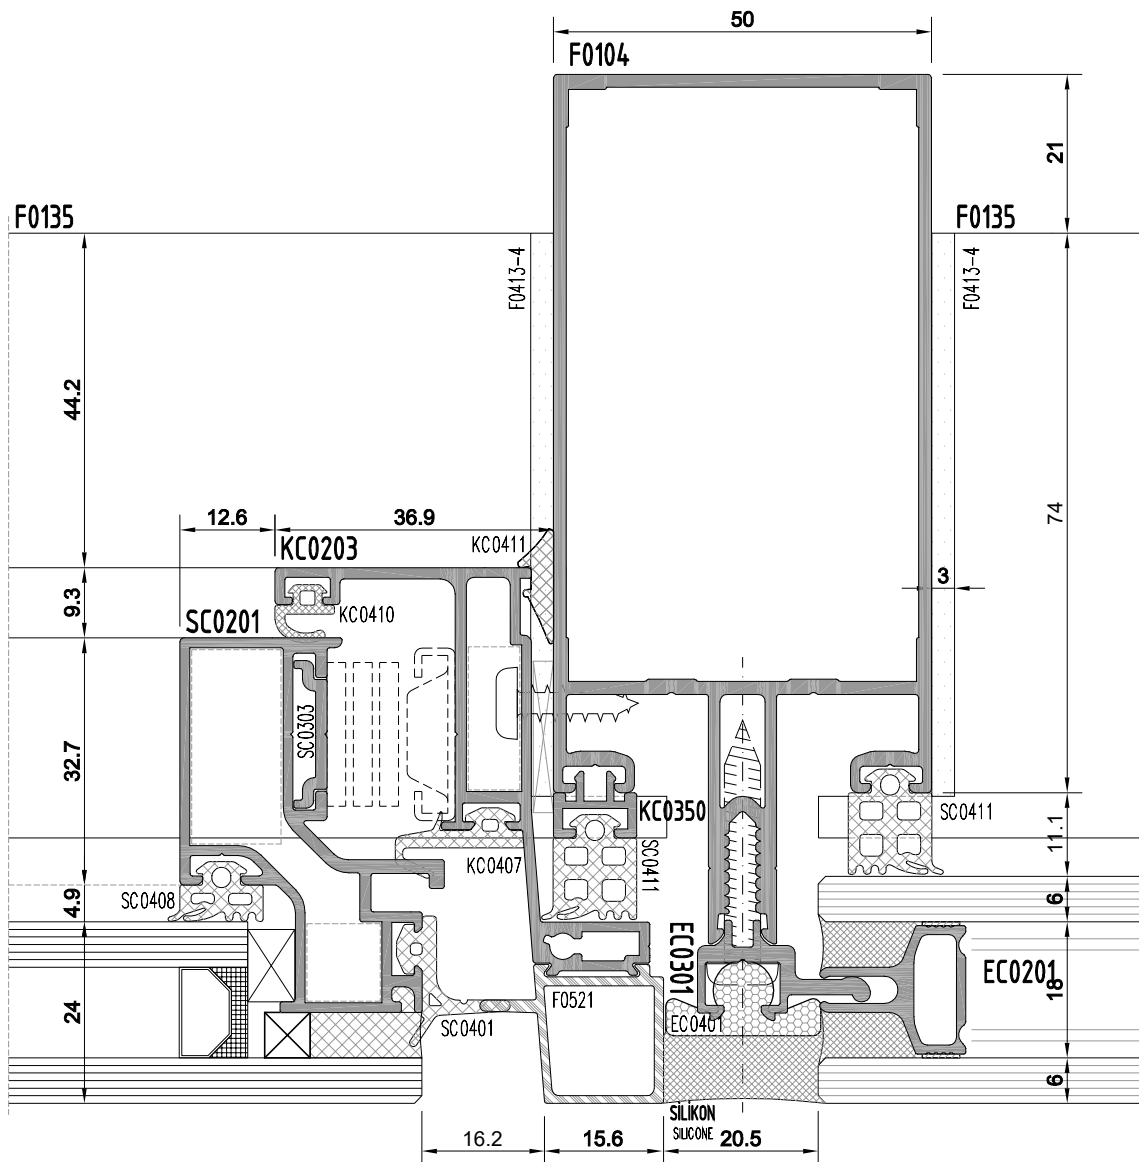



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

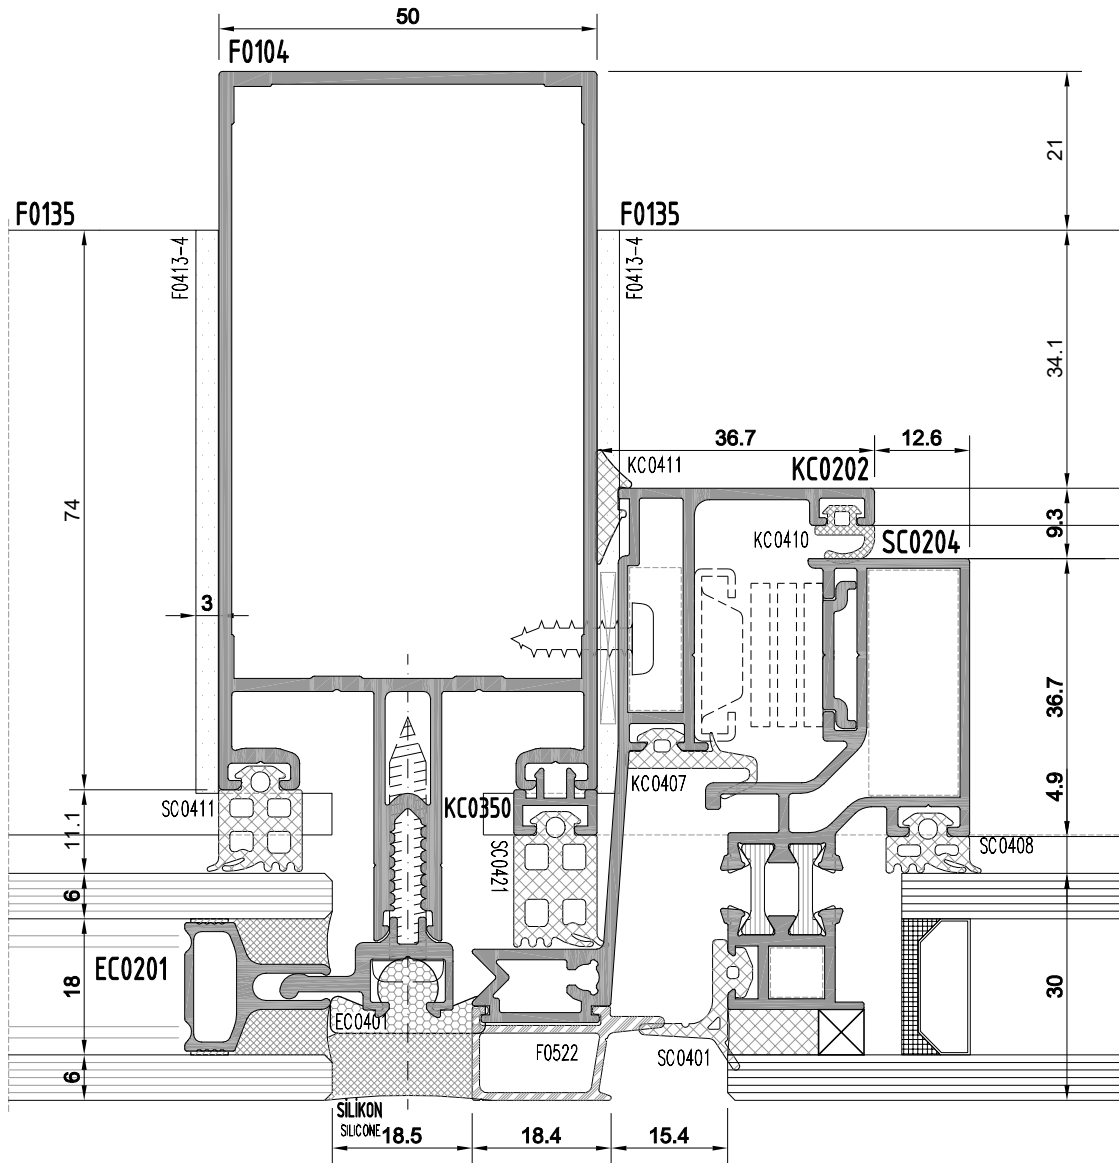



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

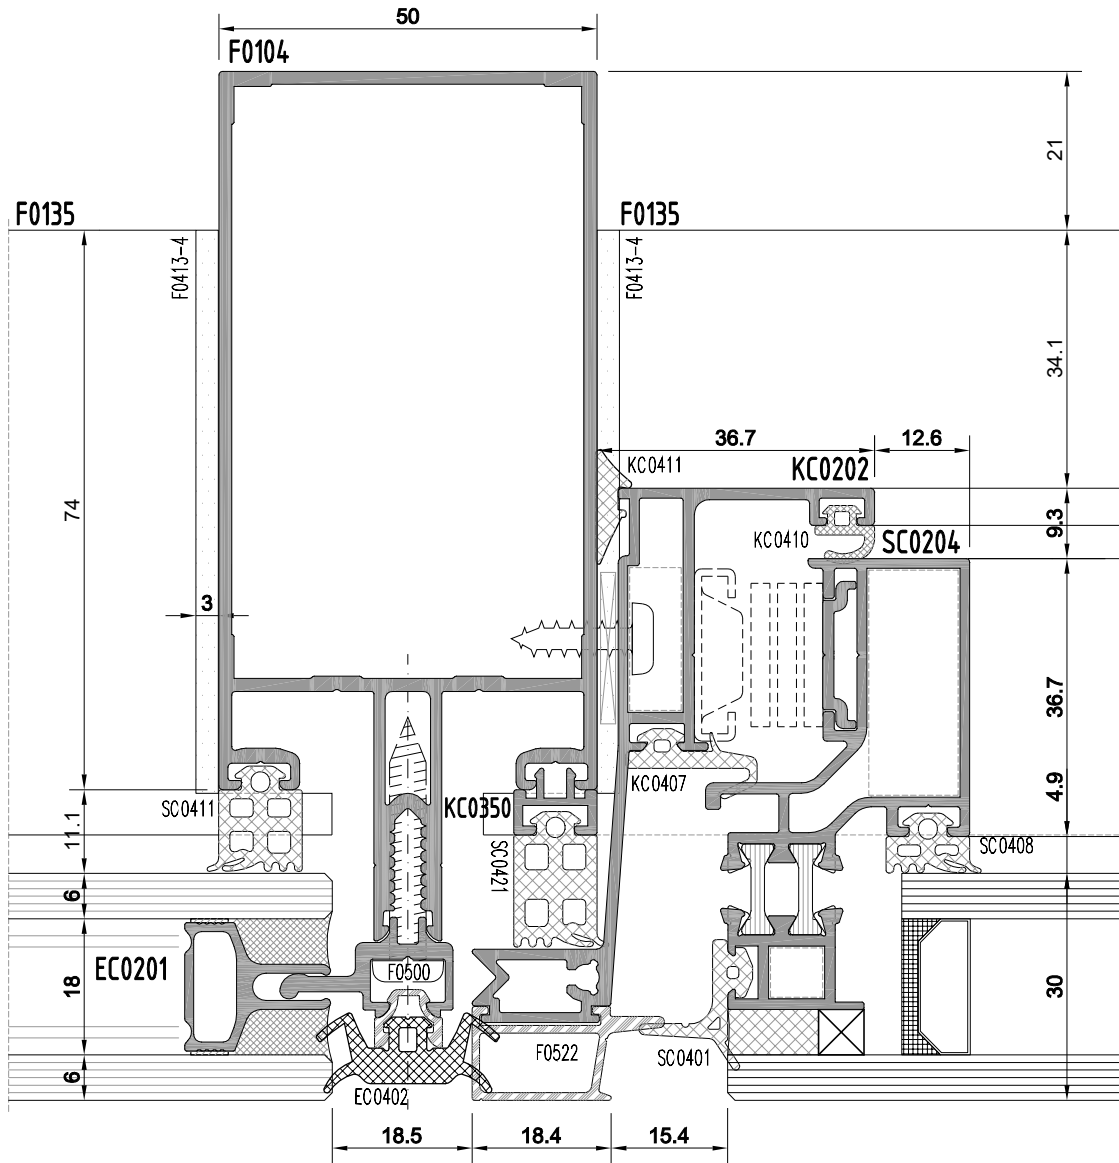



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE



SABİT - KANAT
FIXED-SASH

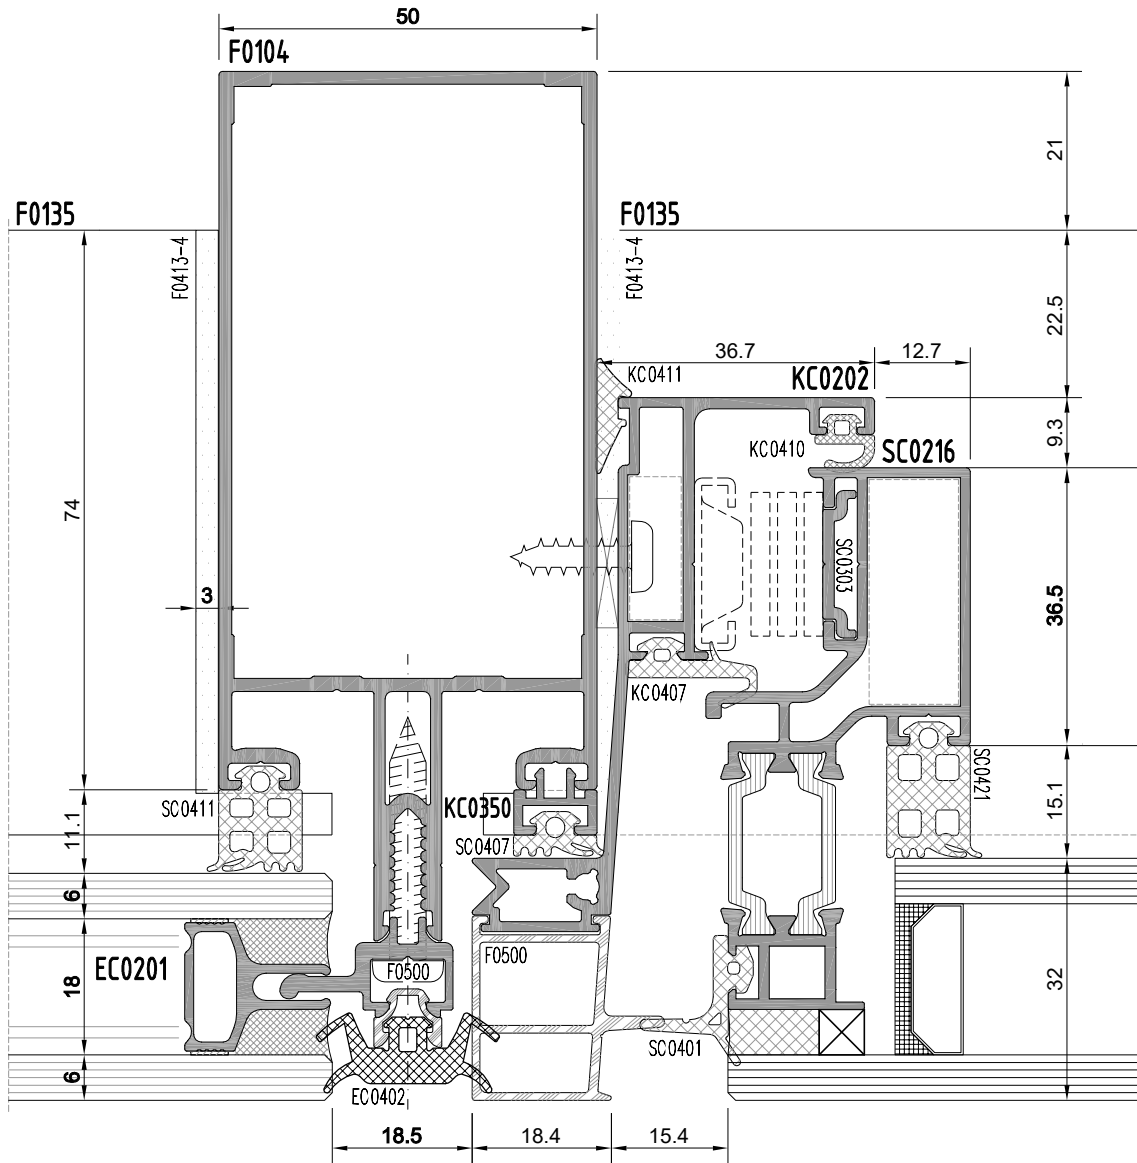



SABİT - KANAT
FIXED-SASH

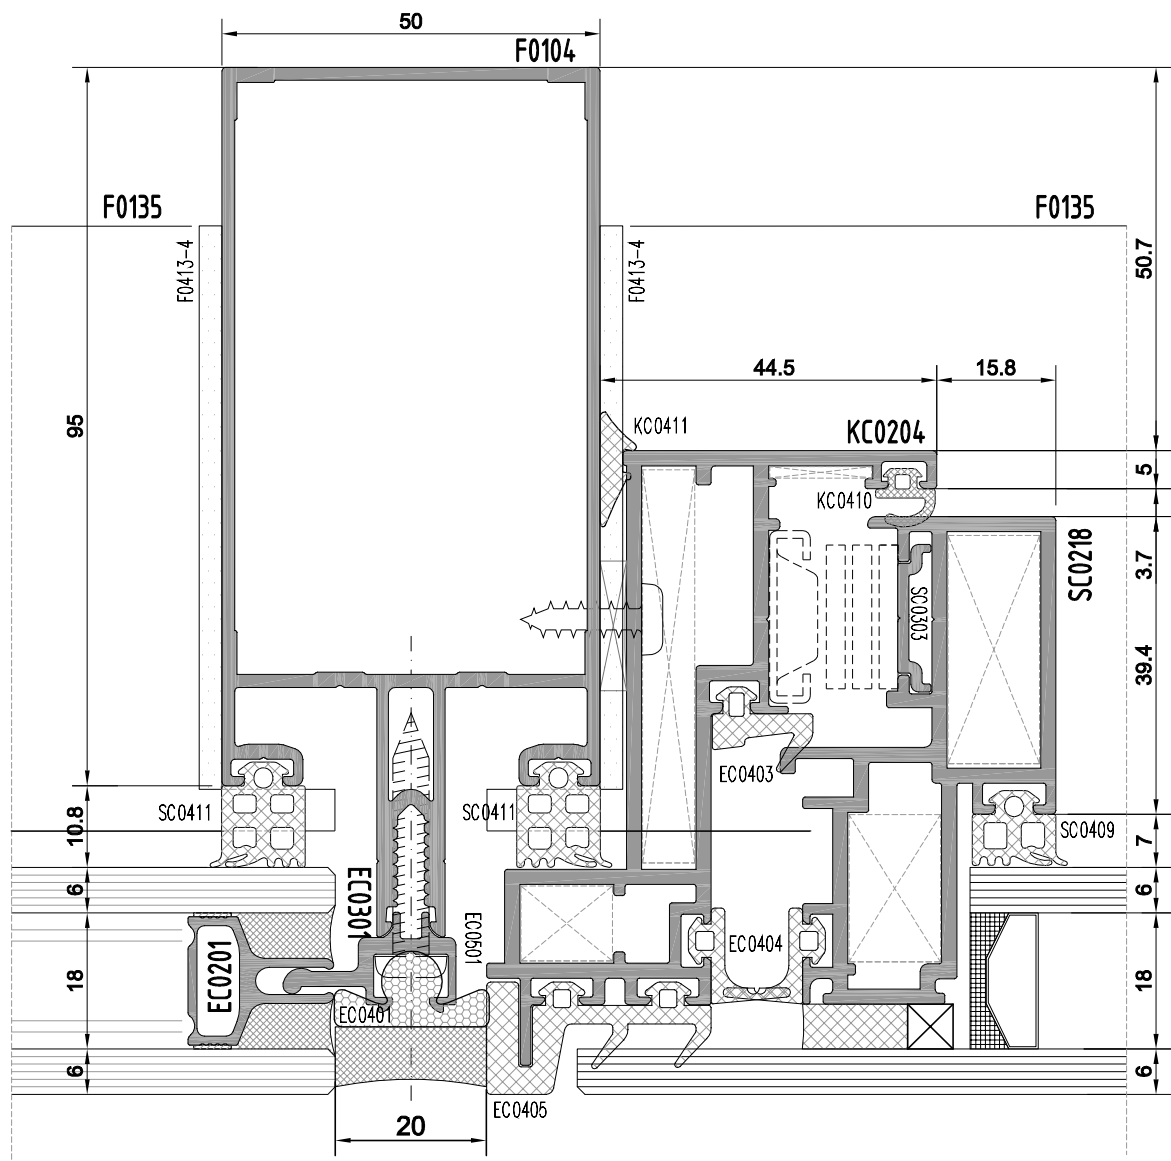

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

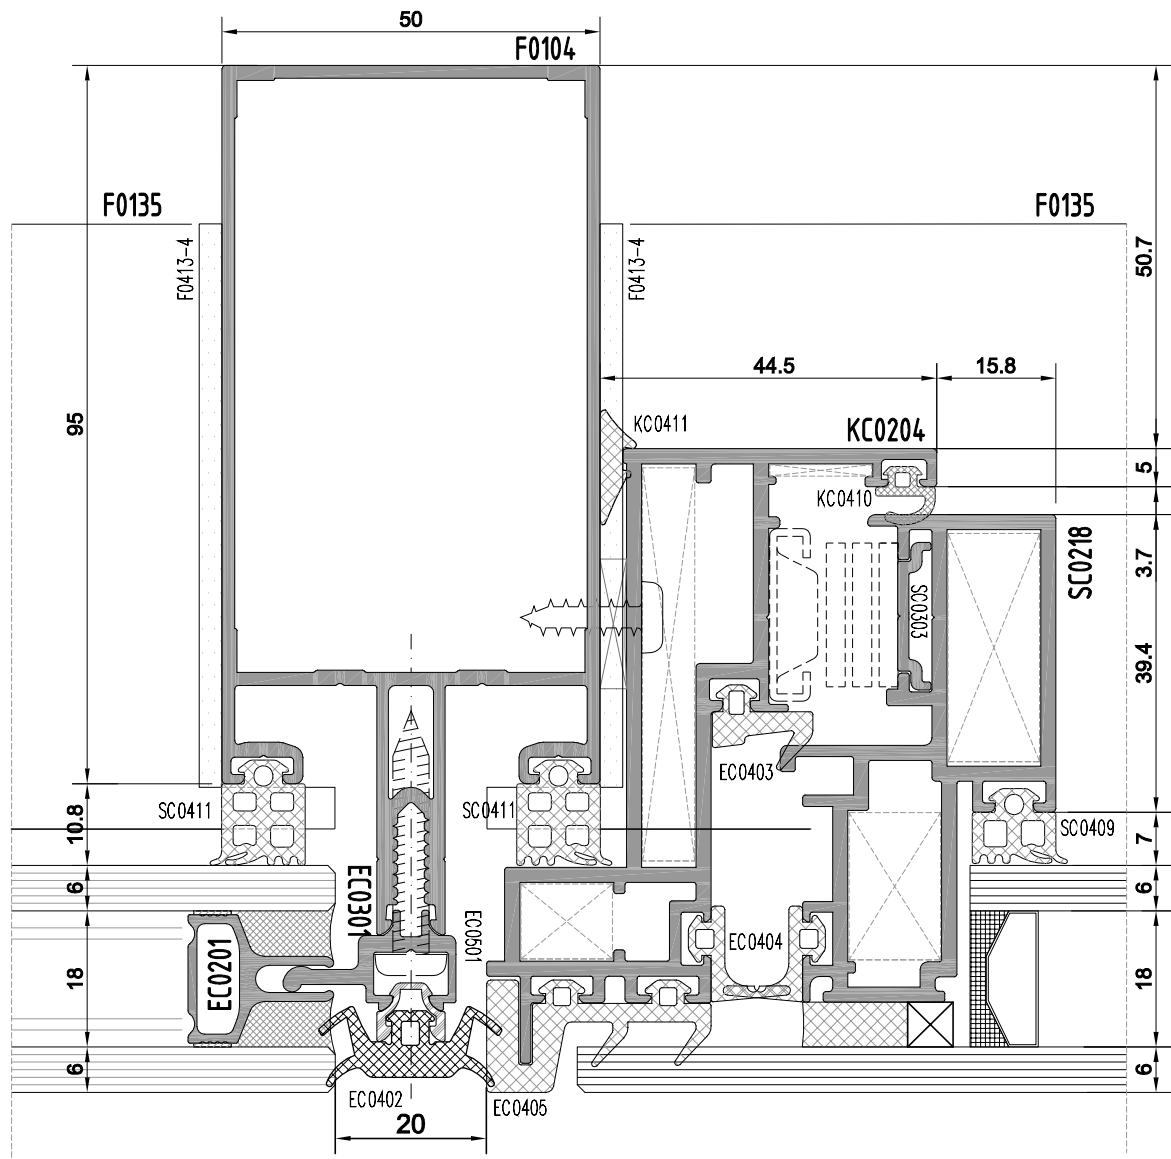



SABİT - KANAT
FIXED-SASH

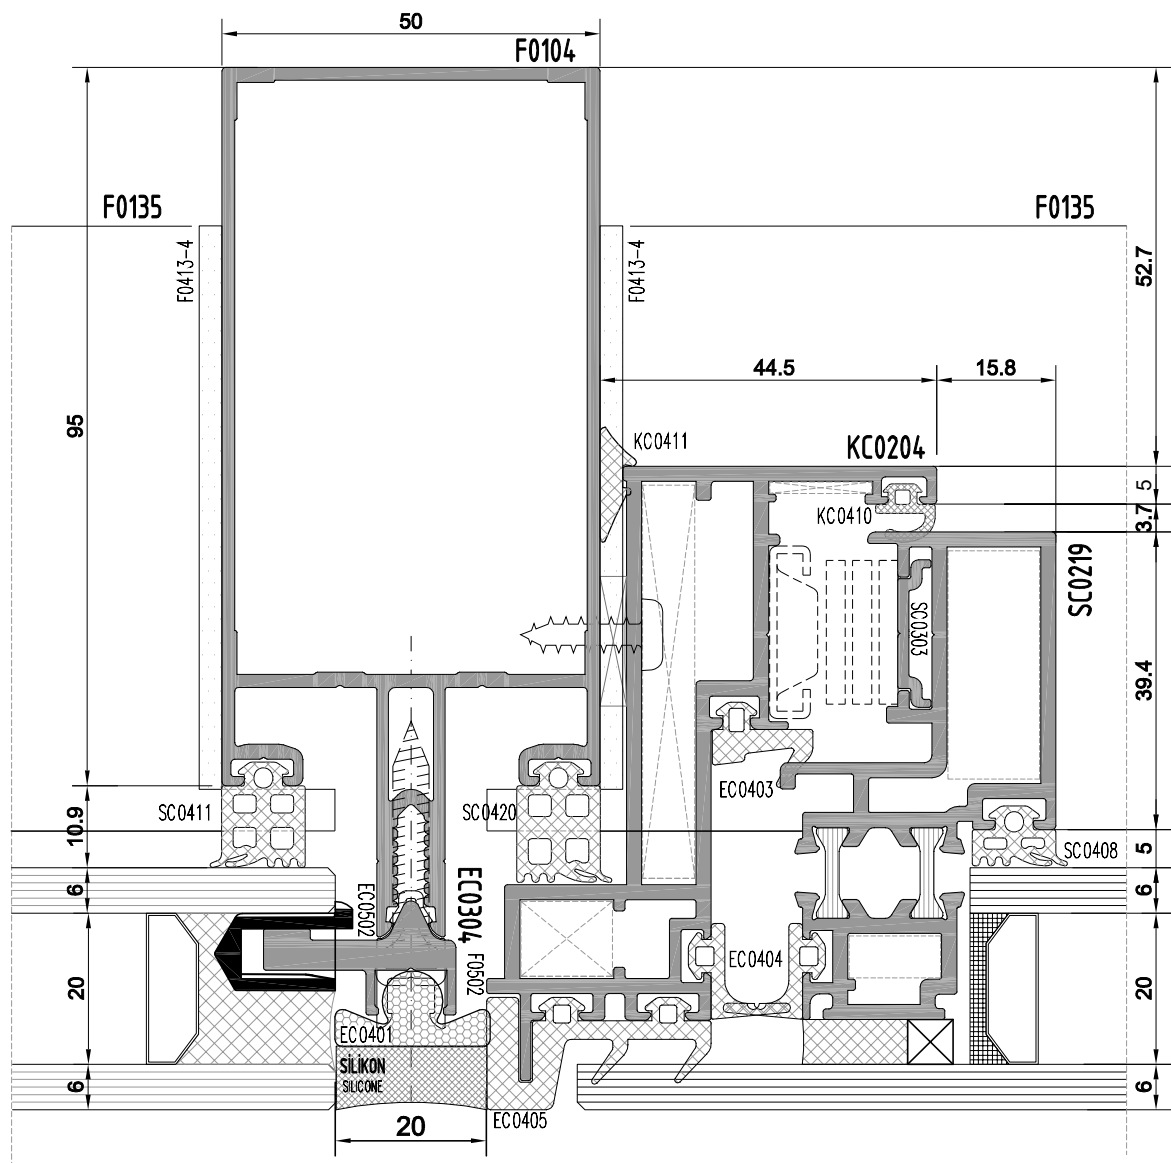



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

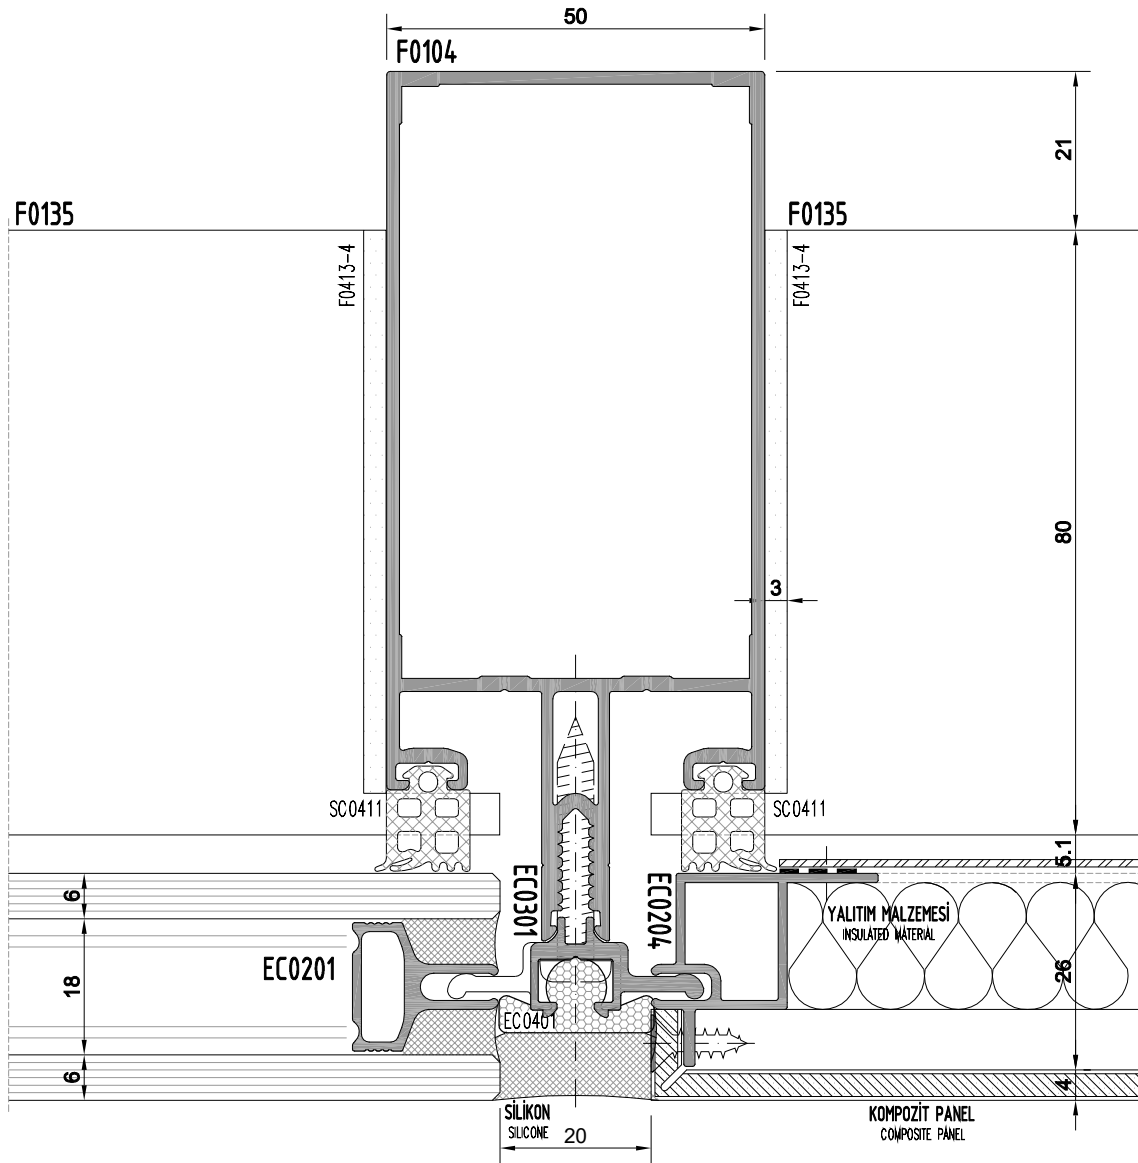



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

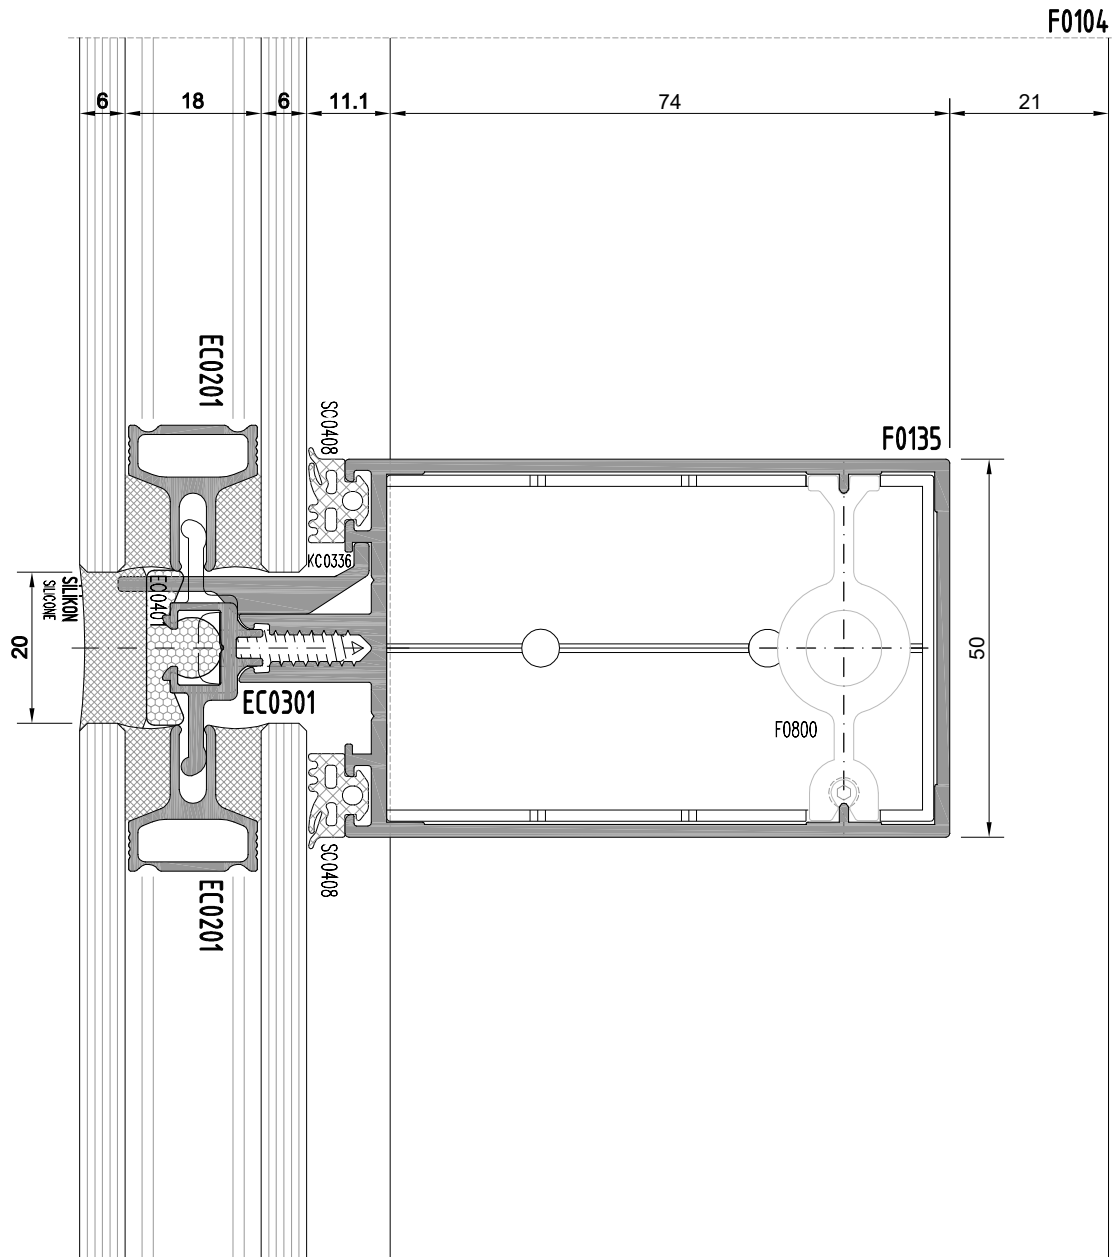



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

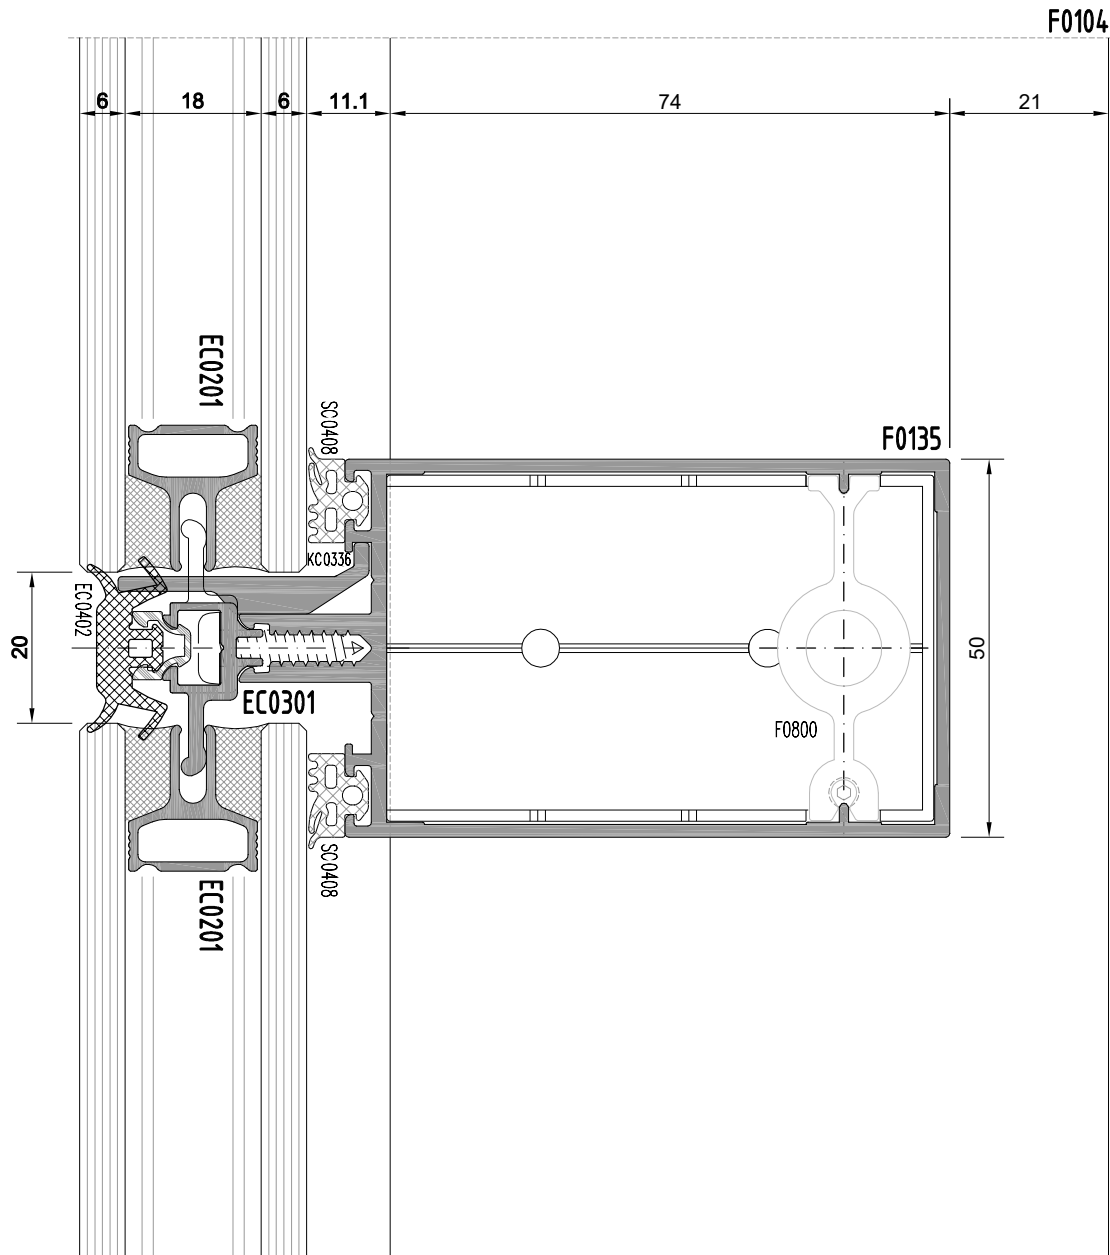



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

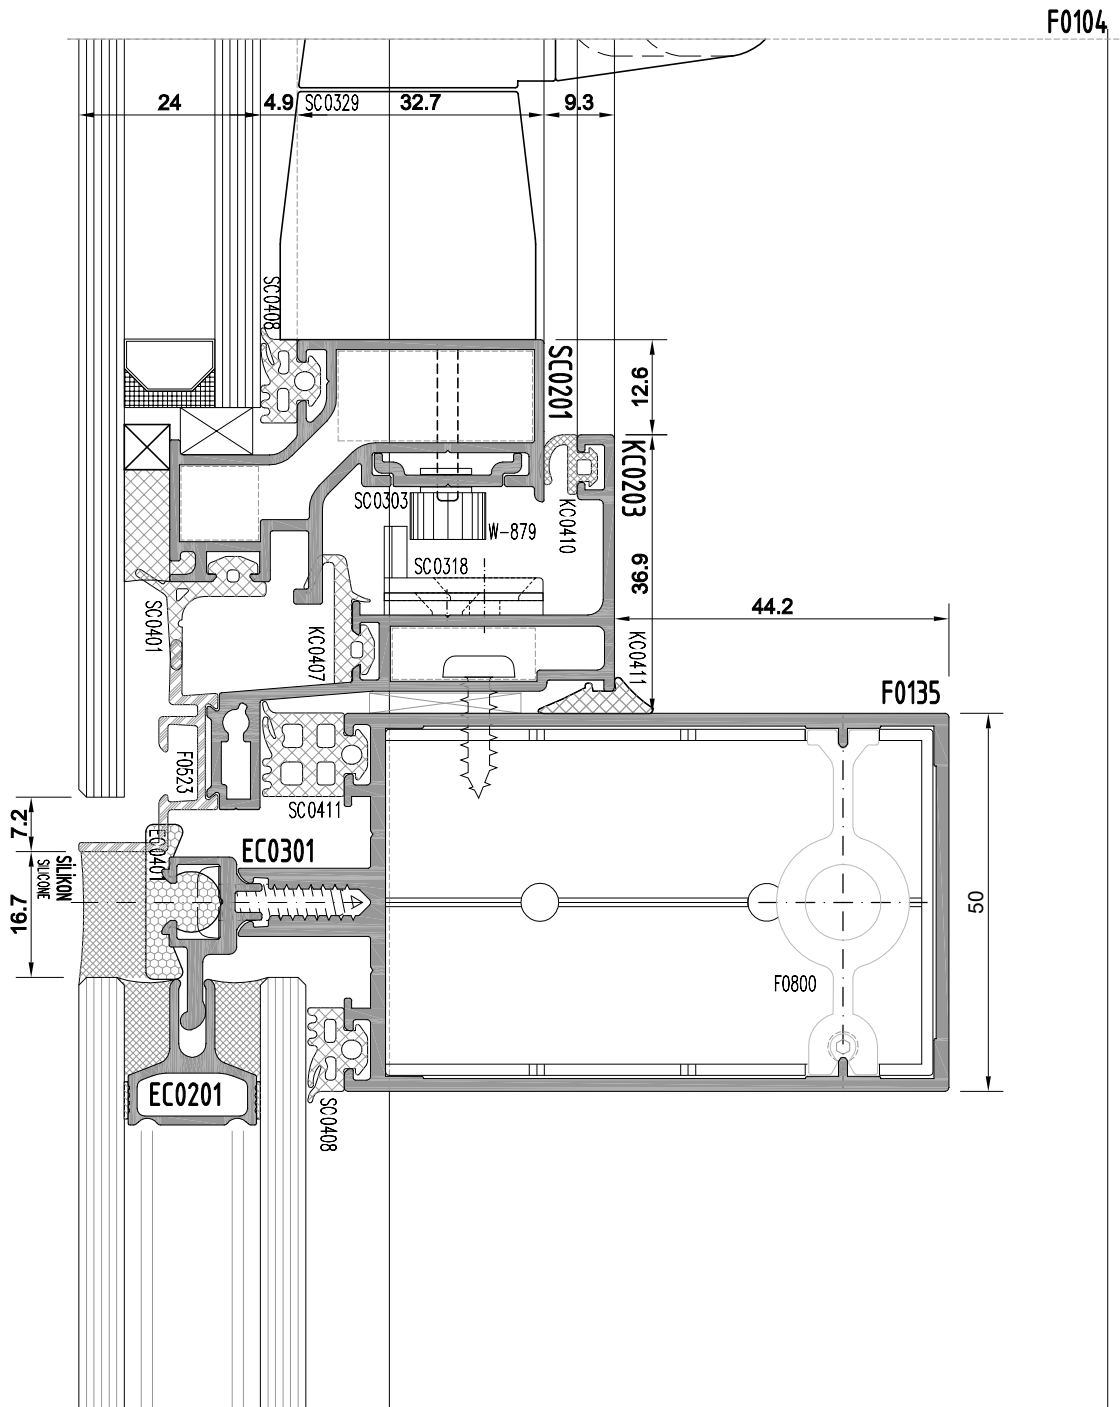



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

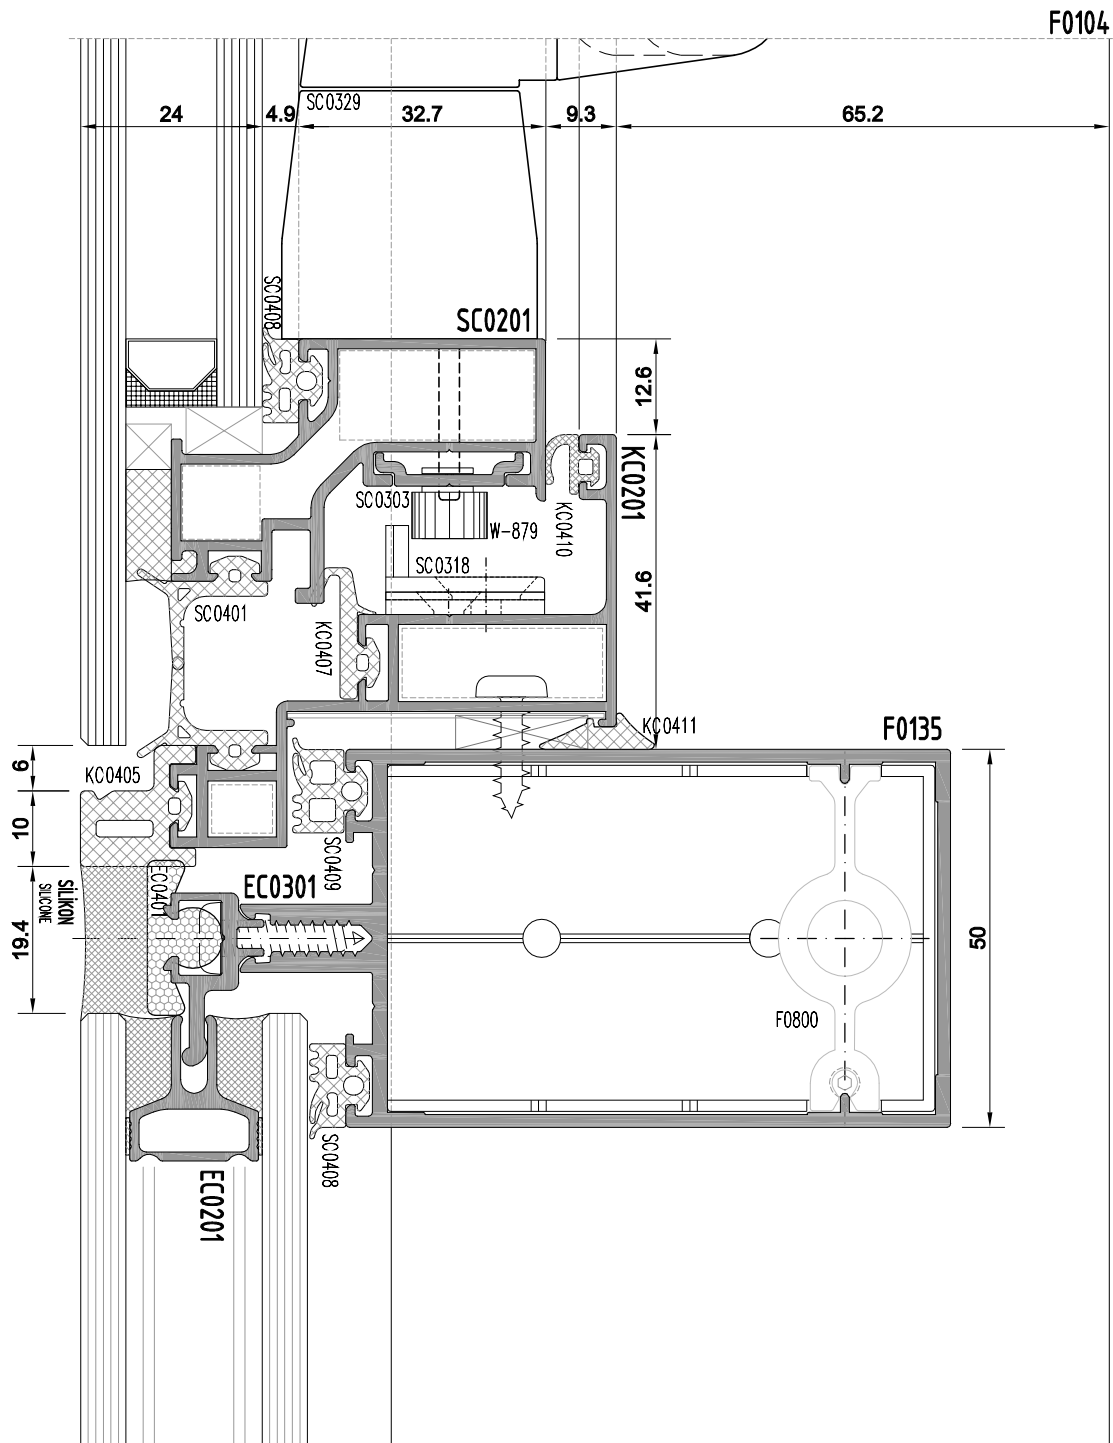



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

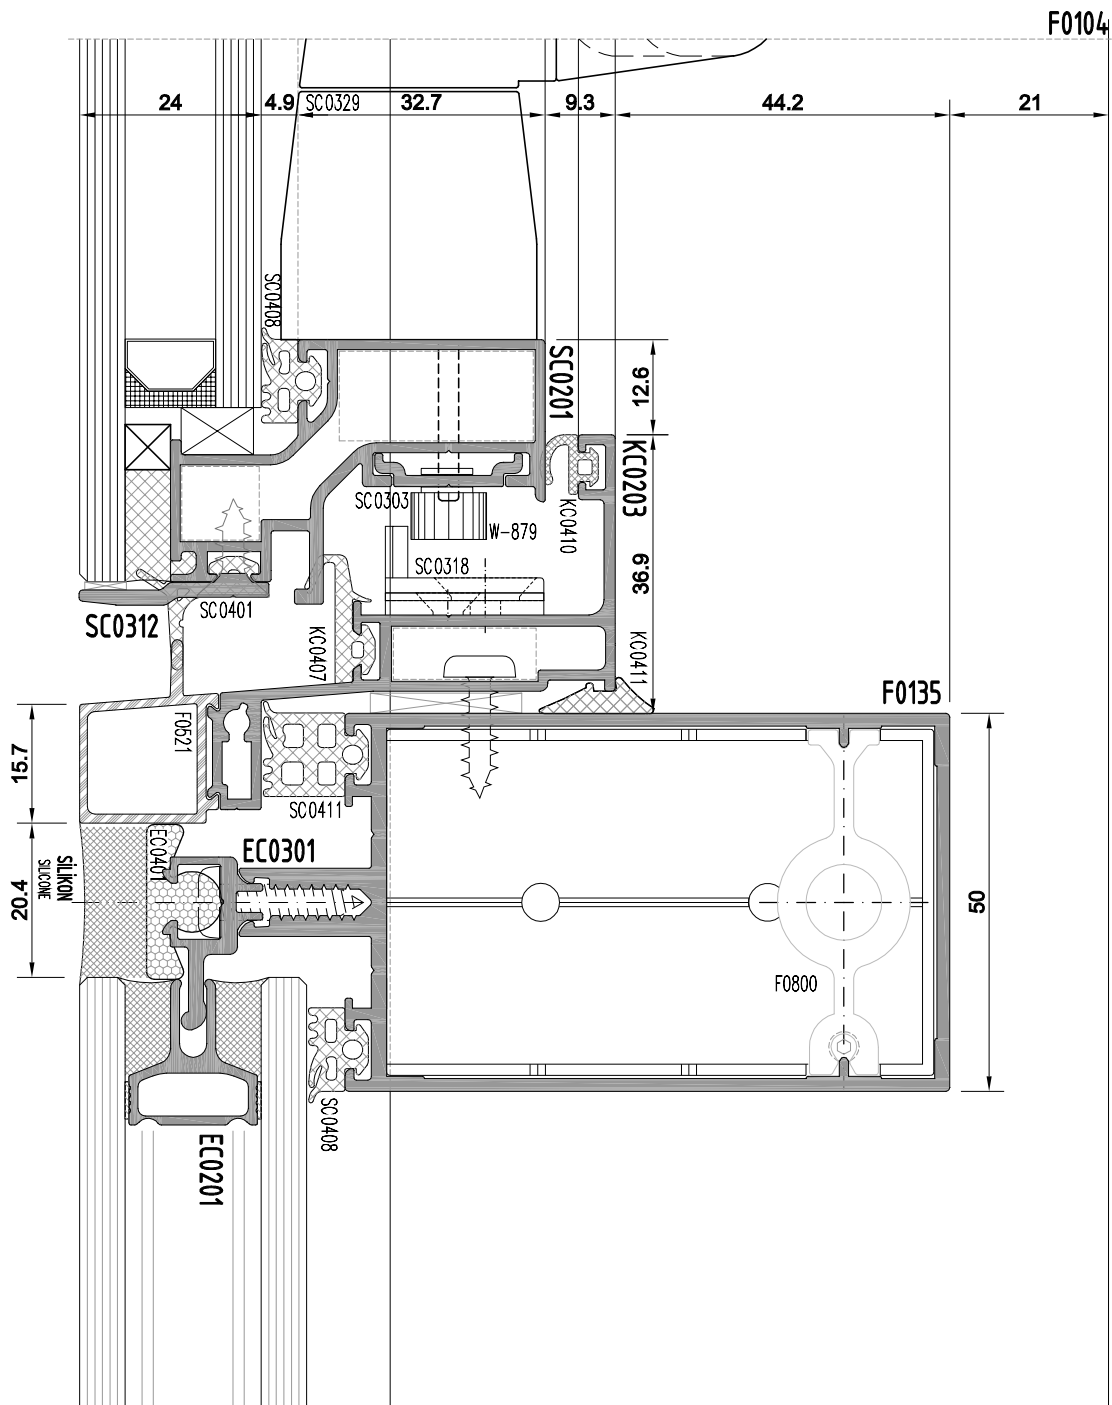



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

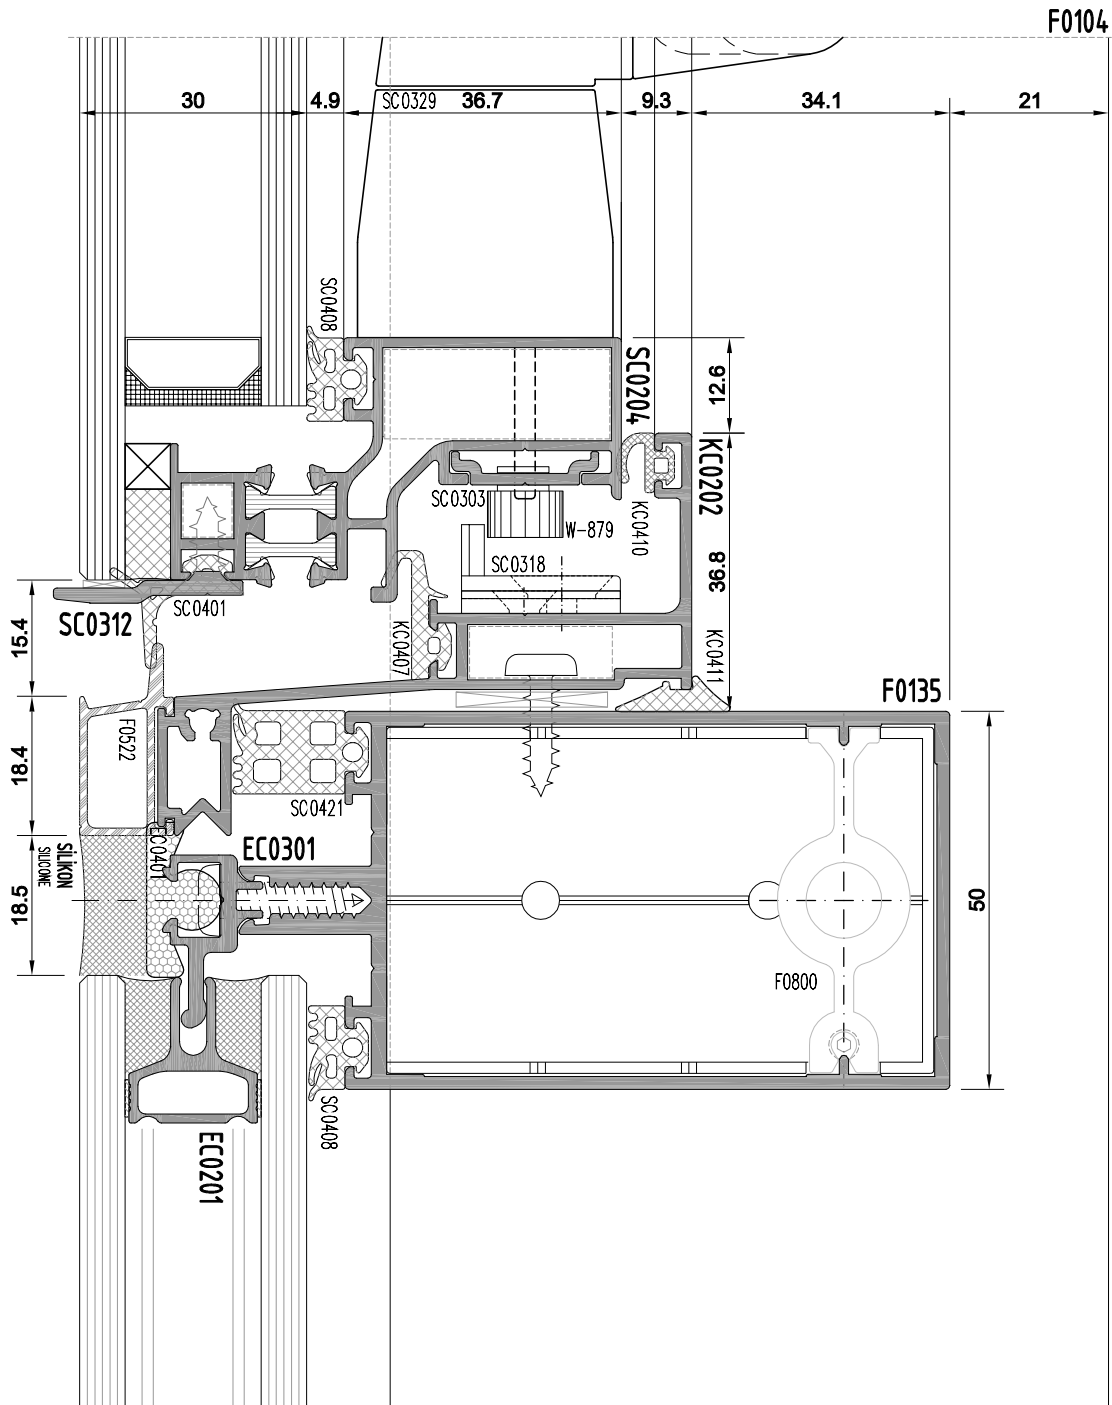



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

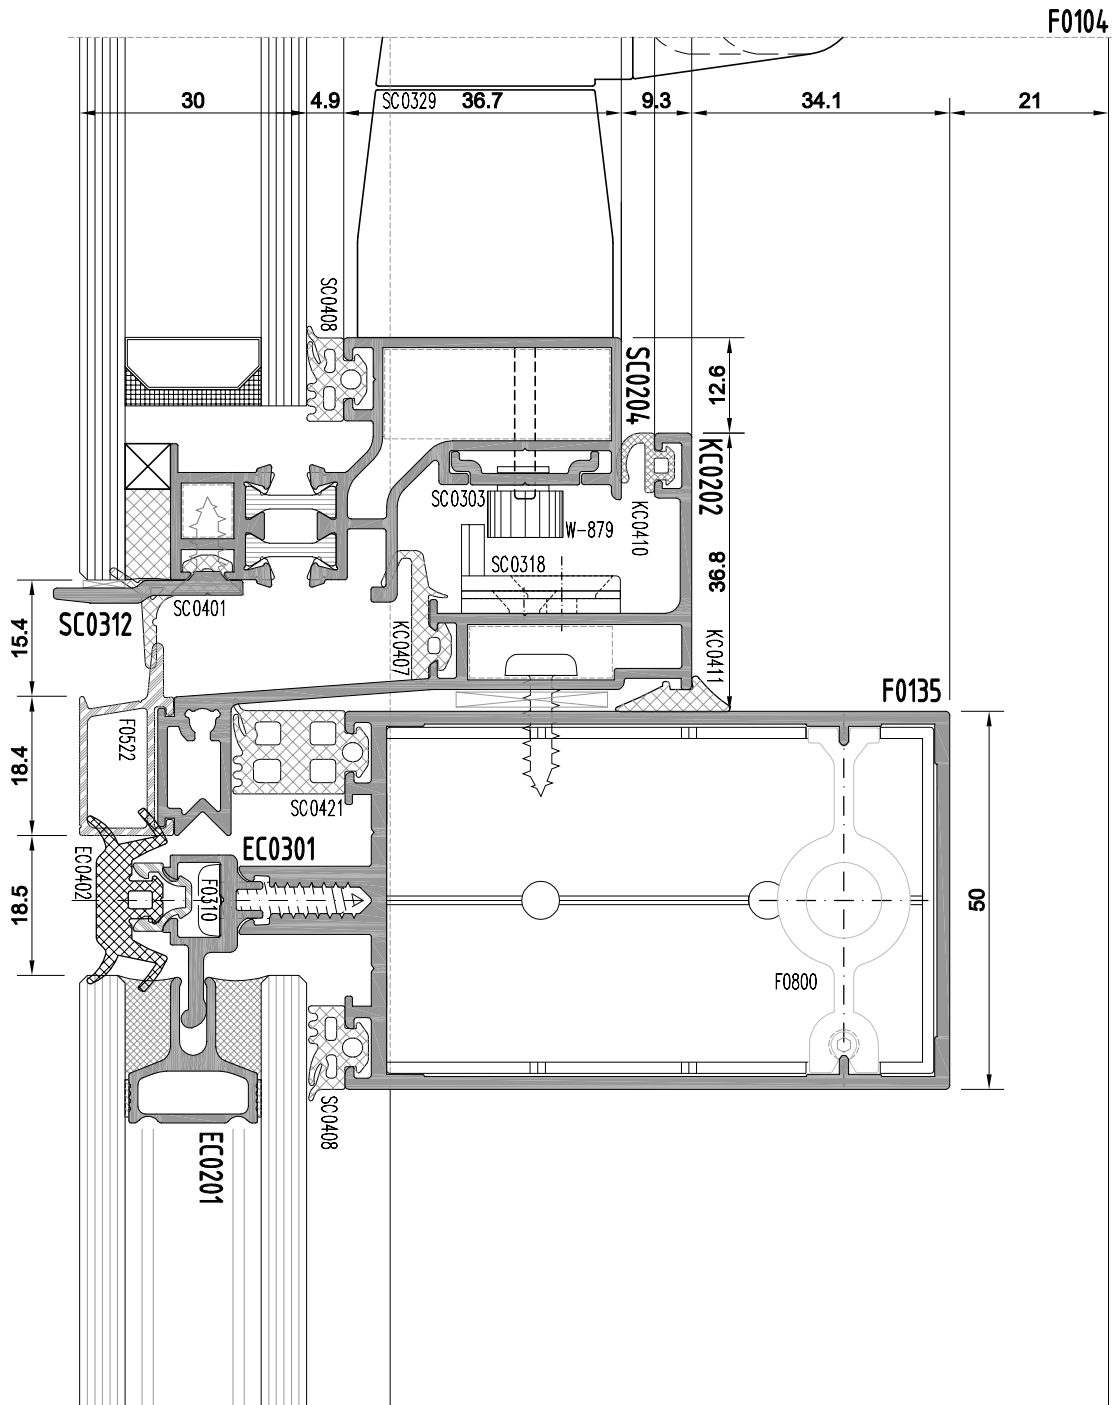



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

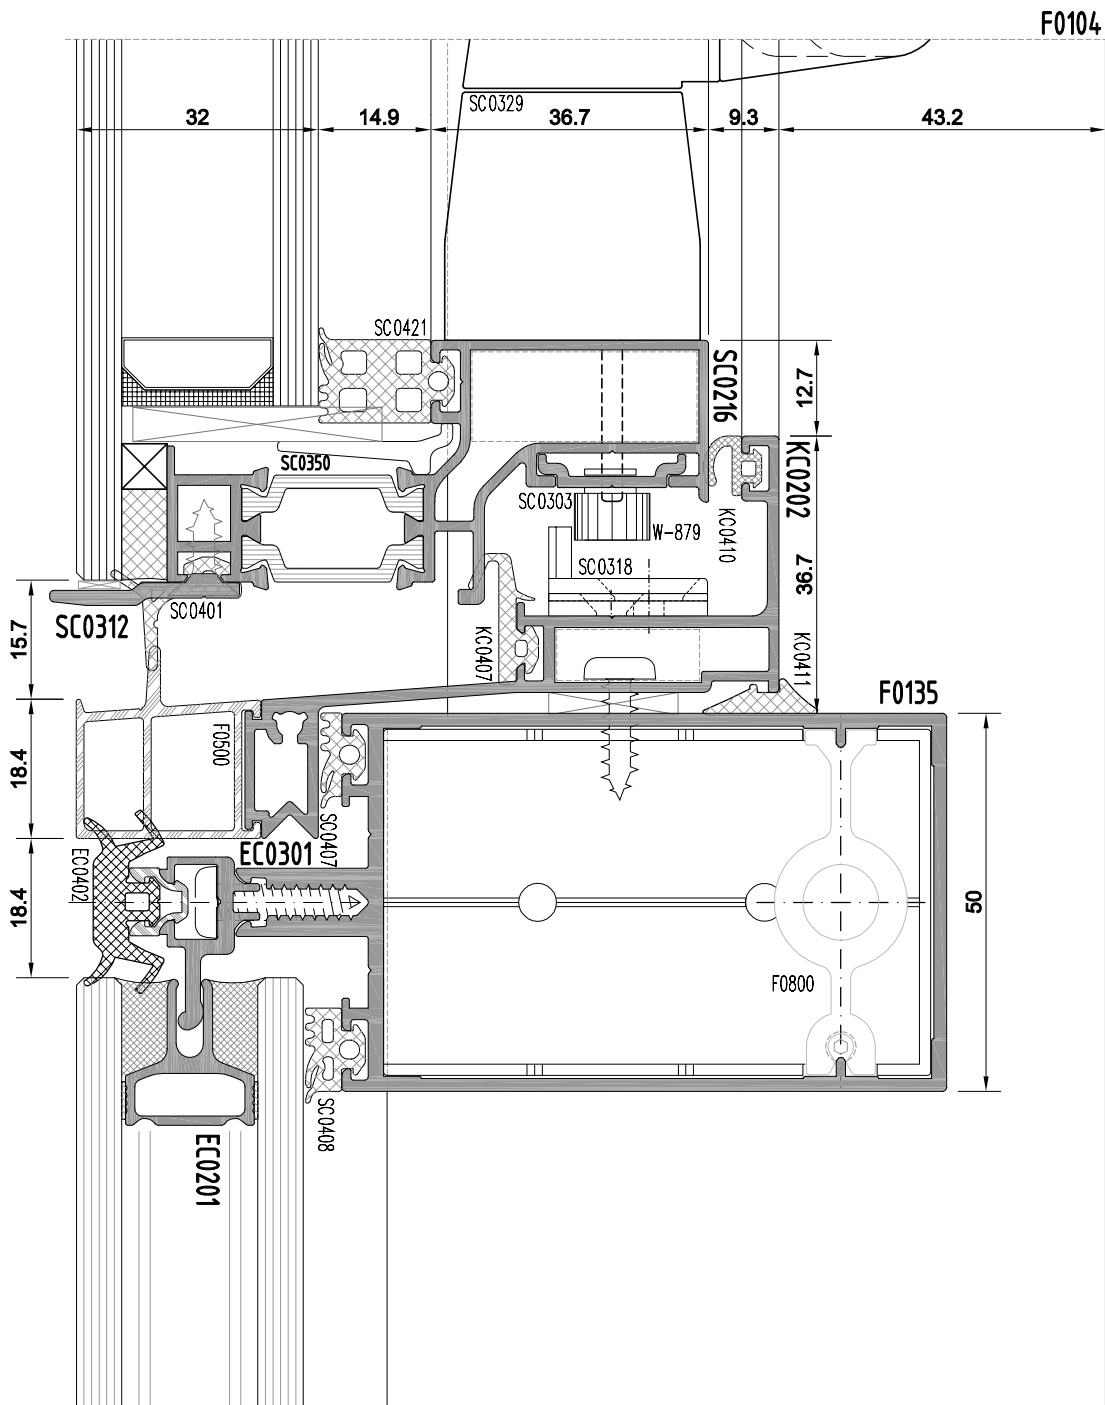



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

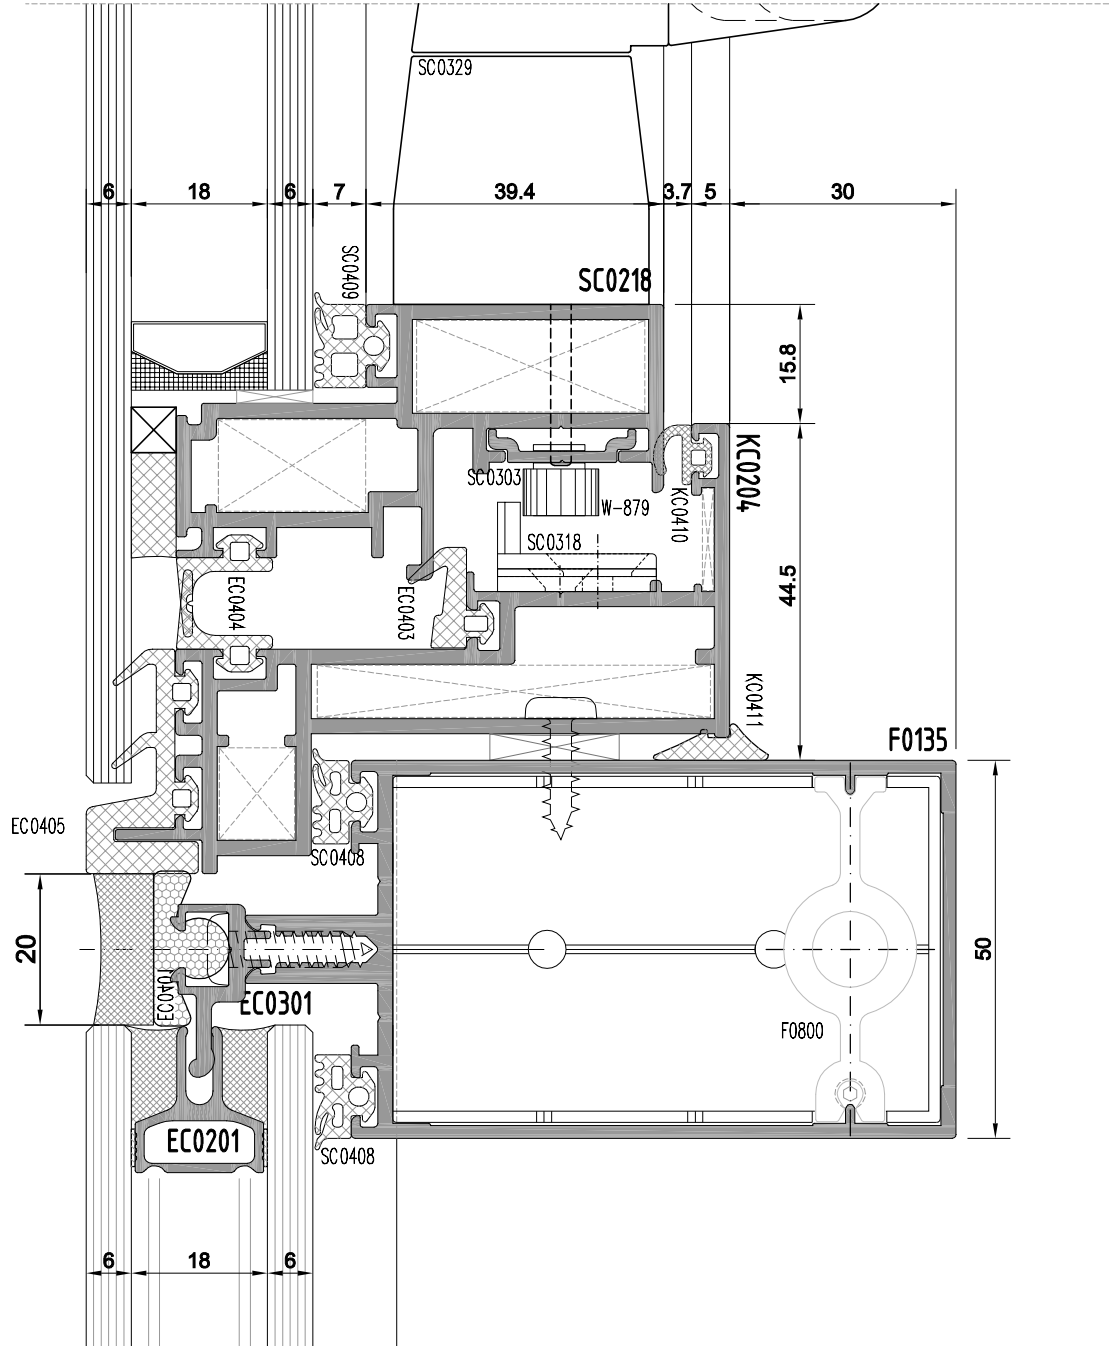



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

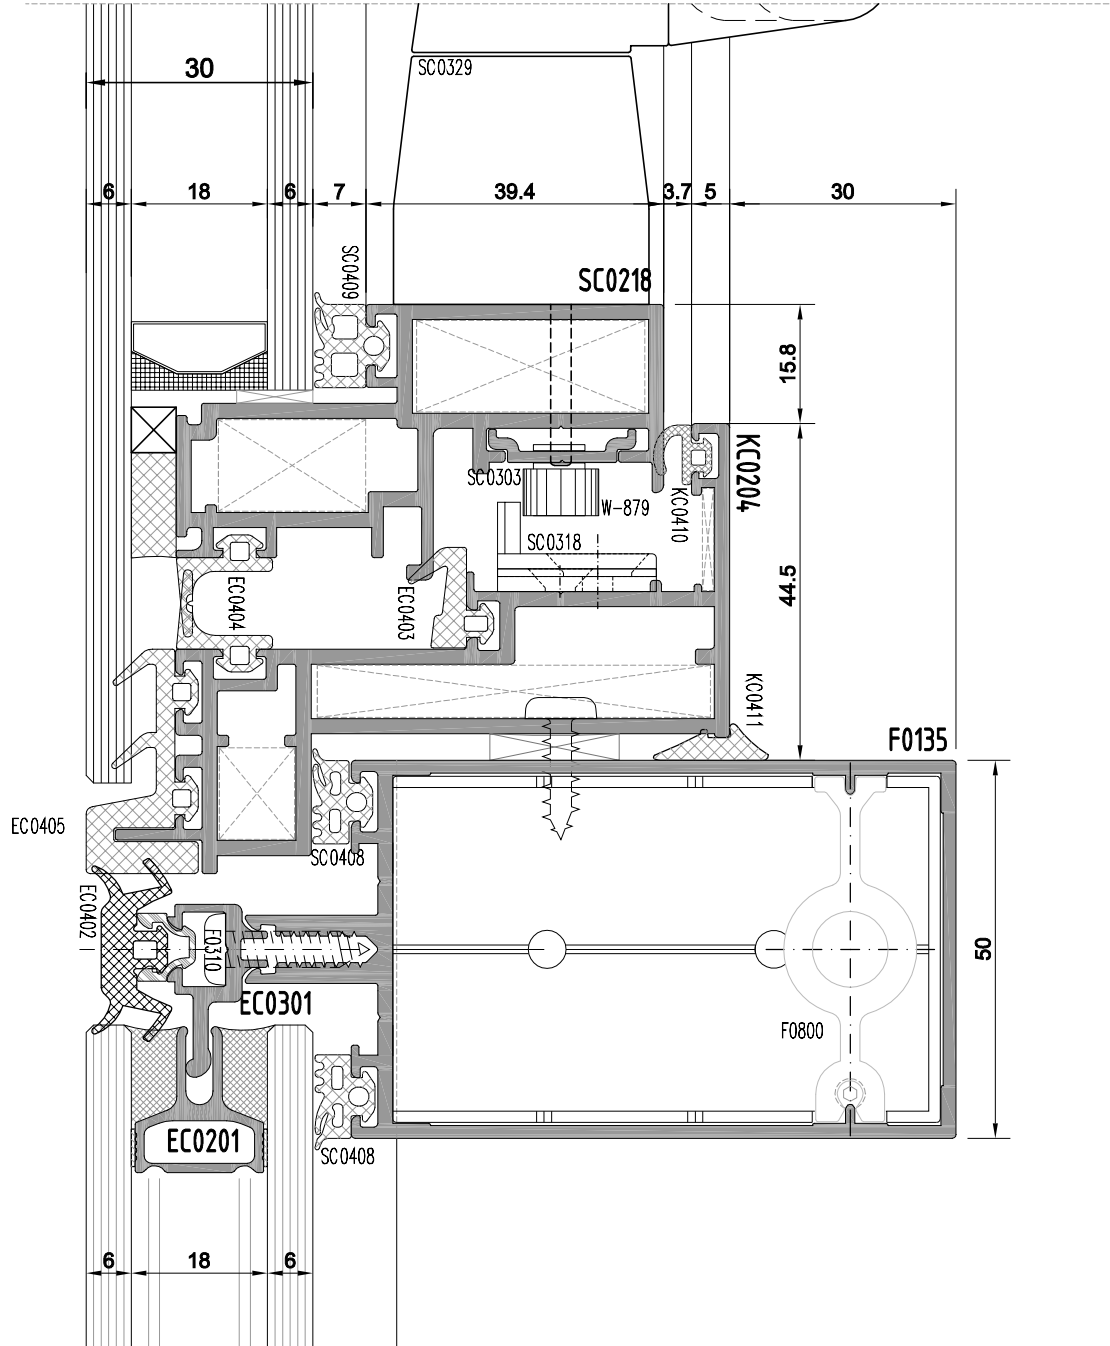



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

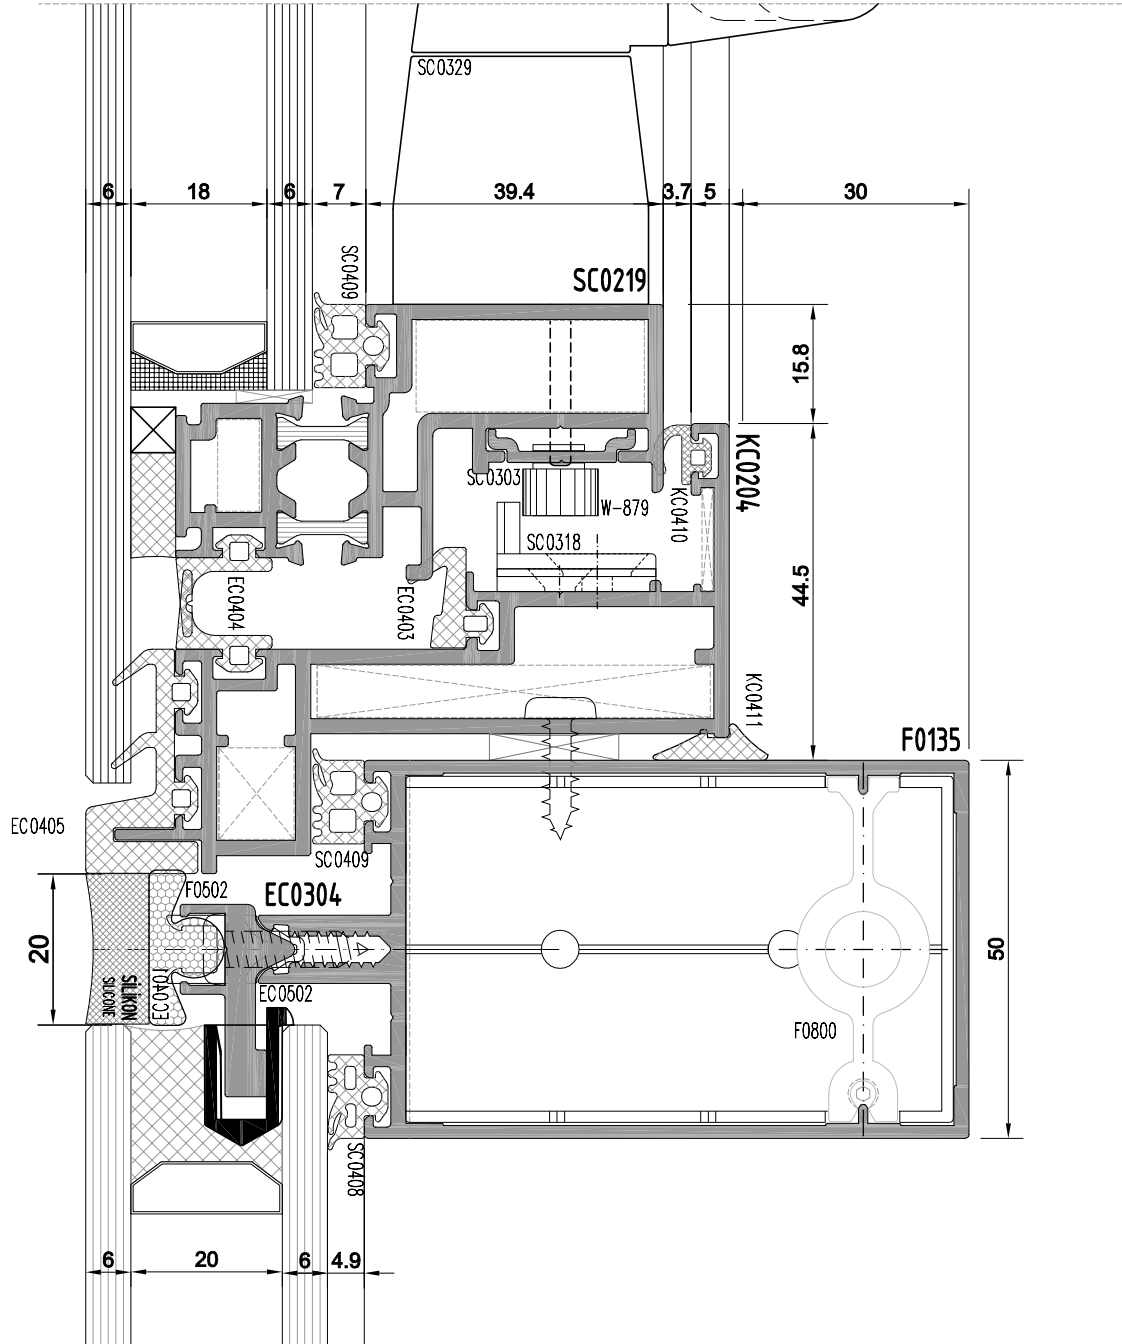



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SPANDREL - SPANDREL
SPANDREL-SPANDREL

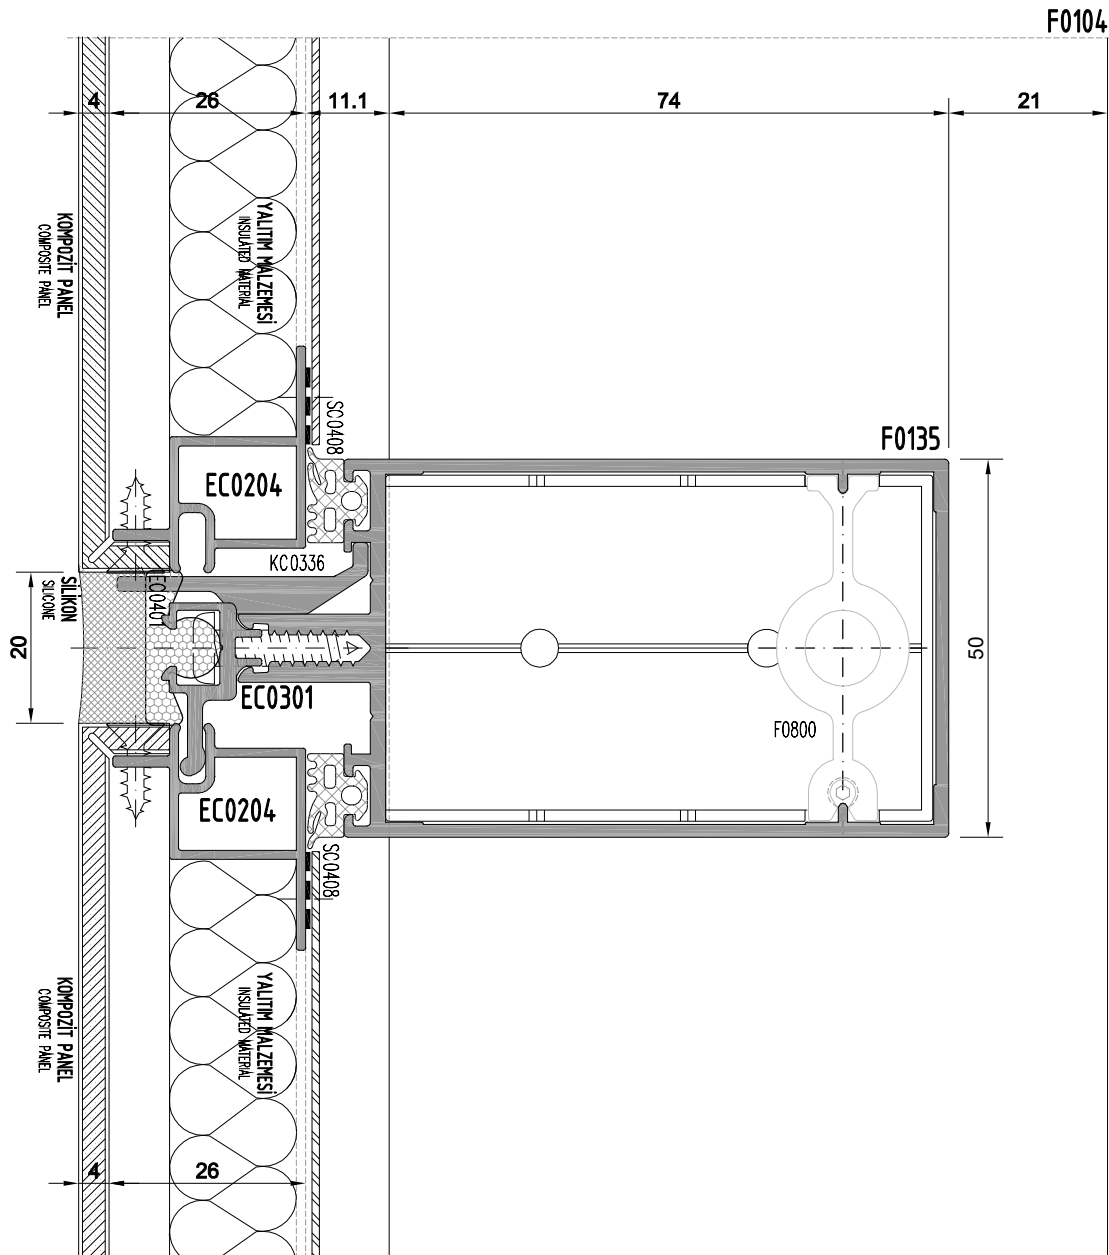



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

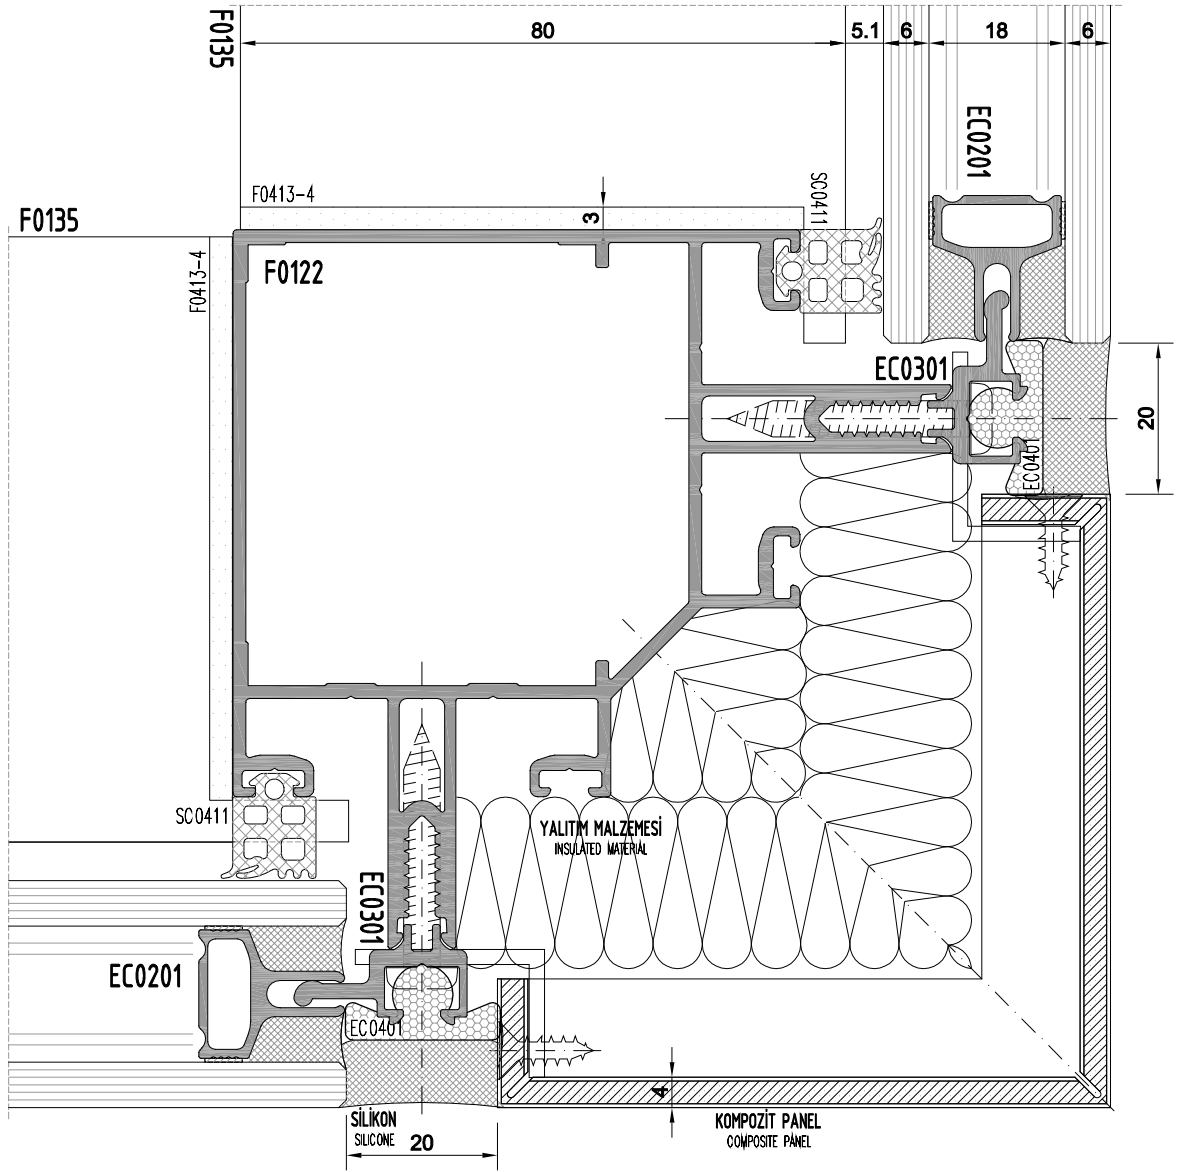



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

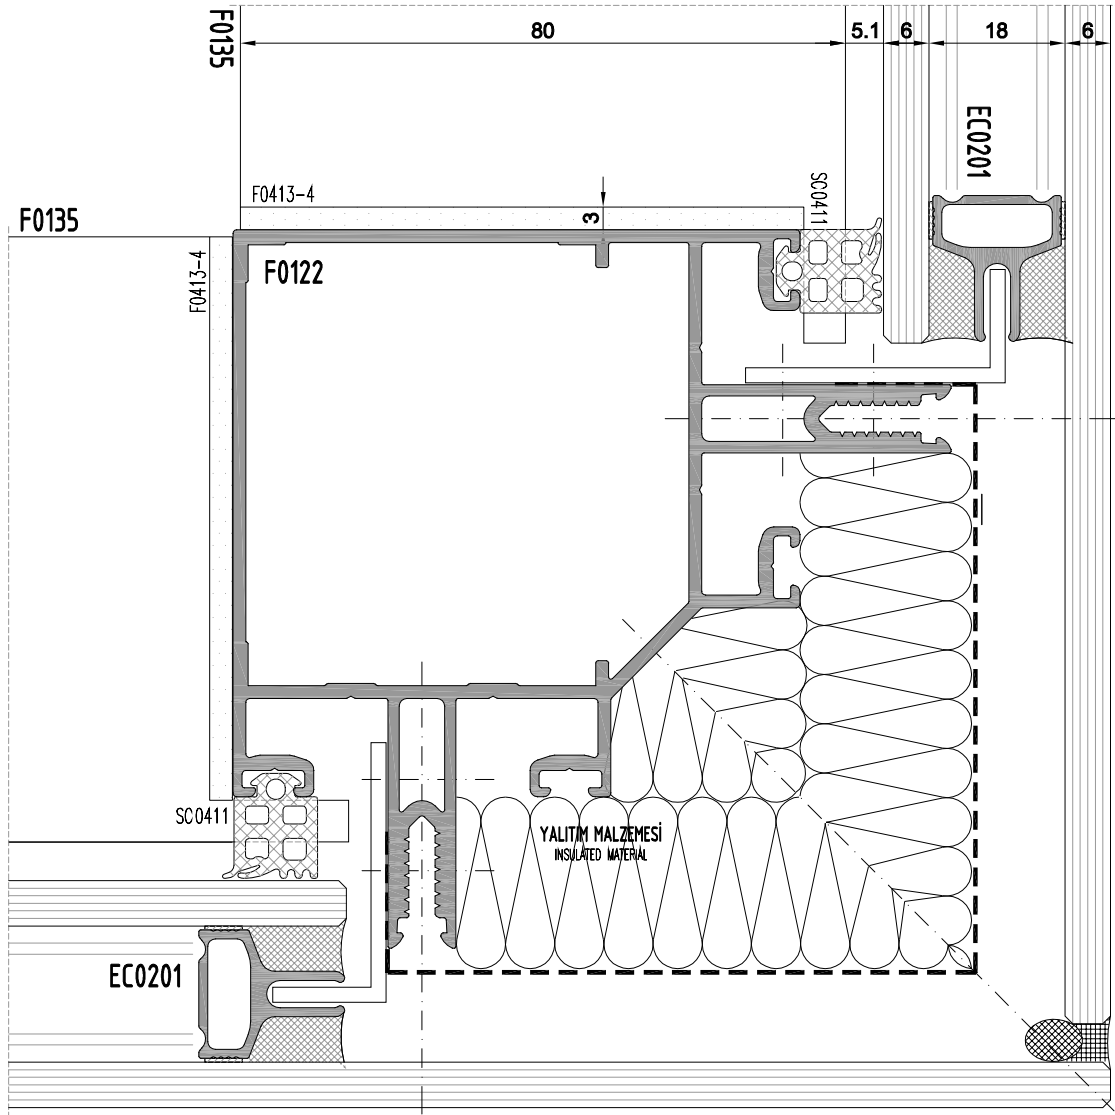


F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

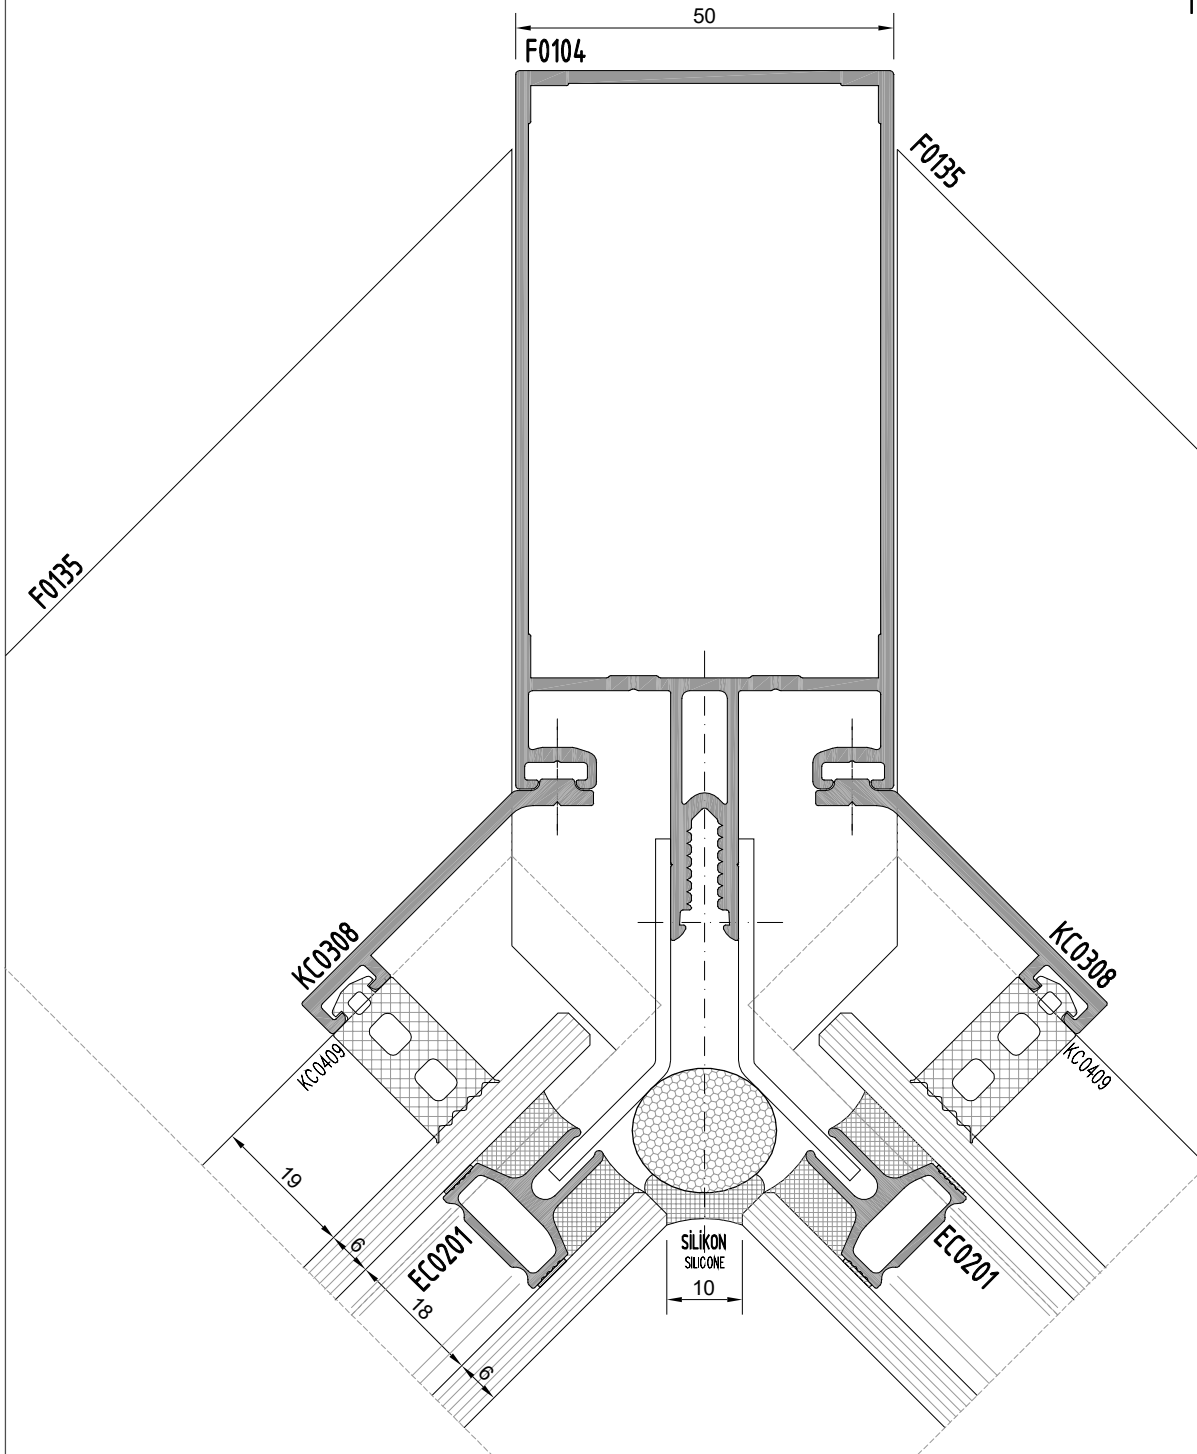


F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

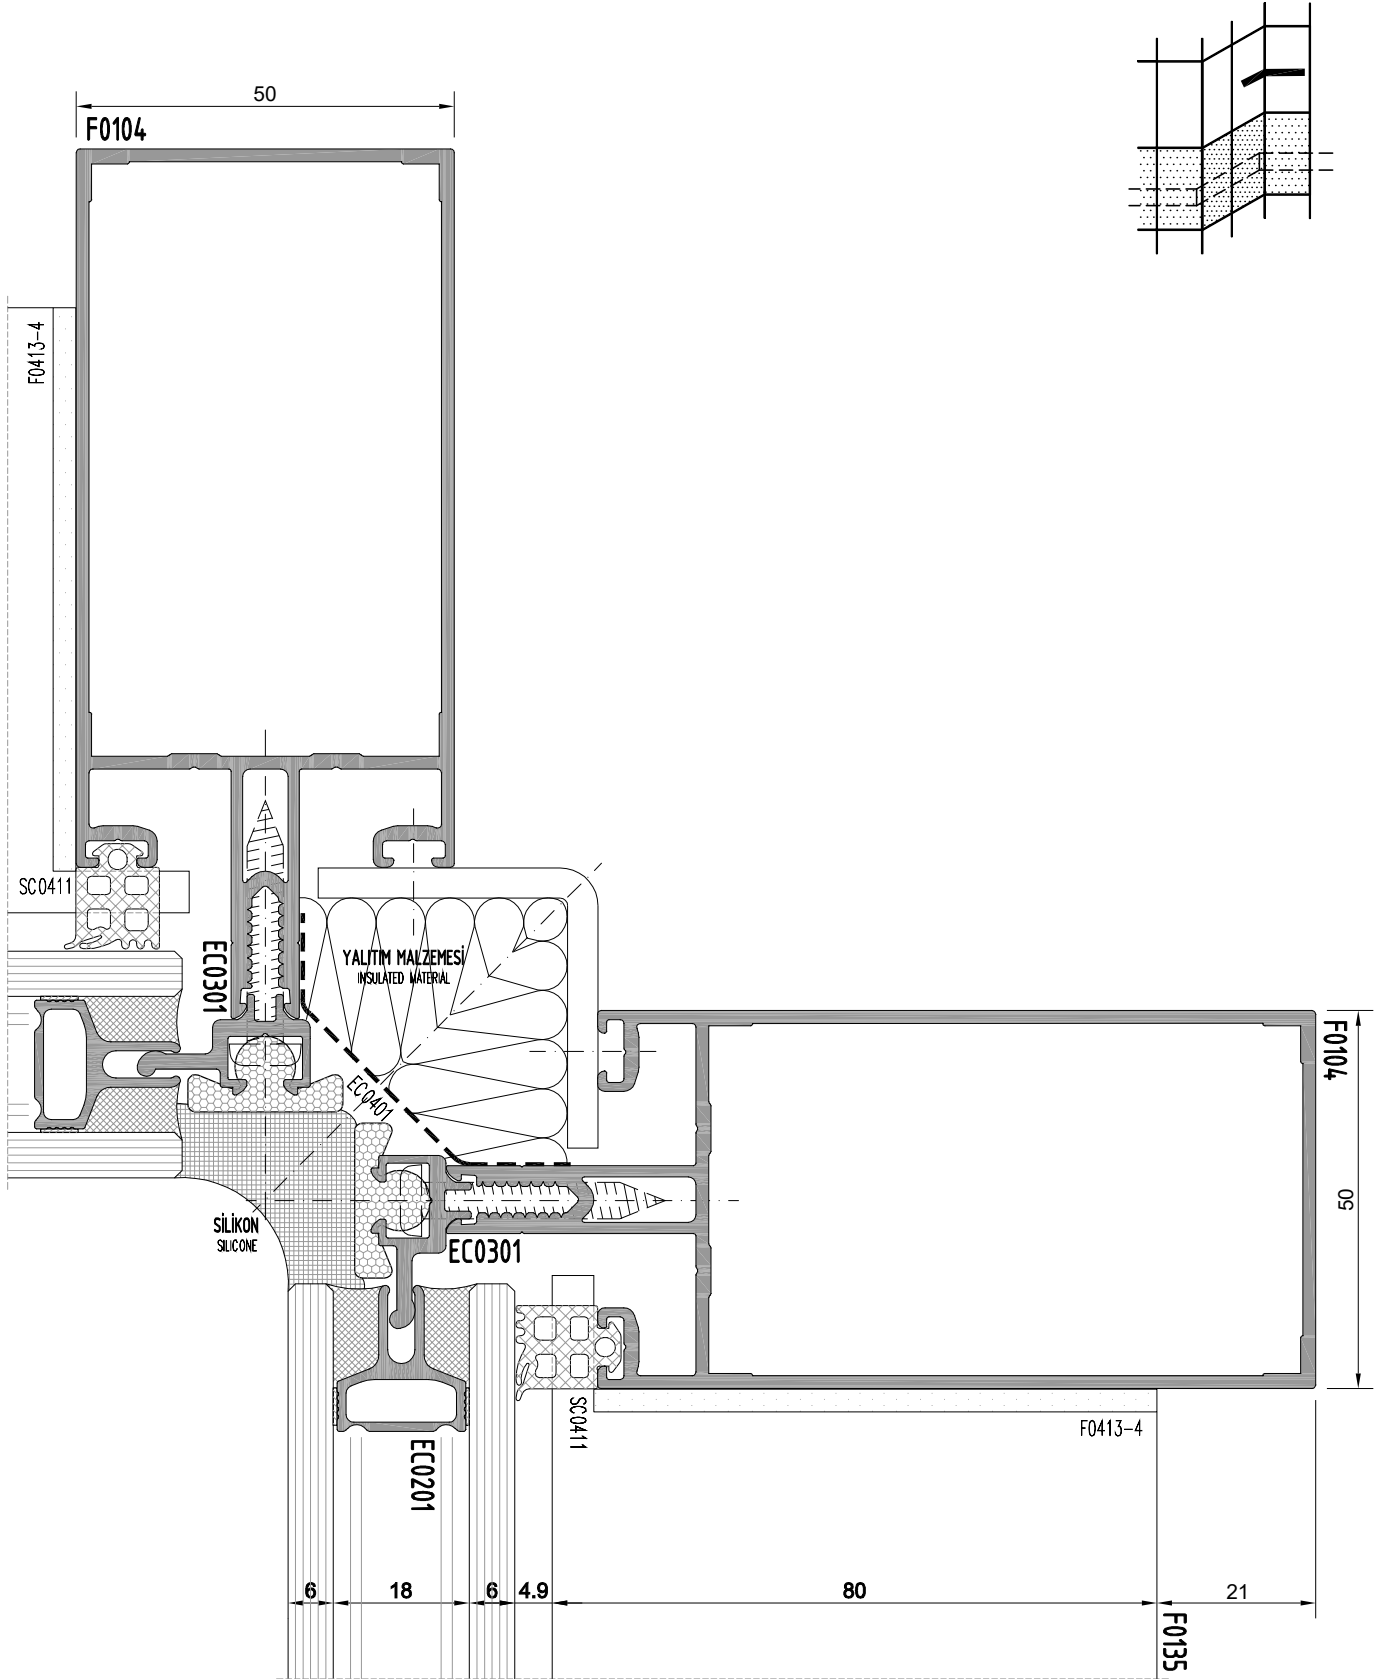

F50 CONDENSAT SYSTEM INTEGRATED FACADE

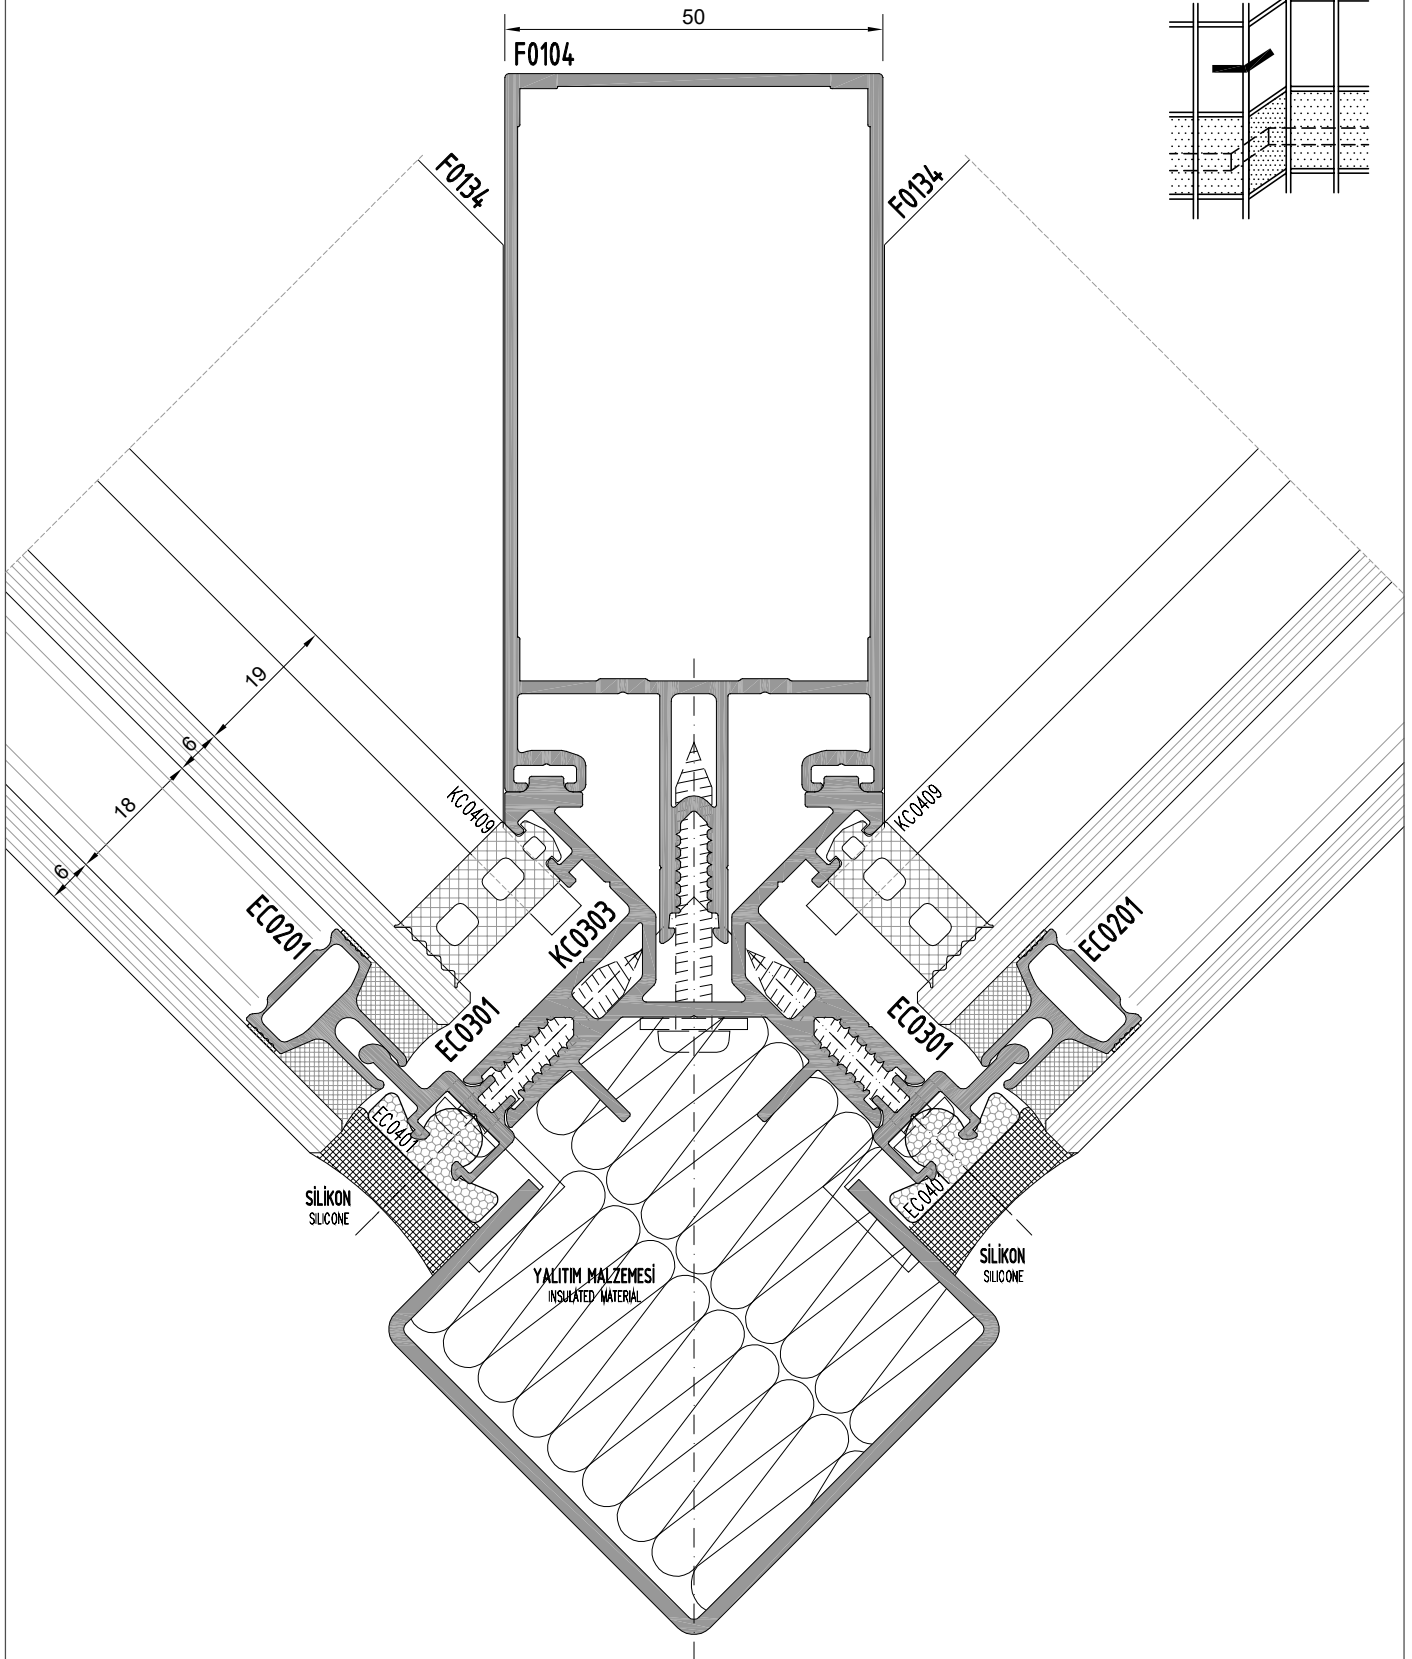

F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM

INTEGRATED FACADE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	74 gr/m	15 kg	202 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	89 gr/m	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical, actual weight will be valid.
the measured weight, tolerance and shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.















F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM

INTEGRATED FACADE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217,6 gr/m	15 kg	69 m	
F0413-1		Yaka fitili (20 lik) T-connector Gasket for transom (F0132)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-2		Yaka fitili (40 lik) T-connector Gasket for transom (F0133)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-3		Yaka fitili (60 lik) T-connector Gasket for transom (F0134)	-	-	50 ad-pcs	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical, actual weight will be valid.
the measured weight, tolerance of profile manufacturing is calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.















F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM

INTEGRATED FACADE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
F0413-4		Yaka fitili (80 lik) T-connector Gasket for transom (F0135)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-5		Yaka fitili (100 lik) T-connector Gasket for transom (F0136)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-6		Yaka fitili (120 lik) T-connector Gasket for transom (F0137)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-7		Yaka fitili (140 lik) T-connector Gasket for transom (F0138)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-8		Yaka fitili (160 lik) T-connector Gasket for transom (F0139)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-9		Yaka fitili (180 lik) T-connector Gasket for transom (F0140)	-	-	50 ad-pcs	
F0413-10		Yaka fitili (200lik) T-connector Gasket for transom (F0141)	-	-	50 ad-pcs	

F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM

INTEGRATED FACADE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0407		Kasa bini fitili Frame gasket	72,5 gr/m	15 kg	207 m	
KC0408		Kasa bini köşe fitili Frame gasket (corner)	-	-	50 ad-pcs	
KC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	249 gr/m	15 kg	60 m	
KC0410		Kasa çarpma fitili Frame gasket	34 gr/m	15 kg	441 m	
KC0411		Kasa çarpma fitili Frame gasket	64 gr/m	15 kg	234 m	
EC0401		Poliüretan dolgu polyurethane gasket	-	-	6 m	
EC0402		Derz fitili joint gasket	163 gr/m	15 kg	100 m	









F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM

INTEGRATED FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
EC0403		Kasa bini fitili Frame gasket	80 gr/m	15 kg	187.5 m	
EC0404		Panel dış fitili Frame gasket	59 gr/m	15 kg	254 m	
F0412-1		Yaka fitili (40-60-80-100) T-connector Gasket for transom	-	-	50 ad-pcs	
F0412-2		Yaka fitili (120-140-160-180) T-connector Gasket for transom	-	-	50 ad-pcs	

F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE



F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	metraji metre / package	kullanım yeri aplication
F0520		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)	6 m	
F0521		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)	6 m	
F0522		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)	6 m	
F0523		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)	6 m	
EC0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front izolator (pvc)	6 m	
EC0502		ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. (pvc) PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS (pvc)	-	


F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

silikon fitil listesi
gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
EC0405		Kasa dış fitili Frame gasket	295 gr/m	15 kg	50 m	

F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE










İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

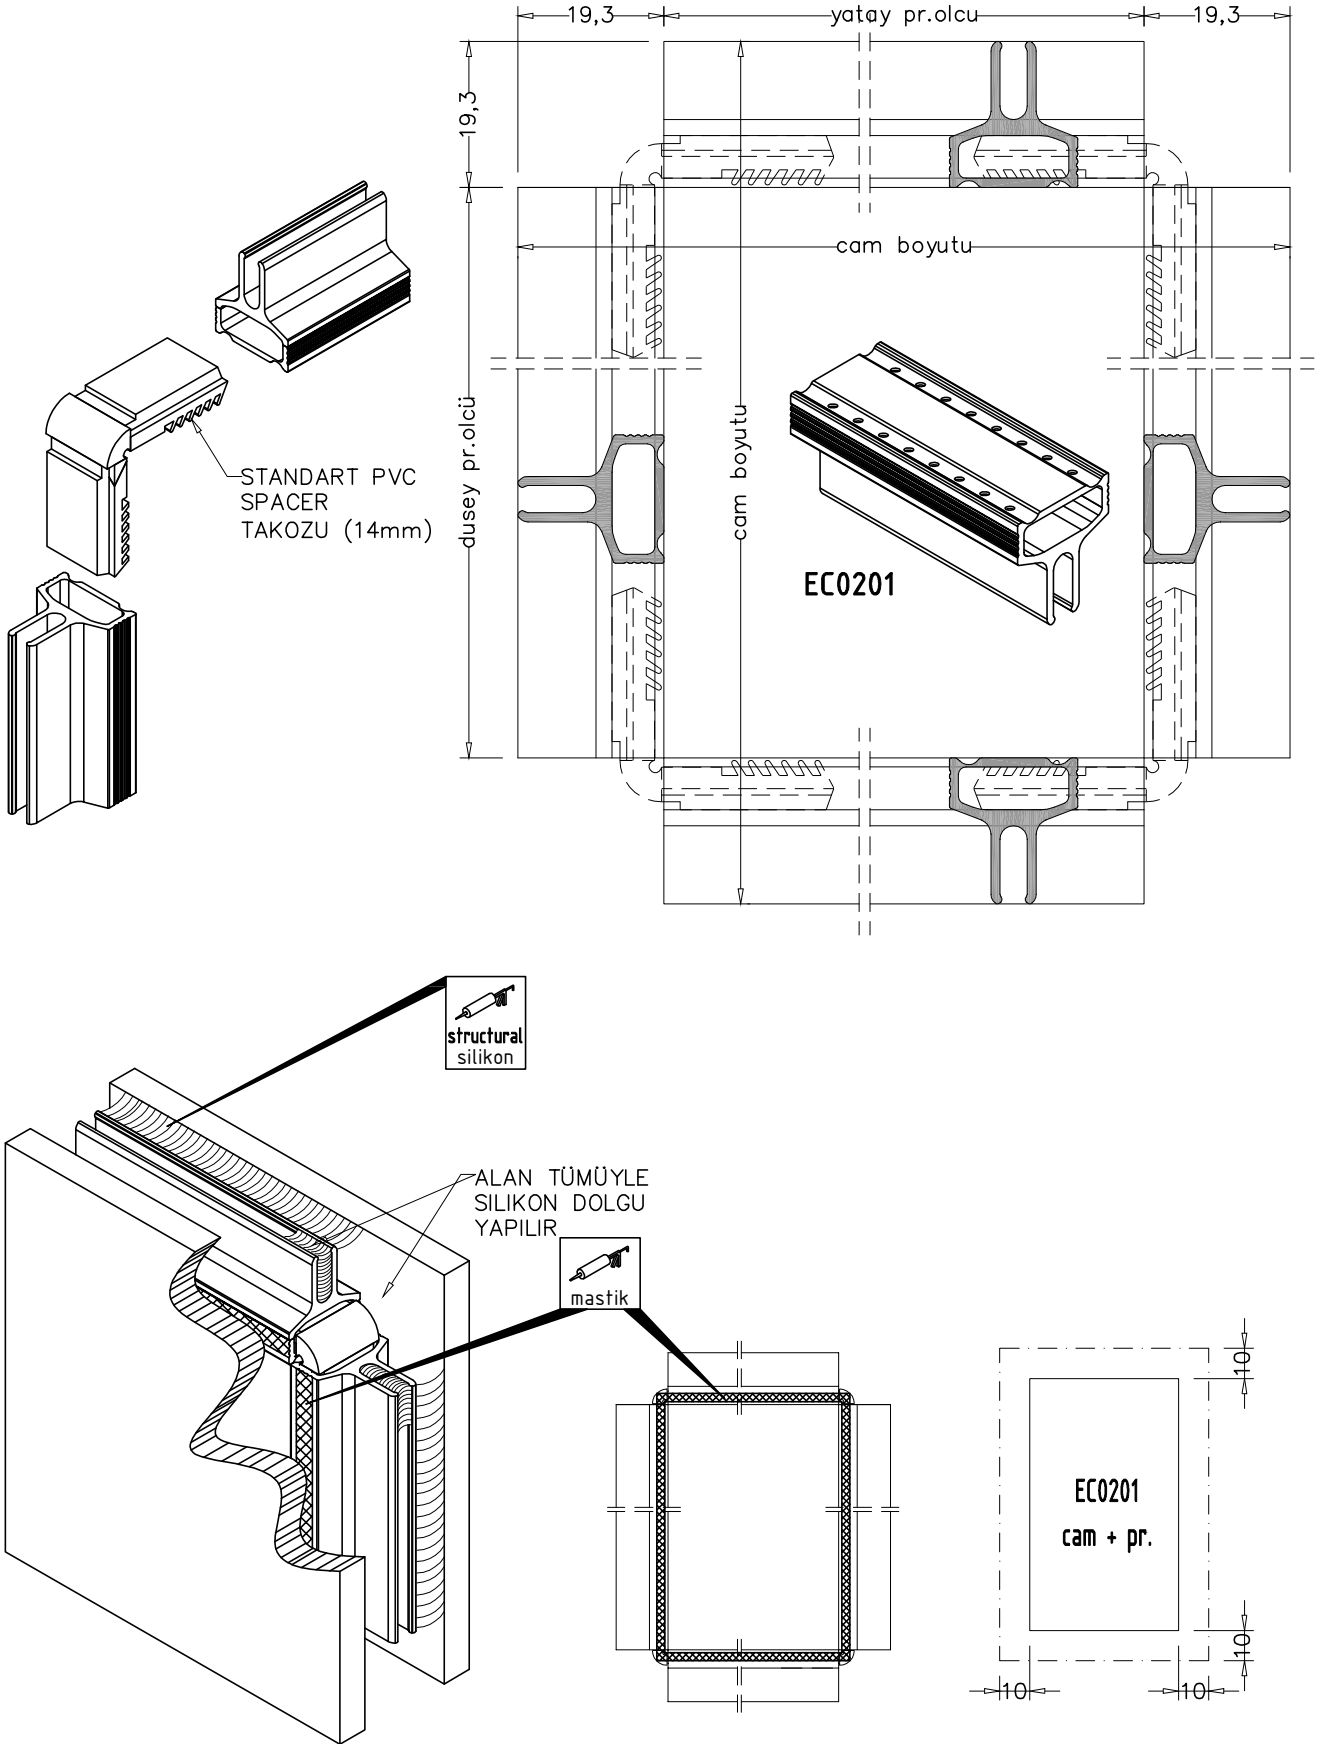

F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

İMİALAT ŞEMASI
F50 CONDENSAT SYSTEM
PRODUCTION PLAN
INTEGRATED FACADE

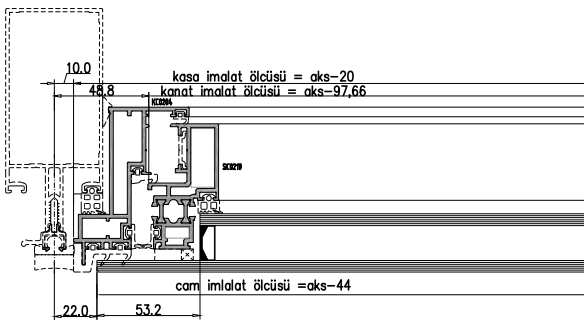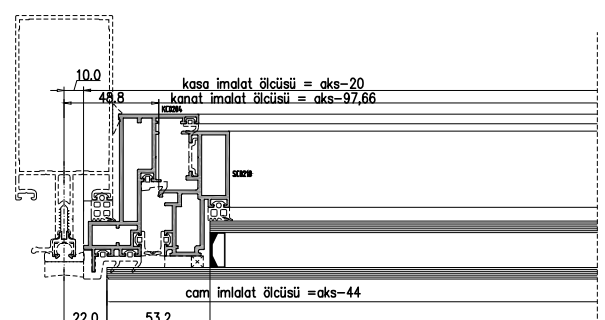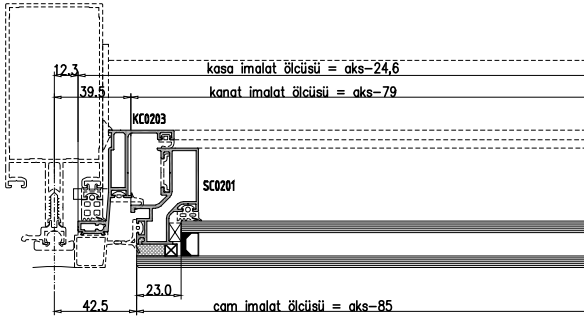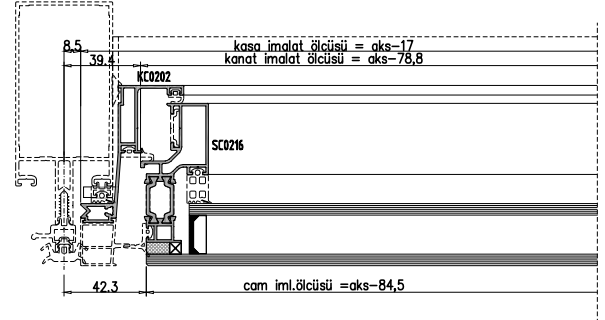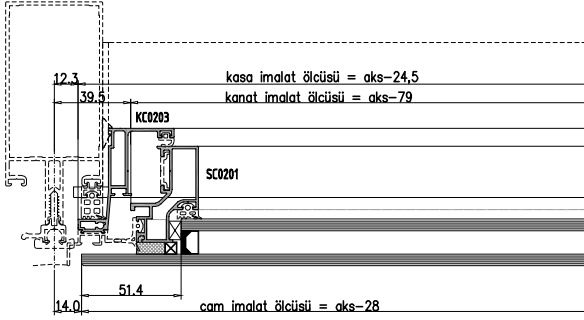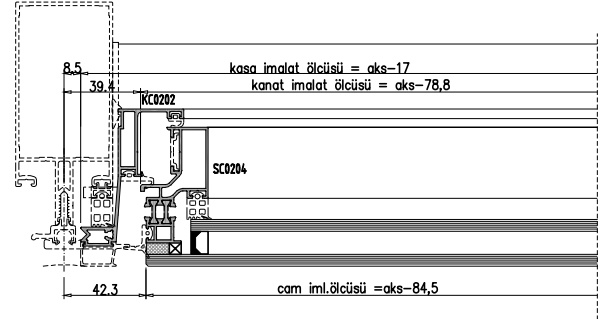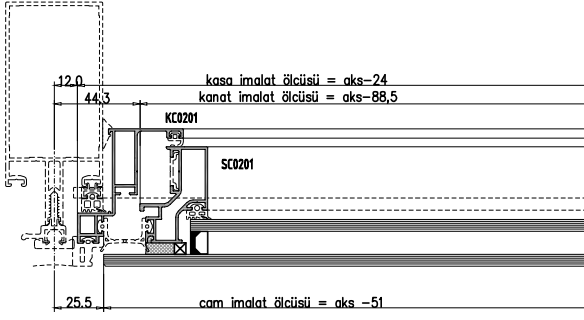
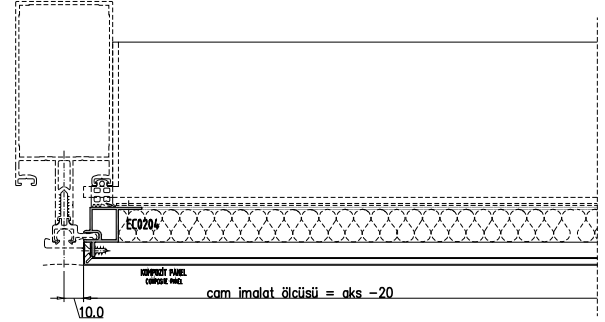
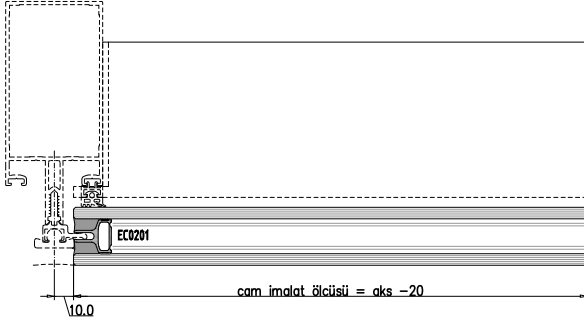


F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE




F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

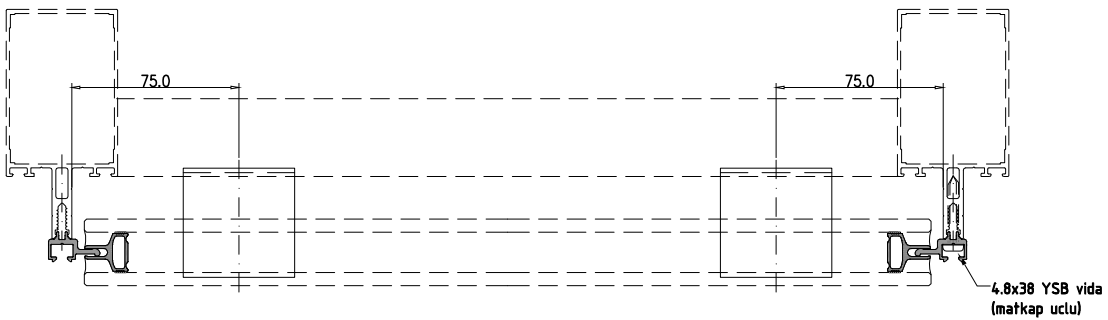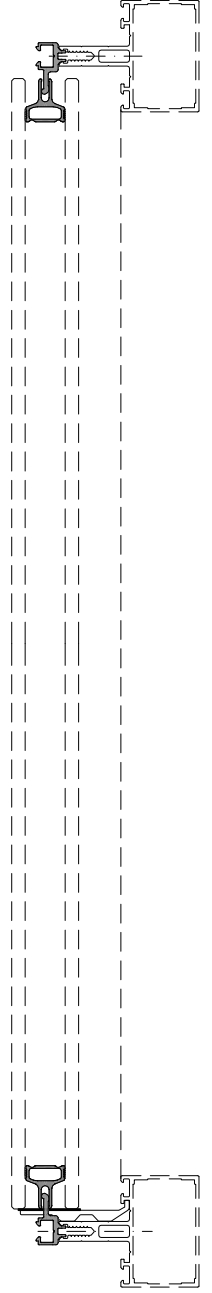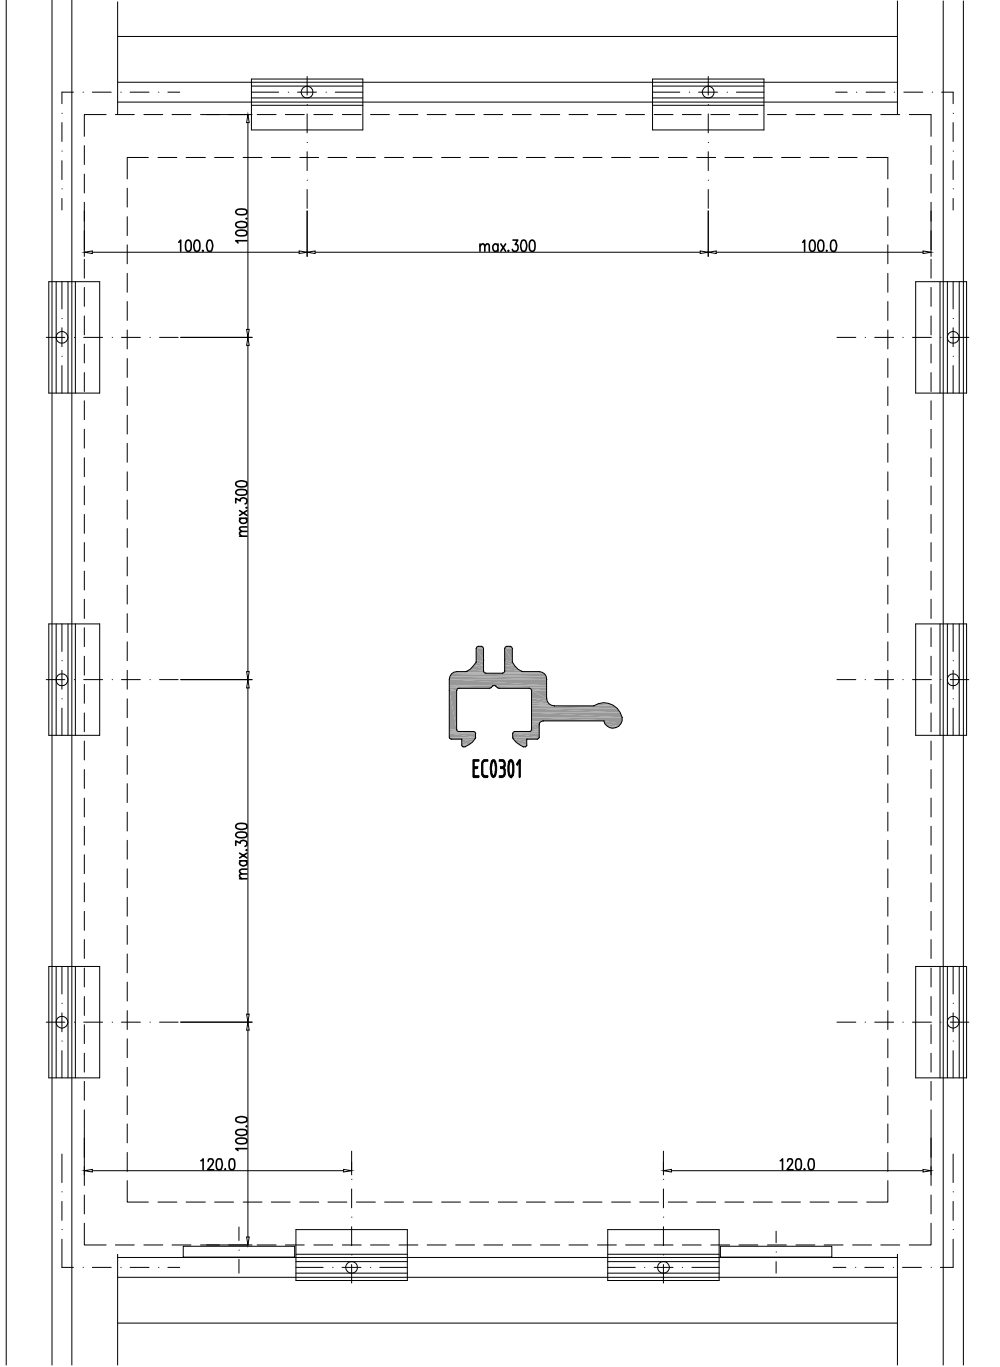



F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

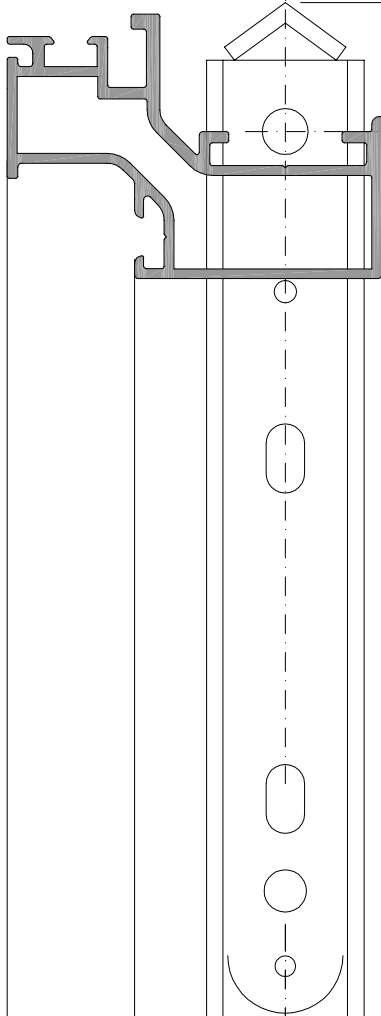

17

SC0201
SC0210
SC0209
SC0204
SC0214
SC0215
SC0216
SC0218
SC0219

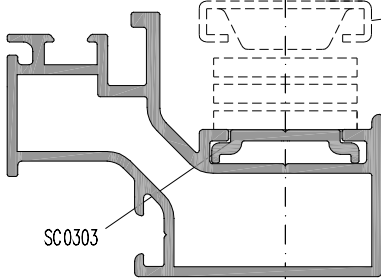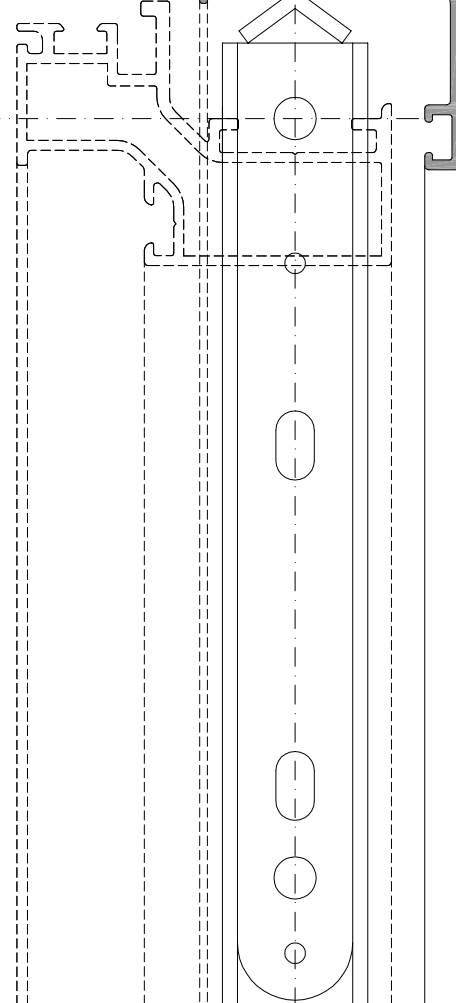



SC0303

SC0319
SC0320
SC0321
SC0322
SC0323
SC0324
SC0325
SC0326
SC0327

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

AYARLANABİLİR PİM
ADJUSTABLE FASTENING PAWL
W-879 (ithal) (import)
W-879-a (yerli) (native)

SAĞA AÇILIM

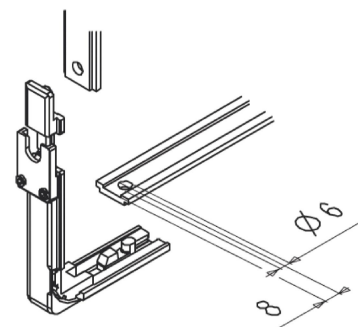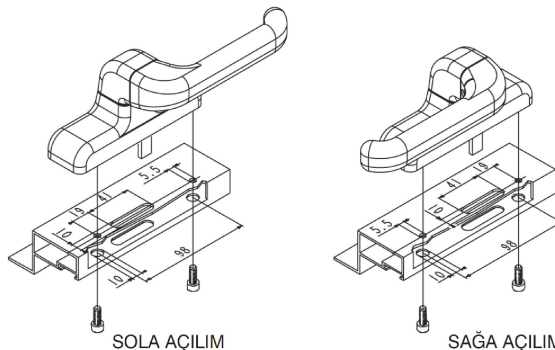

F50 KONDENS SİSTEM

ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM

INTEGRATED FACADE

AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

YÜKSEKLİĞE VE AĞIRLIĞA GÖRE MAXIMUM KANAT GENİSLİKLERİ

WIDTH ACCORDING TO THE WEIGHT AND THE HEIGHT



max. en boy ölçüsü

Tablodaki değerler ithal için geçerlidir.
All values are just for Import

(20kg-50kg)

SC0319 (ithal) (import)	h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	weight mm
SC0319-a (yerli) (native)	450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 10"	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
w = 23 mm	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
l = 2615 mm	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
degree of opening 35°									

(30kg-60kg)

SC0320 (ithal) (import)	h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight mm
SC0320-a (yerli) (native)	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 12"	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
w = 23 mm	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
l = 3175 mm	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
degree of opening 35°									

(35kg-69,5kg)

SC0321 (ithal) (import)	h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	weight mm
SC0321-a (yerli) (native)	550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
TYPE P - 14"	700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
w = 23 mm	800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
l = 3535 mm	850	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
degree of opening 35°										

(45kg-88,5kg)

SC0322 (ithal) (import)	h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5kg	weight mm
SC0322-a (yerli) (native)	600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
TYPE P - 16"	750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
w = 23 mm	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
l = 4145 mm	900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
degree of opening 30°												

(55kg-102kg)

SC0323 (ithal) (import)	h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight mm
SC0323-a (yerli) (native)	650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
TYPE P - 18"	800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
w = 23 mm	900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
l = 4585 mm	950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
degree of opening 30°												

(80kg-135kg)

SC0324 (ithal) (import)	h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight mm
SC0324-a (yerli) (native)	700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 20"	1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 5115 mm	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°									

(90kg-137kg)


SC0325 (ithal) (import)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
SC0325-a (yerli) (native)	750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 22"	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 5565 mm	1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°								

(90kg-137kg)

SC0326 (ithal) (import)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
SC0326-a (yerli) (native)	800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 24"	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 6025 mm	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°								

(90kg-137kg)

SC0327 (ithal) (import)	h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
SC0327-a (yerli) (native)	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 28"	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 7075 mm	1800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 20°								



F50 KONDENS SİSTEM


ENTEĞRE CEPHE

F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES


DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (DÜŞEY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (VERTICAL)

SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm




DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (YATAY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (HORIZONTAL)

SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm




TAŞIYICI DİLATASYON PLASTİĞİ DILATATION PLASTIC FOR MULLION

F0801 (yerli) (native)

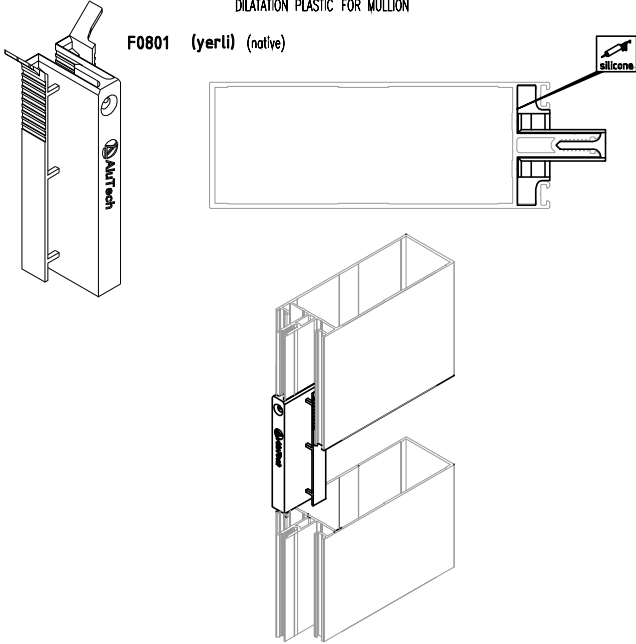


DÜŞEY TAŞIYICI SU TAHLİYE PLASTİĞİ CONDENSAT PLASTIC FOR MULLION

F0802 (yerli) (native)

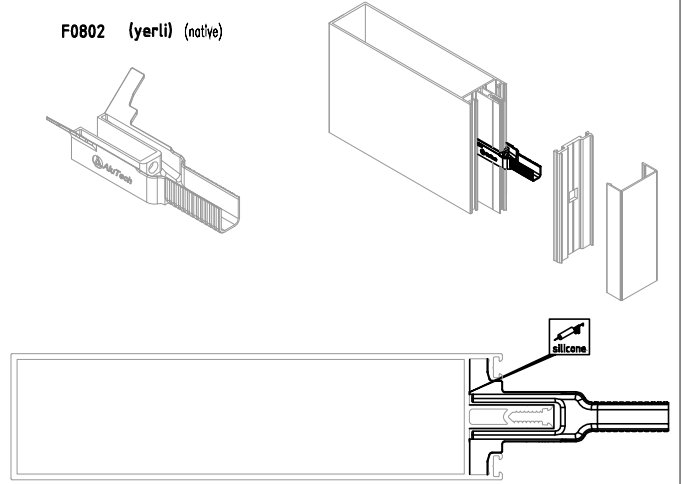


WORM EDGE KÖŞE BİRLEŞTİRME (PVC) WORM EDGE CORNER JOINING (PVC)

EC0303 (yerli) (native)

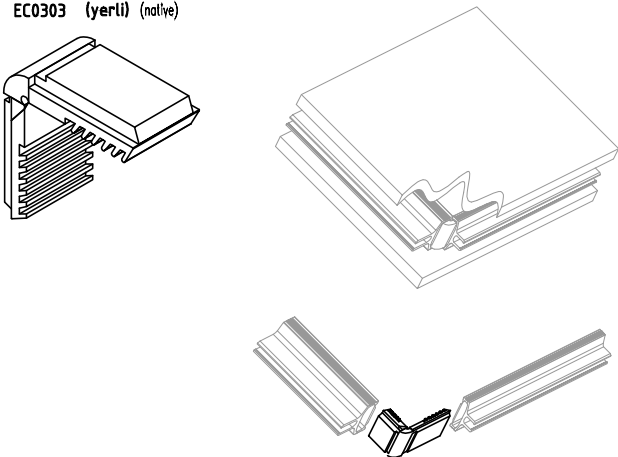

F50 KONDENS SİSTEM
ENTEĞRE CEPHE
F50 CONDENSAT SYSTEM
INTEGRATED FACADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

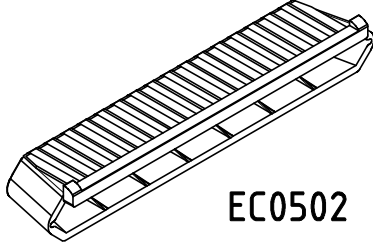

EC0502

ENTEĞRE CEPHE CAM İÇİ PLASTİK
INTEGRATED FACADE PLASTIC FOR GLASS

