
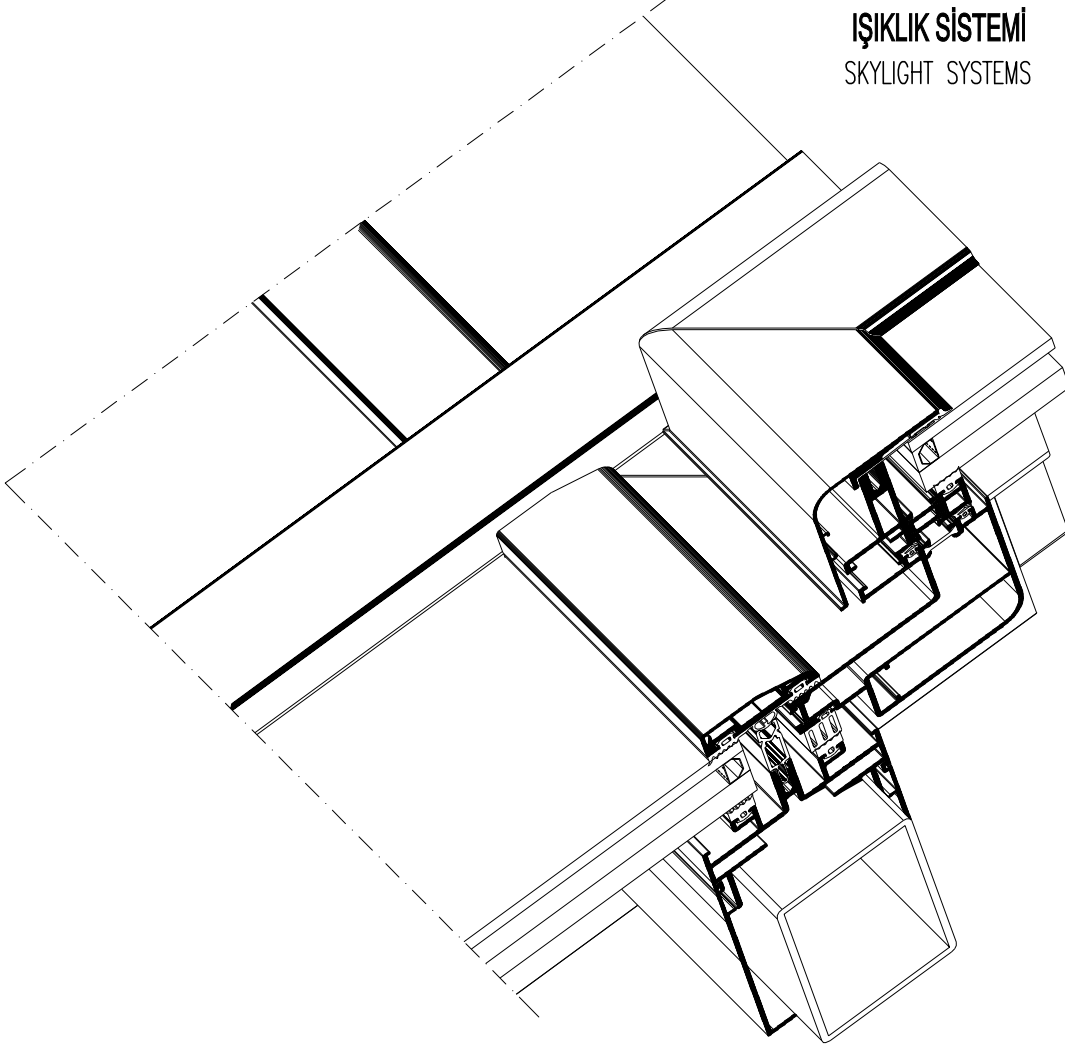




İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS



SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

	SKY78 İŞIKLIK SİSTEMİ SKYLIGHT SYSTEMS	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	---	---

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
1		SK78-101 (54 - 78) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE		1439	7,29	24,23	2,57	6,21
2		SK78-102 (54 - 78) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE		1544	7,00	34,00	2,35	8,72
3		SK78-201 (87 - 82,5) (2 mm)	KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	W-611-d (25,3 mm) W-611-k (19,6 mm)	PVC 2317 POLYAMİD 2304				
4		SK78-202 (73 - 86,3) (1,6 mm)	KANAT PROFİLİ FRAME PROFILE	W-611-l (60,40 mm)	PVC 1765 POLYAMİD 1752				
5		SK78-203 (83 - 13,2) (1,8 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE		725				
6		SK78-301 (90,8 - 78) (1,6 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE		1123				
7		SK78-302 (134,3 - 78) (2 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE		1835				
8		SK78-303 (50 - 12) (1,3 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	SK78-304	233				
9		SK78-304 (46,5 - 9) (2 mm)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE		383				
10		KC0301 (46,9 - 9) (2 mm)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE		496				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	SKY78 İŞIKLIK SİSTEMİ SKYLIGHT SYSTEMS	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
11		KC0307 (95.8 - 29.2)	45° - BASKI PROFİLİ 45°-PRESSURE PROFILE	KC0318	786				
12		KC0310 (192 mm Ø) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301	308				
13		KC0318 (123.5 - 37.6) (15 mm)	45° - KAPAK PROFİLİ 45°-COVER PROFILE	KC0307	912				
14	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0327 (77.6 - 26) (15 mm)	15° - KAPAK PROFİLİ 15°-COVER PROFILE	KC0328	562				
15	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0328 (66.3 - 17.7) (15 mm)	15° - BASKI PROFİLİ 15°-PRESSURE PROFILE	KC0327	524				
16		KC0329 (99.5 - 33.2) (15 mm)	30° - KAPAK PROFİLİ 30°-COVER PROFILE	KC0330	674				
17		KC0330 (79.3 - 24.7) (15 mm)	30° - BASKI PROFİLİ 30°-PRESSURE PROFILE	KC0329	614				
18		KS-409 (16,6 - 4) (13 mm)	KÜPEŞTE KAPAK PROFİLİ HANDRAIL, BANISTER COVER PROFILE		70				
19		KC0331 (20 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		207				
20		KC0332 (22 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		218				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		SKY78 İŞIKLIK SİSTEMİ SKYLIGHT SYSTEMS	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	---

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						lx cm ⁴	ly cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
21		KC0333 (16 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		179				
22		KC0334 (18 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		192				
23		KC0340 (10.7 - 8.3) (12 mm)	15° - ADAPTÖR PROFİLİ 15°-ADAPTER PROFILE		98				
24		KC0341 (10.7 - 10.3) (12 mm)	30° - ADAPTÖR PROFİLİ 30°-ADAPTER PROFILE		105				
25		KC0342 (10.7 - 11.9) (12 mm)	45° - ADAPTÖR PROFİLİ 45°-ADAPTER PROFILE		112				
26		KC0343 (10.7 - 13.6) (12 mm)	60° - ADAPTÖR PROFİLİ 60°-ADAPTER PROFILE		123				
27	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0344 (140.7 - 49.7) (15 mm)	60° - KAPAK PROFİLİ 60°-COVER PROFILE	KC0345	994				
28	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0345 (106.4 - 40.3) (15 mm)	60° - BASKI PROFİLİ 60°-PRESSURE PROFILE	KC0343	903				
29		KC0350 (6 - 11) (1 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		96				
30		KC0351 (14 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		151				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		SKY78 İŞIKLIK SİSTEMİ SKYLIGHT SYSTEMS	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	--


No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
31	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0352 (30 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		270				
32		W-611 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS		2520				
33		EC0201 (19.3 - 17) (12 mm)	ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS		220				
34		EC0301 (22.1 - 10.7) (12 mm)	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE		223				
35									
36									
37									
38									
39									
40									

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

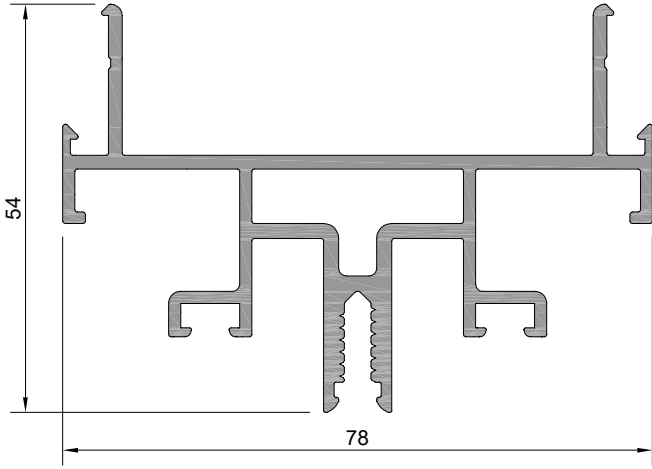

Profil No: SK78-101


Ağırlık : 1439 gr/m

I_x : 7,29 cm^4

I_y : 24,23 cm^4

W_x : 2,569 cm^3

W_y : 6,212 cm^3

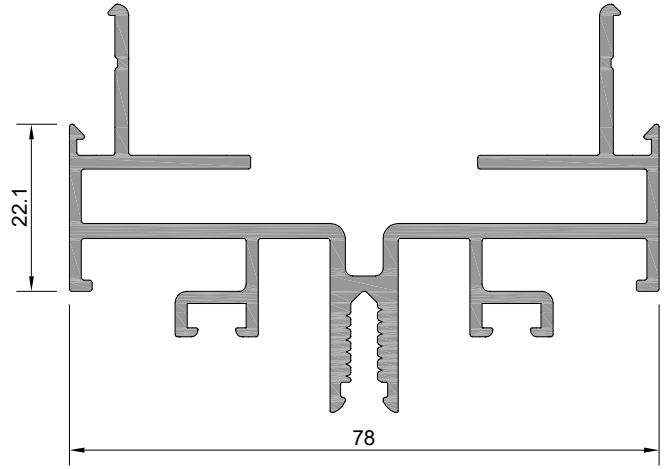

Profil No: SK78-102


Ağırlık : 1544 gr/m

I_x : 7,00 cm^4

I_y : 34,00 cm^4


W_x : 2,35 cm^3

W_y 78 : 8,72 cm^3

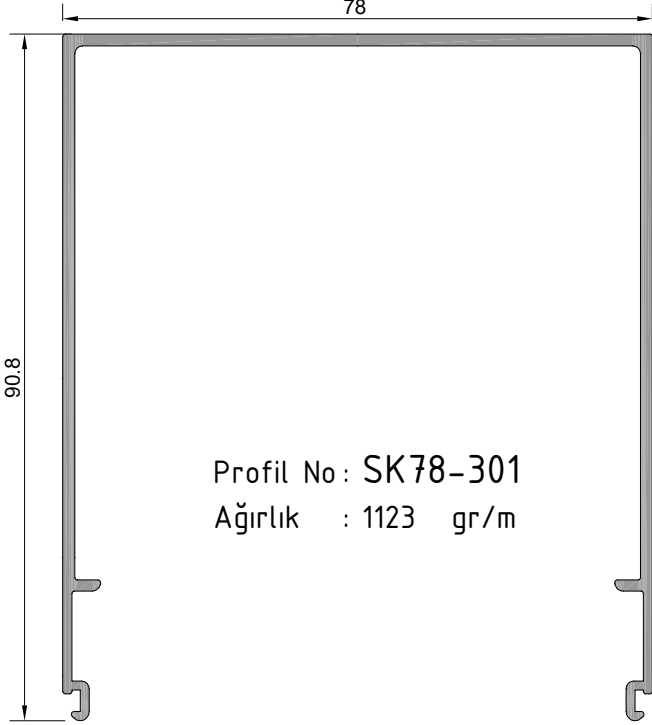

Profil No: SK78-301

Ağırlık : 1123 gr/m

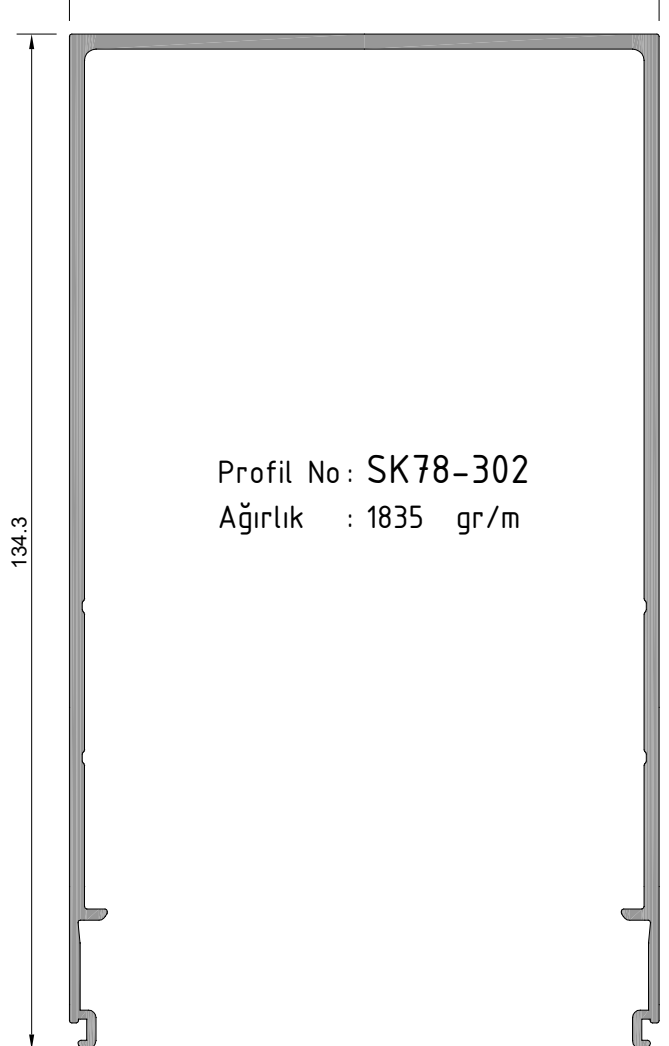

Profil No: SK78-302



Ağırlık : 1835 gr/m

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

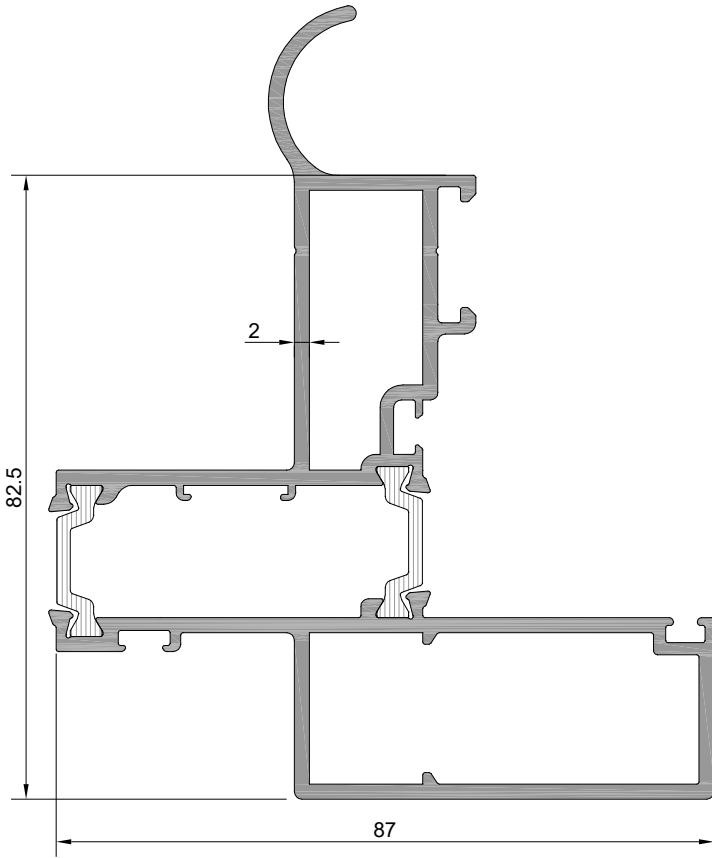


Profil No : SK78-201

Ağırlık PVC	: 2317	gr/m
Ağırlık POLY	: 2304	gr/m

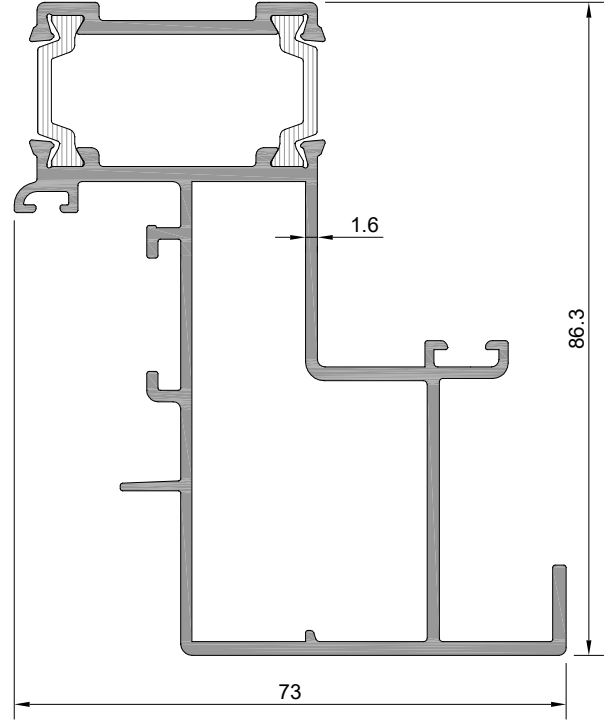


Profil No : SK78-202

Ağırlık PVC	: 1765	gr/m
Ağırlık POLY	: 1752	gr/m

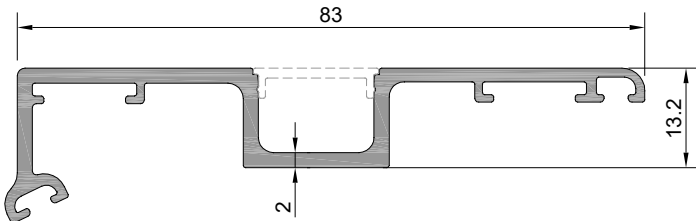

Profil No : SK78-203

Ağırlık : 725 gr/m




Profil No : KS-409


Ağırlık : 70 gr/m

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

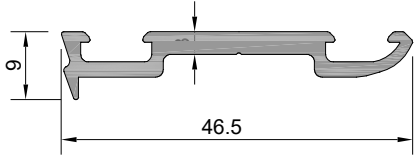


Profil No : SK78-304
Ağırlık : 383 gr/m

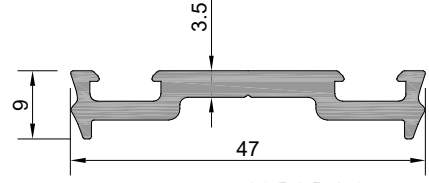


Profil No : KC0301
Ağırlık : 496 gr/m

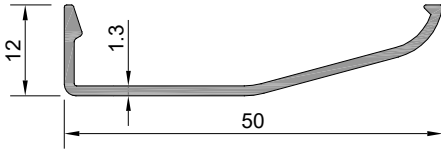


Profil No : SK78-303
Ağırlık : 233 gr/m

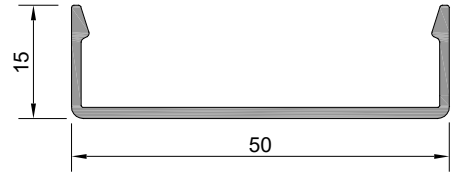

Profil No : KC0310
Ağırlık : 308 gr/m

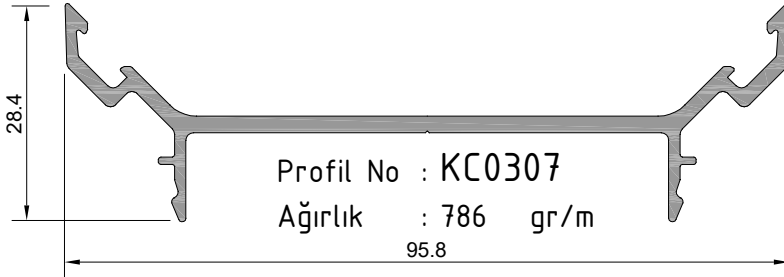


Profil No : KC0307
Ağırlık : 786 gr/m

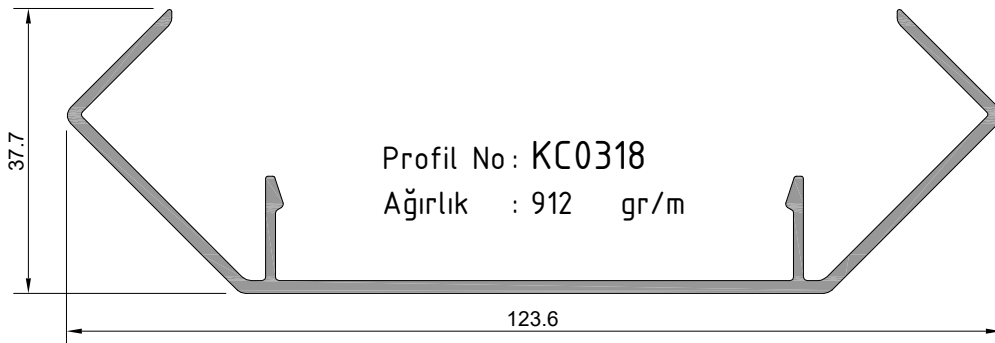



Profil No : KC0318
Ağırlık : 912 gr/m

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

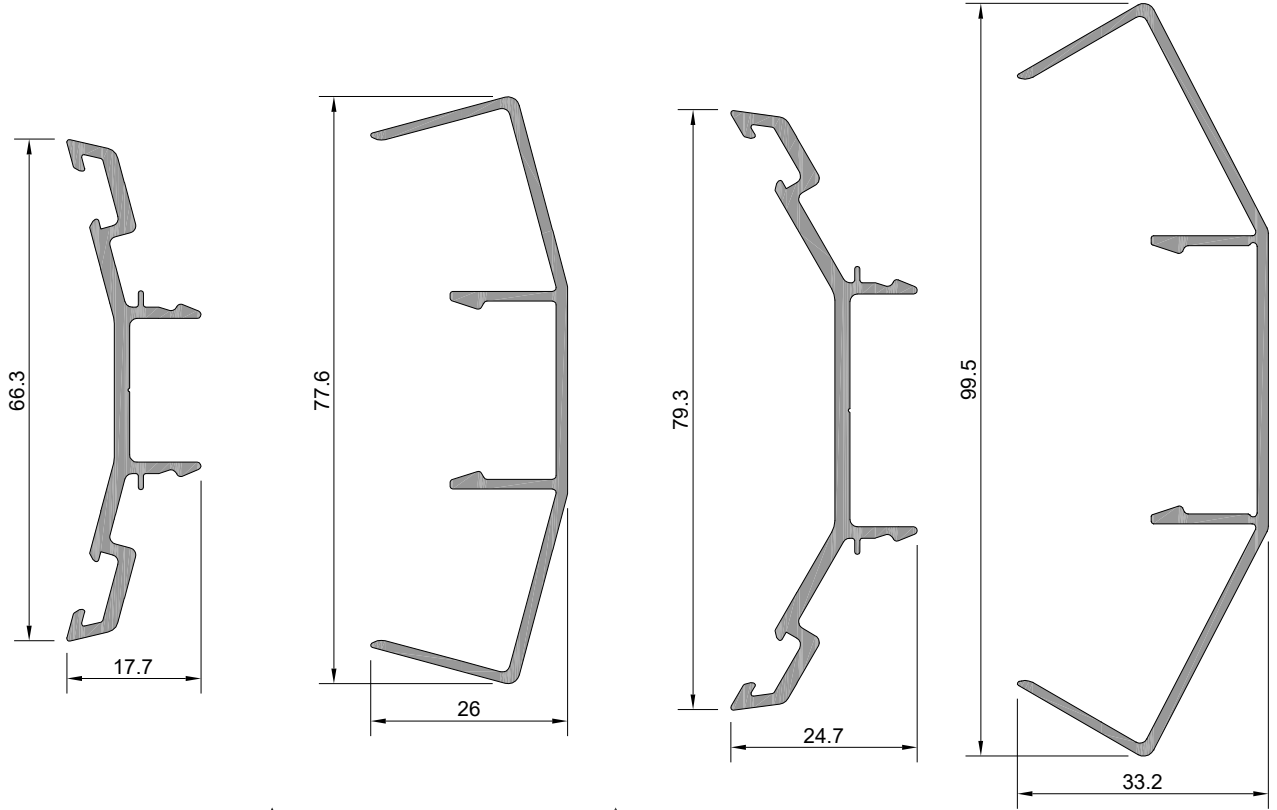


Profil No: KC0328 ⚠️ Profil No: KC0327 ⚠️ Profil No: KC0330 Profil No: KC0329
Ağırlık : 524 gr/m Ağırlık : 562 gr/m Ağırlık : 614 gr/m Ağırlık : 674 gr/m
⚠️ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız. ⚠️ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız.

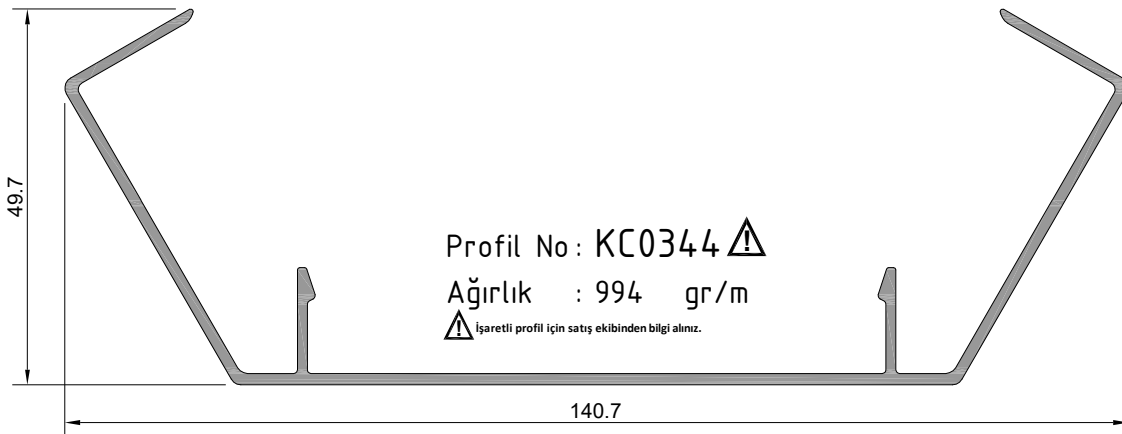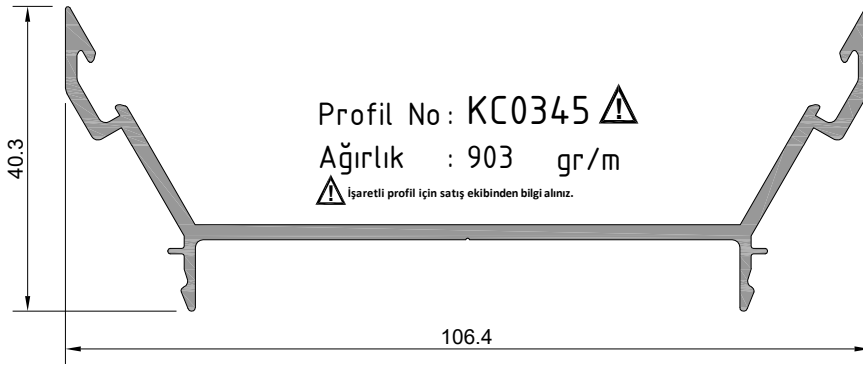


SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : KC0333
Ağırlık : 179 gr/m




Profil No : KC0334
Ağırlık : 192 gr/m




Profil No : KC0331
Ağırlık : 207 gr/m




Profil No : KC0332
Ağırlık : 218 gr/m




Profil No : KC0350
Ağırlık : 96 gr/m




Profil No : KC0351
Ağırlık : 151 gr/m

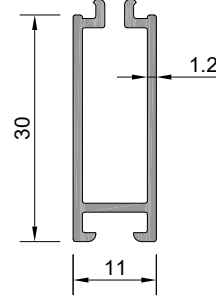


Profil No : KC0352 ⚠
Ağırlık : 270 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız.




Profil No : KC0347
Ağırlık : 233 gr/m




Profil No : KC0340
Ağırlık : 98 gr/m



Profil No : KC0341
Ağırlık : 105 gr/m




Profil No : KC0342
Ağırlık : 112 gr/m



Profil No : KC0343
Ağırlık : 123 gr/m

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : EC0201
Ağırlık : 220 gr/m



EC0303 (Pvc)



Profil No : EC0301
Ağırlık : 223 gr/m




EC0301-a

EC0301-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No : W-611
Ağırlık : 2520 gr/m

W-611-d	25.3 mm	100 adet/pcs
W-611-k	19.6mm	100 adet/pcs
W-611-l	60.4mm	100 adet/pcs

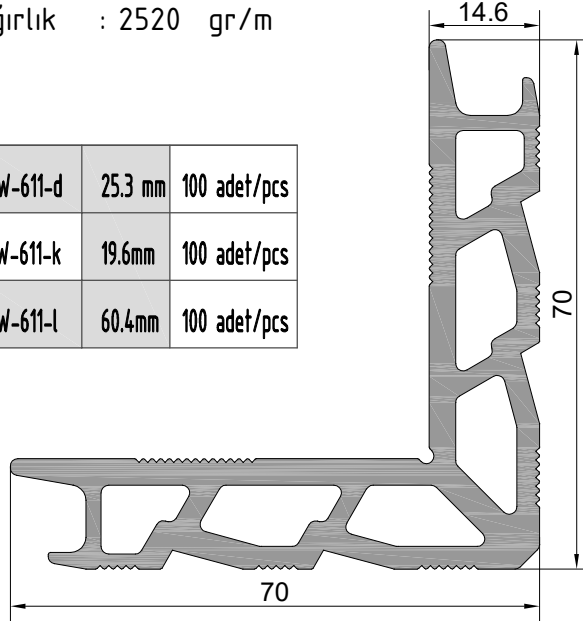



SKY78
IŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

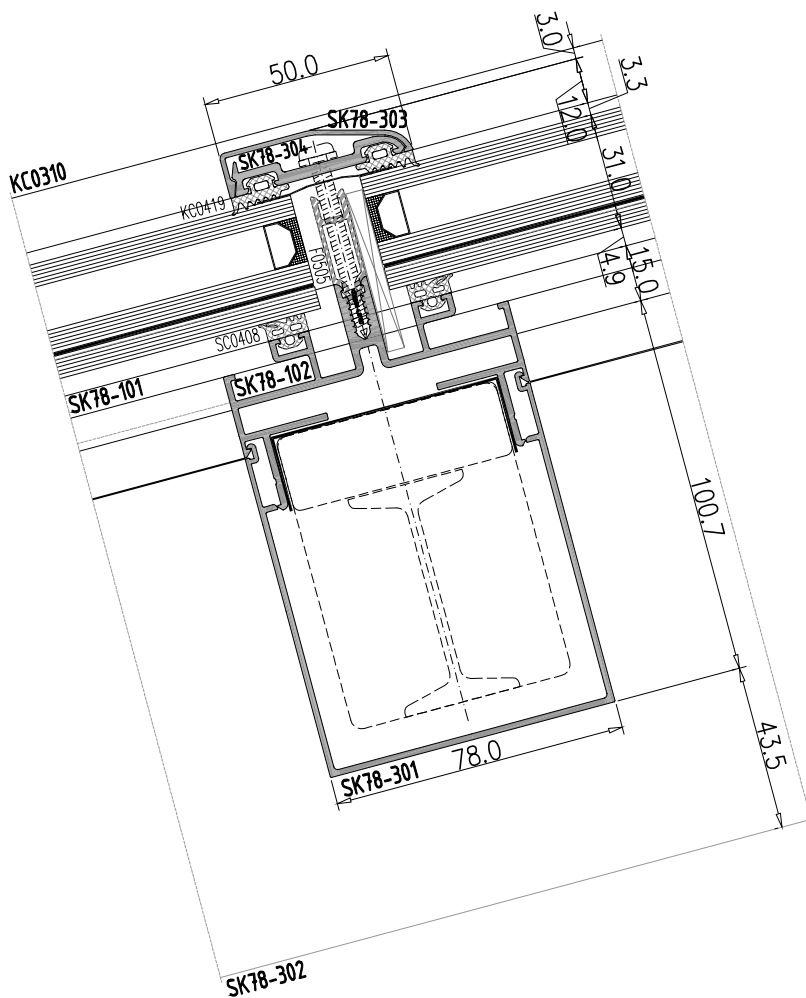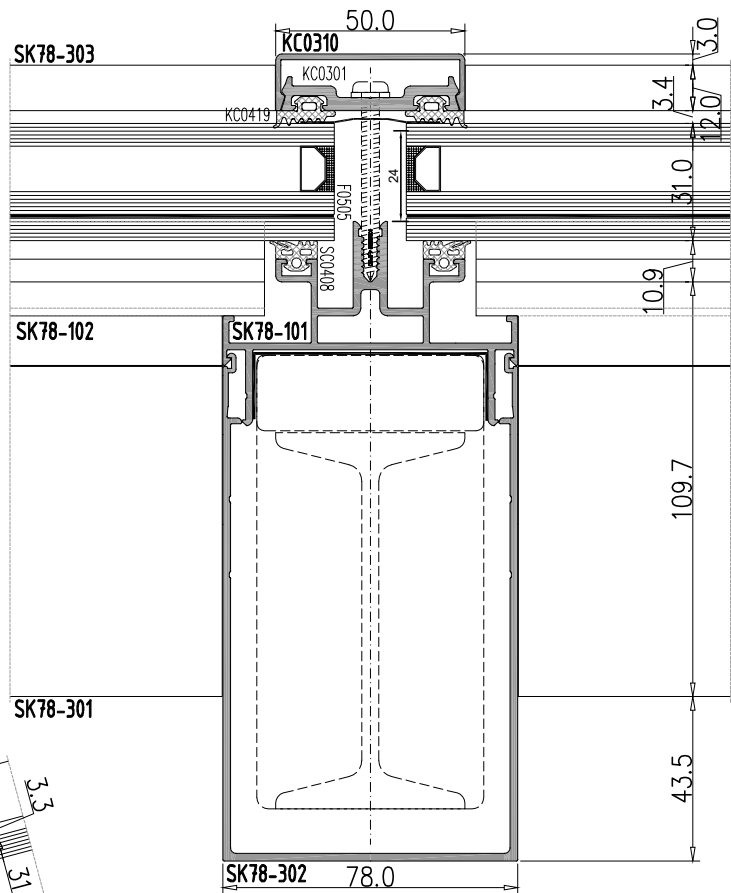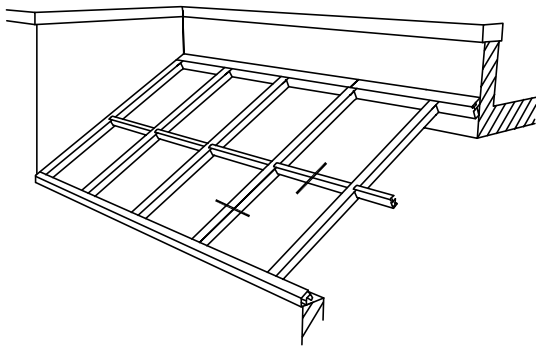

SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS



SABİT - KANAT
FIXED-SASH

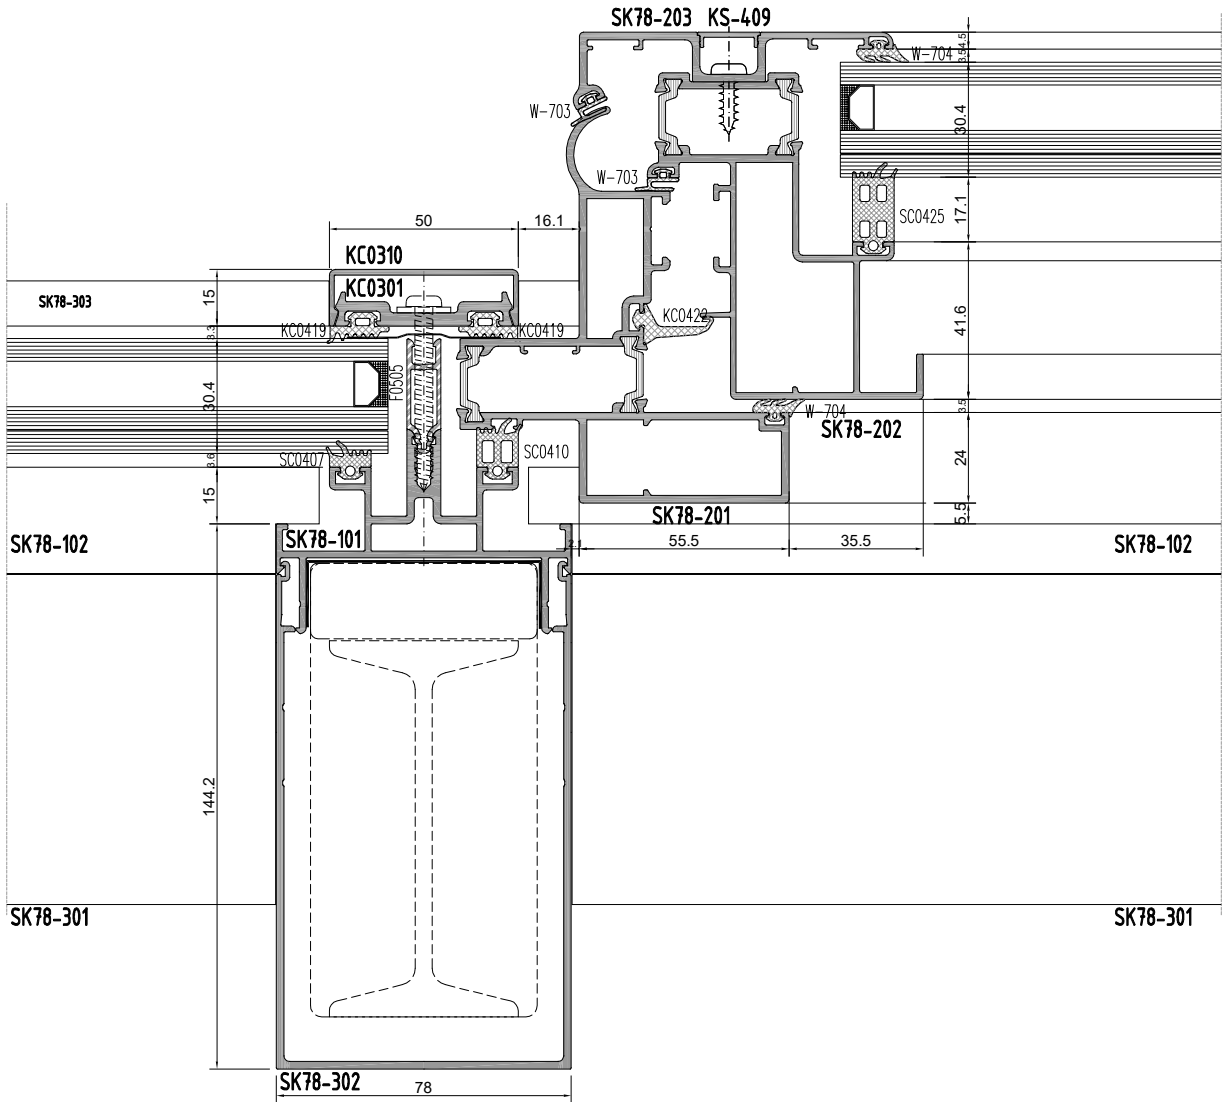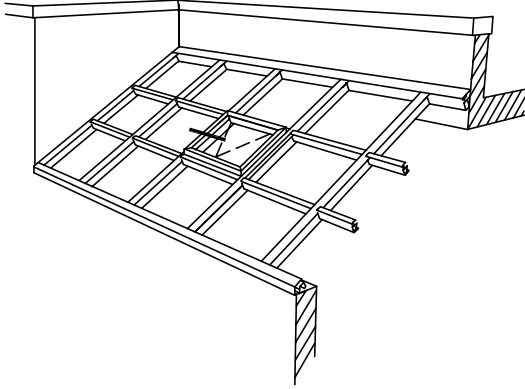

ÖLÇEKSİZ
NOT TO SCALE

SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS



SABİT - KANAT
FIXED-SASH

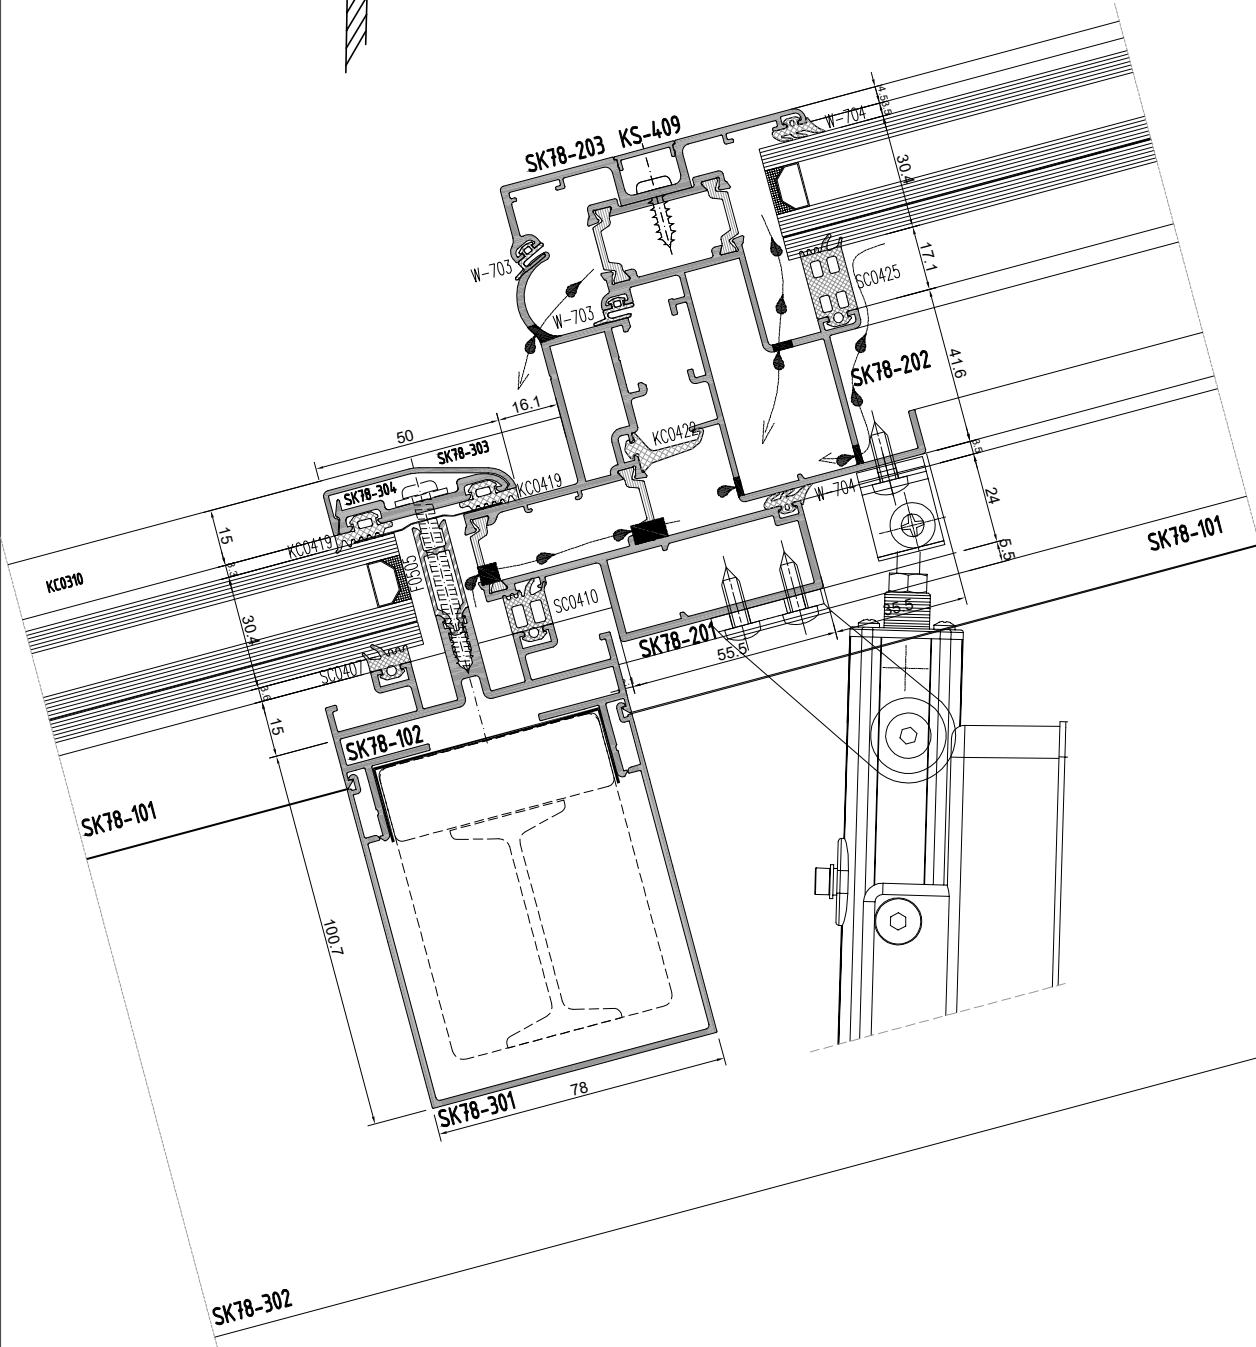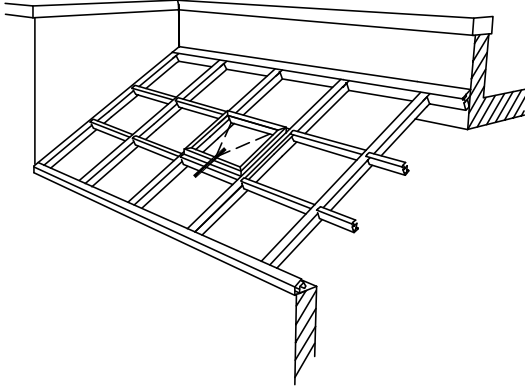

ÖLÇEKSİZ
NOT TO SCALE

SKY78
IŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS




SABİT - KANAT
FIXED-SASH

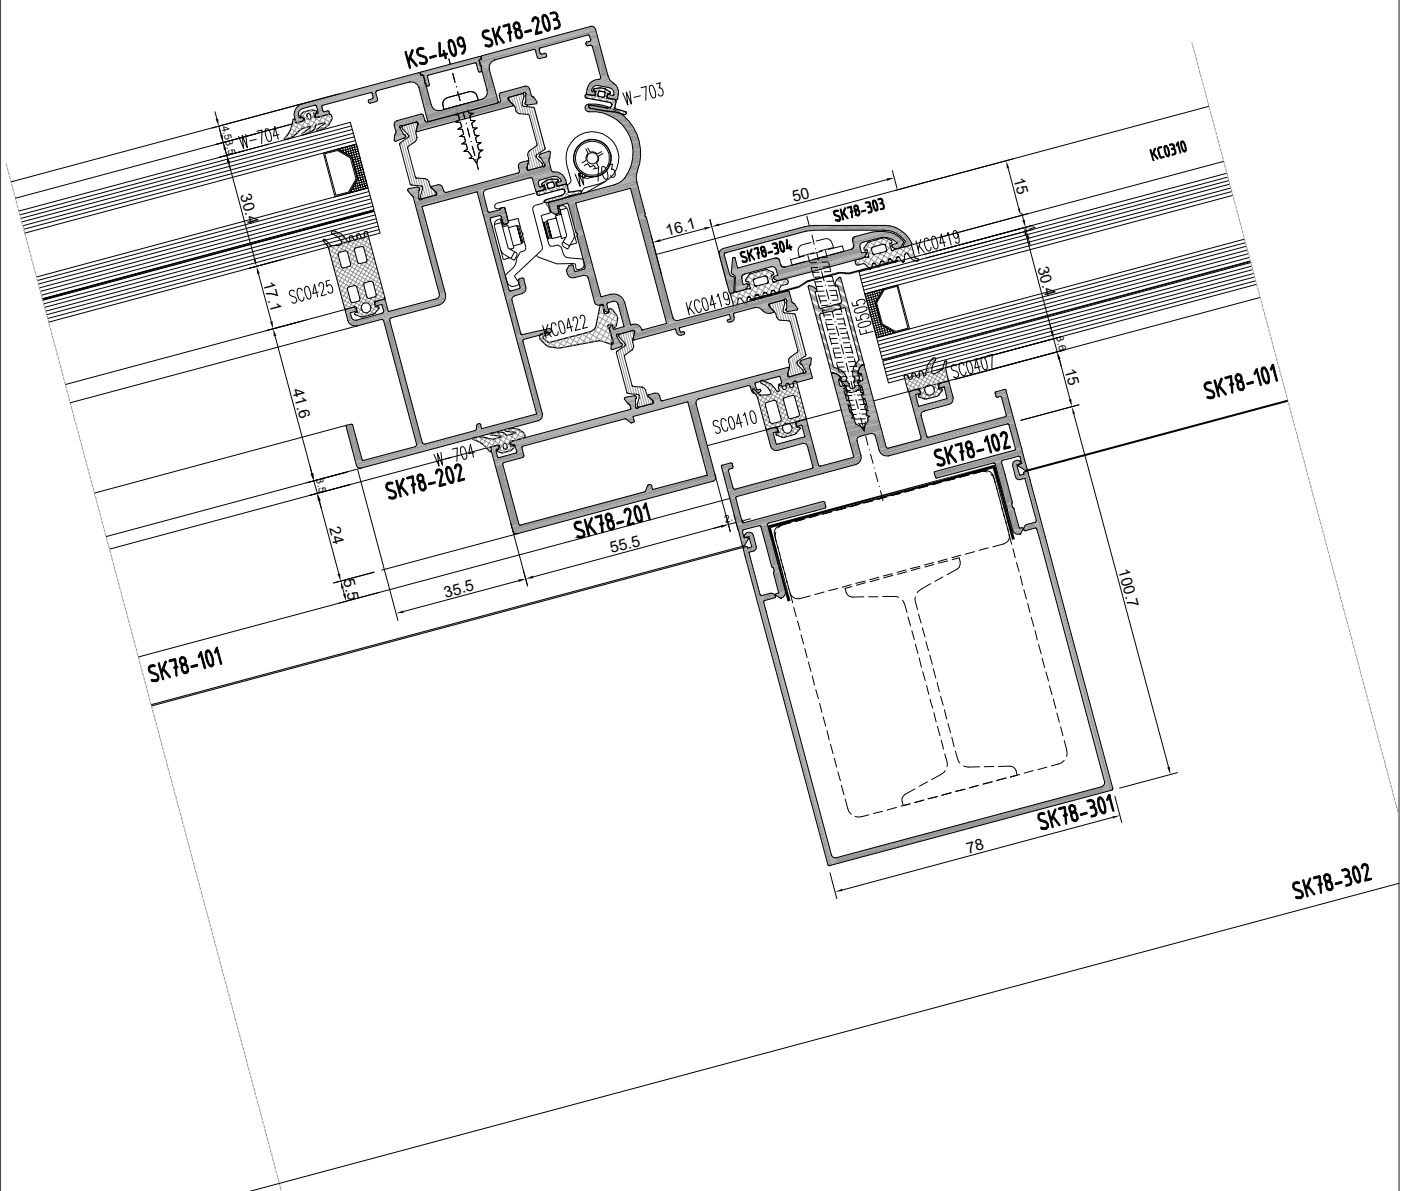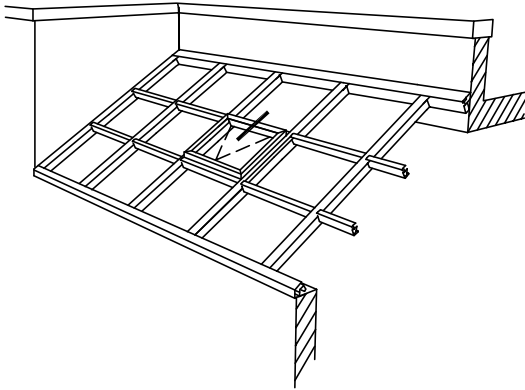

ÖLÇEKSİZ
NOT TO SCALE




SKY78
IŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

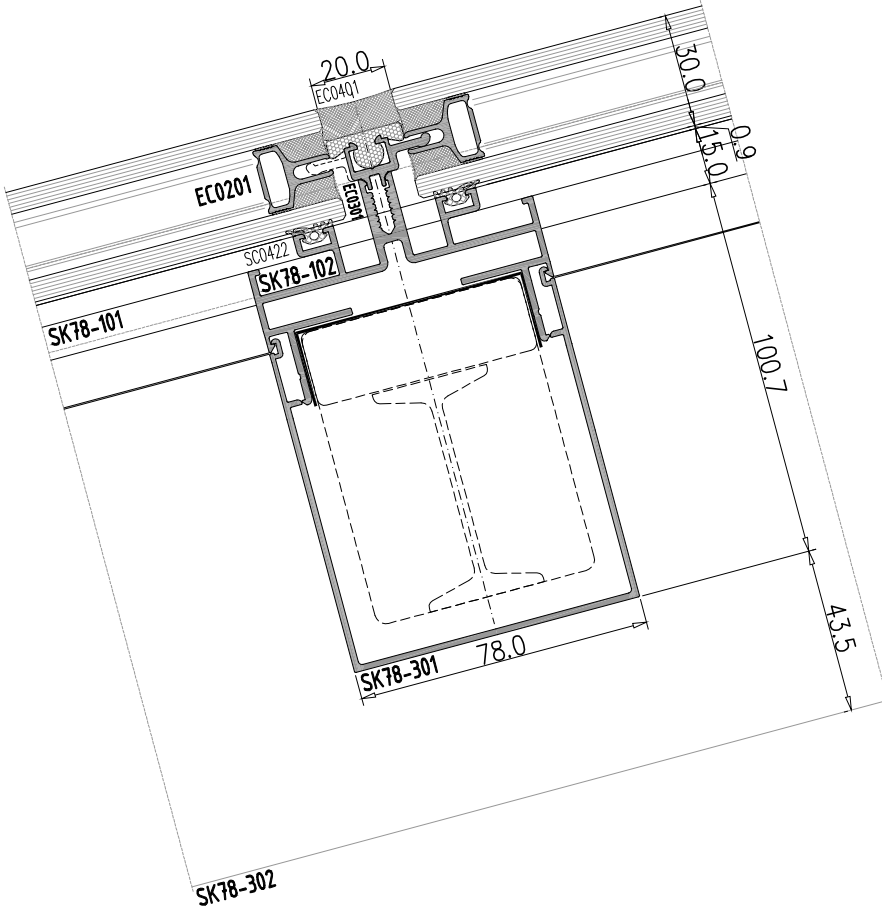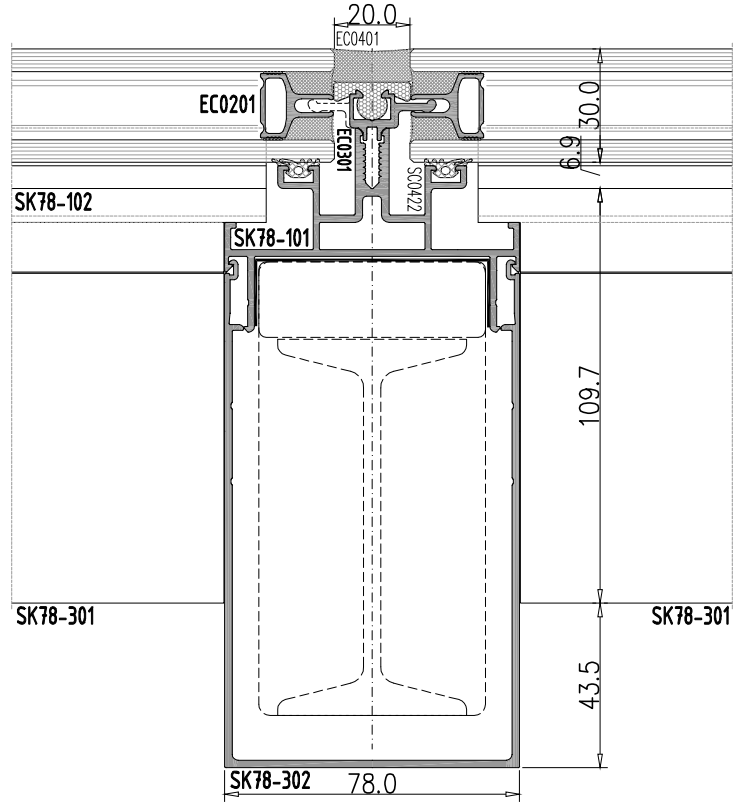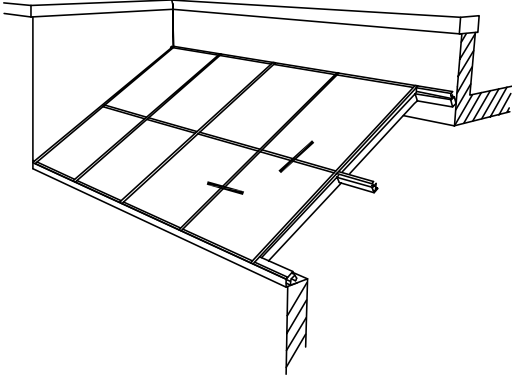



SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

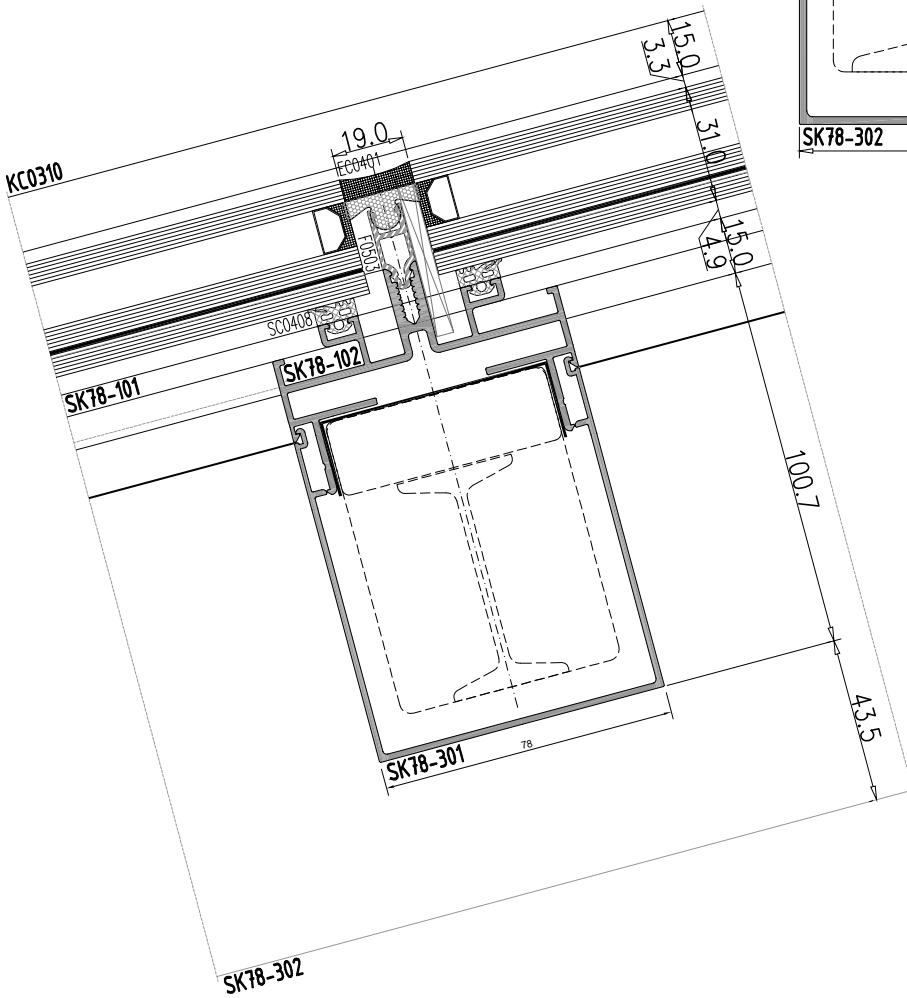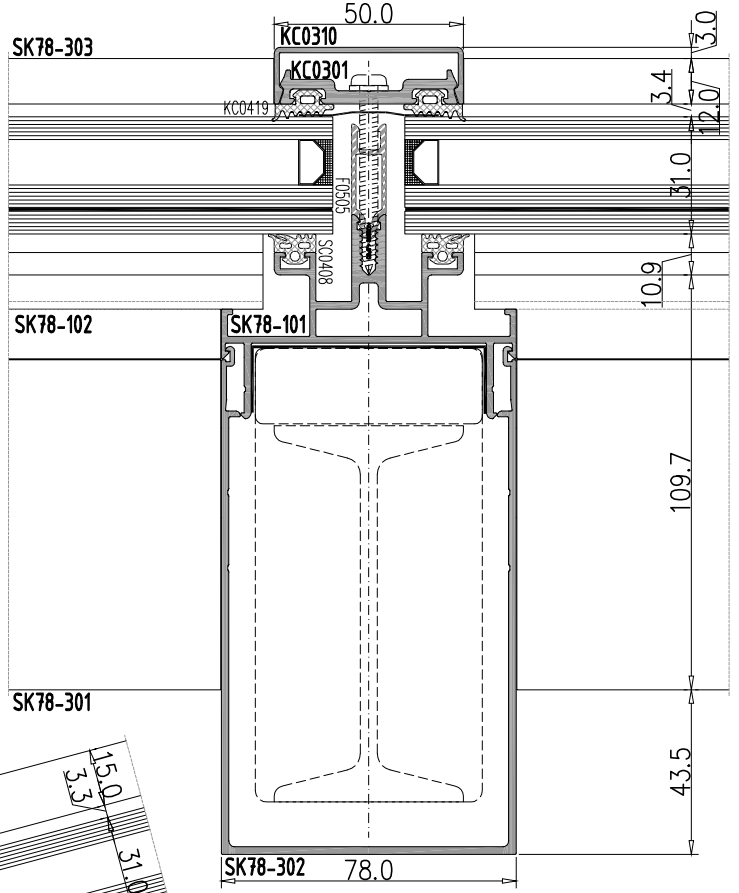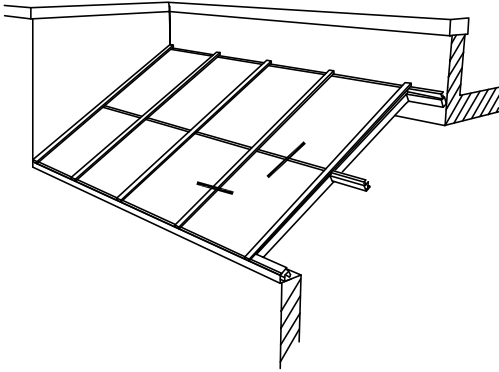


SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

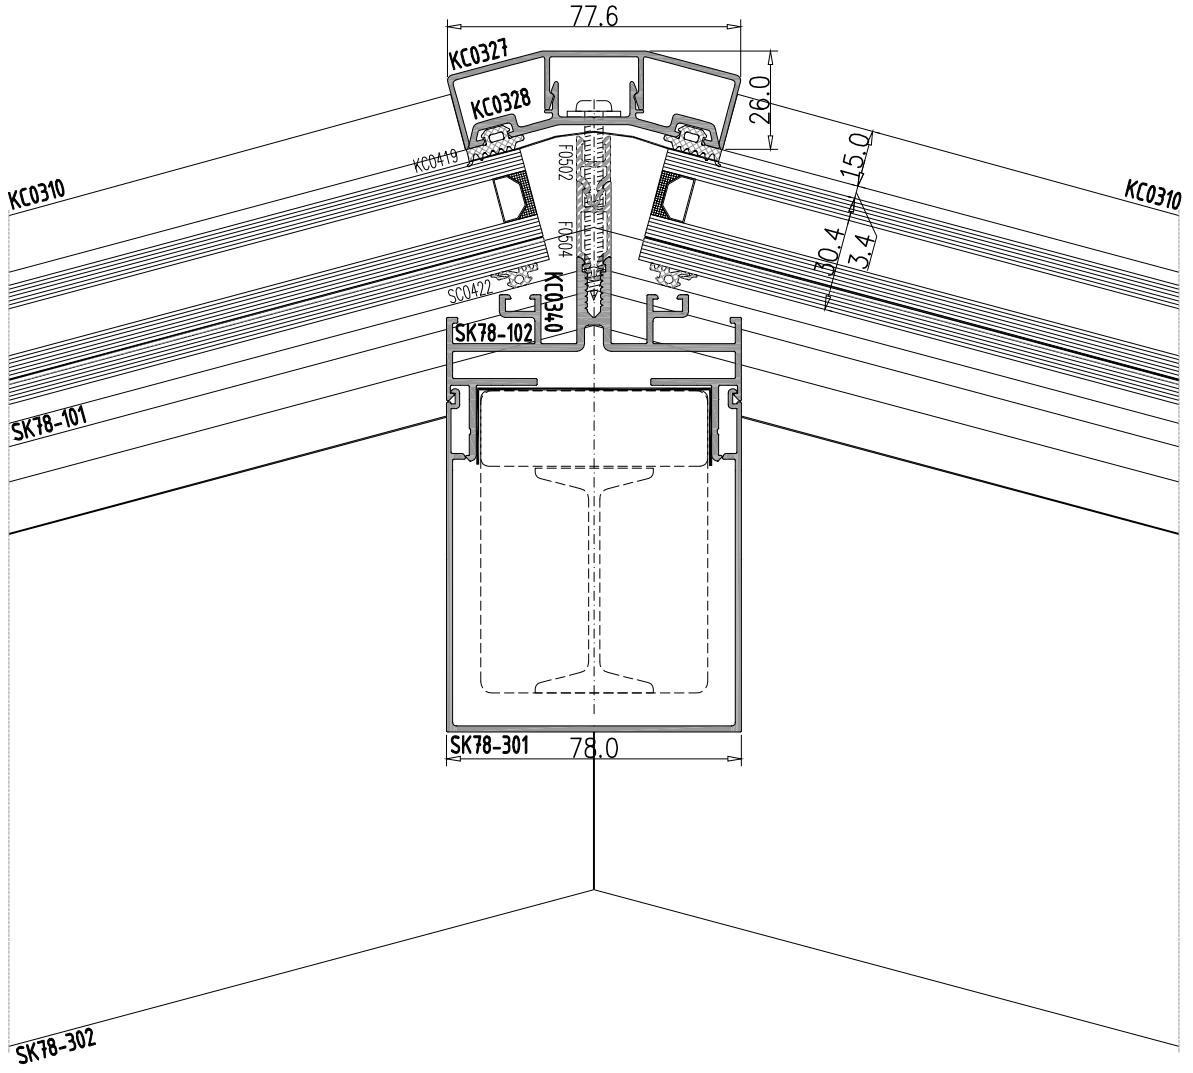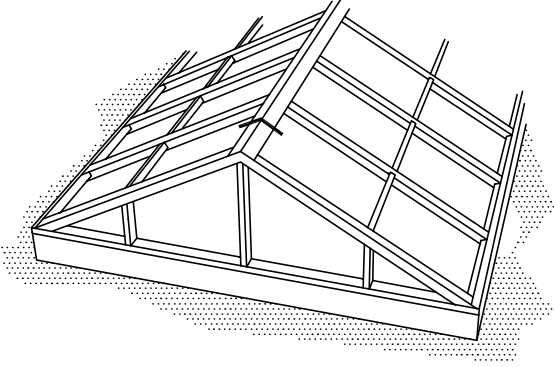



SKYLIGHT SYSTEMS

CORNER DETAIL

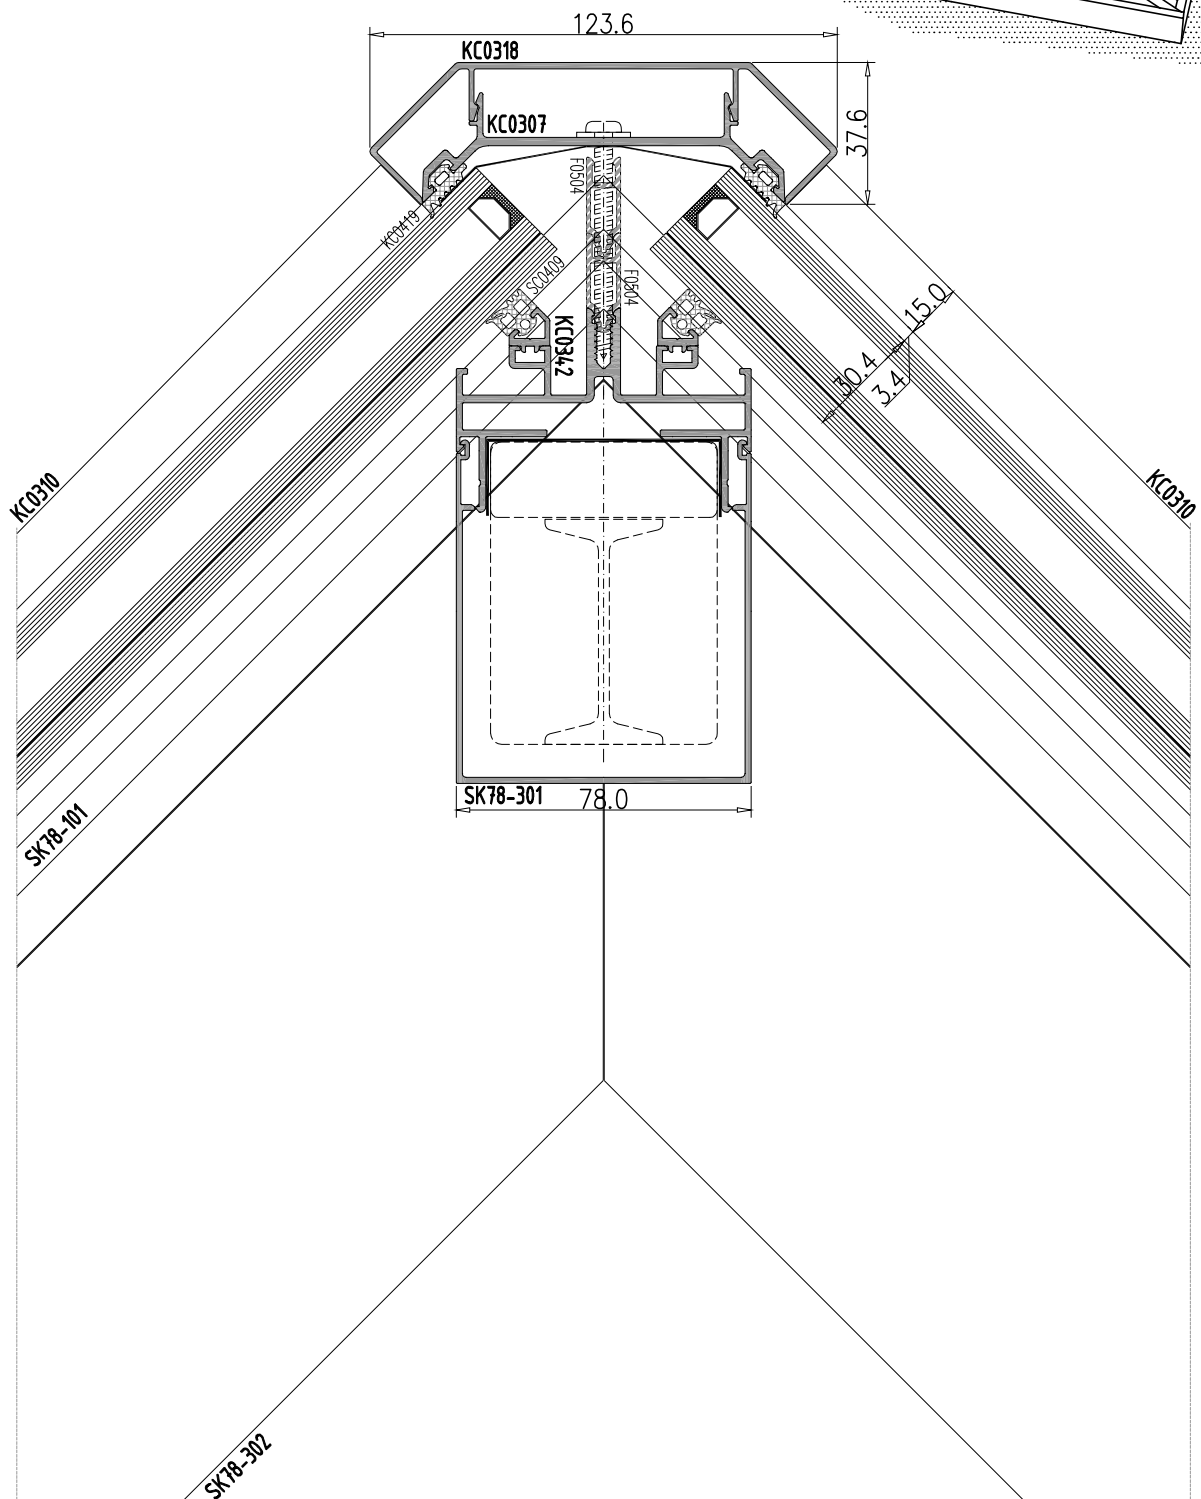



SKY78
IŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

ALT BİTİM DETAY
BOTTOM CONNECTION DETAIL

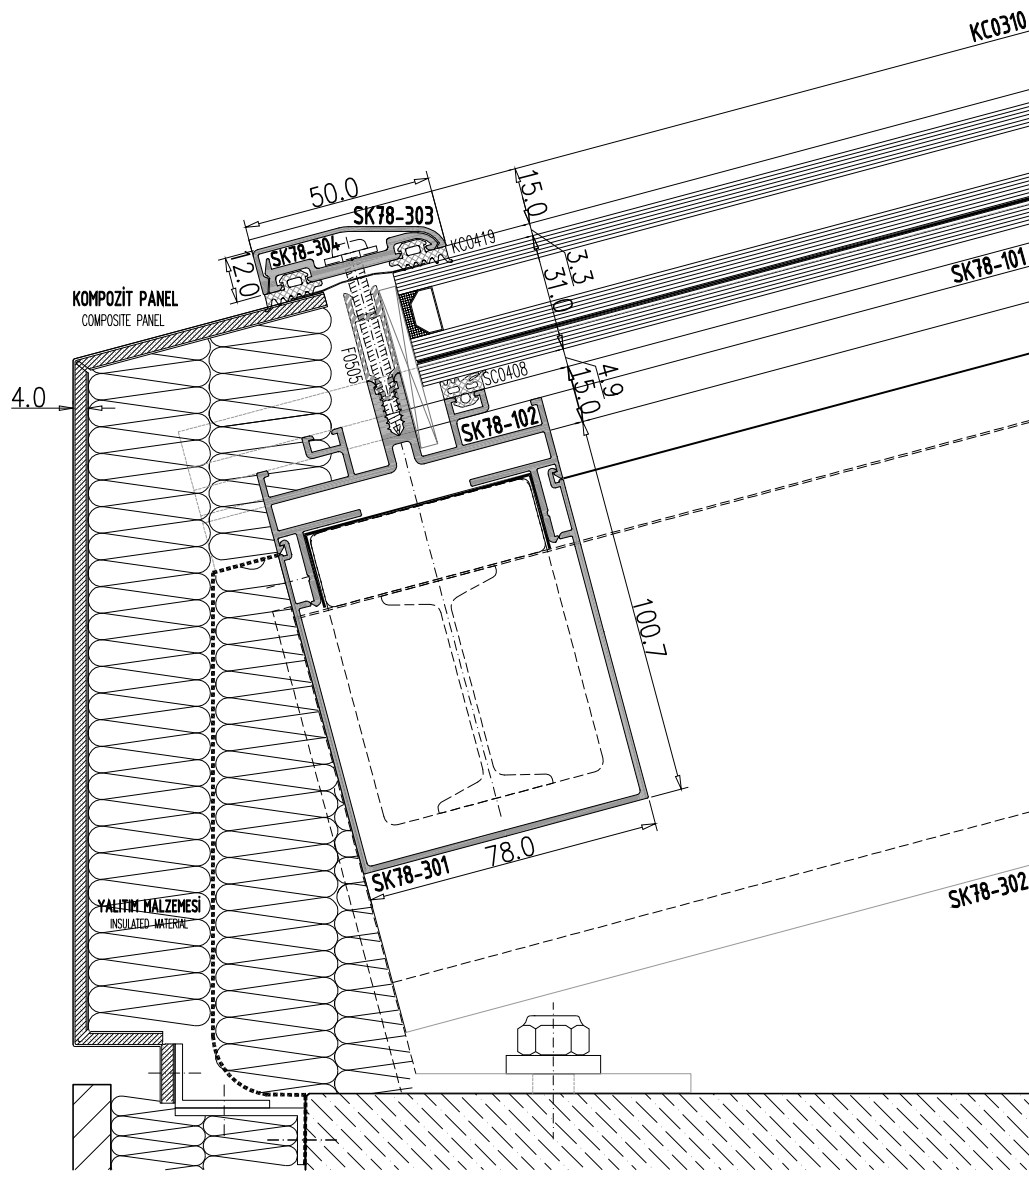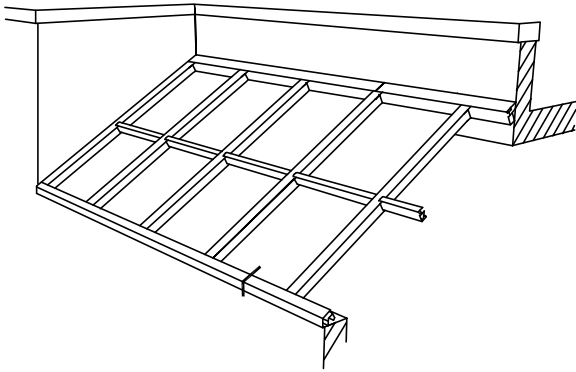


SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

ÜST BİTİM DETAY
TOP CONNECTION DETAIL

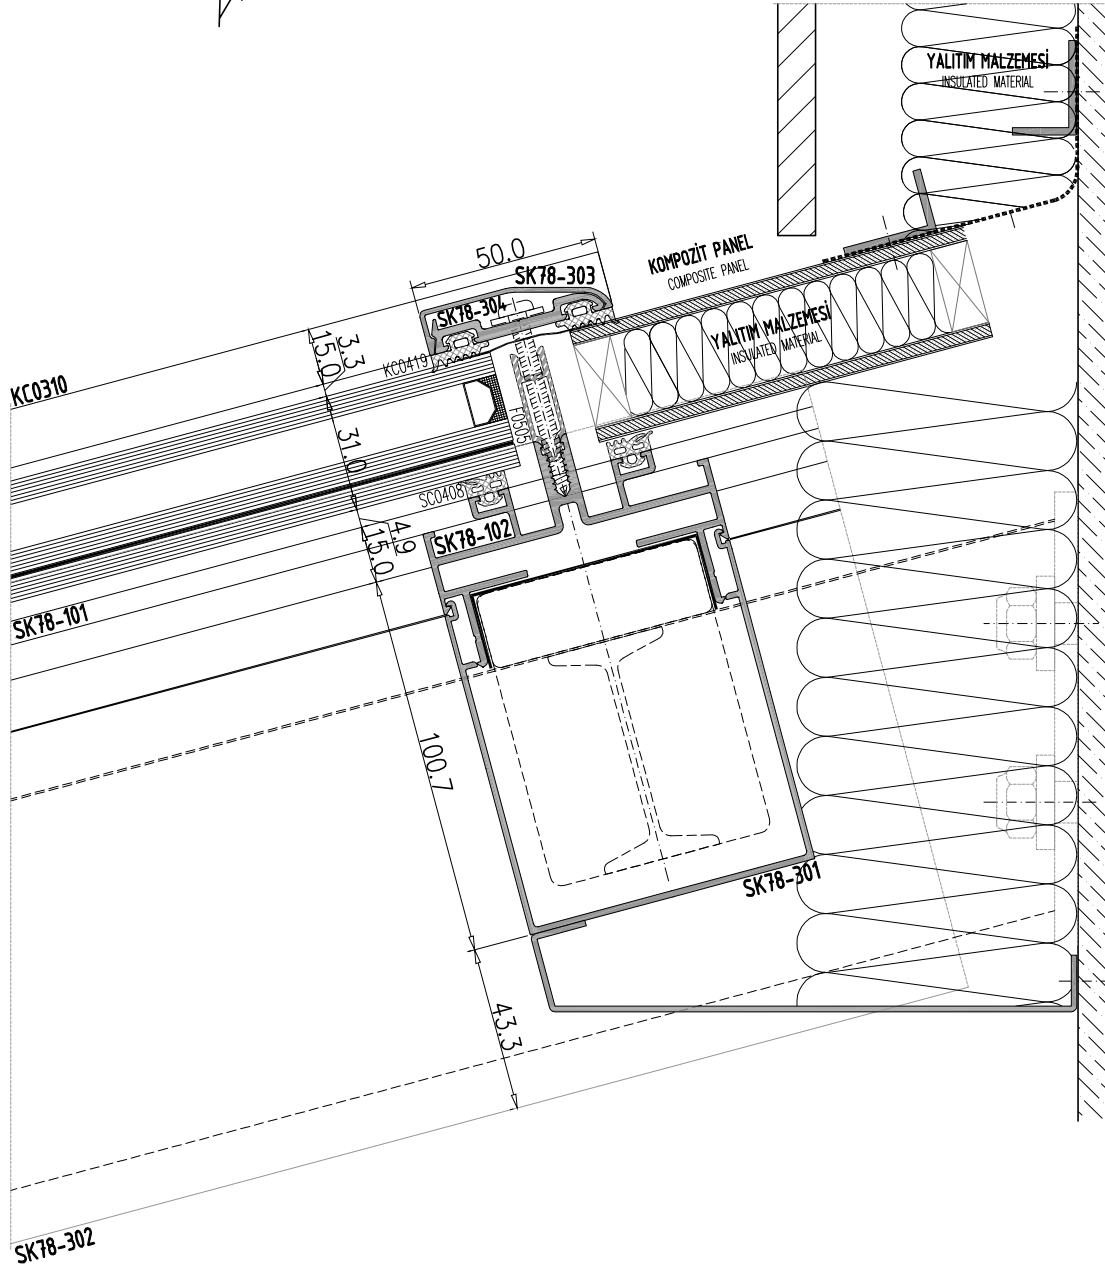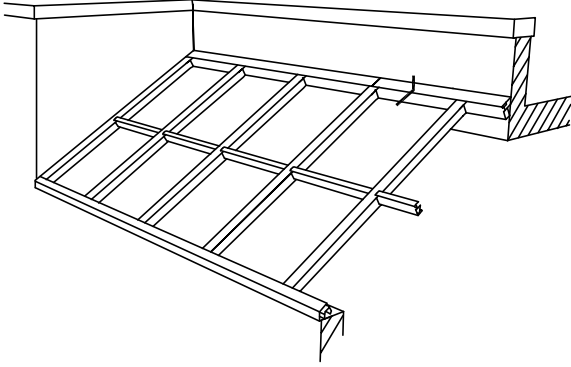

SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

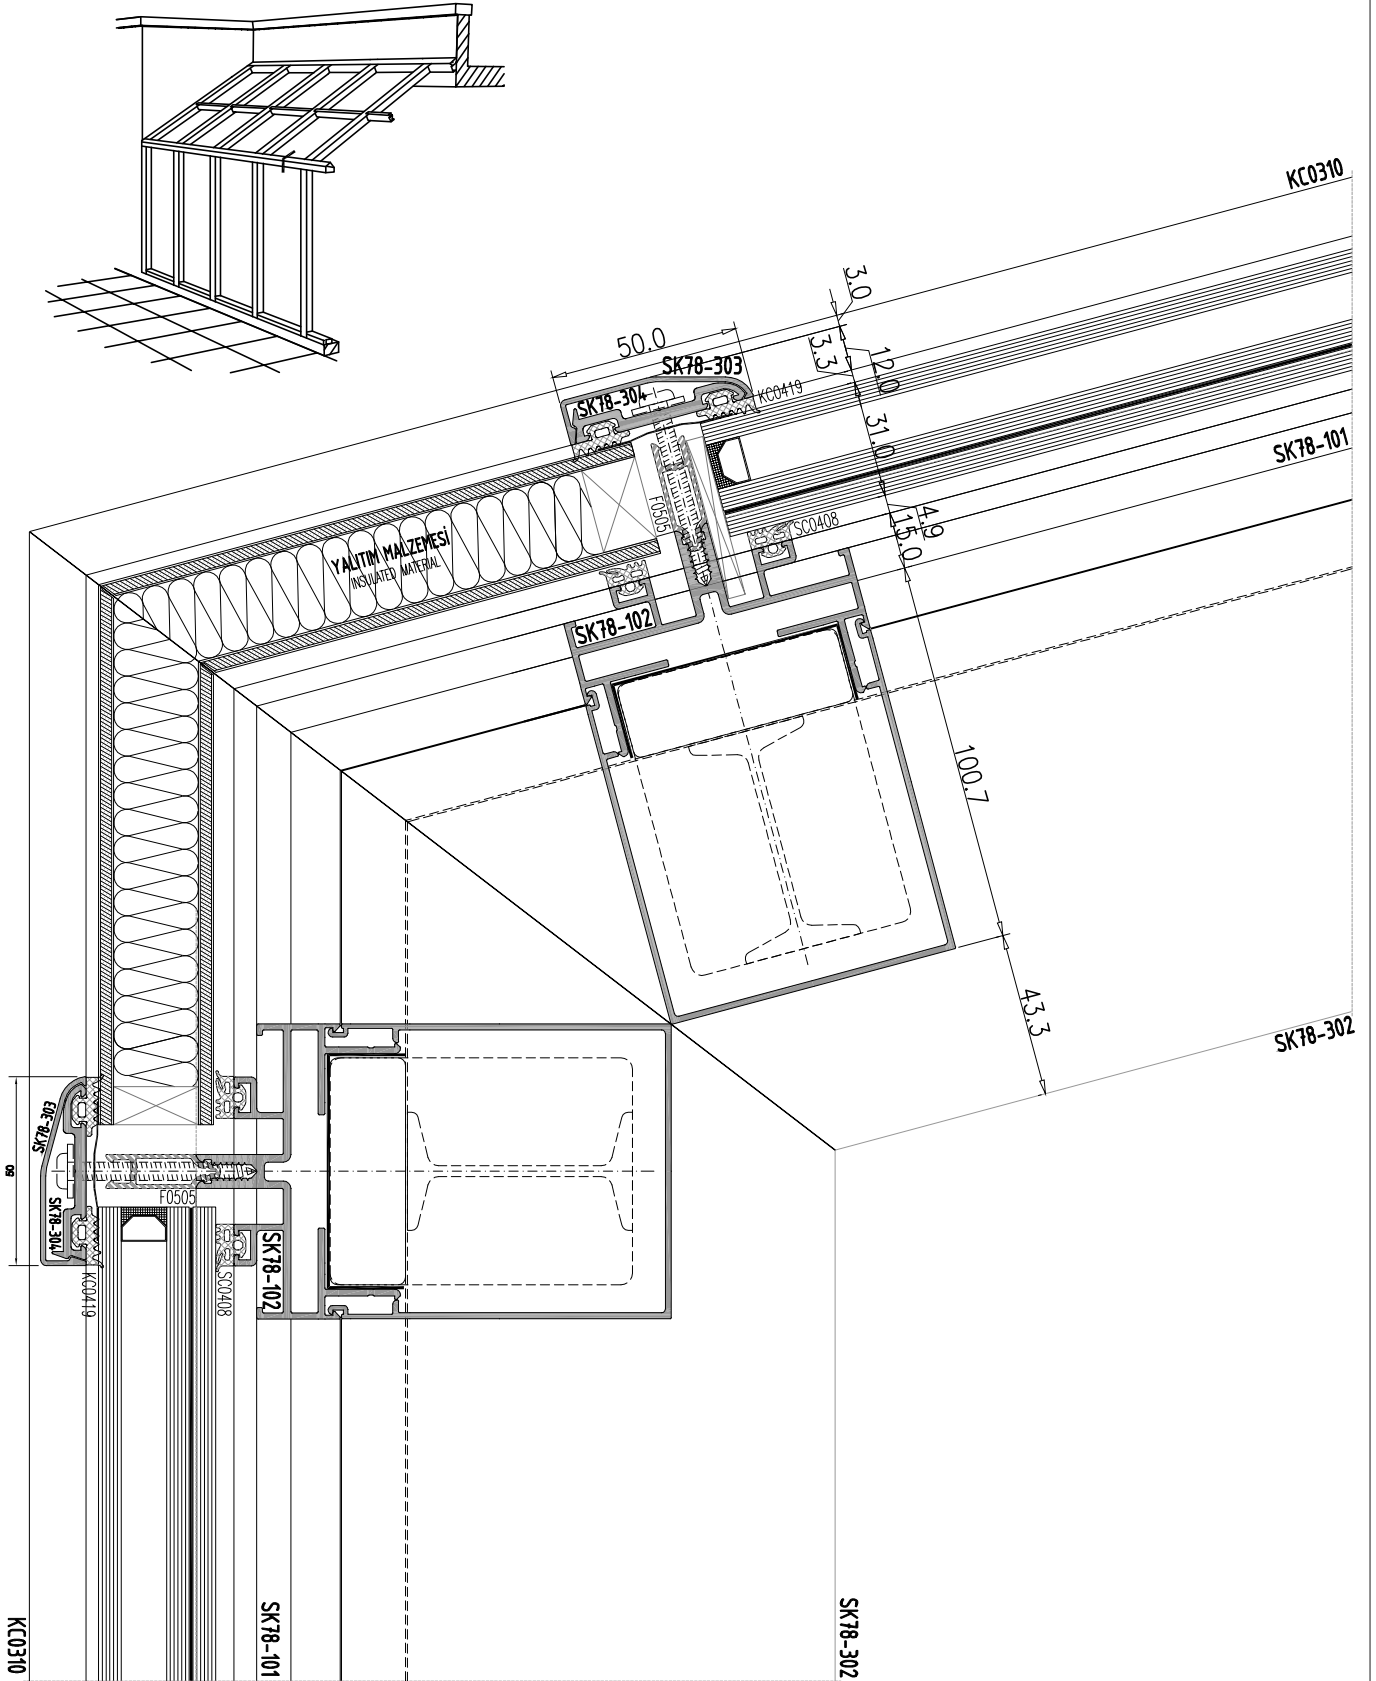

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

Fitil listesi
Gasket list















kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

FİTİL listesi
Gasket list










kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217,6 gr/m	15 kg	69 m	
KC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	249 gr/m	15 kg	60 m	
KC0419		Baskı profil fitili Glazing gasket	73 gr/m	15 kg	205 m	
EC0401		Poliüretan dolgu polyurethane gasket	-	-	6 m	
SK-710		cam iç fitil glazing gasket inside	45 gr/m	15 kg	333 m	
W1-703		Kasa fitili Frame gasket	33 gr/m	15 kg	440 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-708		Profil iç fitil Profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	
W-711		Profil iç fitil Profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W-712		Profil iç fitil Profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W-713		Profil iç fitil Profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.




SKY78
İŞIKLIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	metraji metre / package	kullanım yeri aplication
F0500		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0502		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0503		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0504		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0505		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0506		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	

SKYLIGHT SYSTEMS

PRODUCTION PLAN

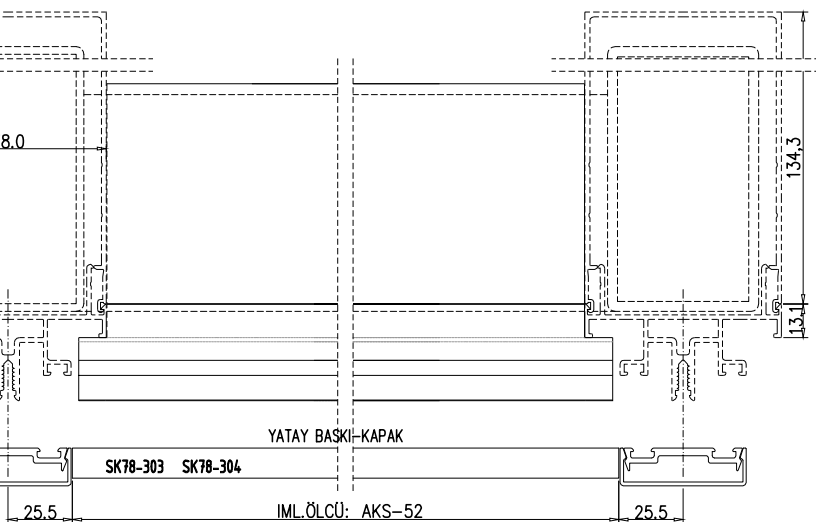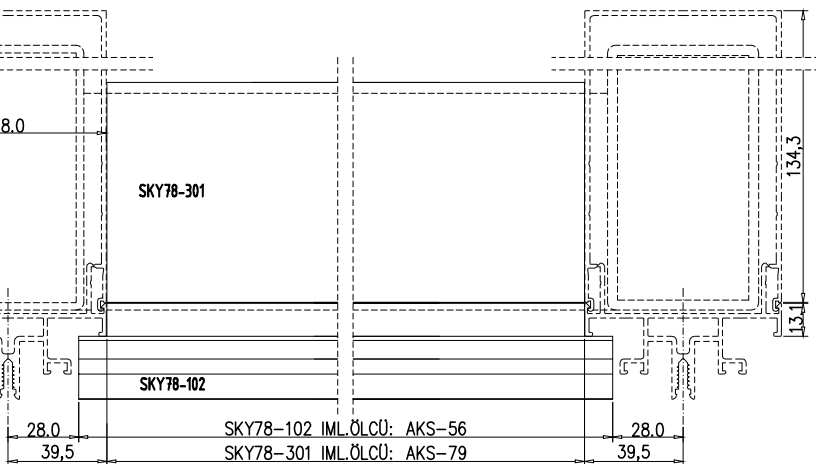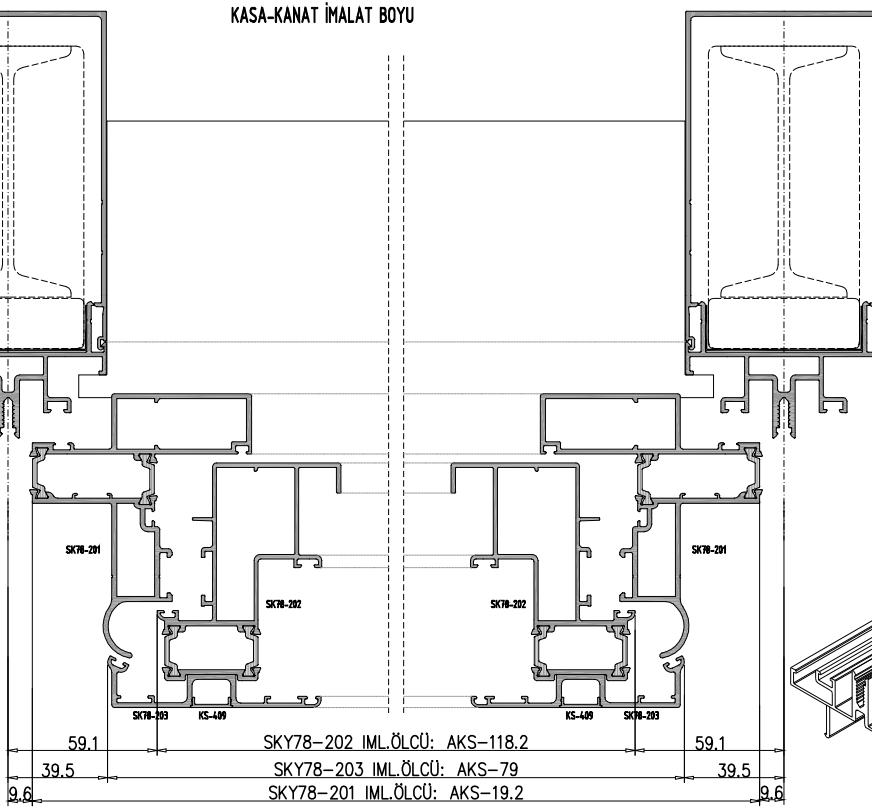

SKY78
İŞILIK SİSTEMİ
SKYLIGHT SYSTEMS

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

WORM EDGE KÖŞE BİRLEŞTİRME (PVC)
WORM EDGE CORNER JOINING (PVC)

EC0303 (yerli) (native)

