

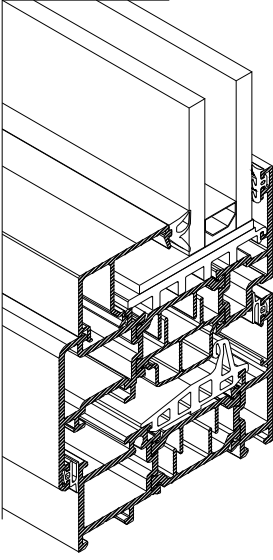


Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi Açılım Varyasyonları


Insulated Window and Door Serie Opening Variations




PENCERE SERİ
WINDOW SERIE

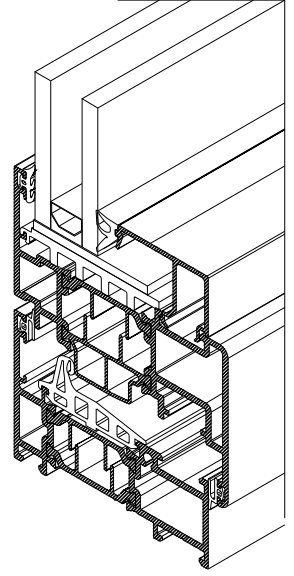


**PENCERE SERİ
(PVC AKSESUAR)**
WINDOW SERIE
(PVC ACCESSORIES)

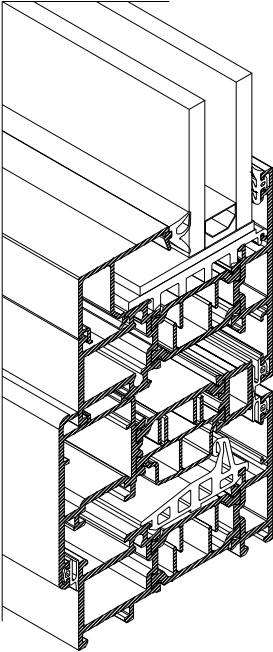

PİVOT SERİ
PIVOT SERIE

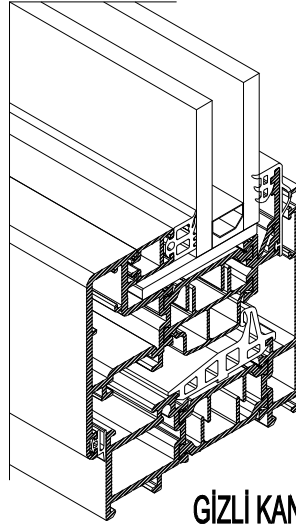

GİZLİ KANAT SERİ
HIDDEN CASEMENT SERIE

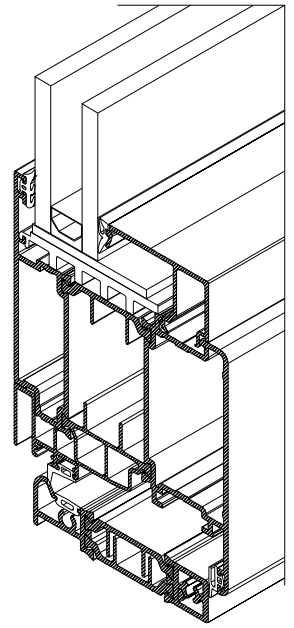

KAPI SERİ
DOOR SERIE

W8

W 75 - 2 T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi

W75-2T Insulated Window and Door Serie

Aleim Özellikleri

Alloy Properties

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)





















Üretim ve Mekanik Standartları

Production and Mechanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





















PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W8-101 (49 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1534 POLYAMİD 1512		W8-218 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1809 POLYAMİD 1784
	W8-102 (59 - 39)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1751 POLYAMİD 1728		W8-202 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1923 POLYAMİD 1898
	W8-103 (69 - 49)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1968 POLYAMİD 1945		W8-203 (57 - 68)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2118 POLYAMİD 2093
	W8-104 (59 - 89)	TIRNAKSIZ KASA PR. FLAT FRAME PROFILE	PVC 1610 POLYAMİD 1588		W8-216 (115 - 71)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1612 POLYAMİD 1586
  İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W8-105 (59 - 64)	TIRNAKSIZ KASA PR. FLAT FRAME PROFILE	PVC 1827 POLYAMİD 1805		W8-219 (49 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1709 POLYAMİD 1684
	W8-106 (29 - 67.5)	CEPHE - PENCERE ADAPTÖRÜ FACADE - WINDOW ADAPTOR	PVC 1733 POLYAMİD 1710		W8-217 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1811 POLYAMİD 1785
  İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W8-107 (74- 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1670 POLYAMİD 1647		W8-204 (44 - 48)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2641 POLYAMİD 2615
	W8-108 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 2043 POLYAMİD 2021		W8-205 (42.6 - 53.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2530 POLYAMİD 2504
	W8-109 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1908 POLYAMİD 1885		W8-206 (52.6 - 63.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2683 POLYAMİD 2657
	W8-201 (37 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1716 POLYAMİD 1690		W8-207 (89.6 - 100.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2575 POLYAMİD 2550

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W8-208 (70 - 81)	GİZLİ KANAT PROFİLİ HIDDEN CASEMENT PROFILE	PVC 1580 POLYAMID 1555		W8-302 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1908 POLYAMID 1885
	W8-209 (101 - 50)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1885 POLYAMID 1859		W8-303 (89 - 49)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 2125 POLYAMID 2102
	W8-210 (115 - 64)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2080 POLYAMID 2054		W8-304 (69 - 29)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2918 POLYAMID 2896
	W8-211 (101 - 57)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2794 POLYAMID 2768		W8-305 (74 - 34)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 2043 POLYAMID 2021
	W8-212 (84 - 95)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2417 POLYAMID 2391		W8-306 (129 - 9)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 2179 POLYAMID 2156
	W8-213 (77 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2360 POLYAMID 2334		W8-307 (69 - 29)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2630 POLYAMID 2607
	W8-214 (54 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2257 POLYAMID 2231		W8-308-b (74 - 92)	TAKVİYELİ OVAL ORTAKAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 2416 POLYAMID 2394
	W8-215 (91 - 95)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2302 POLYAMID 2276		W8-308-a (74 - 103)	TAKVİYELİ OVAL ORTAKAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 2535 POLYAMID 2513
	W8-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1691 POLYAMID 1668		W8-308-c (74 - 137)	TAKVİYELİ OVAL ORTAKAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 3033 POLYAMID 3011
	W8-308 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1799 POLYAMID 1777		W8-401 (110 - 70)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİLİ PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 2580 POLYAMID 2557

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W8-403 (140 - 120)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3315 POLYAMID 3292		W-524 (105 - 1.6)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	639
	W8-402 (170 - 150)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3965 POLYAMID 3942		W-525 (105 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	714
	W7-550 (76.3 - 76.3)	90 KÖŞE PROFİLİ 90 CORNER PROFILE	PVC 1794 POLYAMID 1779		W-526 (160.61 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1066
	W7-551 (38.6 - 54)	45 KÖŞE PROFİLİ 45 CORNER PROFILE	PVC 2549 POLYAMID 2538		W-527 (160.61 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1181
	W-503 (29.3 - 20.1)	DAMLALIK PROFİLİ WEATHERDIP PROFILE	211		W-528 (206.58 - 1.9)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1367
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-506 (31.9 - 29)	PANJUR PROFİLİ SHUTTER PROFILE	363		W-529 (206.58 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1577
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-507 (44 - 55)	PANJUR DÜŞEY PROFİLİ SHUTTER VERTICAL PROFILE	834		W-530 (150 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1209
	W-521 (124 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	805		W-531 (170 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1322
	W-522 (88 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	519		W-532 (190 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1573
	W-523 (45 - 75.8)	MENFEZ PROFİLİ CULVERT PROFILE	647		W-533 (210 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1696

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-511 (3.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	187		W-512-a (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	194
	W-512 (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	206		W-513-a (11.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	216
	W-513 (11.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	227		W-514-a (15.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	228
	W-514 (15.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	252		W-515-a (19.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	242
	W-515 (19.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	273		W-516-a (23.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	270
	W-516 (23.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	286		W-517-a (27.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	284
	W-517 (27.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	299		W-518-a (31.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	297
	W-518 (31.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	316		W-519-a (35.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	316
	W-519 (35.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	336		W-520-a (39.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	330
	W-520 (39.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	351		W-521-a (43.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	344
	W-521-a (3.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	193		W-522-a (29.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278









İşaretili profil için satış temsilcilerinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-534 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	328		W-544 (88 - 10)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	728
	W-535 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	229		W-545 (62.3 - 12)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	578
	W-536 (40 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	292		SC0308 (70 - 70) (11.82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2392
	W-537 (25 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	226		SC0309 (55 - 55) (6.9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636
	W-538 (25 - 25)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	249		W-601 (74 - 74) 14.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3428
	W-539 (45 - 35)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	460		W-611 (70 - 70) 14.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520
	W-540 (20.6 - 40.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	208	  İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-601\2 (80 - 80) 19.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4285
	W-541 (28 - 26.7)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	219		W-611\2 (70 - 70) 19.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2749
	W-542 (48.5 - 26.3)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	306		W-602 (80 - 80) 24.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4380
	W-543 (20 - 22.1)	KASA ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	213		W-612 (67 - 67) 24.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3524









 İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-603 (90 - 90) 34.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4871		W8-501-a (57 - 77.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1519 POLYAMID 1497
	W-613 (85 - 85) 34.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3945		W8-513 (12.8 - 25)	GİZLİ KANAT SABİT ADAPT. HIDDEN CASEMENT ADAPTOR	PVC 1054 POLYAMID 1032
	W-604 (101 - 47.6) 47.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5539		W8-510 (47 - 65)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1358 POLYAMID 1335
	W-614 (100 - 100) 47.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318		W8-506 (30.3 - 55)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 936 POLYAMID 917
 ölçeksiz not to scale	W-605 (116 - 61.6) 61.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6063		W75-555 (17 - 66.7)	ESİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	PVC 920 POLYAMID 897
 ölçeksiz not to scale	W-615 (120.2 - 120.2) 61.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6313		W8-504 (13.8 - 57)	PİVOT ADAPT. PROFİLİ PIVOT ADAPT. PROFILE	PVC 1429 POLYAMID 1404
	W-606 (23.6 - 39.2)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482	 ⚠ işaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W3-511 (16 - 57.4)	CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE FOR FAÇADE	496
	W-607 (8.2 - 36.8)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	431		W4-504 (17.3 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	227
	W-608 (24.1 - 39)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583		W4-505 (12.8 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	184
	W8-501 (57 - 77.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1544 POLYAMID 1521		W-557 (24.5 - 20.5)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	260

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-558 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	173				
	W-559 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	216				
	W8-512 (77.6 - 107)	ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ CASEMENT PROFILE ADAPTOR	PVC 1828 POLYAMİD 1805				
	W1-508 (4.2 - 19)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE	138				
	W-509 (95 - 4)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	319				
	W-510 (4.3 - 92.7)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	342				
	W3-508 (26.2 - 31)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	330				
	W-608\2 (23.6-39.5)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	904				
	W4-508 (17.3 - 55)	PERVAZ ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	356				
	W-548 (52.6 - 41.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	424				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

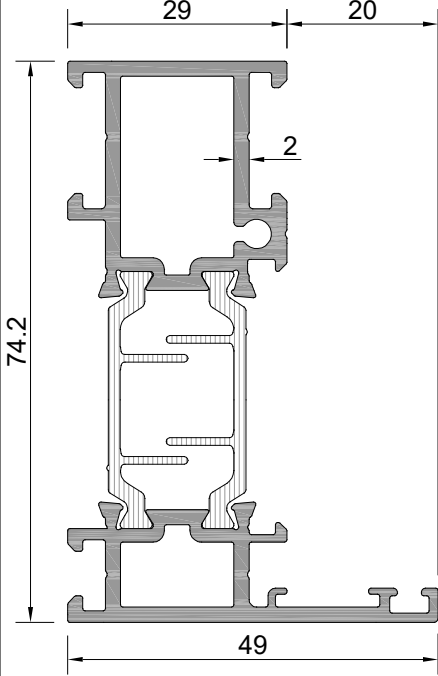


Profil No: W8-101

Ağırlık PVC	: 1534	gr/m
Ağırlık POLY	: 1512	gr/m
lx	: 26,18	cm ⁴
ly	: 5,75	cm ⁴




W-601-b

W-611-b




W-601-a

W-611-a

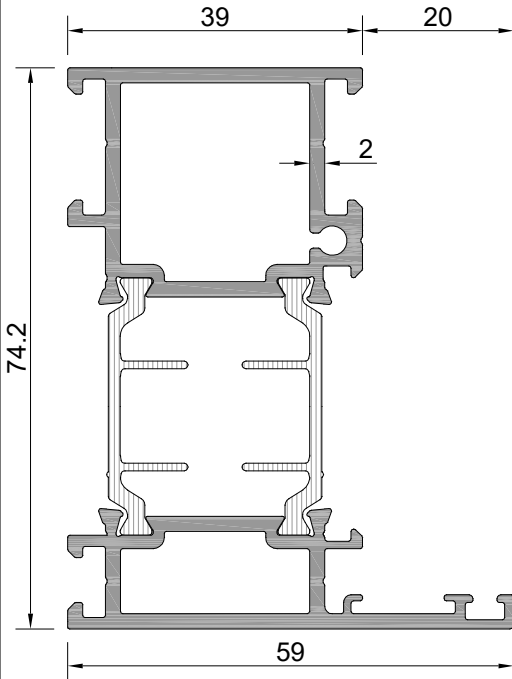


Profil No: W8-102

Ağırlık PVC	: 1751	gr/m
Ağırlık POLY	: 1728	gr/m
lx	: 30,88	cm ⁴
ly	: 11,34	cm ⁴



W-602-b

W-612-b




W-602-a

W-612-a



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

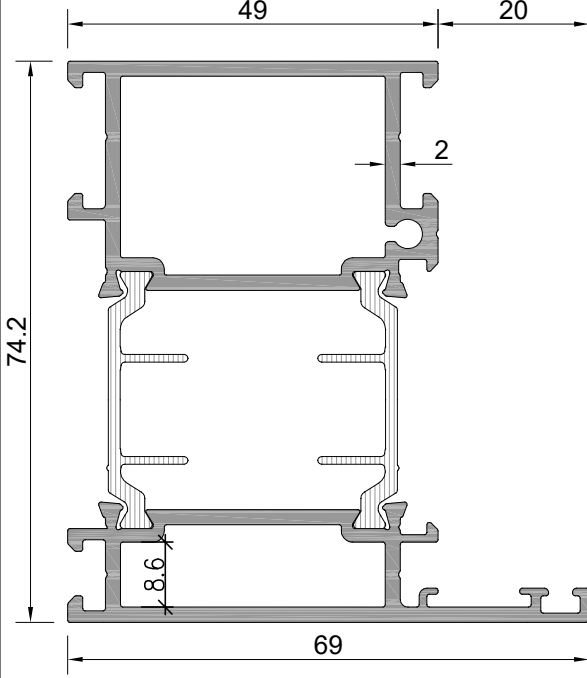


Profil No: W8-103

Ağırlık PVC	: 1968	gr/m
Ağırlık POLY	: 1945	gr/m
lx	: 35,59	cm ⁴
ly	: 19,66	cm ⁴

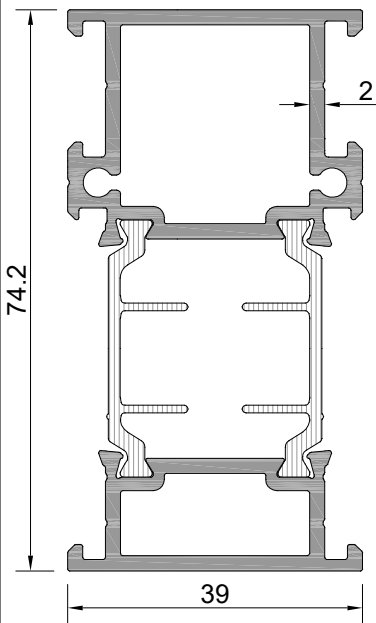


Profil No: W8-104

Ağırlık PVC	: 1610	gr/m
Ağırlık POLY	: 1588	gr/m
lx	: 26,26	cm ⁴
ly	: 7,55	cm ⁴

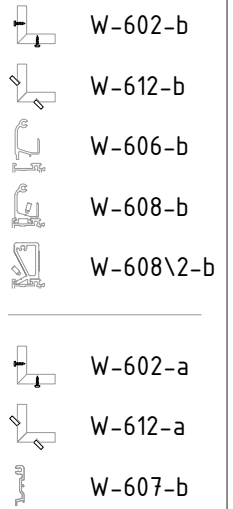


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

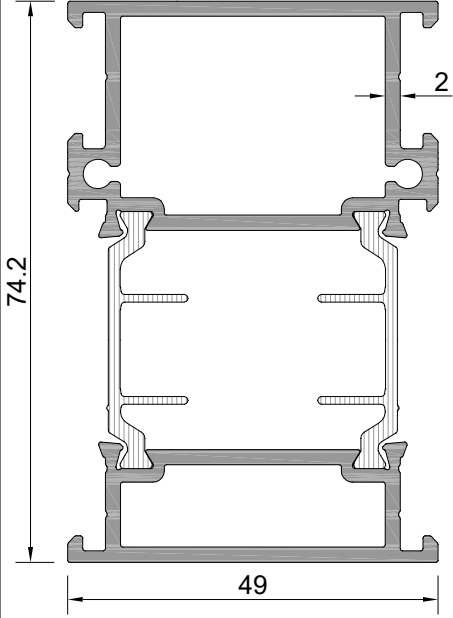


Profil No: W8-105 ⚠

Ağırlık PVC	: 1827	gr/m
Ağırlık POLY	: 1805	gr/m
lx	: 31,09	cm ⁴
ly	: 14,41	cm ⁴

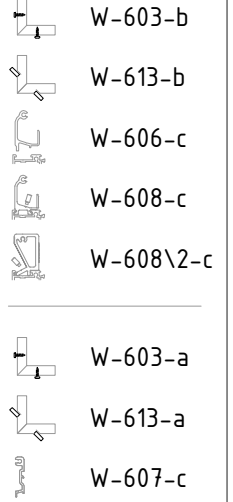


⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

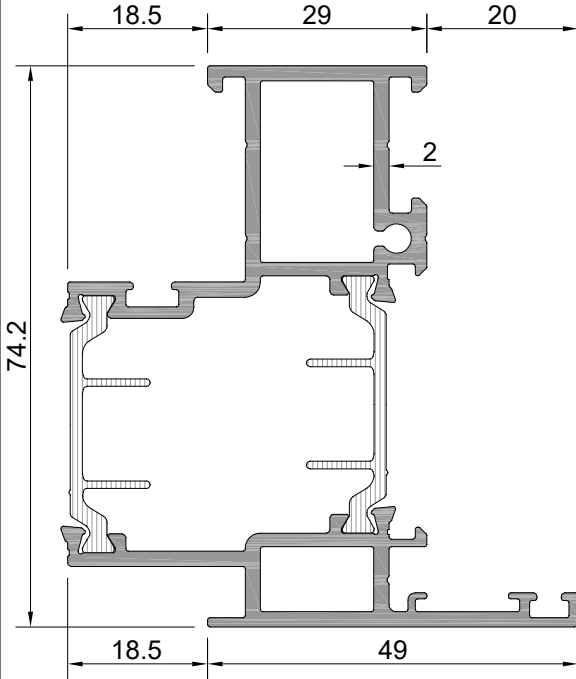

Profil No: W8-106 ⚠

Ağırlık PVC	: 1733	gr/m
Ağırlık POLY	: 1710	gr/m
lx	: 27,90	cm ⁴
ly	: 12,14	cm ⁴




⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

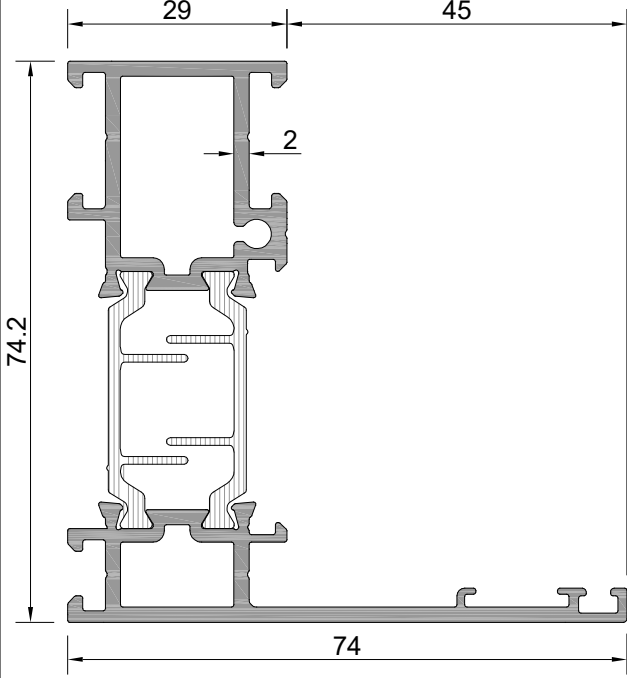


Profil No: W8-107 ⚠

Ağırlık PVC	: 1670	gr/m
Ağırlık POLY	: 1647	gr/m
I _x	: 29,71	cm ⁴
I _y	: 15,44	cm ⁴




⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

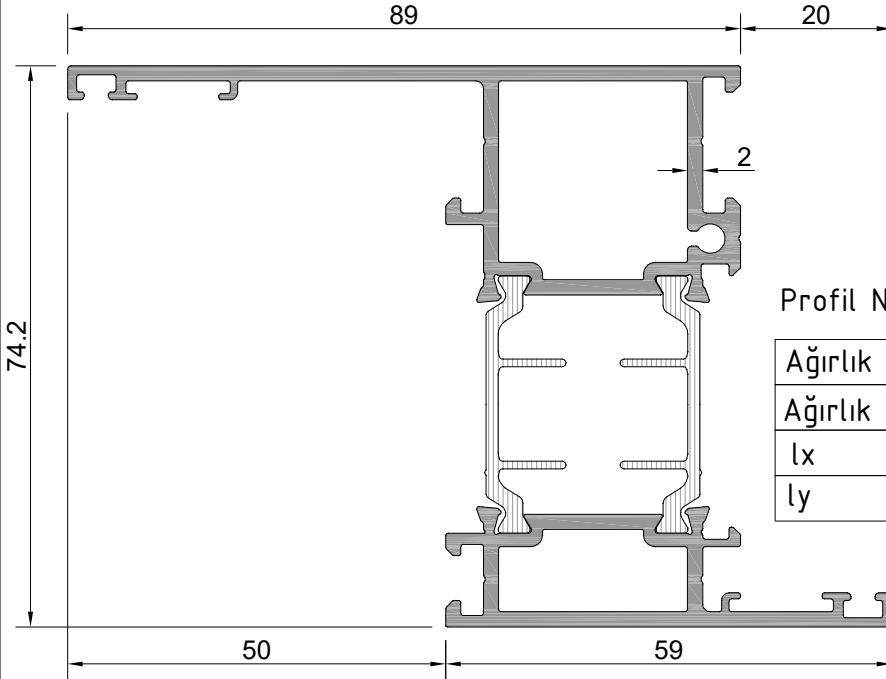

Profil No: W8-108

Ağırlık PVC	: 2043	gr/m
Ağırlık POLY	: 2021	gr/m
I _x	: 40,87	cm ⁴
I _y	: 33,63	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

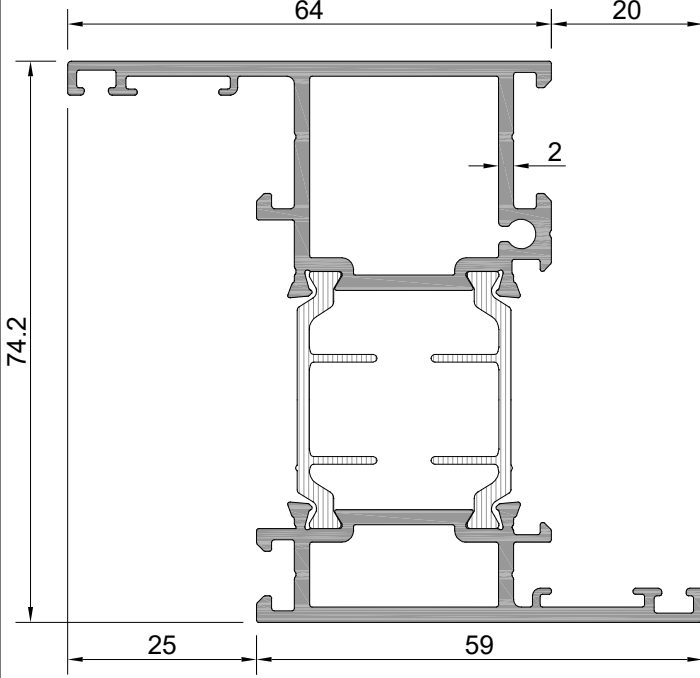


Profil No: W8-109

Ağırlık PVC	: 1908	gr/m
Ağırlık POLY	: 1885	gr/m
Ix	: 36,63	cm ⁴
Iy	: 17,78	cm ⁴



W-602-b

W-612-b




W-602-a

W-612-a

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

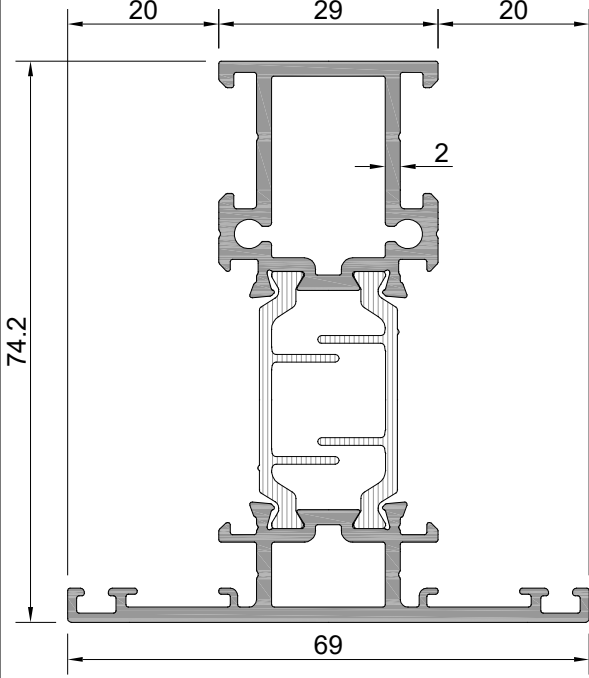

Profil No: W8-301

Ağırlık PVC	: 1691	gr/m
Ağırlık POLY	: 1668	gr/m
lx	: 29,69	cm ⁴
ly	: 9,43	cm ⁴

-  W-601-b
-  W-611-b
-  W-606-a
-  W-608-a
-  W-608\2-a
-  W-601-a
-  W-611-a
-  W-607-a

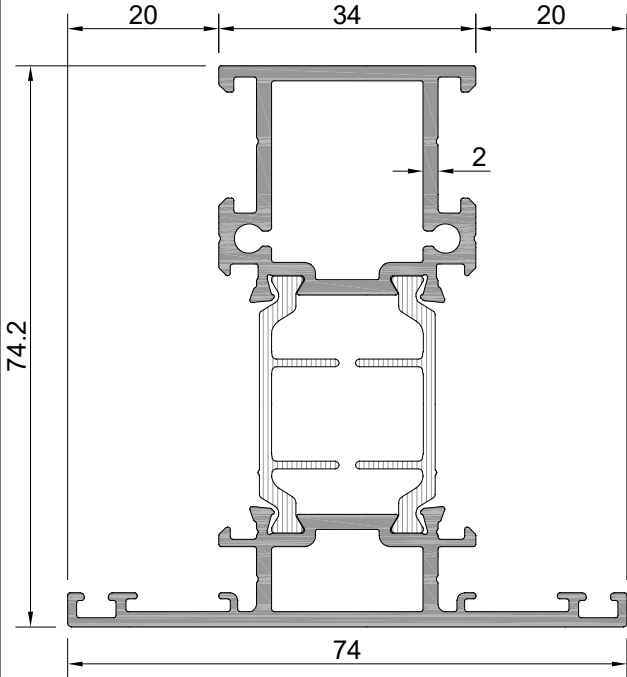


Profil No: W8-308

Ağırlık PVC	: 1799	gr/m
Ağırlık POLY	: 1777	gr/m
lx	: 32,05	cm ⁴
ly	: 12,65	cm ⁴

-  W-601\2-d
-  W-611\2-d
-  W-606-g
-  W-608-g
-  W-608\2-g
-  W-601\2-c
-  W-611\2-c
-  W-607-g



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

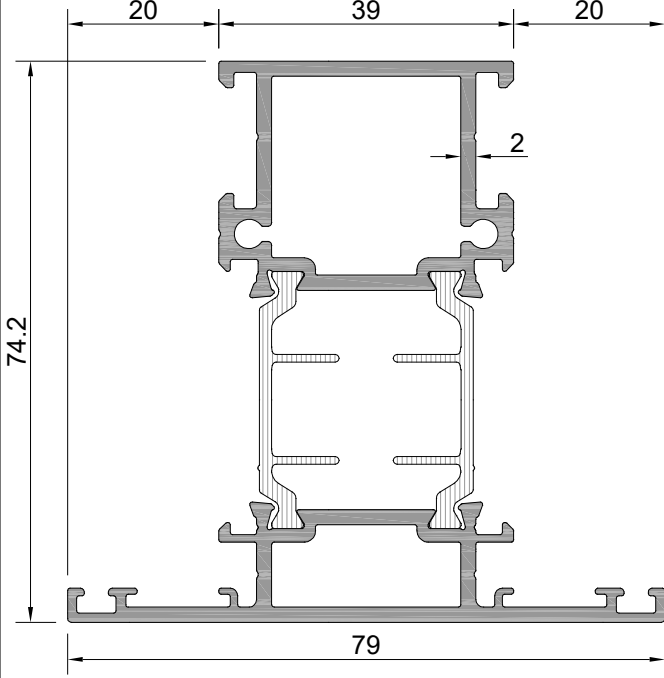


Profil No: W8-302

Ağırlık PVC	: 1908	gr/m
Ağırlık POLY	: 1885	gr/m
Ix	: 34,42	cm ⁴
Iy	: 16,59	cm ⁴

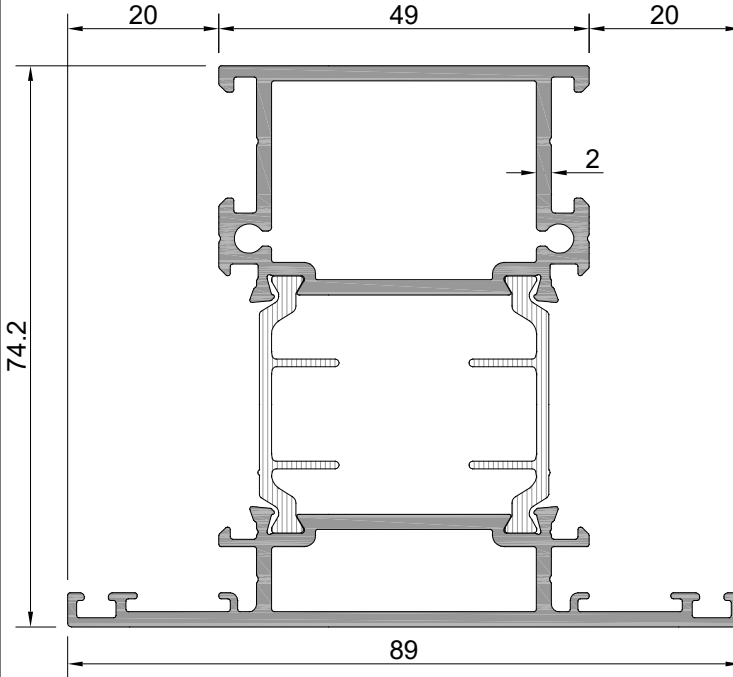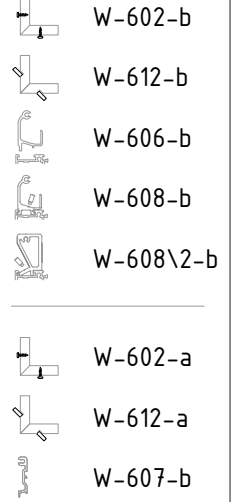

Profil No: W8-303

Ağırlık PVC	: 2125	gr/m
Ağırlık POLY	: 2102	gr/m
Ix	: 39,12	cm ⁴
Iy	: 26,76	cm ⁴

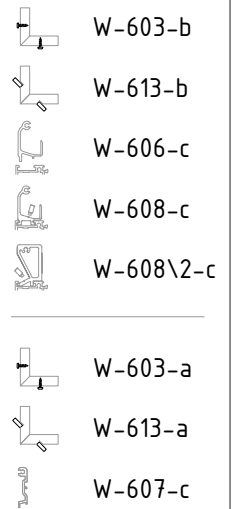


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W8-304


Ağırlık PVC	: 2918	gr/m
Ağırlık POLY	: 2896	gr/m
lx	: 103,84	cm ⁴
ly	: 39,59	cm ⁴

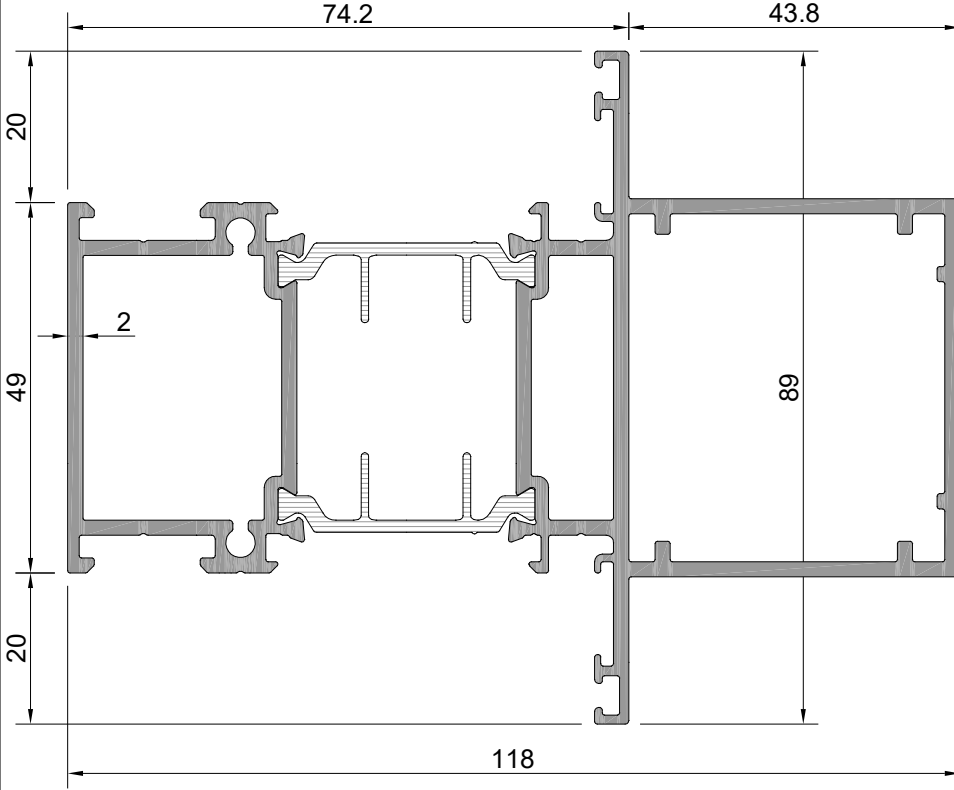

- W-603-b
- W-613-b
- W-606-c
- W-608-c
- W-608\2-c
- W-603-a
- W-613-a
- W-607-c

Profil No : W8-305

Ağırlık PVC	: 2043	gr/m
Ağırlık POLY	: 2021	gr/m
lx	: 37,54	cm ⁴
ly	: 30,55	cm ⁴

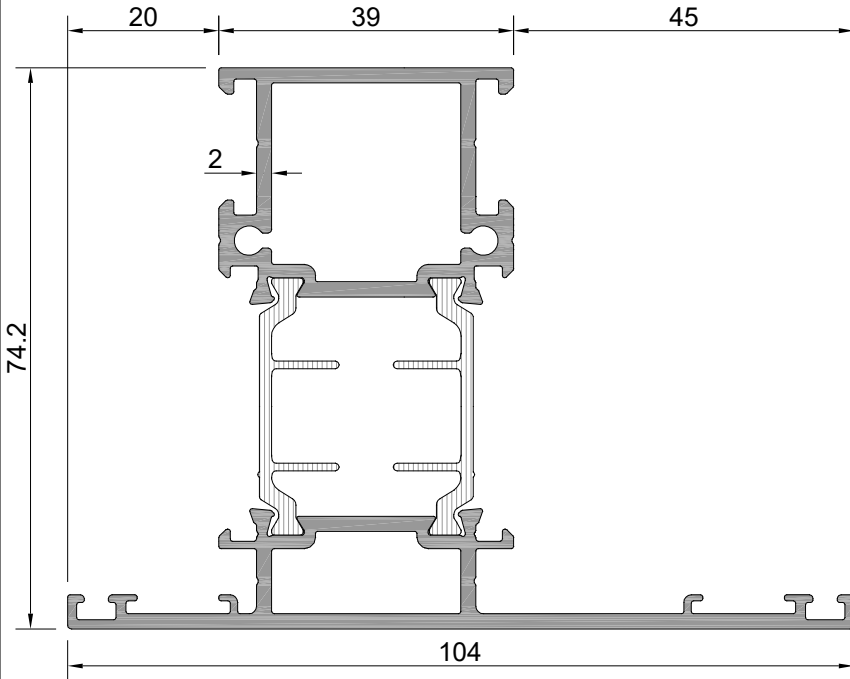

- W-602-b
- W-612-b
- W-606-b
- W-608-b
- W-608\2-b
- W-602-a
- W-612-a
- W-607-b

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W8-307


Ağırlık PVC	: 2630	gr/m
Ağırlık POLY	: 2607	gr/m
Ix	: 122,24	cm ⁴
Iy	: 25,33	cm ⁴

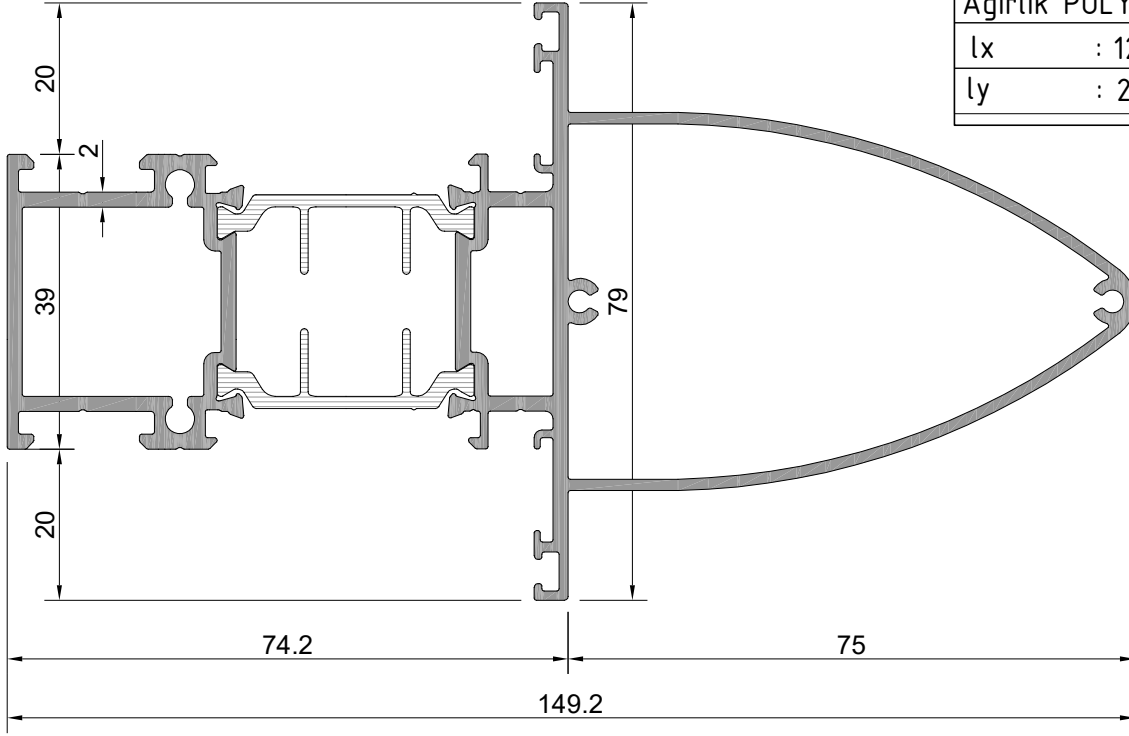

- W-602-b
- W-612-b
- W-606-b
- W-608-b
- W-608\2-b
- W-602-a
- W-612-a
- W-607-b

Profil No : W8-306

Ağırlık PVC	: 2179	gr/m
Ağırlık POLY	: 2156	gr/m
Ix	: 40,22	cm ⁴
Iy	: 47,63	cm ⁴

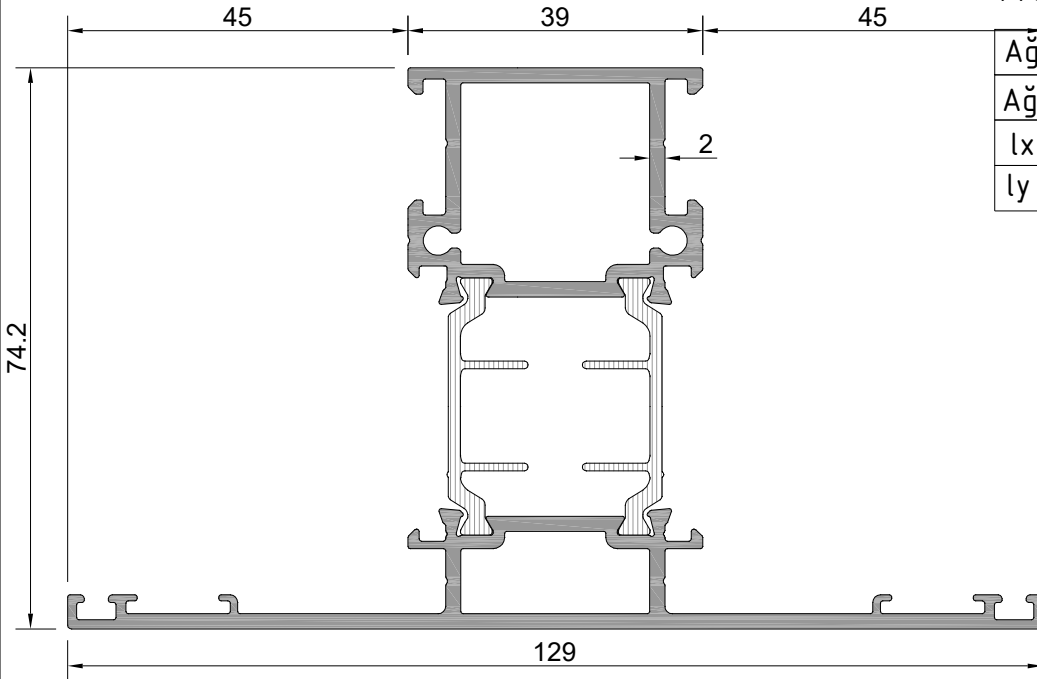


- W-602-b
- W-612-b
- W-606-b
- W-608-b
- W-608\2-b
- W-602-a
- W-612-a
- W-607-b

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

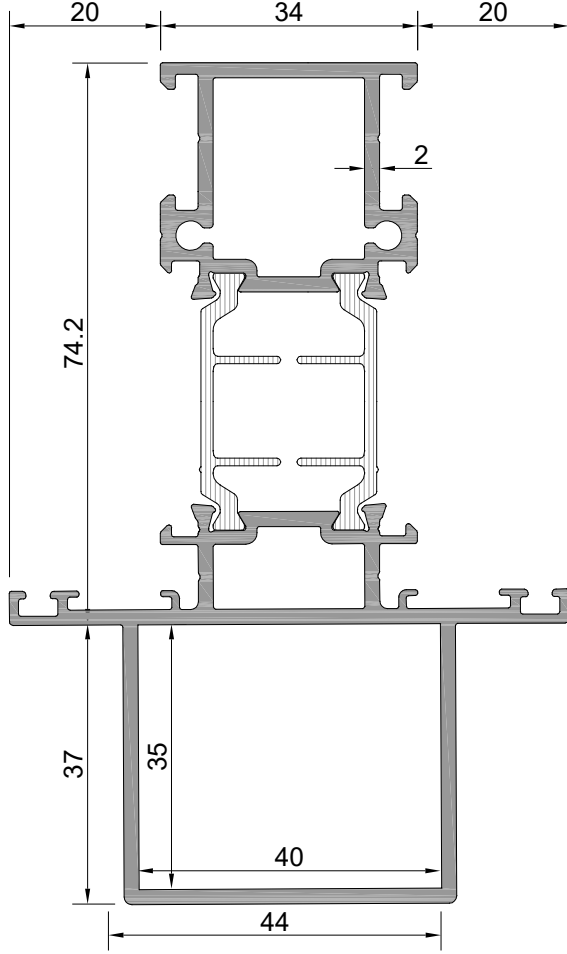

Profil No: W8-308-b

Ağırlık PVC	: 2416	gr/m
Ağırlık POLY	: 2394	gr/m
I _x	: 74,98	cm ⁴
I _y	: 20,23	cm ⁴

- W-601\2-d
- W-611\2-d
- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-601\2-c
- W-611\2-c
- W-607-g

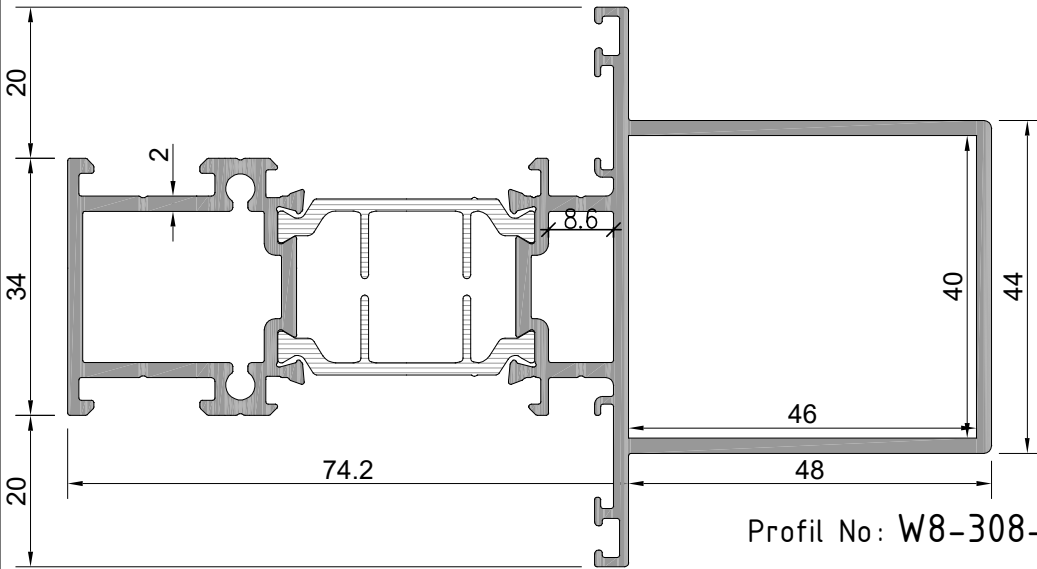


Profil No: W8-308-a

Ağırlık PVC	: 2535	gr/m
Ağırlık POLY	: 2513	gr/m
I _x	: 94,39	cm ⁴
I _y	: 22,18	cm ⁴

- W-601\2-d
- W-611\2-d
- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-601\2-c
- W-611\2-c
- W-607-g

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

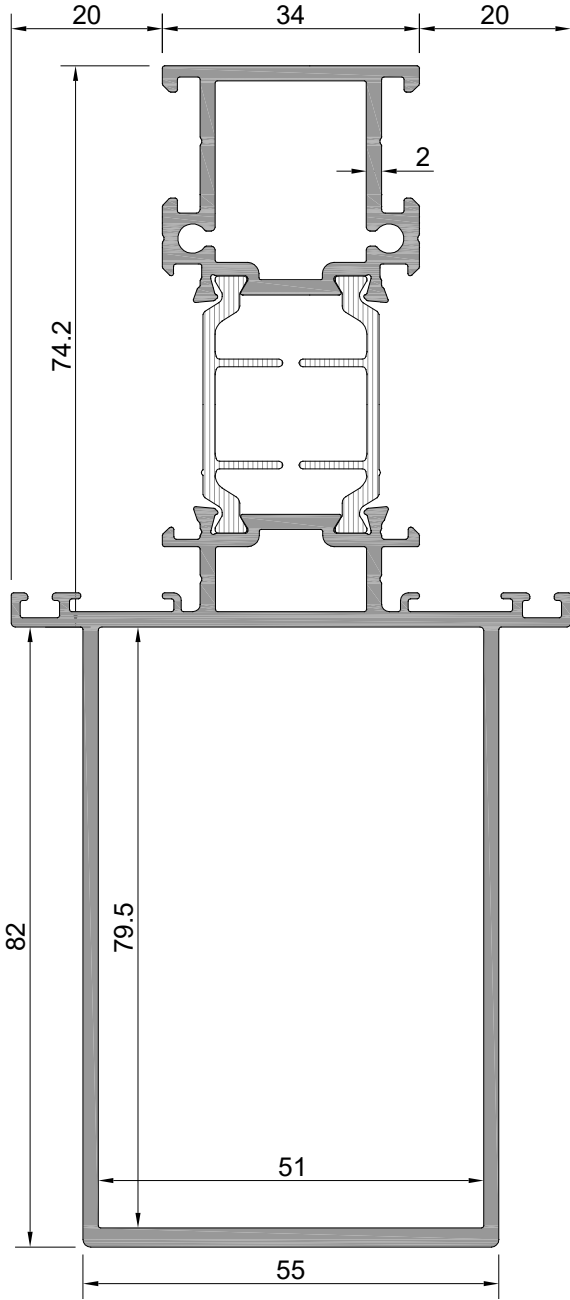


Profil No : W8-308-c

Ağırlık PVC	: 3033	gr/m
Ağırlık POLY	: 3011	gr/m
I _x	: 206,38	cm ⁴
I _y	: 38,44	cm ⁴

-  W-601\2-d
-  W-611\2-d
-  W-606-g
-  W-608-g
-  W-608\2-g
-  W-601\2-c
-  W-611\2-c
-  W-607-g



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

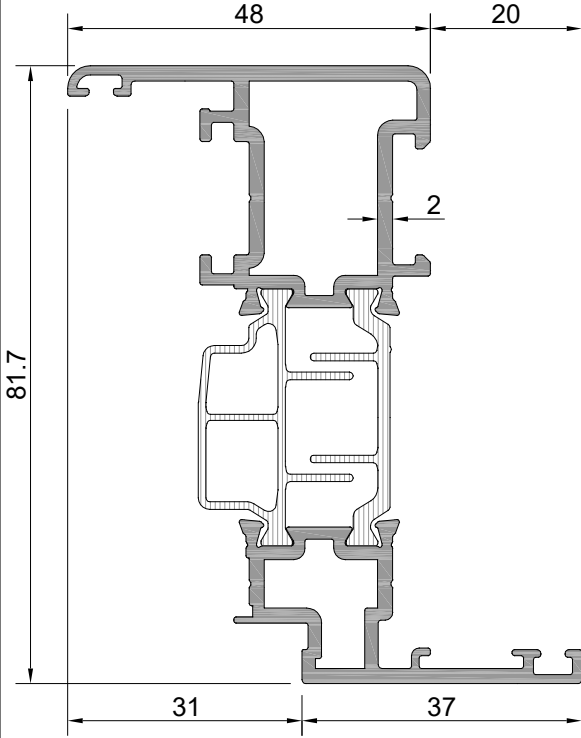


Profil No: W8-201

Ağırlık PVC	: 1716	gr/m
Ağırlık POLY	: 1690	gr/m
lx	: 36,07	cm ⁴
ly	: 8,22	cm ⁴

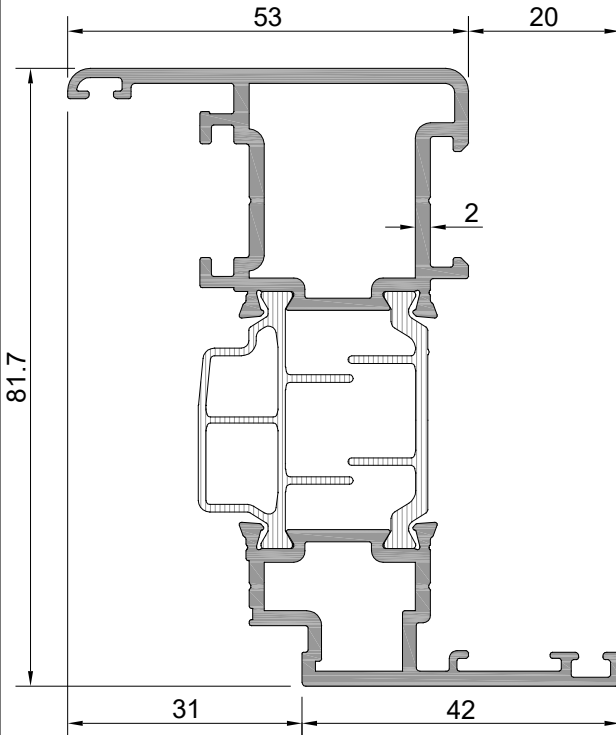


Profil No: W8-218

Ağırlık PVC	: 1809	gr/m
Ağırlık POLY	: 1784	gr/m
lx	: 38,67	cm ⁴
ly	: 11,18	cm ⁴



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

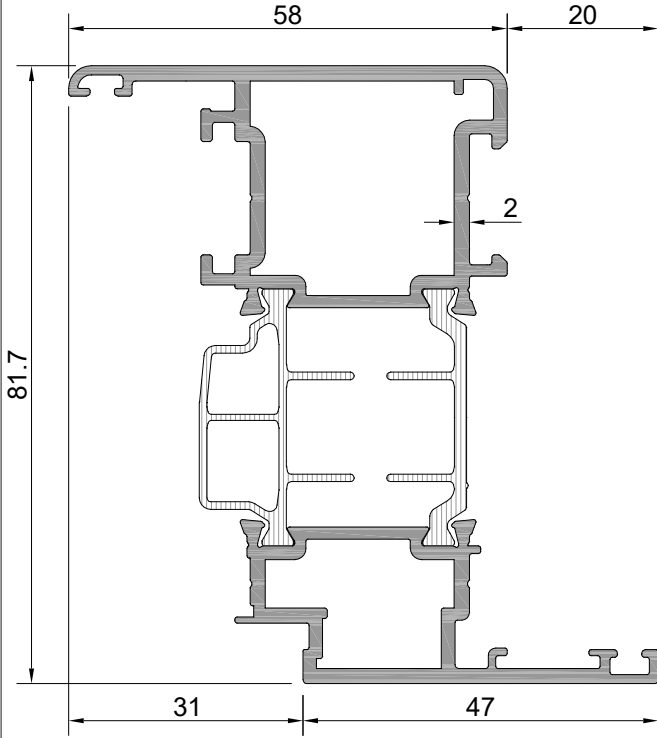

Profil No: W8-202

Ağırlık PVC	: 1923	gr/m
Ağırlık POLY	: 1898	gr/m
lx	: 41,86	cm ⁴
ly	: 14,97	cm ⁴



W-602-d




W-612-d



W-602-c



W-612-c

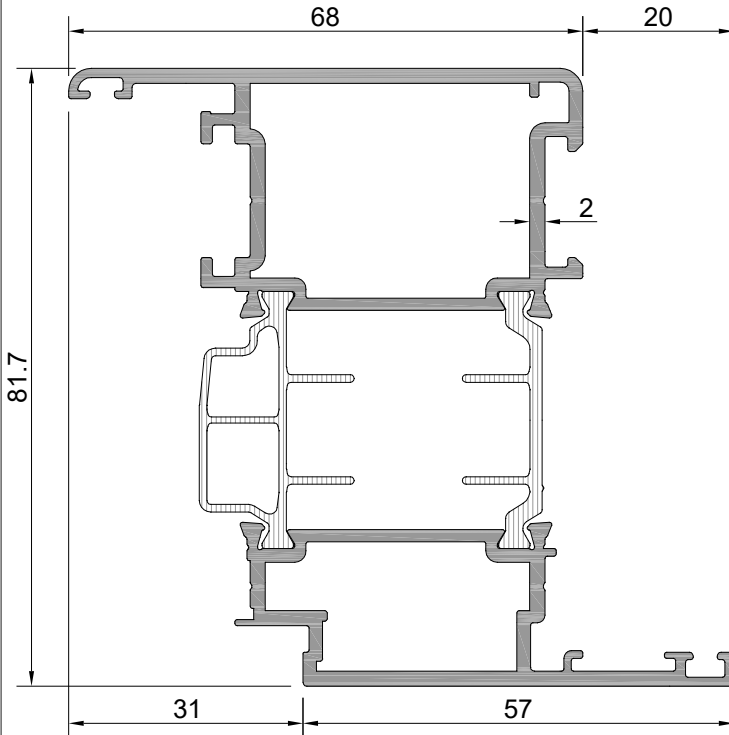

Profil No: W8-203

Ağırlık PVC	: 2118	gr/m
Ağırlık POLY	: 2093	gr/m
lx	: 47,30	cm ⁴
ly	: 24,68	cm ⁴



W-603-d



W-613-d




W-603-c



W-613-c


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

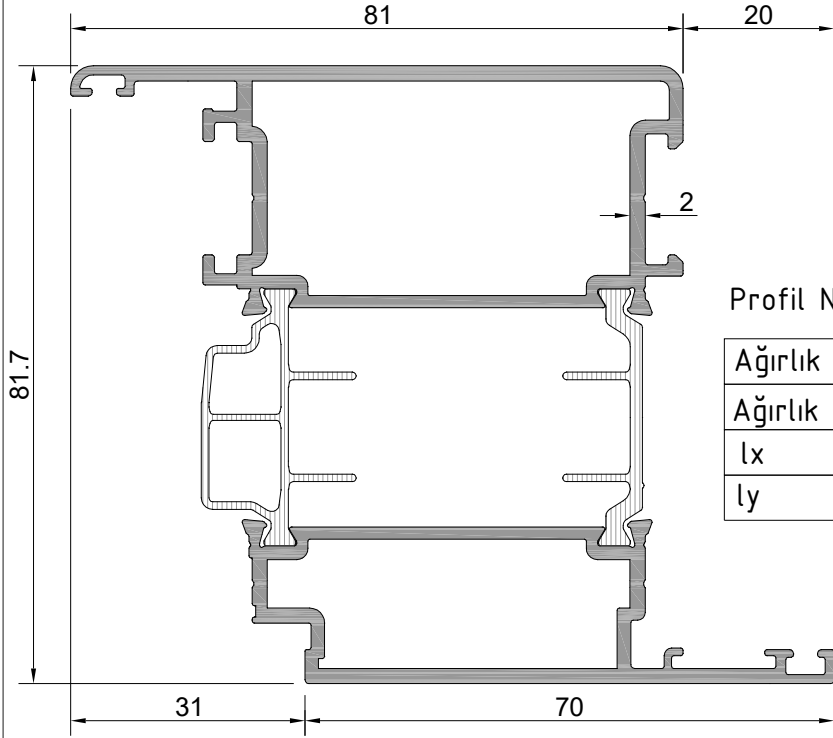


Profil No : W8-213

Ağırlık PVC	: 2360	gr/m
Ağırlık POLY	: 2334	gr/m
I _x	: 53,90	cm ⁴
I _y	: 41,97	cm ⁴




W-604-b

W-614-b




W-604-a

W-614-a

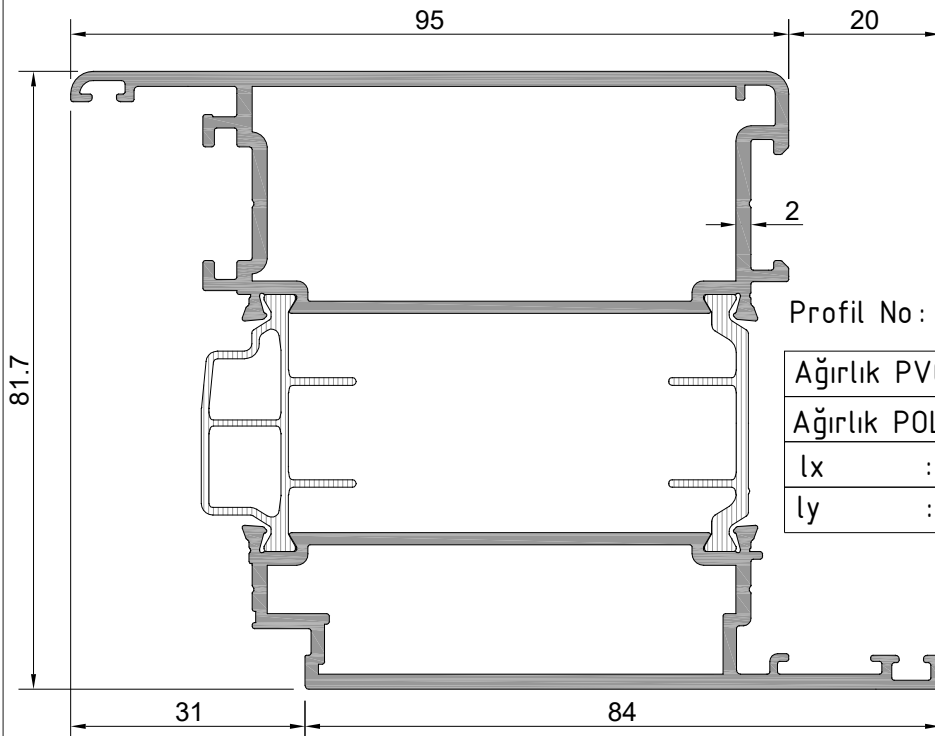


Profil No : W8-204

Ağırlık PVC	: 2641	gr/m
Ağırlık POLY	: 2615	gr/m
I _x	: 61,79	cm ⁴
I _y	: 68,35	cm ⁴



W-605-b

W-615-b




W-605-a

W-615-a



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

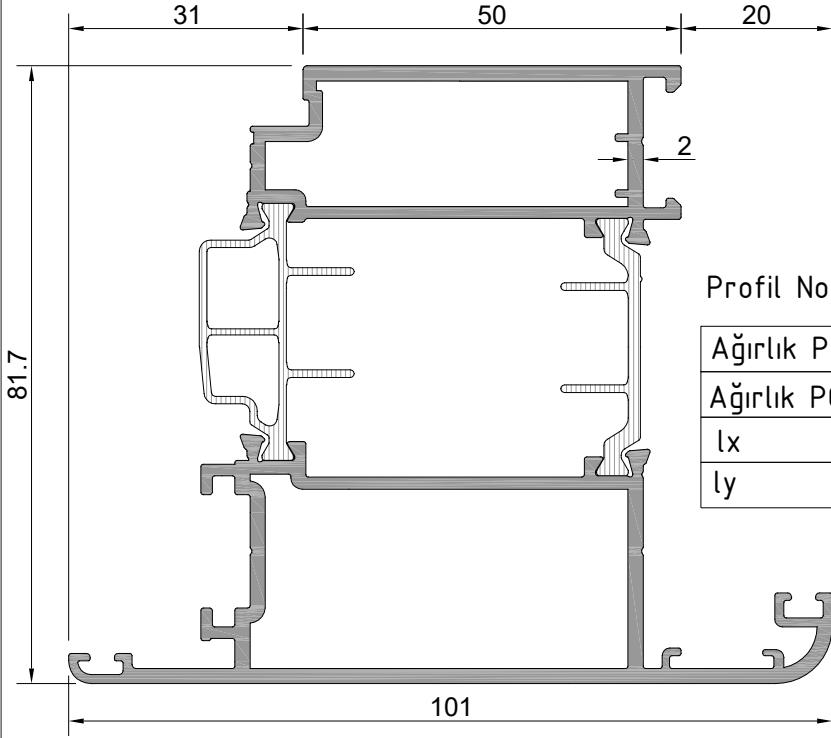


Profil No : W8-212

Ağırlık PVC	: 2417	gr/m
Ağırlık POLY	: 2391	gr/m
lx	: 53,56	cm ⁴
ly	: 47,17	cm ⁴

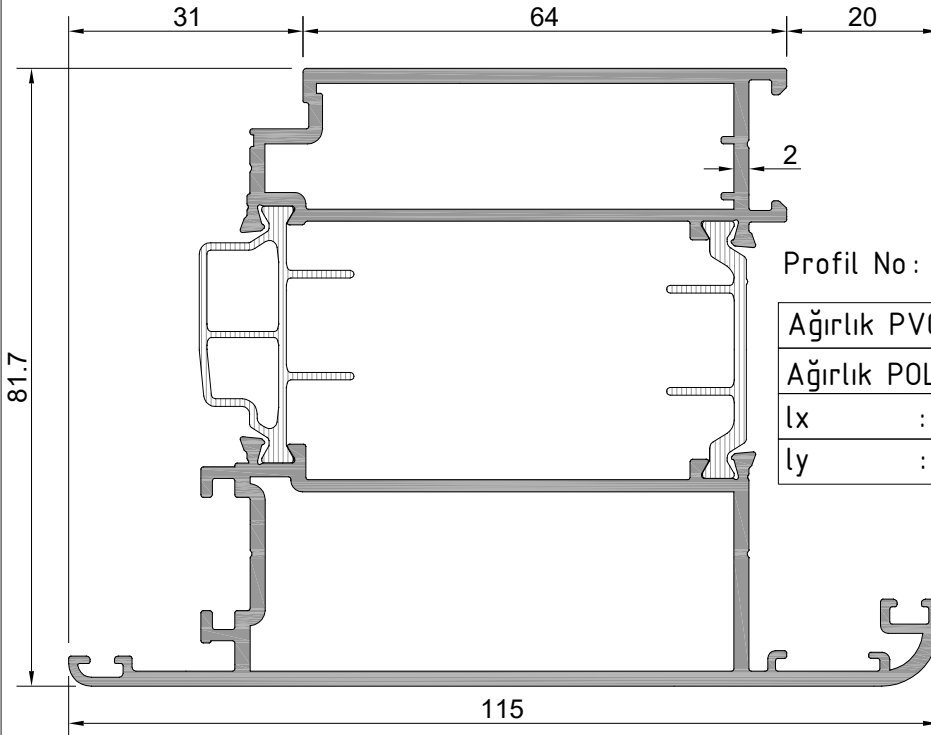


Profil No : W8-206

Ağırlık PVC	: 2683	gr/m
Ağırlık POLY	: 2657	gr/m
lx	: 61,56	cm ⁴
ly	: 74,43	cm ⁴



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

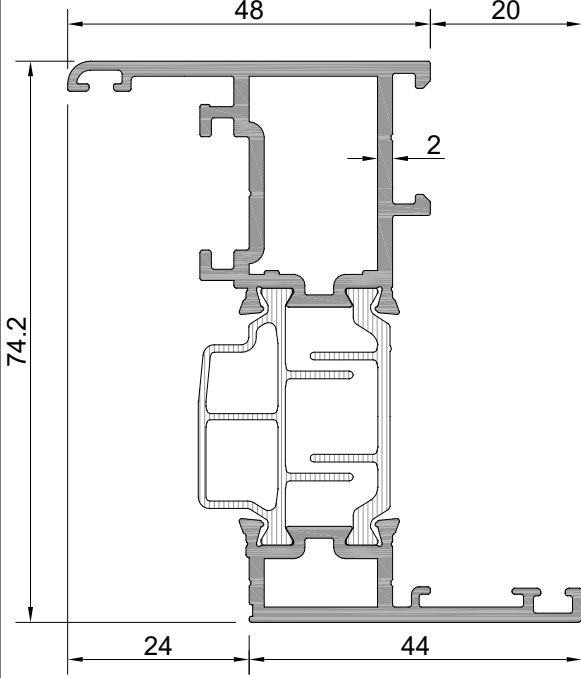

Profil No: W8-216

Ağırlık PVC	: 1612	gr/m
Ağırlık POLY	: 1586	gr/m
lx	: 28,66	cm ⁴
ly	: 7,88	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c

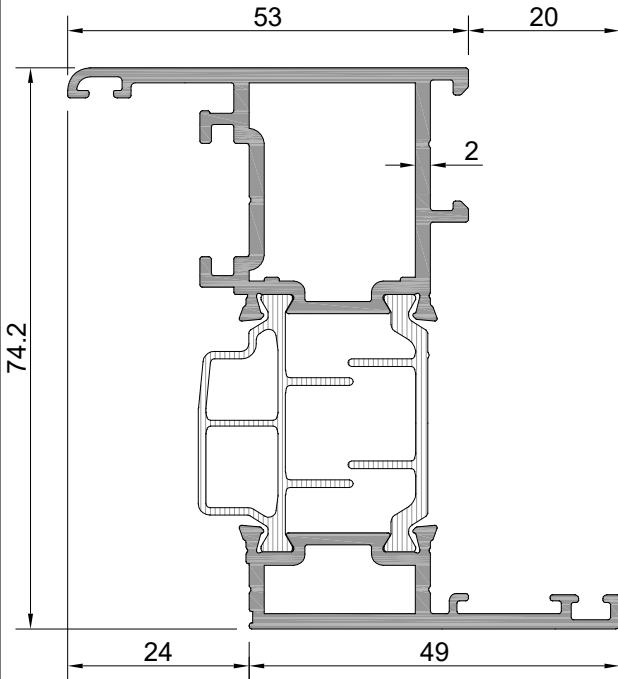

Profil No: W8-219

Ağırlık PVC	: 1709	gr/m
Ağırlık POLY	: 1684	gr/m
lx	: 31,06	cm ⁴
ly	: 10,72	cm ⁴



W-601\2-b



W-611\2-b




W-601\2-a



W-611\2-a

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

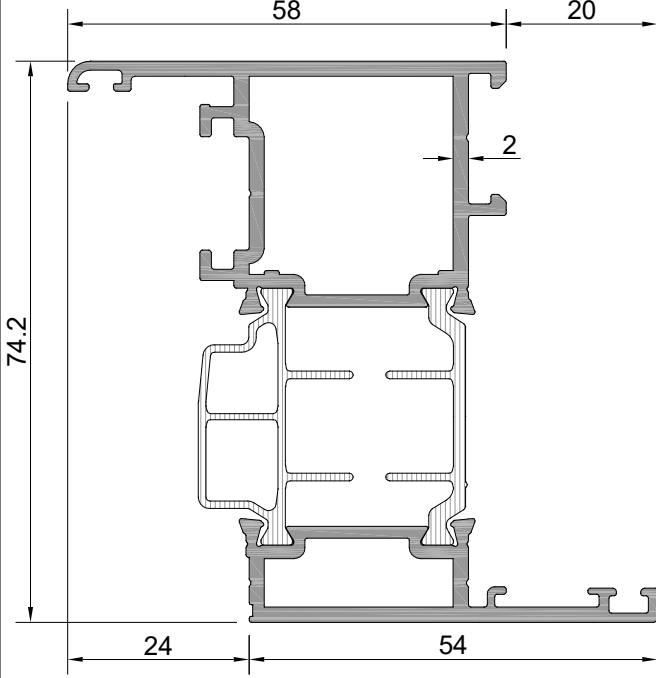

Profil No: W8-217

Ağırlık PVC	: 1811	gr/m
Ağırlık POLY	: 1785	gr/m
Ix	: 33,45	cm ⁴
Iy	: 14,20	cm ⁴



W-602-d




W-612-d



W-602-c



W-612-c

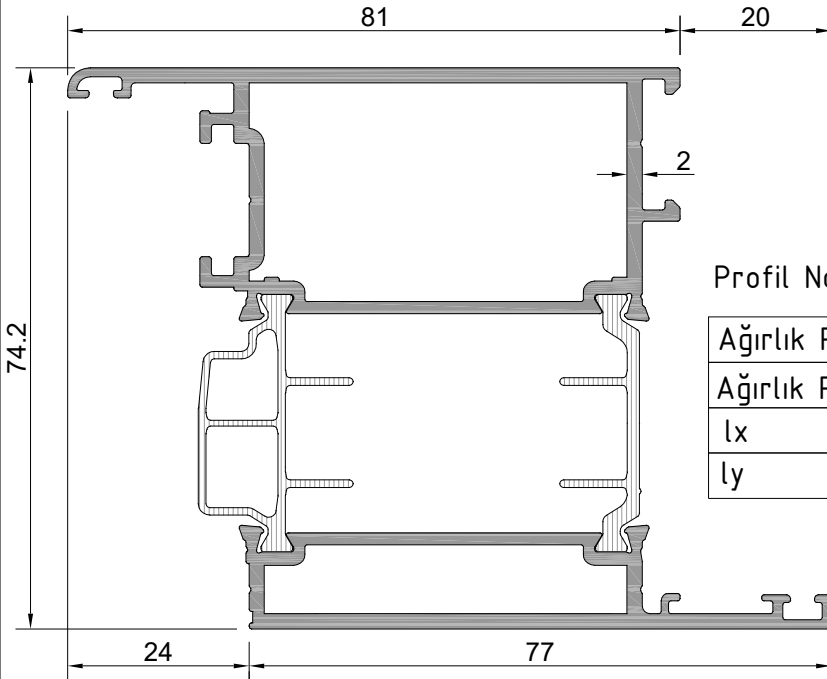

Profil No: W8-214

Ağırlık PVC	: 2257	gr/m
Ağırlık POLY	: 2231	gr/m
Ix	: 44,28	cm ⁴
Iy	: 39,70	cm ⁴



W-604-b



W-614-b




W-604-a



W-614-a


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

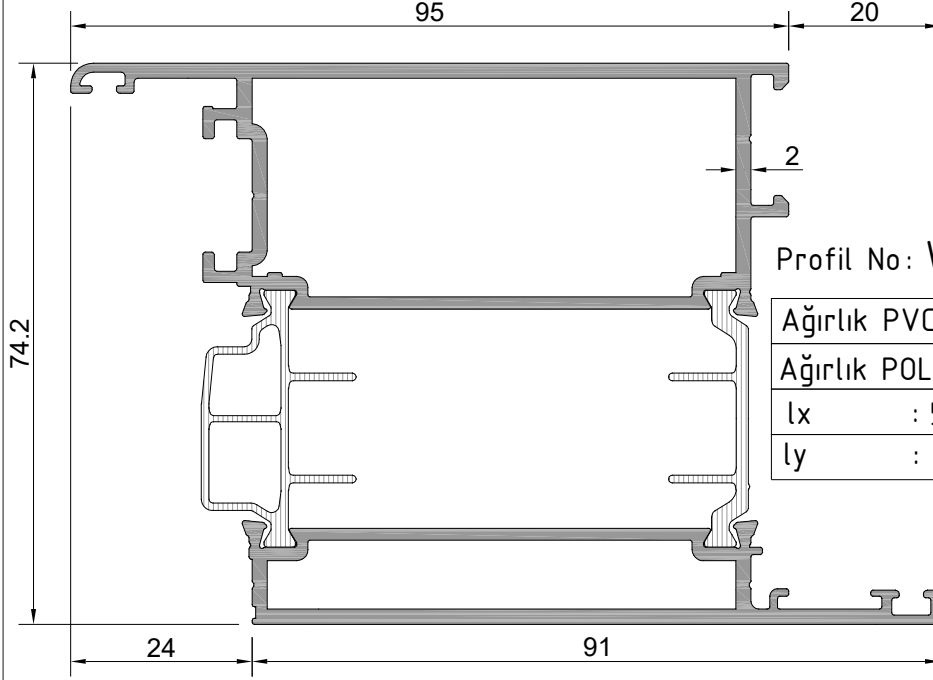

Profil No: W8-205

Ağırlık PVC	: 2530	gr/m
Ağırlık POLY	: 2504	gr/m
lx	: 50,90	cm ⁴
ly	: 64,40	cm ⁴



W-605-b




W-615-b



W-605-a



W-615-a

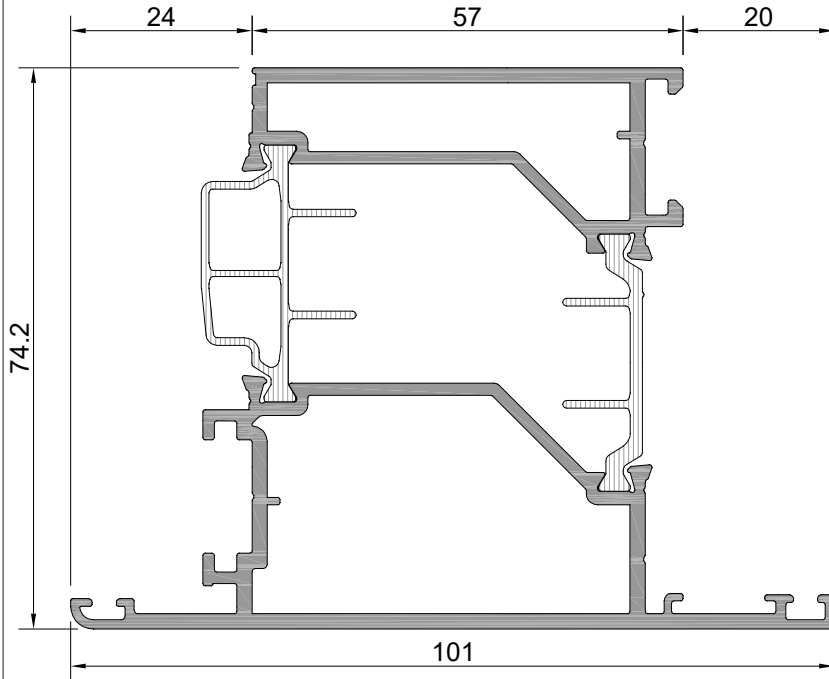

Profil No: W8-215

Ağırlık PVC	: 2302	gr/m
Ağırlık POLY	: 2276	gr/m
lx	: 44,04	cm ⁴
ly	: 40,80	cm ⁴



W-604-a



W-614-a




W-604-d



W-614-d

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

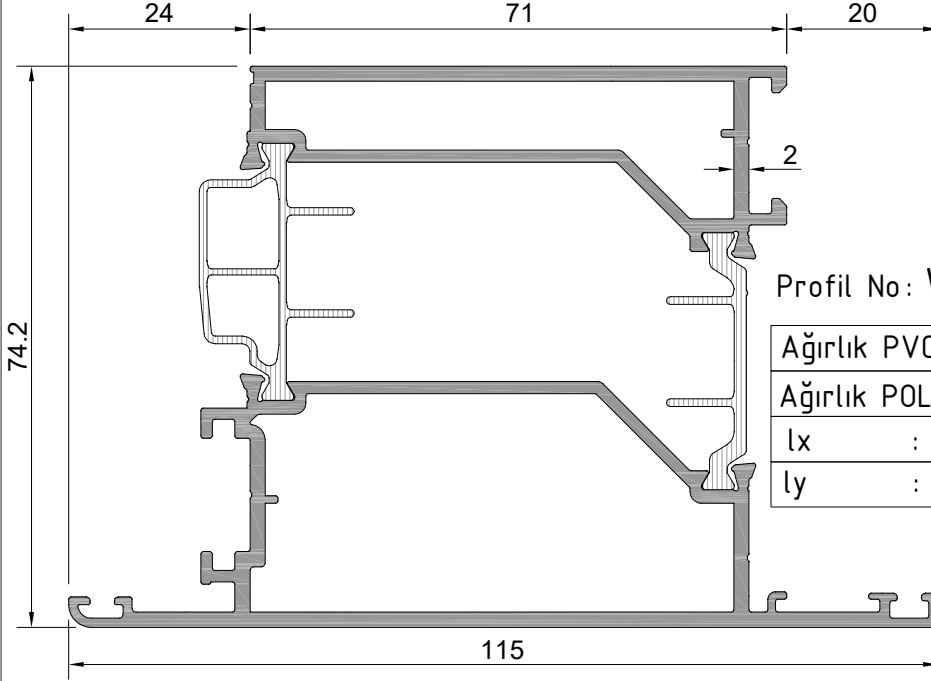

Profil No : W8-207

Ağırlık PVC : 2575 gr/m

Ağırlık POLY: 2550 gr/m

I_x : 50,93 cm^4

I_y : 65,91 cm^4



W-605-a



W-615-a




W-605-d



W-615-d

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

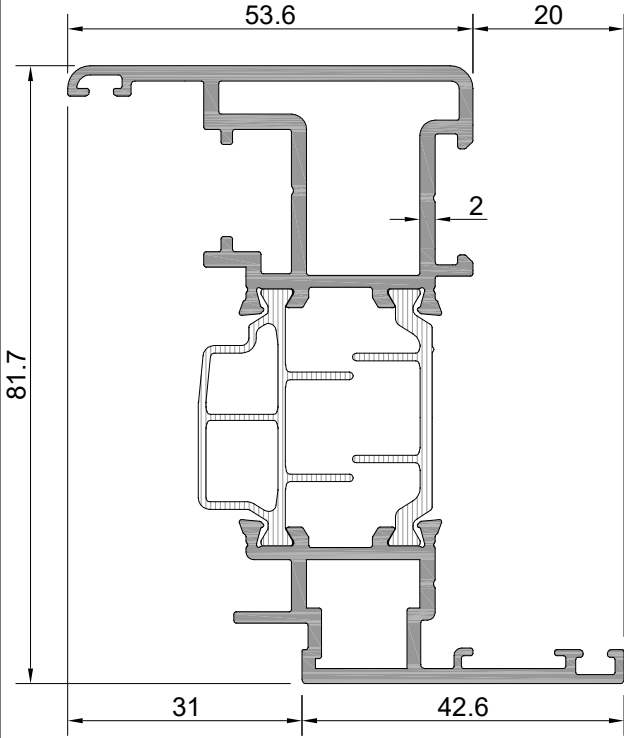

Profil No: W8-209

Ağırlık PVC	: 1885	gr/m
Ağırlık POLY	: 1859	gr/m
I _x	: 40,33	cm ⁴
I _y	: 11,29	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c

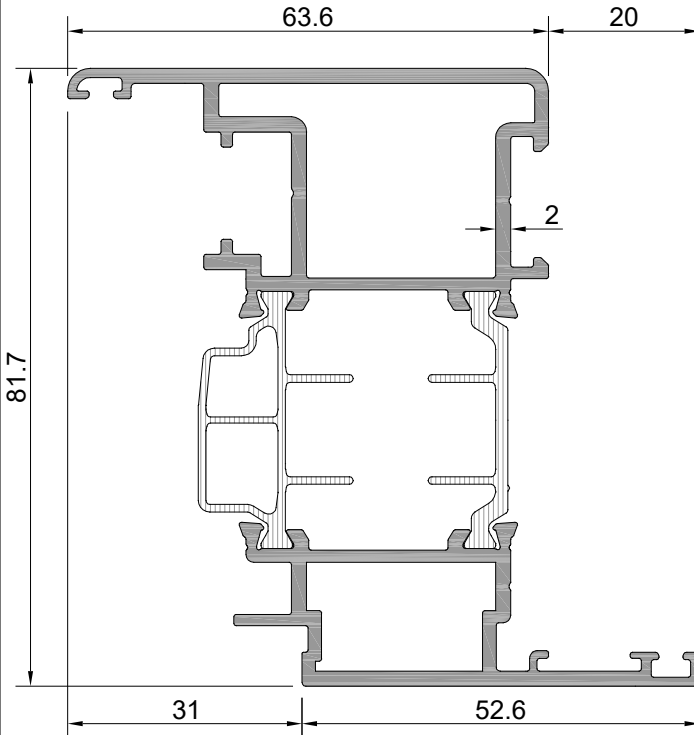

Profil No: W8-210

Ağırlık PVC	: 2080	gr/m
Ağırlık POLY	: 2054	gr/m
I _x	: 45,95	cm ⁴
I _y	: 19,53	cm ⁴



W-602-d



W-612-d




W-602-c



W-612-c



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

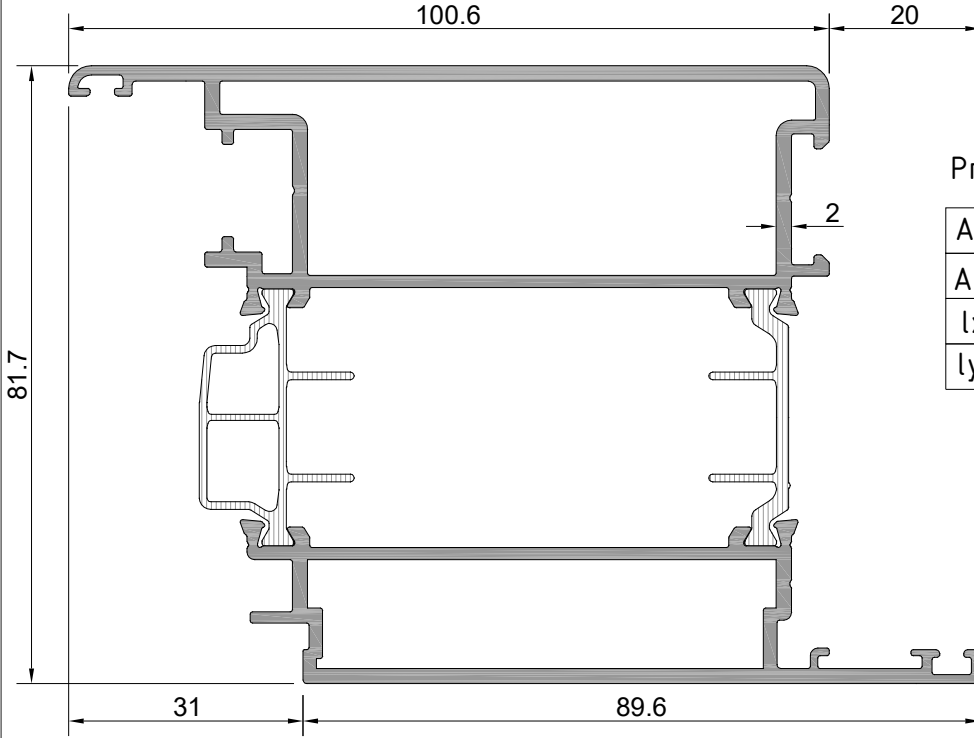


Profil No : W8-211

Ağırlık PVC	: 2794	gr/m
Ağırlık POLY	: 2768	gr/m
I _x	: 66,32	cm ⁴
I _y	: 80,71	cm ⁴

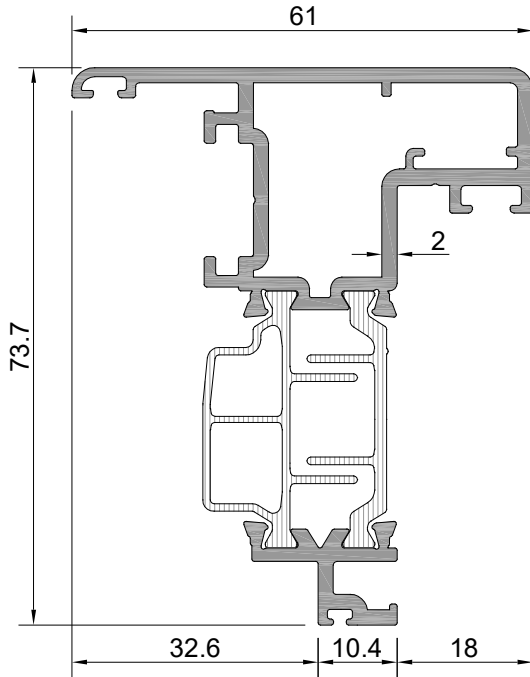


Profil No : W8-208

Ağırlık PVC	: 1580	gr/m
Ağırlık POLY	: 1555	gr/m
I _x	: 19,94	cm ⁴
I _y	: 9,35	cm ⁴



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

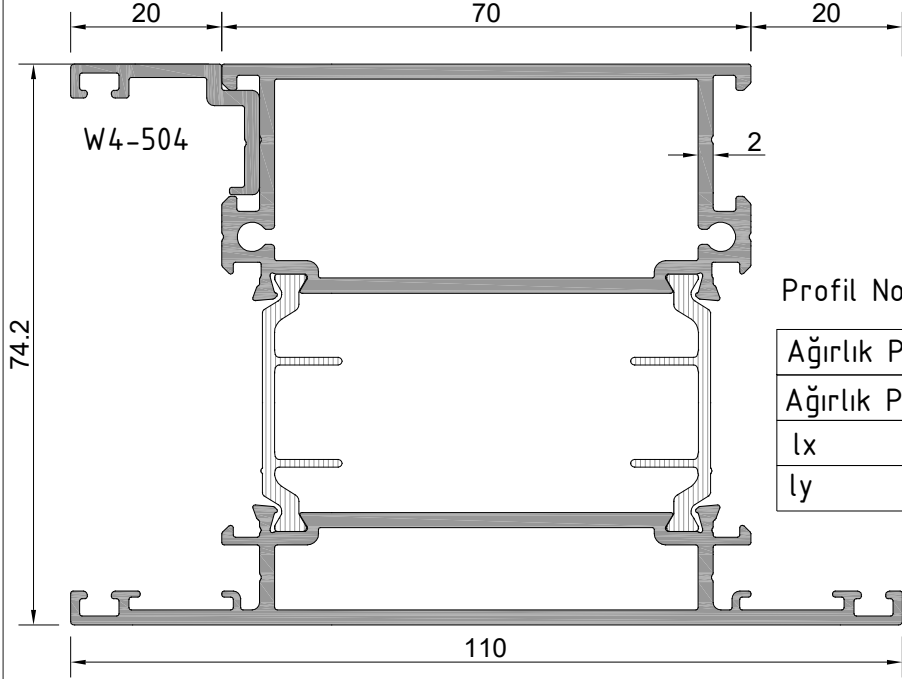

Profil No : W8-401

Ağırlık PVC	: 2580	gr/m
Ağırlık POLY	: 2557	gr/m
Ix	: 49,00	cm ⁴
Iy	: 59,73	cm ⁴




W-606-d

W-608-d

W-608\2-d



W-607-d

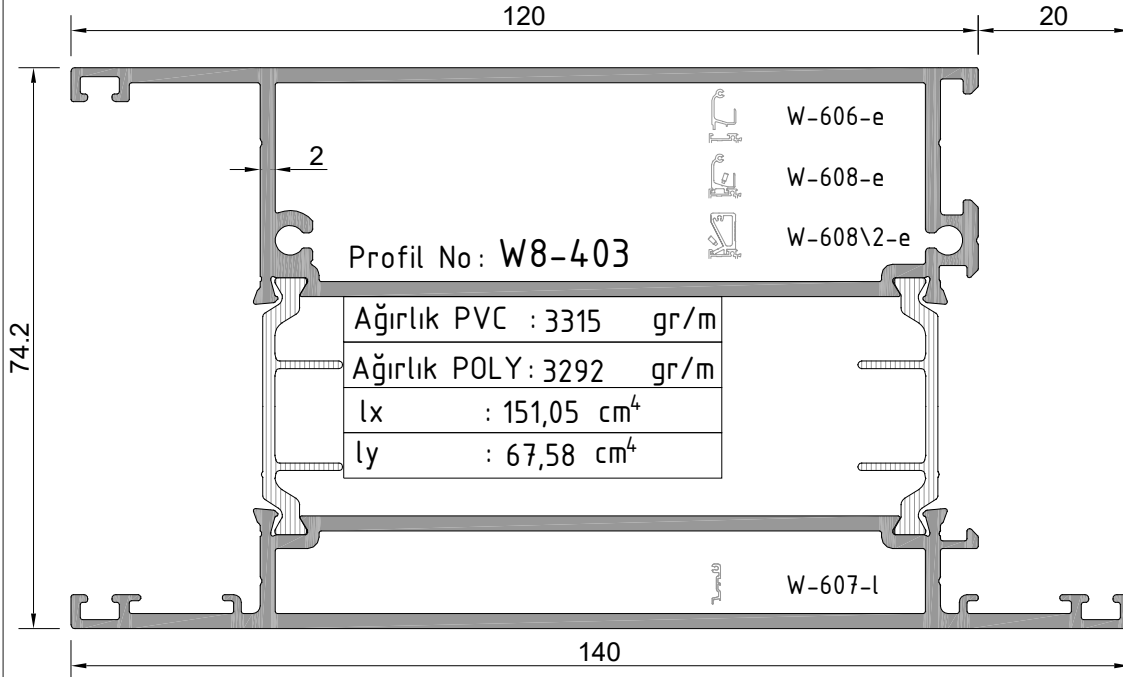

Profil No : W8-403

Ağırlık PVC	: 3315	gr/m
Ağırlık POLY	: 3292	gr/m
Ix	: 151,05	cm ⁴
Iy	: 67,58	cm ⁴



W-606-e

W-608-e


W-608\2-e



W-607-l

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

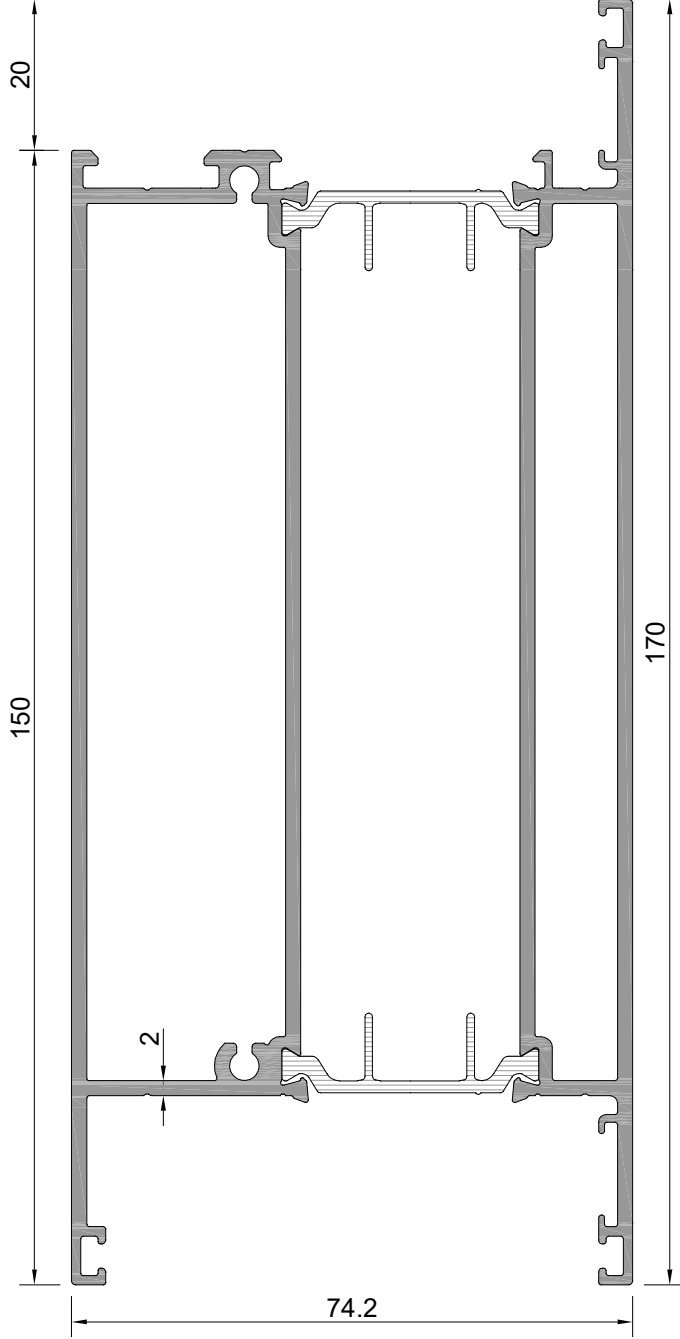

Profil No : W8-402

Ağırlık PVC	: 3965	gr/m
Ağırlık POLY	: 3942	gr/m
I _x	: 287,50	cm ⁴
I _y	: 81,85	cm ⁴



W-606-f



W-608-f




W-608\2-f




W-607-k

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W-511
Ağırlık : 187 gr/m




Profil No : W-517
Ağırlık : 299 gr/m




Profil No : W-512
Ağırlık : 206 gr/m




Profil No : W-518
Ağırlık : 316 gr/m




Profil No : W-513
Ağırlık : 227 gr/m




Profil No : W-519
Ağırlık : 336 gr/m




Profil No : W-514
Ağırlık : 252 gr/m



Profil No : W-520
Ağırlık : 351 gr/m



Profil No : W-515
Ağırlık : 273 gr/m











Profil No : W-516
Ağırlık : 286 gr/m

W8

W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W 75 - 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

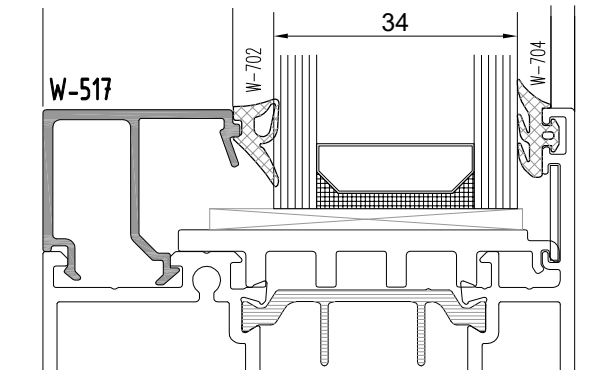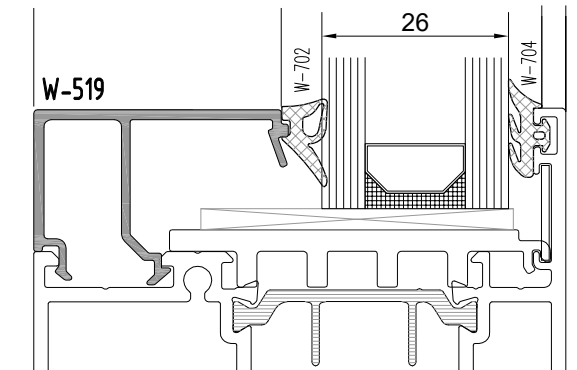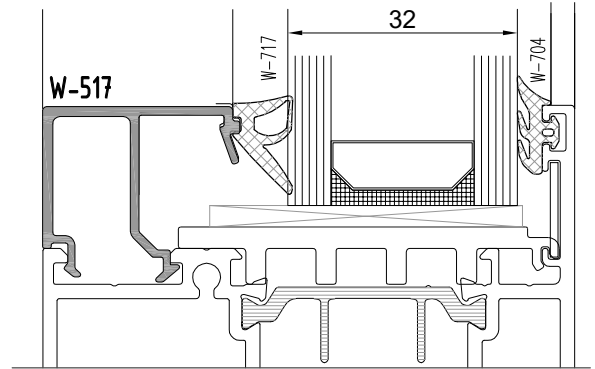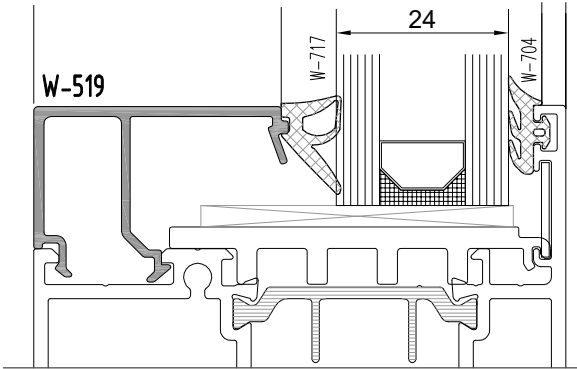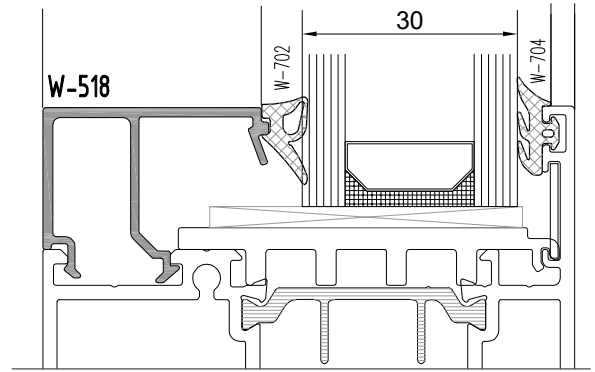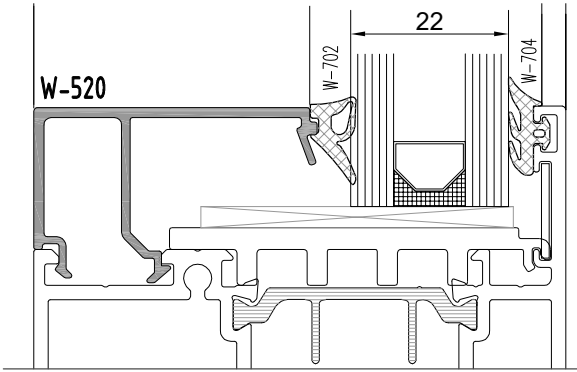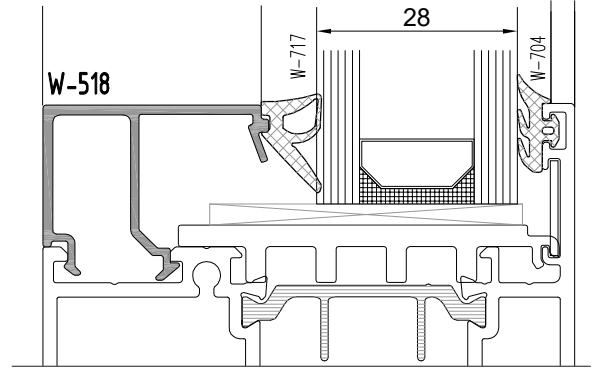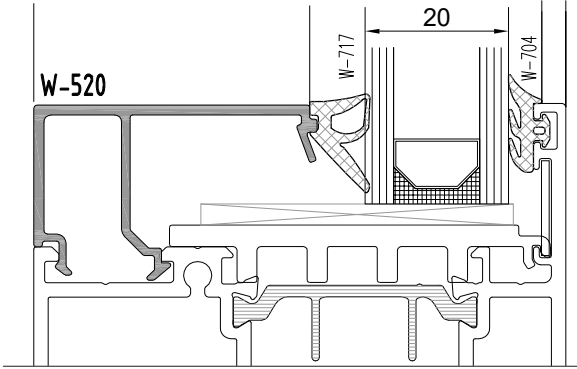






Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W 75 - 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

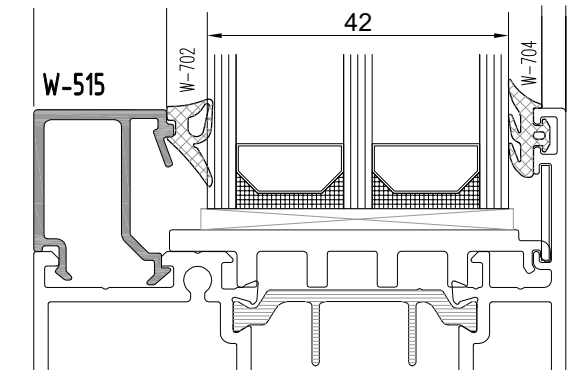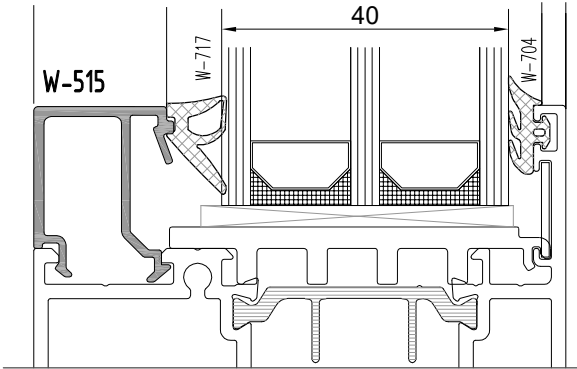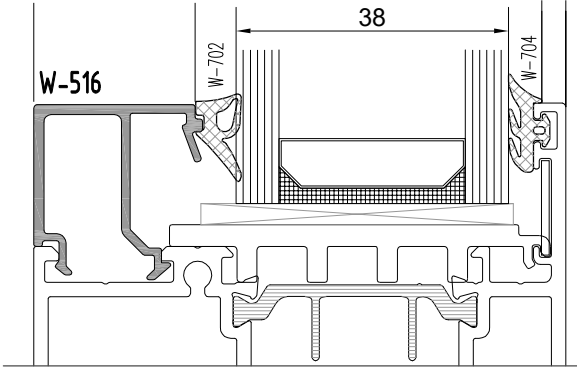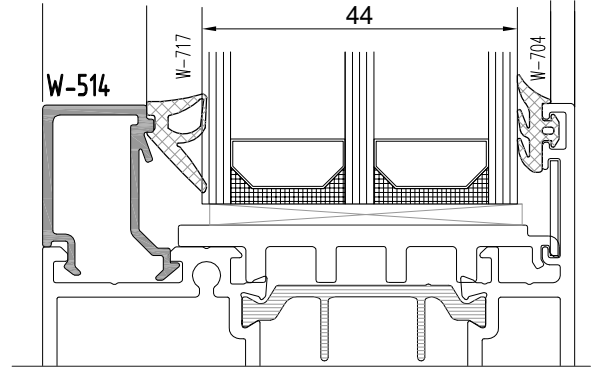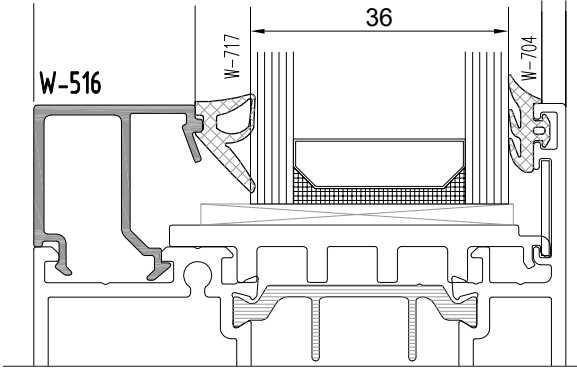


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 216 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 228 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 242 gr/m




Profil No: W-516-a
Ağırlık : 270 gr/m




Profil No: W-517-a
Ağırlık : 284 gr/m




Profil No: W-518-a
Ağırlık : 297 gr/m




Profil No: W-519-a
Ağırlık : 316 gr/m



Profil No: W-520-a
Ağırlık : 330 gr/m



Profil No: W-521-a
Ağırlık : 344 gr/m











Profil No: W-522-a
Ağırlık : 278 gr/m

W8

W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W 75 - 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

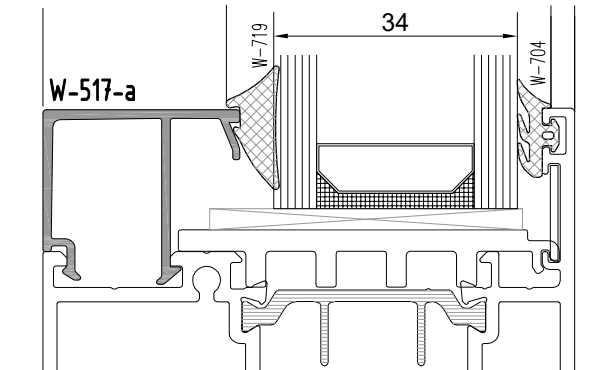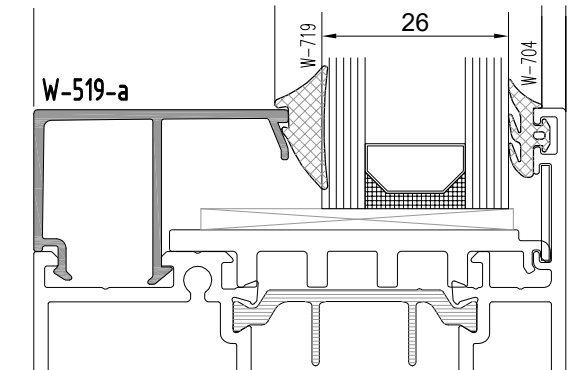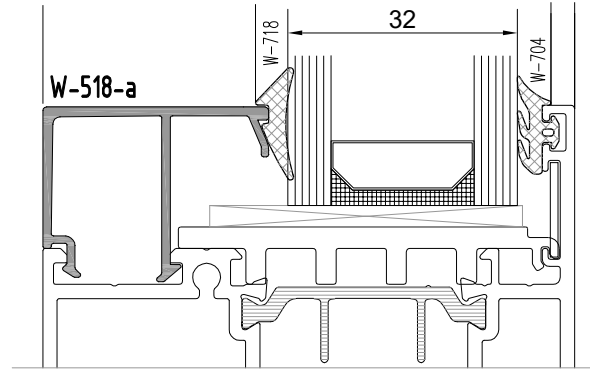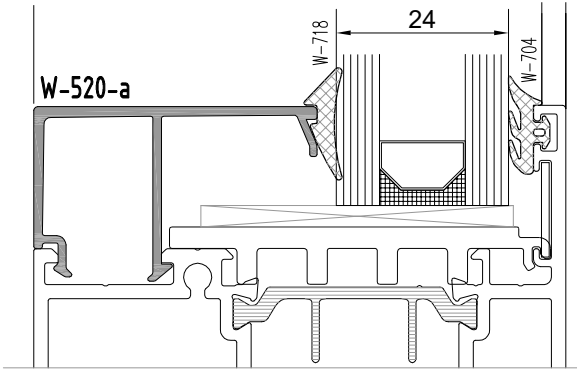
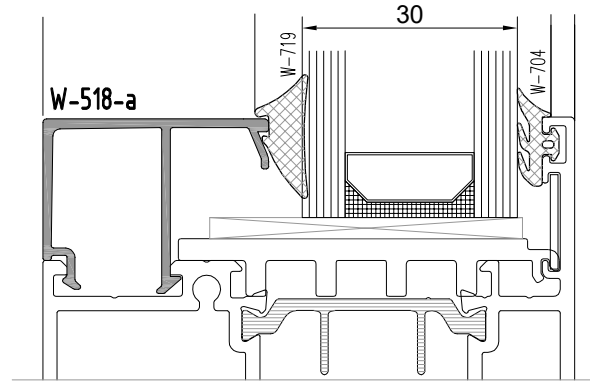
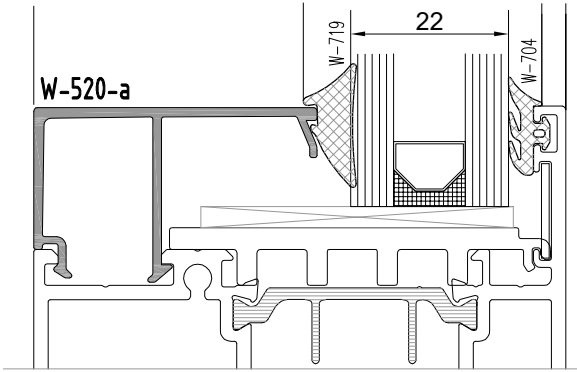
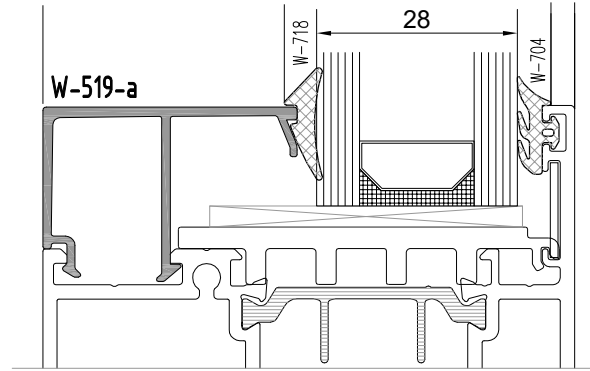
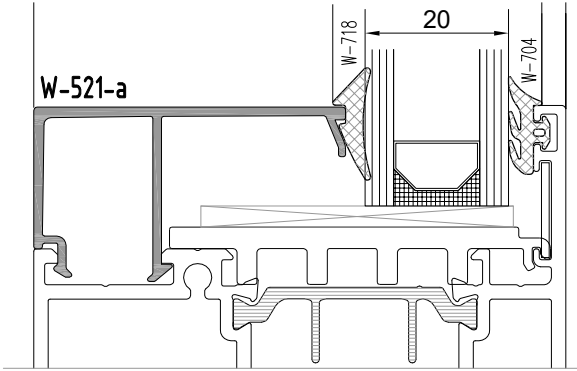


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

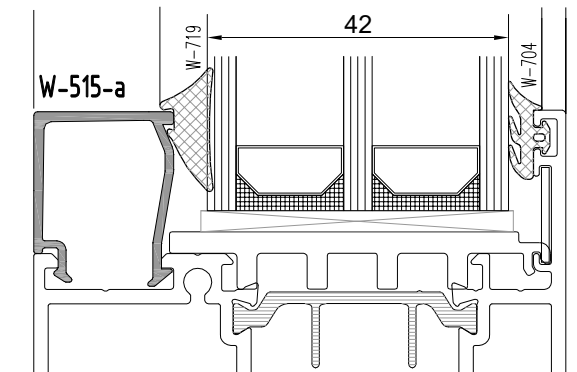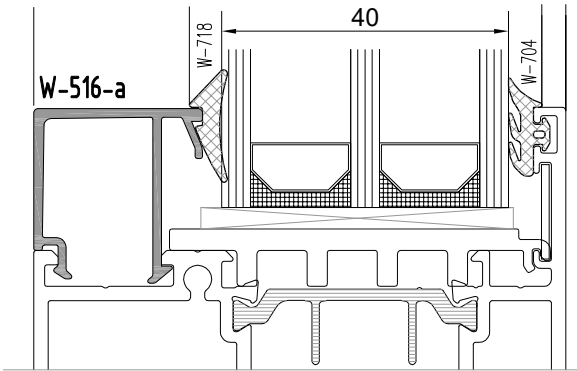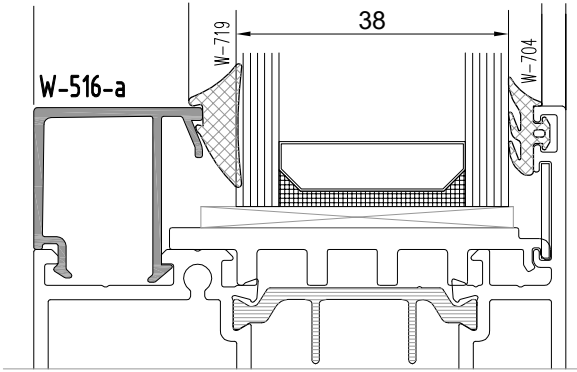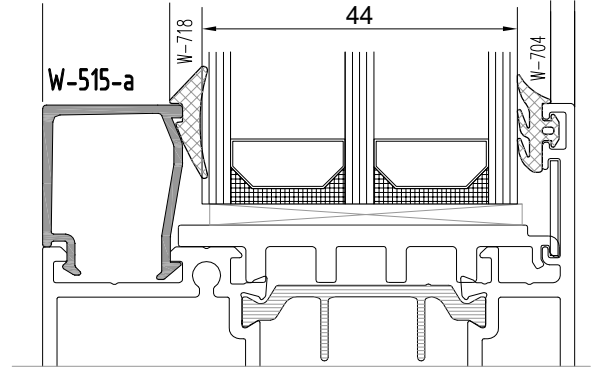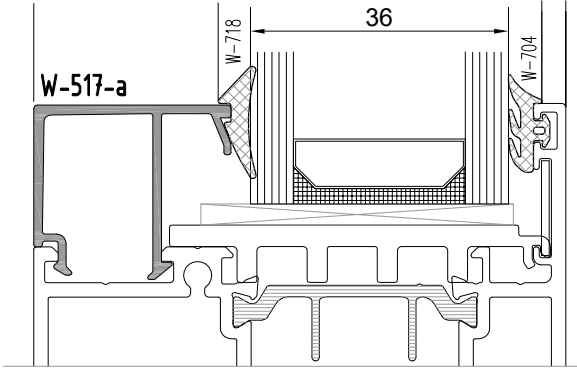


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W-503**
Ağırlık : 211 gr/m




Profil No: **W-506** ⚠
Ağırlık : 363 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

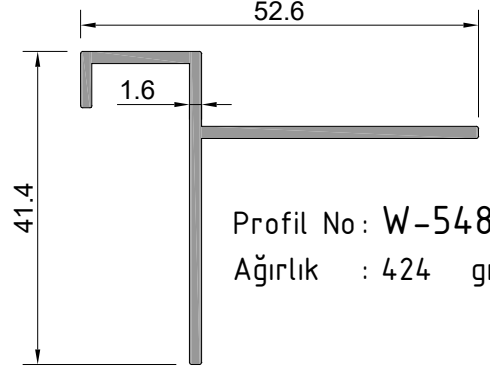


Profil No: **W-548**
Ağırlık : 424 gr/m

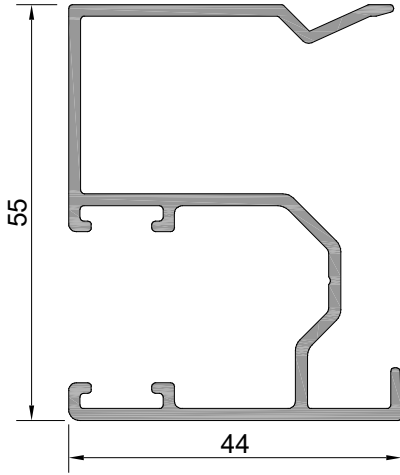


Profil No: **W-507** ⚠
Ağırlık : 834 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.



Profil No: **W1-508**
Ağırlık : 138 gr/m




Profil No: **W-509**
Ağırlık : 319 gr/m

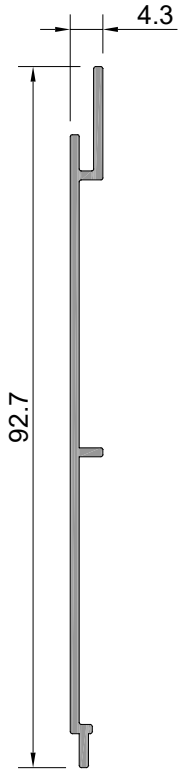


Profil No: **W-510**
Ağırlık : 342 gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-521
Ağırlık : 805 gr/m




Profil No: W-522
Ağırlık : 519 gr/m

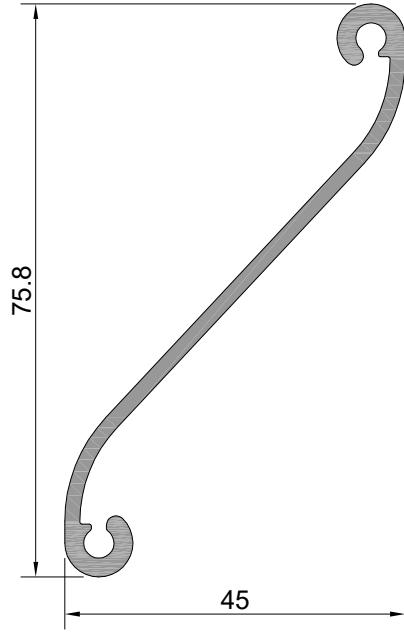


Profil No: W-523
Ağırlık : 647 gr/m

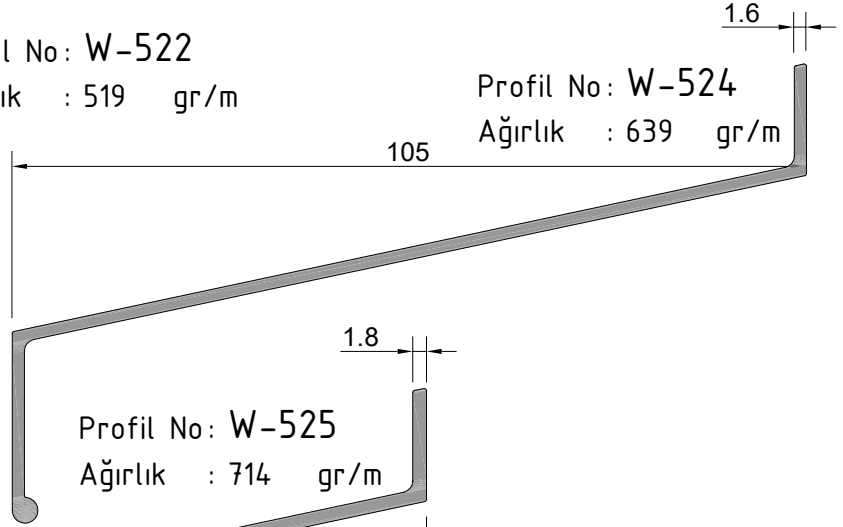

Profil No: W-524
Ağırlık : 639 gr/m

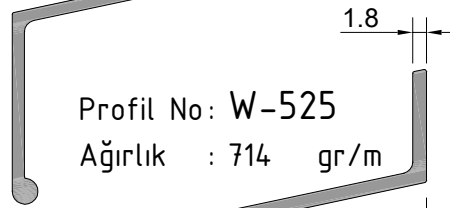


Profil No: W-525
Ağırlık : 714 gr/m

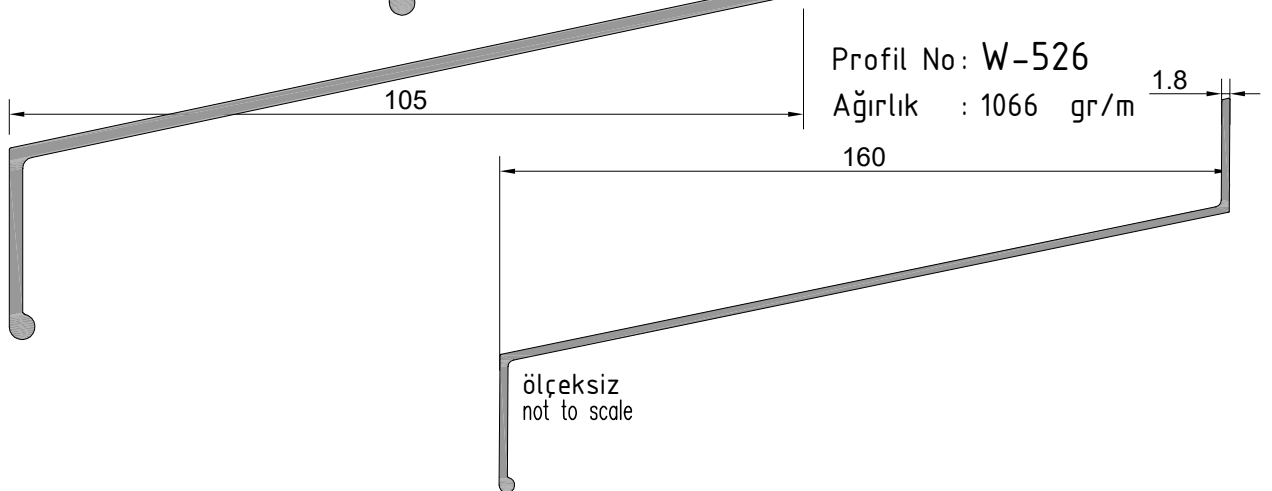

Profil No: W-526
Ağırlık : 1066 gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

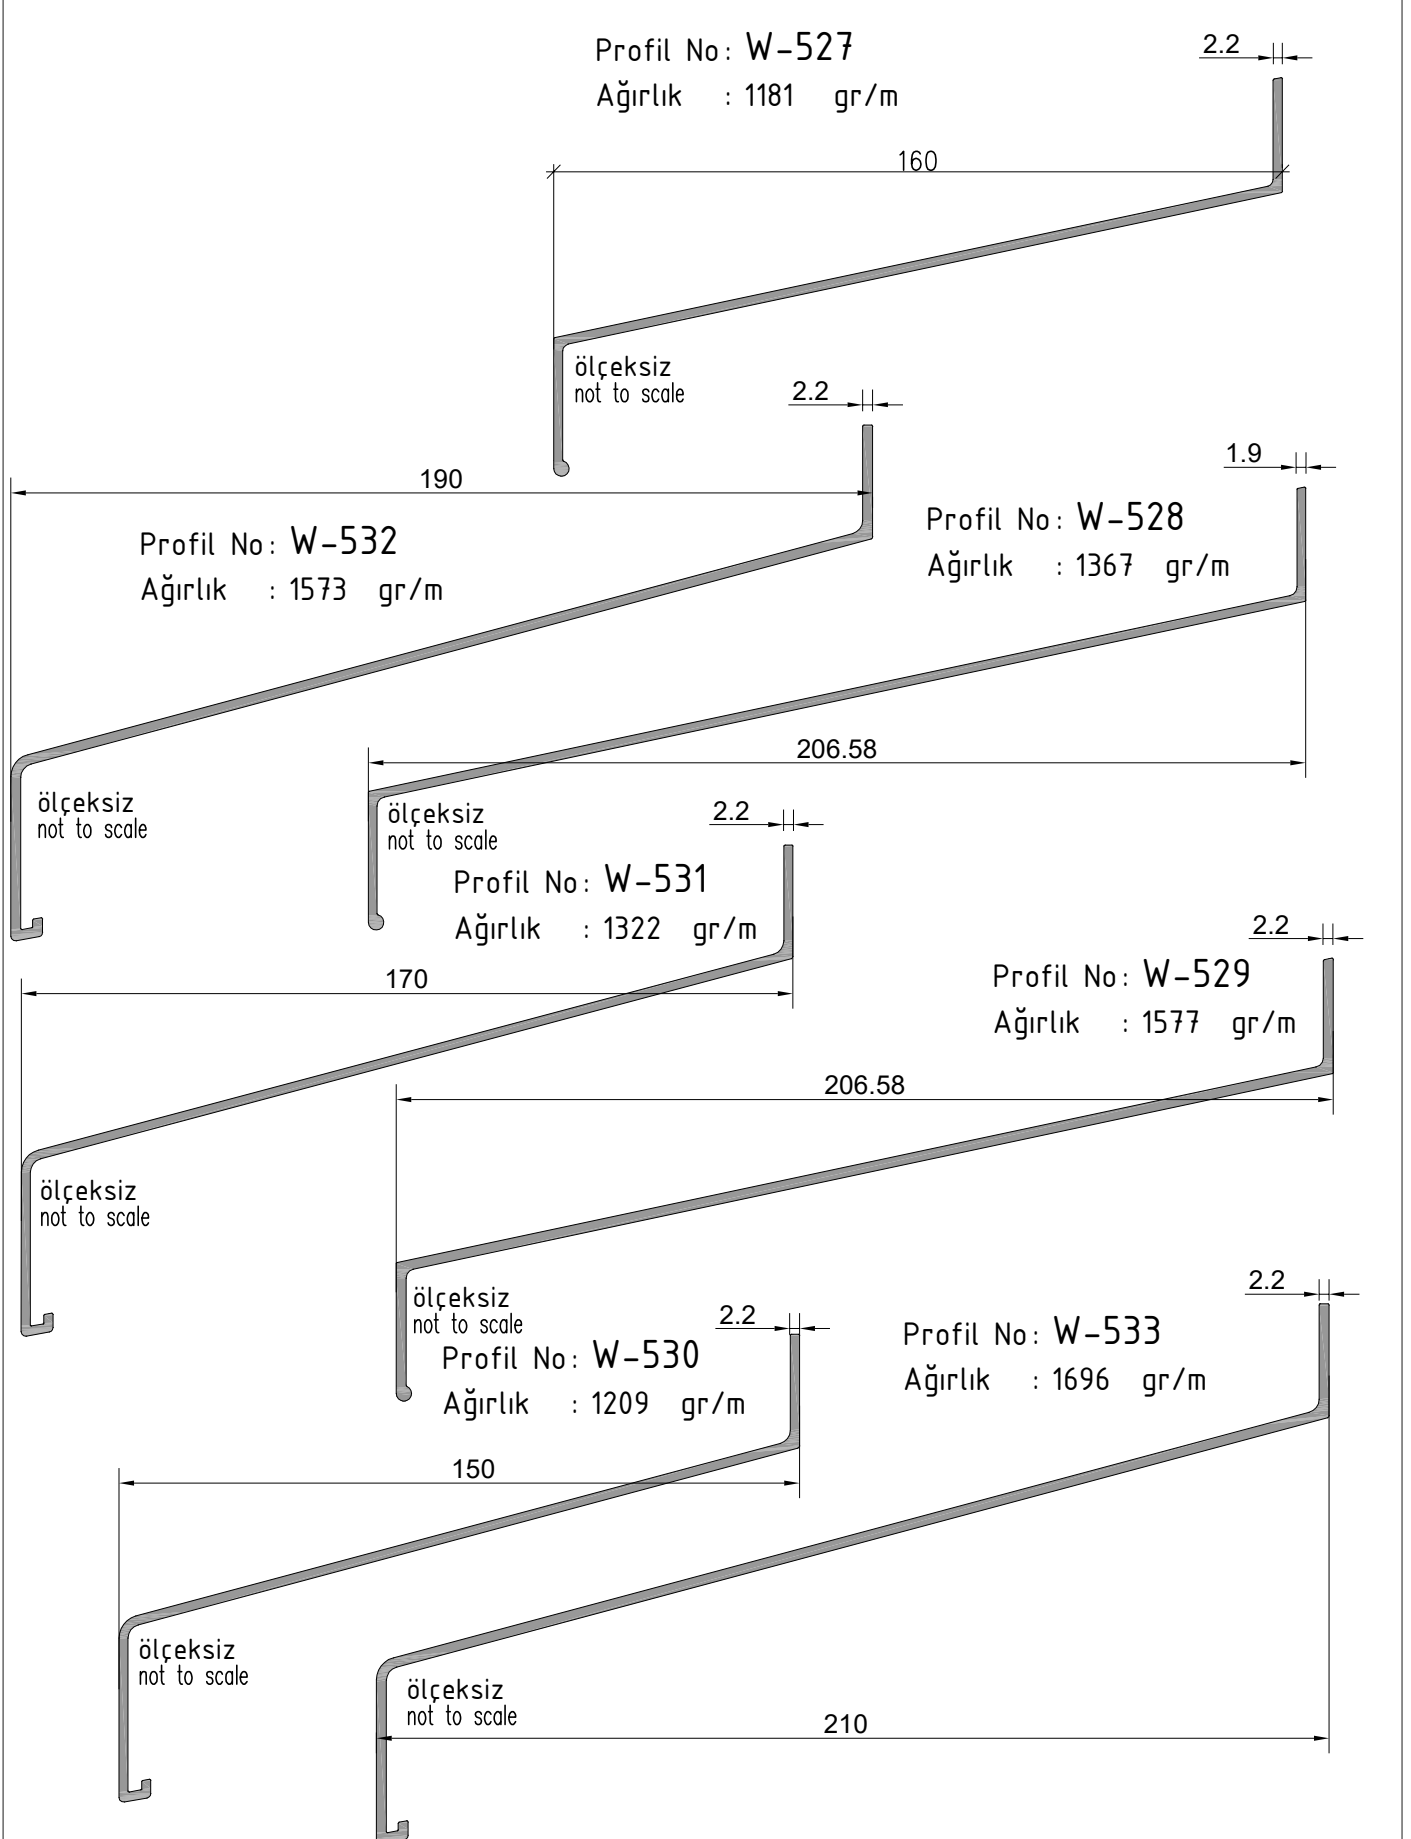


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

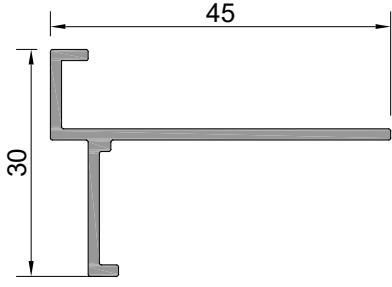


Profil No : W-534

Ağırlık : 328 gr/m




Profil No : W-535

Ağırlık : 229 gr/m

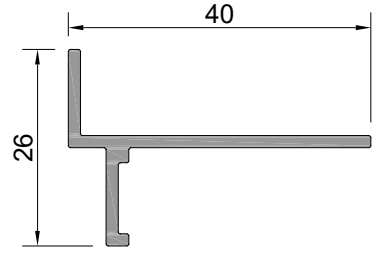


Profil No : W-536

Ağırlık : 292 gr/m




Profil No : W-537

Ağırlık : 226 gr/m




Profil No : W-538

Ağırlık : 249 gr/m

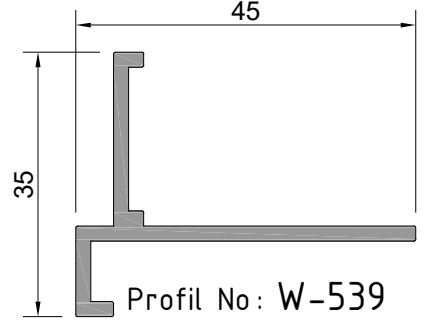


Profil No : W-539

Ağırlık : 460 gr/m




Profil No : W-540

Ağırlık : 208 gr/m




Profil No : W-541

Ağırlık : 219 gr/m

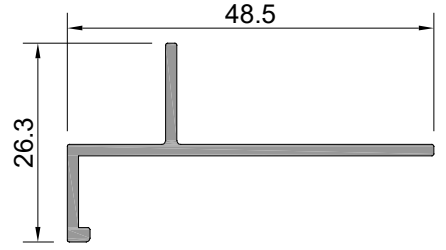

Profil No : W-542


Ağırlık : 306 gr/m



Profil No : W-543 ⚠


Ağırlık : 213 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

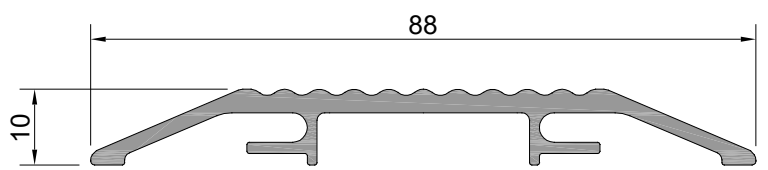


Profil No : W-544

Ağırlık : 728 gr/m

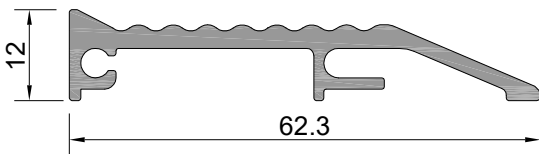

Profil No : W-545

Ağırlık : 578 gr/m

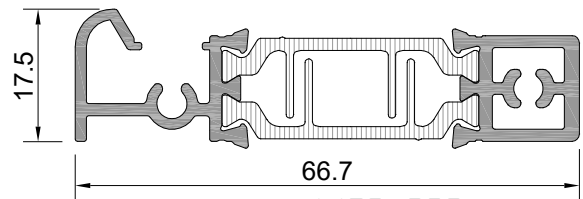


Profil No : W75-555

Ağırlık PVC : 920 gr/m


Ağırlık POLY : 897 gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W-557**
Ağırlık : 260 gr/m




Profil No: **W-558**
Ağırlık : 173 gr/m



Profil No: **W-559**
Ağırlık : 216 gr/m




Profil No: **W3-508**
Ağırlık : 330 gr/m

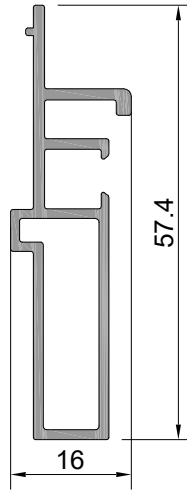


Profil No: **W3-511** ⚠
Ağırlık : 496 gr/m


⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: **W4-504**
Ağırlık : 227 gr/m



Profil No: **W4-505**
Ağırlık : 184 gr/m

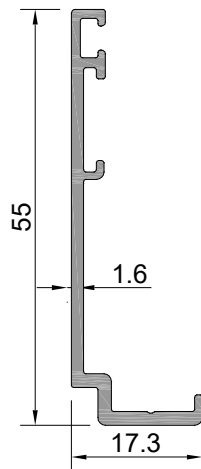


Profil No: **W4-508**
Ağırlık : 356 gr/m

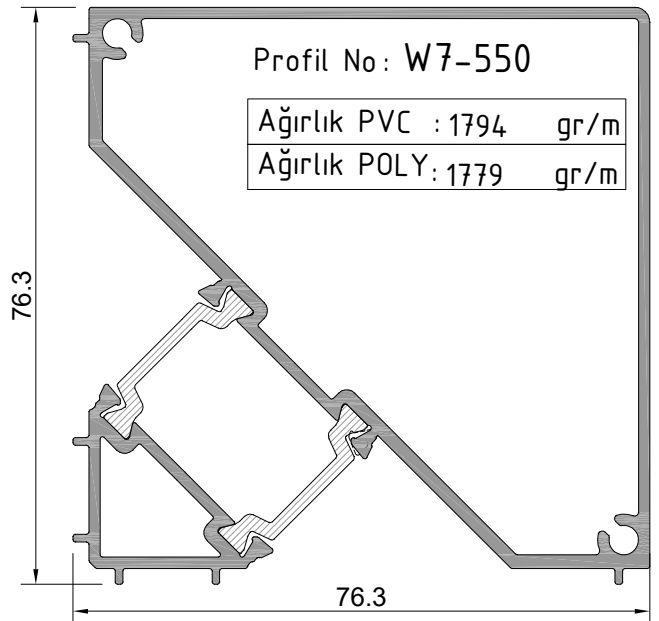


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

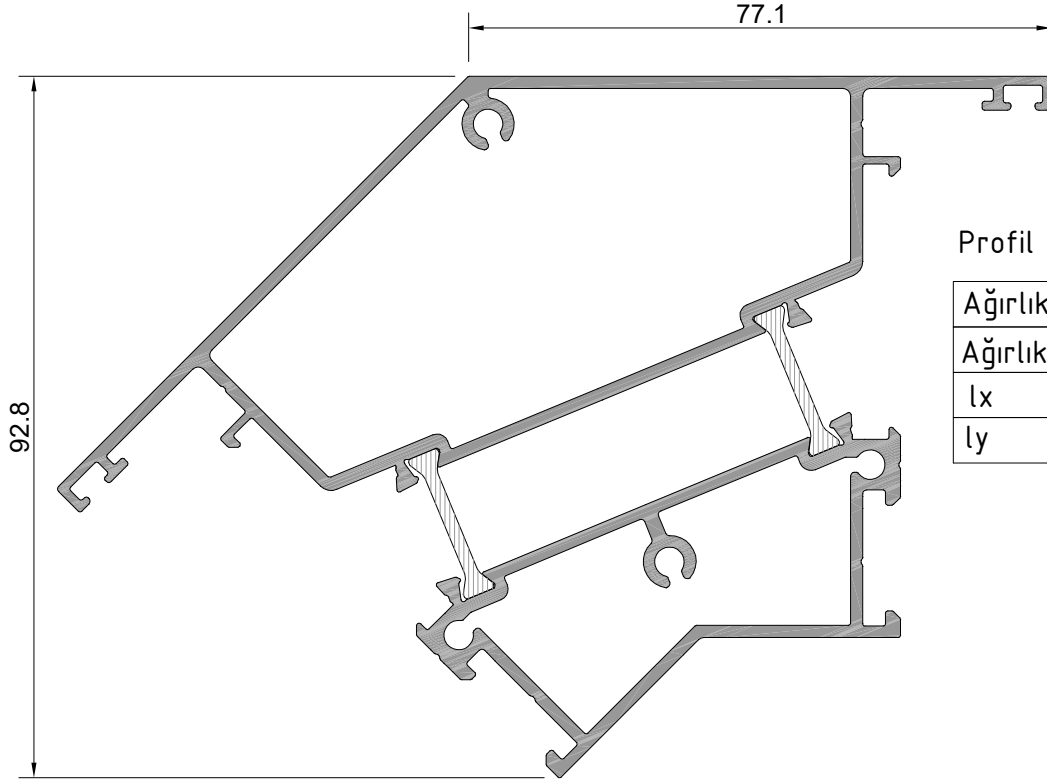


Profil No : W7-551

Ağırlık PVC	: 2549	gr/m
Ağırlık POLY	: 2538	gr/m
Ix	: 46,06	cm ⁴
Iy	: 89,34	cm ⁴

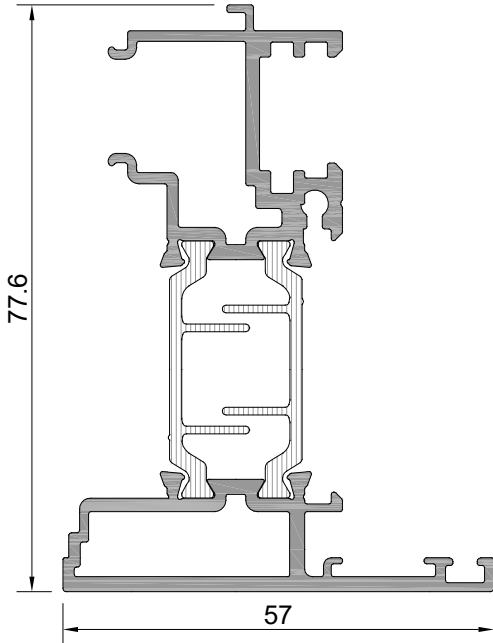

Profil No : W8-501

Ağırlık PVC	: 1544	gr/m
Ağırlık POLY	: 1521	gr/m

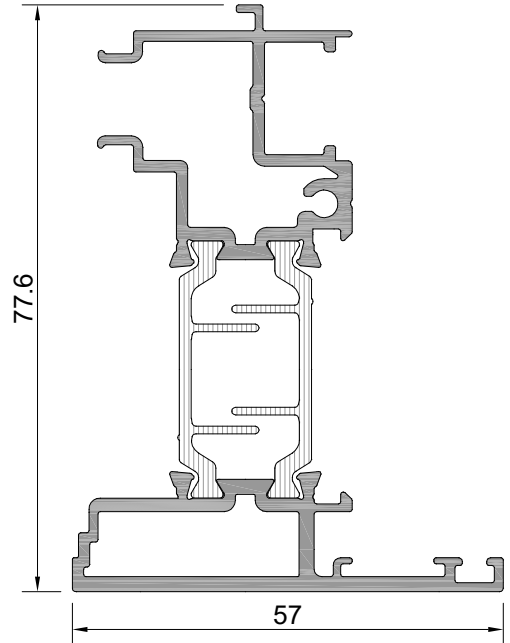

Profil No : W8-501-a

Ağırlık PVC	: 1519	gr/m
Ağırlık POLY	: 1497	gr/m


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: **W8-504**

Ağırlık PVC : 1429 gr/m

Ağırlık POLY: 1404 gr/m

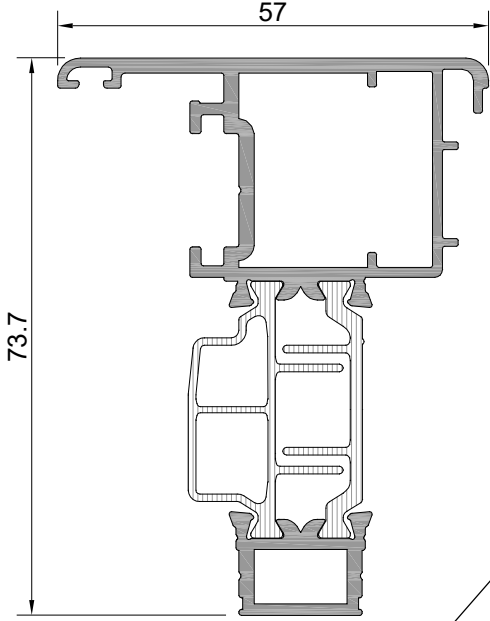

SC0308-e

SC0309-e



W-611-d



SC0309-e




SC0308-e

ALTERNATIVE 1




ALTERNATIVE 2

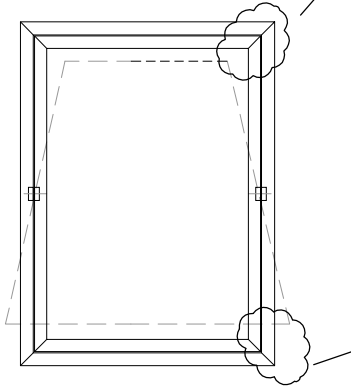

SC0308-e


W-611-d

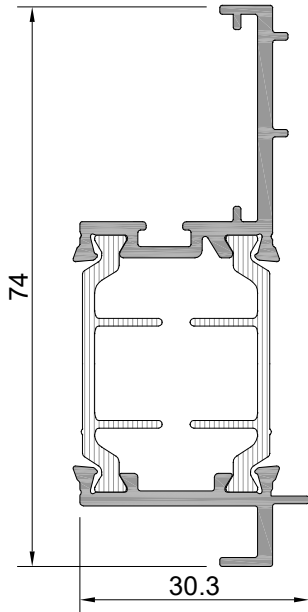

Profil No: **W8-506**

Ağırlık PVC : 939 gr/m

Ağırlık POLY: 917 gr/m

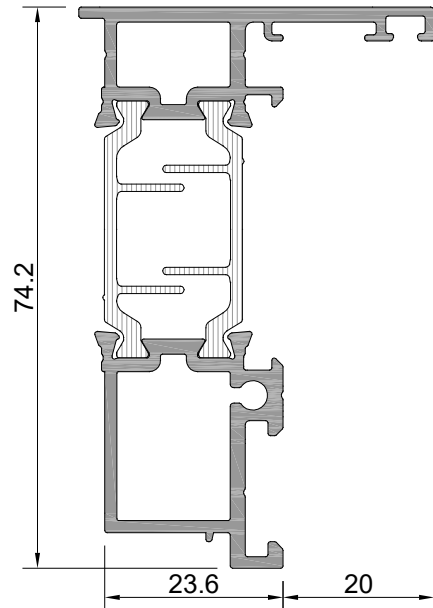


Profil No: **W8-510**

Ağırlık PVC : 1358 gr/m

Ağırlık POLY: 1335 gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

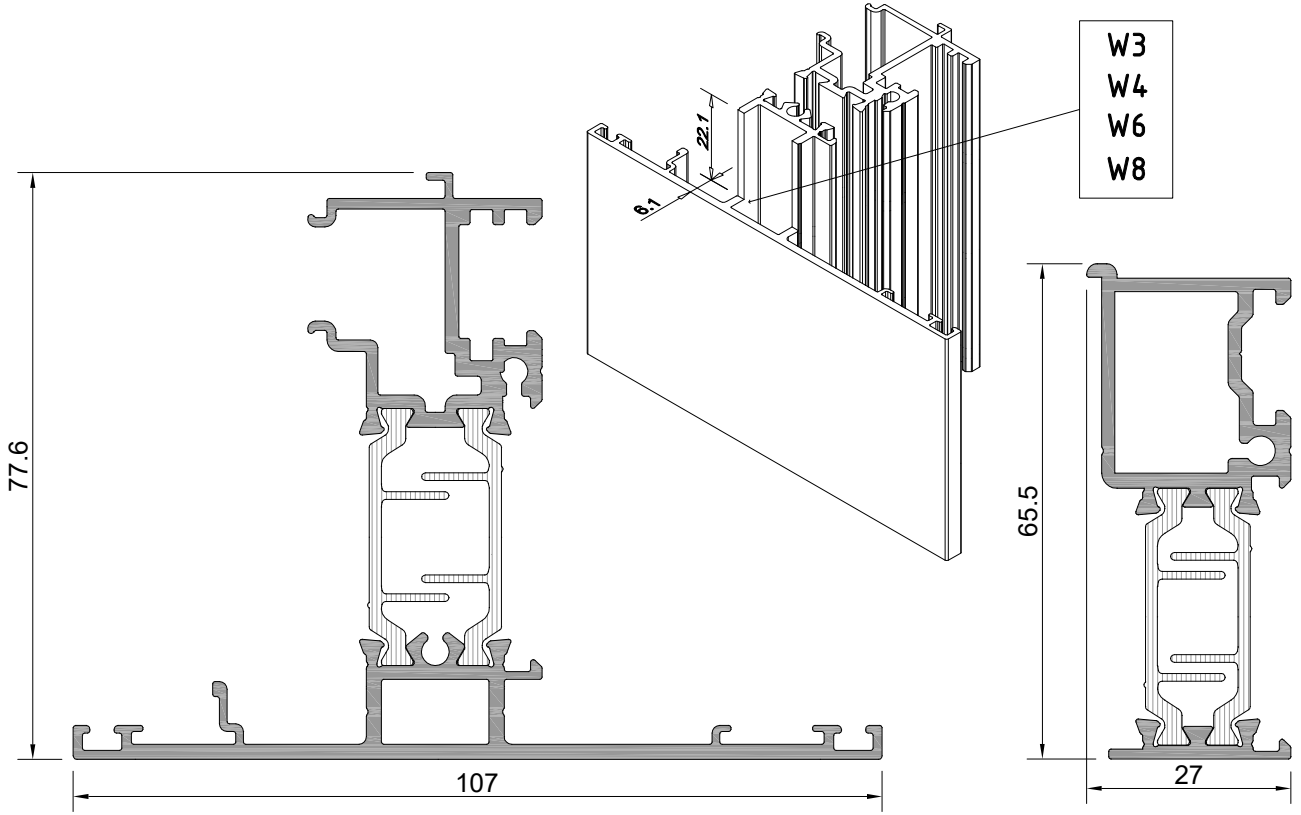

Profil No: W8-512




Ağırlık PVC : 1828	gr/m
Ağırlık POLY : 1805	gr/m

Profil No: W8-513

Ağırlık PVC : 1054	gr/m
Ağırlık POLY : 1032	gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

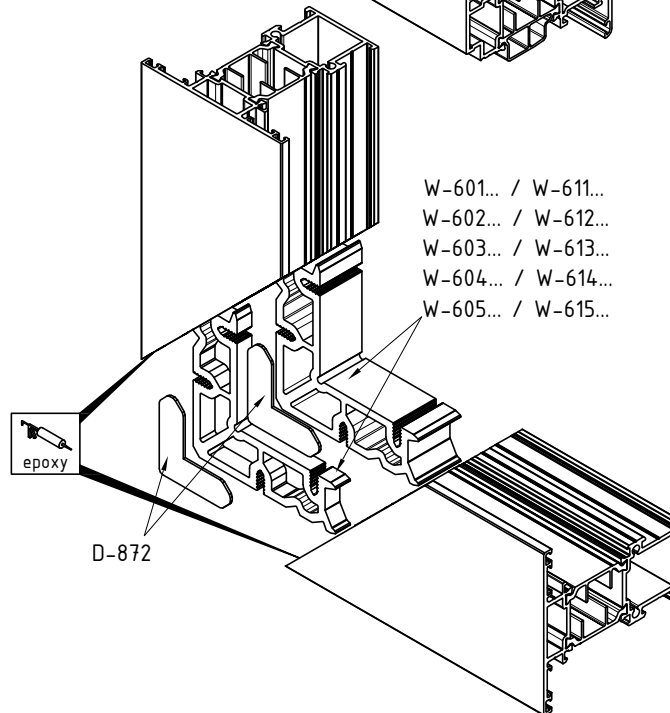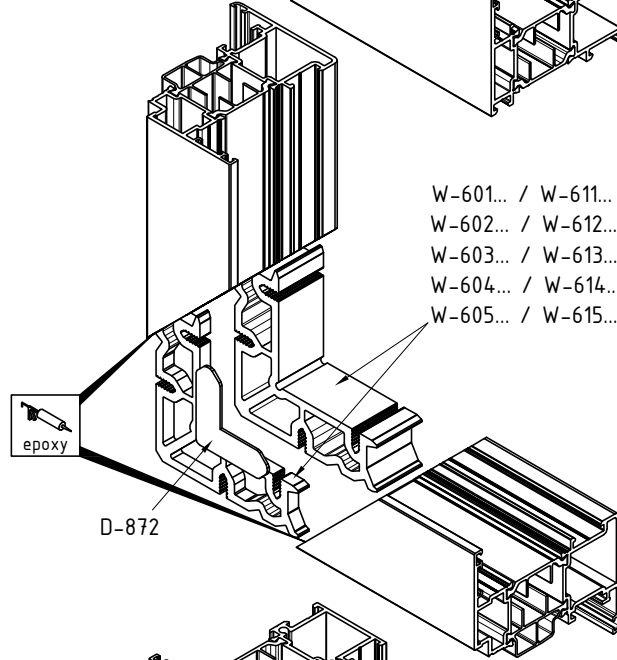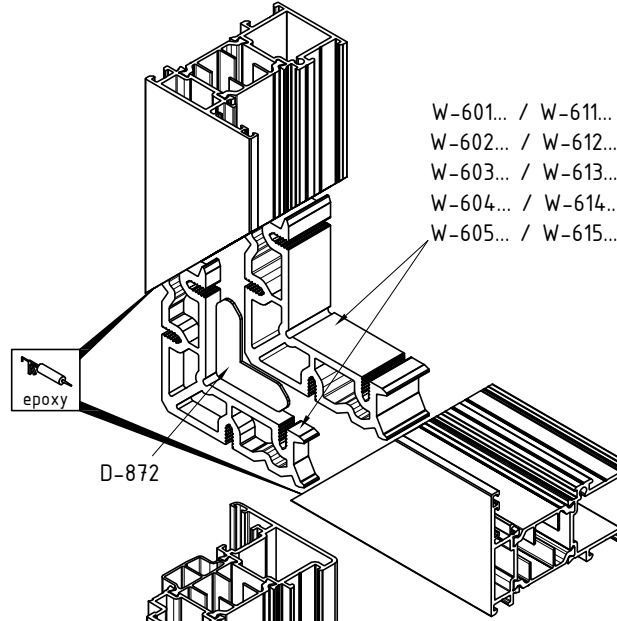


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: W-601


Ağırlık : 3428 gr/m

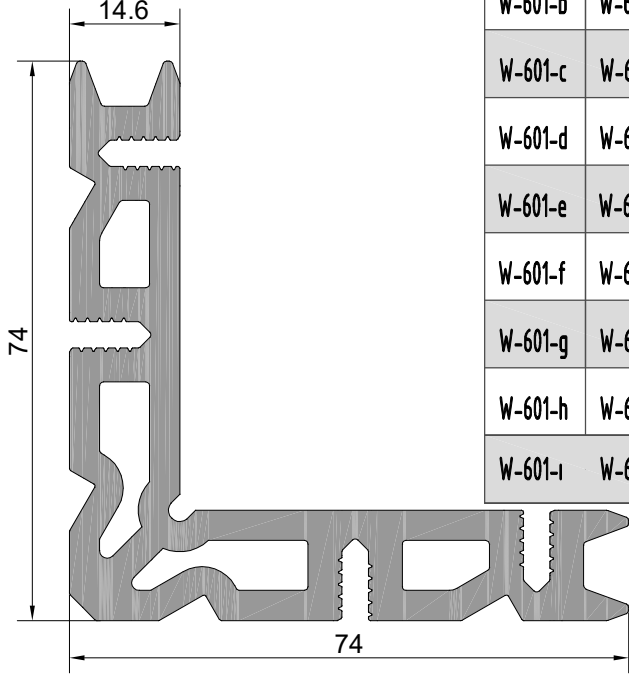

W-601-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-601-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-601-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-601-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-601-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-601-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-601-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-601-h	W-611-h	4.7mm	100 adet/pcs
W-601-i	W-611-i	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No: W-611


Ağırlık : 2520 gr/m

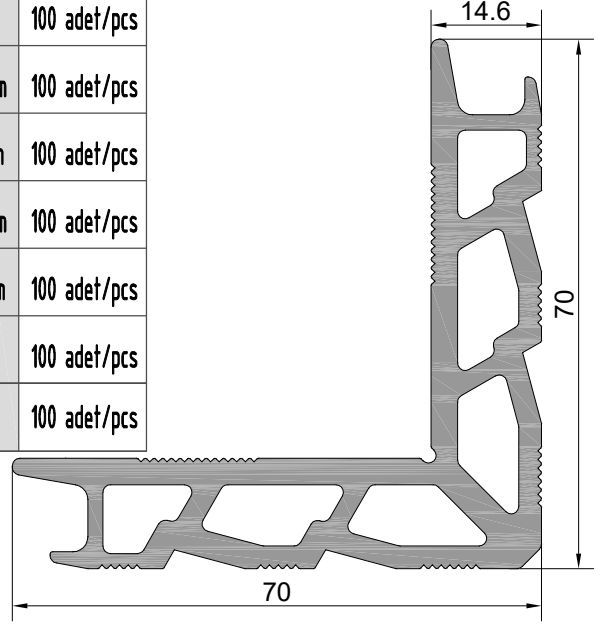

Profil No: W-601\2 

Ağırlık : 4285 gr/m


 İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

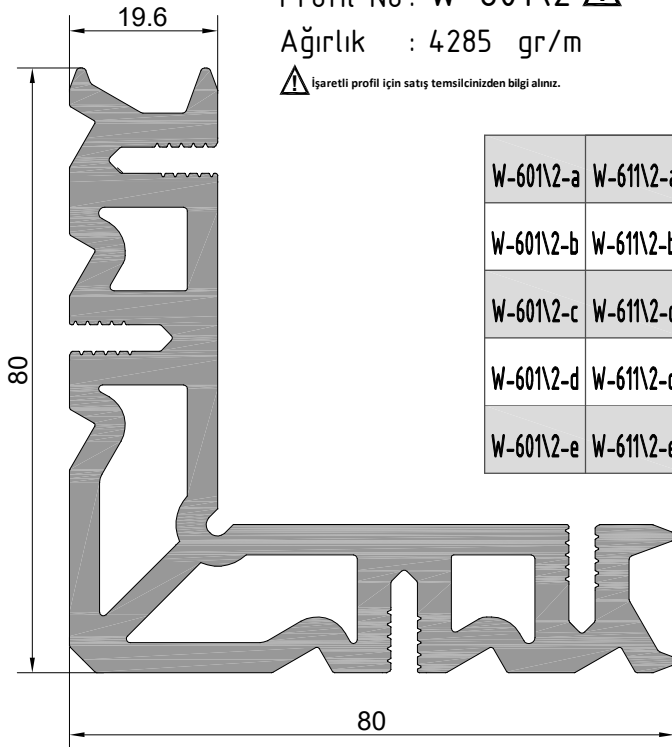

W-601\2-a	W-611\2-a	6mm	100 adet/pcs
W-601\2-b	W-611\2-b	25.3mm	100 adet/pcs
W-601\2-c	W-611\2-c	8.2mm	100 adet/pcs
W-601\2-d	W-611\2-d	23.6mm	100 adet/pcs
W-601\2-e	W-611\2-e	50.1mm	100 adet/pcs

Profil No: W-611\2

Ağırlık : 2749 gr/m

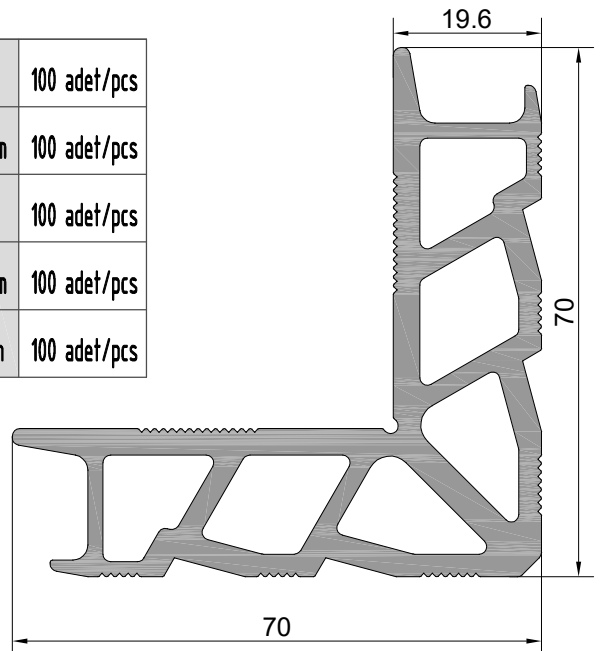


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: **W-602**


Ağırlık : 4380 gr/m

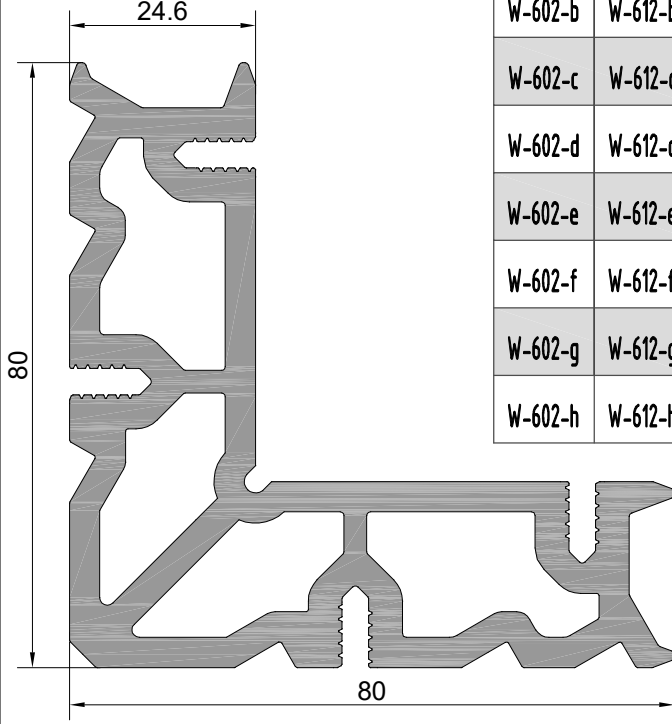

W-602-a	W-612-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-602-b	W-612-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-602-c	W-612-c	6mm	100 adet/pcs
W-602-d	W-612-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-602-e	W-612-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-602-f	W-612-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-602-g	W-612-g	4.7mm	100 adet/pcs
W-602-h	W-612-h	41.8mm	100 adet/pcs


Profil No: **W-612**

Ağırlık : 3524 gr/m

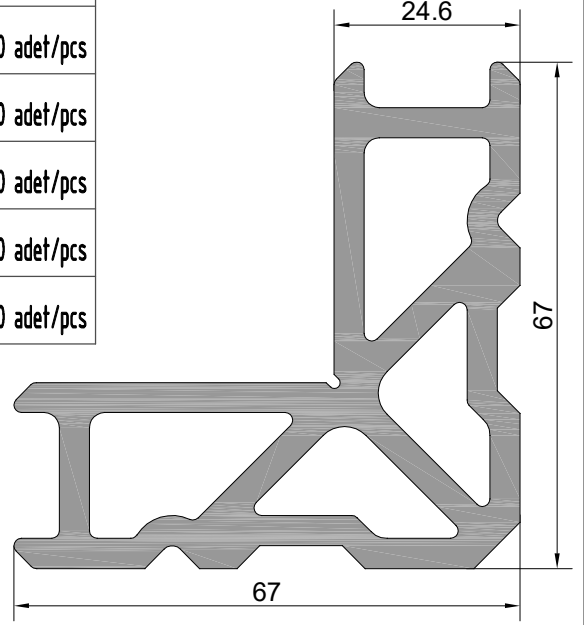

Profil No: **W-603**


Ağırlık : 4871 gr/m

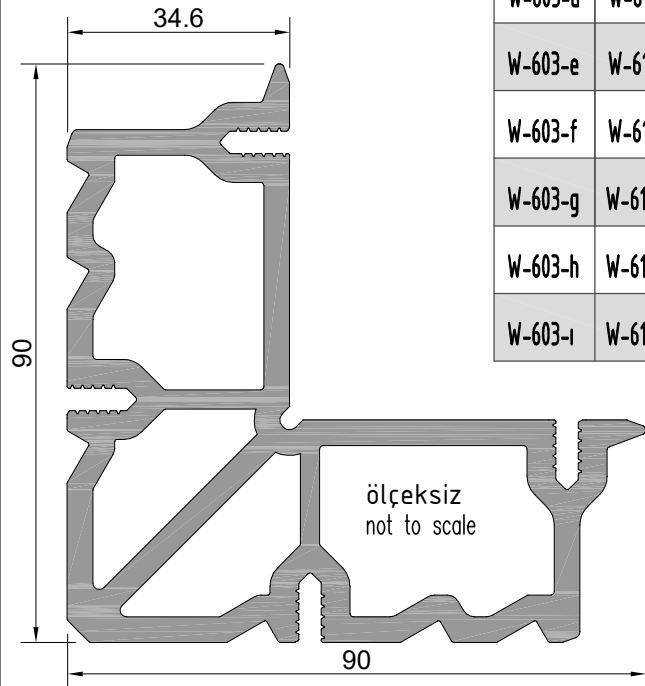

W-603-a	W-613-a	8.2mm	50 adet/pcs
W-603-b	W-613-b	23.6mm	50 adet/pcs
W-603-c	W-613-c	6mm	50 adet/pcs
W-603-d	W-613-d	25.3mm	50 adet/pcs
W-603-e	W-613-e	50.1mm	50 adet/pcs
W-603-f	W-613-f	5.3mm	50 adet/pcs
W-603-g	W-613-g	4.7mm	50 adet/pcs
W-603-h	W-613-h	7.5mm	50 adet/pcs
W-603-i	W-613-i	41.8mm	50 adet/pcs

Profil No: **W-613**

Ağırlık : 3945 gr/m

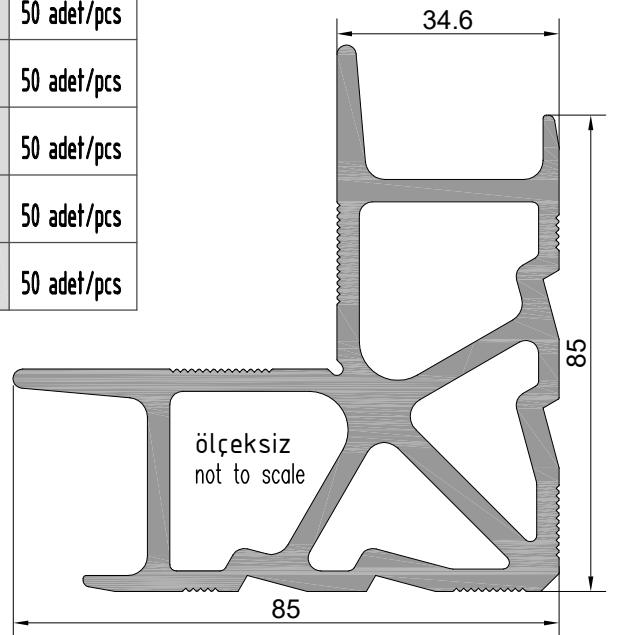

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-604
Ağırlık : 5539 gr/m

W-604-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-604-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-604-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-604-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-604-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-604-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-604-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

W-604-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-604-ı	W-614-ı	5.3mm	25 adet/pcs
W-604-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-604-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-604-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-604-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-604-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-604-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No : W-614
Ağırlık : 5318 gr/m

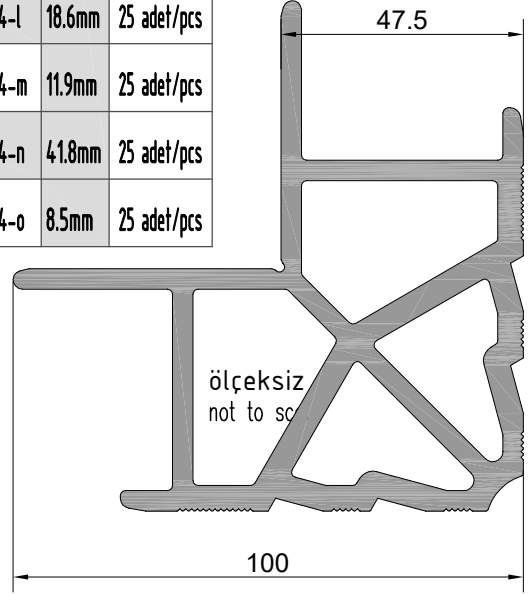
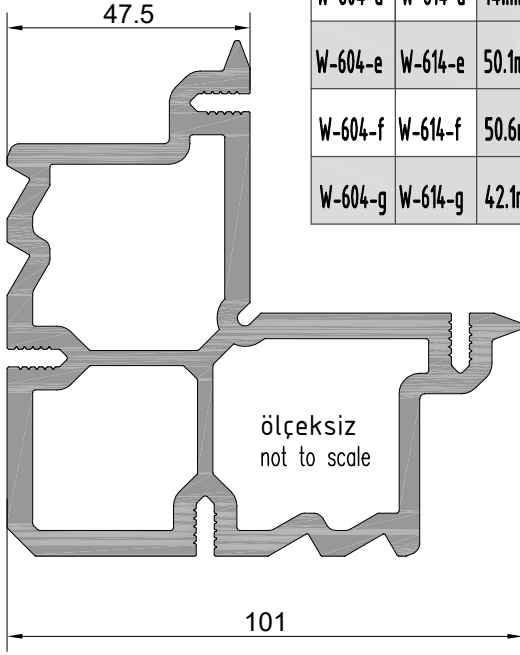


Profil No : W-605
Ağırlık : 6063 gr/m

W-605-a	W-615-a	6mm	25 adet/pcs
W-605-b	W-615-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-605-c	W-615-c	23.3mm	25 adet/pcs
W-605-d	W-615-d	14mm	25 adet/pcs
W-605-e	W-615-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-605-f	W-615-f	50.6mm	25 adet/pcs

W-605-g	W-615-g	42.1mm	25 adet/pcs
W-605-h	W-615-h	18.6mm	25 adet/pcs
W-605-ı	W-615-ı	11.9mm	25 adet/pcs
W-605-j	W-615-j	4.7mm	25 adet/pcs
W-605-k	W-615-k	41.8mm	25 adet/pcs

Profil No : W-615
Ağırlık : 6313 gr/m


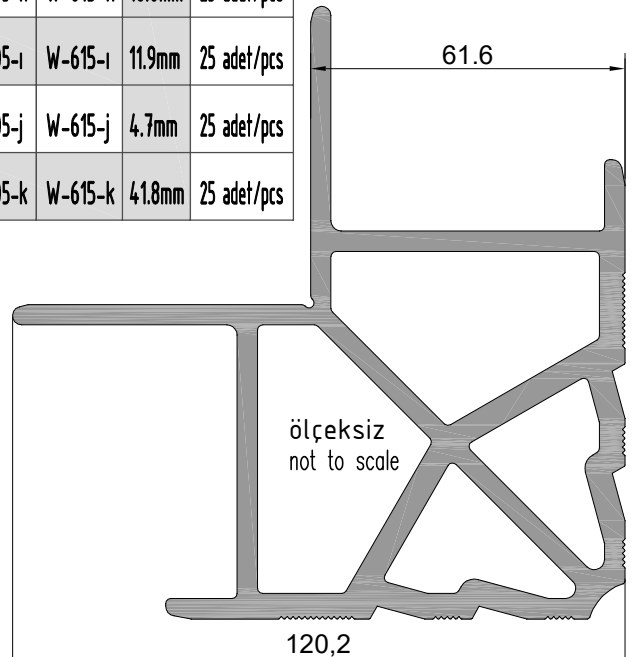
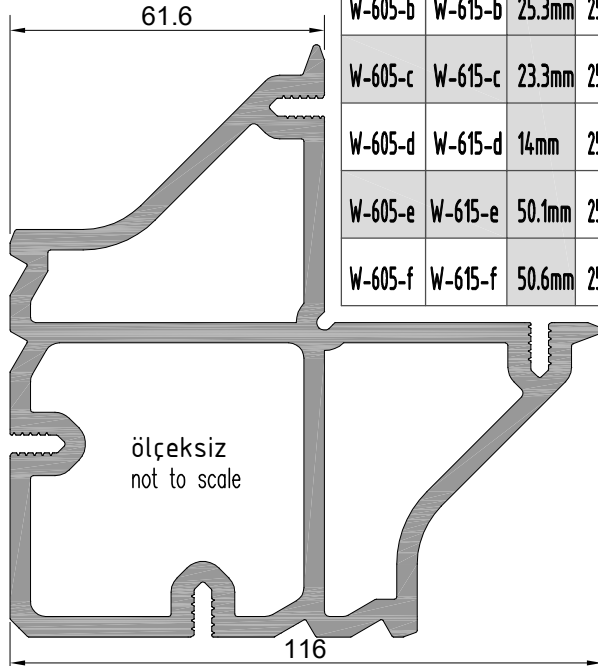


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

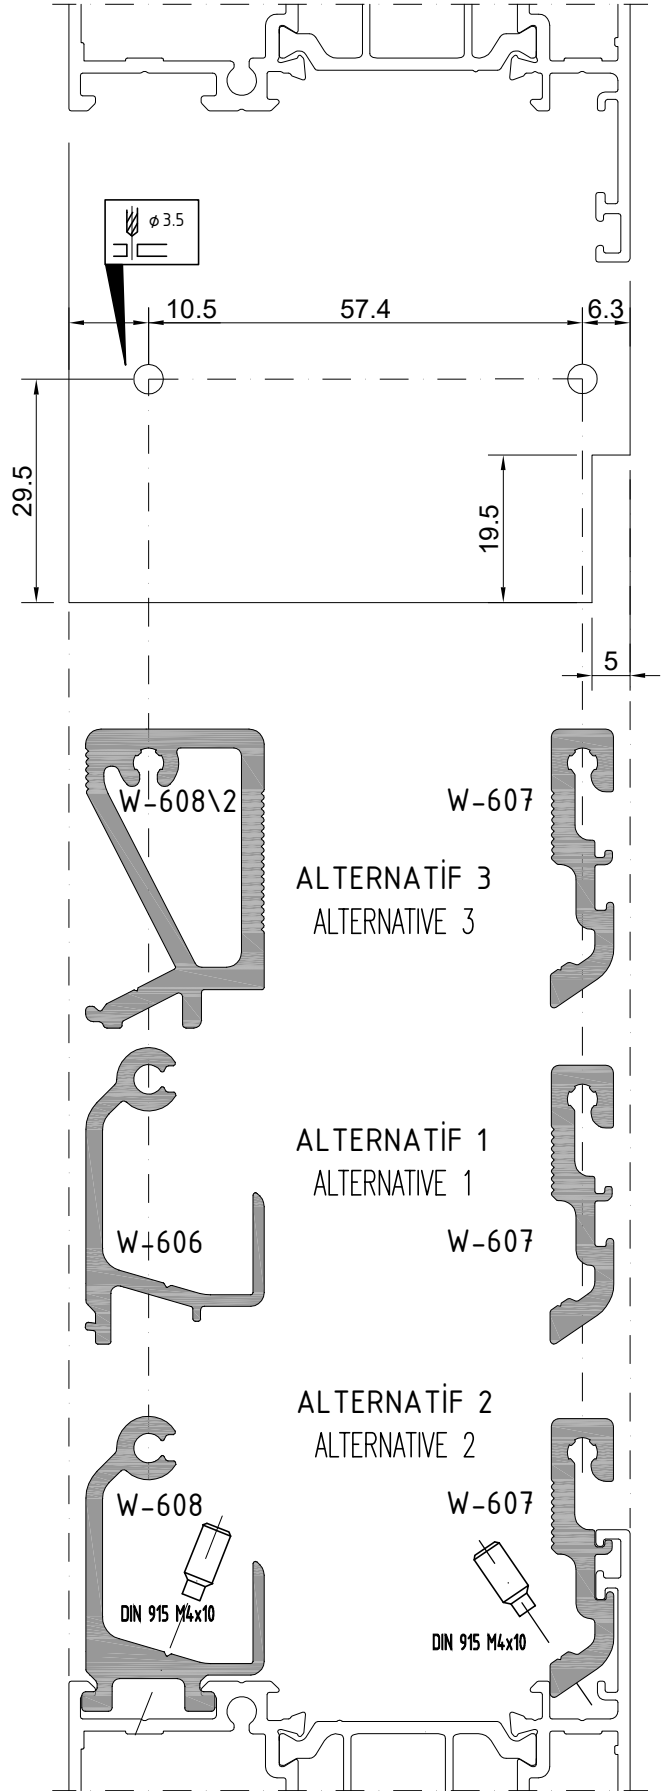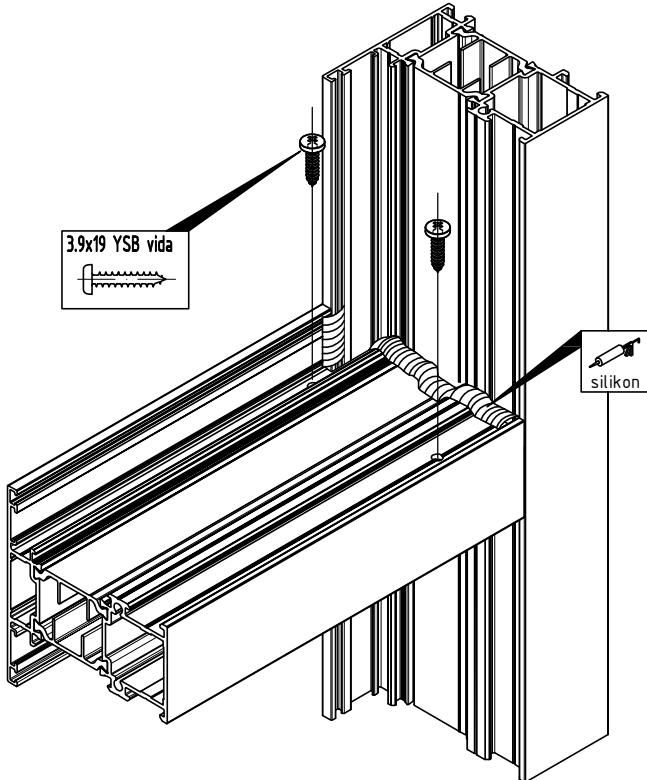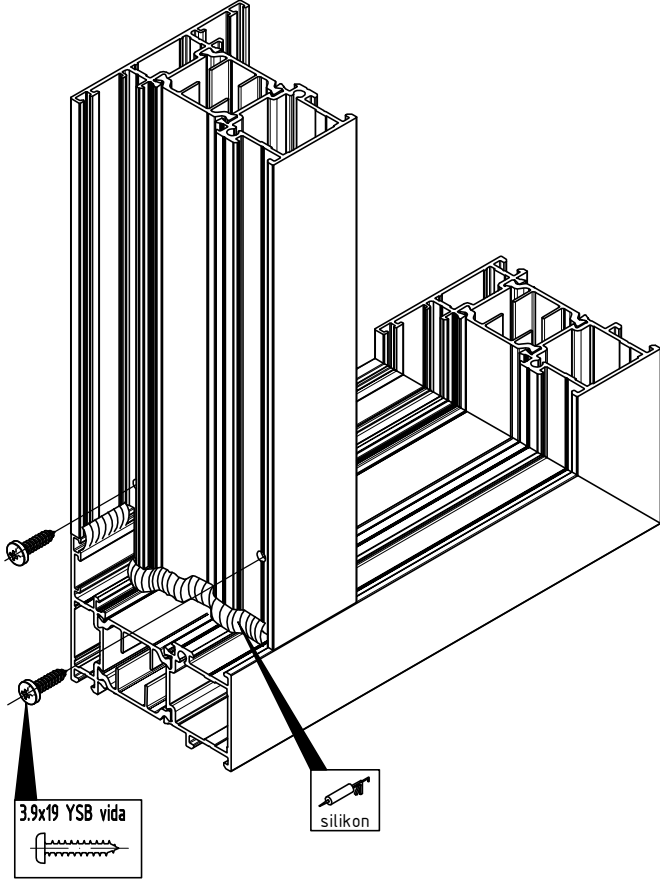


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

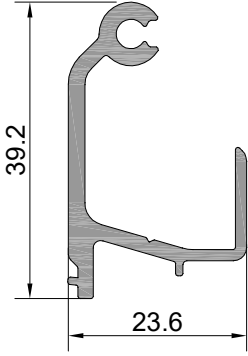


Profil No : W-606
Ağırlık : 482 gr/m



Profil No : W-607
Ağırlık : 431 gr/m




Profil No : W-608
Ağırlık : 583 gr/m

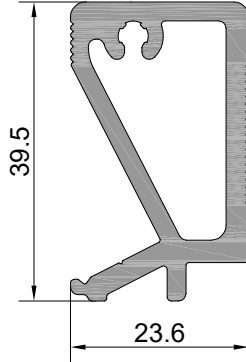

Profil No : W-608\2
Ağırlık : 904 gr/m

W-606-a	W-607-a	W-608-a	W-608\2-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-607-b	W-608-b	W-608\2-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-607-c	W-608-c	W-608\2-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-607-d	W-608-d	W-608\2-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-607-e	W-608-e	W-608\2-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-607-f	W-608-f	W-608\2-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-607-g	W-608-g	W-608\2-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-h	W-607-h	W-608-h	W-608\2-h	9.7mm	100 adet/pcs
W-606-i	W-607-i	W-608-i	W-608\2-i	66.6mm	100 adet/pcs
W-606-j	W-607-j	W-608-j	W-608\2-j	53.4mm	100 adet/pcs
W-606-k	W-607-k	W-608-k	W-608\2-k	115.6mm	100 adet/pcs
W-606-l	W-607-l	W-608-l	W-608\2-l	85.6mm	100 adet/pcs
W-606-m	W-607-m	W-608-m	W-608\2-m	45.6mm	100 adet/pcs

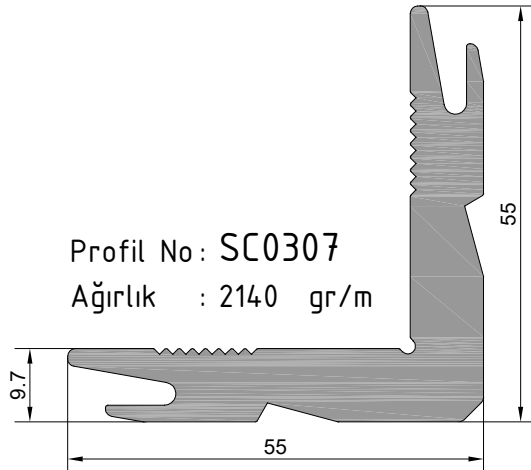


Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	24mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

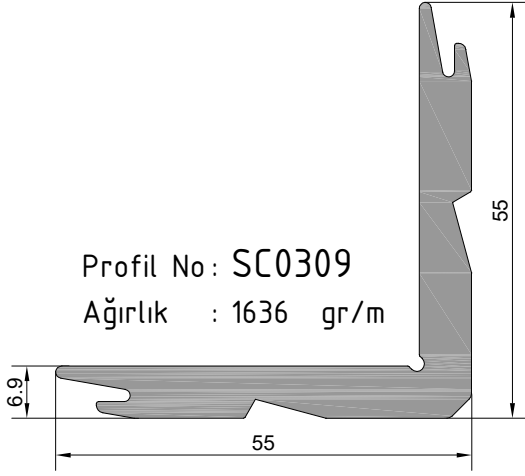

Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs

SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs

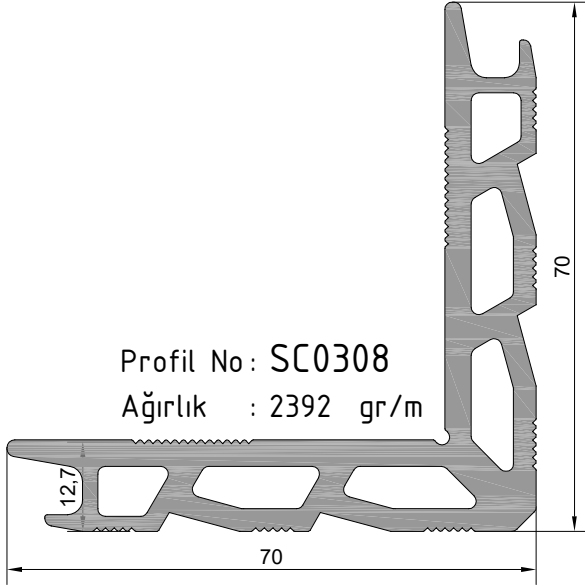


Profil No : SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m


SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

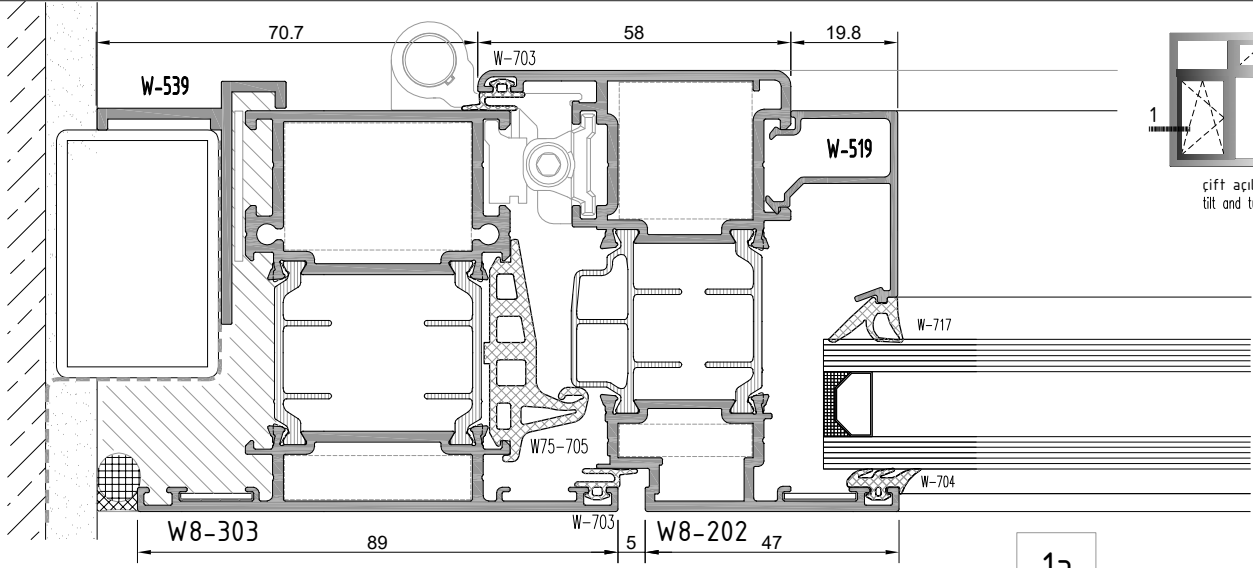

1a

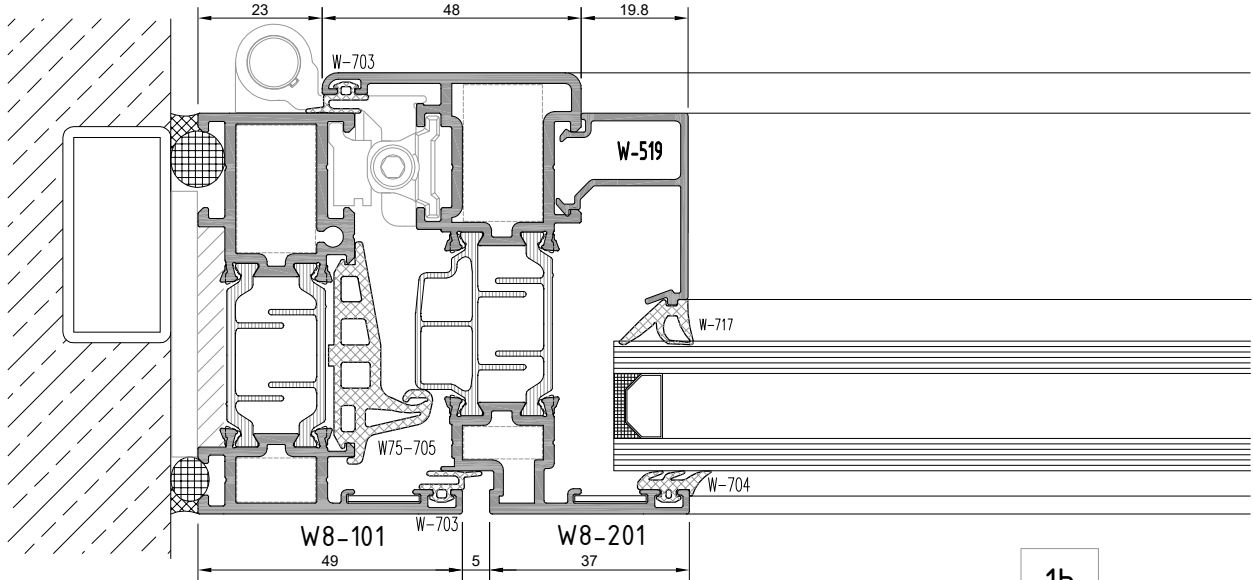

1b

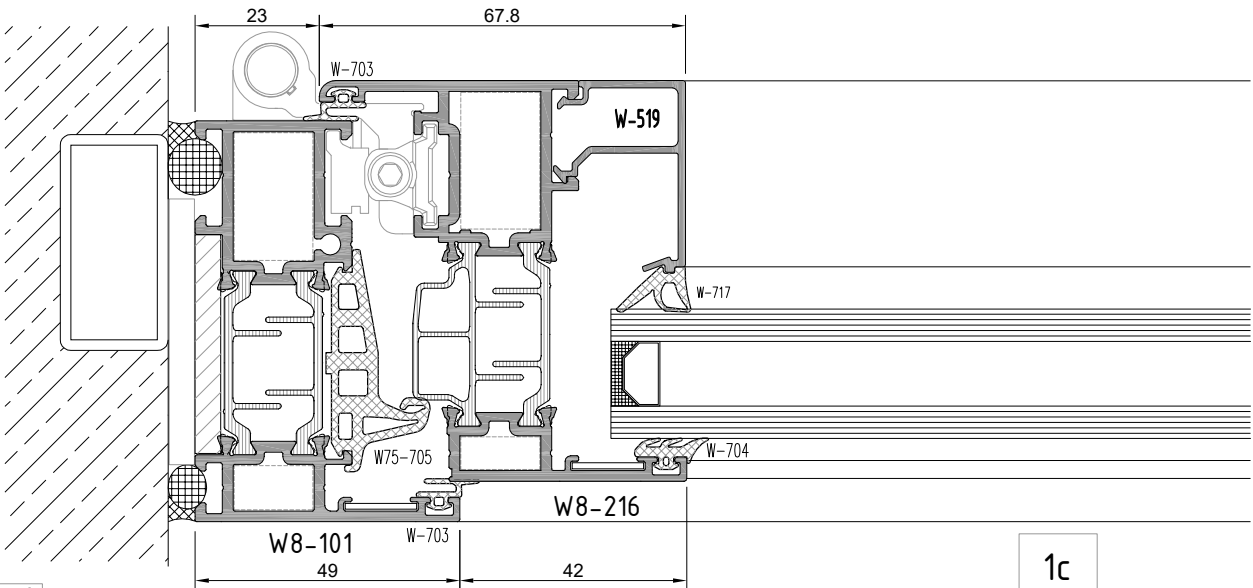

1c


not to scale

W8


W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

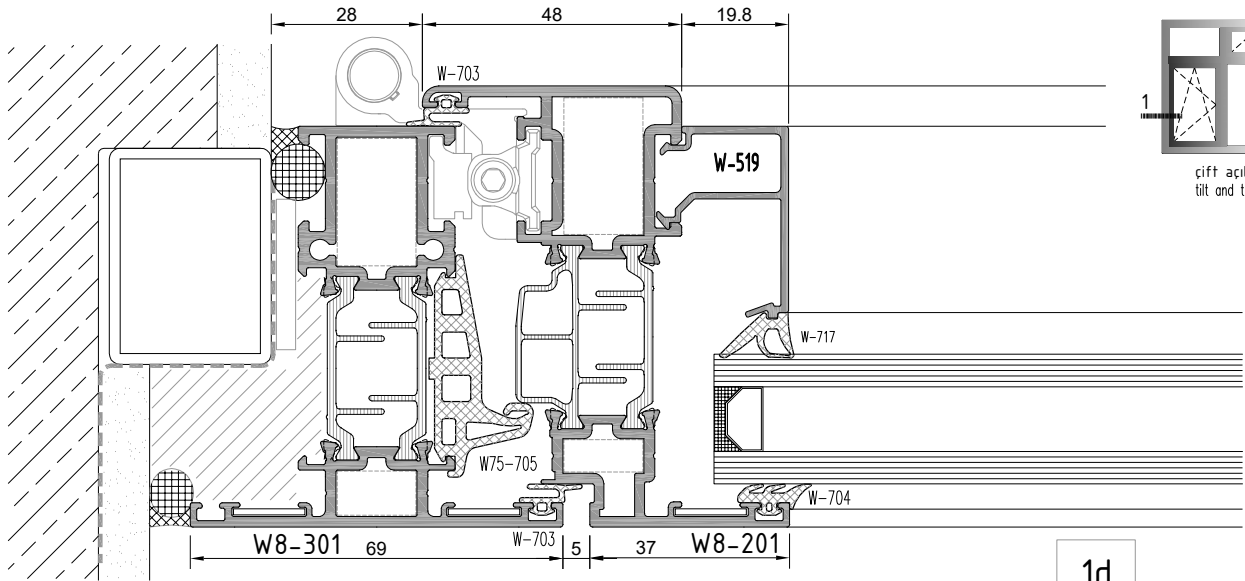

1d

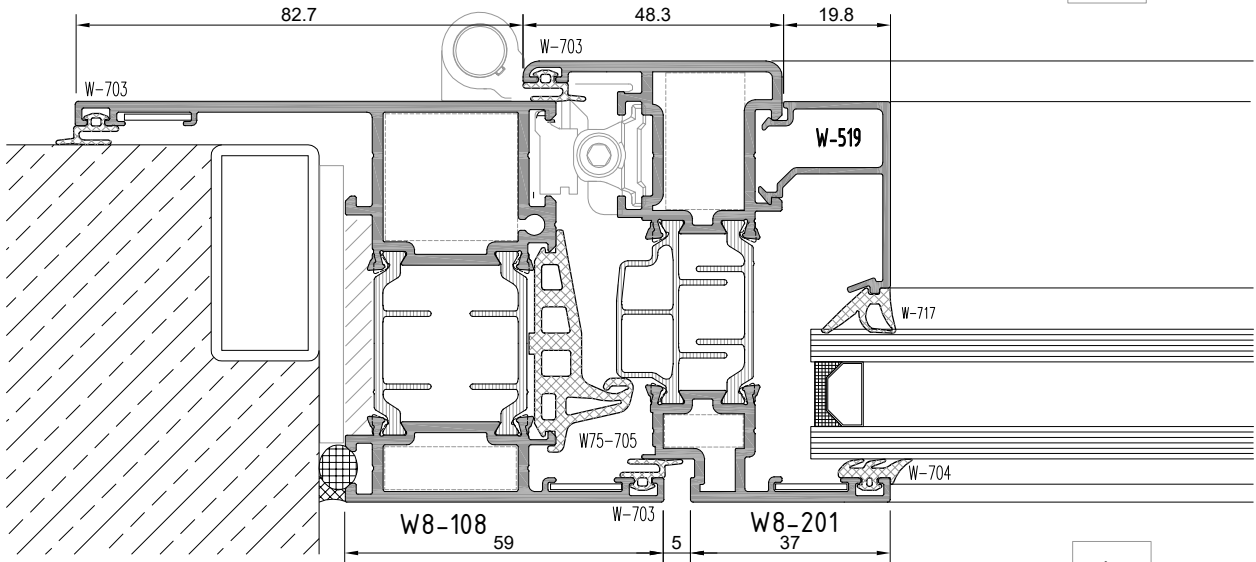

1e

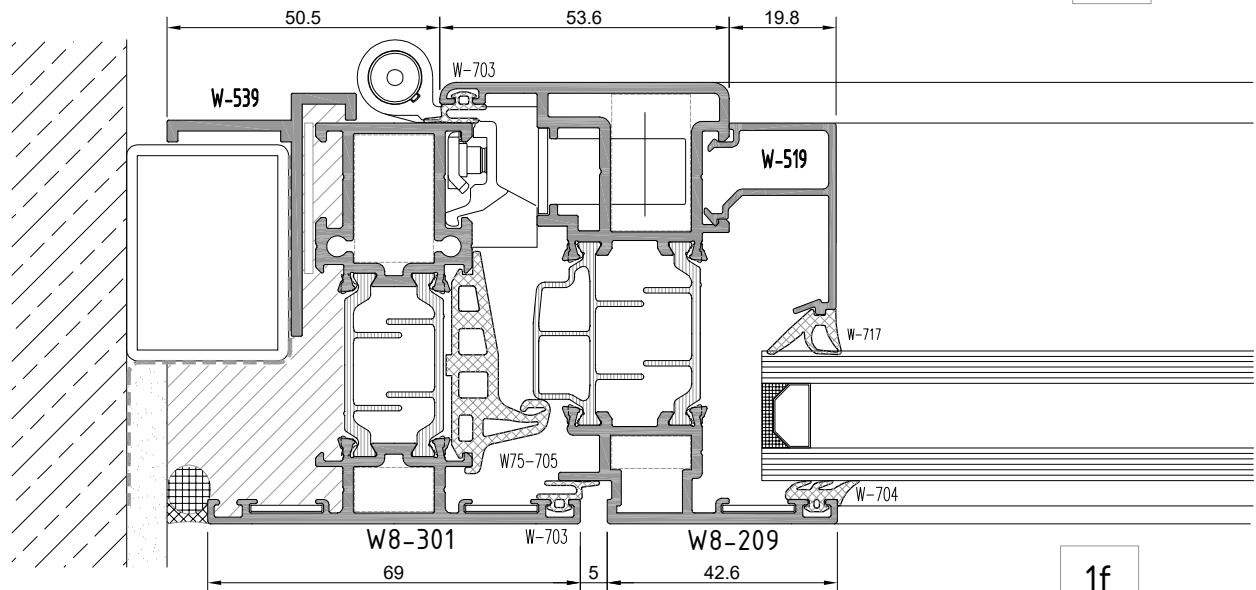


1f


not to scale

W75-2T INSULATED SERIES

MULLION DETAIL

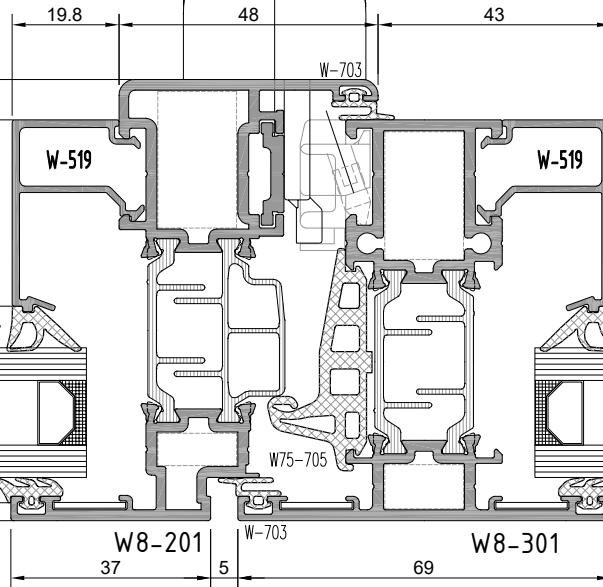

2a



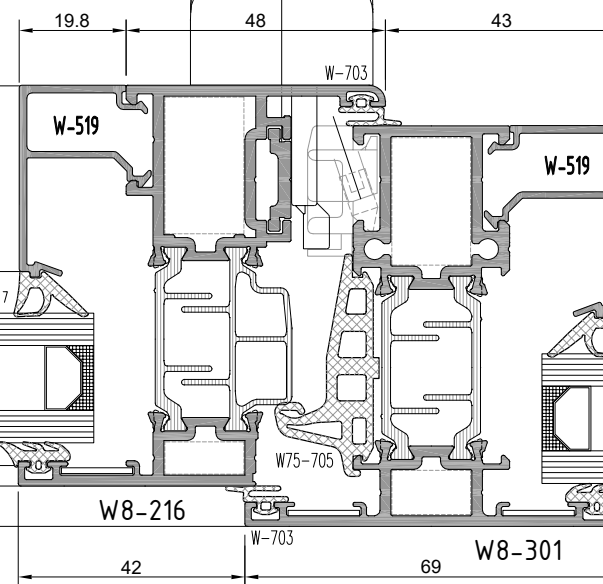


2b

not to scale


W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL

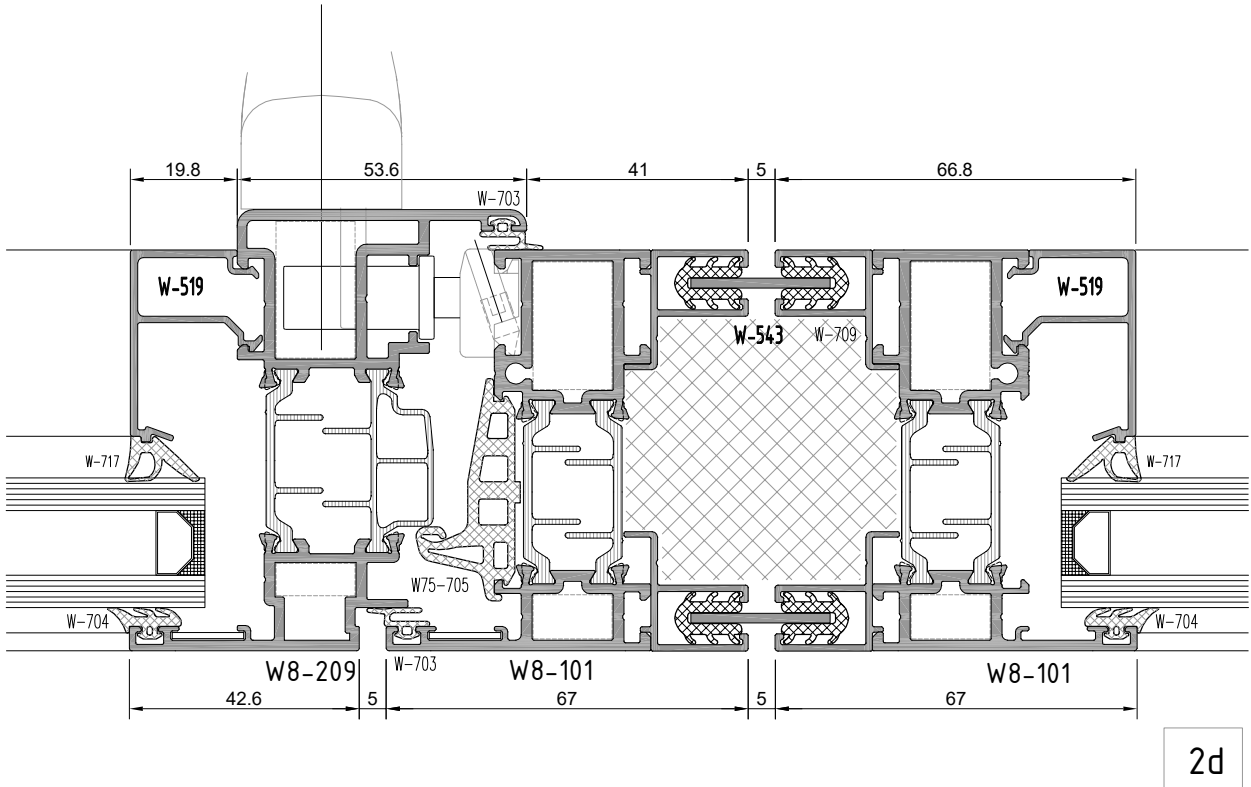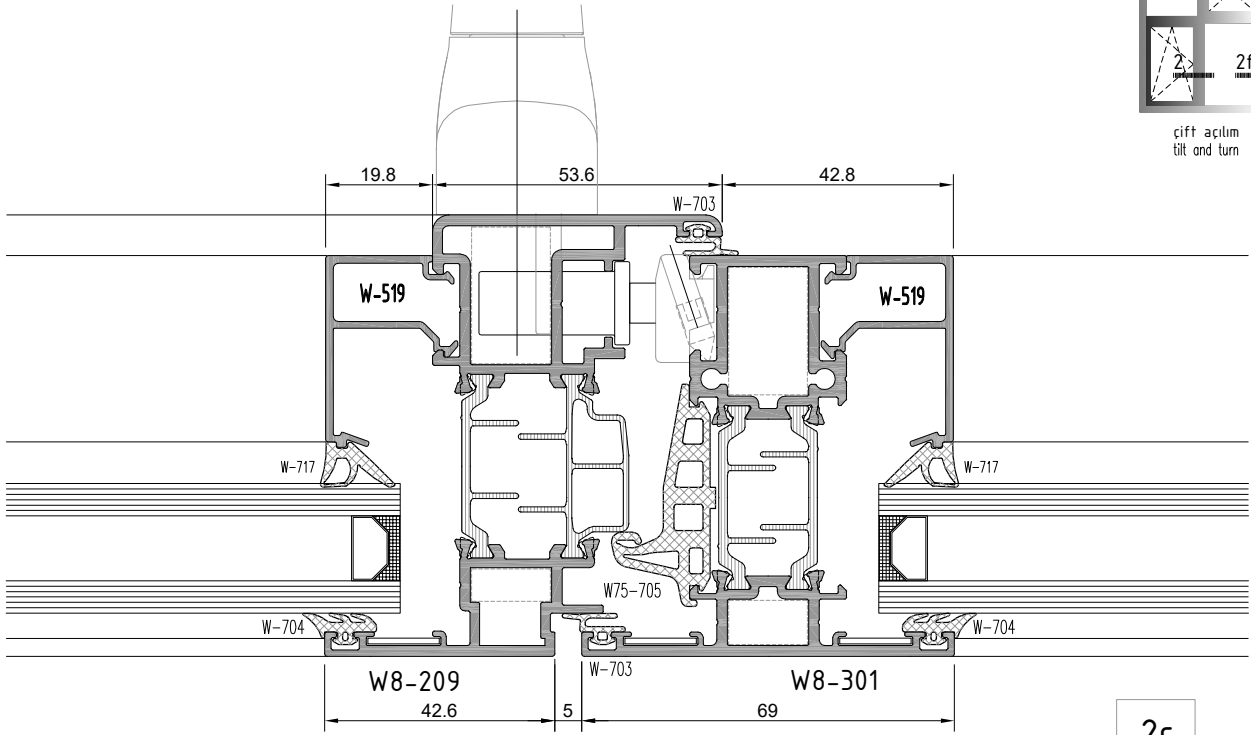


W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

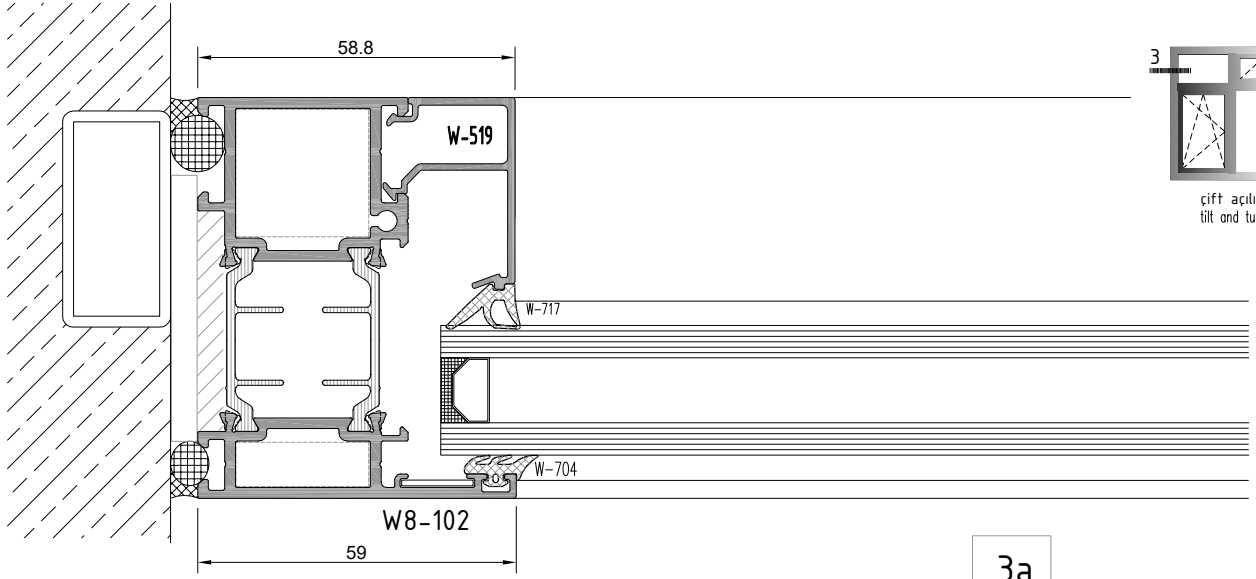

3a

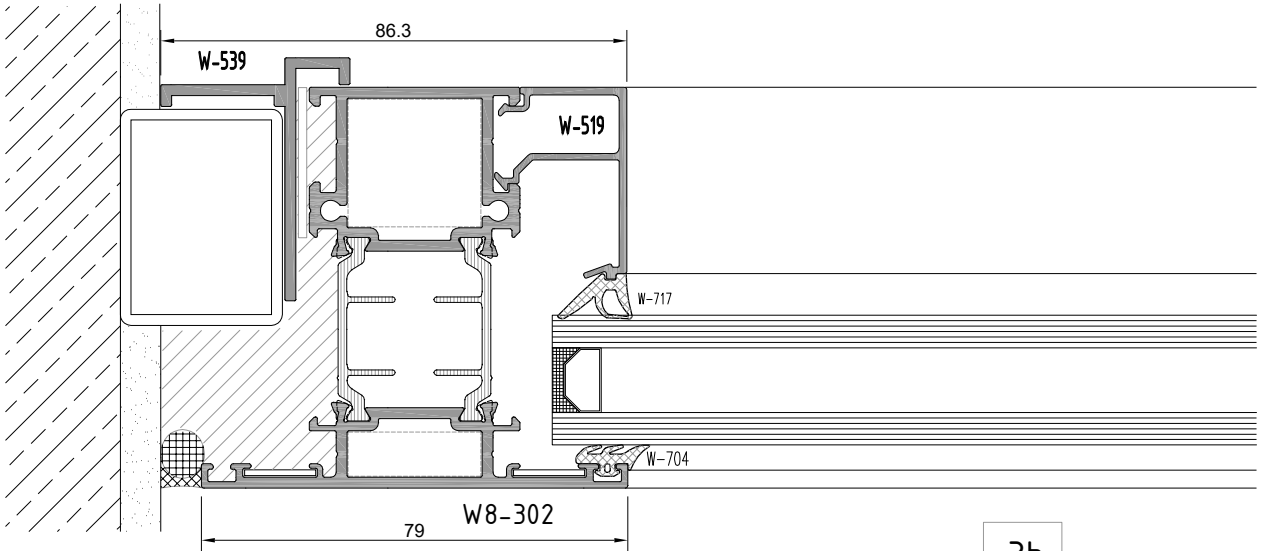

3b

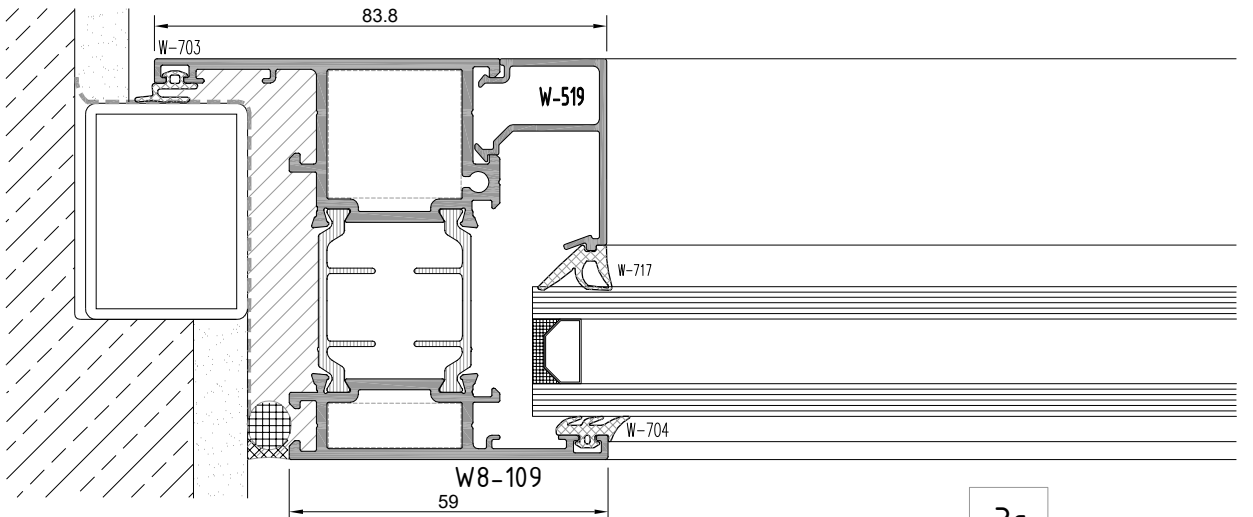


3c





not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE – DETAIL



çift açılım
tilt and turn

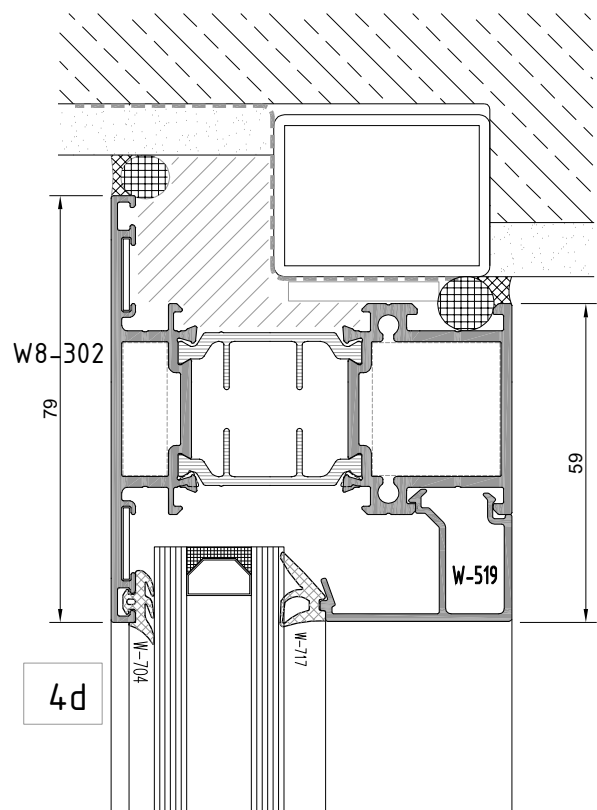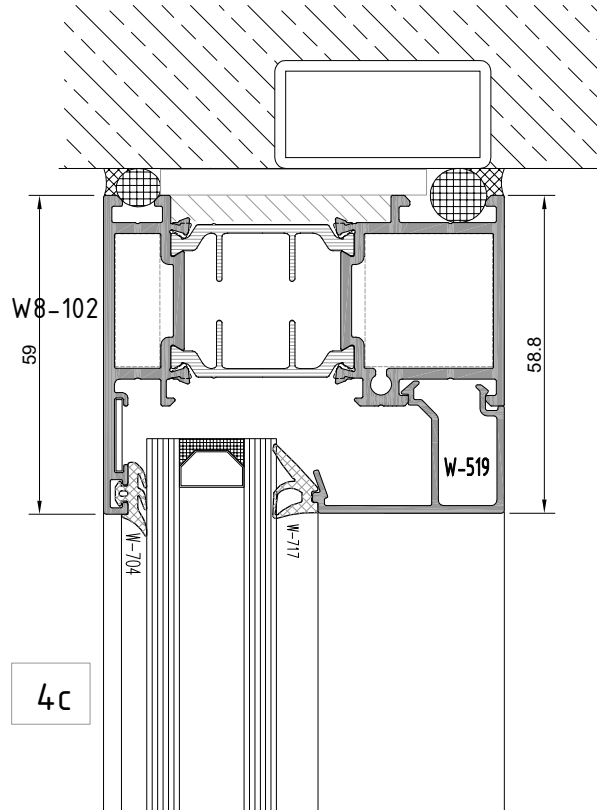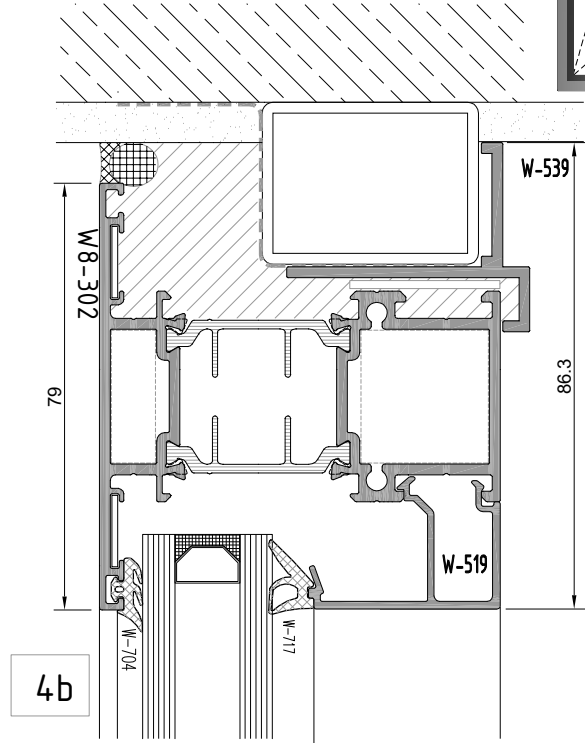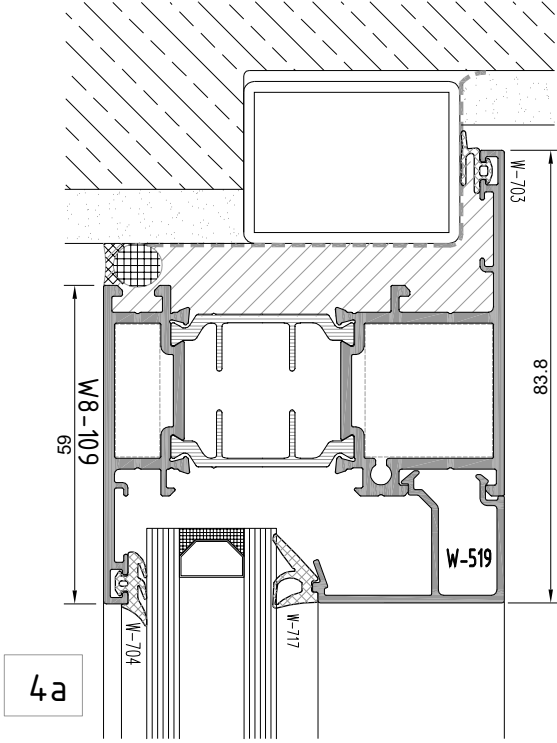

not to scale




W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ


W75-2T INSULATED SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL

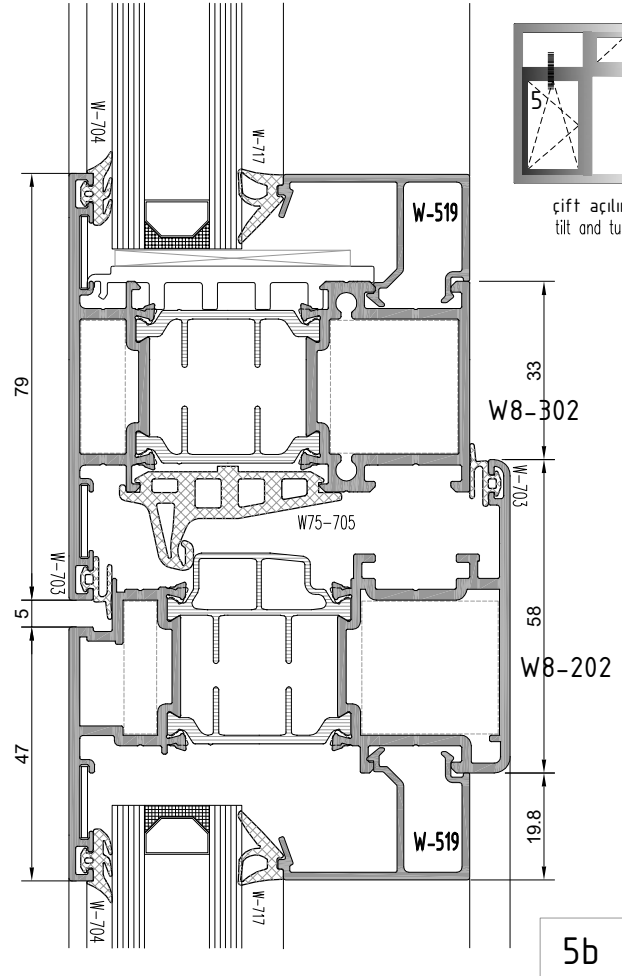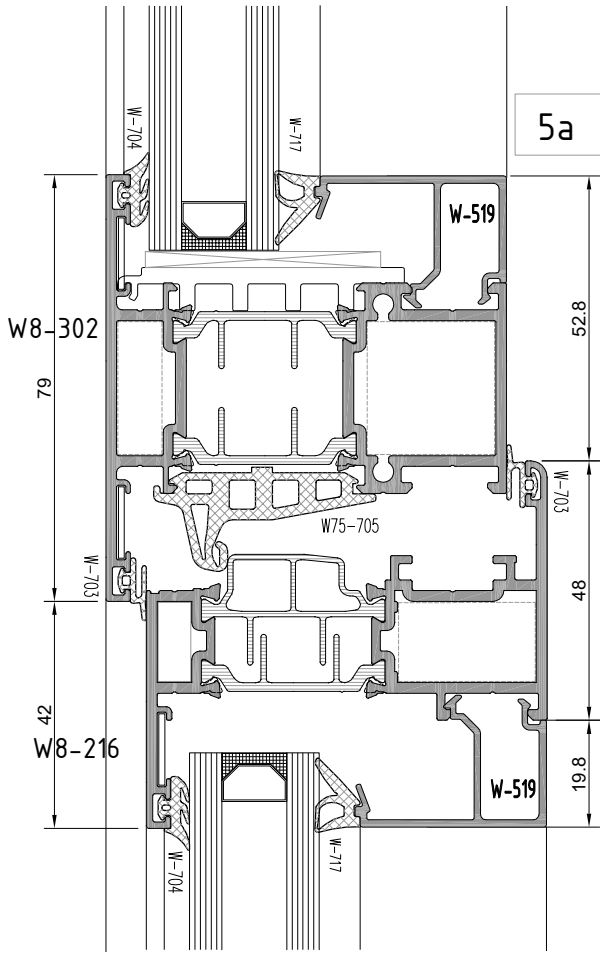

5b


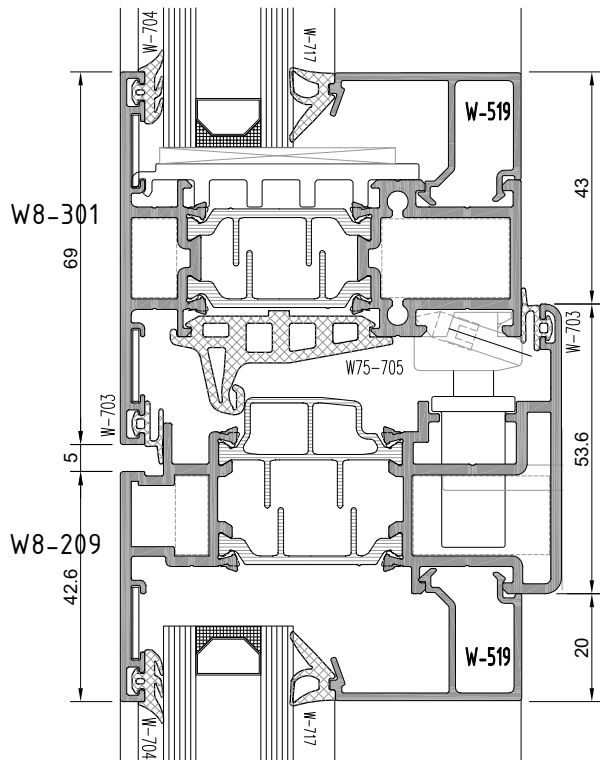


5c


not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE - DETAIL

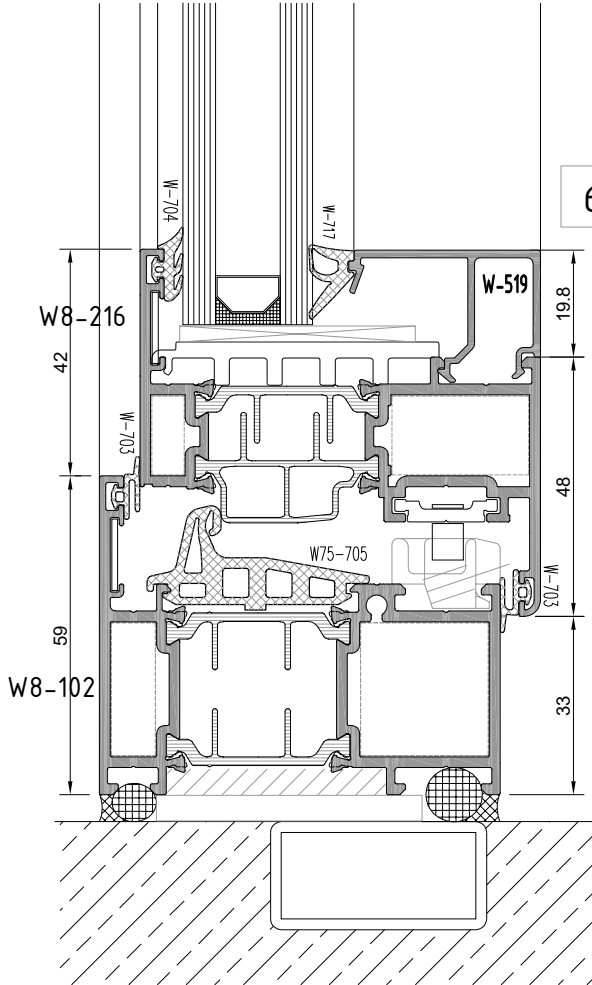


6b

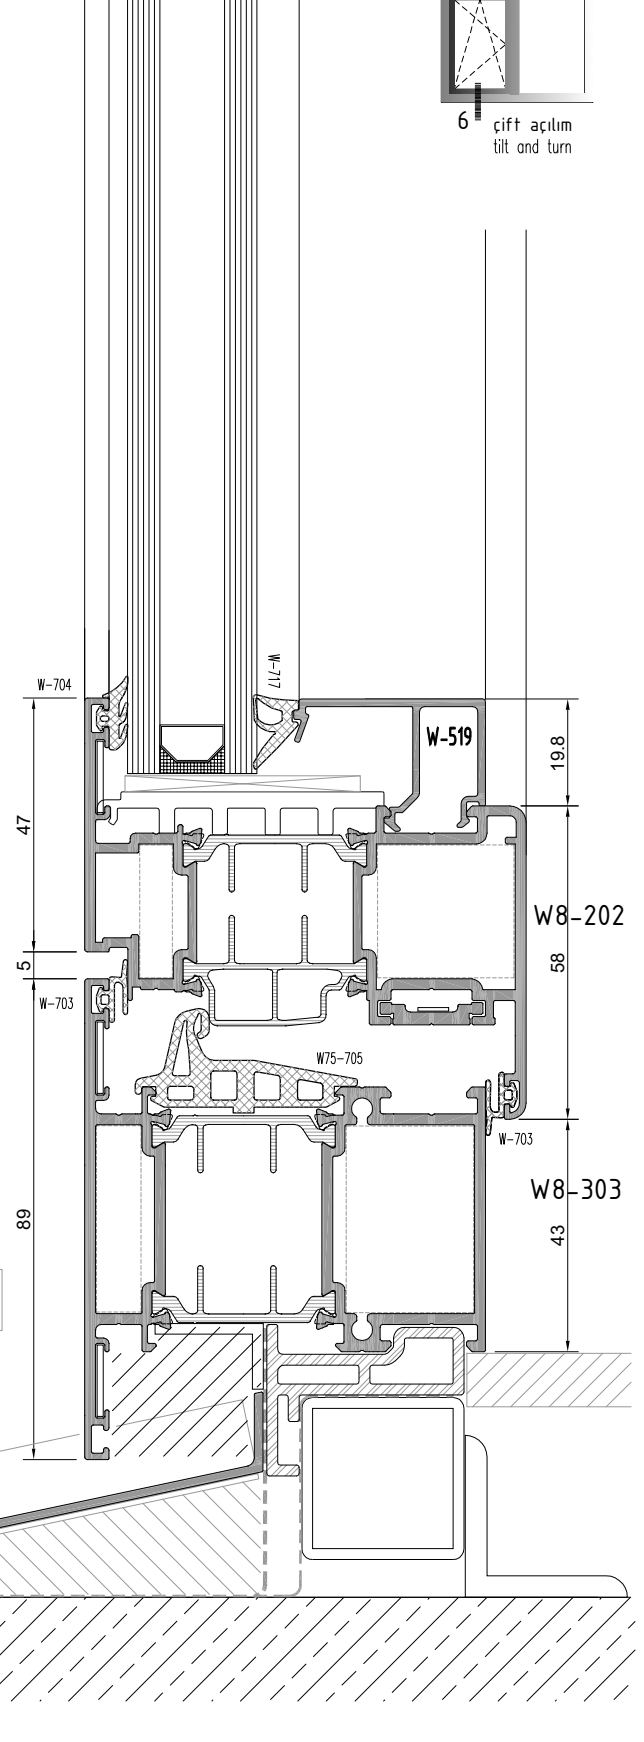



not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL





köşe dönüş
corner turn

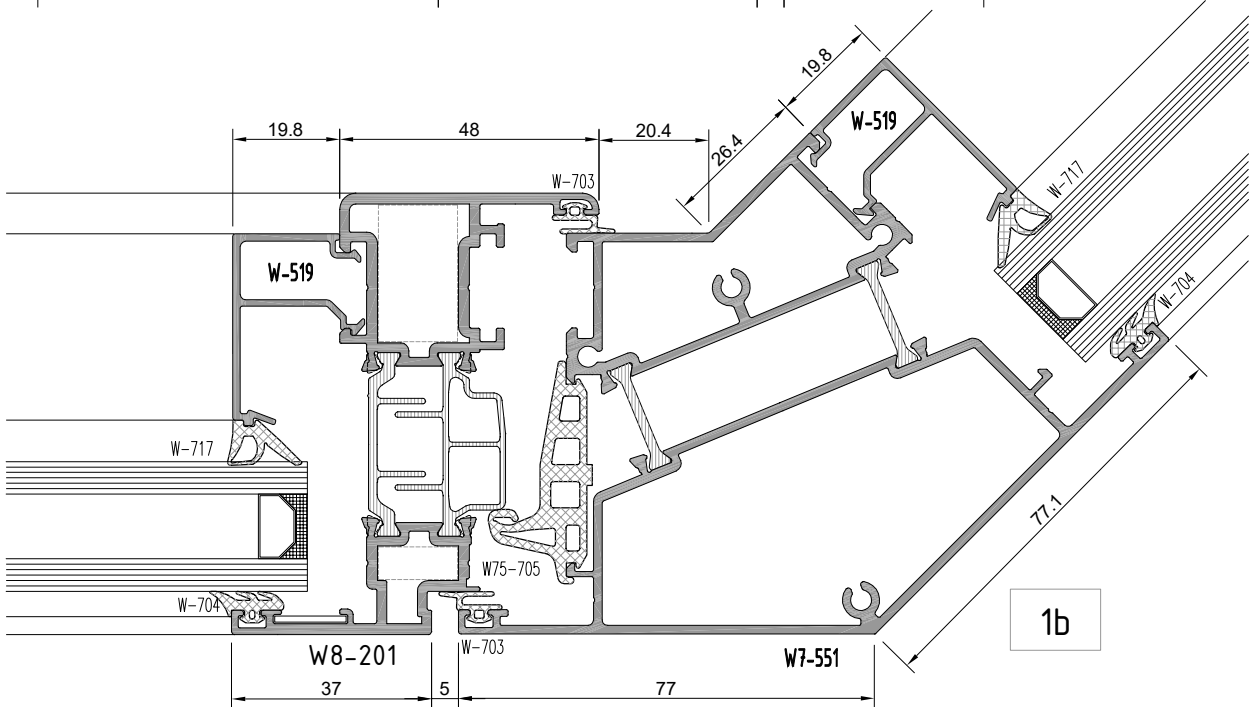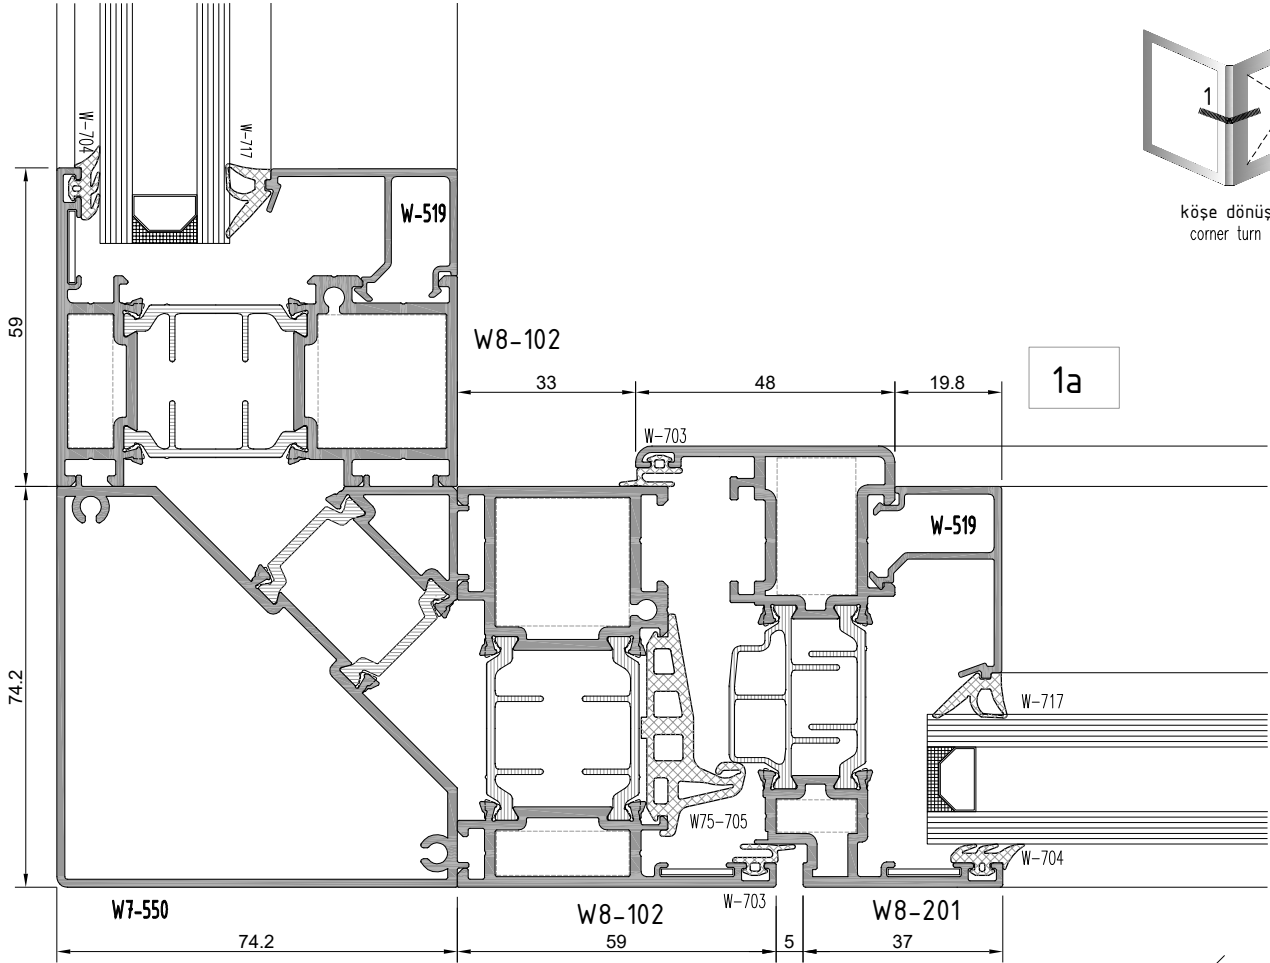


not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

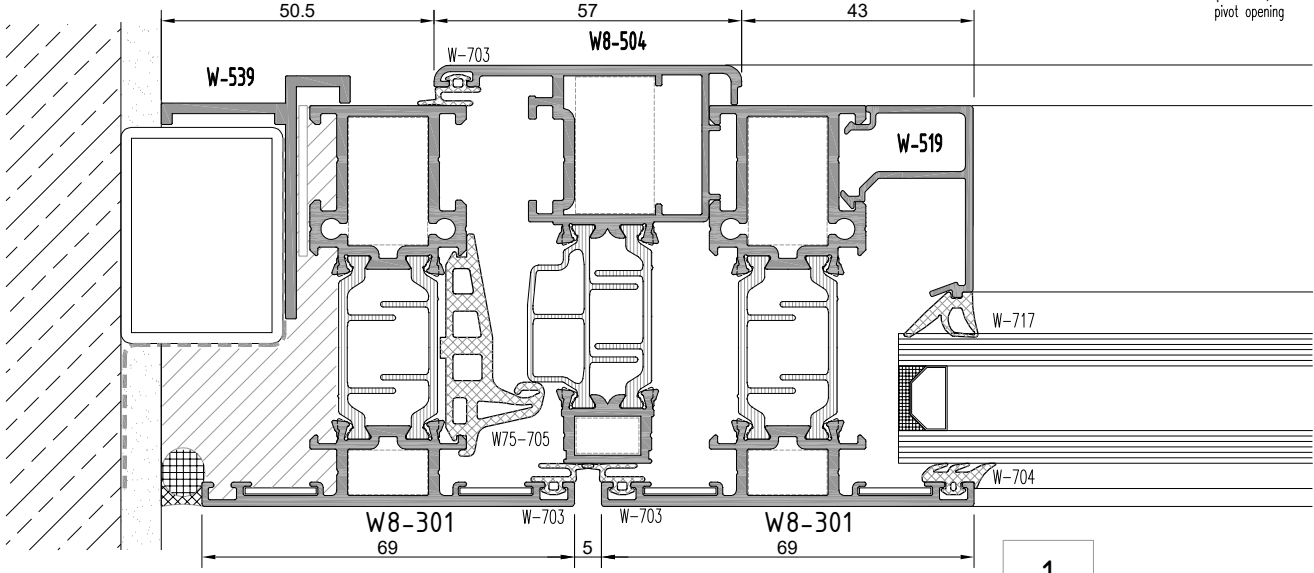

1

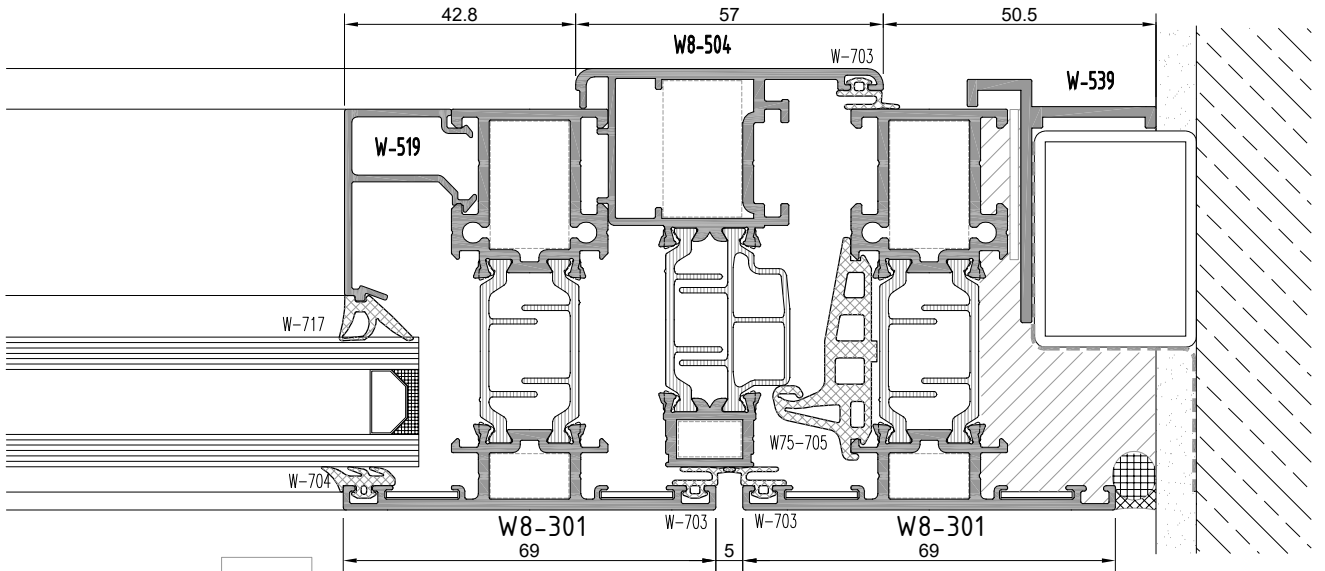

2


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ


W75-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI

TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

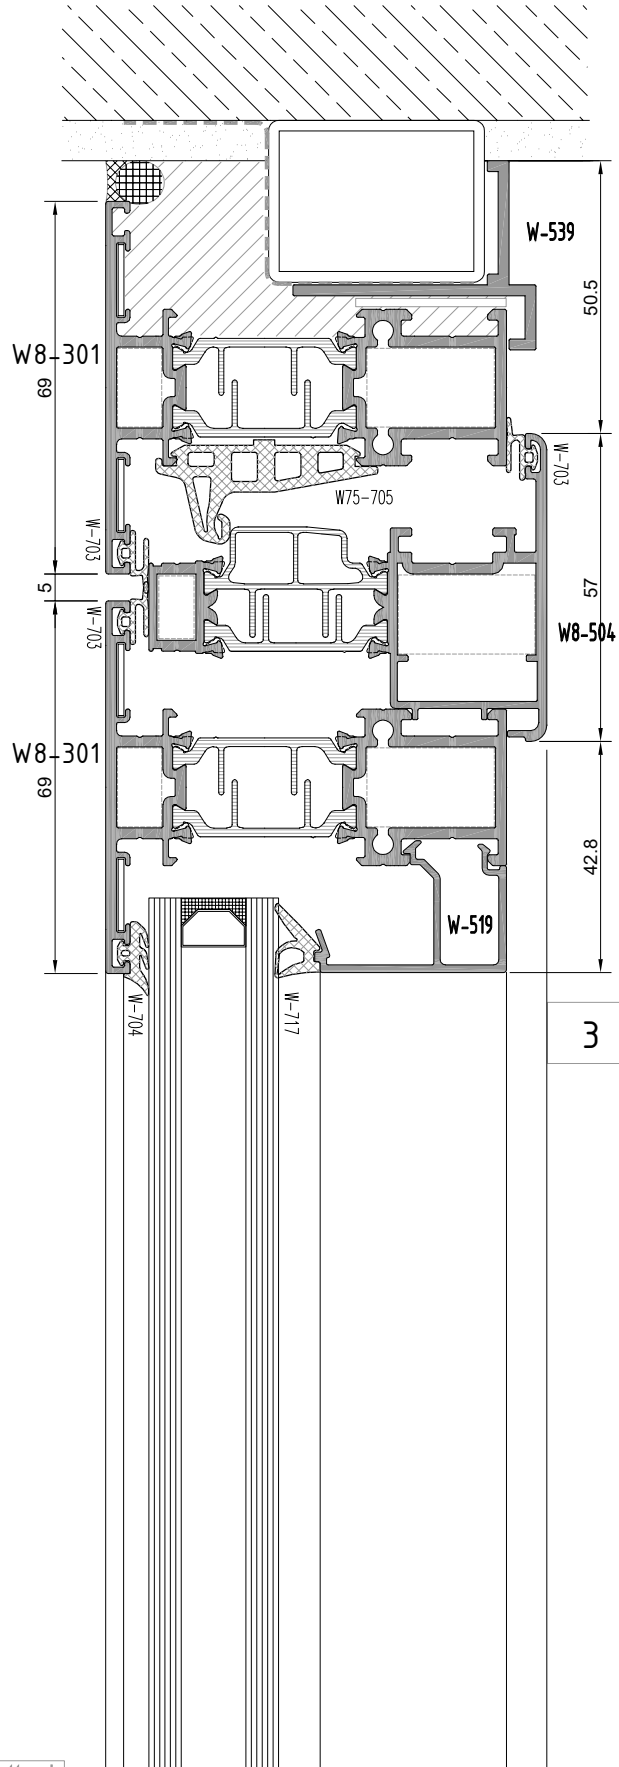

4

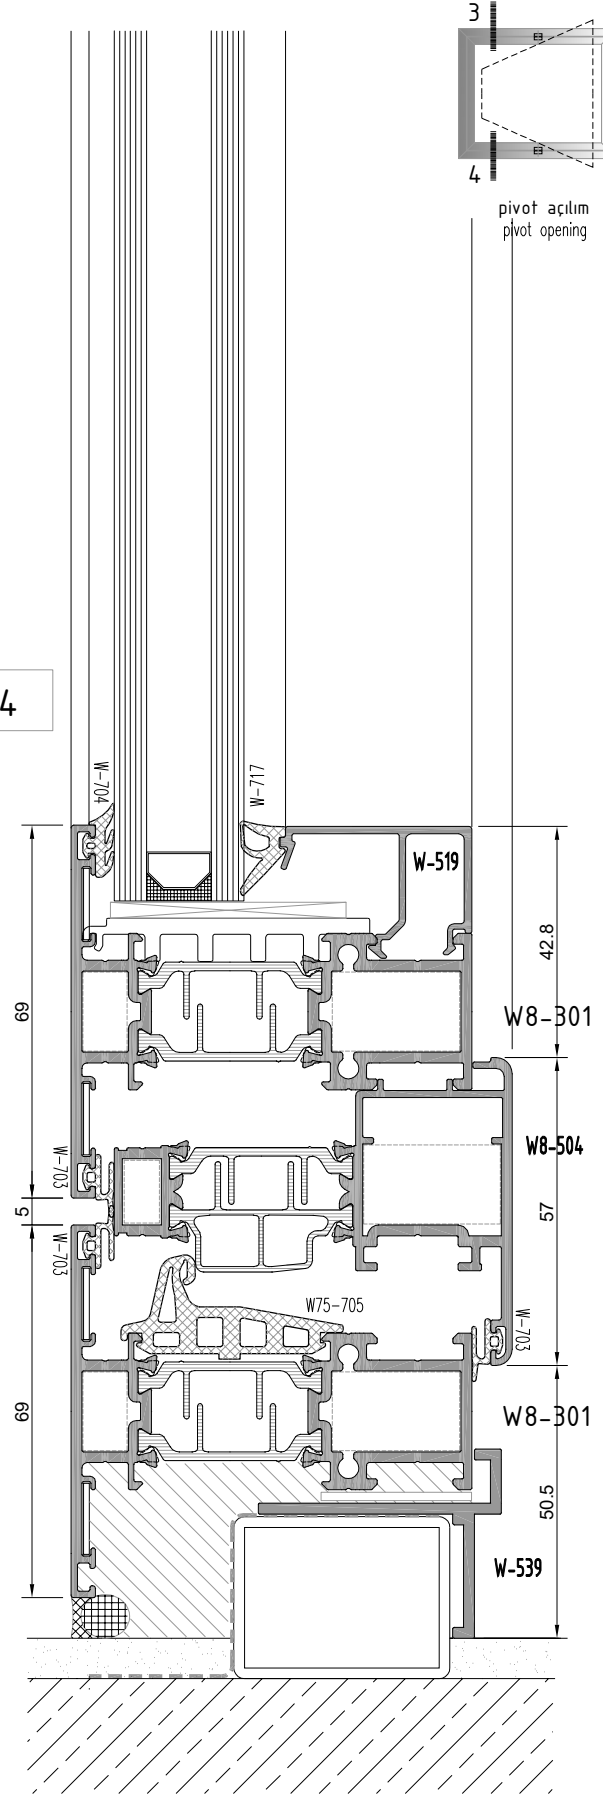

not to scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ



W75-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI


TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

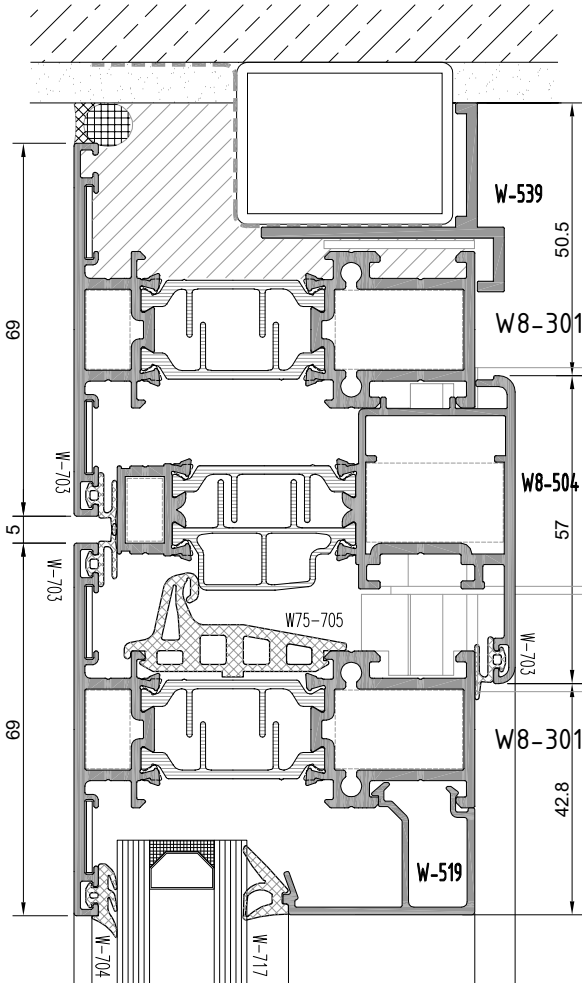

5



pivot açılım
pivot opening

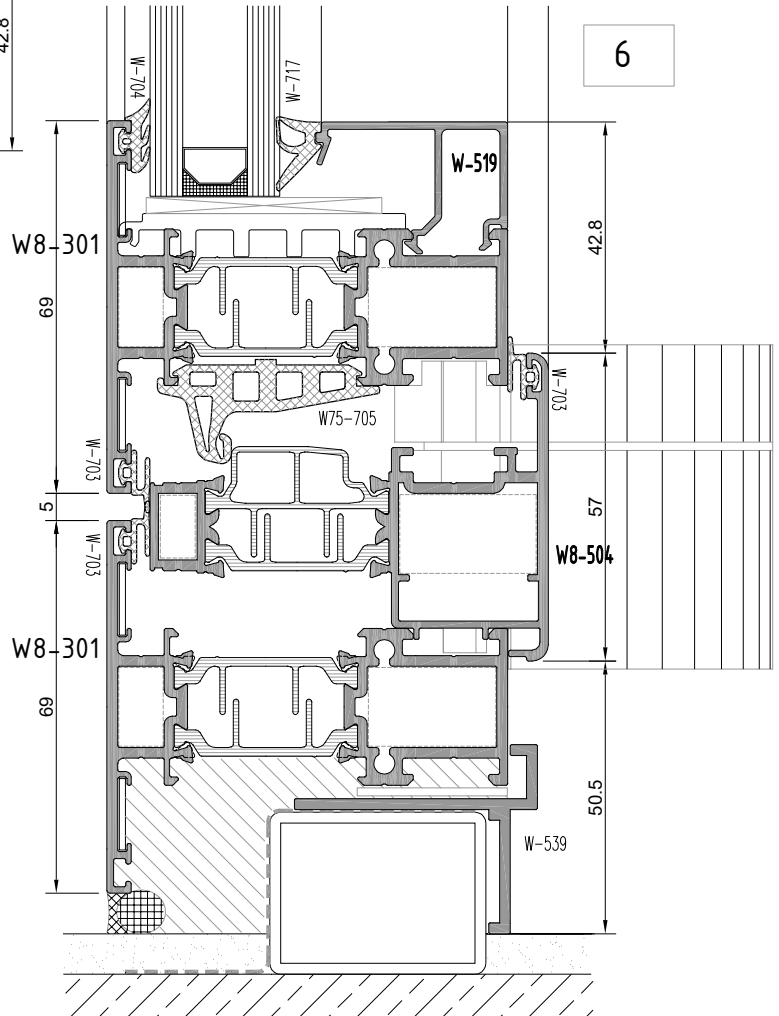


6


not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



1
içe açılım kapı
inside opening door

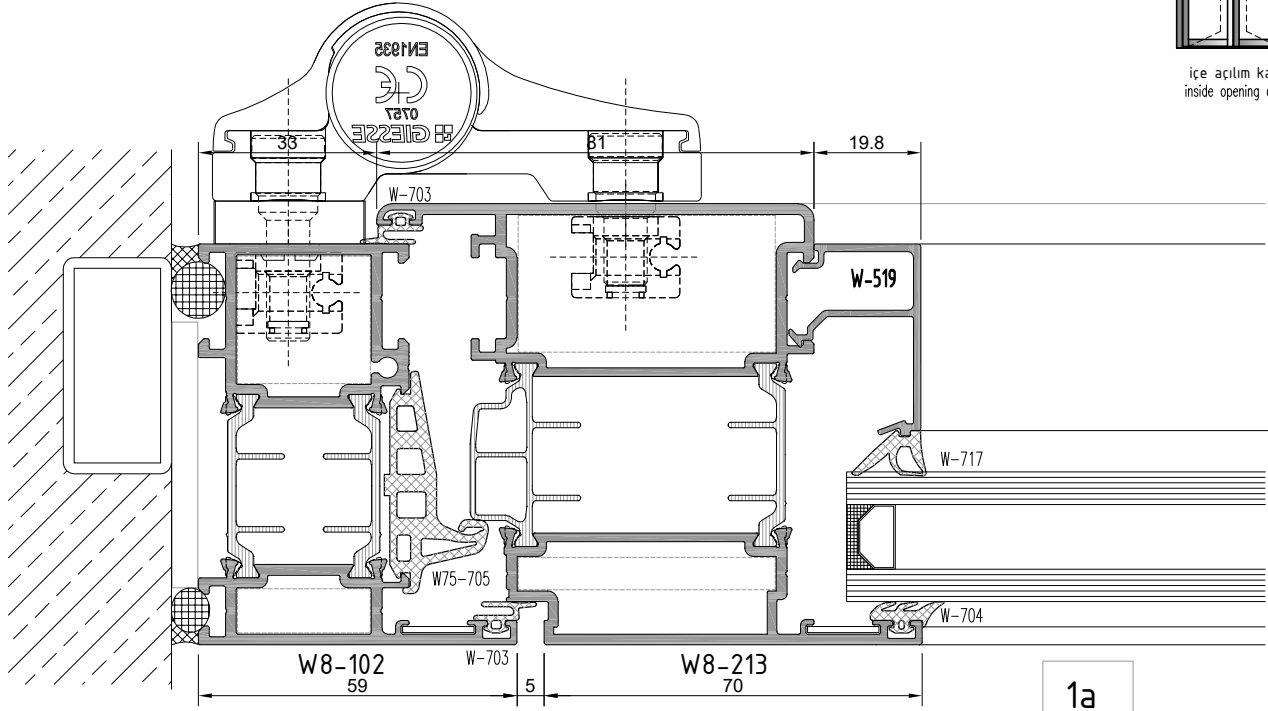



1a

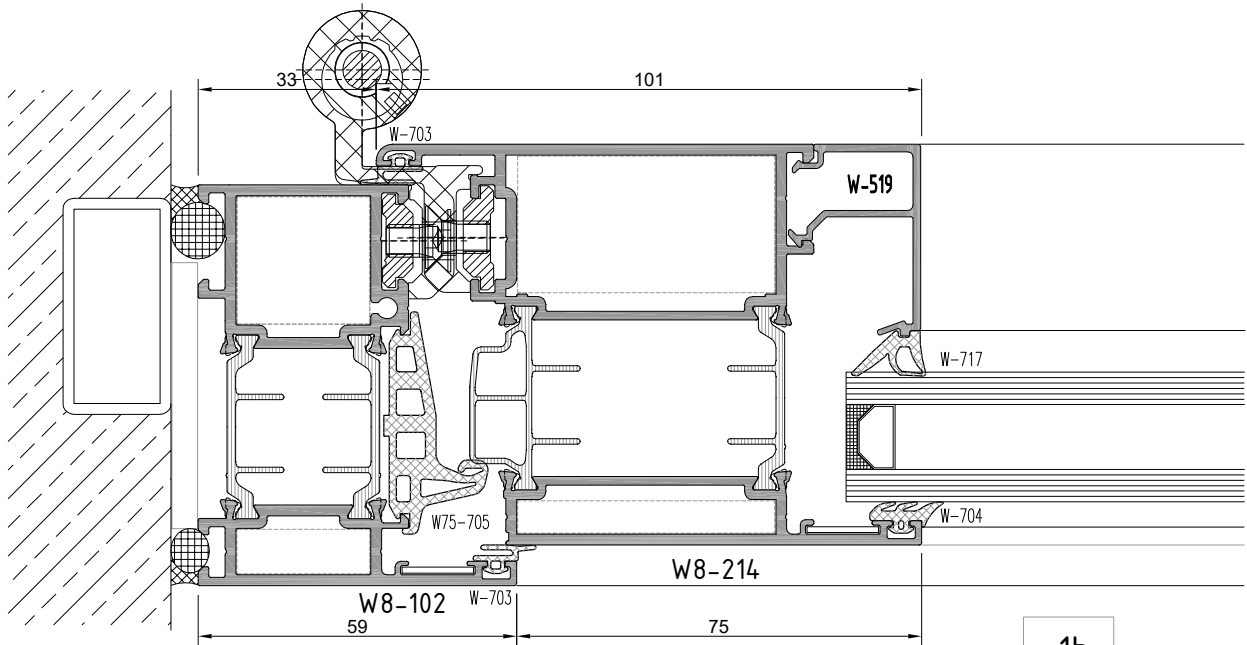

1b


not to scale

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL

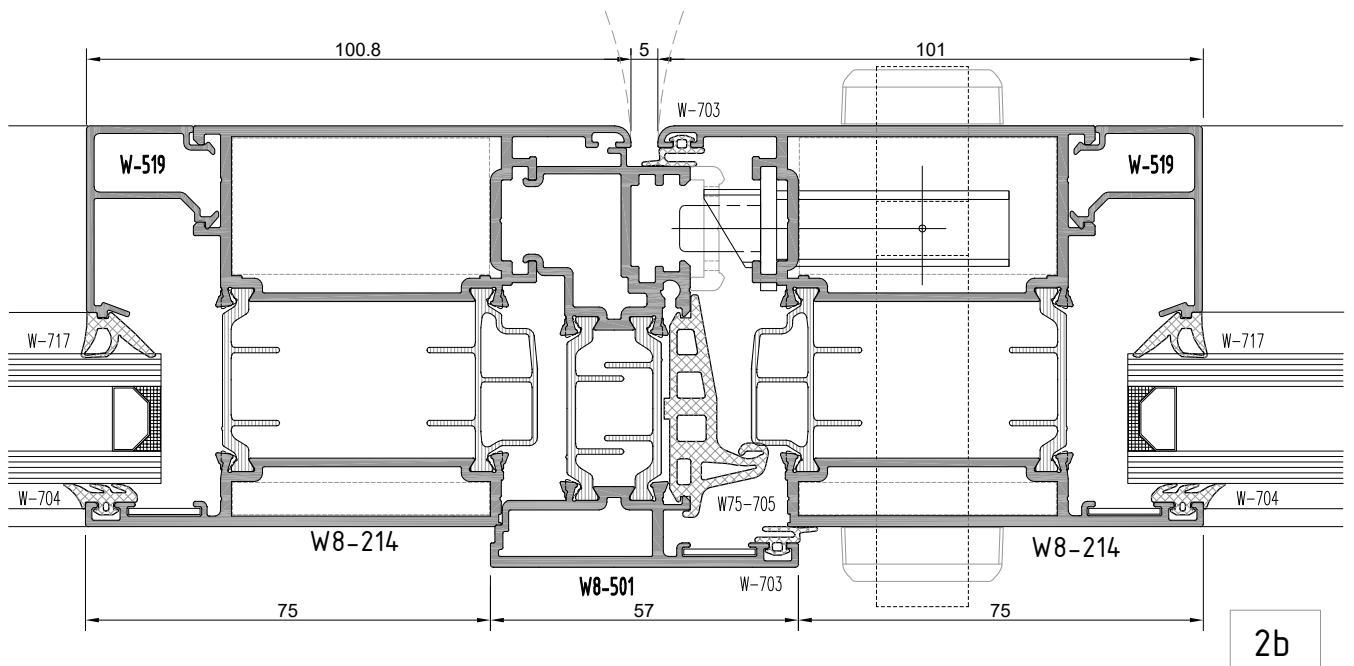

not to scale

TOP EDGE-MULLION DETAIL

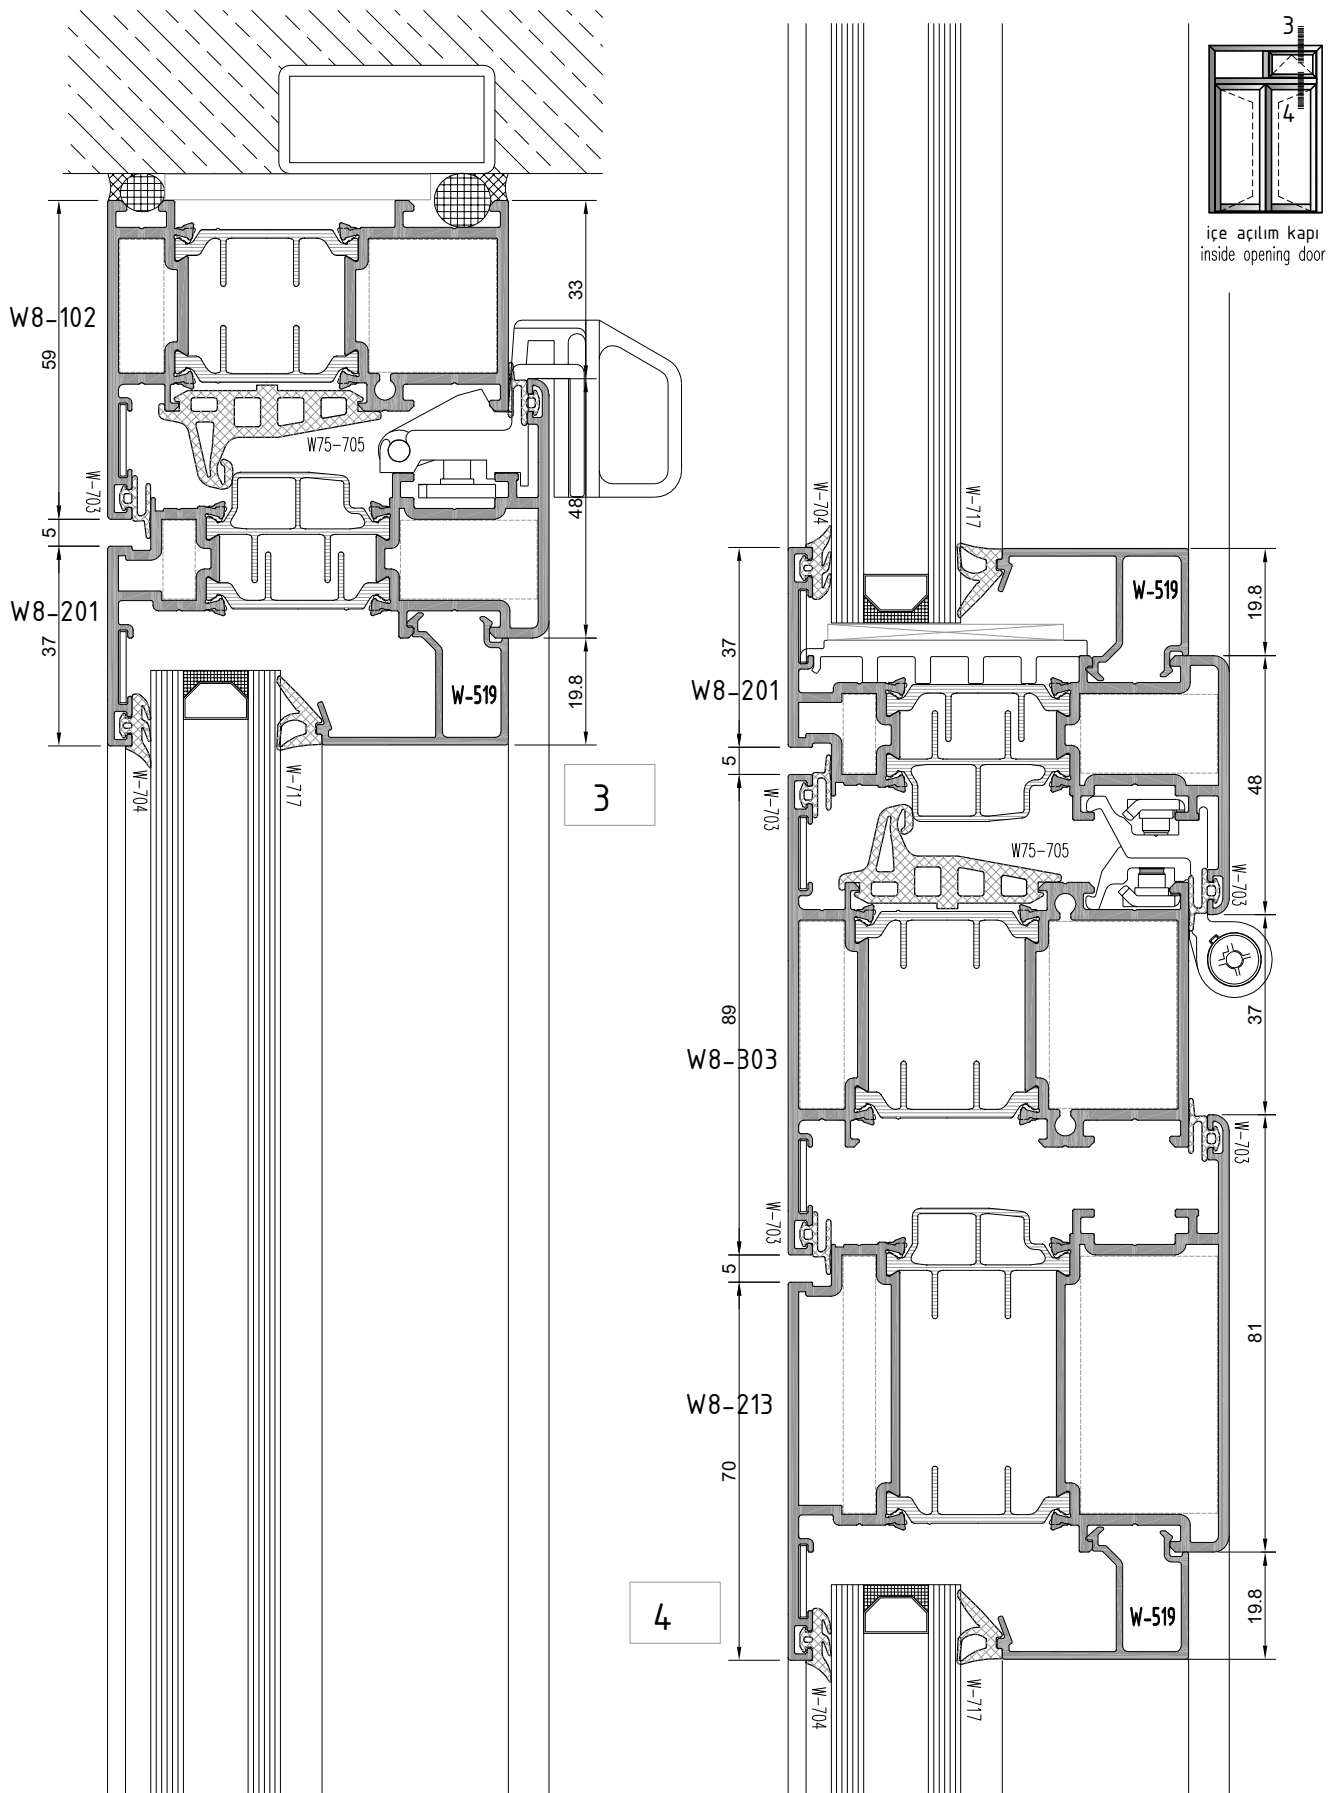






not to scale

W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES



ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL

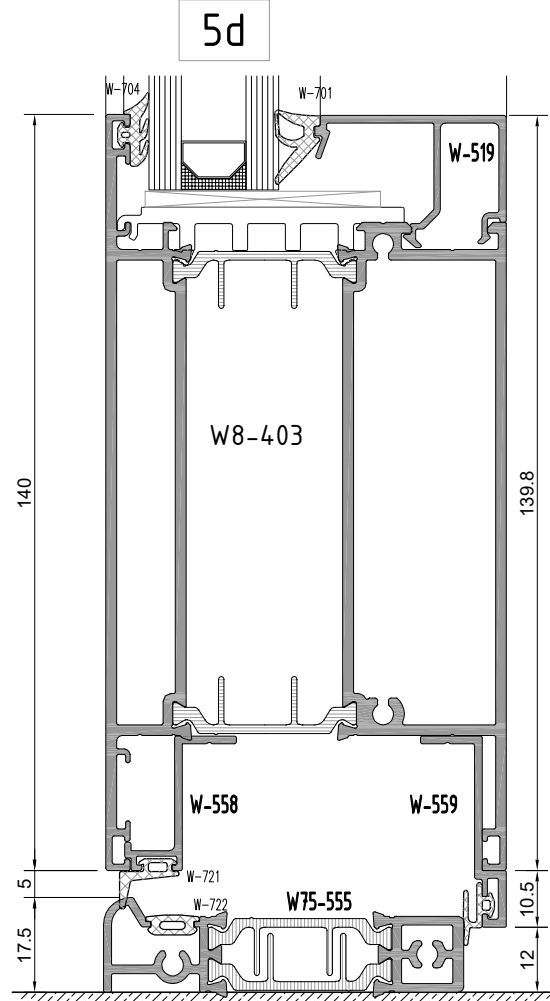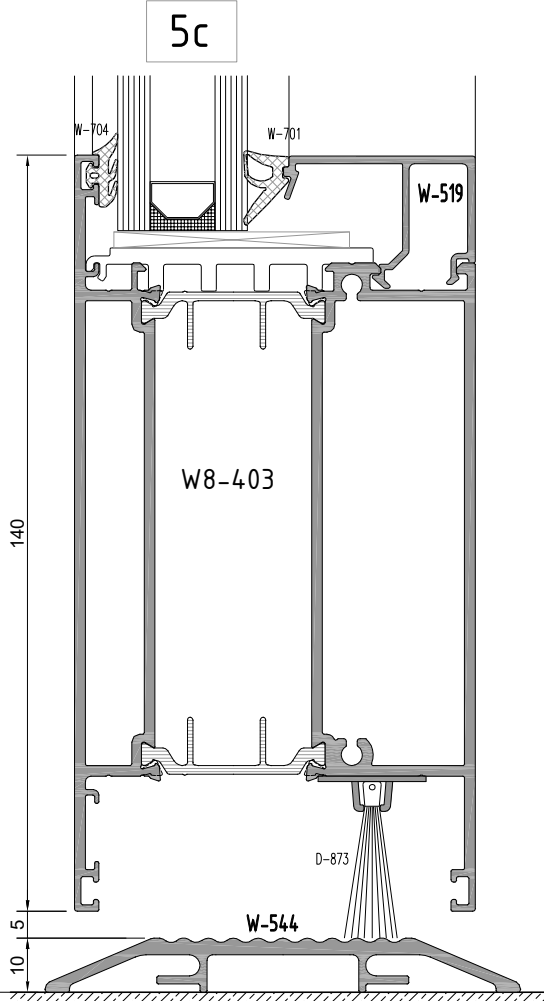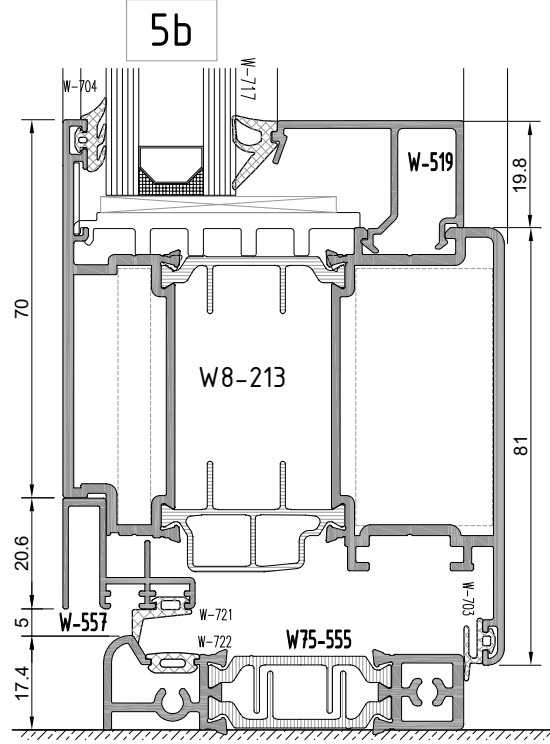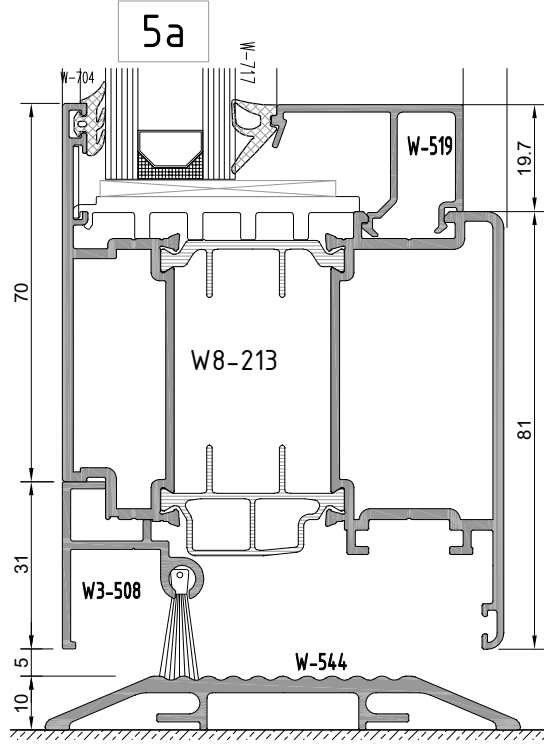

not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

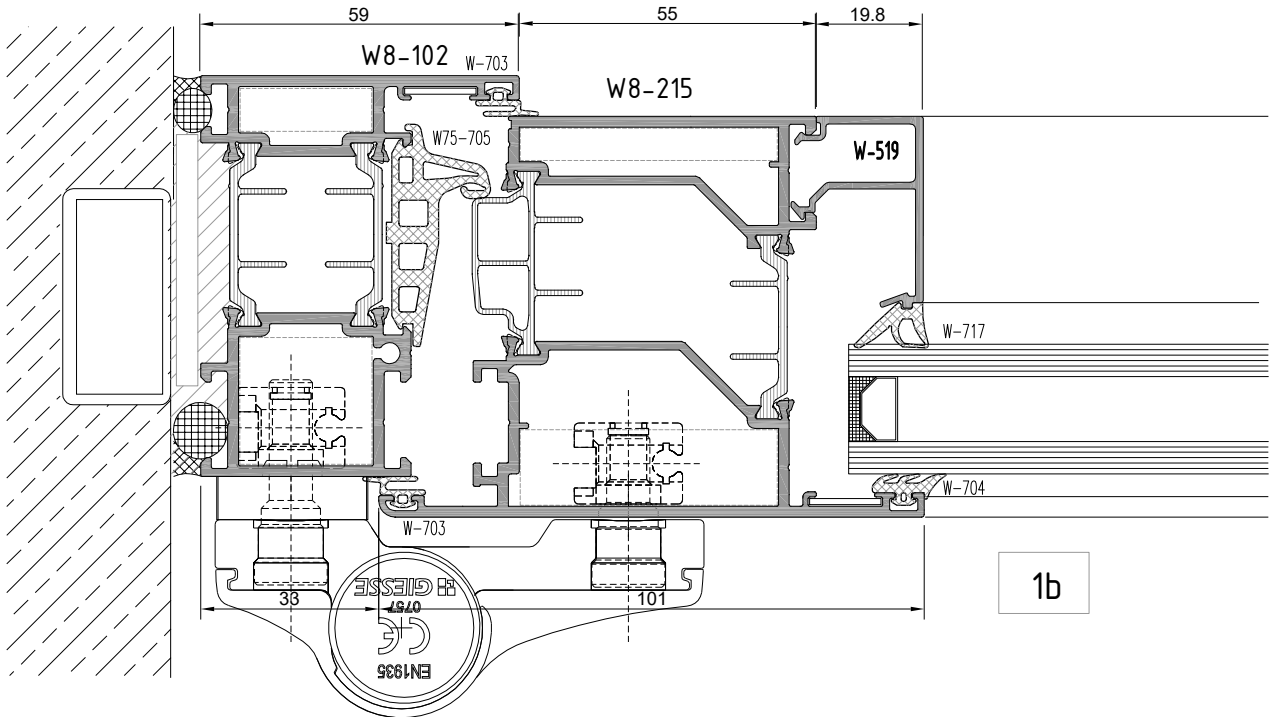
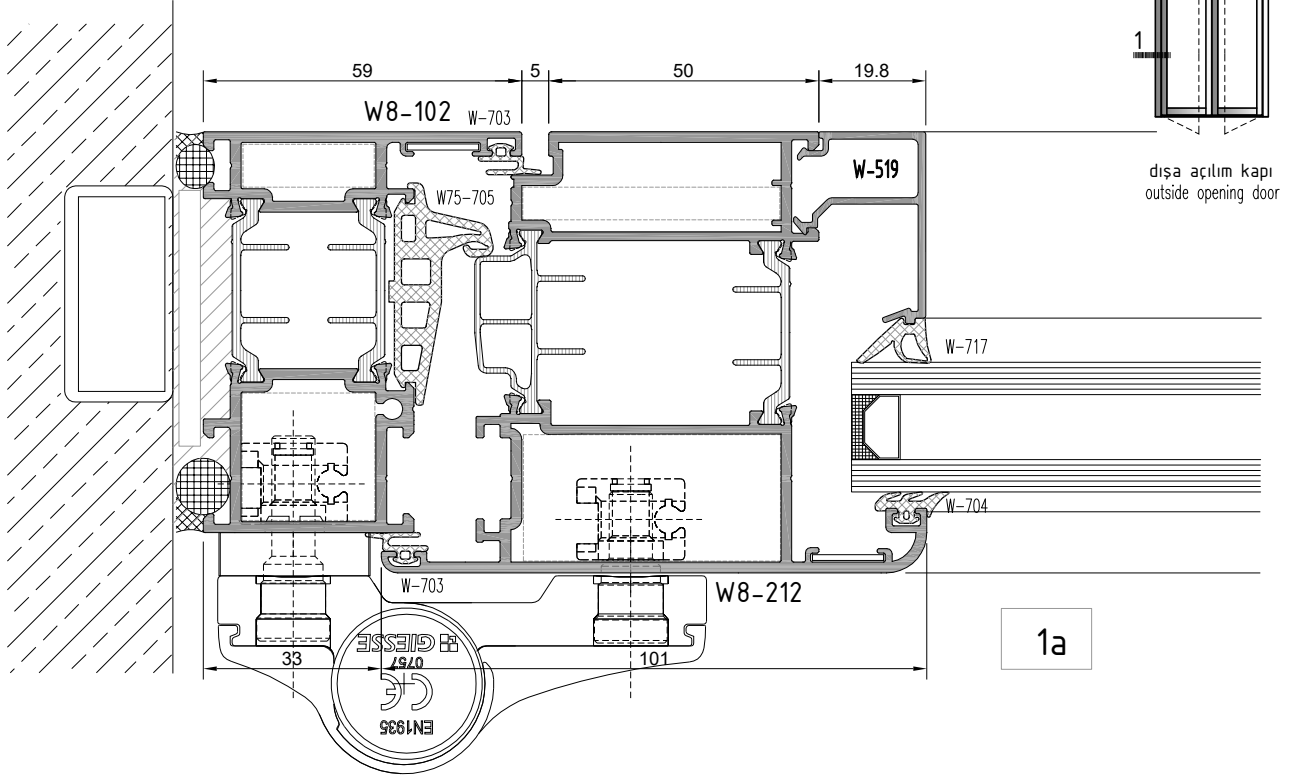


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

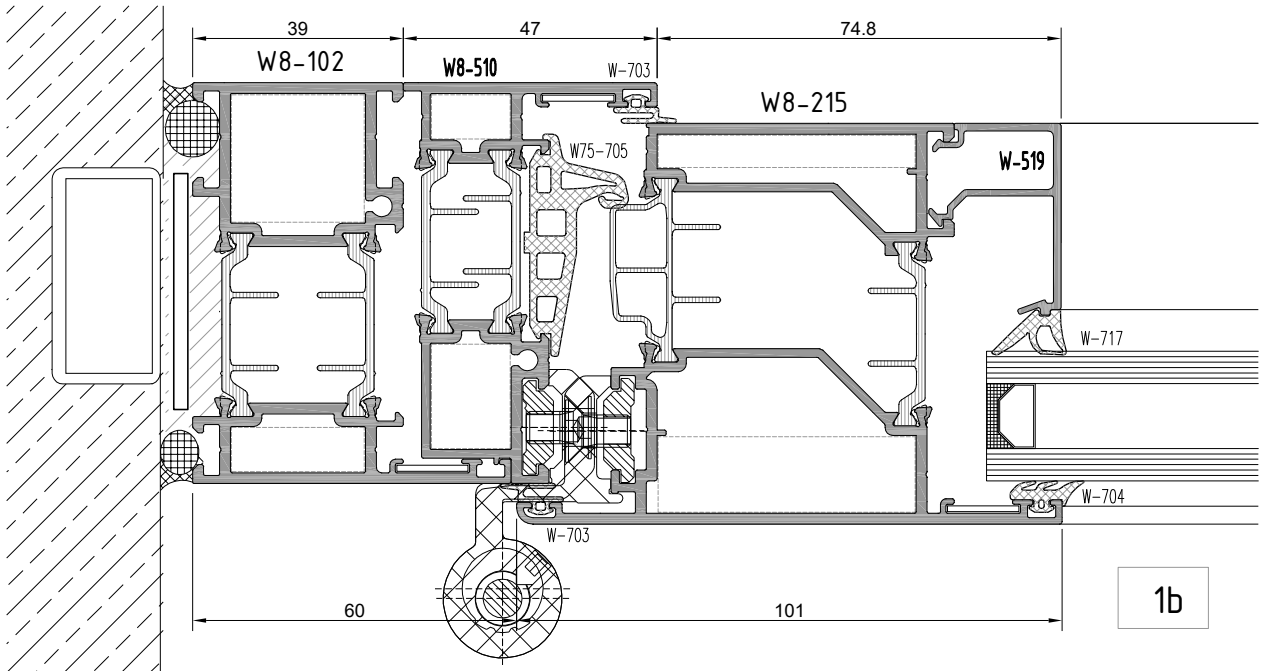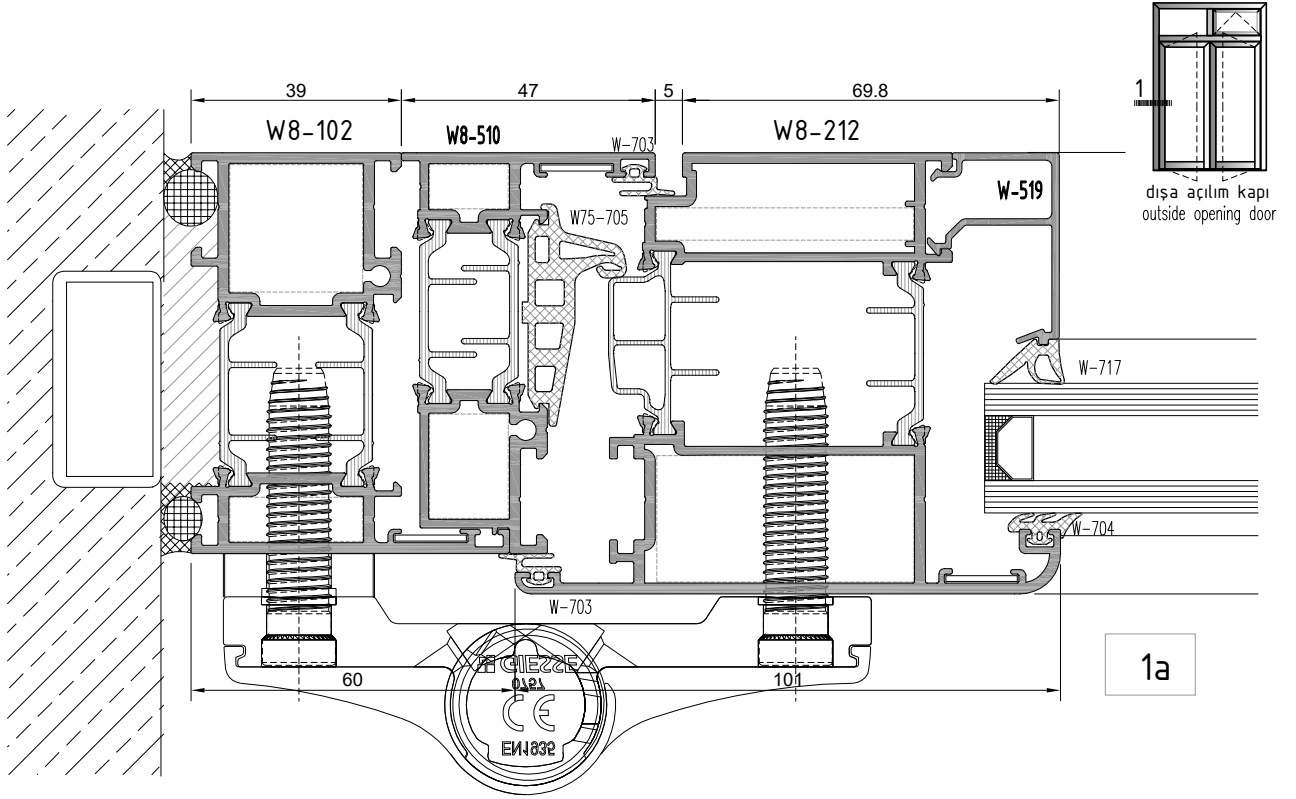

not to scale

W75-2T INSULATED SERIES

CASEMENT JOINING DETAIL




W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ


W75-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM DETAYI


TOP EDGE - DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door

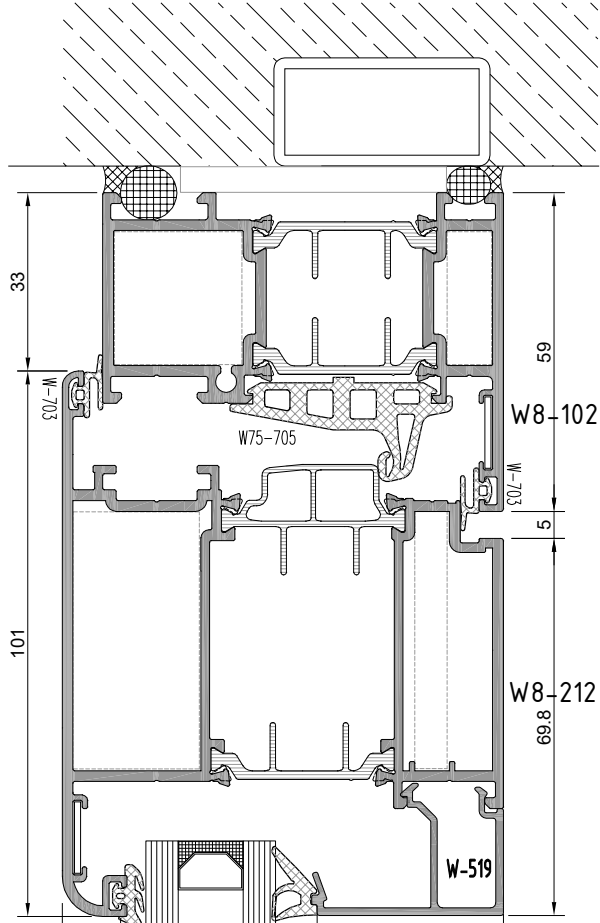


3a

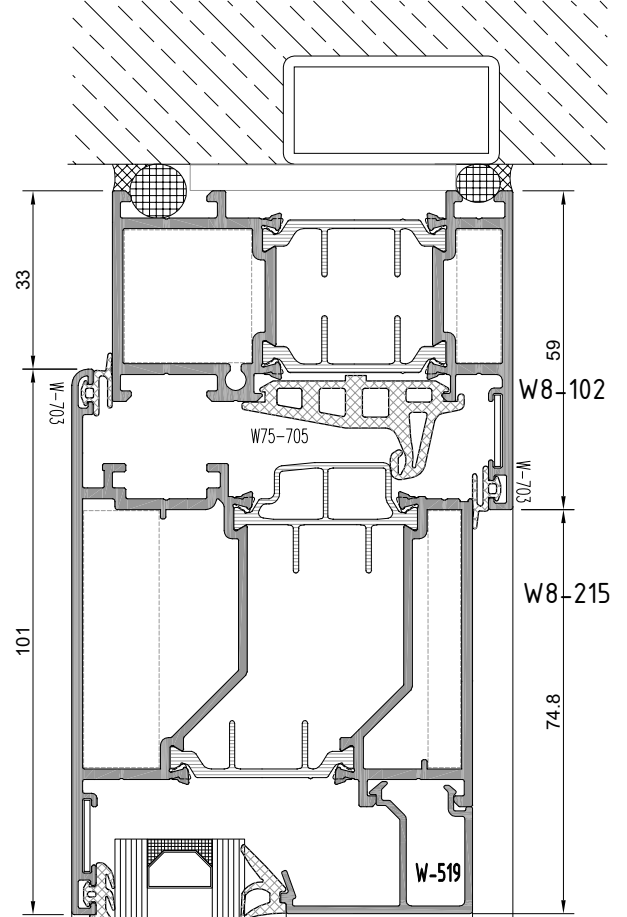


3b

not to scale


TOP EDGE-MULLION DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door

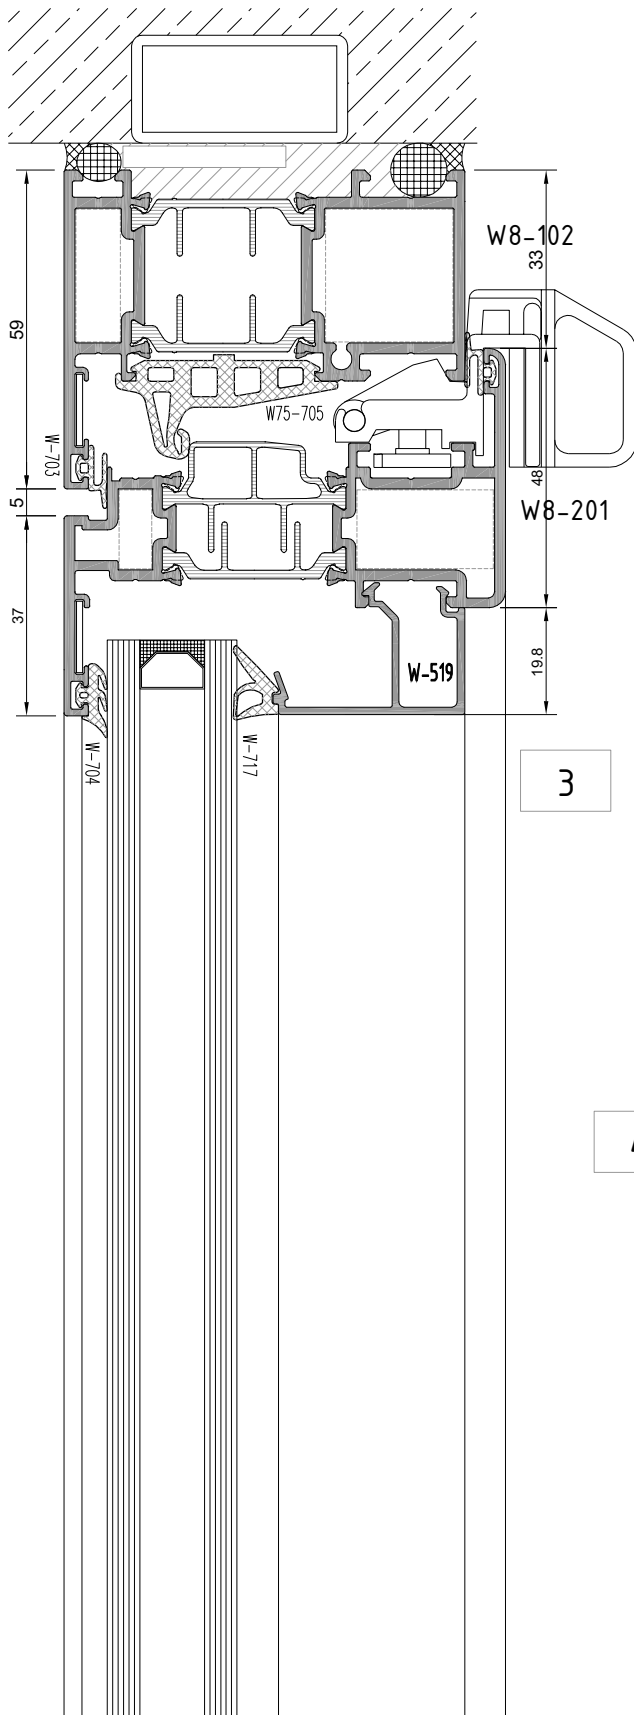

3

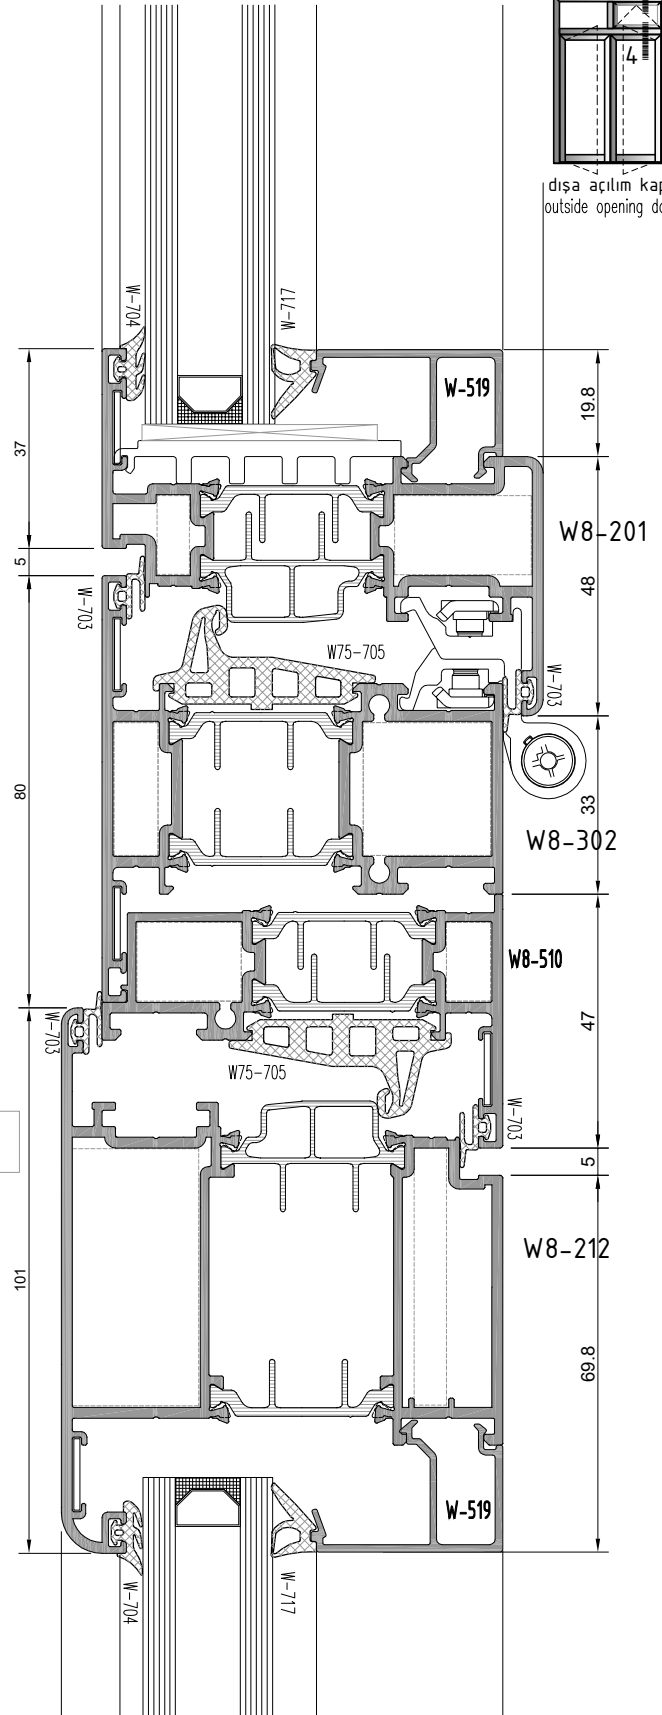


4

not to scale


W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE - DETAIL

5a

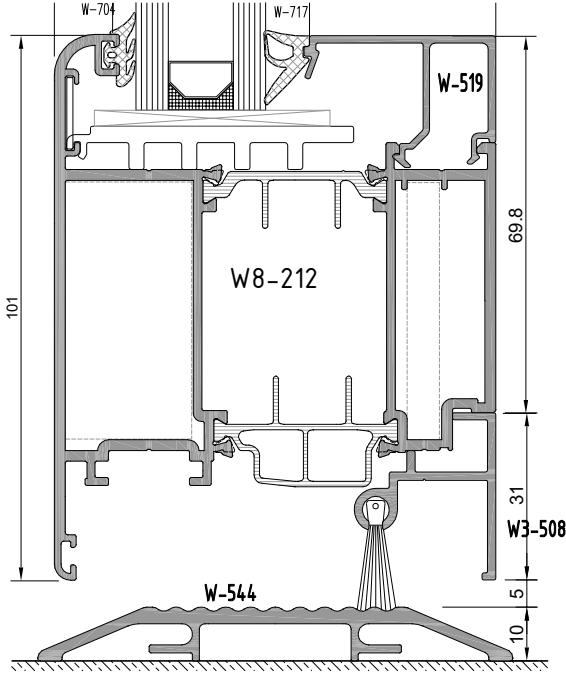


5b

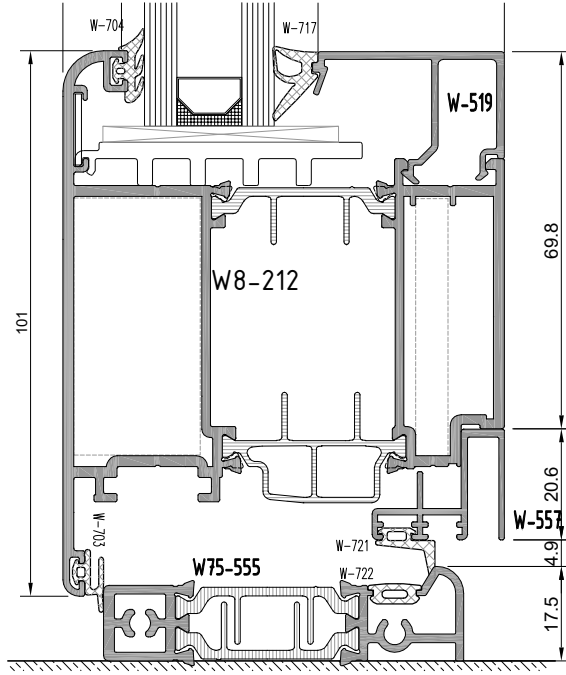


içe açılım kapı
inside opening door

5c

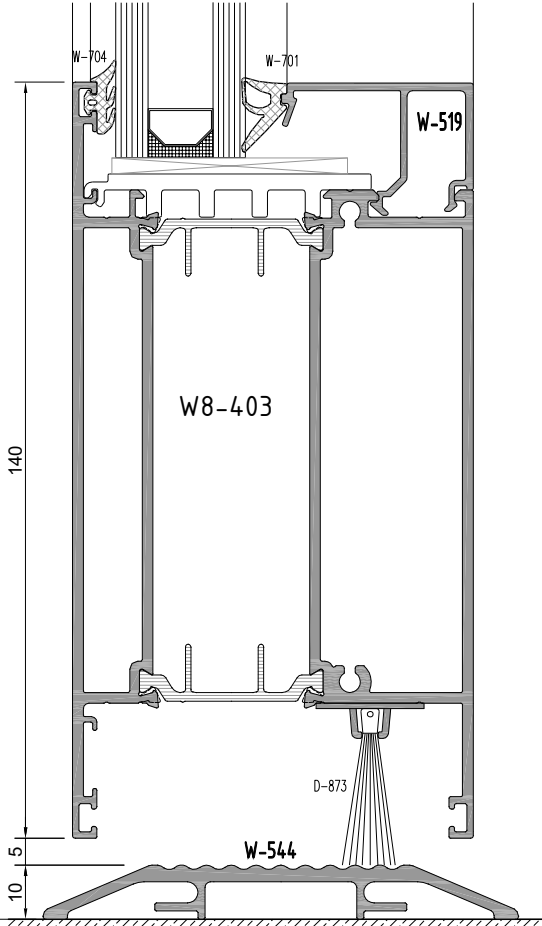

5d

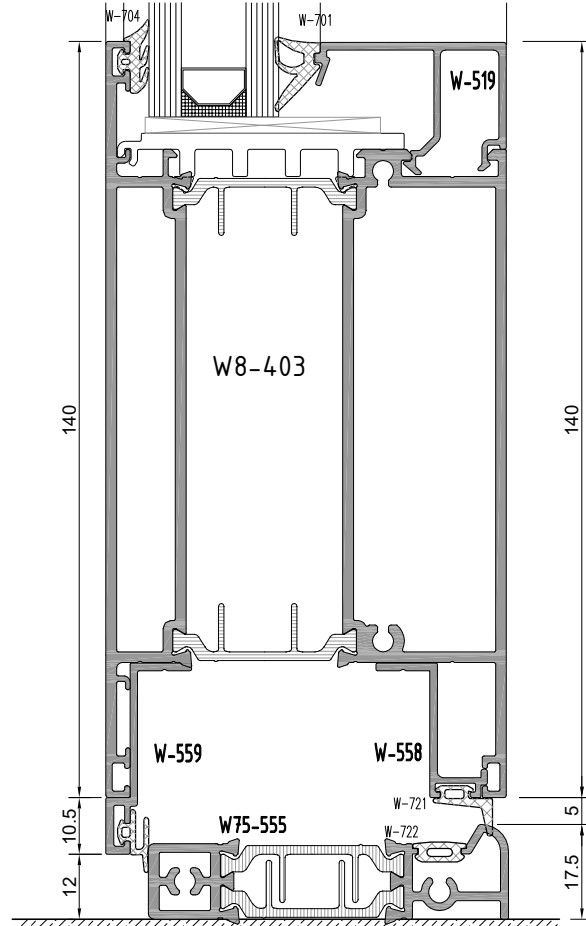

not to scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ



W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI

WALL CONNECTION-MULLION DETAIL






woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

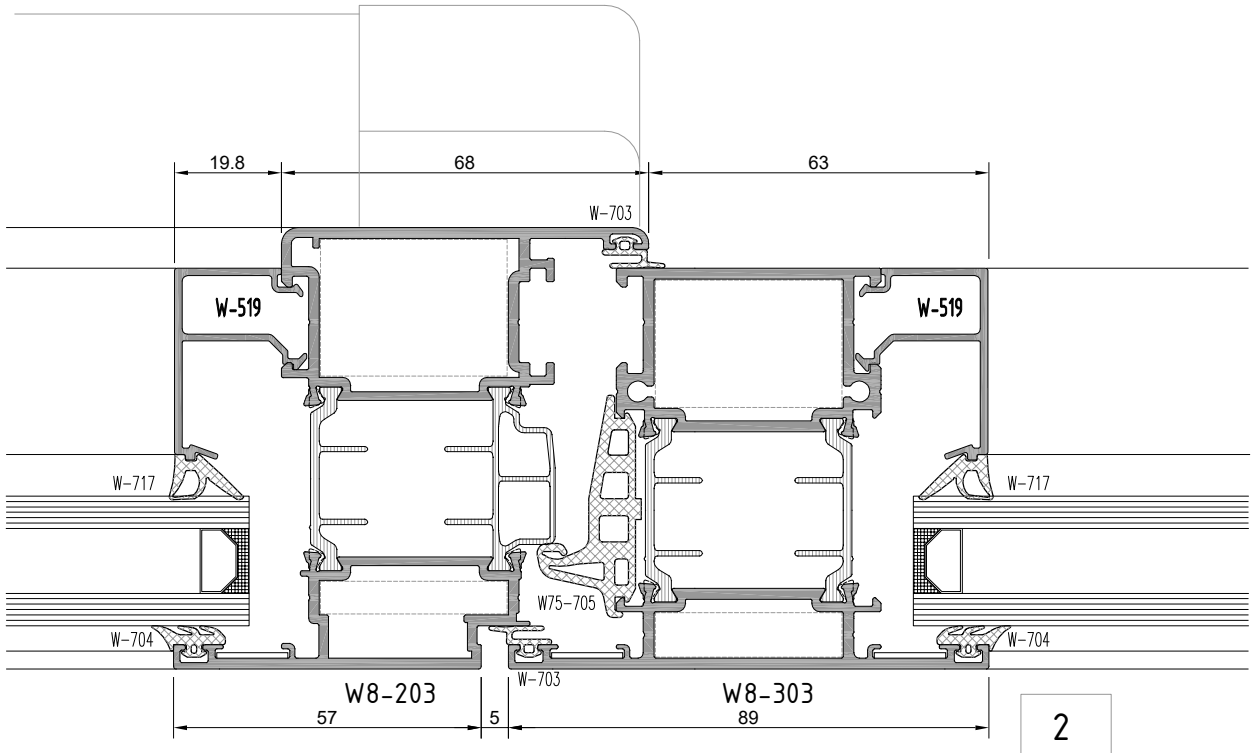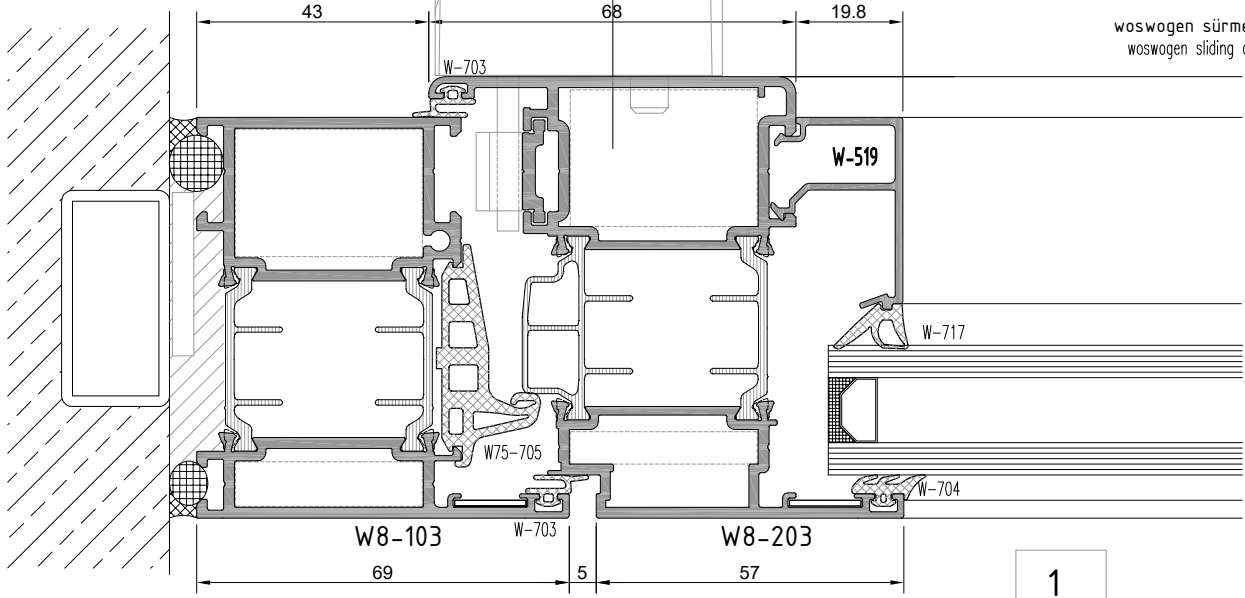

not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

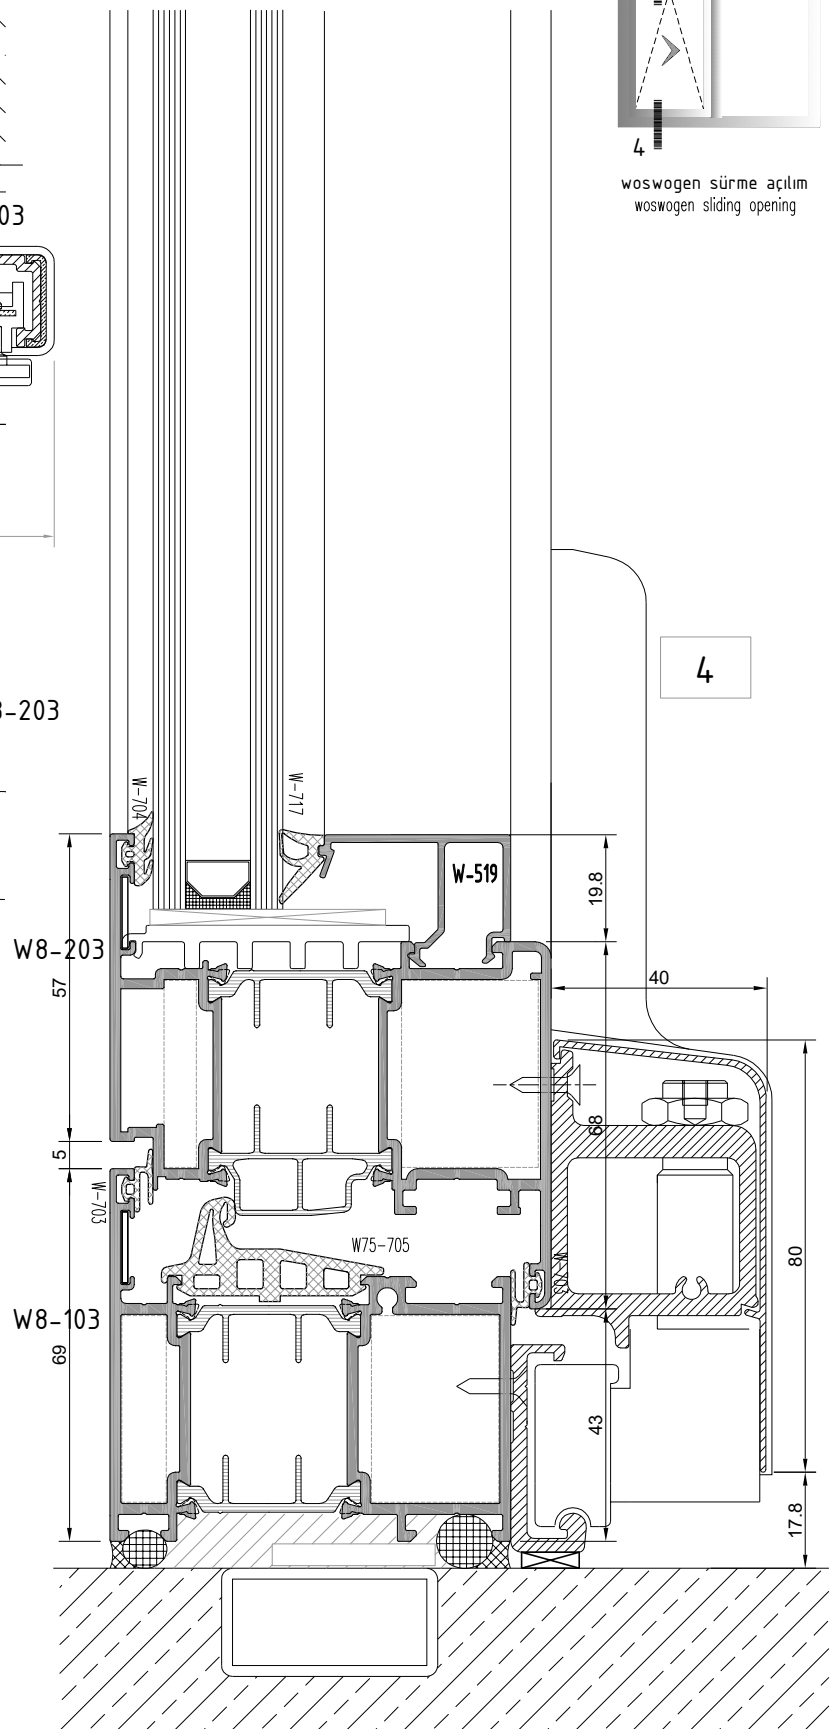
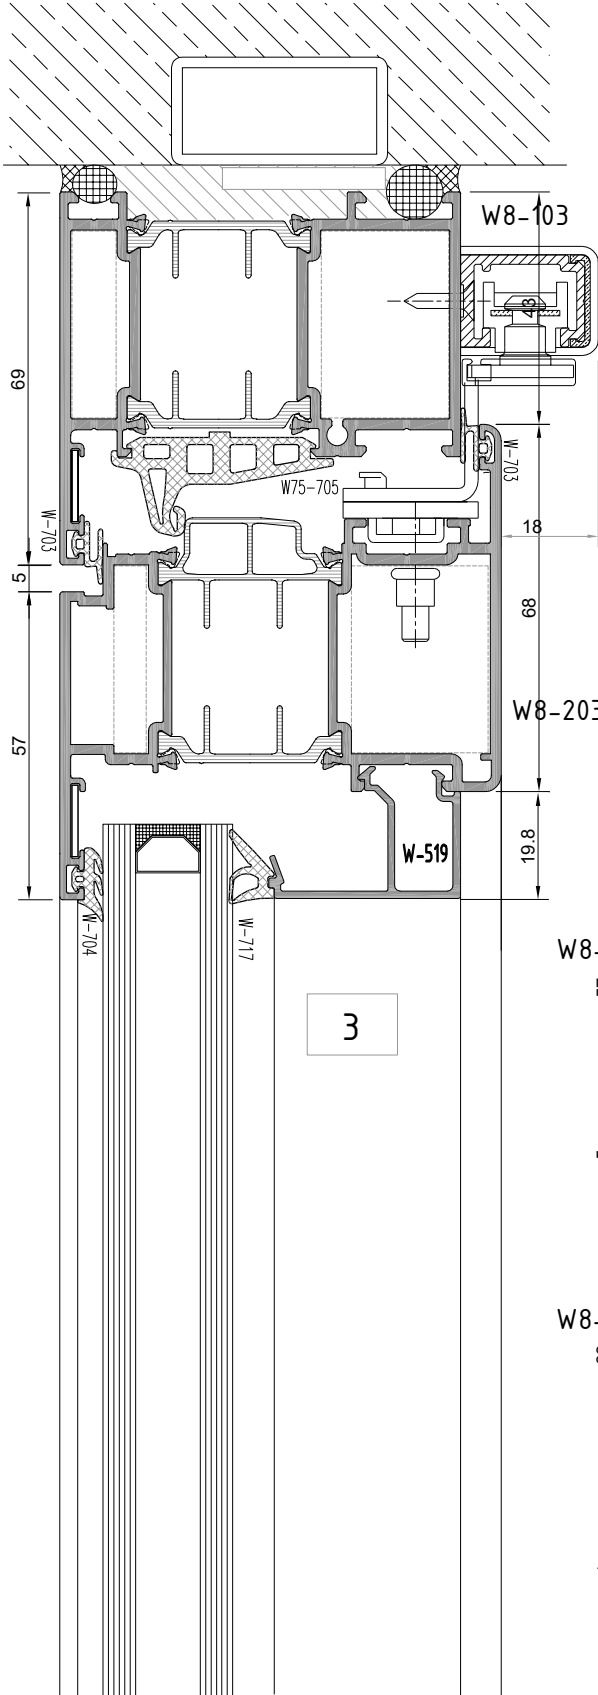


woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES



YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

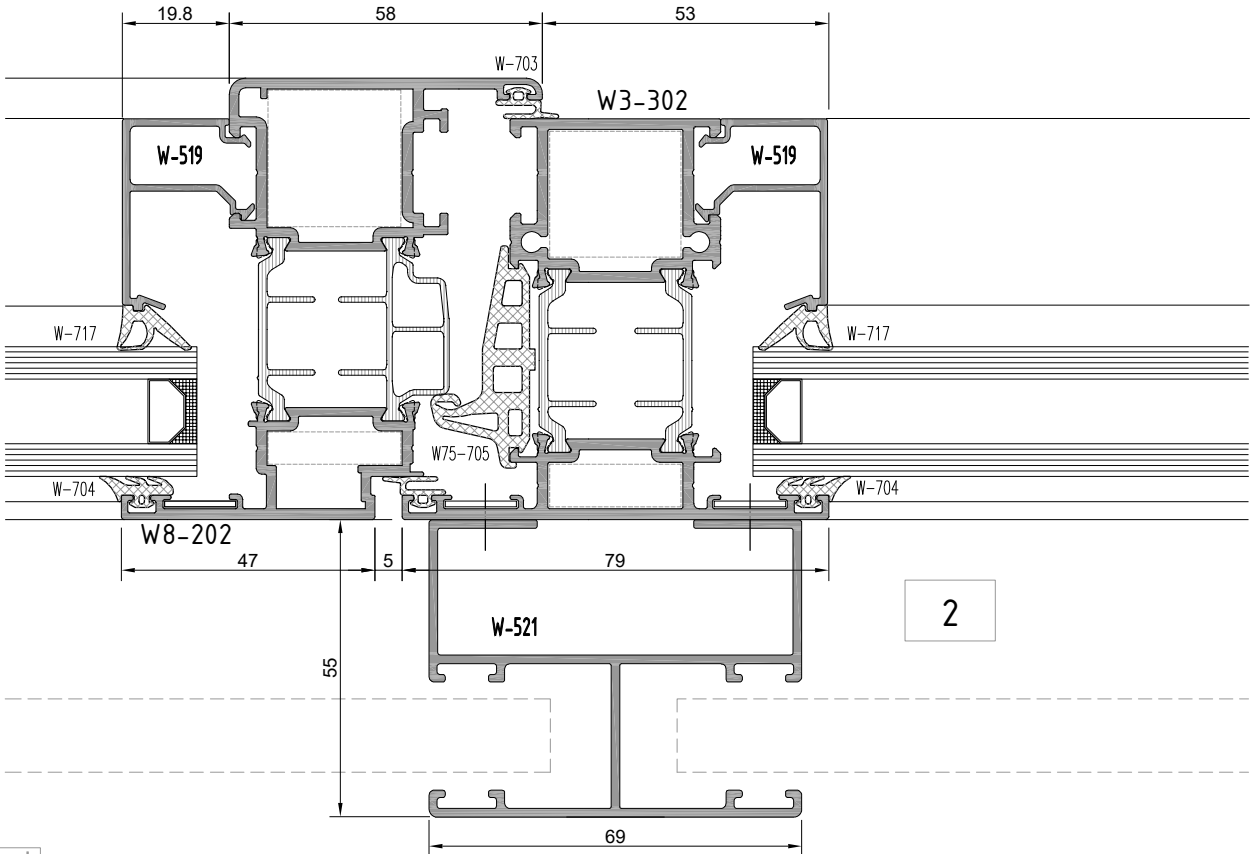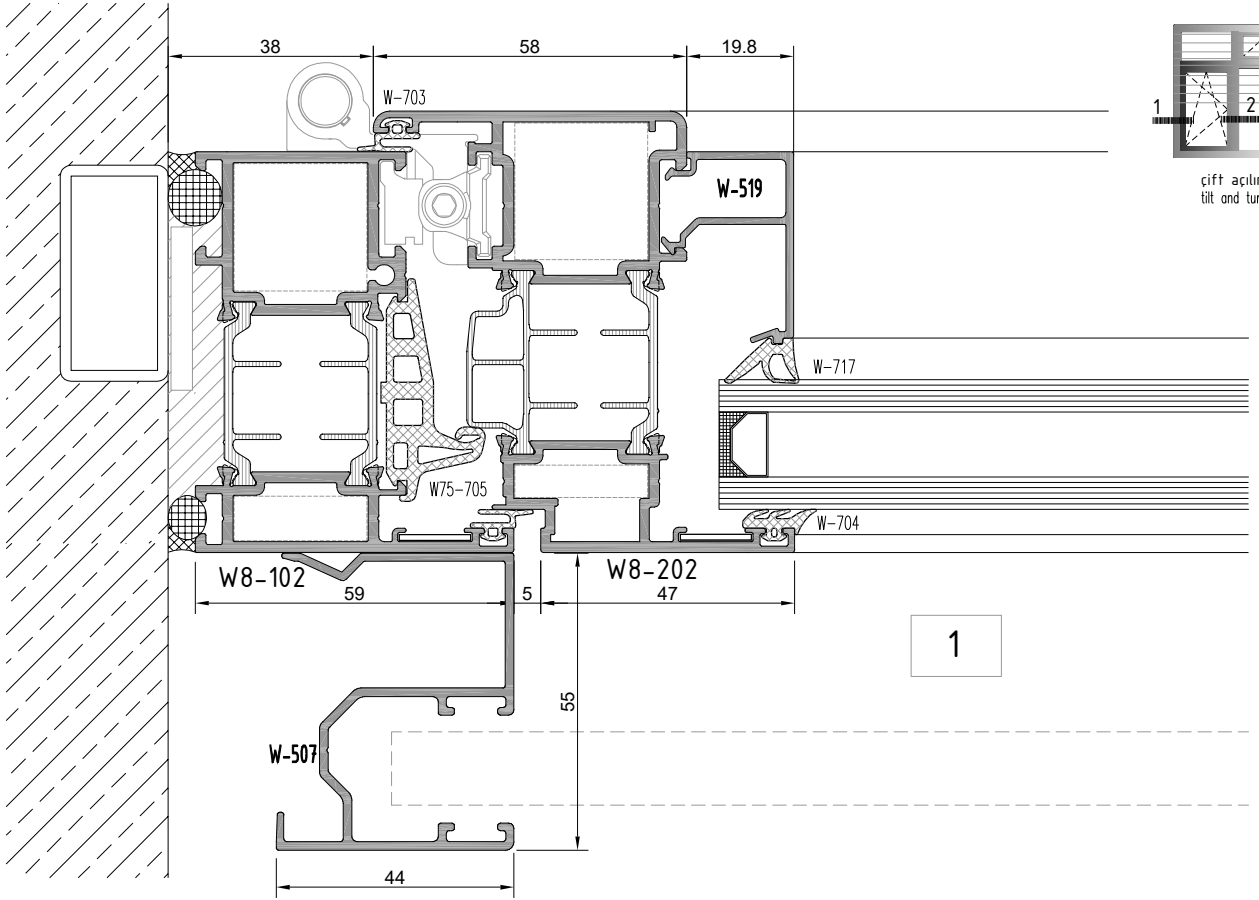

not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES





ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL

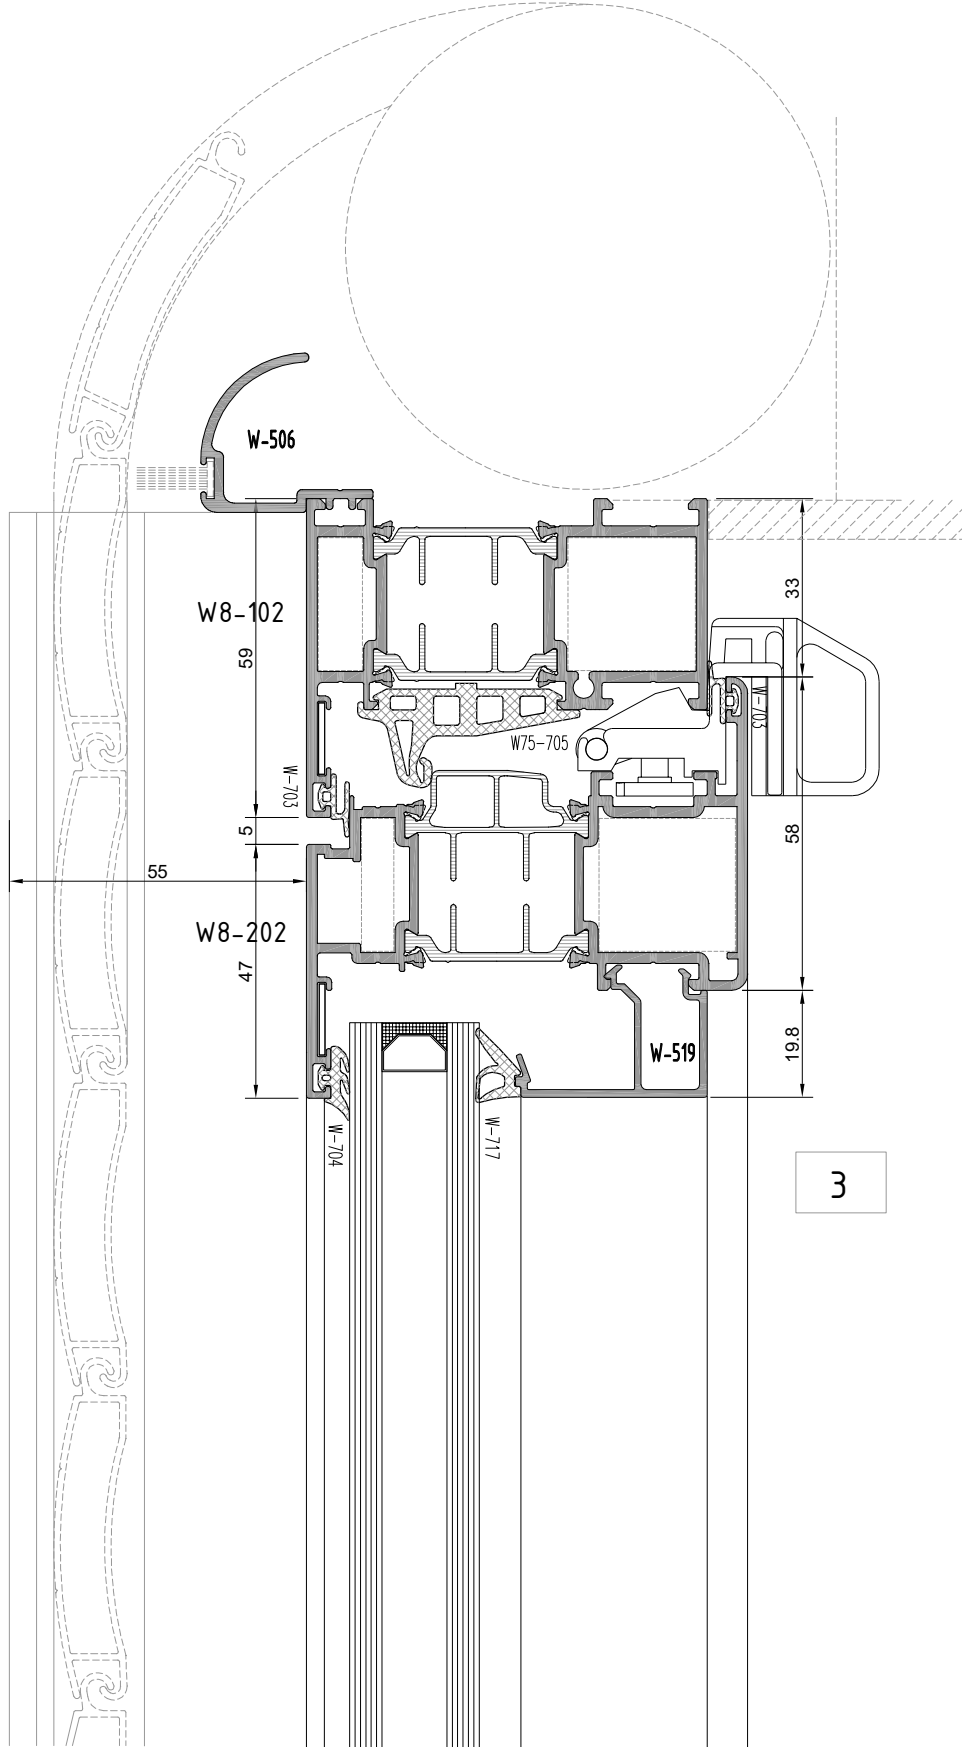

not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

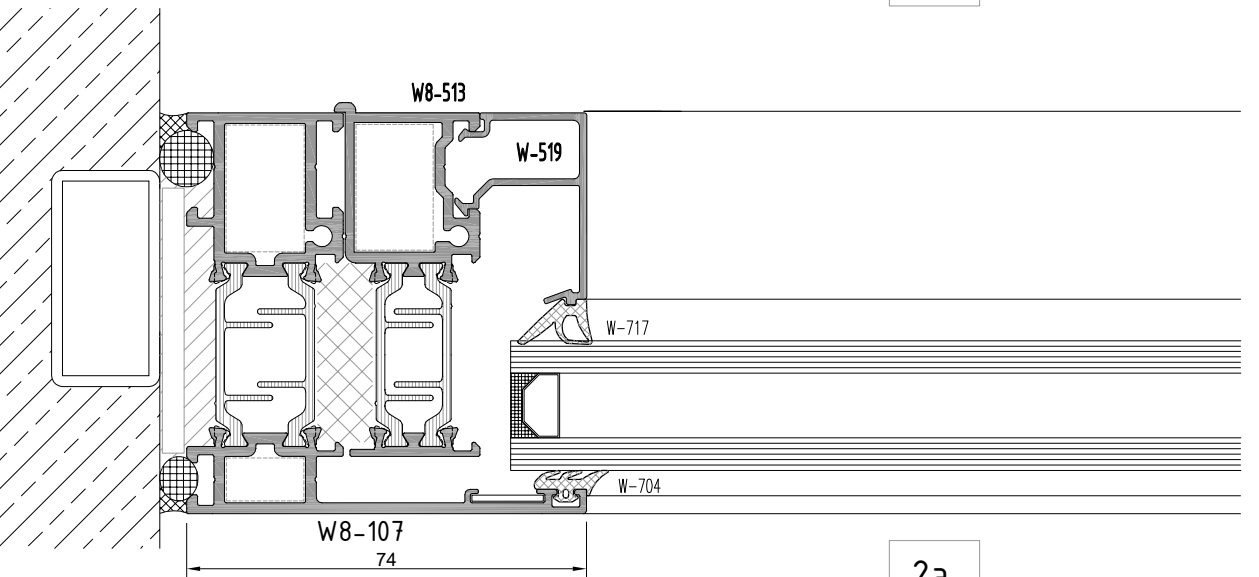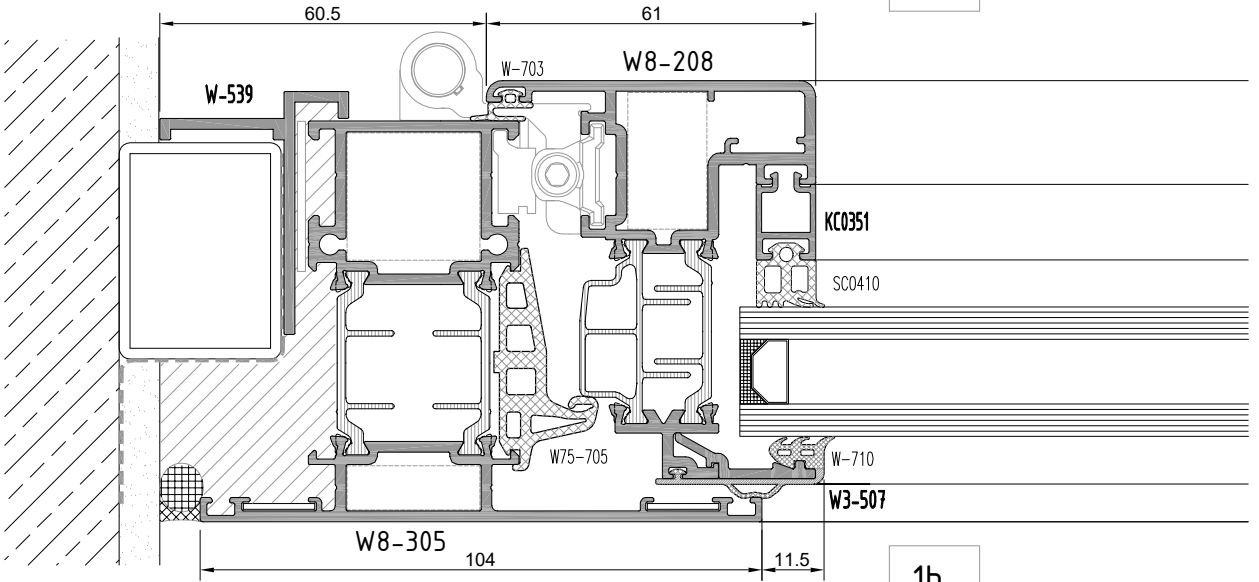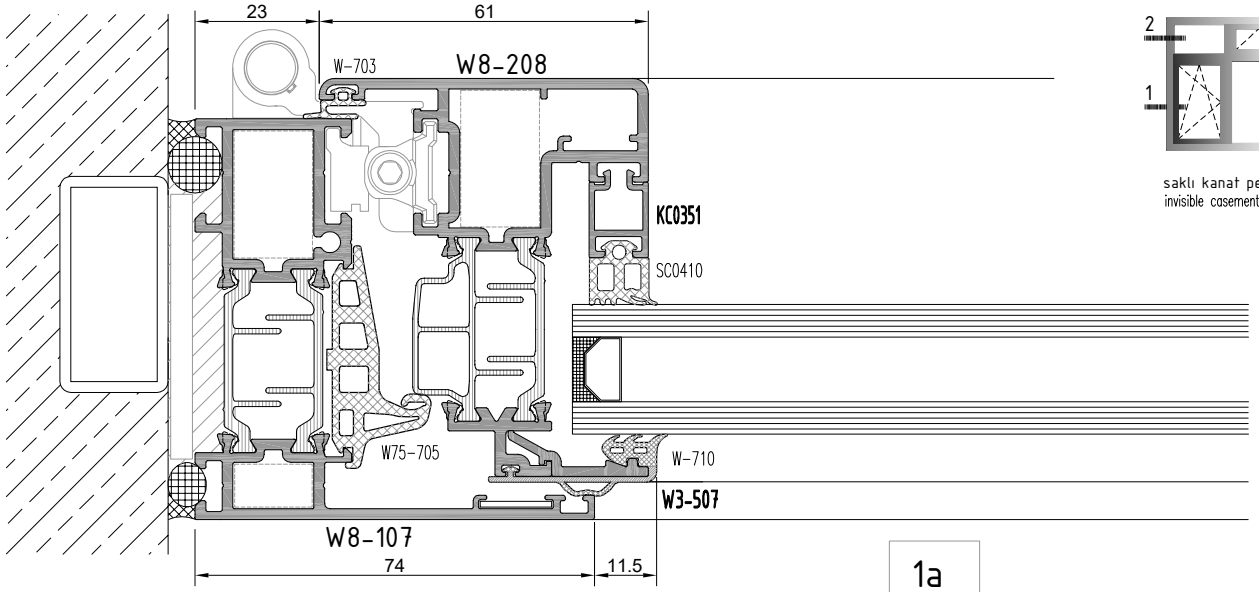


not to scale

2a

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL




saklı kanat pencere
invisible casement window



saklı kanat pencere
invisible casement window

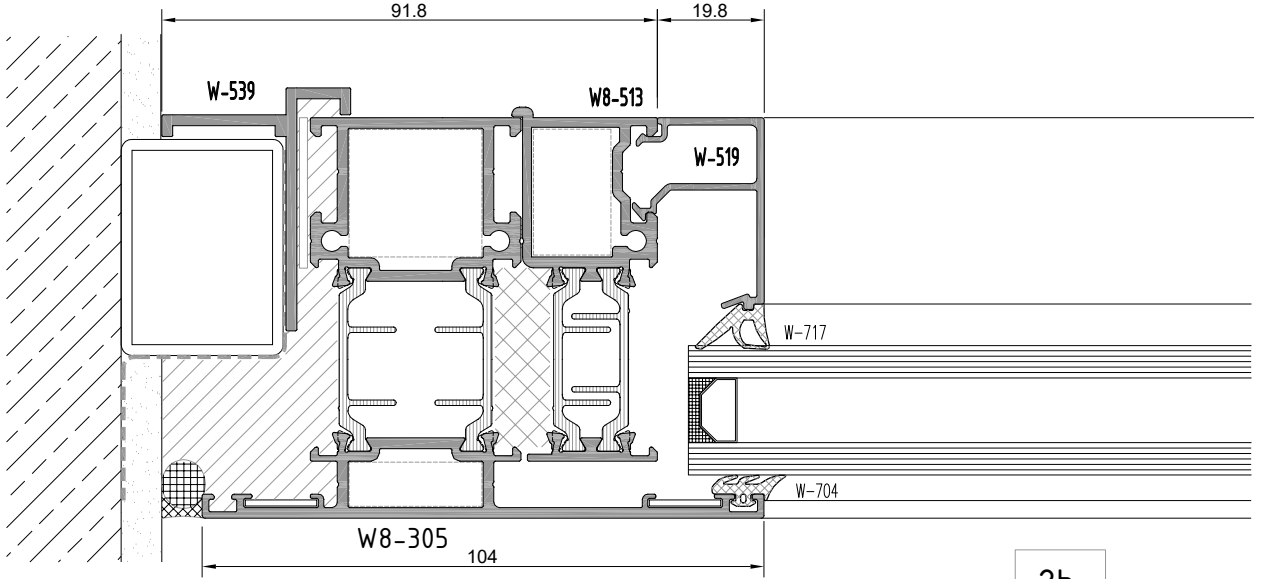


2b

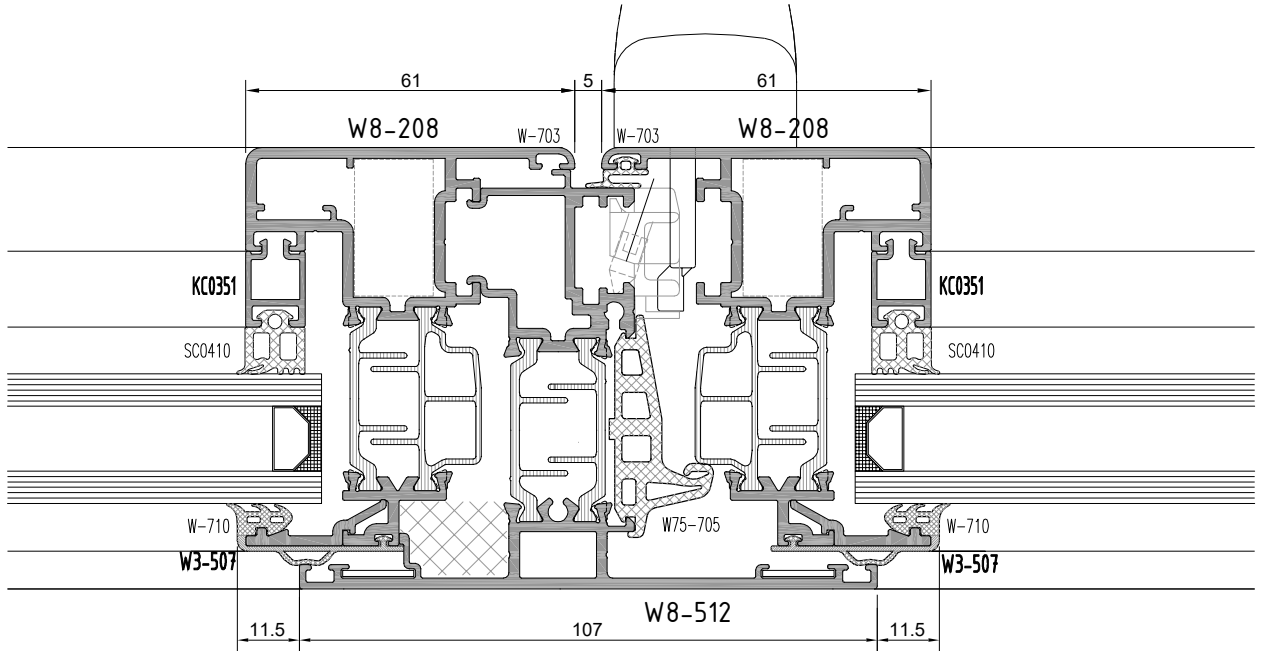


3

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL




saklı kanat pencere
invisible casement window

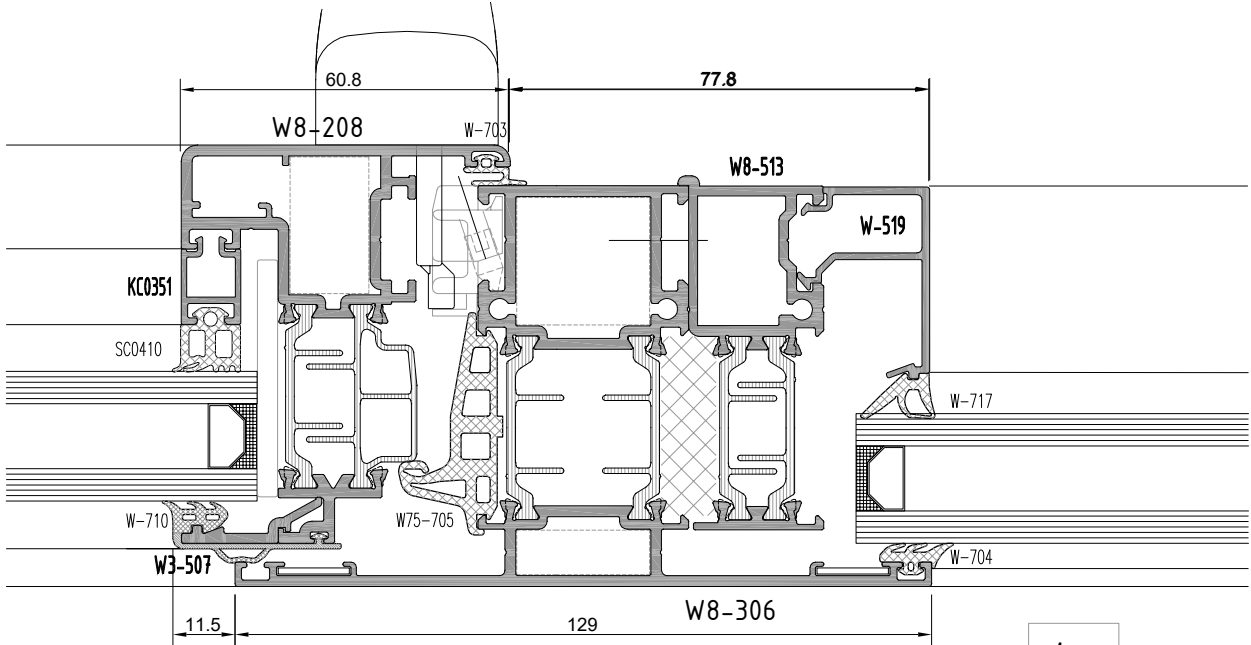


not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


ALT BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
BOTTOM EDGE-MULLION DETAIL

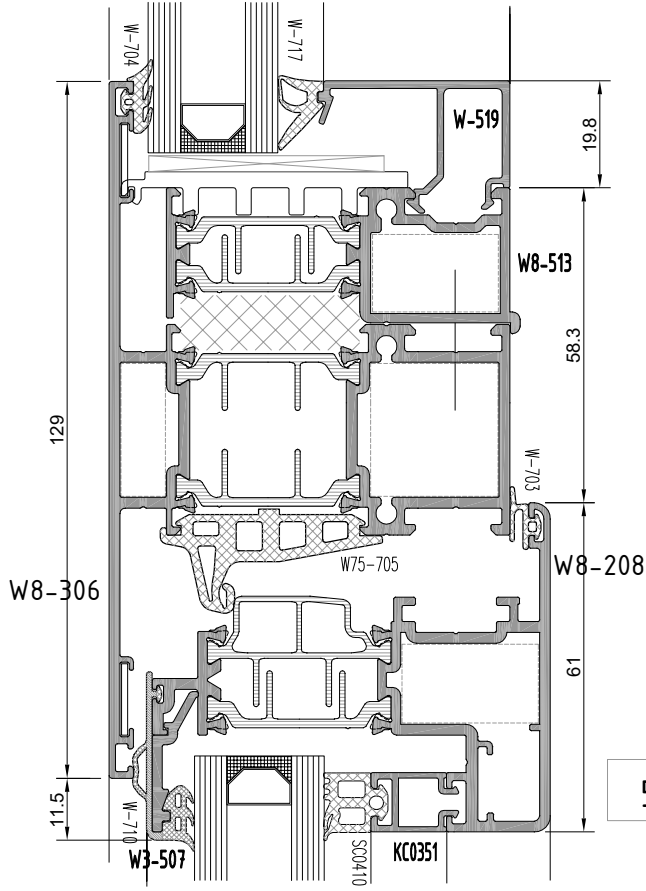


5

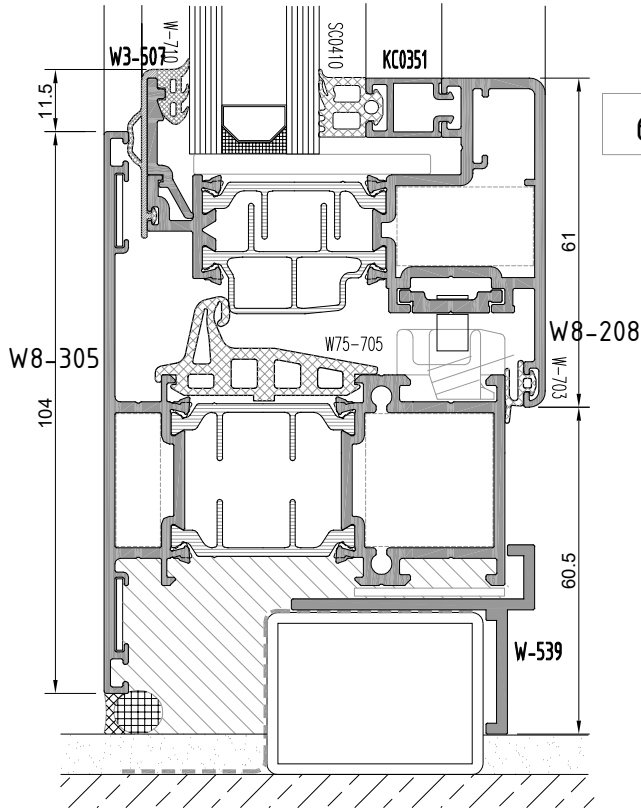

6

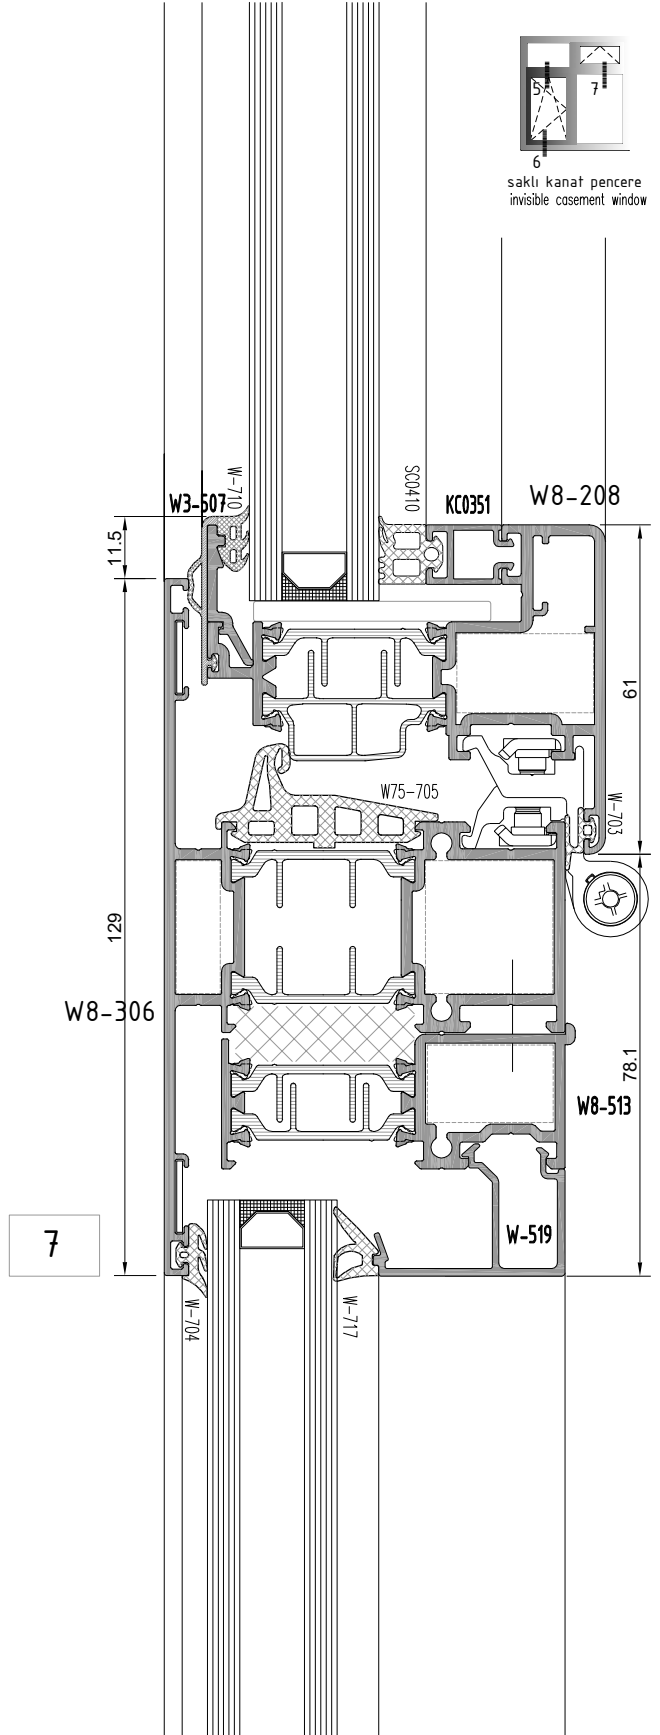

7



not to scale



W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI


WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

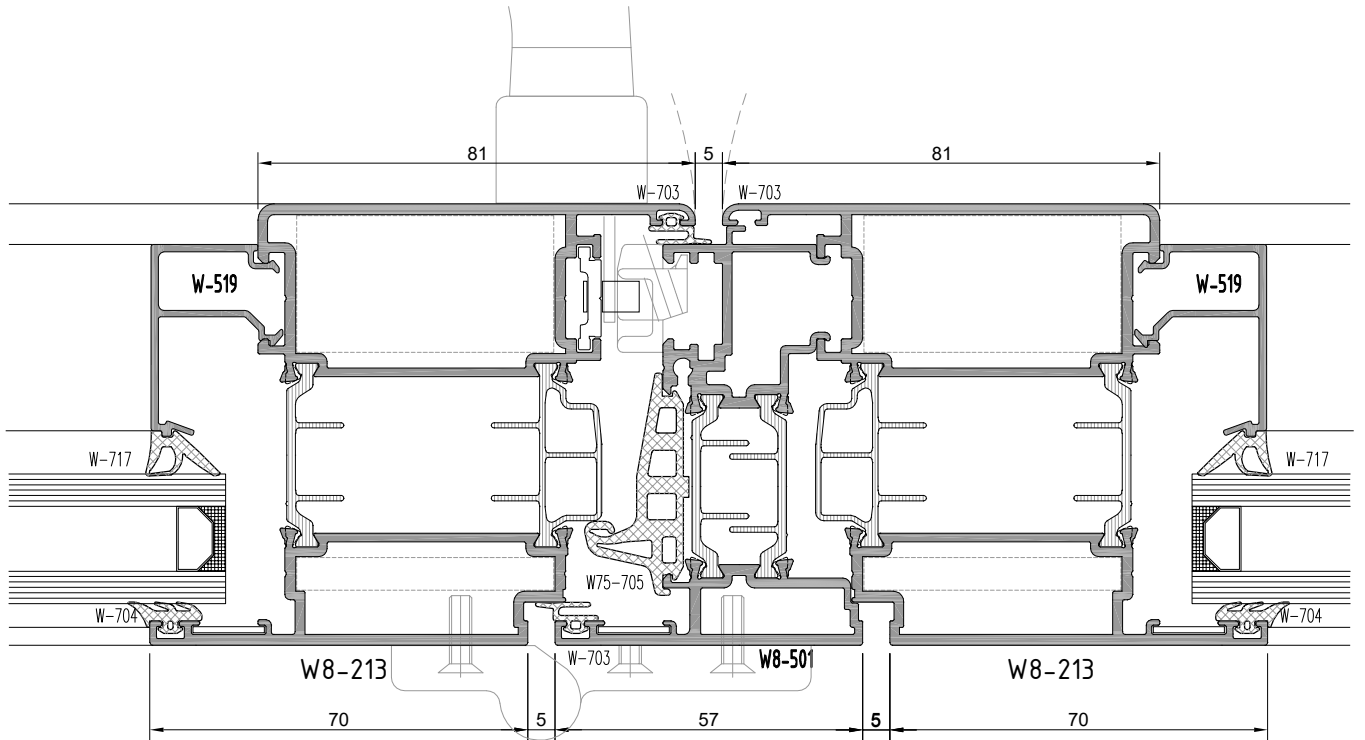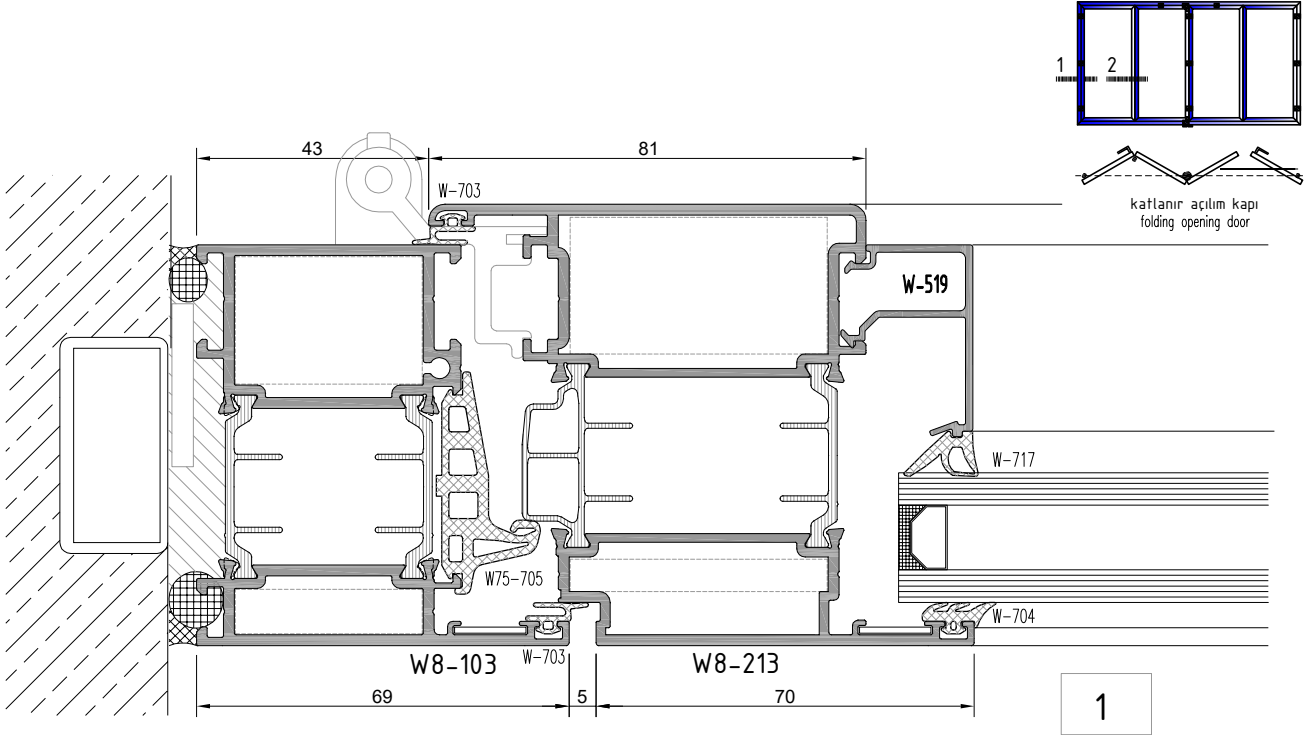

2

not to scale

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL

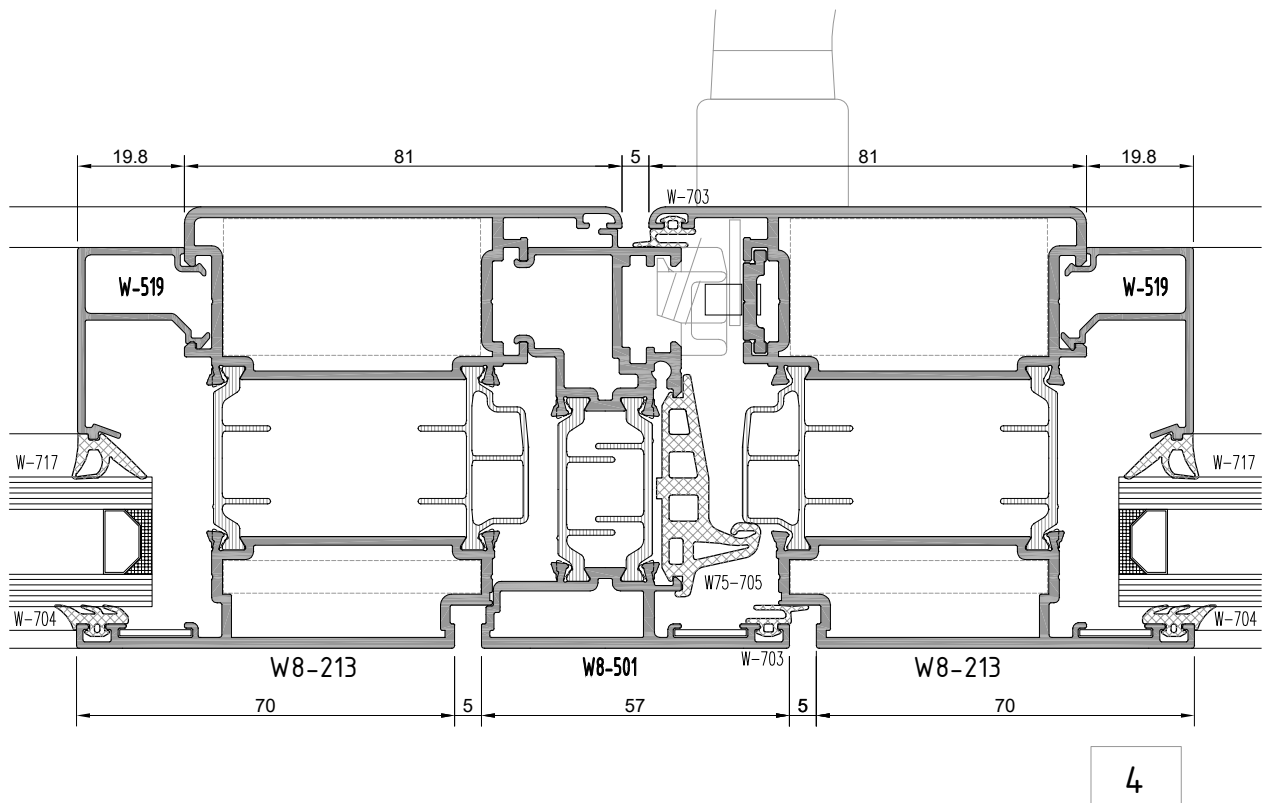




W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI


TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

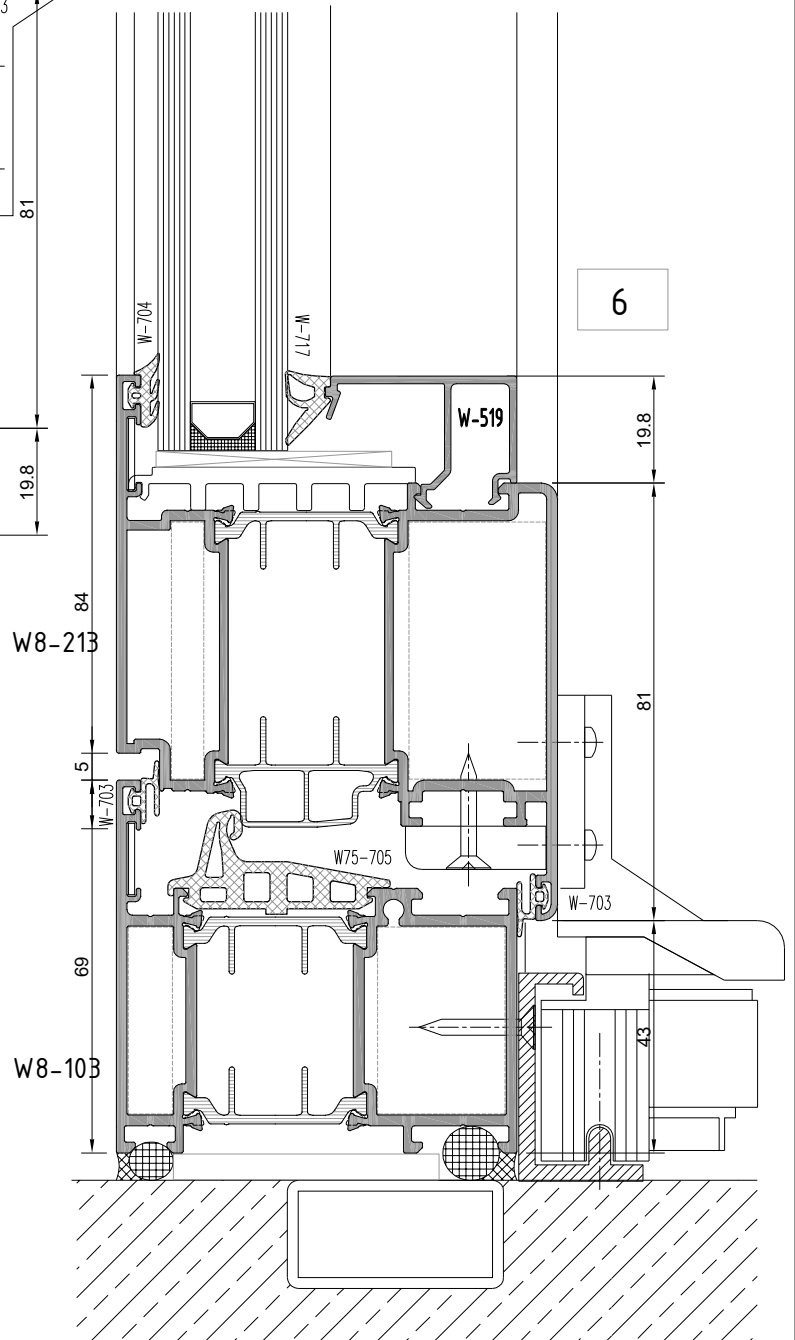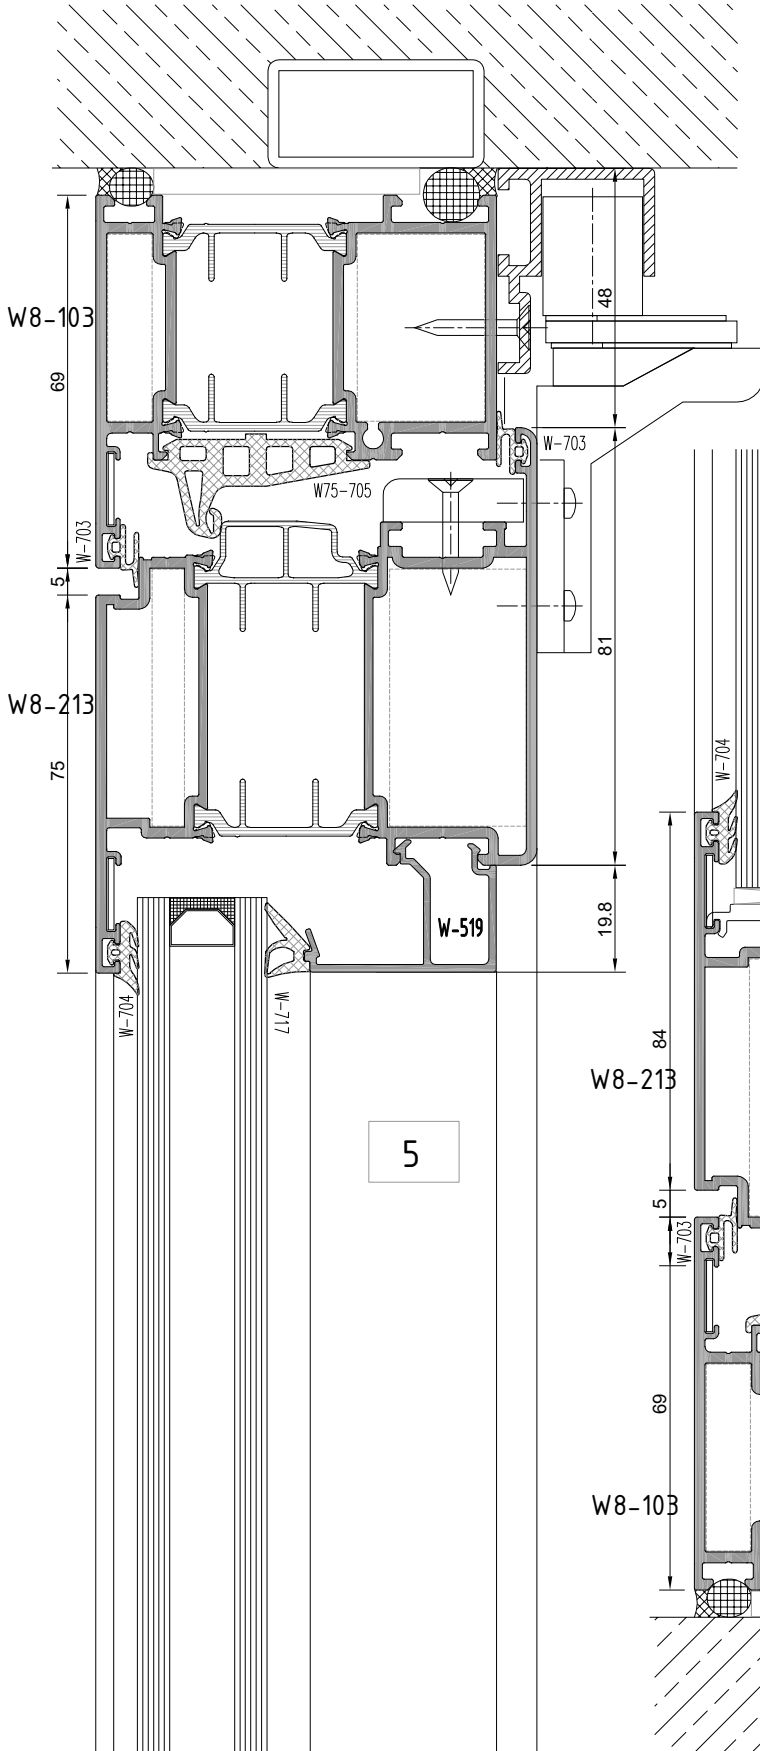


not to scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



cephe içi
içe açılım pencere
inside opening casement
for facade sys.

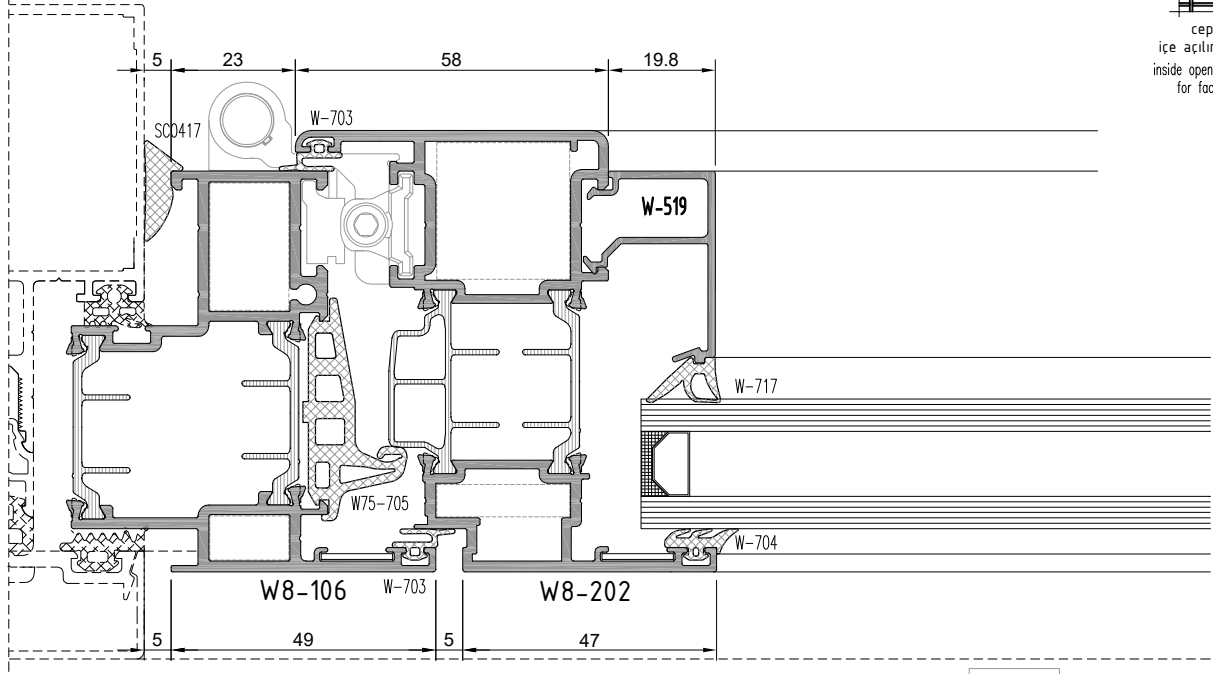


1a

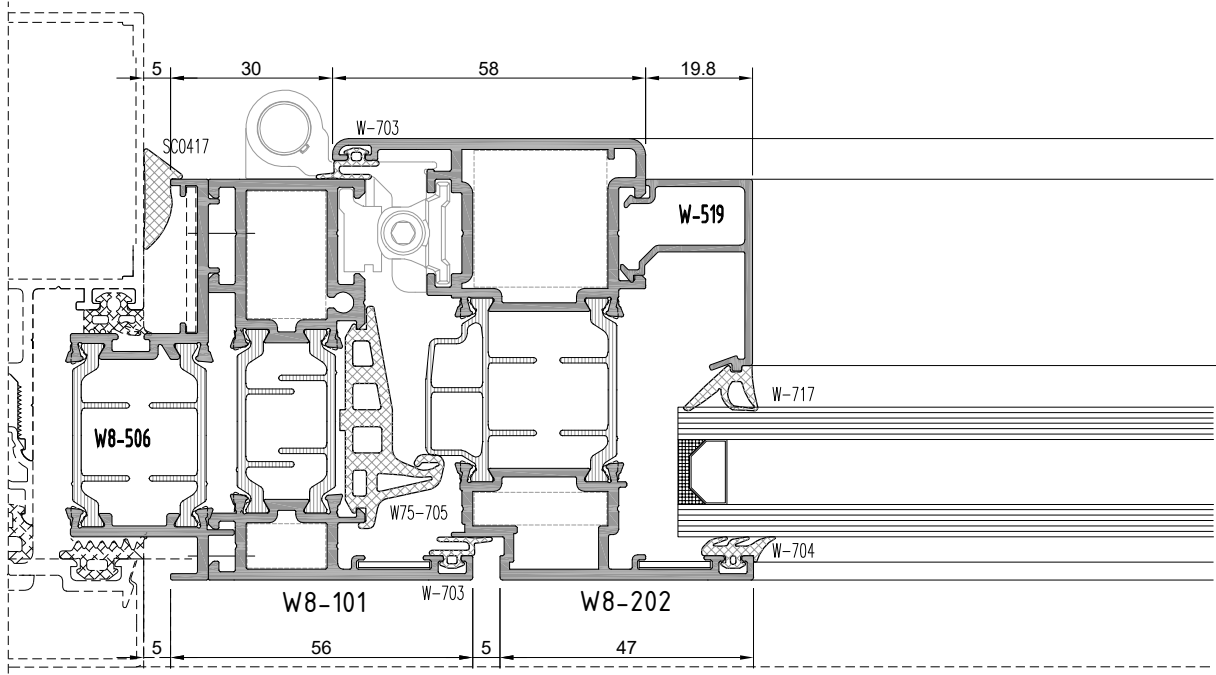


1b

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



içe açılım kapı
inside opening door

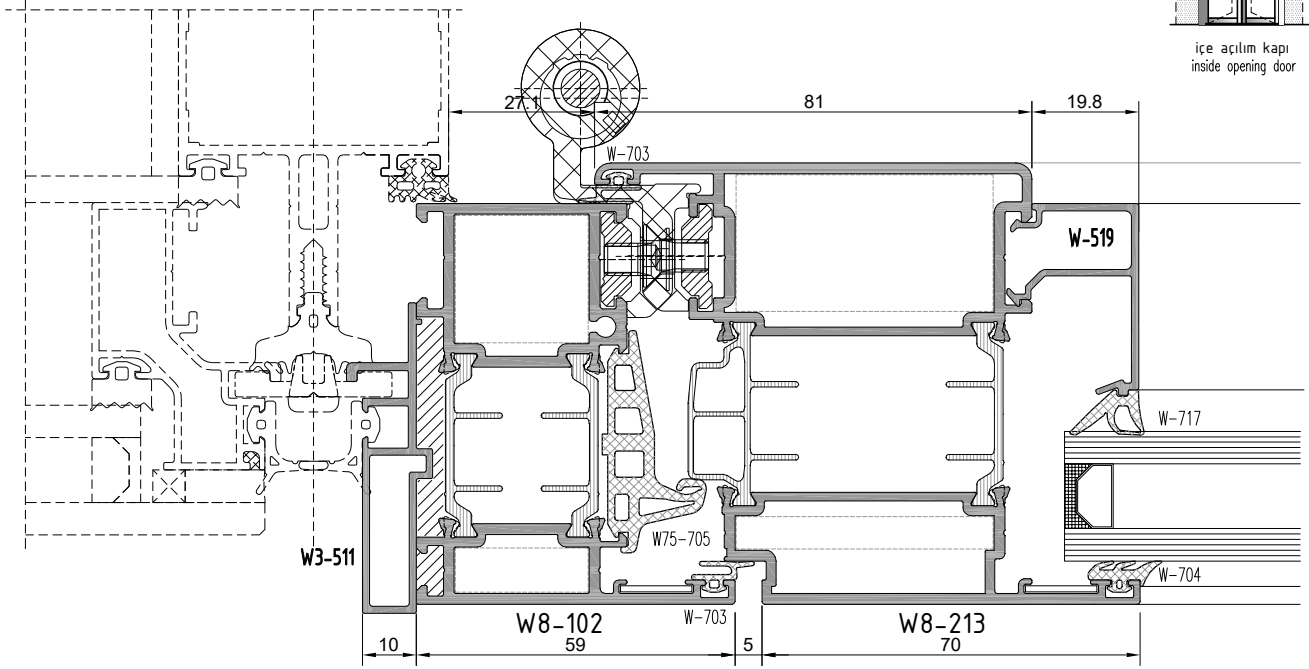


1a

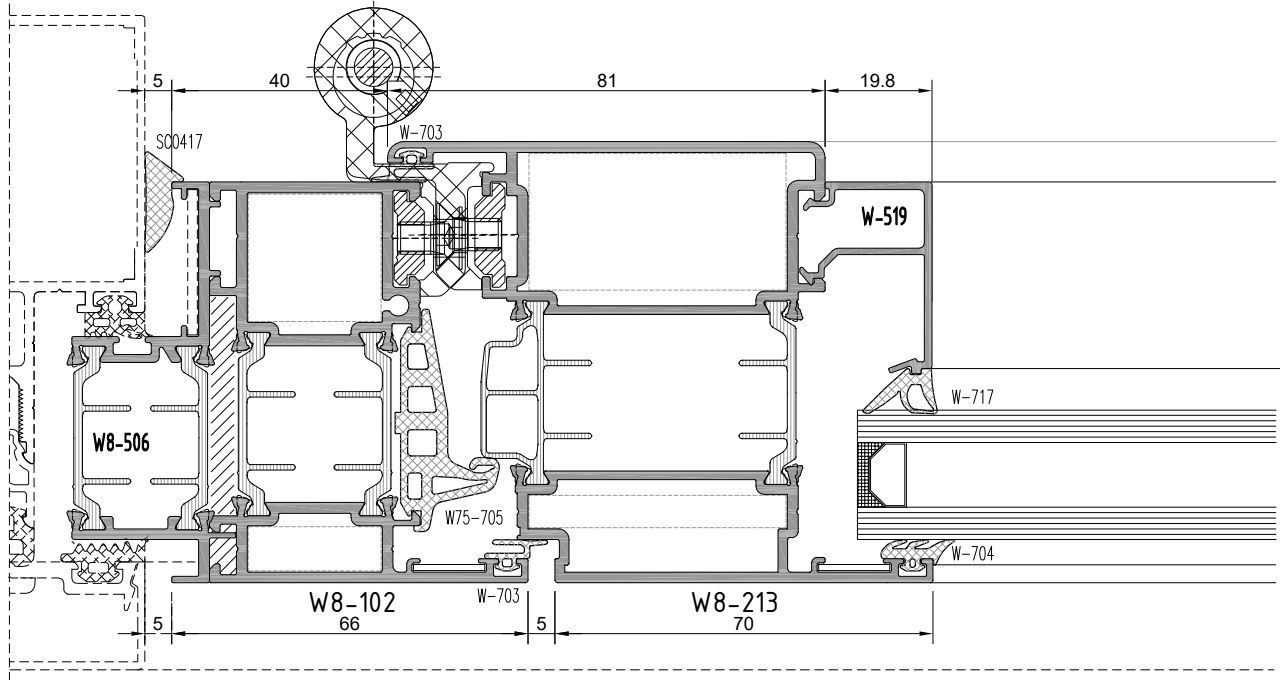


1b

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door

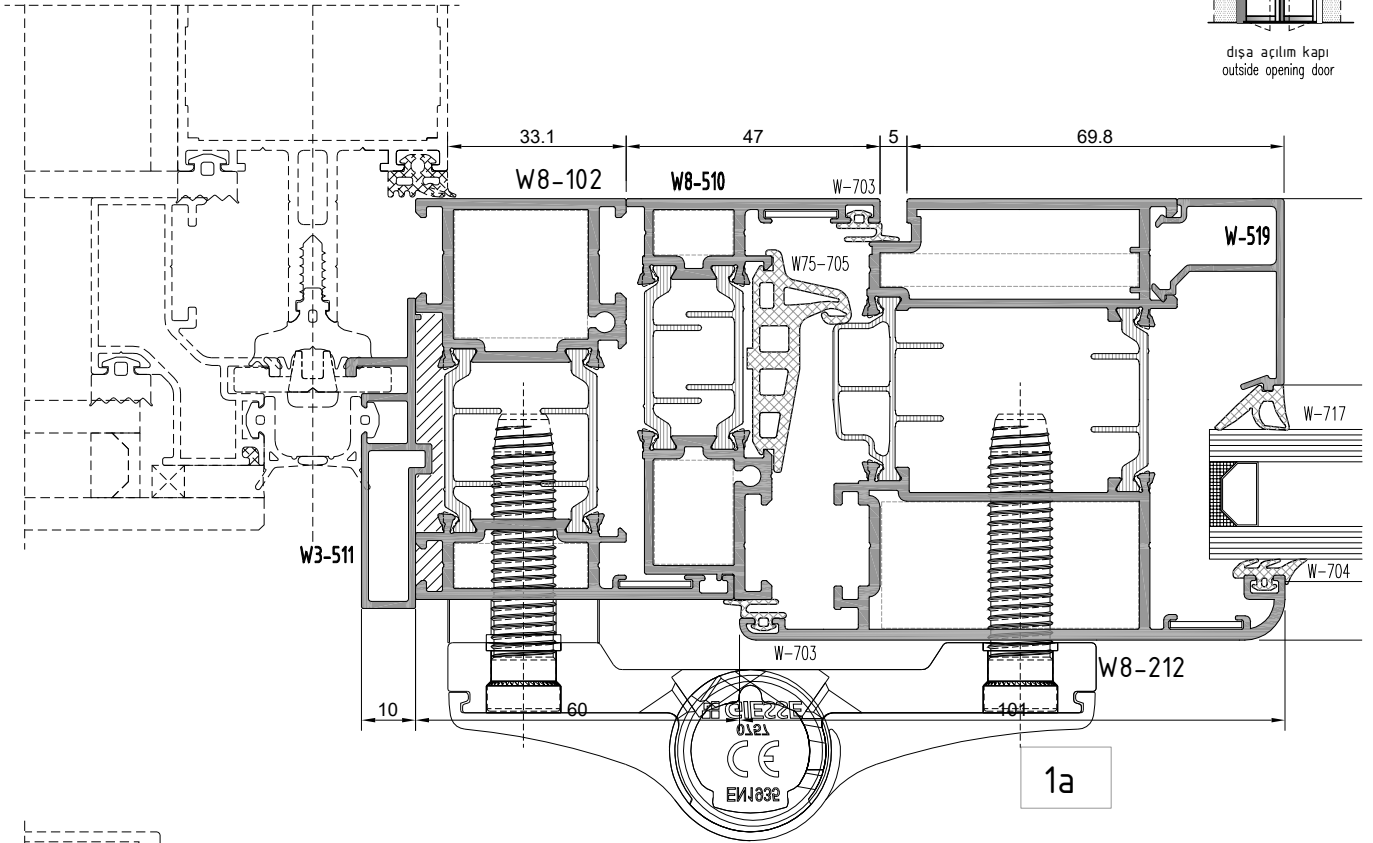

1a

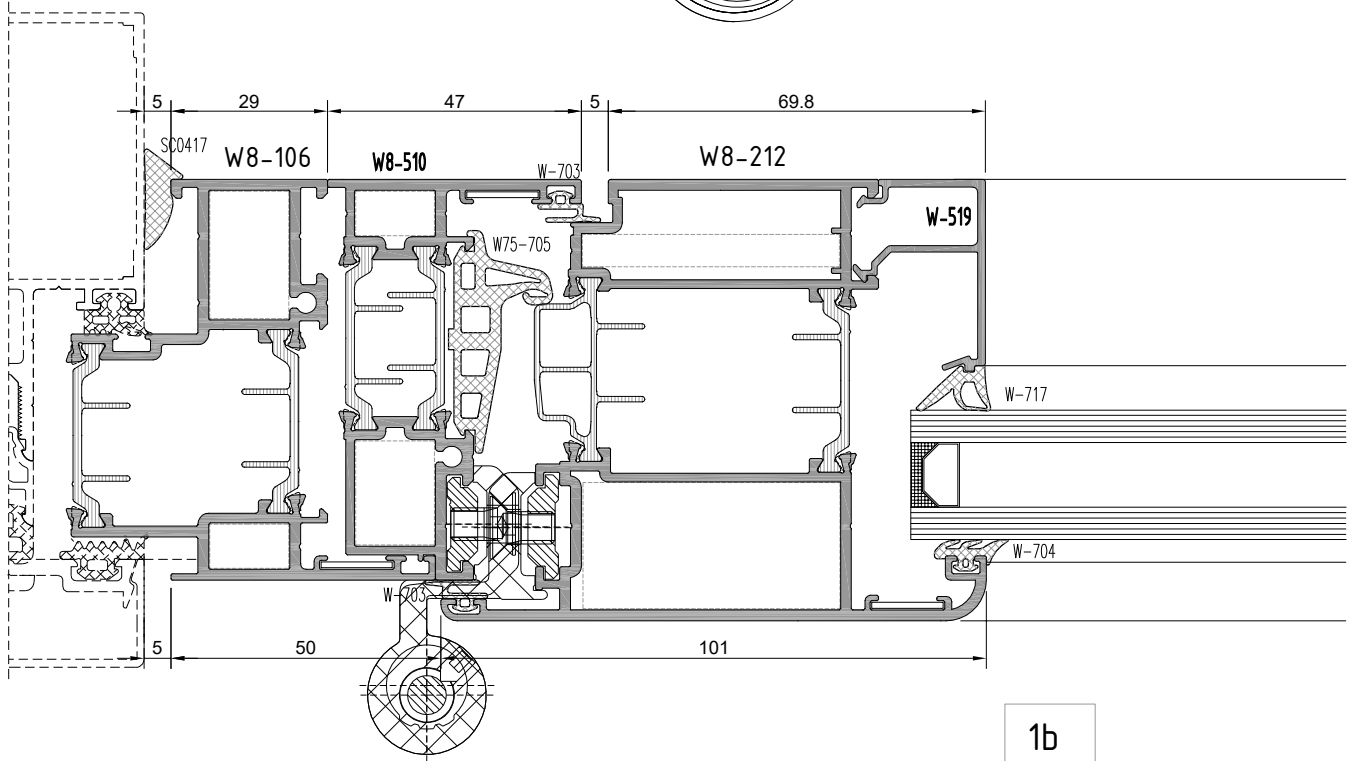

1b

not to scale

W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ


W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VASİSTAS / ÇİFT ACILIM PENCERE



NORMAL / TILT / TILT & TURN WINDOW

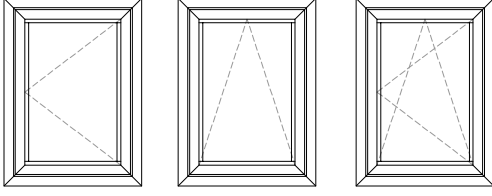

$$K1 = X + 12$$


$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

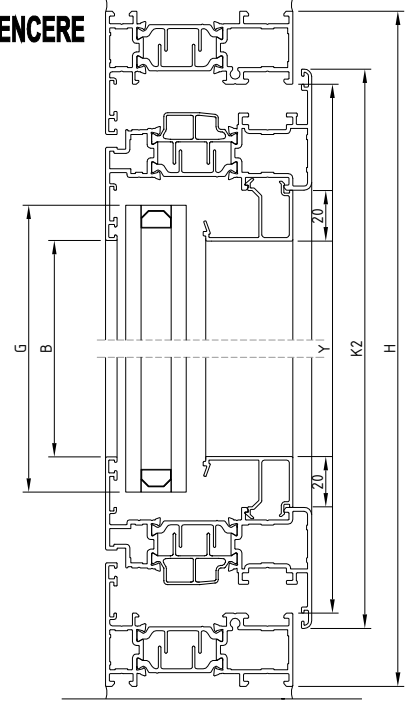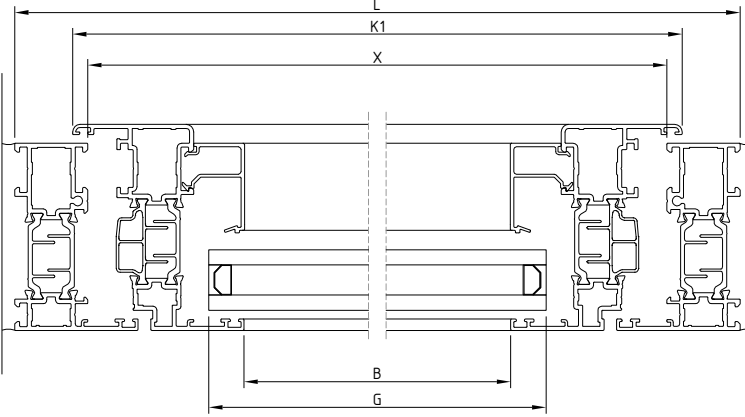

NORMAL / NORMAL VE ÇİFT ACILIM / WOSVAGEN ACILIM PENCERE



NORMAL / TILT & TURN END SIDE HUNG / WOSVAGEN WINDOW

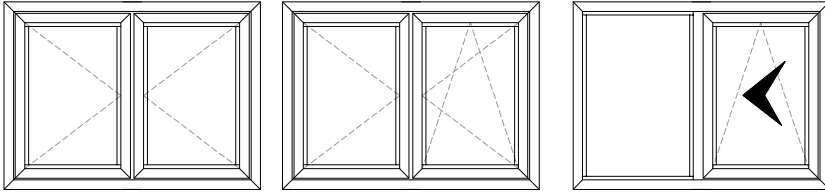

$$K1 = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

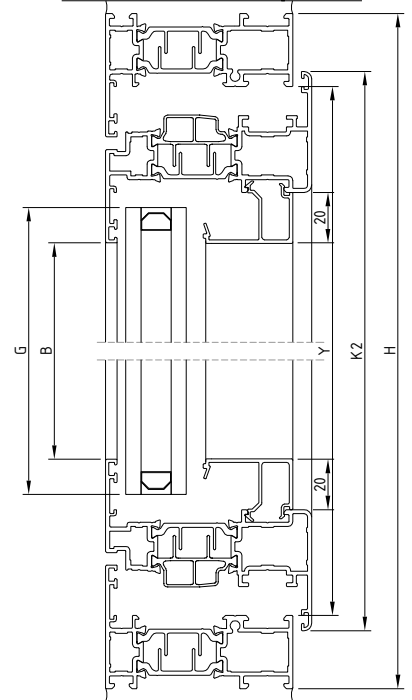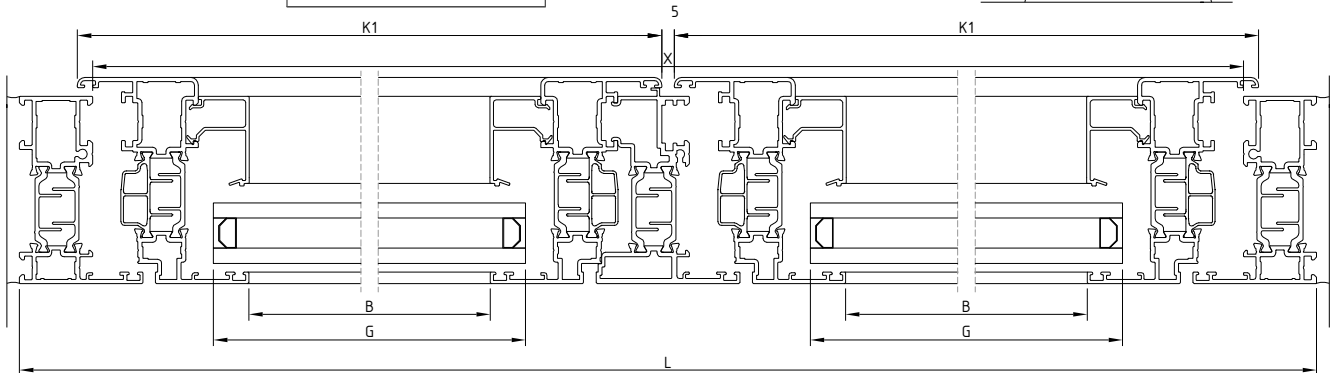


W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ

W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

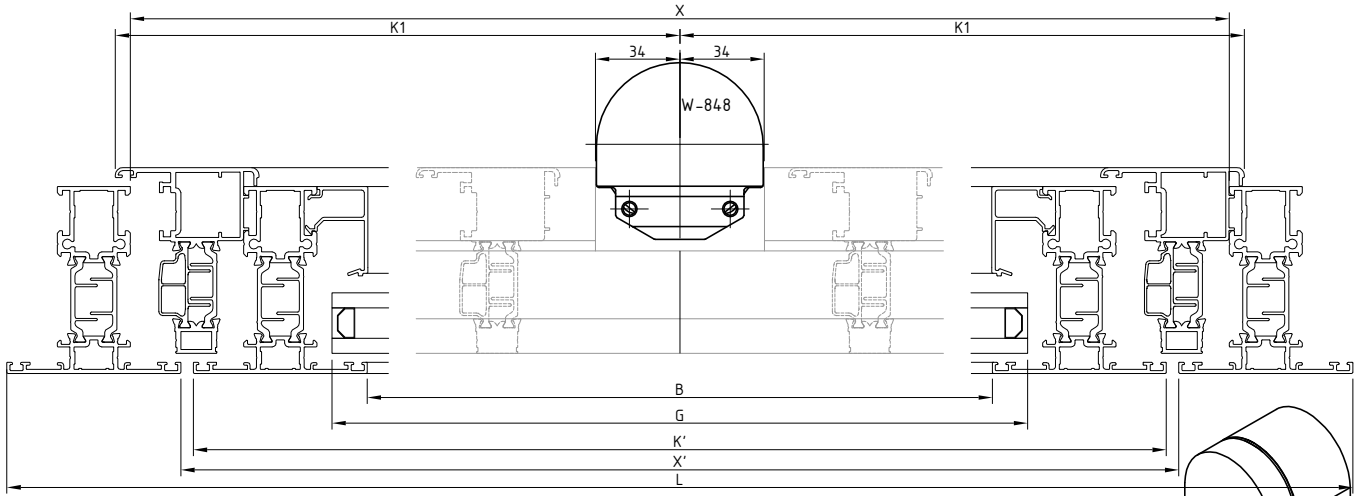



$$K1 = \frac{X-67+12}{2}$$

$$K2 = Y+12$$




$$G = B+28$$

$$K' = X' - 10$$

$$K = Y+6 \text{ özel işlemli}$$



PIVOT ACILIM PENCERE
PIVOT WING OPENING WINDOW

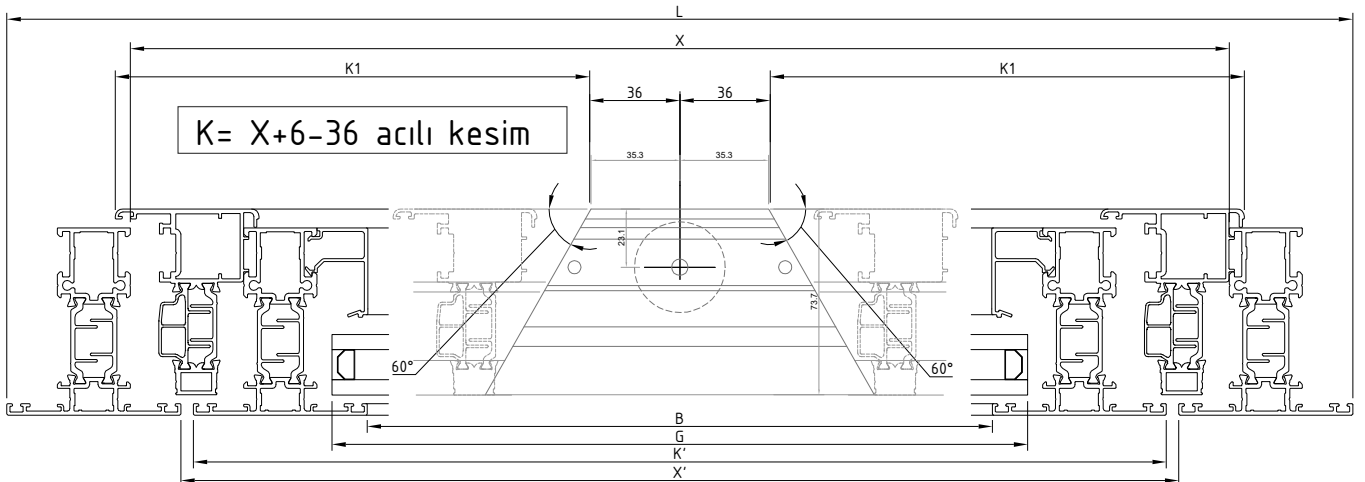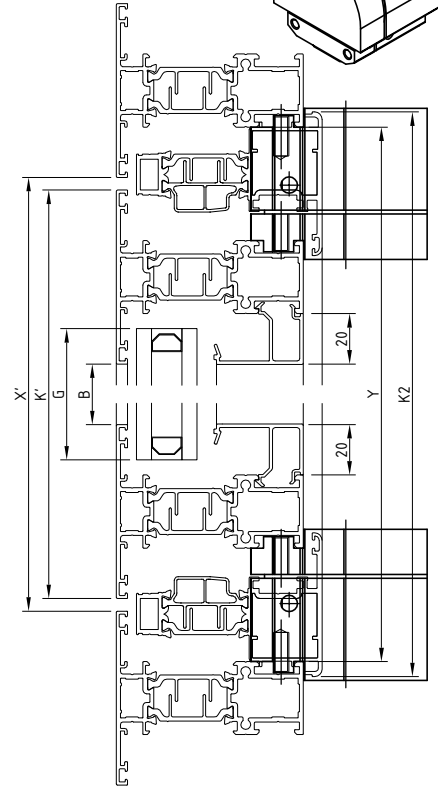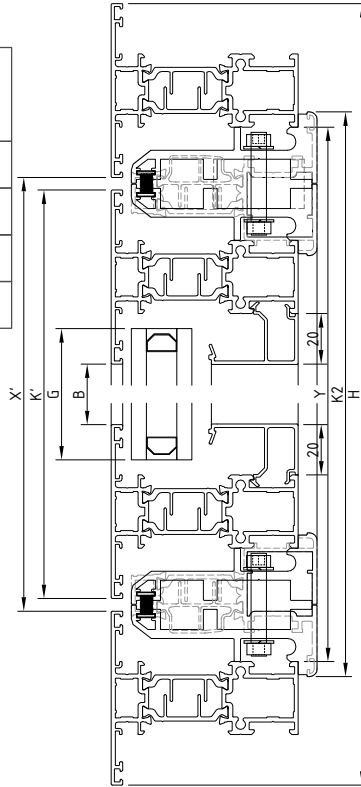


W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ

W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN



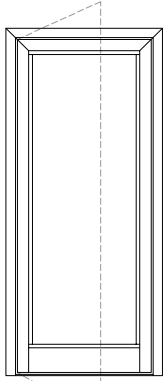


İCERİ ACILAN KAPI
INSIDE OPENING DOOR

$$K1 = X + 12$$

$$K2 = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

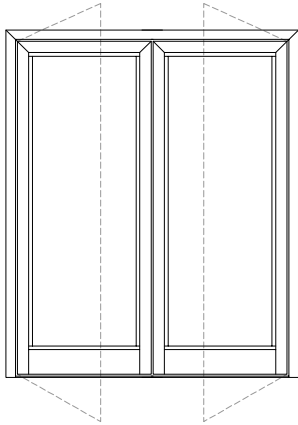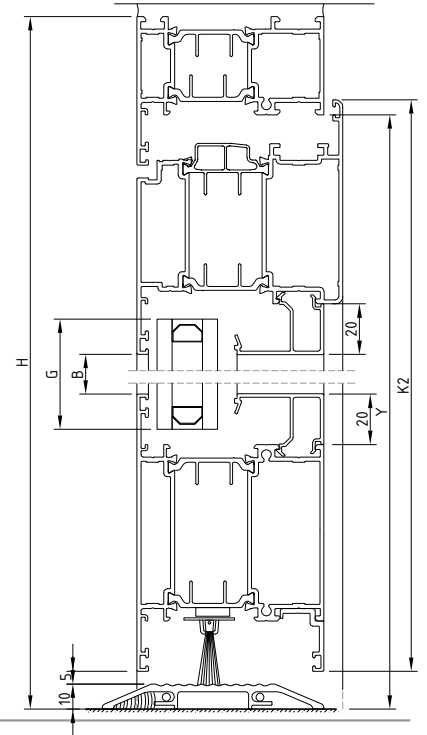
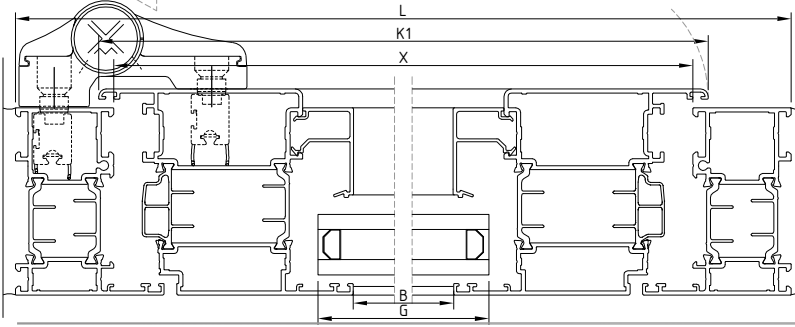


ÇİFT KANAT İCERİ ACILAN KAPI
DOUBLE INSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

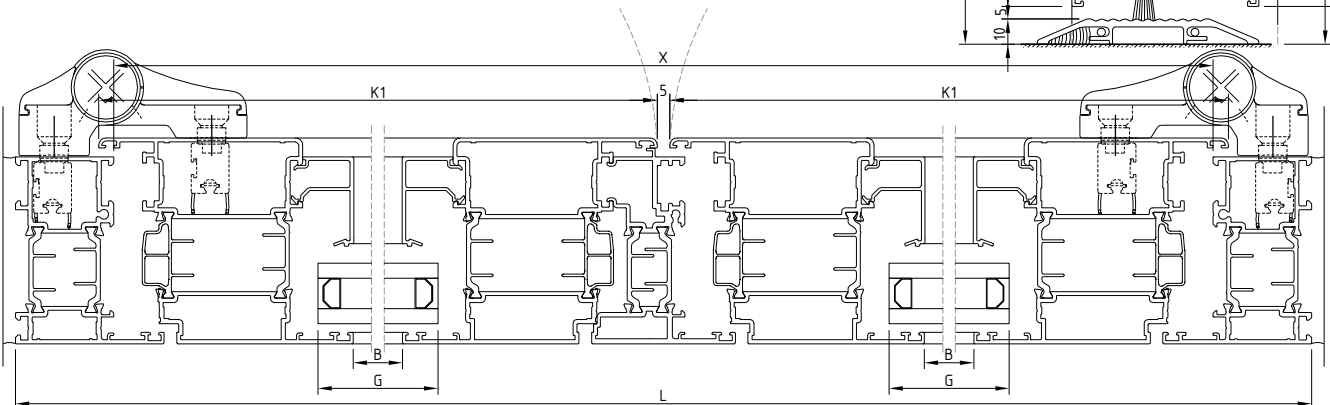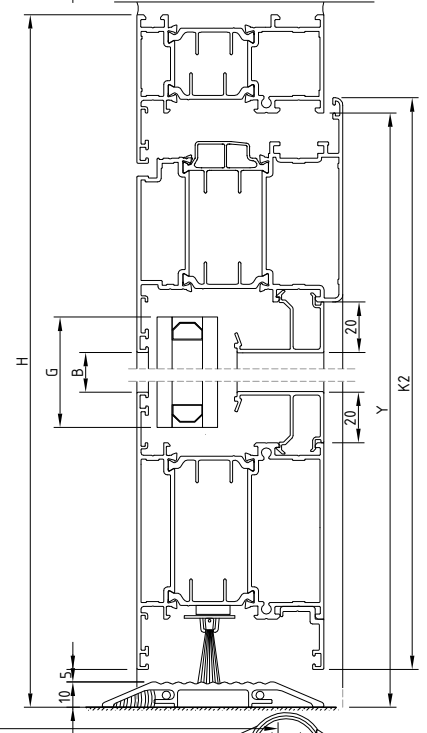


W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ

W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN



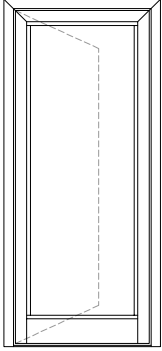


DIŞA ACILAN KAPI
OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = X + 12$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

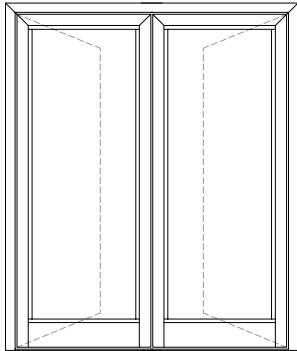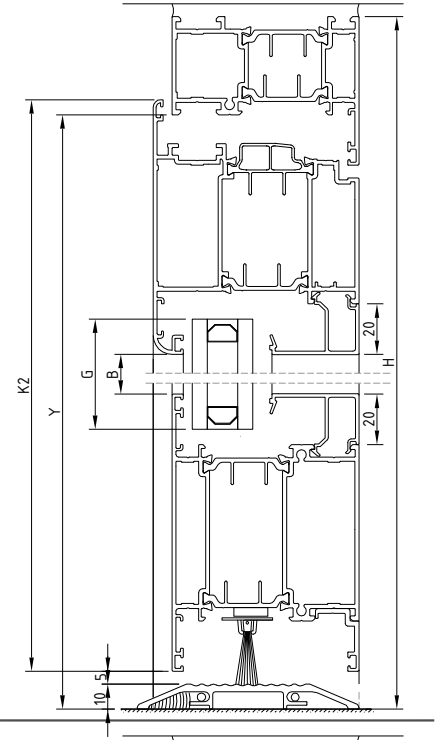
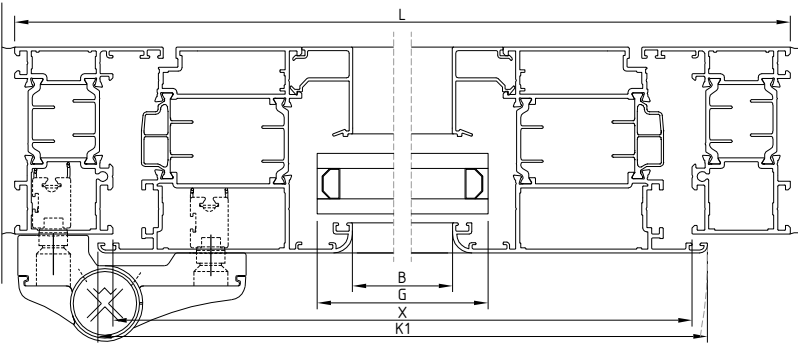


ÇİFT KANAT DIŞARI ACILAN KAPI
DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

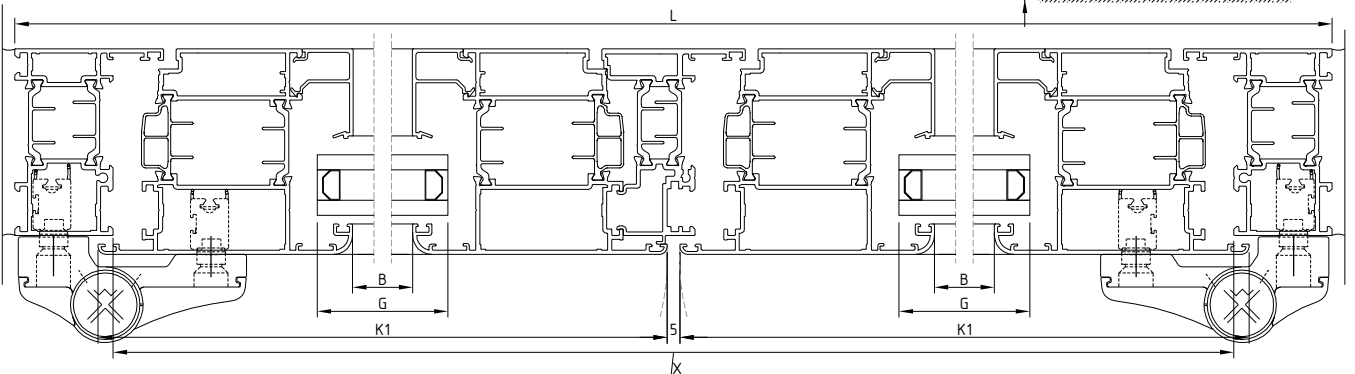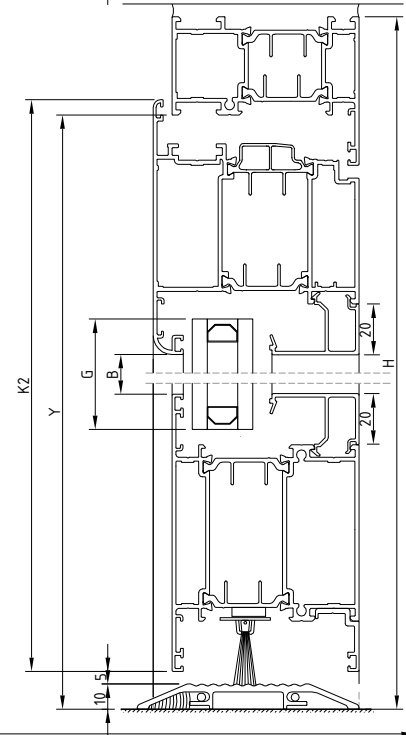

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-701		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	41 gr/m	15 kg	366 m	
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W75-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	320 gr/m	15 kg	47 m	
W75-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	34 gr/m	-	50 ad-pcs	

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE











Fıtıl listesi

Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-707		epdm etek fitili gasket under profile	58 gr/m	15.0 kg	258 m	
W-708		Profil iç fitil Profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	
W-709		profil ara fitil gasket between profile (epdm)	82 gr/m	15 kg	183 m	
W-710		cam dış fitil (tpv) glazing gasket outside (tpv)	119 gr/m	15 kg	126 m	
W-711		Profil iç fitil Profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W-712		Profil iç fitil Profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	

W 75 SERİ PROFİLLERİ
W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

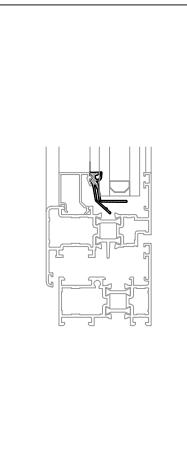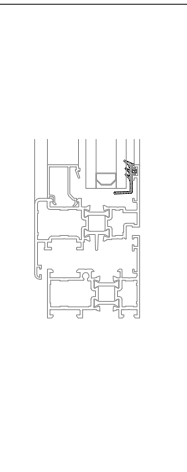kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-713		Profil iç fitil Profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	
W-715		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	119 gr/m	15 kg	126 m	
W-716		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	77 gr/m	15 kg	195 m	
W-718		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE


FİTİL listesi

Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-719		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0417		kasa alt fitil safe gasket inside (epdm)	96 gr/m	15 kg	156 m	
W-721		Eşik Fitili gasket threshold profile	40 gr/m	15 kg	375 m	
W-722		Eşik Fitili gasket threshold profile	30 gr/m	15 kg	500 m	

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


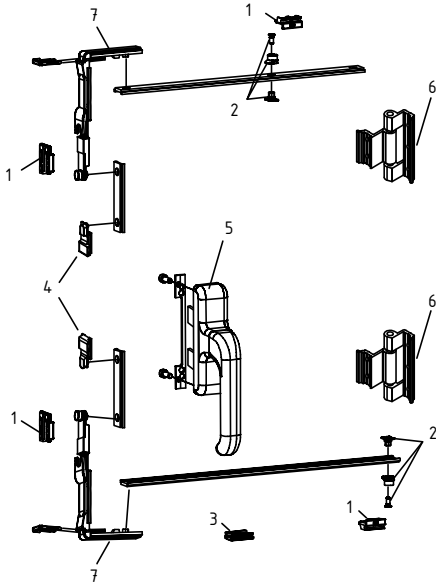


Normal açılım mekanizması (takım)
Opening window mechanism (set)

W-800	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-857
	6	Menteşe	W-833
+			
>1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	


W-801	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-858
	6	Menteşe	W-834
+			
>1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)





W-800 (ithal) (import)	W-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-801 (ithal) (import)	W-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Çift açılım mekanizması (takım)
Tilt and turn window mechanism (set)

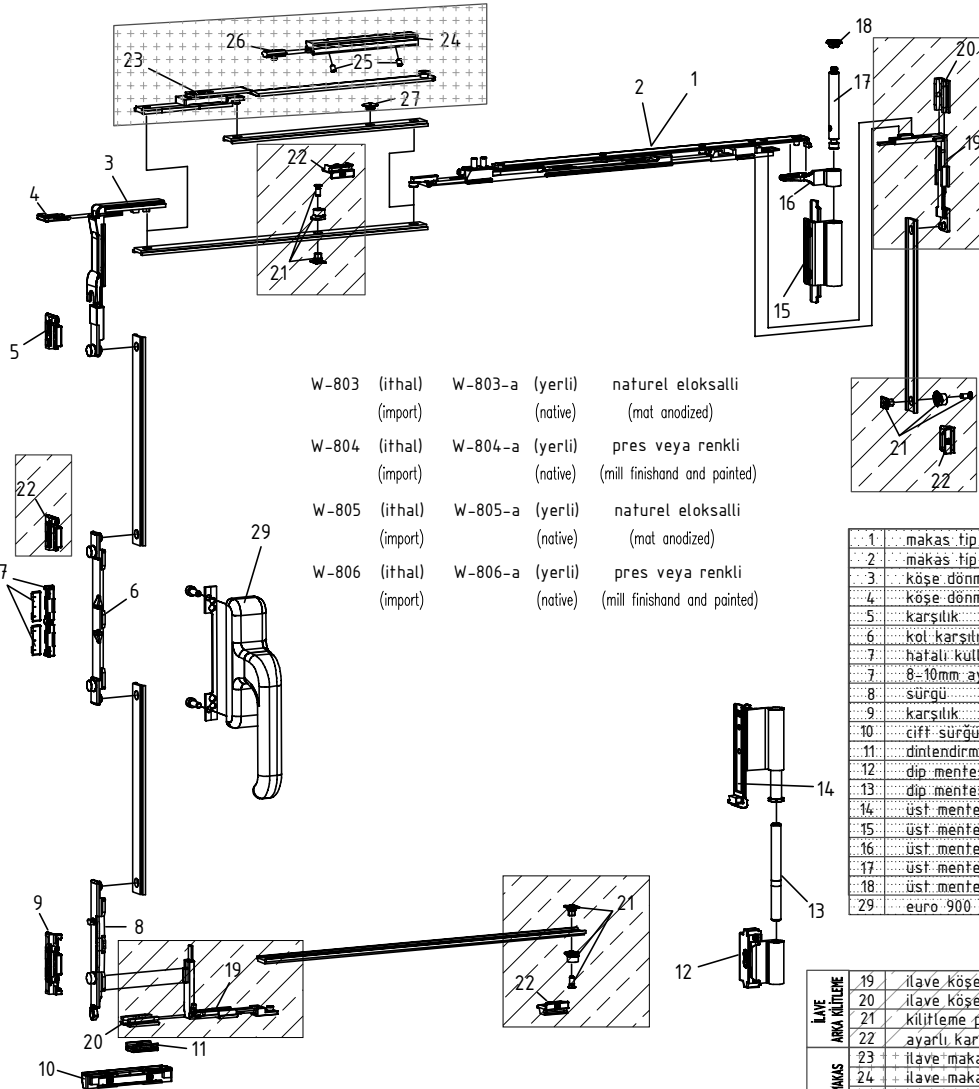

W-803 (ithal) (import)	W-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-804 (ithal) (import)	W-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)
W-805 (ithal) (import)	W-805-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-806 (ithal) (import)	W-806-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



	W-805 (80 kg)	W-803 (130 kg)
1	makas tip 1 (küçük)	W-884-80
2	makas tip 2 (büyük)	W-881-80
3	köşe dönme	W-881-80
4	köşe dönme sabitleme klipsi	
5	karşılık	
6	kol karşılığı	
7	hafalı kullanım öneme karşılığı	
8	8-10mm ayar simi	W-803LOCK
9	sürgü	
10	karşılık	
11	çift sürgü karşılık	
12	dinlendirme takozu	
13	dip menteşe erkek kısmı	
14	dip menteşe dişi kısmı	
15	üst menteşe erkek kısmı	W-845HINGES
16	üst menteşe dişi kısmı	W-842HINGES
17	üst menteşe pimi	
18	üst menteşe stoper kapak	
29	euro 900 çift açılım kolu	W-872

+
>80kg - 130kg


İLAVE ARKA KÜLTÜPE	İLAVE ARKA KÜLTÜPE	İLAVE ARKA KÜLTÜPE
19	ilave köşe dönme	W-880-1
20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi	W-880-1
21	kilitleme pimi	
22	ayarlı karşılık	
23	ilave makas	
24	ilave makas klavuzu	
25	klavuz vidaları	W-880
26	ayarlı stoper	
27	makas destek bloğu	

AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security



yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	


* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

W-807	(ithal) (import)	W-807-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-808	(ithal) (import)	W-808-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

Örnek kod tesbiti
Example




sipariş kodu
order code

W-807-27 (ithal)
(import)


W-807-27-a (yerli)
(native)

Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)



Basic security



W-809	(ithal) (import)	W-809-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-810	(ithal) (import)	W-810-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D Inactive sash fittings ZH
Fixed gear position, groove position 9mm



W-811	(ithal) (import)	W-811-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-812	(ithal) (import)	W-812-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)


	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D - Tilt-turn fittings - 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

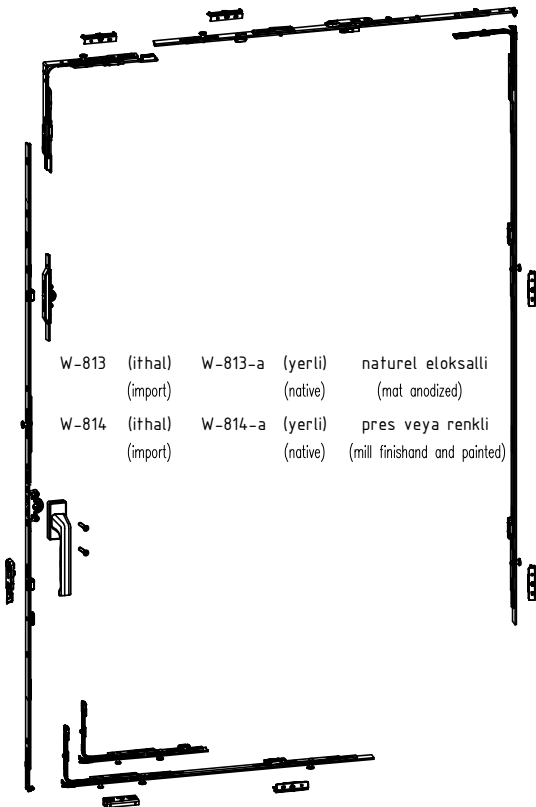

W-813	(ithal) (import)	W-813-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-814	(ithal) (import)	W-814-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)

	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

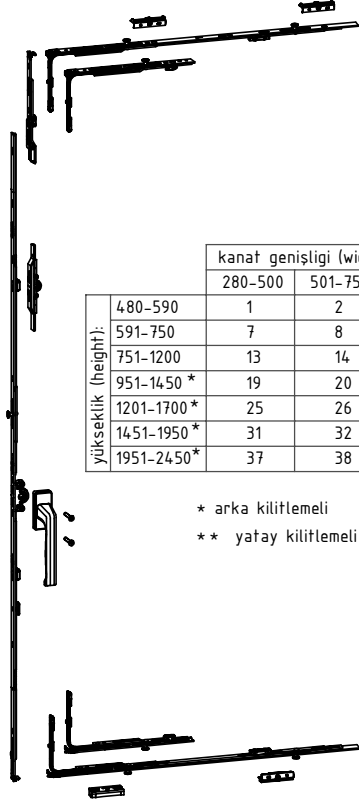

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security






		kanat genişliği (width):					
		280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):	480-590	1	2	3	4	5	6
	591-750	7	8	9	10	11	12
	751-1200	13	14	15	16	17	18
	951-1450 *	19	20	21	22	23	24
	1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
	1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
	1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli


W-815	(ithal) (import)	W-815-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-816	(ithal) (import)	W-816-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

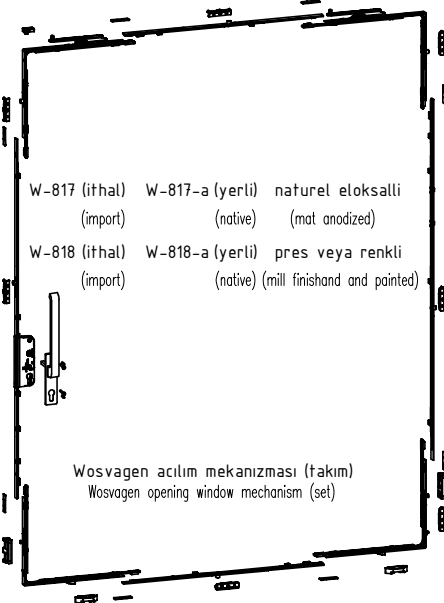

W-817 (ithal) (import)	W-817-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-818 (ithal) (import)	W-818-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Wosvagen acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window mechanism (set)

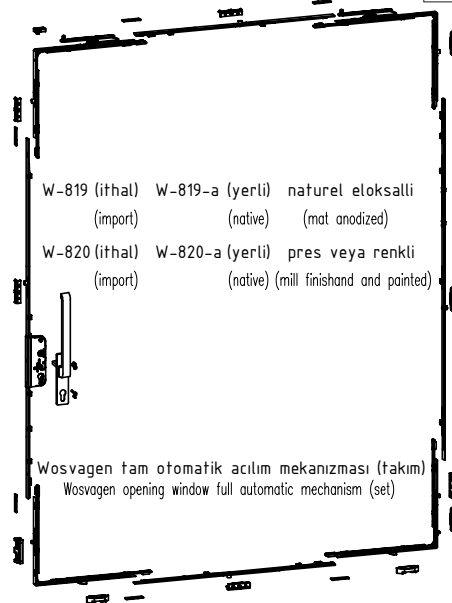


W-819 (ithal) (import)	W-819-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-820 (ithal) (import)	W-820-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Wosvagen tam otomatik acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window full automatic mechanism (set)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




İki yapraklı pencere menteşesi
Two leaves window hinge

W-830 (ithal) (import)	W-830-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-831 (ithal) (import)	W-831-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.75 kg




Üç yapraklı pencere menteşesi
Three leaves window hinge

W-833 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-834 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




İki yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Two leaves PVC window hinge

W-836 (ithal) (import)	W-836-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-837 (ithal) (import)	W-837-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Üç yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Three leaves PVC window hinge

W-839 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-840 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg

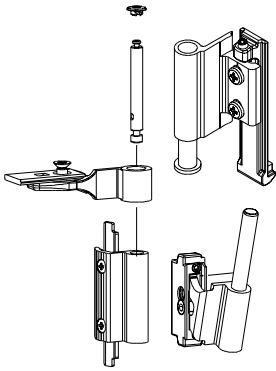


Çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
Tilt and turn window top hinge (130kg)

W-842HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-843HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
Tilt and turn window top hinge (80kg)

W-845HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-846HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




ÇİFT AÇILIM İLAVE KİLİTLEME
TILT AND TURN ANNEX SET

W-880-1 (ithal) (import)





ÇİFT AÇILIM KİLİTLEME MEKANİZMA
TILT AND TURN BASE MECHANISM

W-803LOCK (ithal) (import)



Pivot menteşe
Hung window hinge

W-848 (ithal) (import)	W-848-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-849 (ithal) (import)	W-849-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Pivot menteşe
Hung window hinge

W-851 (yerli) W-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W1-W2-W3-W4
W65-851 (yerli) W65-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W5-W6
W75-851 (yerli) W75-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W7-W8
W45-851 (yerli) W45-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W9-W10


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Tek maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-854 (yerli) (native)	W-854-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-855 (yerli) (native)	W-855-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Çift maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-857 (ithal) (import)	W-857-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-858 (ithal) (import)	W-858-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Anahtarlı eksenel kol
Key lockable window handle

W-860 (ithal) (import)	W-860-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-861 (ithal) (import)	W-861-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Sökülebilir kol gövde
Opening window removing handle

W-863 (ithal) (import)	W-863-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-864 (ithal) (import)	W-864-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere kolu
Tilt and turn opening window handle

W-872 (ithal) (import)	W-872-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-873 (ithal) (import)	W-873-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Gizli kanat kanal adaptör kapak (takım)
PVC adapter cover


W8-512 profili ile kullanılır
it can use with W8-512

W-874 W3-W4-W6-W8

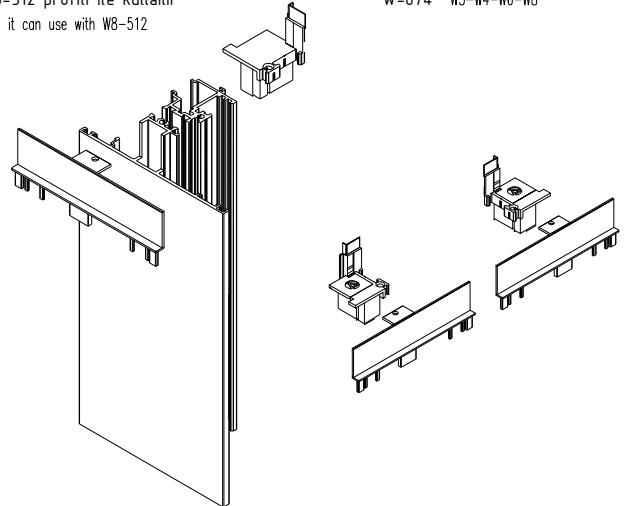

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Köşe hareket aktarıcı
Corner transmission for window

W-875 (ithal) W-875-a (yerli)
(import) (native)



Pim karşılığı
Adjustable single striker

W-876 (ithal) W-876-a (yerli)
(import) (native)




Tij bağlantı pabucu
Connection blocks

W-877 (ithal) W-877-a (yerli)
(import) (native)




Pim
Pin

W-878 (ithal) W-878-a (yerli)
(import) (native)



Ayarlanabilir pim
Adjustable fastening pawl

W-879 (ithal) W-879-a (yerli)
(import) (native)



Çift açılım ilave makas
Tilt and turn annex arm

W-880 (ithal) W-880-a (yerli)
(import) (native)




Kol karşılığı
Cremone drive

W-882 (ithal)
(import)
W-882-a (yerli)
(native)




Sürgü ucu
Bolt tip

W-883 (ithal)
(import)
W-883-a (yerli)
(native)



Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-80 (ithal) W-881-80-a (yerli) W-881-130 (ithal) W-881-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-80 (ithal) W-884-80-a (yerli) W-884-130 (ithal) W-884-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Kademeli teleskopik makas (inox)
Telescopic laser unit

W-885 (ithal) W-885-a (yerli)
(import) (native)



Kanat sarkma takozu
Wing rise stopper

W-887 (ithal)
(import)
W-887-a (yerli)
(native)




Çiftli sürgü karşılığı
Double keeper

W-888 (ithal)
(import)
W-888-a (yerli)
(native)




Kanat düşüş karşılığı
Wing drop keeper

W-889 (ithal)
(import)
W-889-a (yerli)
(native)

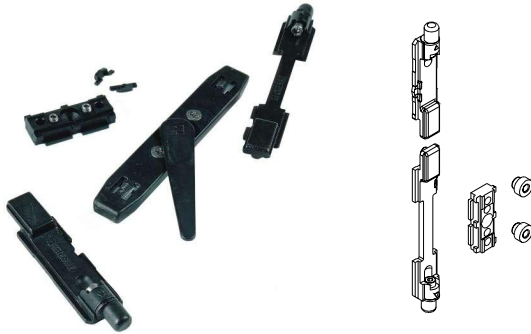

İkinci kanat sürge seti
Two-way lever push bolt

W-893 (ithal)
(import)
W-893-a (yerli)
(native)




Vasistas cıt cıt
Cico finger catch

W-894 (ithal) W-894-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-895 (ithal) W-895-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS





İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-800 (ithal) (import)	D-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-801 (ithal) (import)	D-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-803 (ithal) (import)	D-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-804 (ithal) (import)	D-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-806 (ithal) (import)	D-806-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-807 (ithal) (import)	D-807-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-809 (ithal) (import)	D-809-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-810 (ithal) (import)	D-810-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-888 (ithal) (import)	D-888-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-889 (ithal) (import)	D-889-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-890 (ithal) (import)	D-890-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-891 (ithal) (import)	D-891-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-892 (ithal) (import)	D-892-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-893 (ithal) (import)	D-893-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-894 (ithal) (import)	D-894-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-895 (ithal) (import)	D-895-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-896 (ithal) D-896-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)




İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-897 (ithal) D-897-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)



İki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)


D-812 (ithal) D-812-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-813 (ithal) D-813-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.100 kg


Üç yapraklı kapı menteşesi (XXL)
Three-leaf hinges for door (XXL)

D-815 (ithal) D-815-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-816 (ithal) D-816-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.160 kg


Çarpma kapı menteşesi
Swinging door hinges



D-818 (ithal) D-818-a (yerli)
(import) (native)
D-819 (ithal) D-819-a (yerli)
(import) (native)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Prima kapı kolu
Prima handle

D-821	(ithal) (import)	D-821-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-822	(ithal) (import)	D-822-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Prima kapı kolu (sağ-sol)
Prima handle (LH/RH)

D-824	(ithal) (import)	D-824-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-825	(ithal) (import)	D-825-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Prima ikili kapı kolu
Prima handle couple

D-827	(ithal) (import)	D-827-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-828	(ithal) (import)	D-828-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Supermaster ikili kapı kolu
Supermaster handle-couple

D-830	(ithal) (import)	D-830-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-831	(ithal) (import)	D-831-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

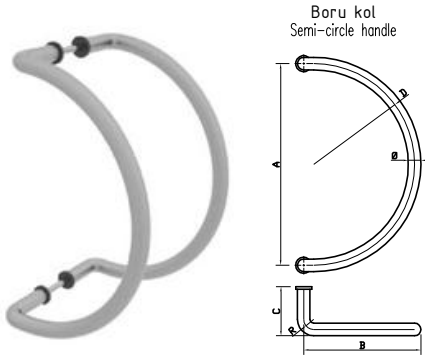

Boru kol
Semi-circle handle

D-833-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-834-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									

X	Ø	R	A	B	C	D
1	20	25	110	110	60	55
2	20	25	150	130	60	75
3	20	25	200	140	60	100
4	25	40	200	150	80	100
5	25	40	300	210	80	150
6	25	40	400	250	80	200
7	30	55	300	250	80	150
8	30	55	350	250	80	175
9	32	55	300	250	80	150
10	32	55	350	175	80	115



Boru kol
Semi-circle curved handle

D-836-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-837-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									


X	Ø	R	A	B	C
1	20	25	110	90	50
2	20	25	150	90	60
3	20	25	200	90	60
4	25	40	200	100	80
5	25	40	250	100	80
6	25	40	300	100	80
7	25	40	350	100	80
8	25	40	400	100	80
9	30	40	300	100	80
10	30	50	350	130	80
11	30	50	600	130	80
12	32	50	300	150	80
13	32	50	350	150	80



Boru kol
Spring handle

D-839-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-840-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									

X	Ø	R	A	B	C
1	30	750	600	500	75
2	30	750	750	600	75




Düz-kıvrık aynalı kol
Flat-curve mirrored handles

D-842-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-843-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									




Lama bant kol
Lama stripe handle

D-845-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-846-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									




X	A
1	900
2	1000



L: 50mm

Cam altı takozu (yerli)
Glass support piece (native)

D-869	W1-W2-W3-W4-D1-D2
D65-869	W5-W6-S3
D75-869	W7-W8
D45-869	W9-W10




AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Giesse panik kol
Panic bar mechanism




D-857
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-860
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-863
naturel eloksalli
(mat anodized)




D-866
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-858
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-861
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-864
pres veya renkli
(mill finishand and painted)


D-867
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



Pvc su tahliye parçası
Drainage hole cover


D-870 (yerli)
(native)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square


D-872 (yerli)
(native)



Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872-1 (yerli)
(native)


alüminyum 1.5mm



Kapı altı fırçası
Door brush


D-873 (yerli)
(native)

W8-501 profili ile kullanılır
it can use with W8-501

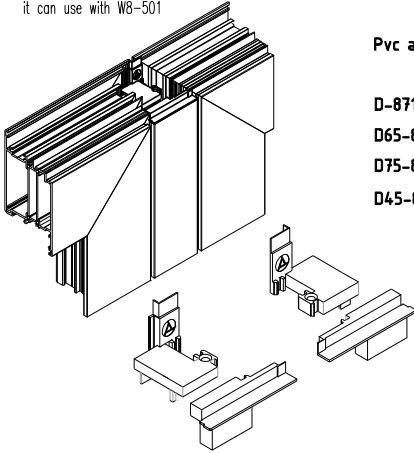


Pvc adaptör kapak (takım)
PVC adapter cover

D-871 W1-W2-W3-W4
D65-871 W5-W6
D75-871 W7-W8
D45-871 W9-W10




W8-501-a profili ile kullanılır
it can use with W8-501-a

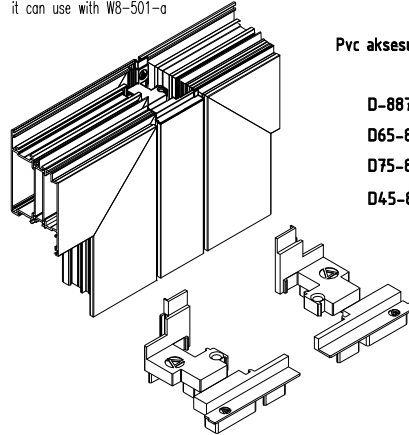

Pvc aksesuar kanal adaptör kapak (takım)
PVC adapter cover

D-887 W1-W2-W3-W4
D65-887 W5-W6
D75-887 W7-W8
D45-887 W9-W10



Distan uygulama kapı sürgüsü
Door lever bolt (from outside application)

D-882 (ithal) D-882-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-883 (ithal) D-883-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finishand and painted)



Kapı sürgüsü
Door lever bolt

D-881 (ithal) D-881-a (yerli)
(import) (native)

**PENCERE VE KAPI
AÇILIM MEKANİZMALARI**
WINDOW AND DOOR
OPENING MECHANISMS

