



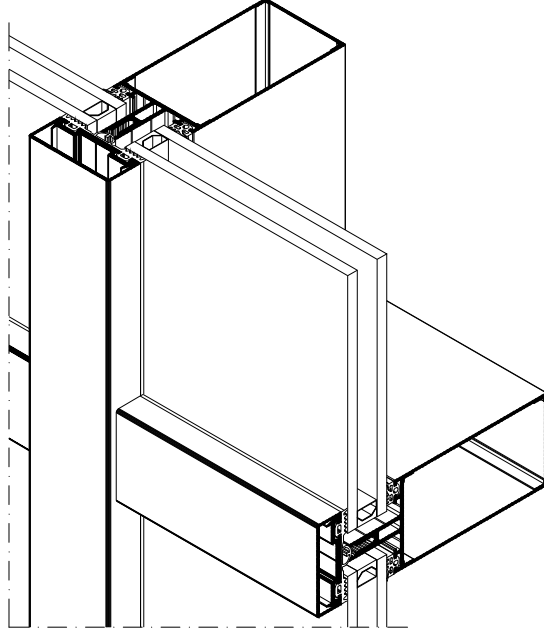



KAPAKLI CEPHE
COVER FACADE

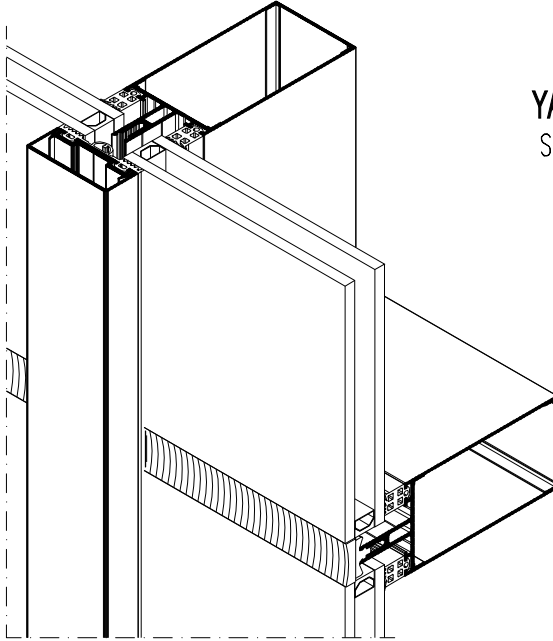

YARI KAPAKLI CEPHE
SEMI COVERED FACADE

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE			ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES		
--	--	--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
1		SC0101 (35 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1155	14.17	10.10	4.09	4.04
2		SC0102 (55 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1332	30.95	13.58	7.36	5.43
3		SC0103 (75 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1484	57.03	16.89	10.77	6.76
4		SC0104 (95 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.4 mm)	1635	93.67	20.20	14.49	8.08
5		SC0105 (115 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	1838	152.24	23.86	20.58	9.54
6		SC0106 (135 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2132	223.87	30.40	26.73	12.02
7		SC0107 (155 - 50) (17 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2383	312.21	35.36	33.25	14.14
8		SC0108 (175 - 50) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2658	423.36	41.12	40.77	16.45
9		SC0109 (195 - 50) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-9 (186 mm) SC0301-9 (186 mm) SC0302-9 (186 mm) SC0316-8 (186 mm)	3225	615.02	51.02	54.97	20.41
10		SC0110 (35 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1325	15.93	11.84	4.39	4.73






İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE		ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES	
--	--	--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
11		SC0111 (55 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1567	35.63	16.62	8.03	6.65
12		SC0112 (75 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1783	66.57	21.23	12.58	8.49
13		SC0113 (95 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.2 mm)	2000	110.45	25.84	17.88	10.34
14		SC0114 (115 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	2267	177.74	30.77	25.55	12.31
15		SC0115 (135 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2484	255.44	35.39	31.25	14.15
16		SC0116 (155 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2700	315.36	39.99	38.30	16.00
17		SC0117 (175 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2917	467.15	44.60	45.71	17.84
18	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	SC0121-A (95 - 44) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1262	92.06	7.97	14.77	2.80
19	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	SC0121-B (95 - 48) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1351	100.05	9.84	15.23	3.25
20		SC0122-A (115 - 44) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1344	135.18	8.61	18.89	2.92

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FACADE			ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES			
--	--	--	--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
21		SC0122-B (115 - 48) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1432	147.01	10.62	19.55	3.40
22		SC0124-A (155 - 44.3) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1645	265.39	10.62	28.92	3.37
23		SC0124-B (155 - 47) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1785	297.01	13.56	30.26	4.20
24		SC0127 (75 - 75) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-2 (66.4 mm)	2579				
25		SC0201 (34.9 - 49.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	734				
26		SC0204 (34.9 - 59.6) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 970 POLYAMİD 963				
27		SC0207 (19.1 - 4.9) (15 mm)	SİLİKON YAPIŞTIRMA PR. SILICONE BONDING PROFILE		109				
28		SC0210 (36.1 - 50.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
29		SC0214 (36.1 - 61.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1275 POLYAMİD 1268				
30		SC0215 (33.2 - 73.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1365 POLYAMİD 1350				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


	F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
31		SC0216 (32 - 71.6) (13 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1060 POLYAMİD 1045				
32		SC0218 (33.5 - 64.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-g (19,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1250				
33		SC0219 (33.5 - 64.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-l (5,6 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1449 POLYAMİD 1442				
34		SC0301 (6.2 - 35.3) (5 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		470				
35		SC0302 (29.8 - 45.7) (2 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		1002				
36		SC0307 (55 - 55) (9.71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2140				
37		SC0308 (70 - 70) (11.82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2392				
38		SC0309 (55 - 55) (6.9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1636				
39		SC0310 (31.2 - 45.7) (2.2 mm)	KLASİK TAŞIYICI BAĞ. PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		821				
40		SC0316 (140 - 45.7) (1.9 mm)	DİLATASYON PROFİLİ DILATATION PROFILE		3079				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
41		SC0350 (23.2 - 6.7) (12 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				
42		KC0201 (54.7 - 59) (13 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0307-b (27 mm) SC0309-b (8,55 mm)	737				
43		KC0202 (53.2 - 70.6) (13 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18.9 mm)	792				
44		KC0203 (49.6 - 53.9) (13 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18.9 mm)	662				
45		KC0204 (59.5 - 81.3) (2.0 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0308-h (9,9 mm) SC0309-j (52,8 mm)	1463				
46		KC0301 (46.9 - 9) (2 mm)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE		496				
47		KC0302 (46.8 - 10.3) (2.4 mm)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE		395				
48		KC0303 (61 - 47.2) (15 mm)	KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE		1463				
49		KC0304 (50 - 40.3) (2 mm)	KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE		799				
50		SC0303 (4.4 - 19.5) (15 mm)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE		96				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
51		KC0305 (35,6 - 18,5) (2 mm)	KÖŞE BASKI PROFİLİ CORNER PRESSURE PROFILE	KC0319	384				
52		KC0306 (20 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	343				
53		KC0307 (95,8 - 29,2)	45° - BASKI PROFİLİ 45°-PRESSURE PROFILE	KC0318	786				
54		KC0308 (38,4 - 10,1) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PR. CLAW ADAPTER PROFILE		329				
55		KC0309 (12 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	283				
56		KC0310 (15 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	308				
57		KC0311 (25 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	403				
58		KC0312 (30 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	455				
59		KC0313 (50 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	745				
60		KC0314 (75 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	954				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
61		KC0315 (30 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	397				
62		KC0316 (50 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	611				
63		KC0317 (100 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	1214				
64		KC0318 (123.5 - 37.6) (15 mm)	45° - KAPAK PROFİLİ 45°-COVER PROFILE	KC0307	912				
65		KC0319 (14.7 - 38) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0305	251				
66		KC0320 (75 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	879				
67		KC0322 (18.5 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	262				
68		KC0323 (6 - 42) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	261				
69		KC0324 (5.5 - 32) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	186				
70		KC0325 (3.4 - 13.2) (1 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0323 KC0324 KC0346	43				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
71		KC0326 (75 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	753				
72	 İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0327 (77.6 - 26) (15 mm)	15° - KAPAK PROFİLİ 15°-COVER PROFILE		562				
73	 İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0328 (66.3 - 17.7) (15 mm)	15° - BASKI PROFİLİ 15°-PRESSURE PROFILE	KC0327	524				
74		KC0329 (99.5 - 33.2) (15 mm)	30° - KAPAK PROFİLİ 30°-COVER PROFILE	KC0330	674				
75		KC0330 (79.3 - 24.7) (15 mm)	30° - BASKI PROFİLİ 30°-PRESSURE PROFILE	KC0329	614				
76		KC0331 (20 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		207				
77		KC0332 (22 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		218				
78		KC0333 (16 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		179				
79		KC0334 (18 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		192				
80		KC0340 (10.7 - 8.3) (12 mm)	15° - ADAPTÖR PROFİLİ 15°-ADAPTER PROFILE		98				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
81		KC0341 (10.7 - 10.3) (12 mm)	30° - ADAPTÖR PROFİLİ 30°-ADAPTER PROFILE		105				
82		KC0342 (10.7 - 11.9) (12 mm)	45° - ADAPTÖR PROFİLİ 45°-ADAPTER PROFILE		112				
83		KC0343 (10.7 - 13.6) (12 mm)	60° - ADAPTÖR PROFİLİ 60°-ADAPTER PROFILE		123				
84	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0344 (140.7 - 49.7) (15 mm)	60° - KAPAK PROFİLİ 60°-COVER PROFILE	KC0345	994				
85	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0345 (106.4 - 40.3) (15 mm)	60° - BASKI PROFİLİ 60°-PRESSURE PROFILE	KC0343	903				
86		KC0346 (36 - 9.3) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	183				
87		KC0350 (6 - 11) (1 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		96				
88		KC0351 (14 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		151				
89	  İşareti profil için satış ekibinden bilgi alınız.	KC0352 (30 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		270				
90		KC0347 (24 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		233				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM COVER FAÇADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
81	  İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.		TAŞIYICI DİLATASYON PR. DILATATION PLASTIC PR. FOR MULLION						
82		KC0336 (33.2 - 9.4) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		305				
83		KC0337 (17.2 - 9.5) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		146				
84		KC0338 (25.2 - 9.5) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		207				
85		KC0339 (40.2 - 9.5) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		345				
86		EC0302 (48.8 - 9.4) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		419				
87		SC0312 (25.1 - 4.2) (2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		147				
88									
89									
90									


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

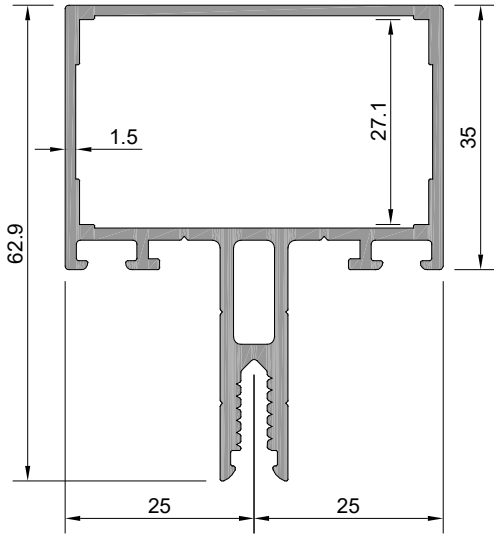

Profil No: SC0101

Ağırlık : 1155 gr/m

I_x : 14,17 cm^4

I_y : 10,10 cm^4

w_x : 4,09 cm^3

w_y : 4,04 cm^3




SC0310-1




SC0301-1



SC0302-1



SC0316-0

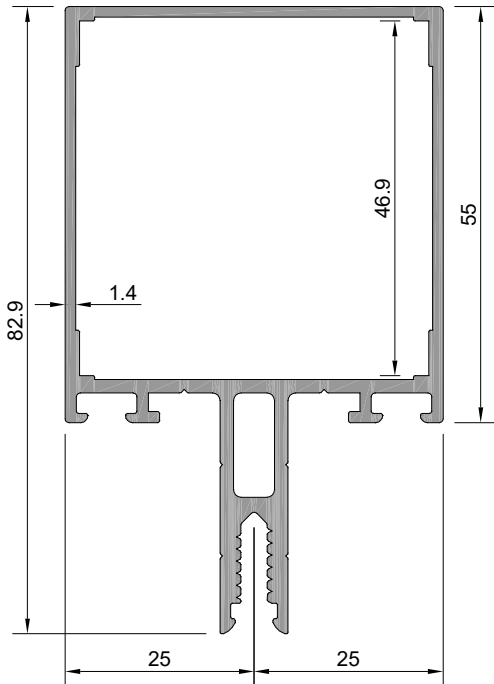

Profil No: SC0102

Ağırlık : 1332 gr/m

I_x : 30,95 cm^4

I_y : 13,58 cm^4

w_x : 7,36 cm^3

w_y : 5,43 cm^3




SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

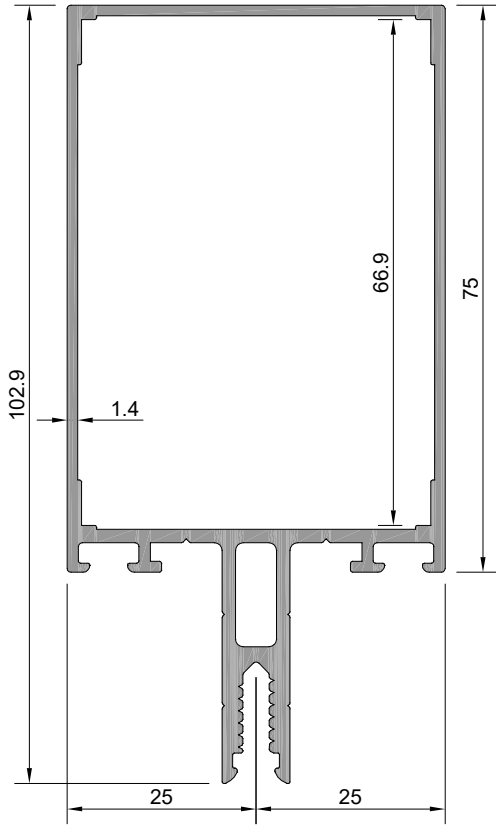

Profil No : SC0103
Ağırlık : 1484 gr/m
lx : 57,03 cm⁴
ly : 16,89 cm⁴
wx : 10,77 cm³
wy : 6,76 cm³




SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2

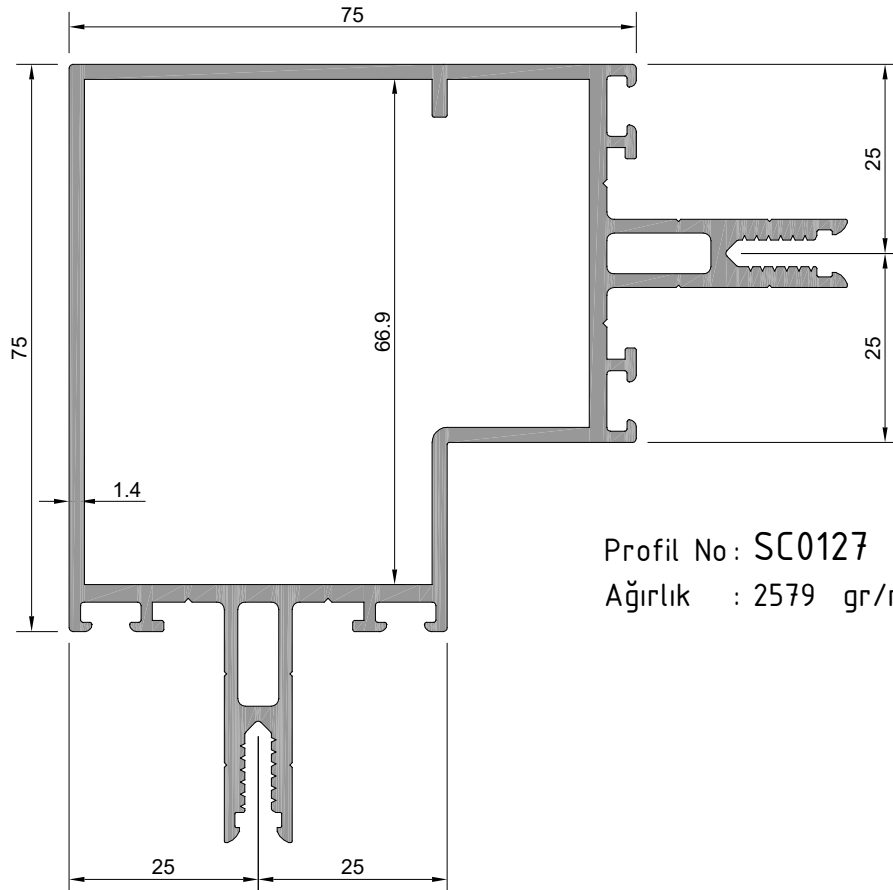

Profil No : SC0127
Ağırlık : 2579 gr/m




SC0316-2

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

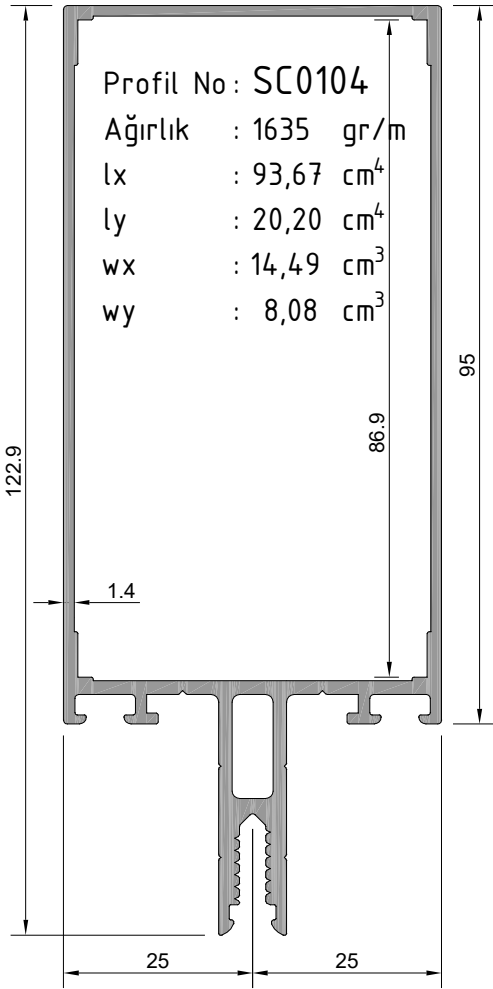


SC0310-4




SC0301-4



SC0302-4



SC0316-3

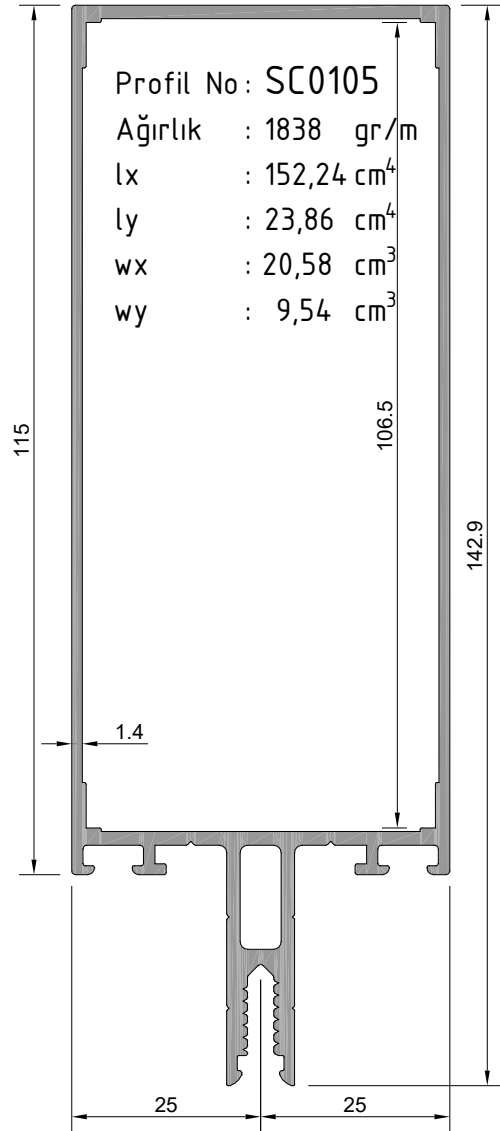

SC0310-5



SC0301-5



SC0302-5





SC0316-4

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

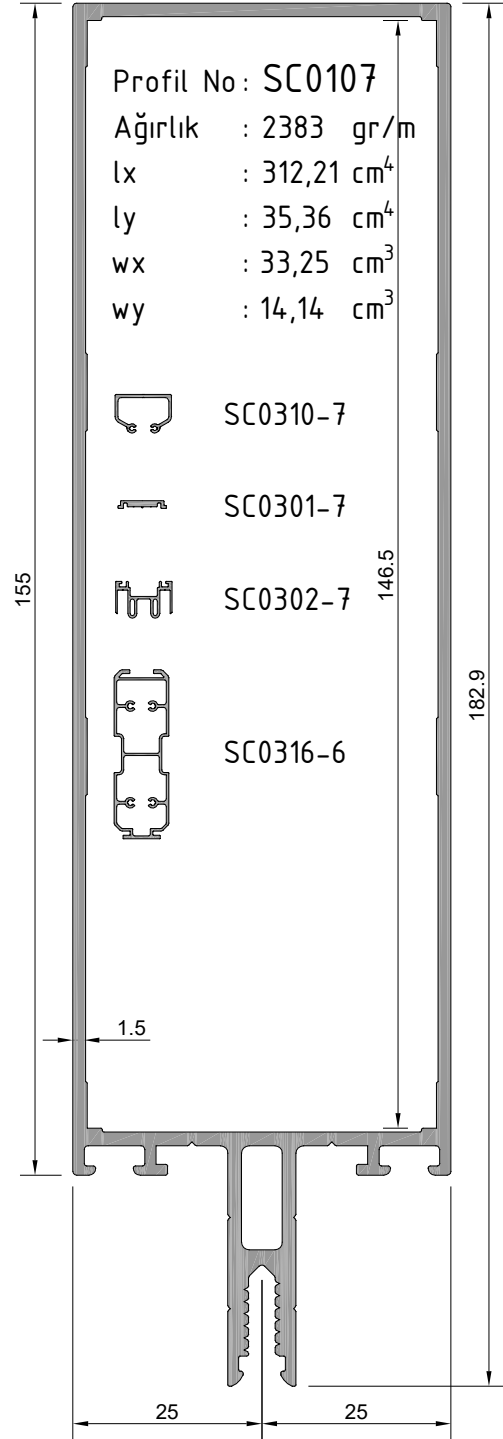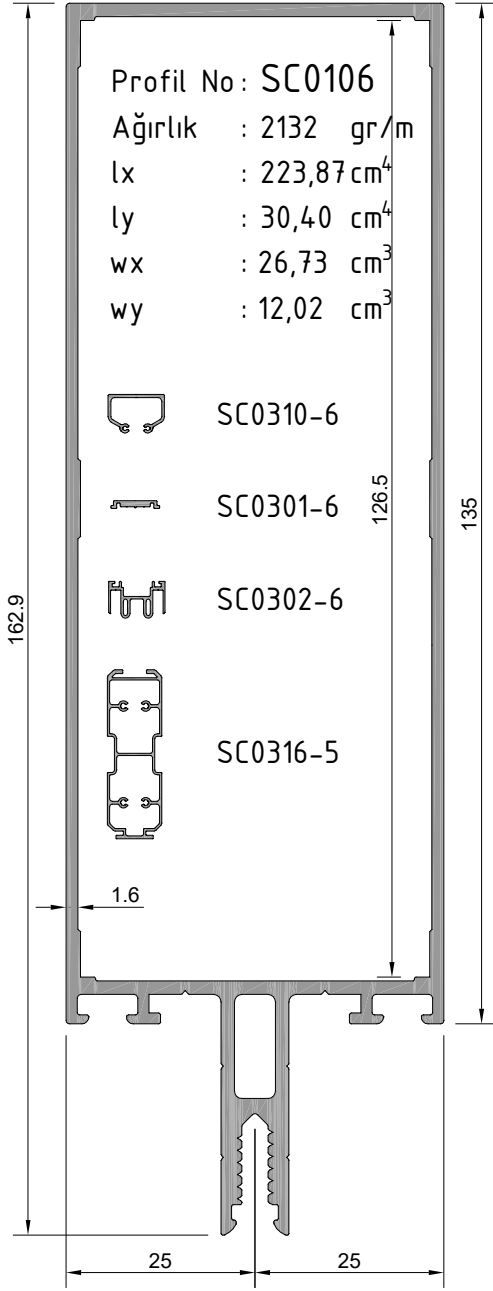

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

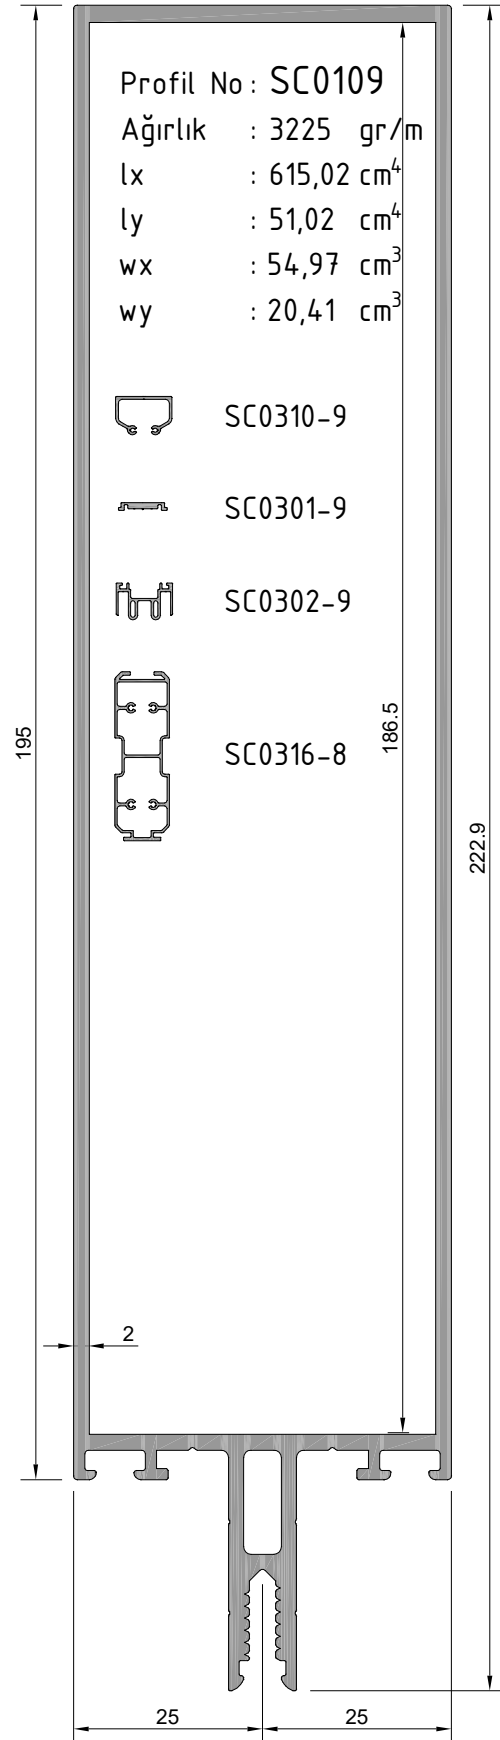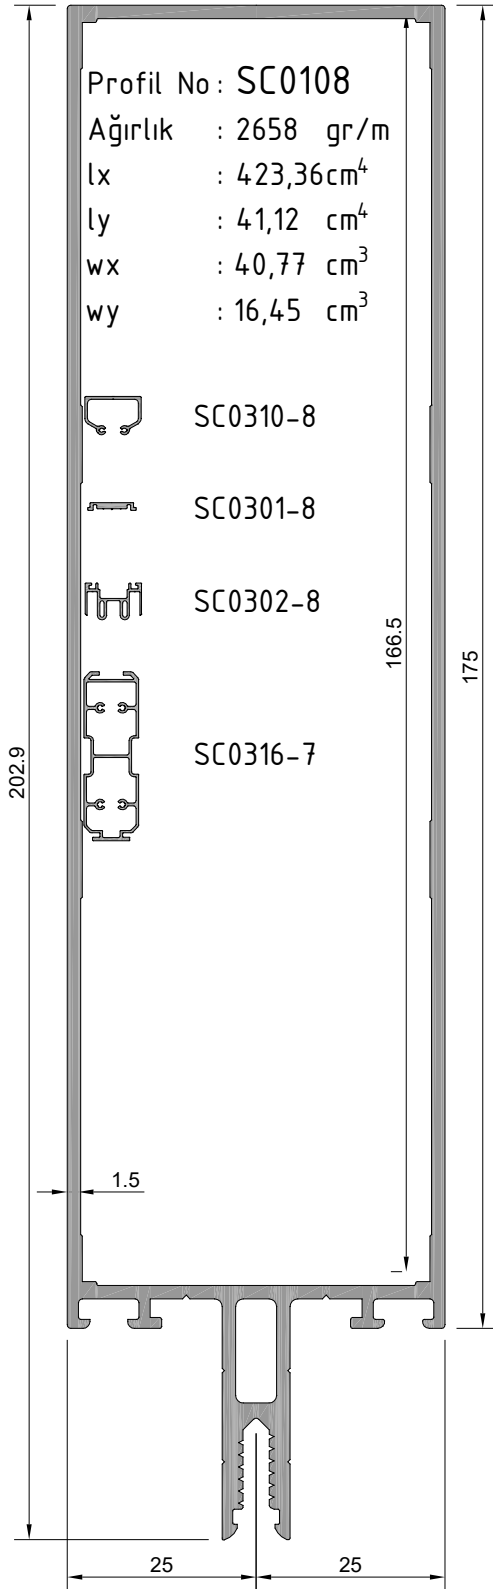


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

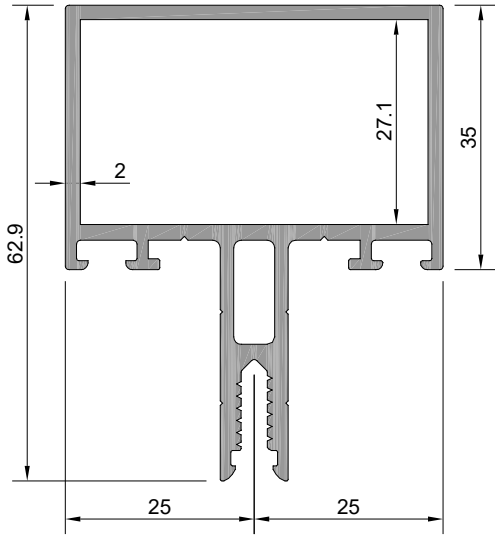

Profil No: SC0110 ⚠

Ağırlık : 1325 gr/m

I_x : 15,93 cm⁴

I_y : 11,84 cm⁴

W_x : 4,39 cm³

W_y : 4,73 cm³




SC0310-1



SC0301-1




SC0302-1



SC0316-0



İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.

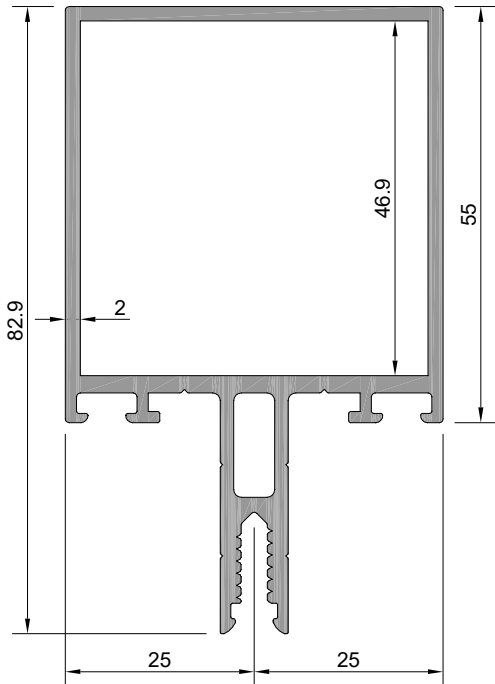

Profil No: SC0111

Ağırlık : 1567 gr/m

I_x : 35,63 cm⁴

I_y : 16,62 cm⁴

W_x : 8,03 cm³

W_y : 6,65 cm³




SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

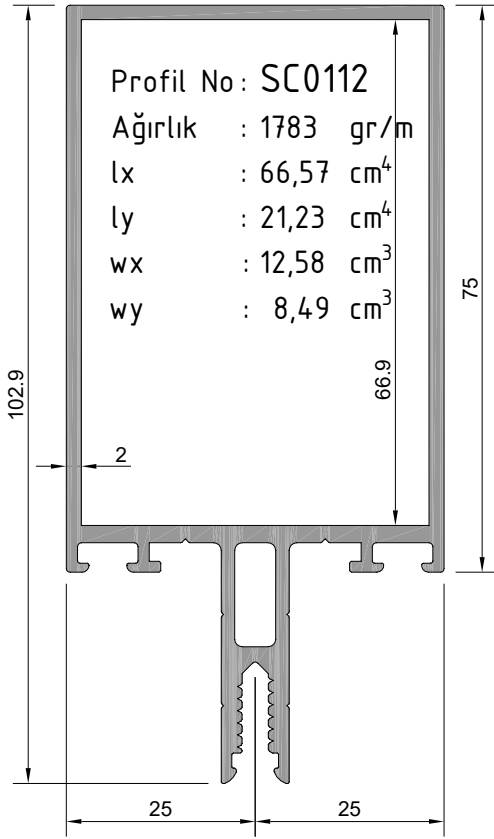


SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2

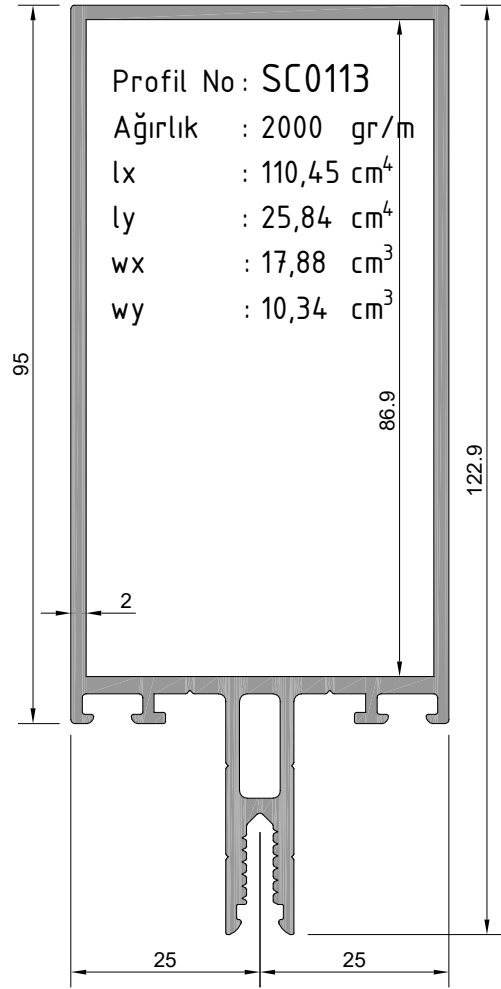


SC0310-4



SC0301-4



SC0302-4




SC0316-3

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

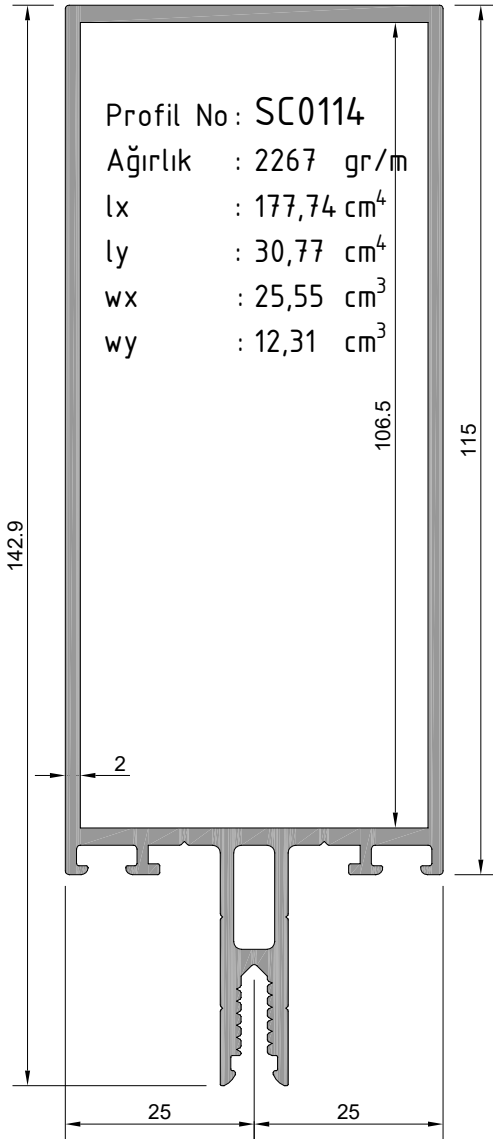


SC0310-5




SC0301-5



SC0302-5



SC0316-4

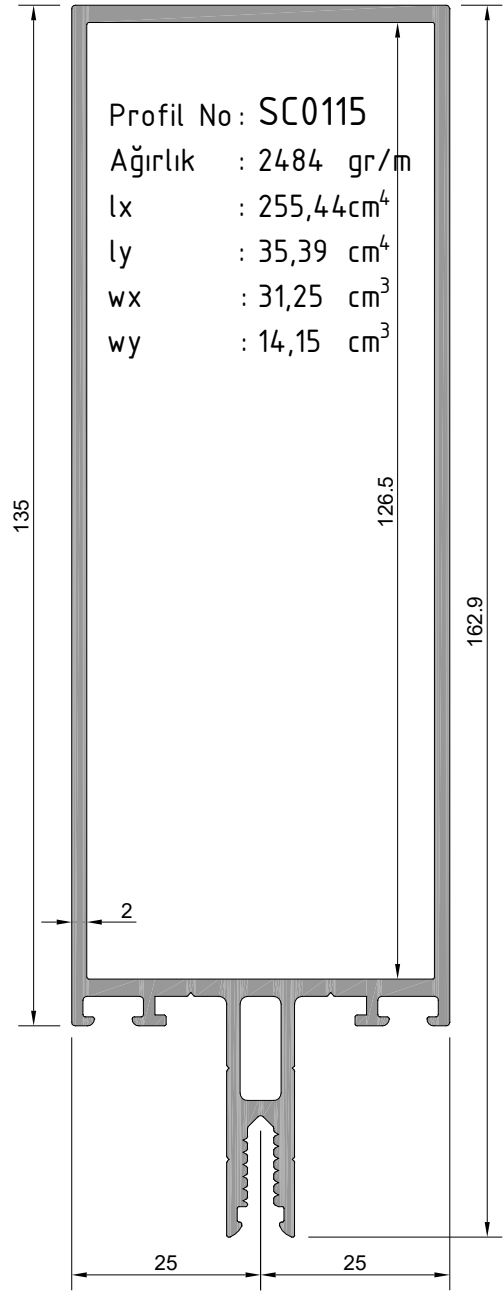

SC0310-6



SC0301-6



SC0302-6





SC0316-5

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

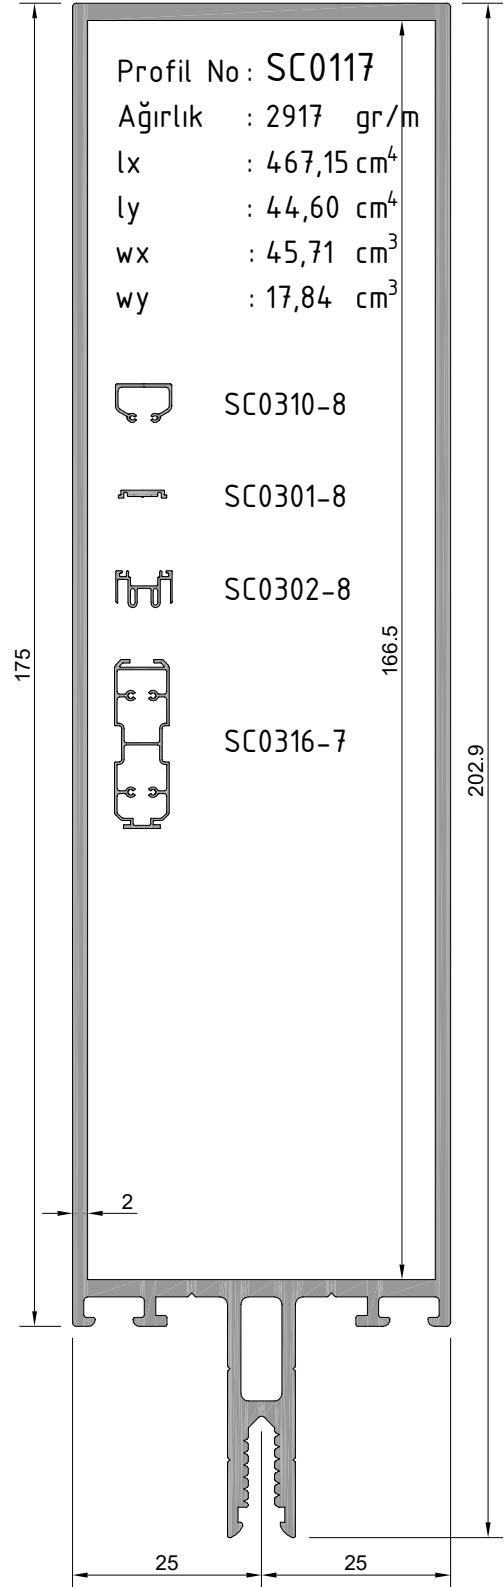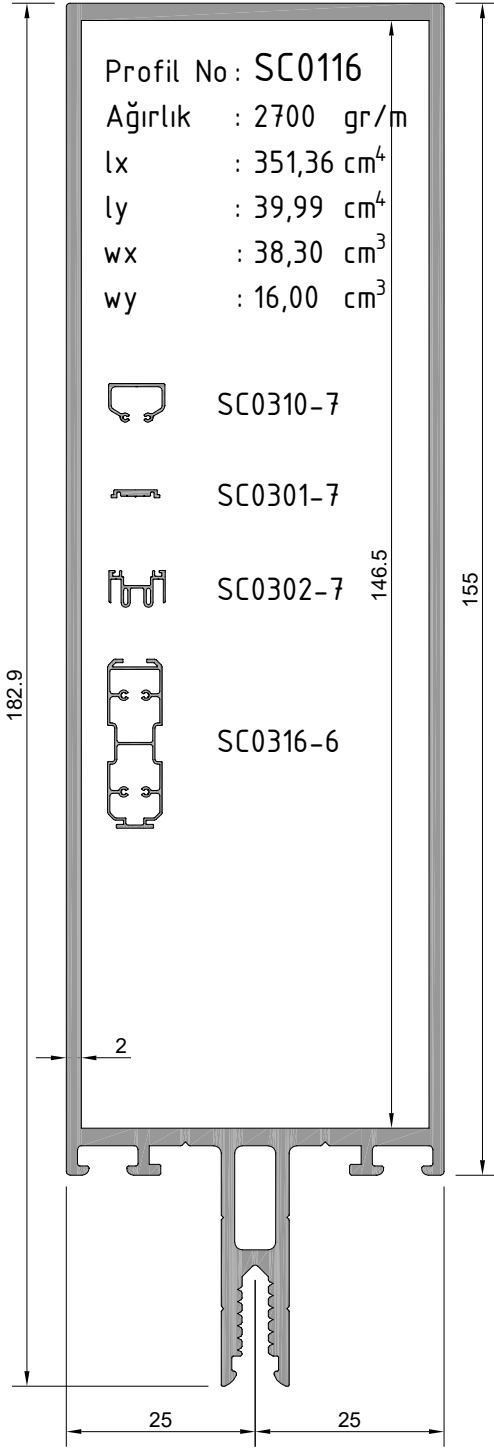


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

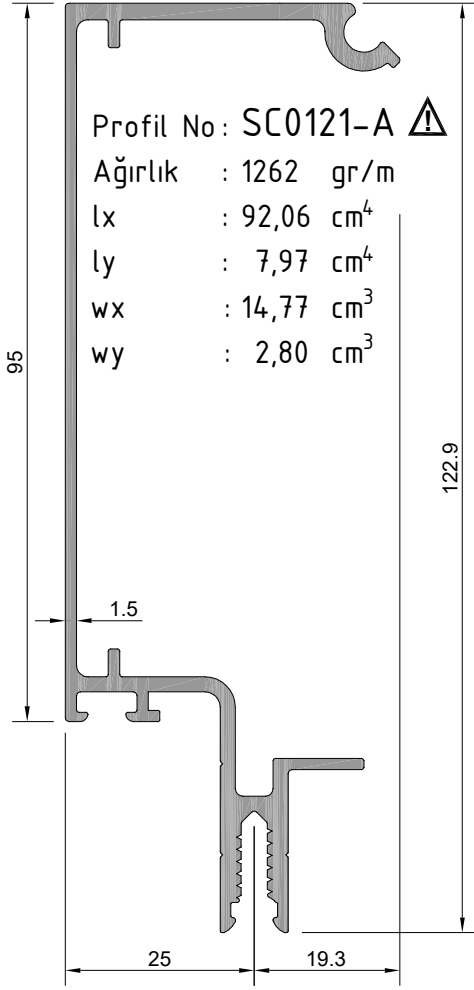

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.


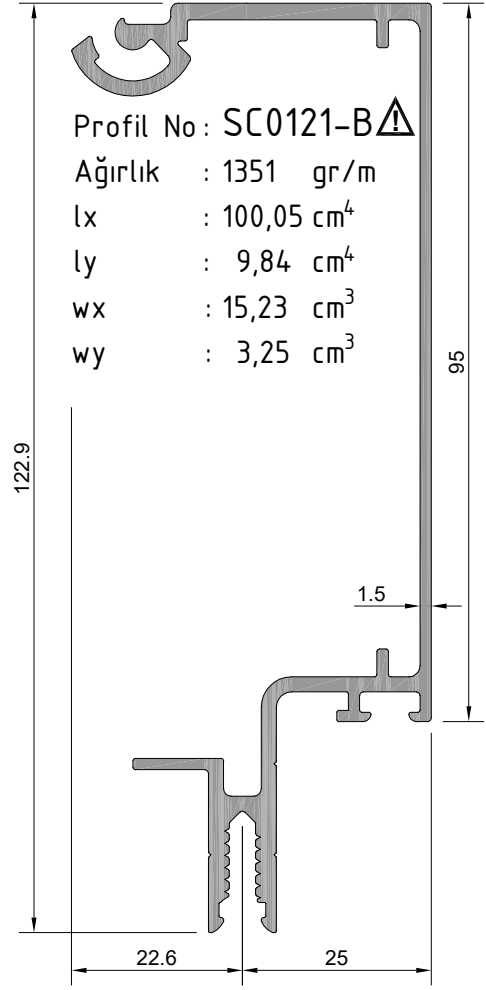


⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınır.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

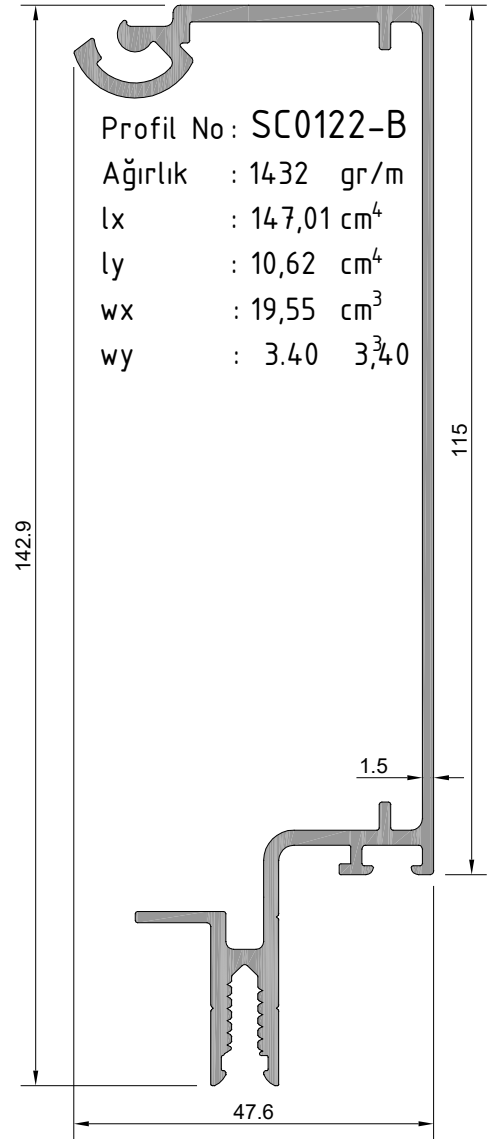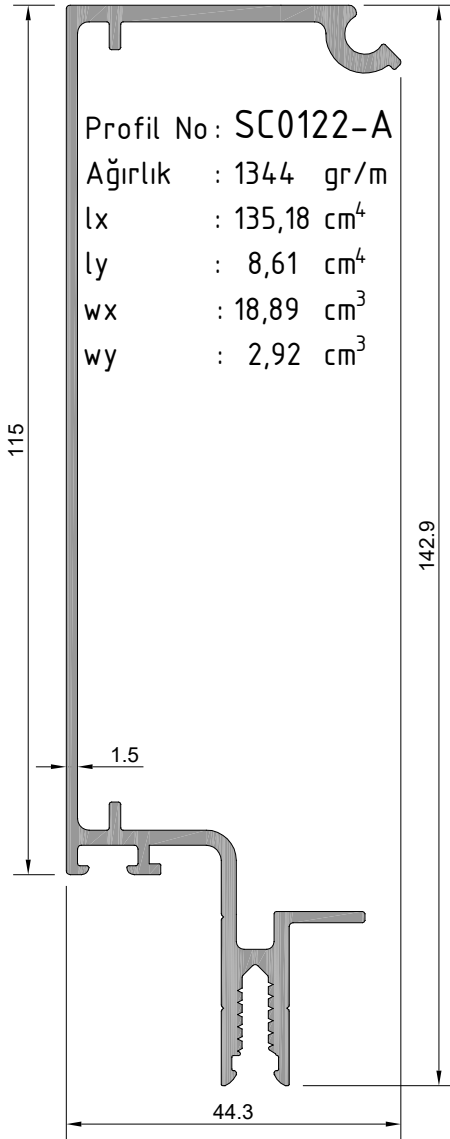

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

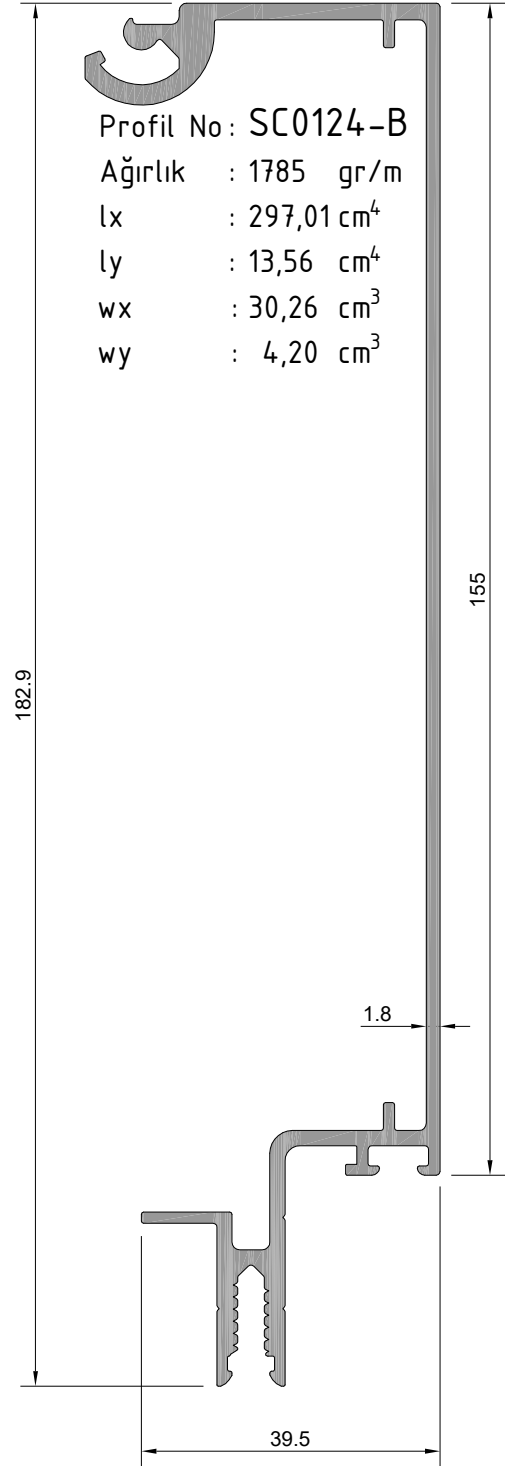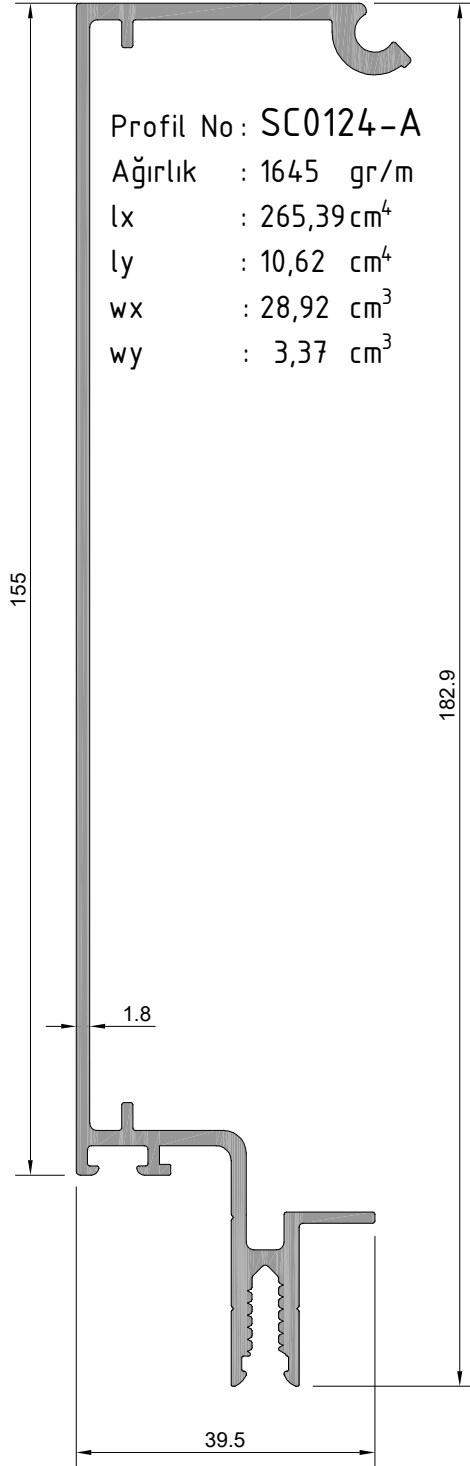


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0201


Ağırlık : 734 gr/m

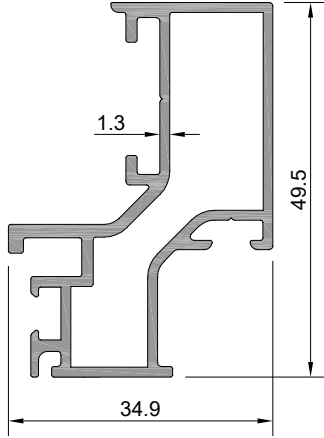

Profil No: SC0204

Ağırlık PVC : 970 gr/m

Ağırlık POLY: 963 gr/m

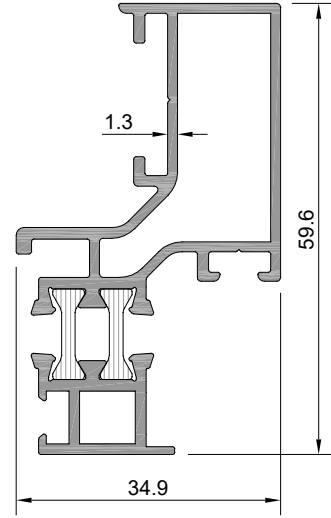

SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0210


Ağırlık : 1001 gr/m

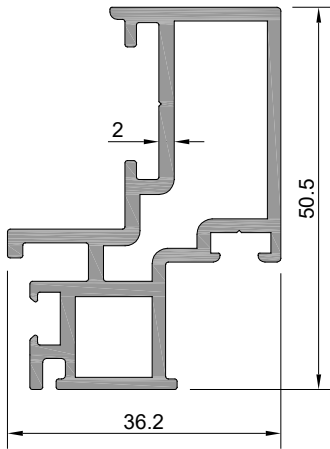

Profil No: SC0214

Ağırlık PVC : 1275 gr/m

Ağırlık POLY: 1268 gr/m

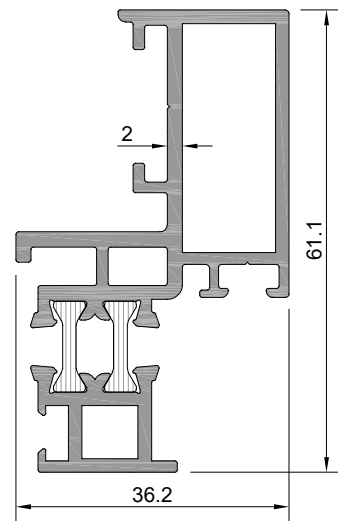

SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a



SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0215

Ağırlık PVC : 1365 gr/m


Ağırlık POLY: 1350 gr/m

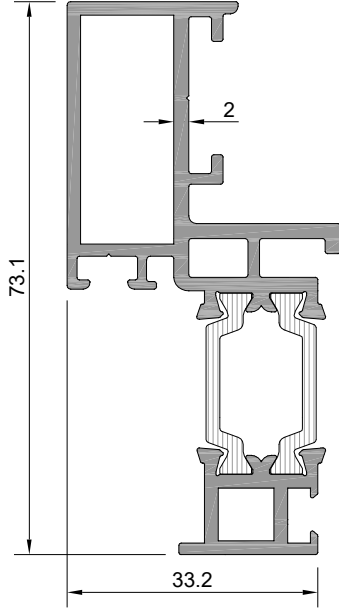

Profil No: SC0216

Ağırlık PVC : 1060 gr/m

Ağırlık POLY: 1045 gr/m

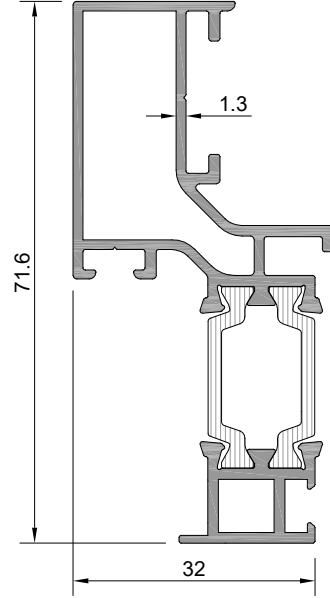

SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0218


Ağırlık : 1250 gr/m

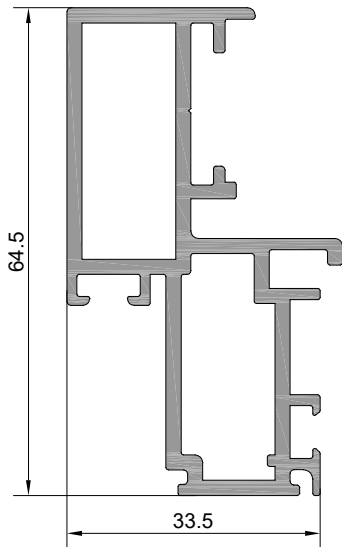

Profil No: SC0219

Ağırlık PVC : 1449 gr/m

Ağırlık POLY: 1442 gr/m

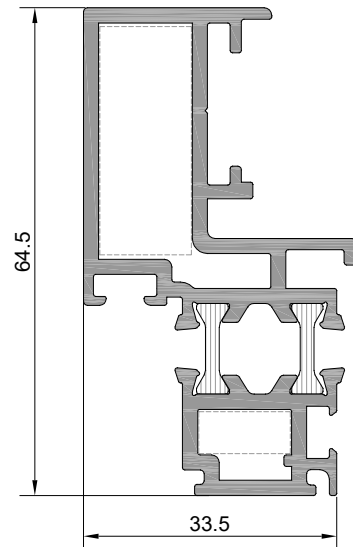

SC0308-b



SC0304-a



SC0308-g



SC0308-b



SC0304-a




SC0308-l

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

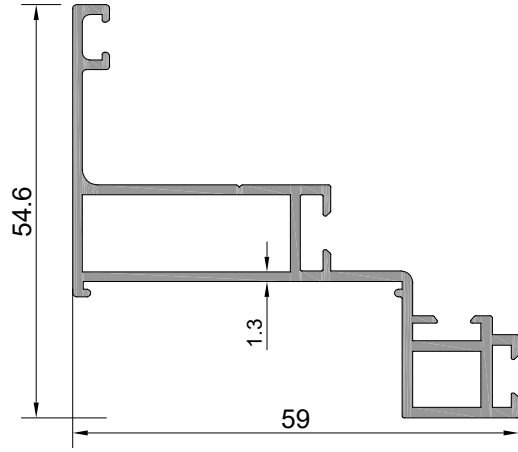


Profil No : KC0201
Ağırlık : 737 gr/m



SC0307-b




SC0309-b

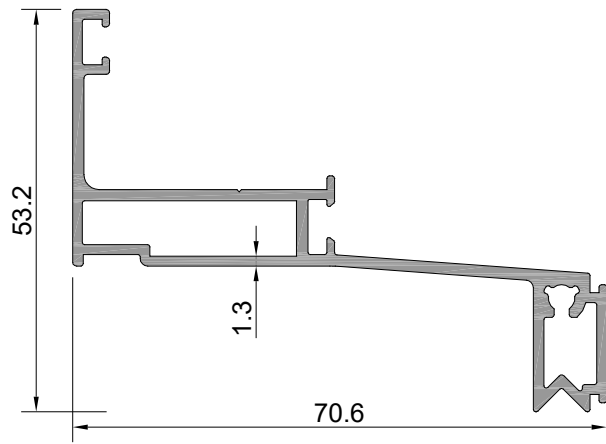

Profil No : KC0202
Ağırlık : 792 gr/m




SC0309-c

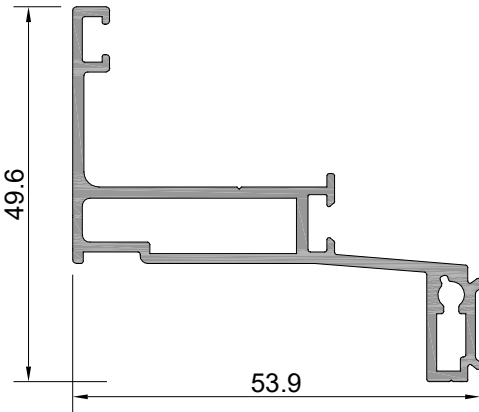

Profil No : KC0203
Ağırlık : 662 gr/m



SC0309-c

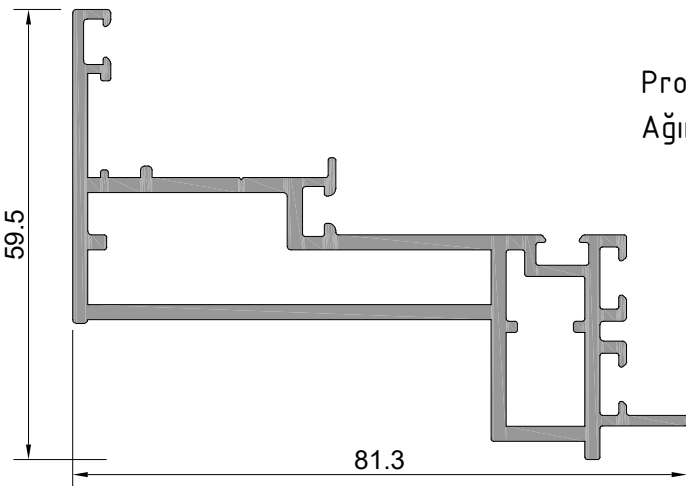

Profil No : KC0204
Ağırlık : 1463 gr/m



SC0308-h



SC0309-j

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0201


















SC0210



SC0204



SC0214




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION

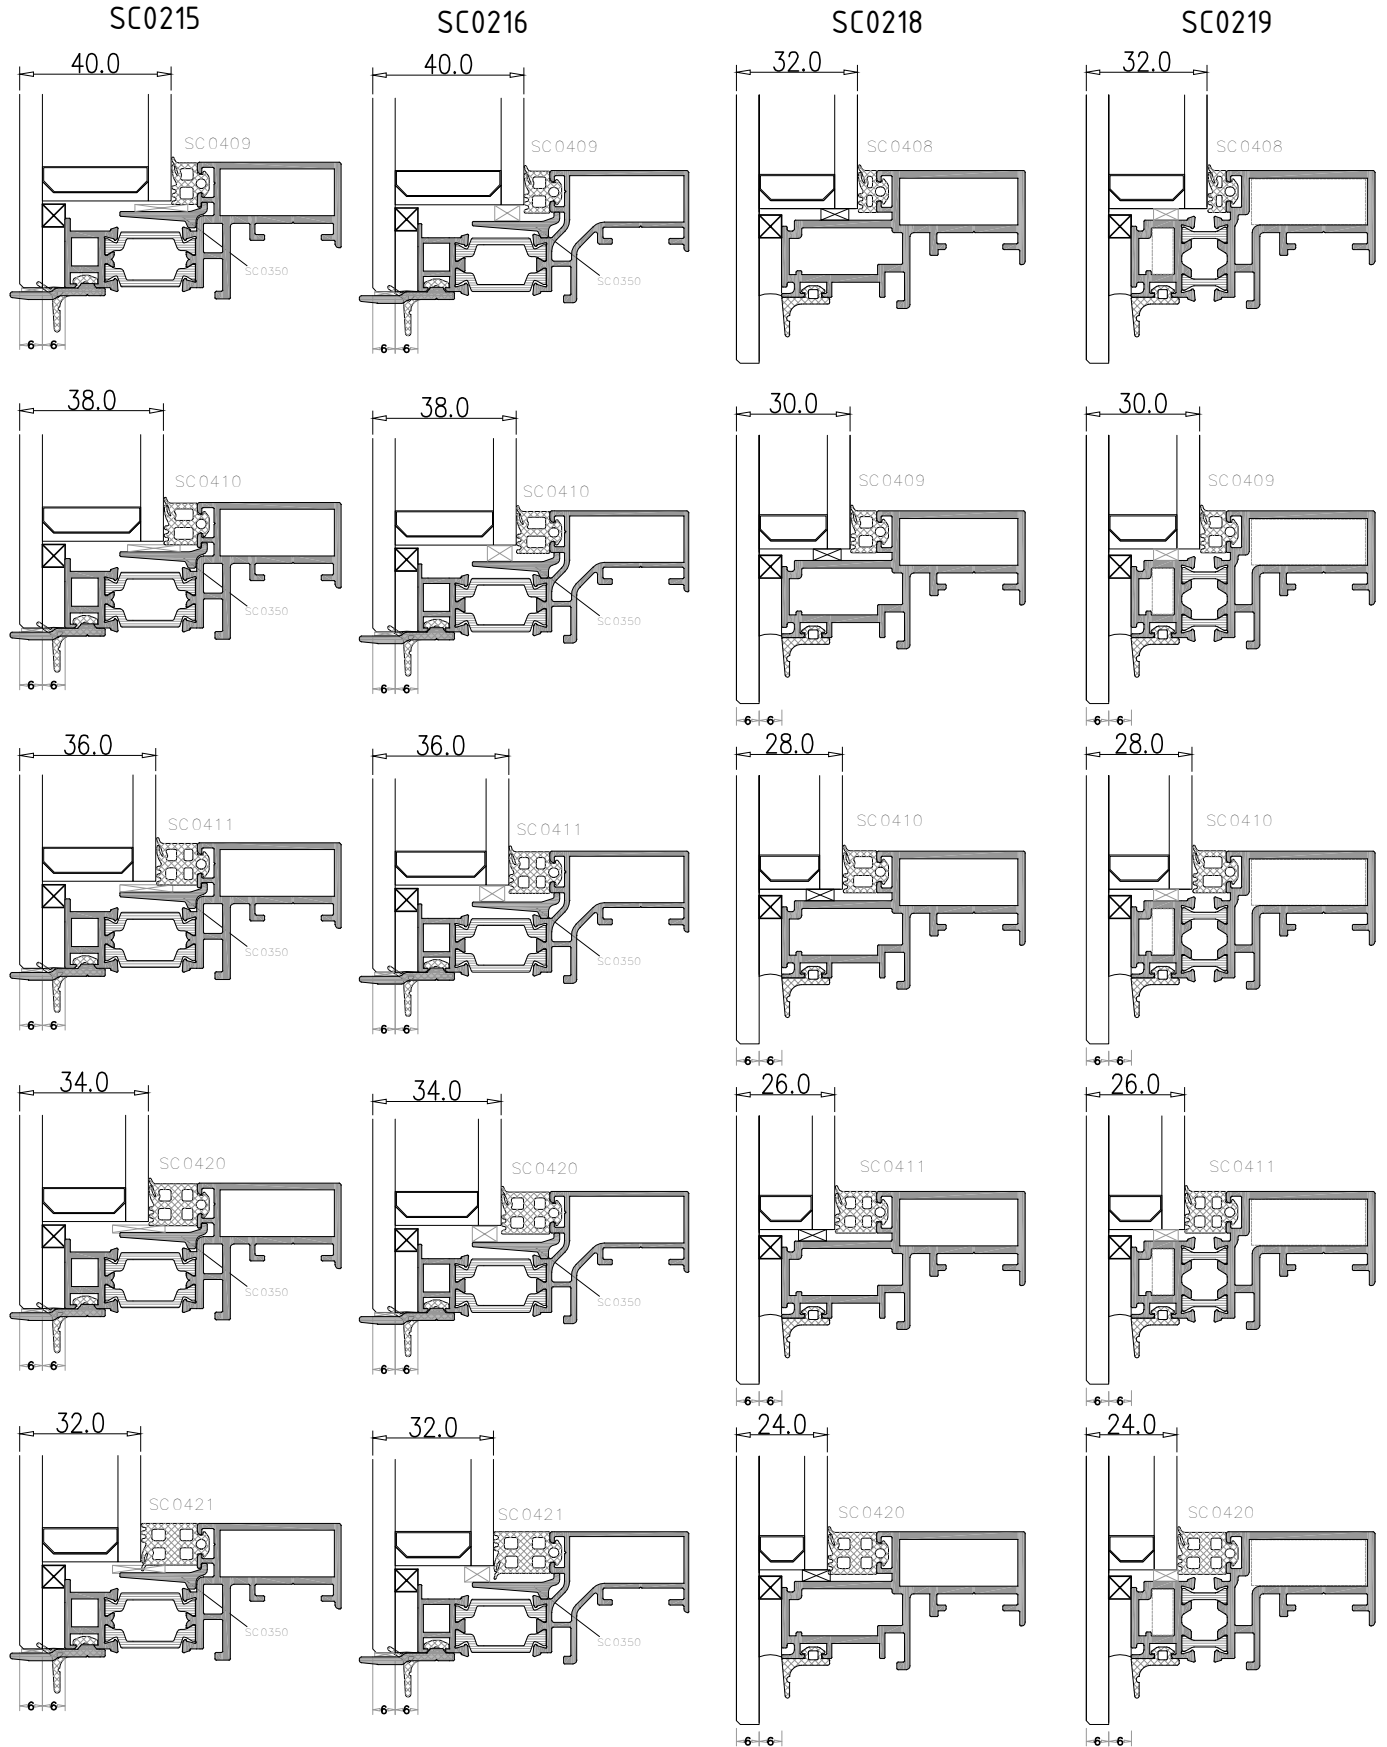


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

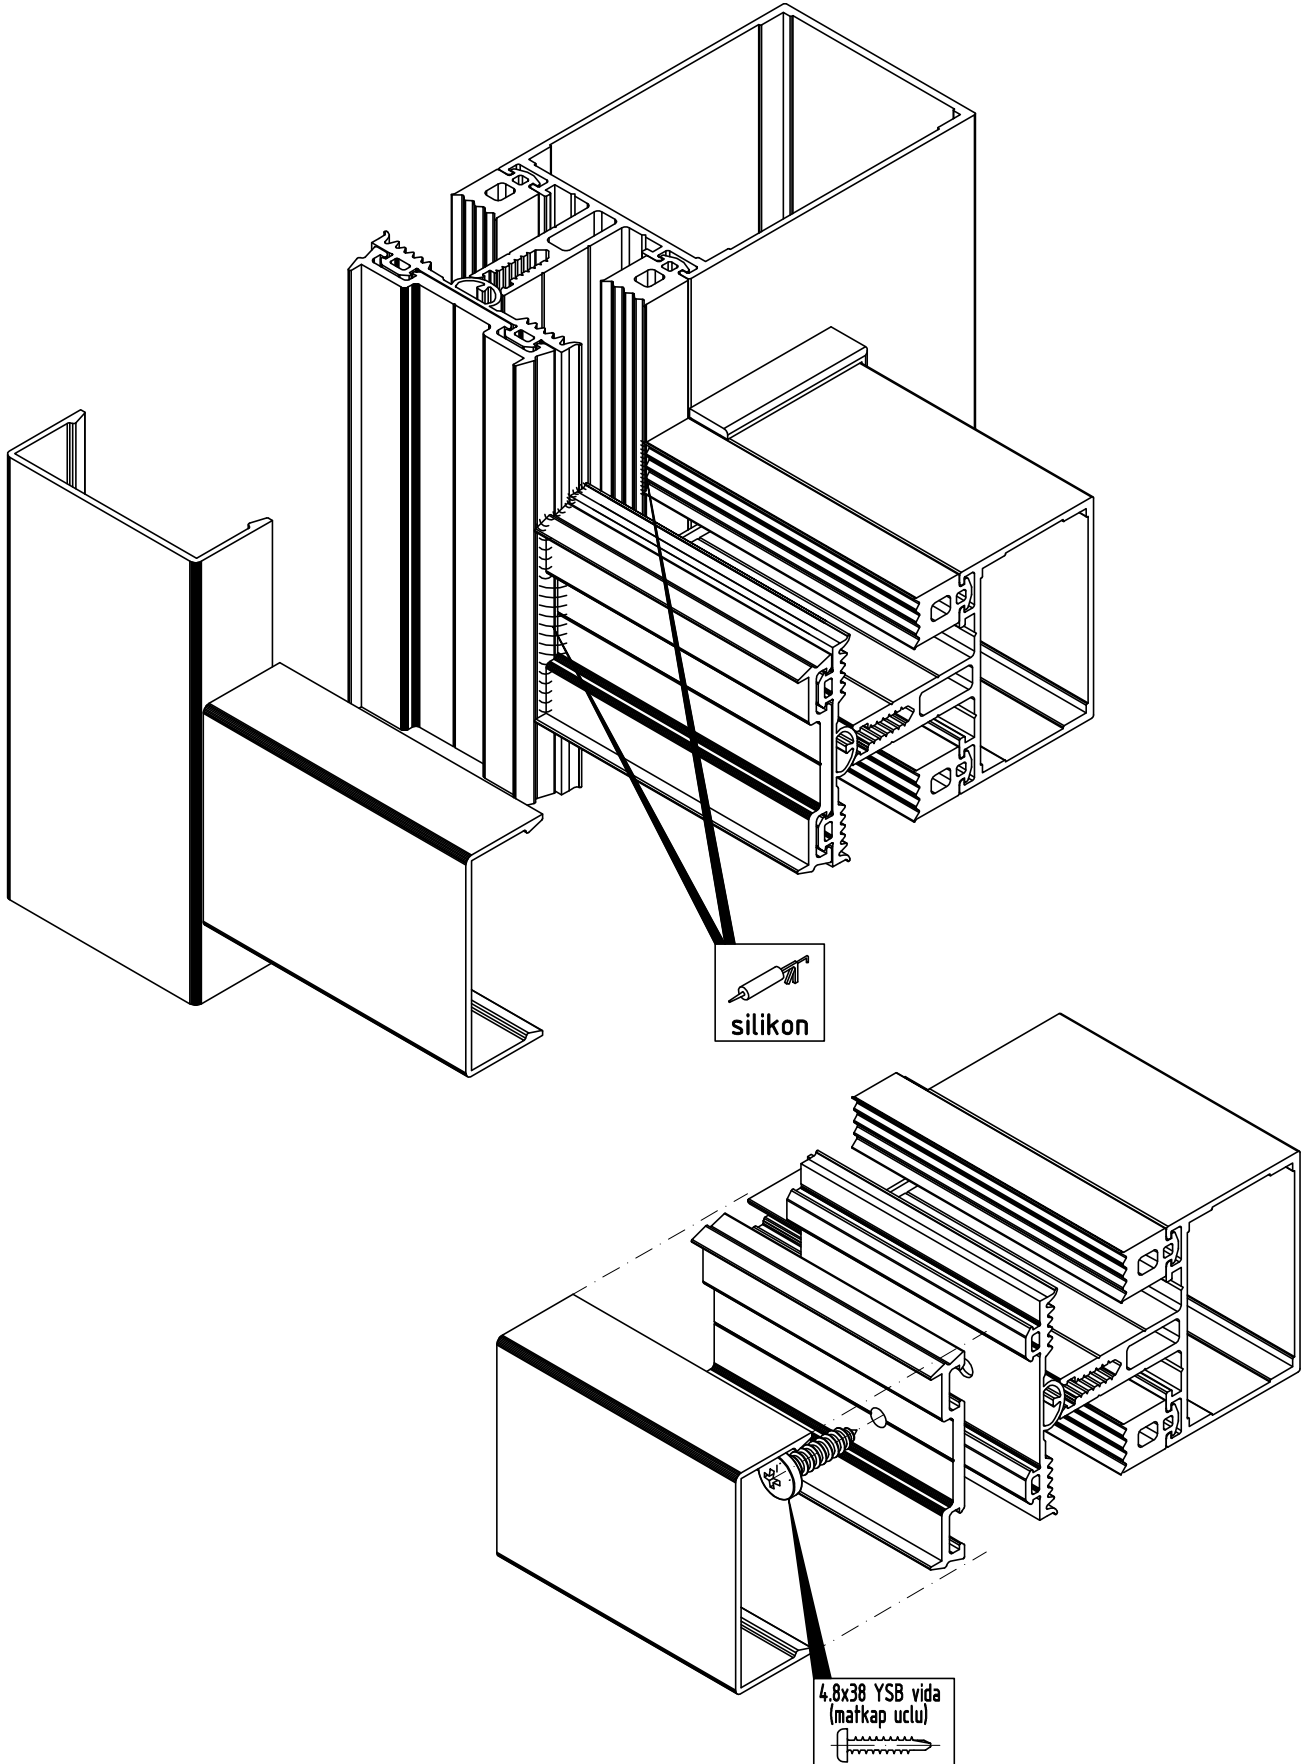


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : KC0301

Ağırlık : 496 gr/m




Profil No : KC0325

Ağırlık : 43 gr/m

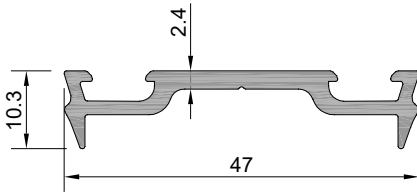


Profil No : KC0302

Ağırlık : 395 gr/m

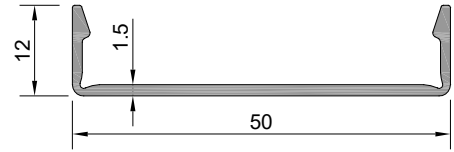


Profil No : KC0309

Ağırlık : 283 gr/m




Profil No : KC0323

Ağırlık : 261 gr/m

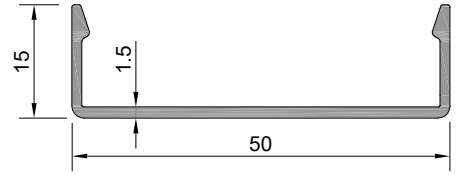


Profil No : KC0310

Ağırlık : 308 gr/m




Profil No : KC0324

Ağırlık : 186 gr/m

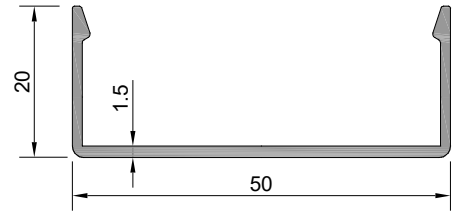


Profil No : KC0306

Ağırlık : 343 gr/m



Profil No : KC0346

Ağırlık : 183 gr/m

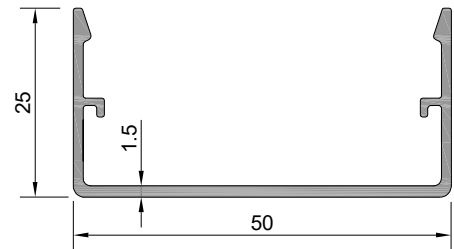


Profil No : KC0311

Ağırlık : 403 gr/m


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

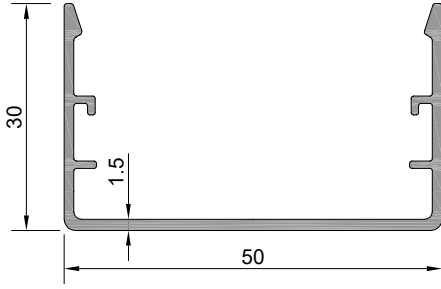


Profil No : KC0312
Ağırlık : 455 gr/m

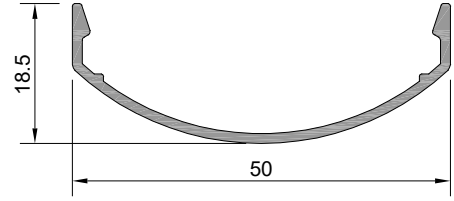


Profil No : KC0322
Ağırlık : 262 gr/m

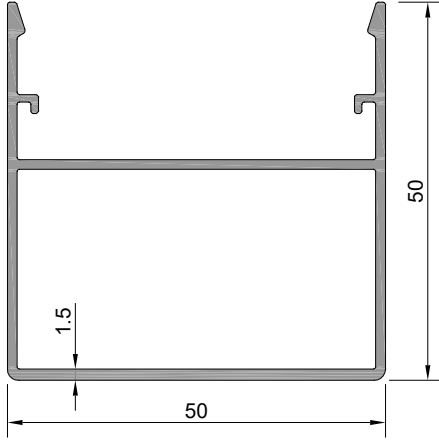


Profil No : KC0313
Ağırlık : 745 gr/m

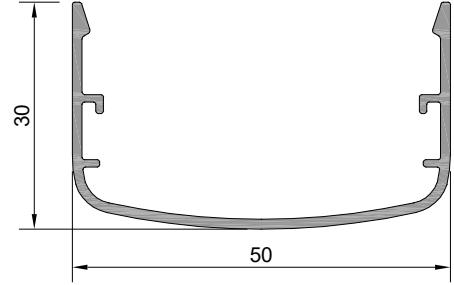

Profil No : KC0315
Ağırlık : 397 gr/m

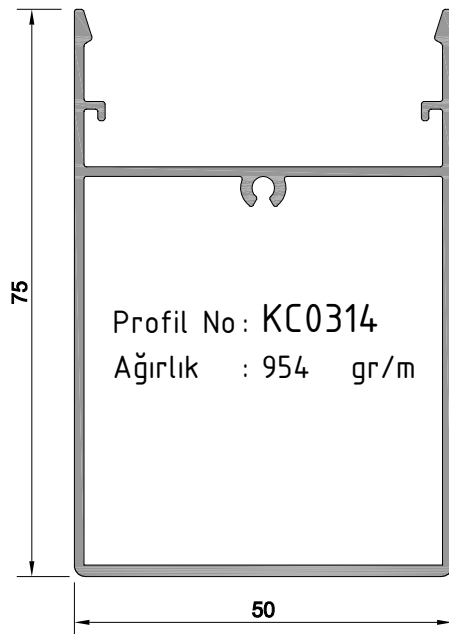

Profil No : KC0314
Ağırlık : 954 gr/m




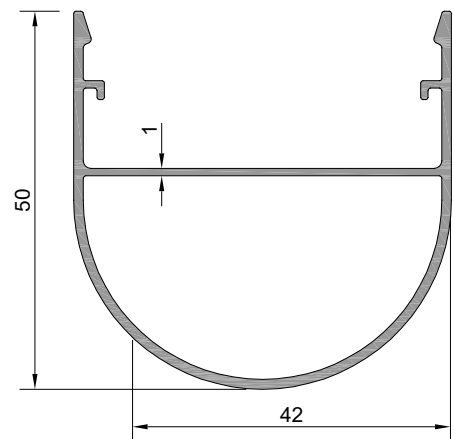


Profil No : KC0316
Ağırlık : 611 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

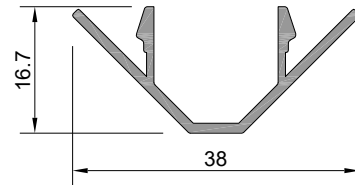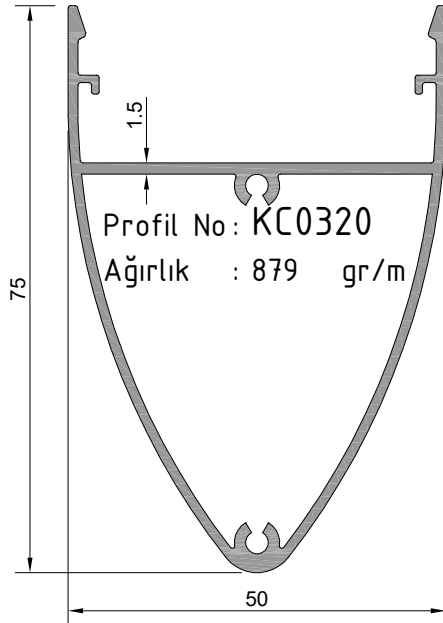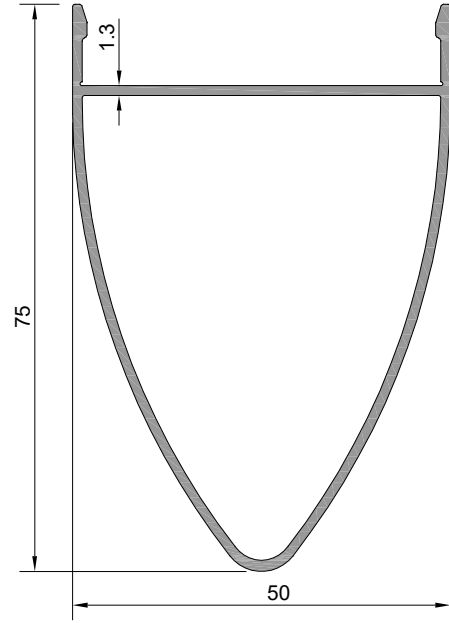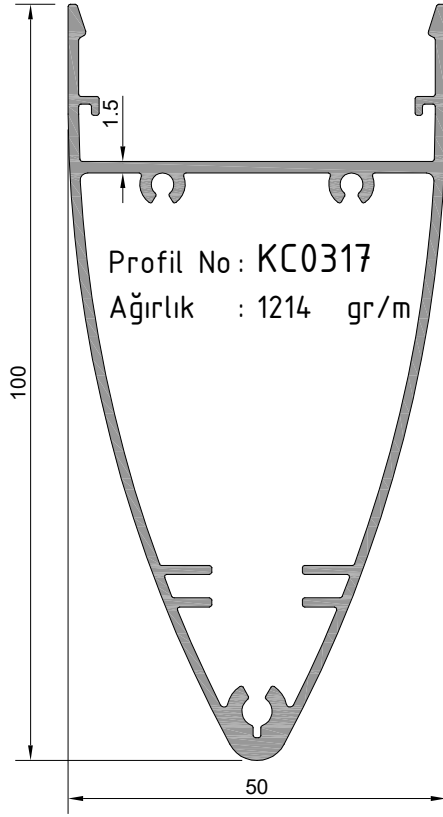


Profil No : KC0319
Ağırlık : 251 gr/m


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

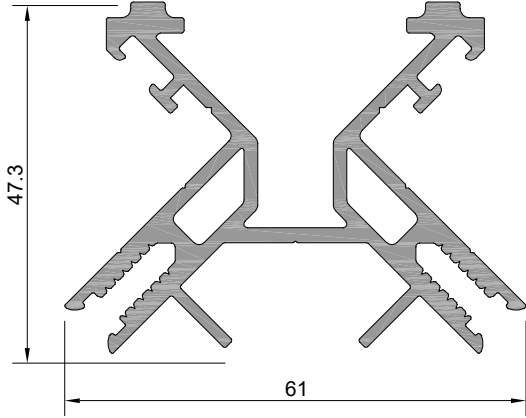


Profil No : KC0303
Ağırlık : 1463 gr/m

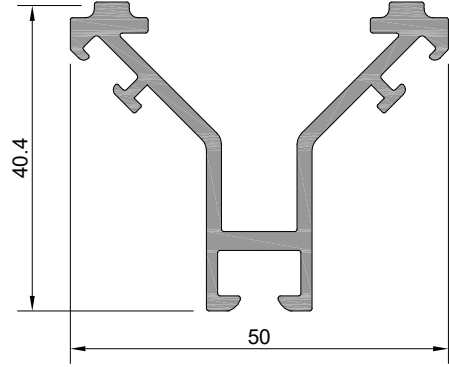


Profil No : KC0304
Ağırlık : 799 gr/m




Profil No : KC0305
Ağırlık : 384 gr/m



Profil No : KC0308
Ağırlık : 329 gr/m

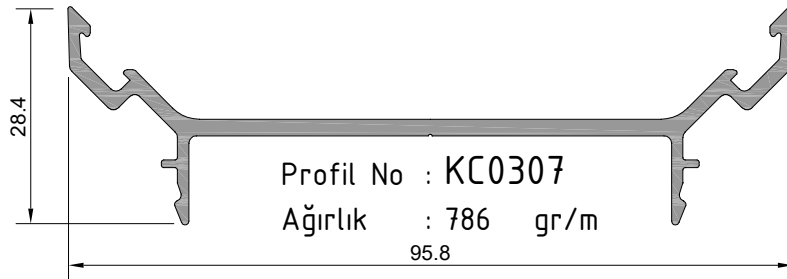

Profil No : KC0307
Ağırlık : 786 gr/m

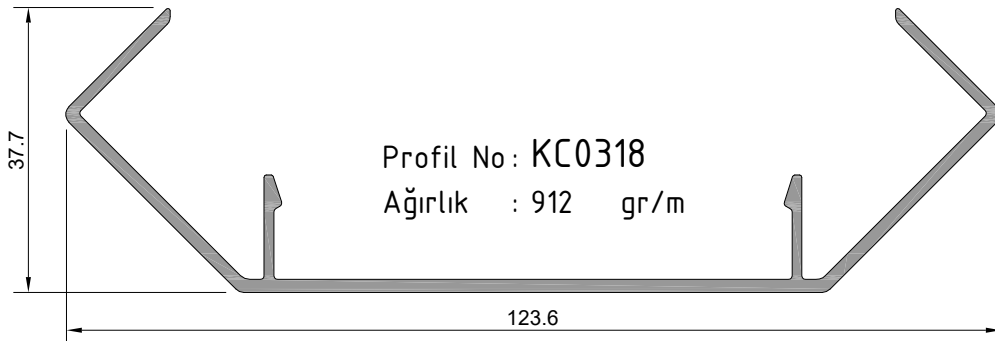


Profil No : KC0318
Ağırlık : 912 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

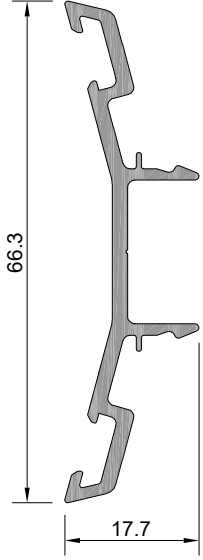


Profil No : KC0328 ⚠
Ağırlık : 524 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.

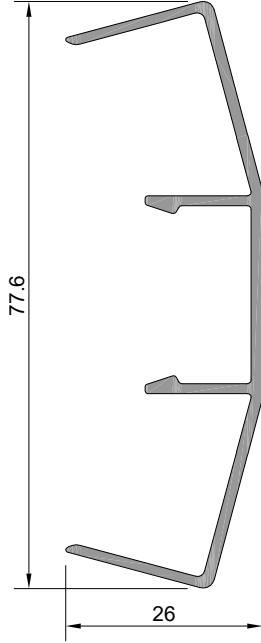


Profil No : KC0327 ⚠
Ağırlık : 562 gr/m


⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.

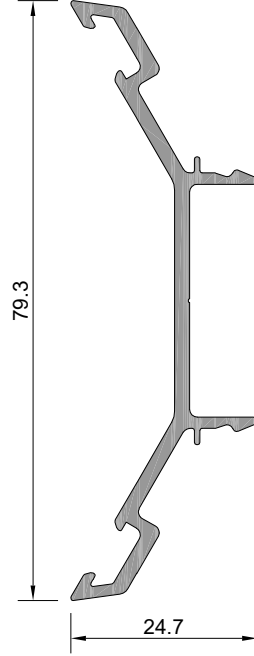

Profil No : KC0330
Ağırlık : 614 gr/m

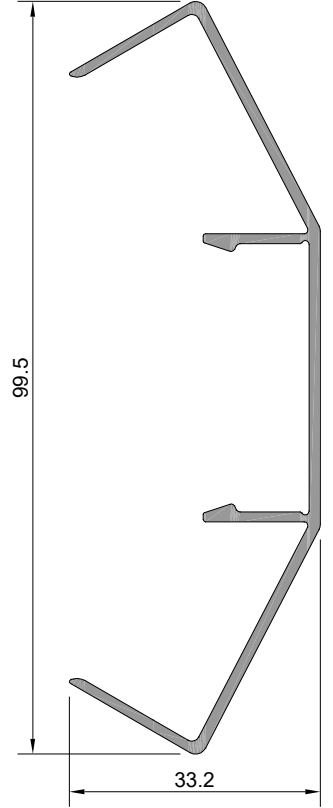


Profil No : KC0329
Ağırlık : 674 gr/m

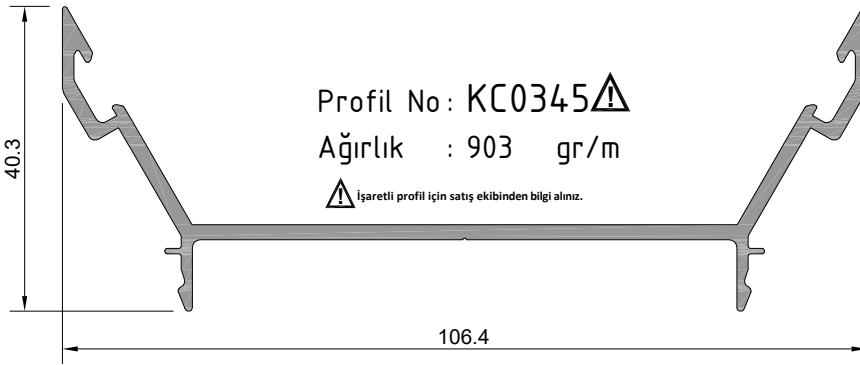

Profil No : KC0345 ⚠
Ağırlık : 903 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.

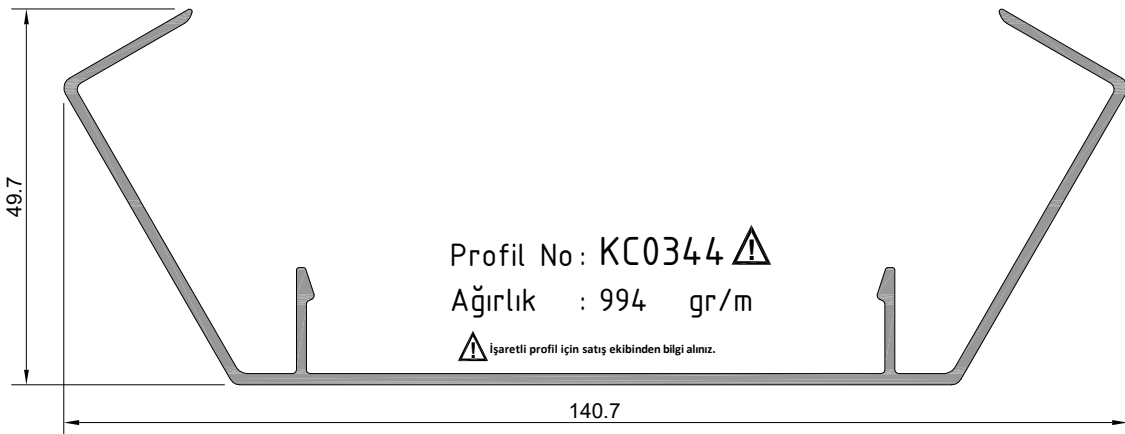


Profil No : KC0344 ⚠
Ağırlık : 994 gr/m


⚠ İşaretti profil için satış ekibinden bilgi alınız.

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : KC0333
Ağırlık : 179 gr/m




Profil No : KC0334
Ağırlık : 192 gr/m




Profil No : KC0331
Ağırlık : 207 gr/m




Profil No : KC0332
Ağırlık : 218 gr/m




Profil No : KC0350
Ağırlık : 96 gr/m



Profil No : KC0351
Ağırlık : 151 gr/m




Profil No : KC0352 ⚠
Ağırlık : 270 gr/m




Profil No : KC0340
Ağırlık : 98 gr/m


⚠ İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alın.



Profil No : KC0341
Ağırlık : 105 gr/m



Profil No : KC0342
Ağırlık : 112 gr/m







Profil No : KC0343
Ağırlık : 123 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

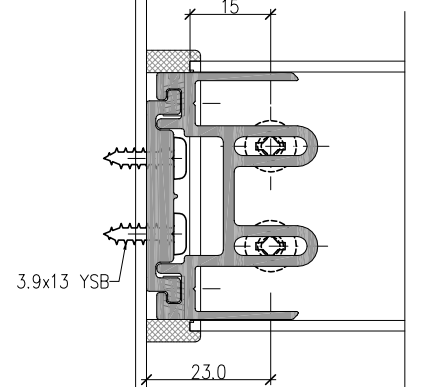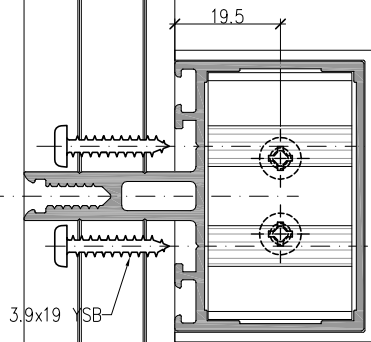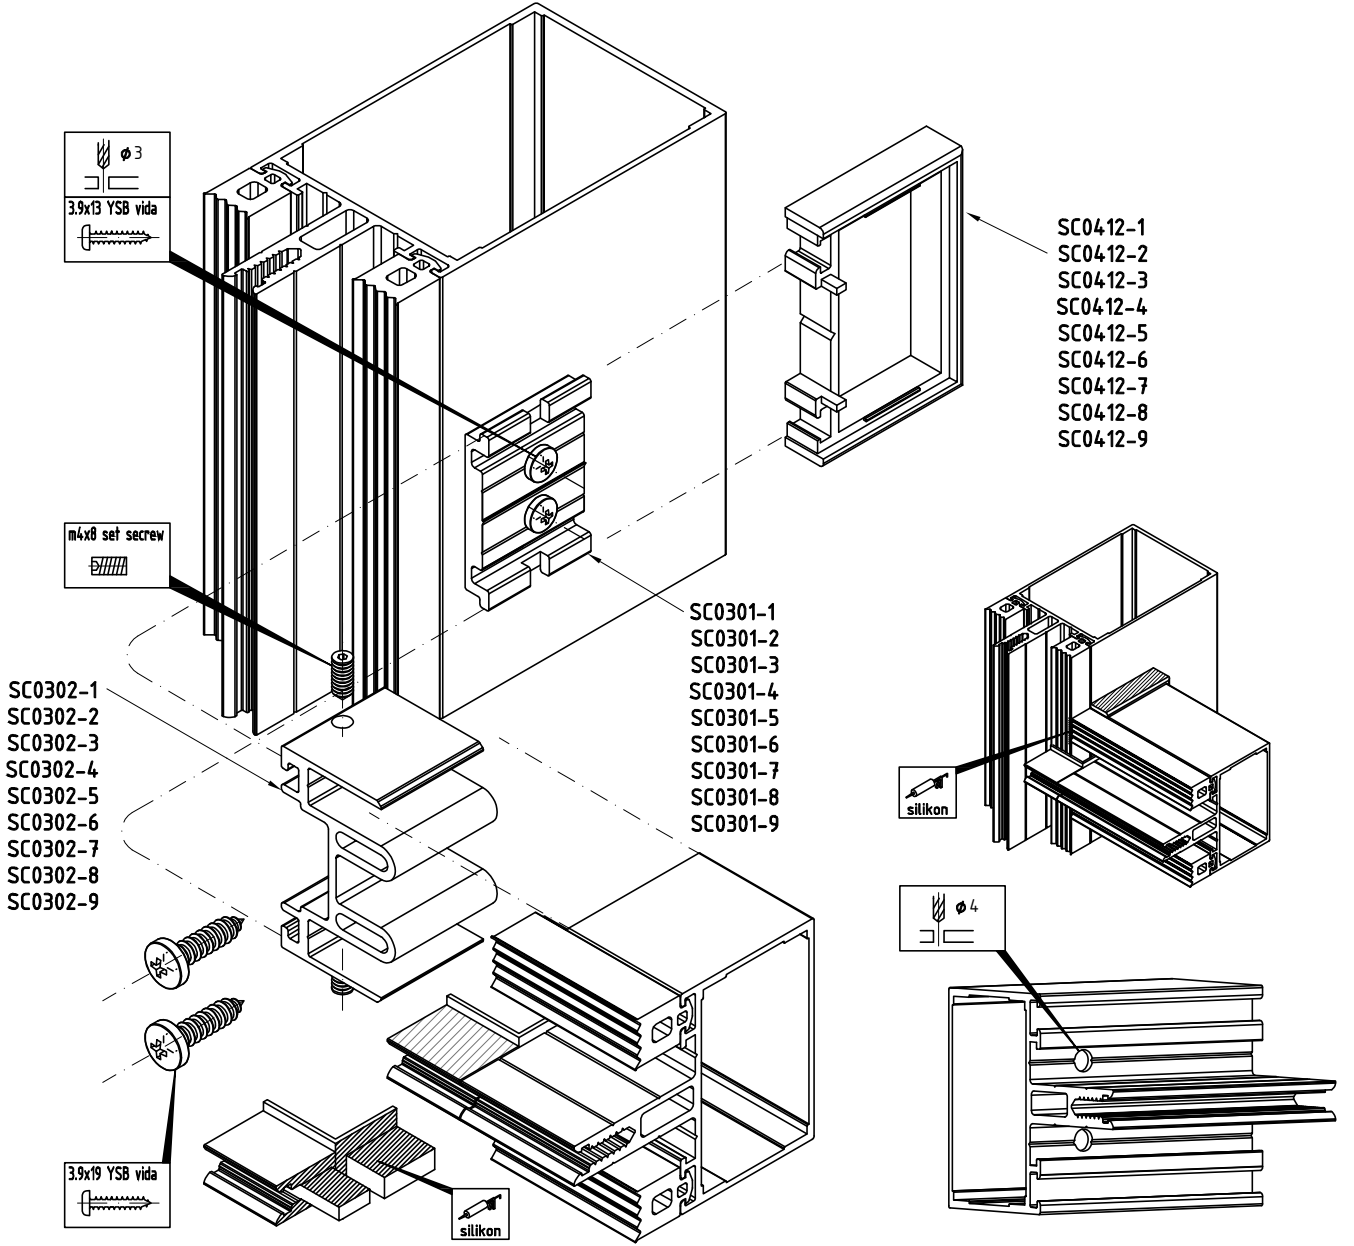


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE


KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

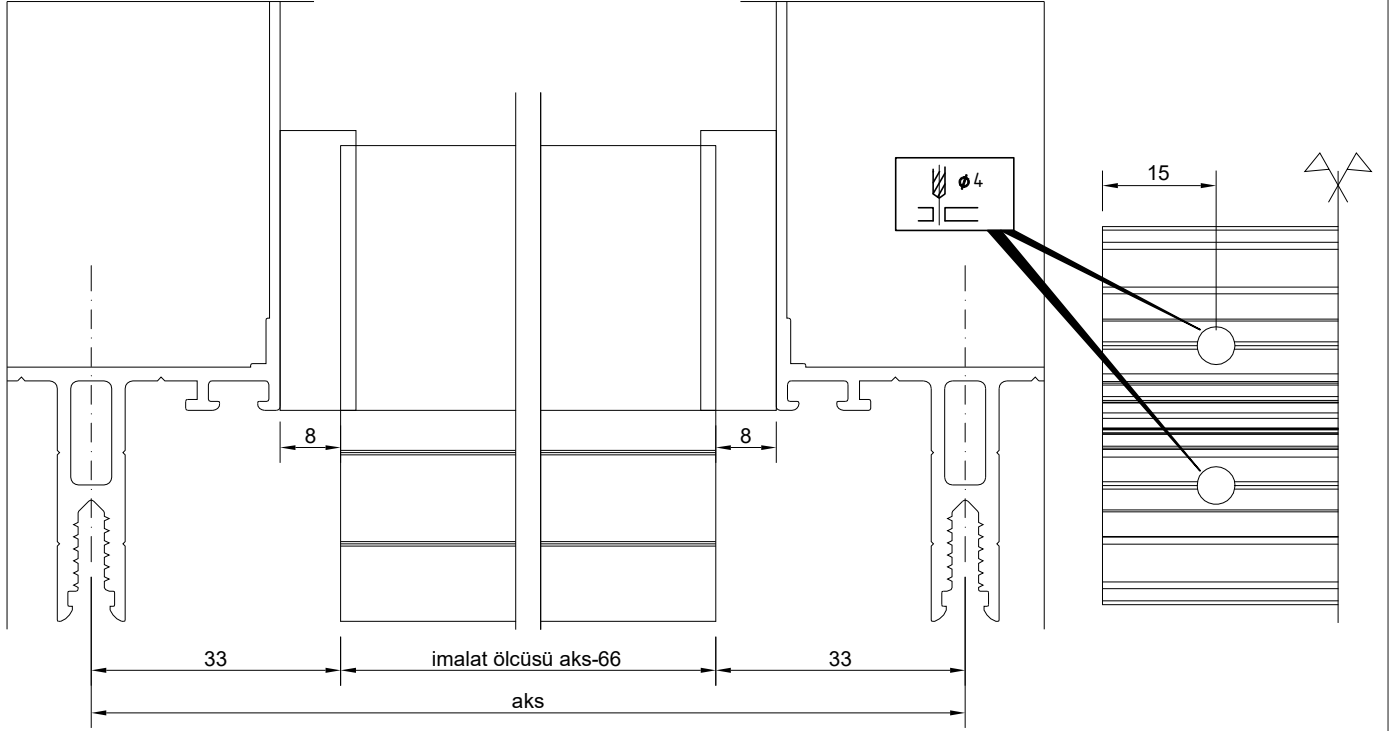

SC0301-1	SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0301-2	SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0301-3	SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0301-4	SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0301-5	SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0301-6	SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0301-7	SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0301-8	SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0301-9	SC0302-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No: SC0301
Ağırlık : 470 gr/m


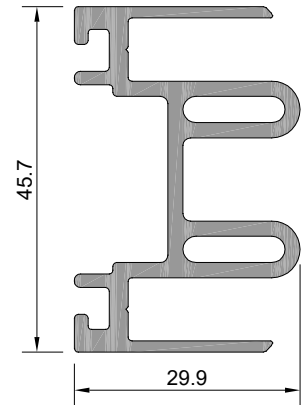


Profil No: SC0302
Ağırlık : 1002 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE


KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 1
T-CONNECTOR SYSTEM - 1

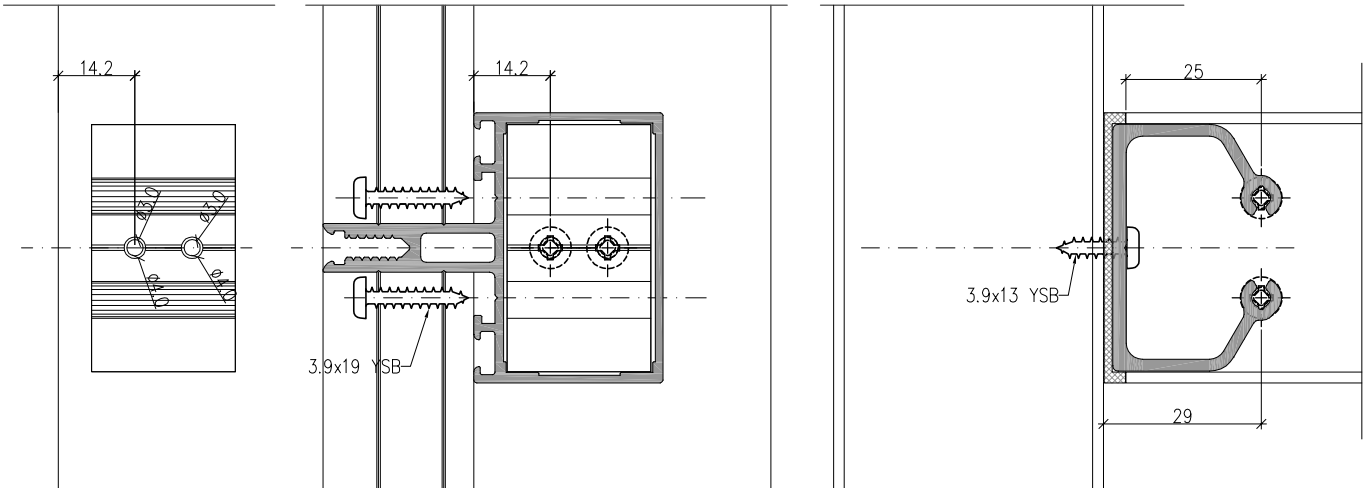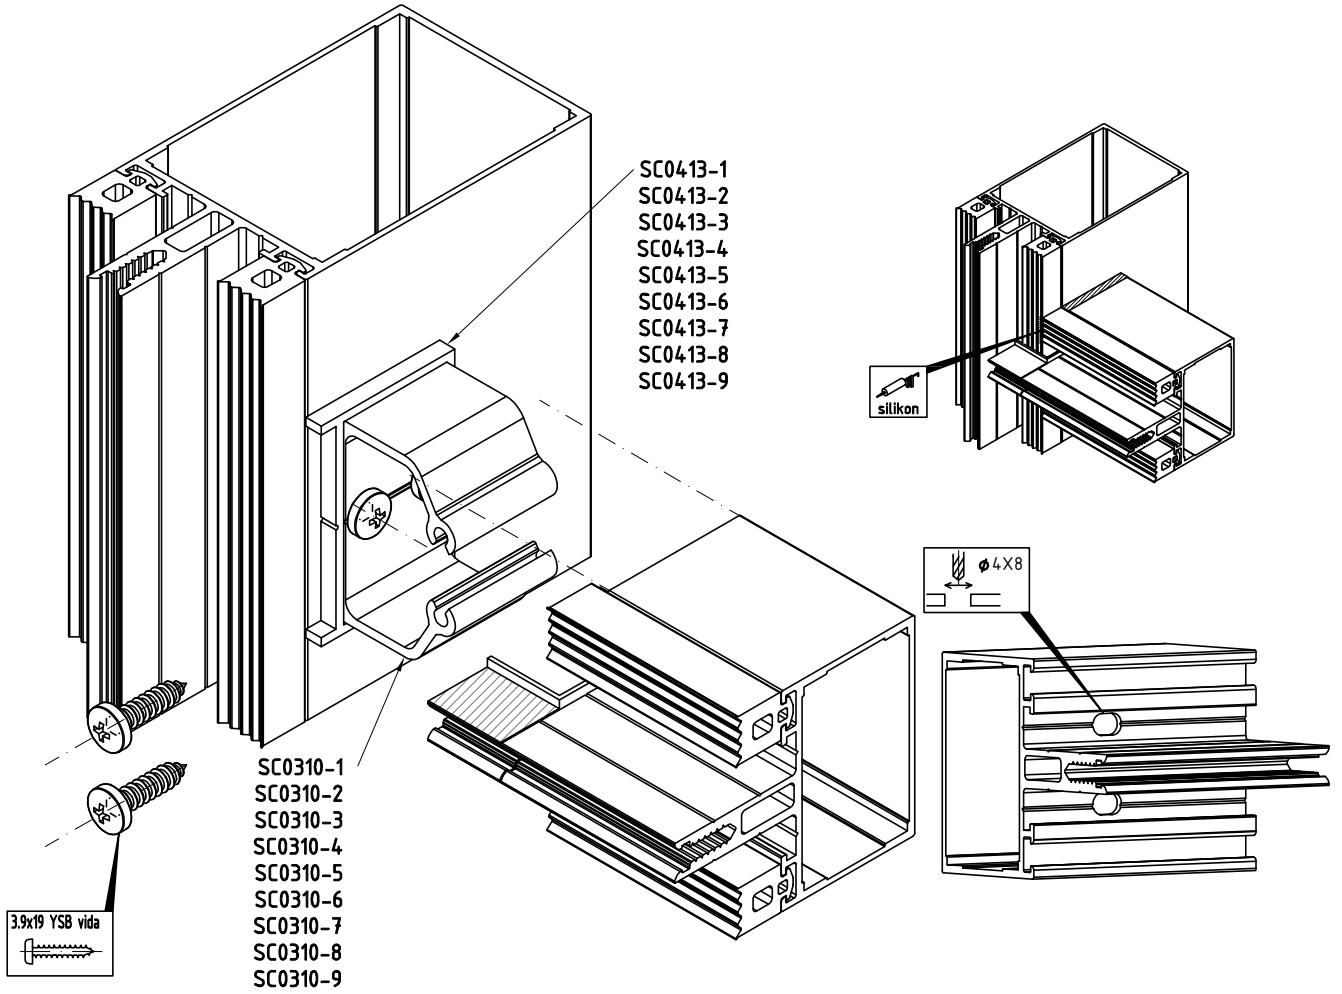


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 1
T-CONNECTOR SYSTEM - 1

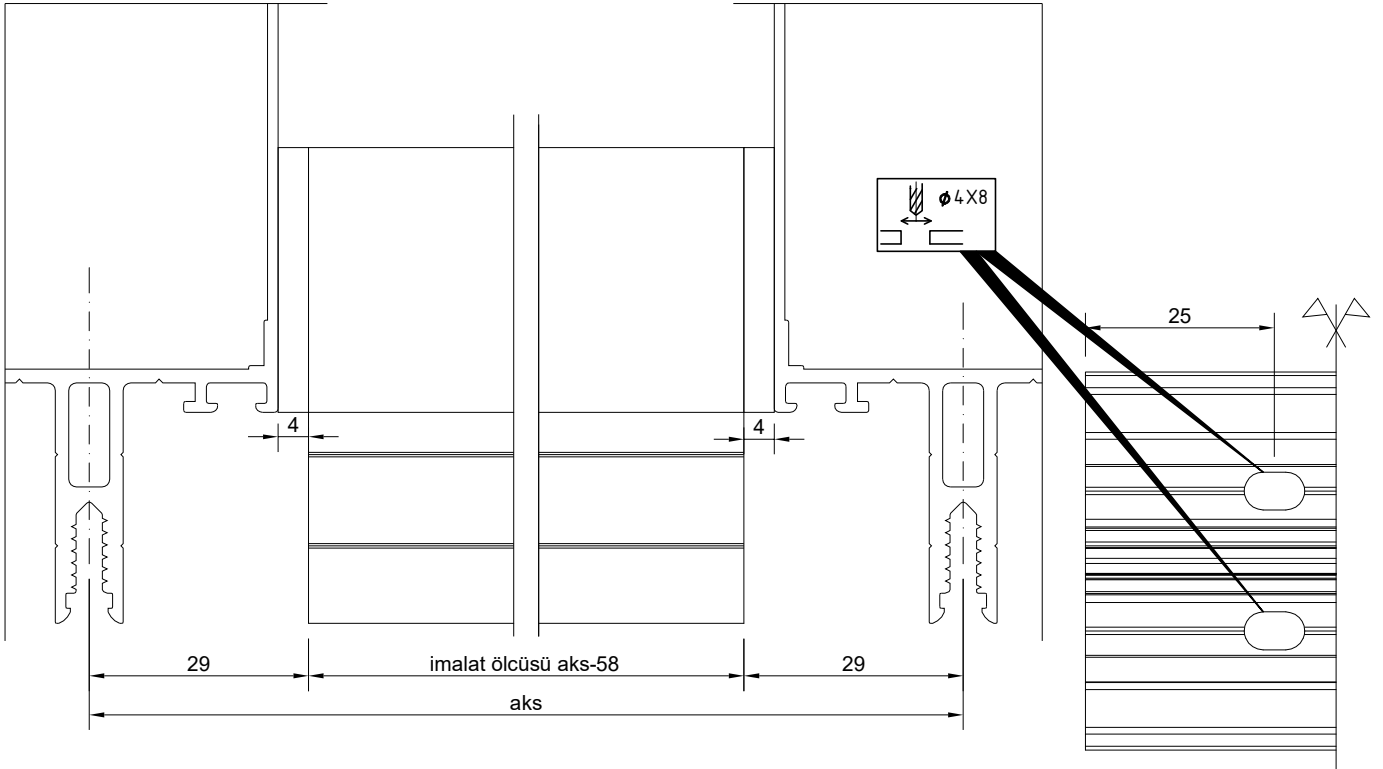

SC0310-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0310-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0310-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0310-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0310-5	106mm	100 adet/pcs
SC0310-6	126mm	100 adet/pcs
SC0310-7	146mm	100 adet/pcs
SC0310-8	166mm	100 adet/pcs
SC0310-9	186mm	100 adet/pcs

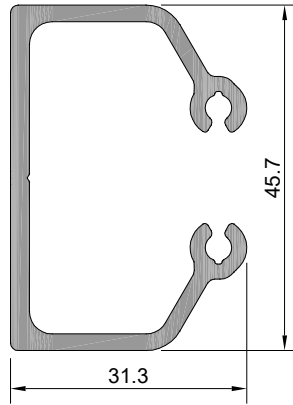



Profil No : SC0310

Ağırlık : 821 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2
T-CONNECTOR SYSTEM - 2

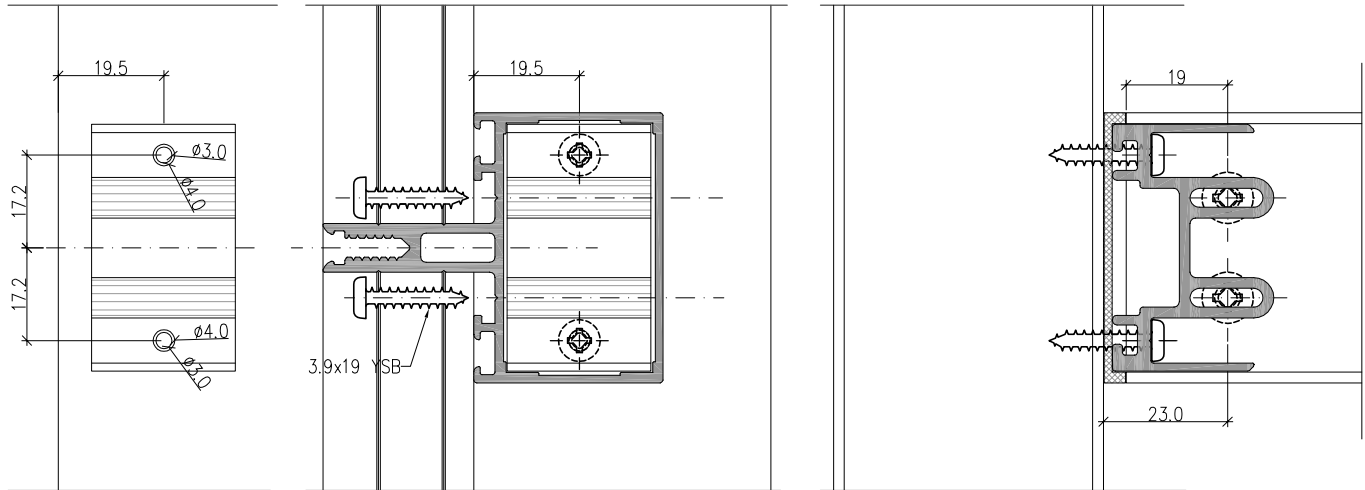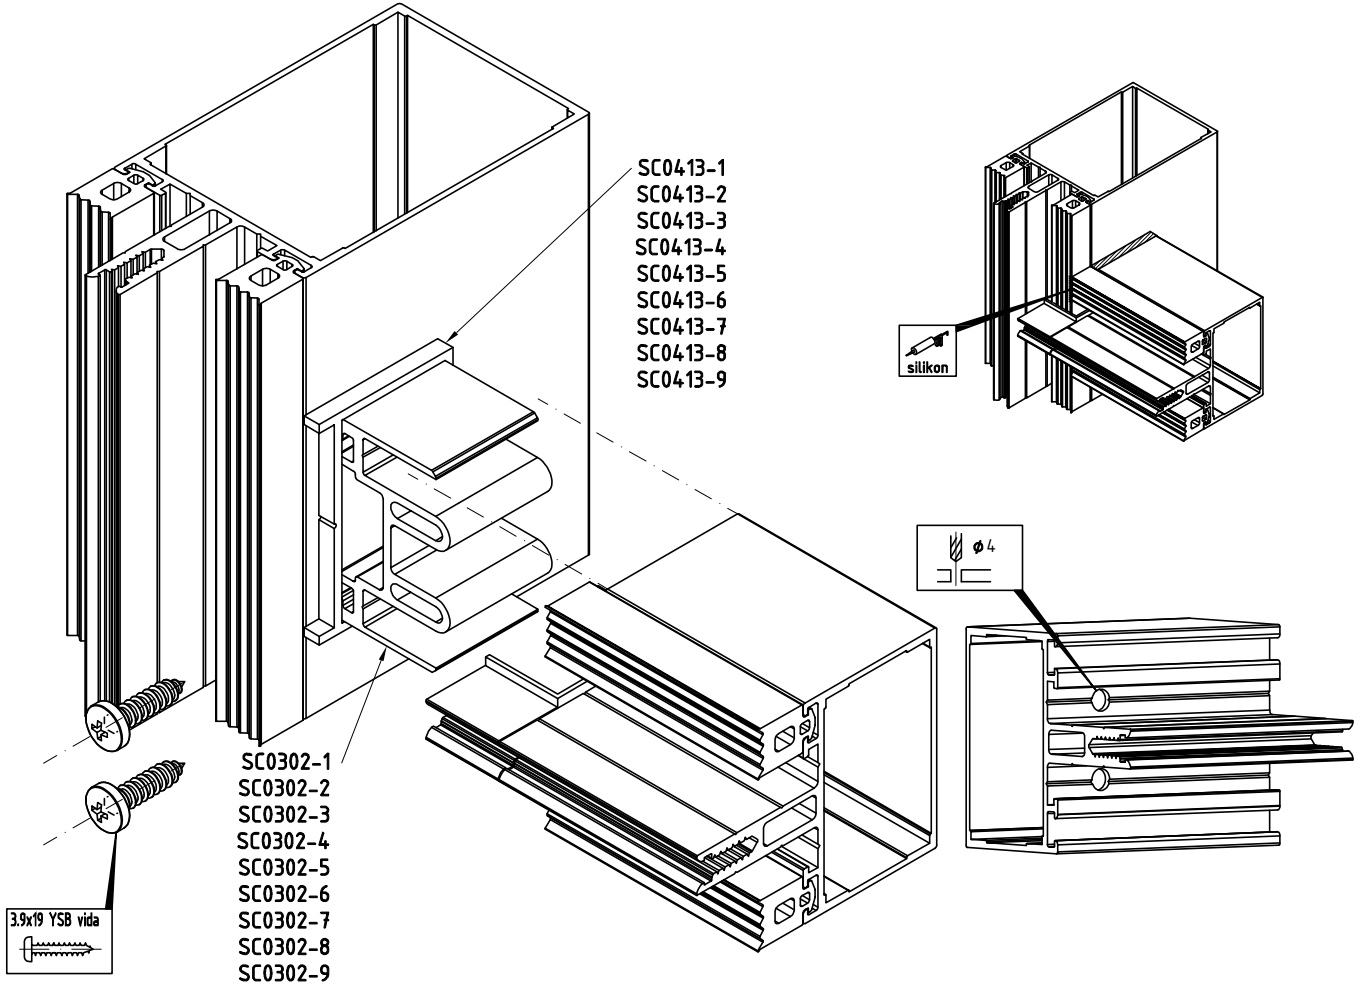


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2
T-CONNECTOR SYSTEM - 2

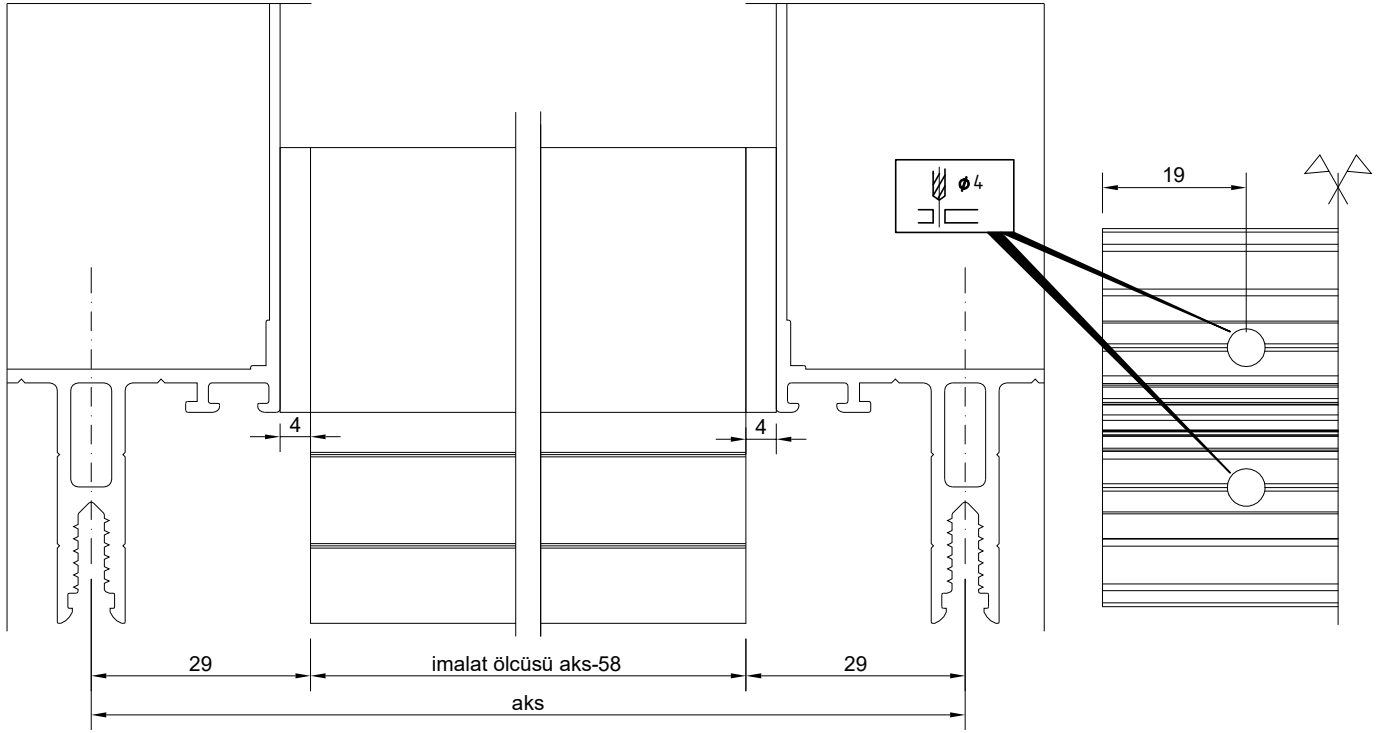

SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0302-9	186mm	100 adet/pcs

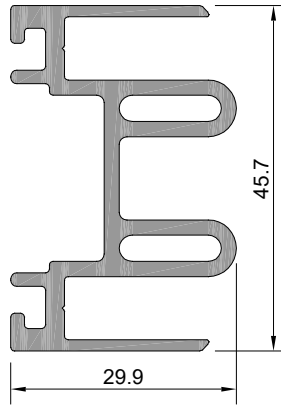


Profil No : SC0302

Ağırlık : 1002 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE


KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2
T-CONNECTOR SYSTEM - 2

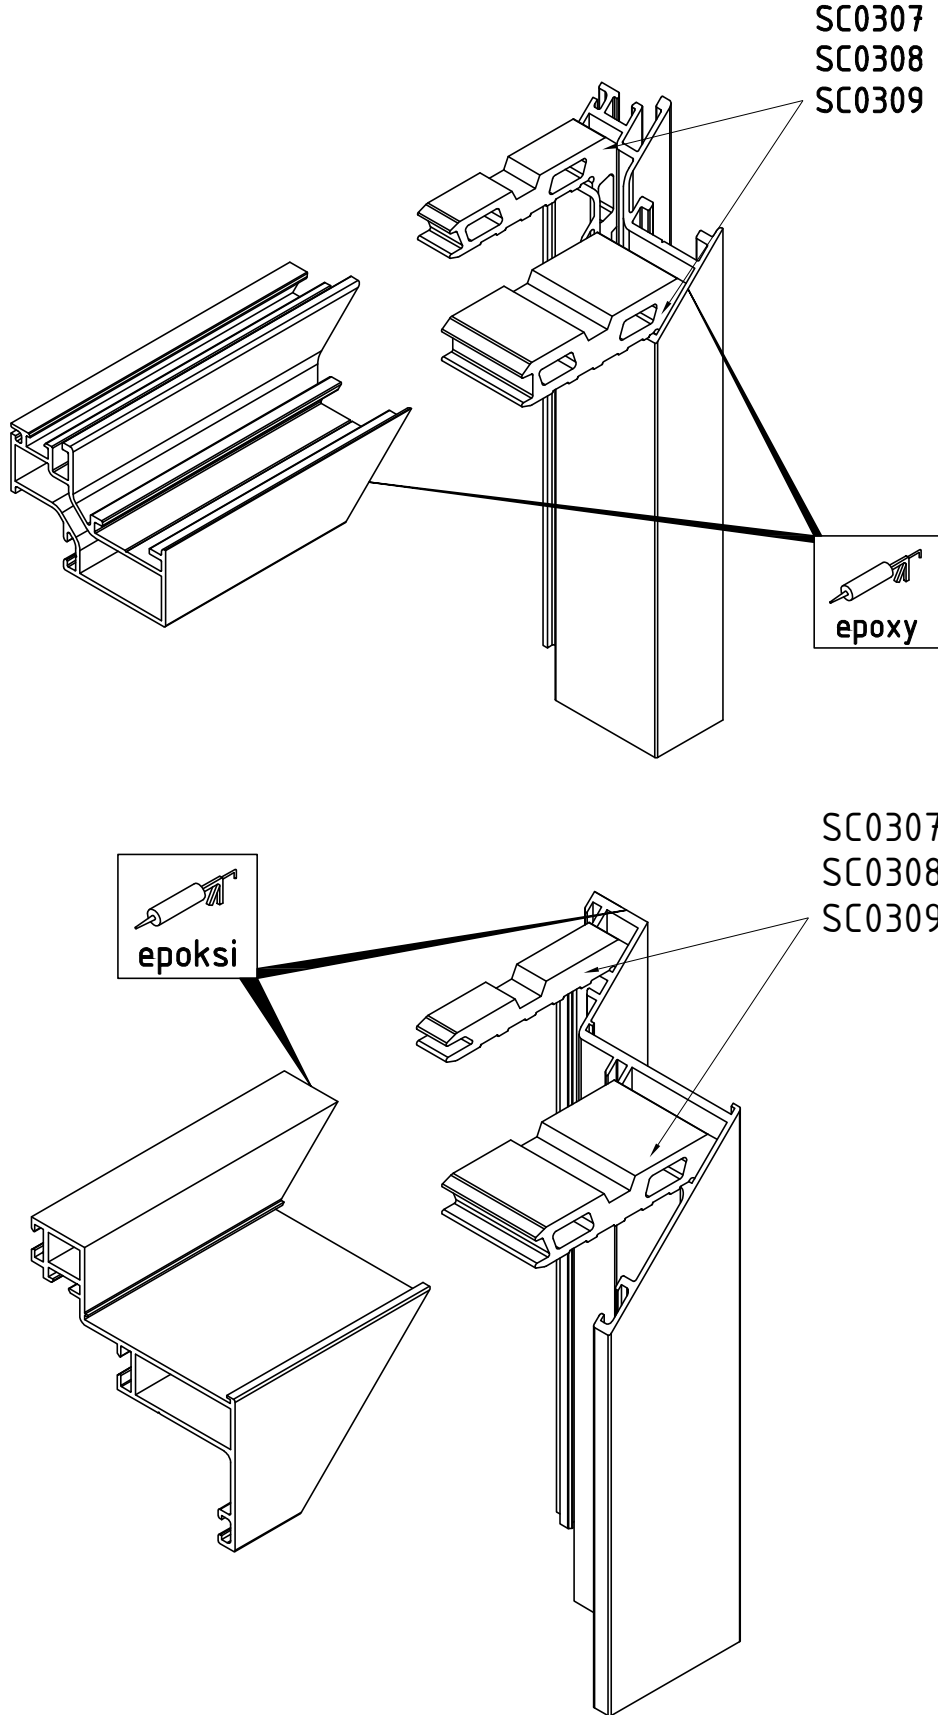

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

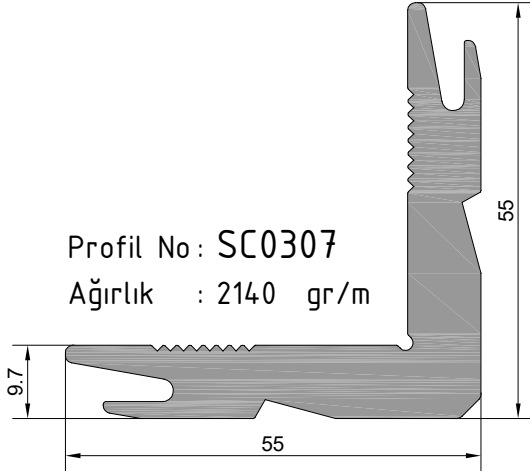


Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

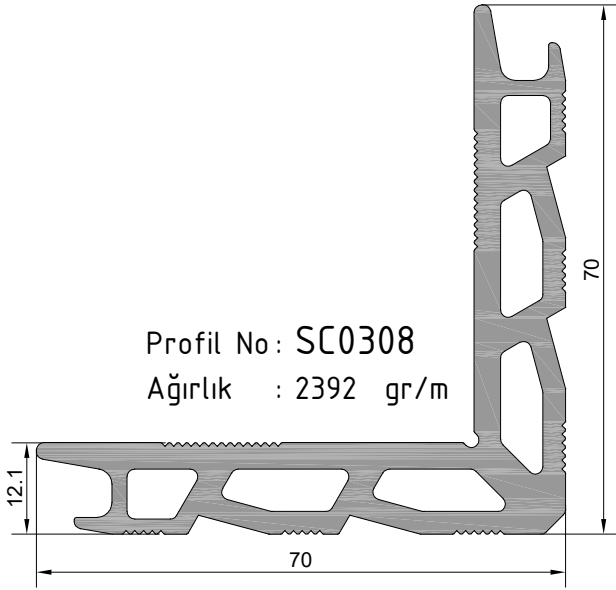

Profil No : SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs	SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs	SC0308-j	9.2mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs	SC0308-k	39mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs	SC0308-l	5.6mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs			
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs			
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs			

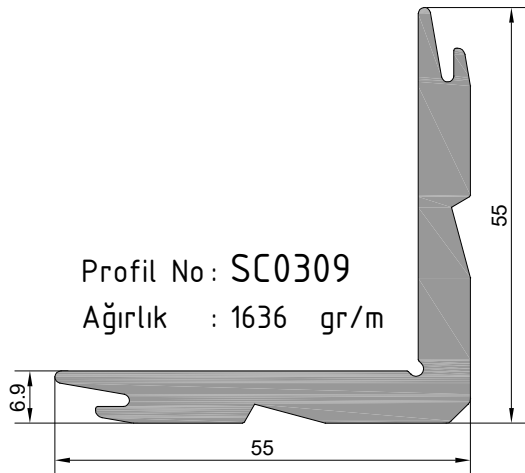


Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs	SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs	SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs	SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs	SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs	SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs

F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

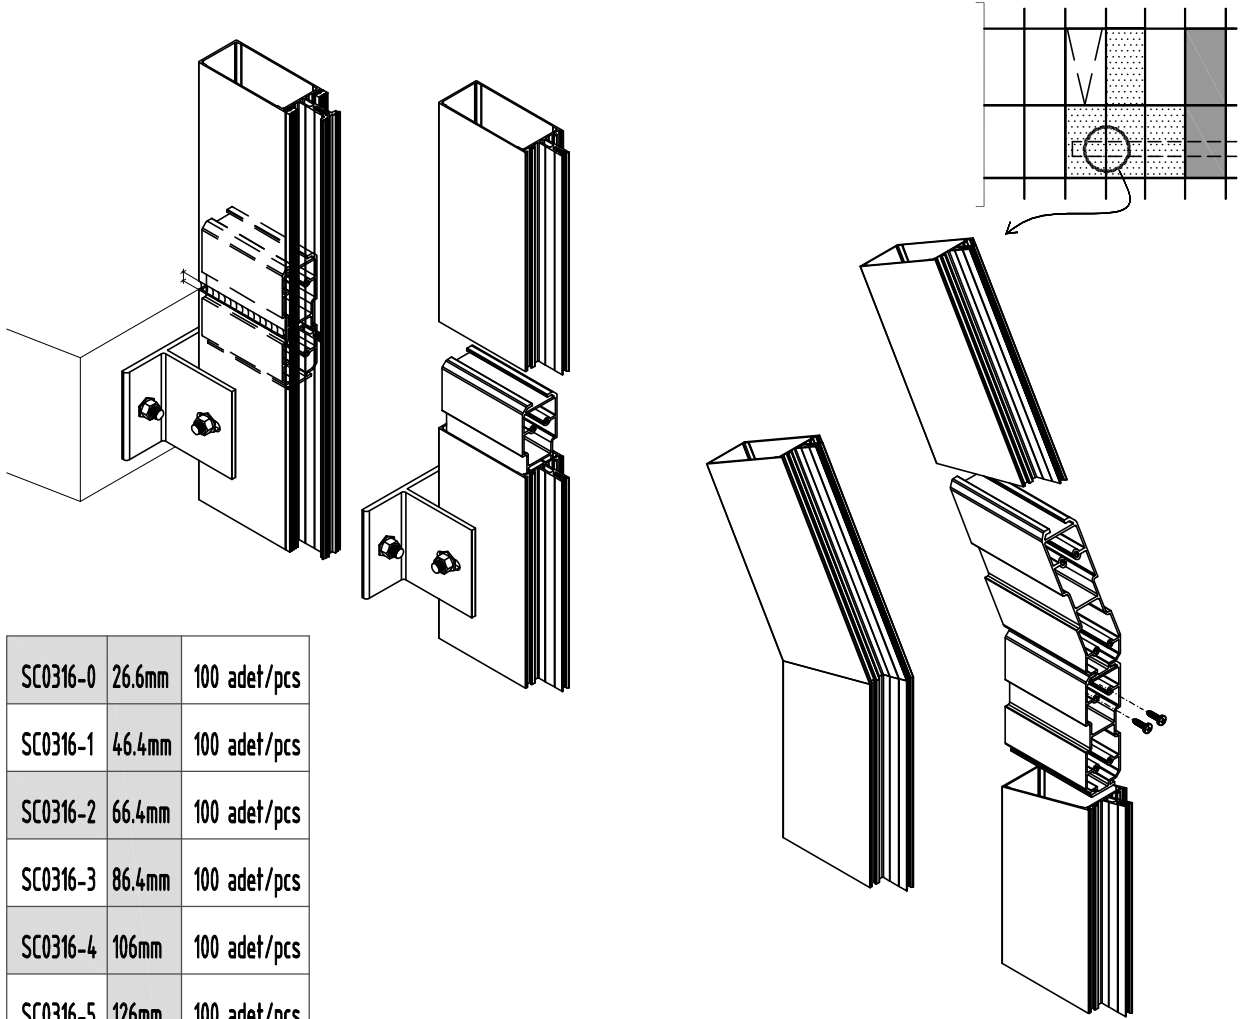

SC0316-0	26.6mm	100 adet/pcs
SC0316-1	46.4mm	100 adet/pcs
SC0316-2	66.4mm	100 adet/pcs
SC0316-3	86.4mm	100 adet/pcs
SC0316-4	106mm	100 adet/pcs
SC0316-5	126mm	100 adet/pcs
SC0316-6	146mm	100 adet/pcs
SC0316-7	166mm	100 adet/pcs
SC0316-8	186mm	100 adet/pcs

Profil No : SC0316


Ağırlık : 3079 gr/m

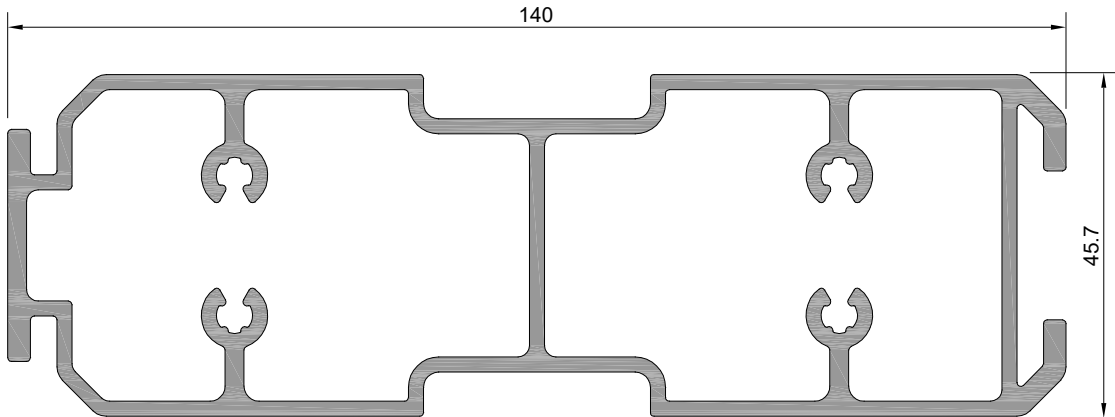





F50 KLASİK SİSTEM KAPAKLI CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: SC0346
Ağırlık : 120 gr/m

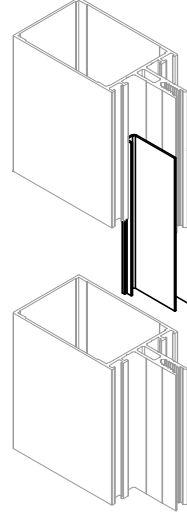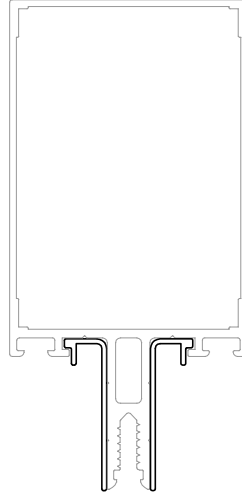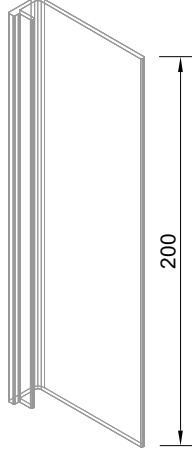


Profil No: KC0337
Ağırlık : 146 gr/m

KC0337-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: KC0338
Ağırlık : 207 gr/m

KC0338-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: KC0336
Ağırlık : 305 gr/m

KC0336-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0350
Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



Profil No: KC0339
Ağırlık : 345 gr/m

KC0339-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------


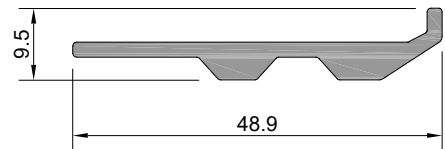


Profil No: EC0302
Ağırlık : 419 gr/m

EC0302-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

YAN BİTİM - SABİT
WALL CONNECTION-FIXED

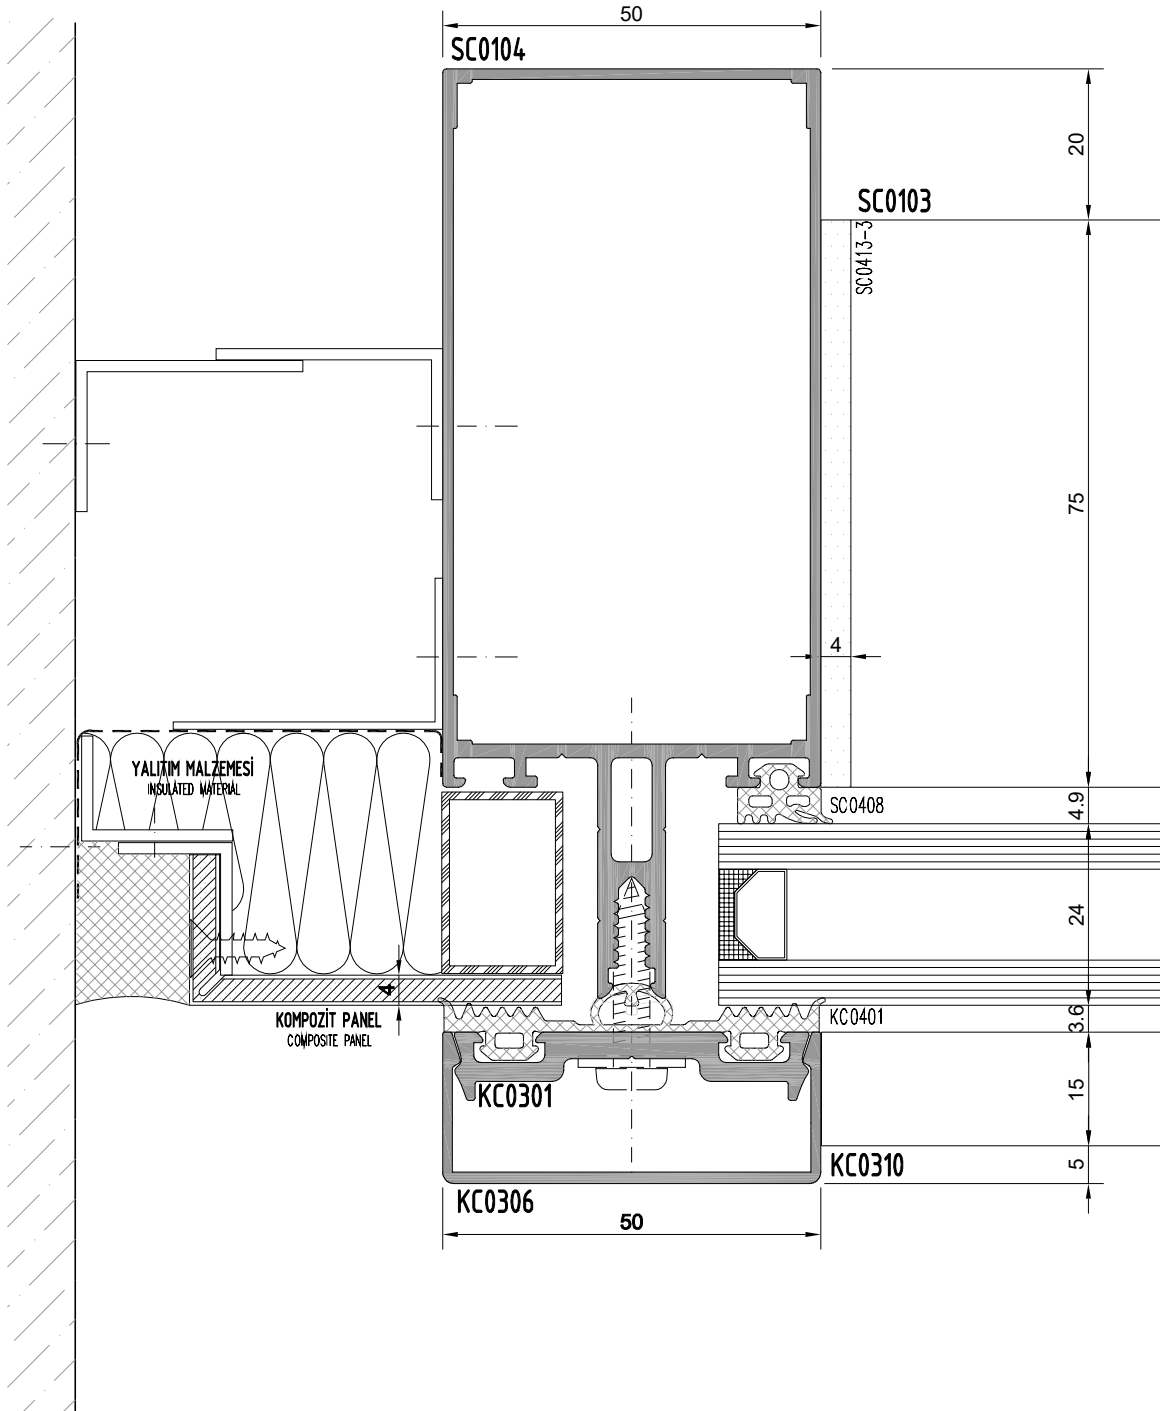



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

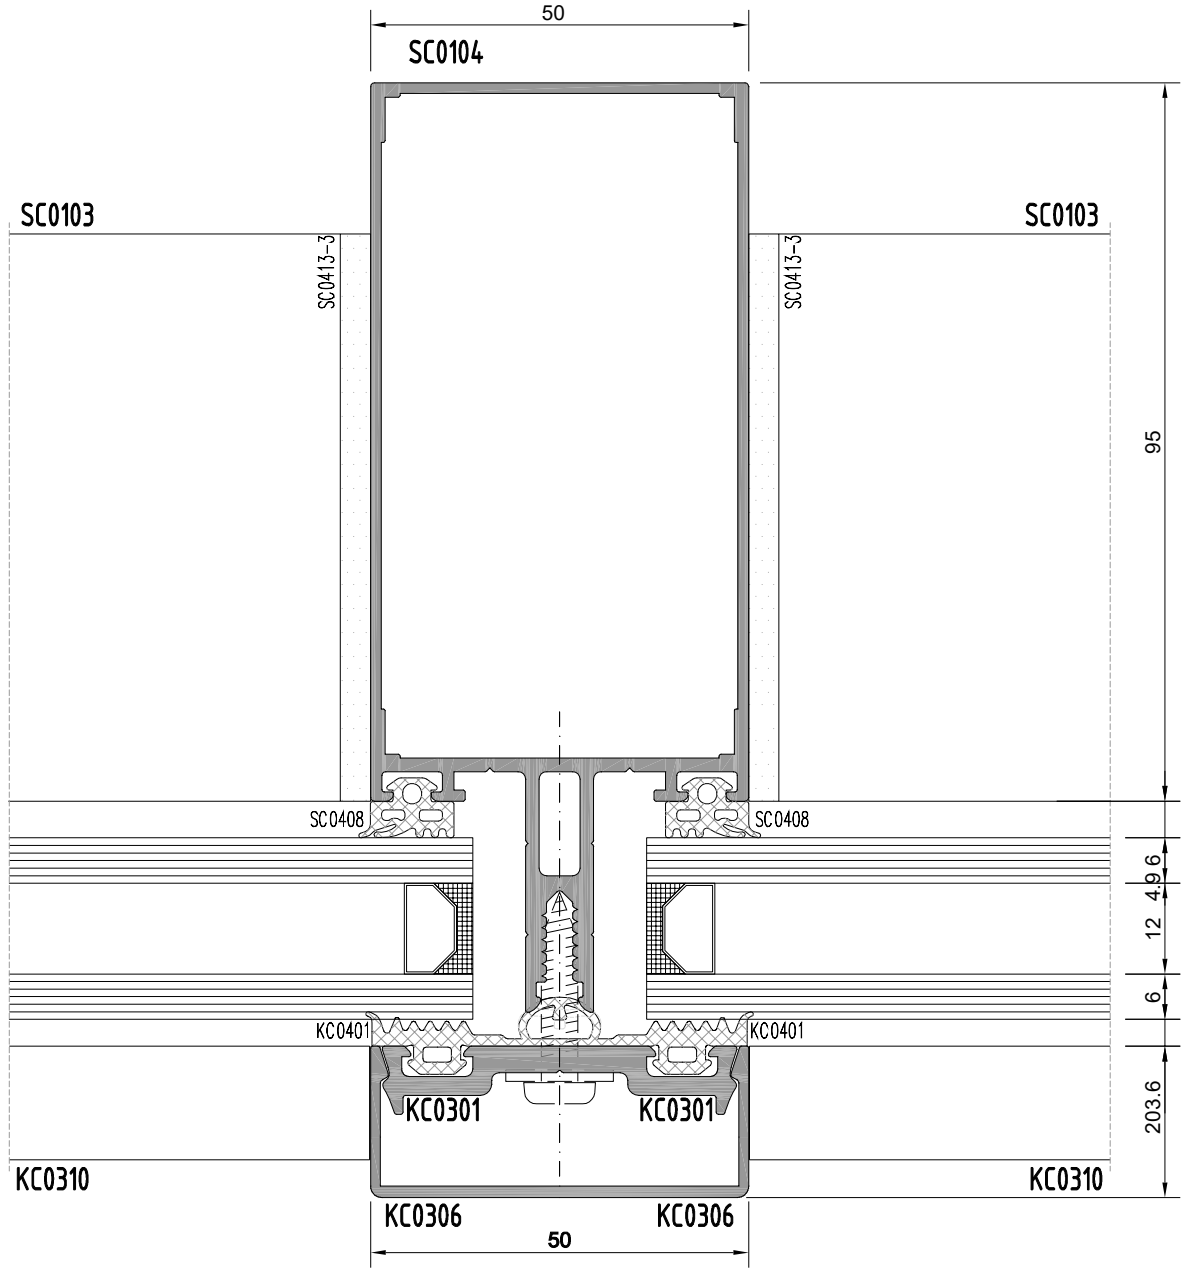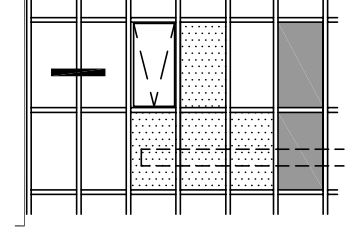



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

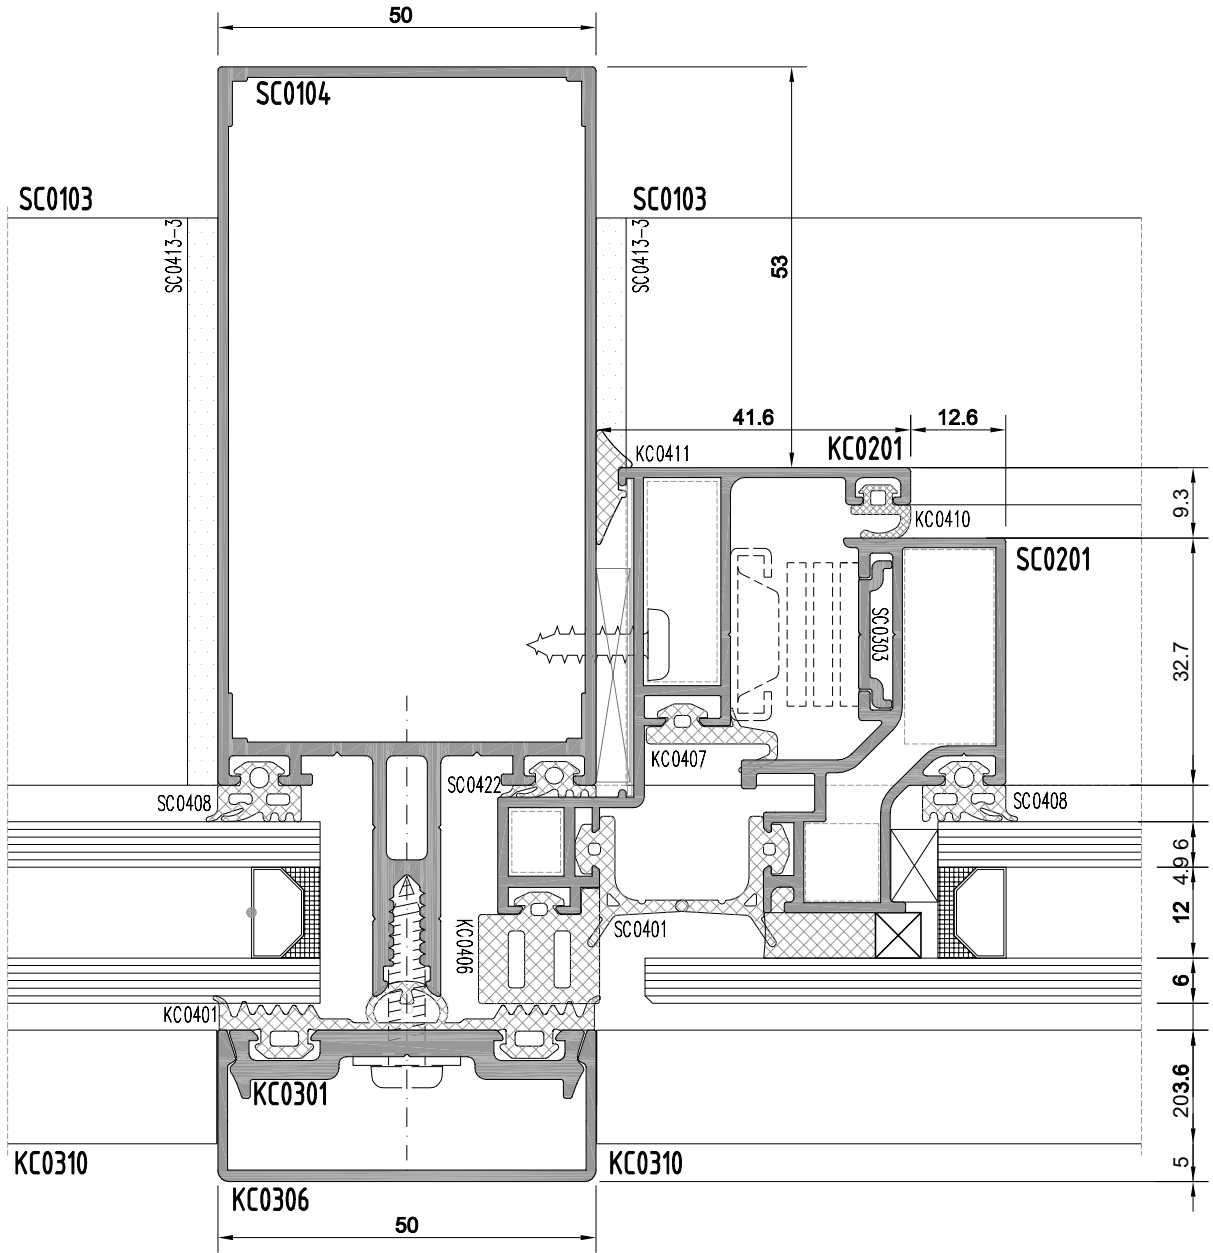



F50 CLASSIG SYSTEM
COVER FACADE

SASH-SPANDREL

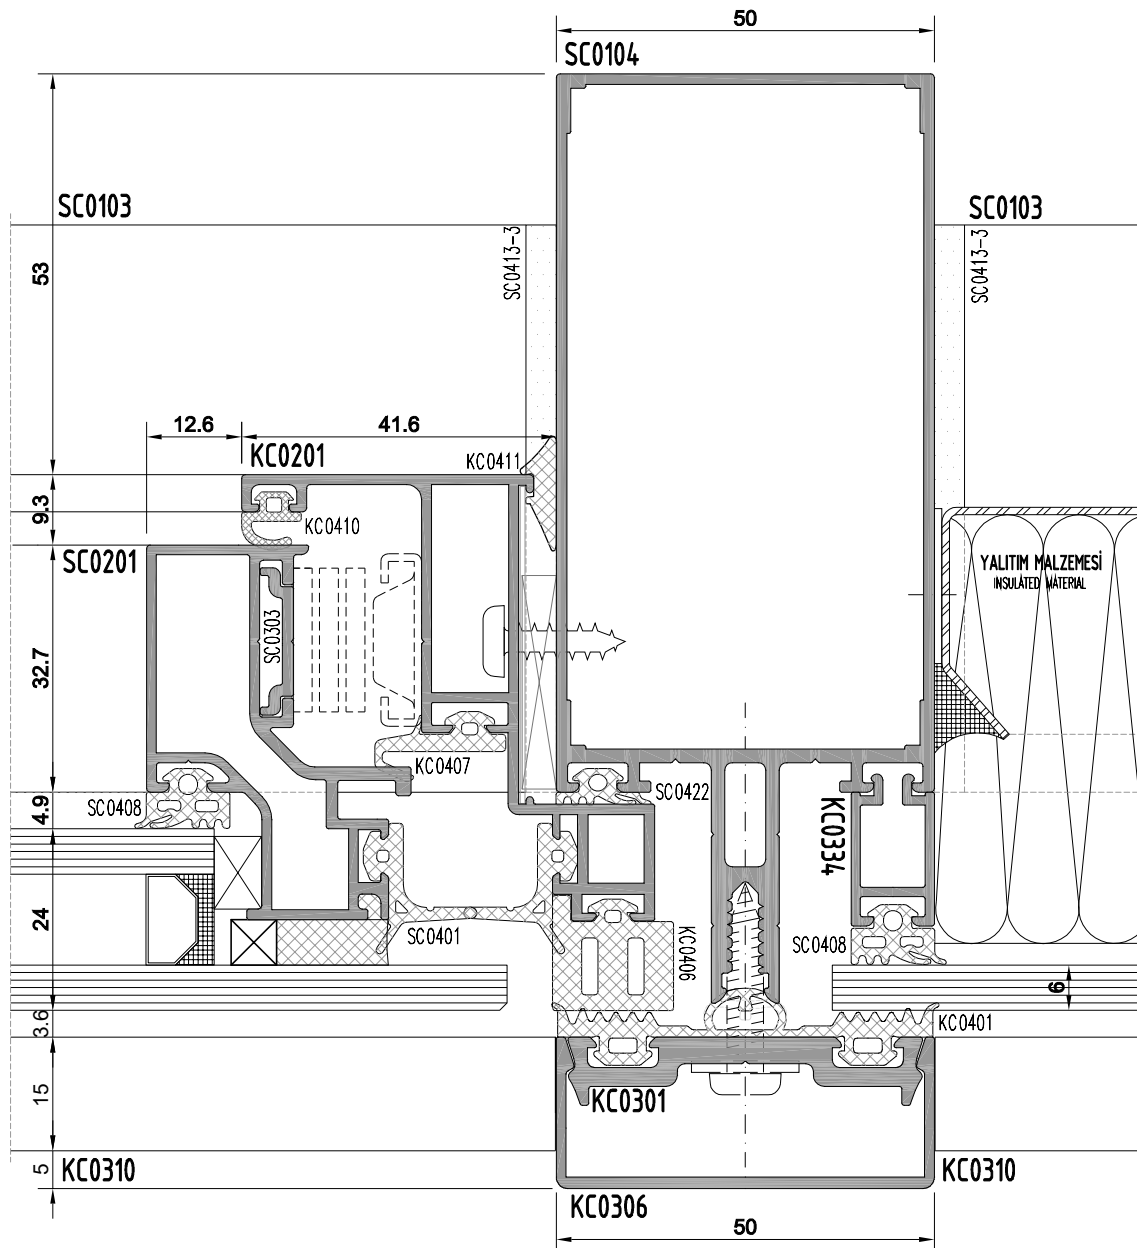


F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

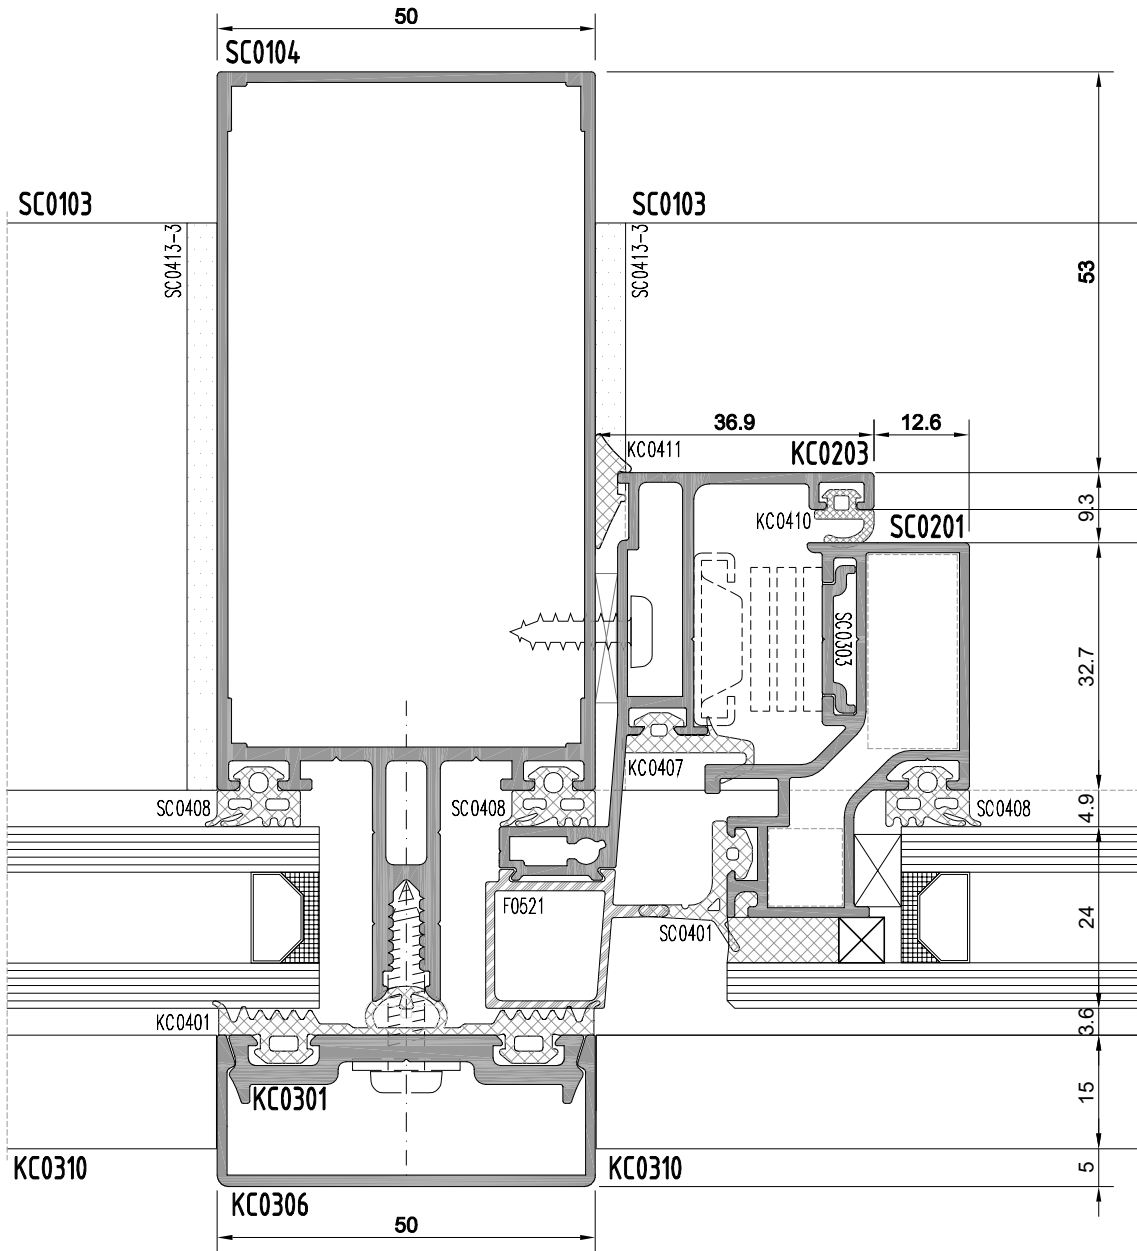



COVER FACADE

FIXED-SASH

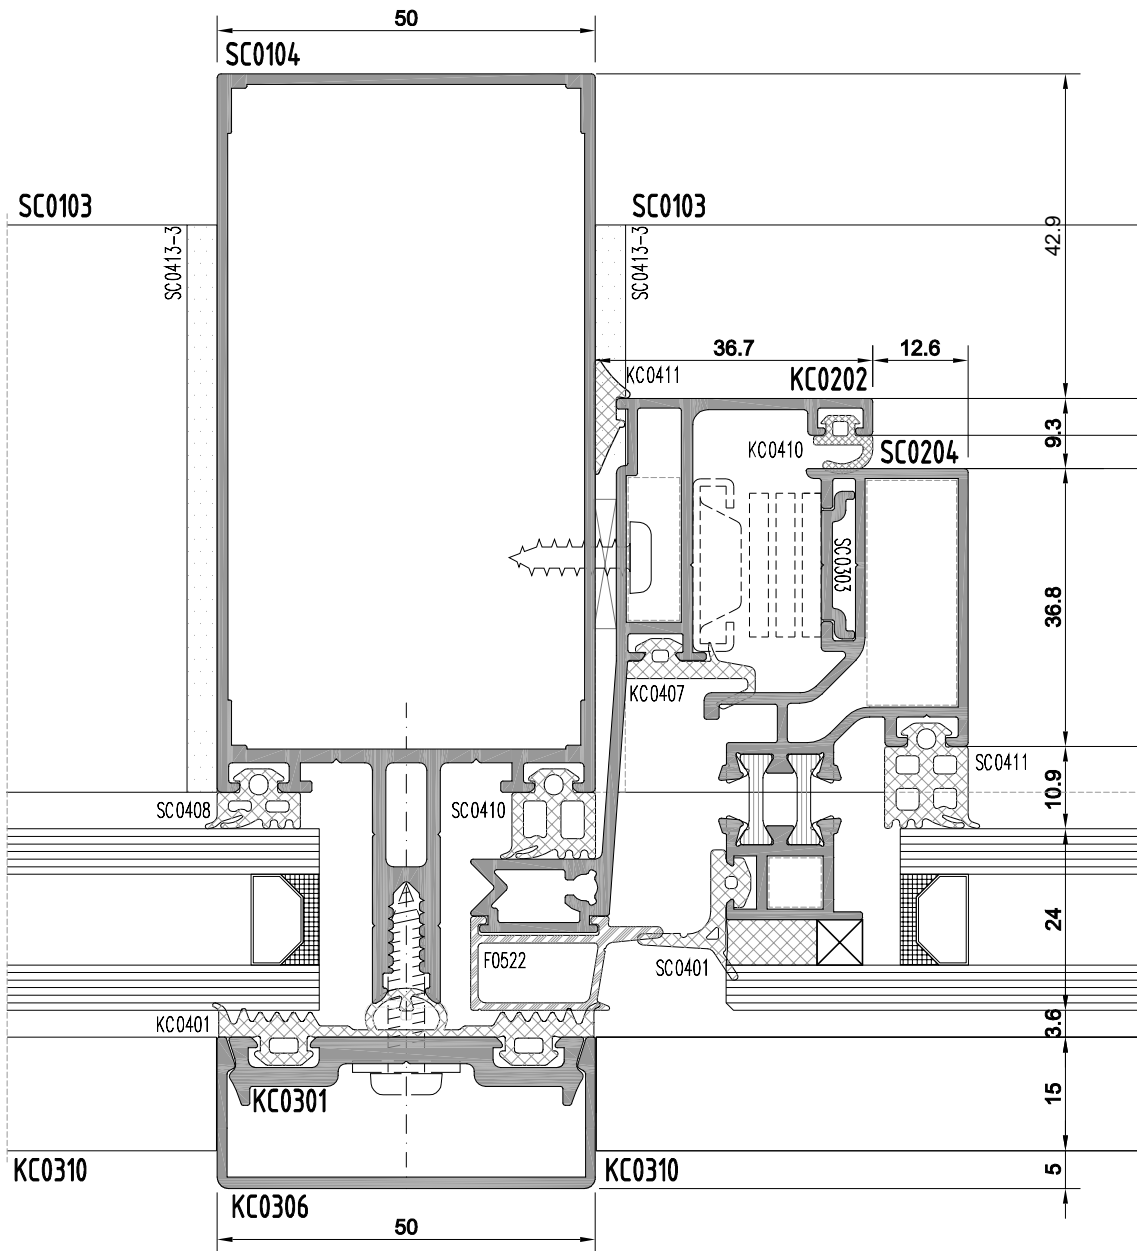



COVER FACADE

FIXED-SASH

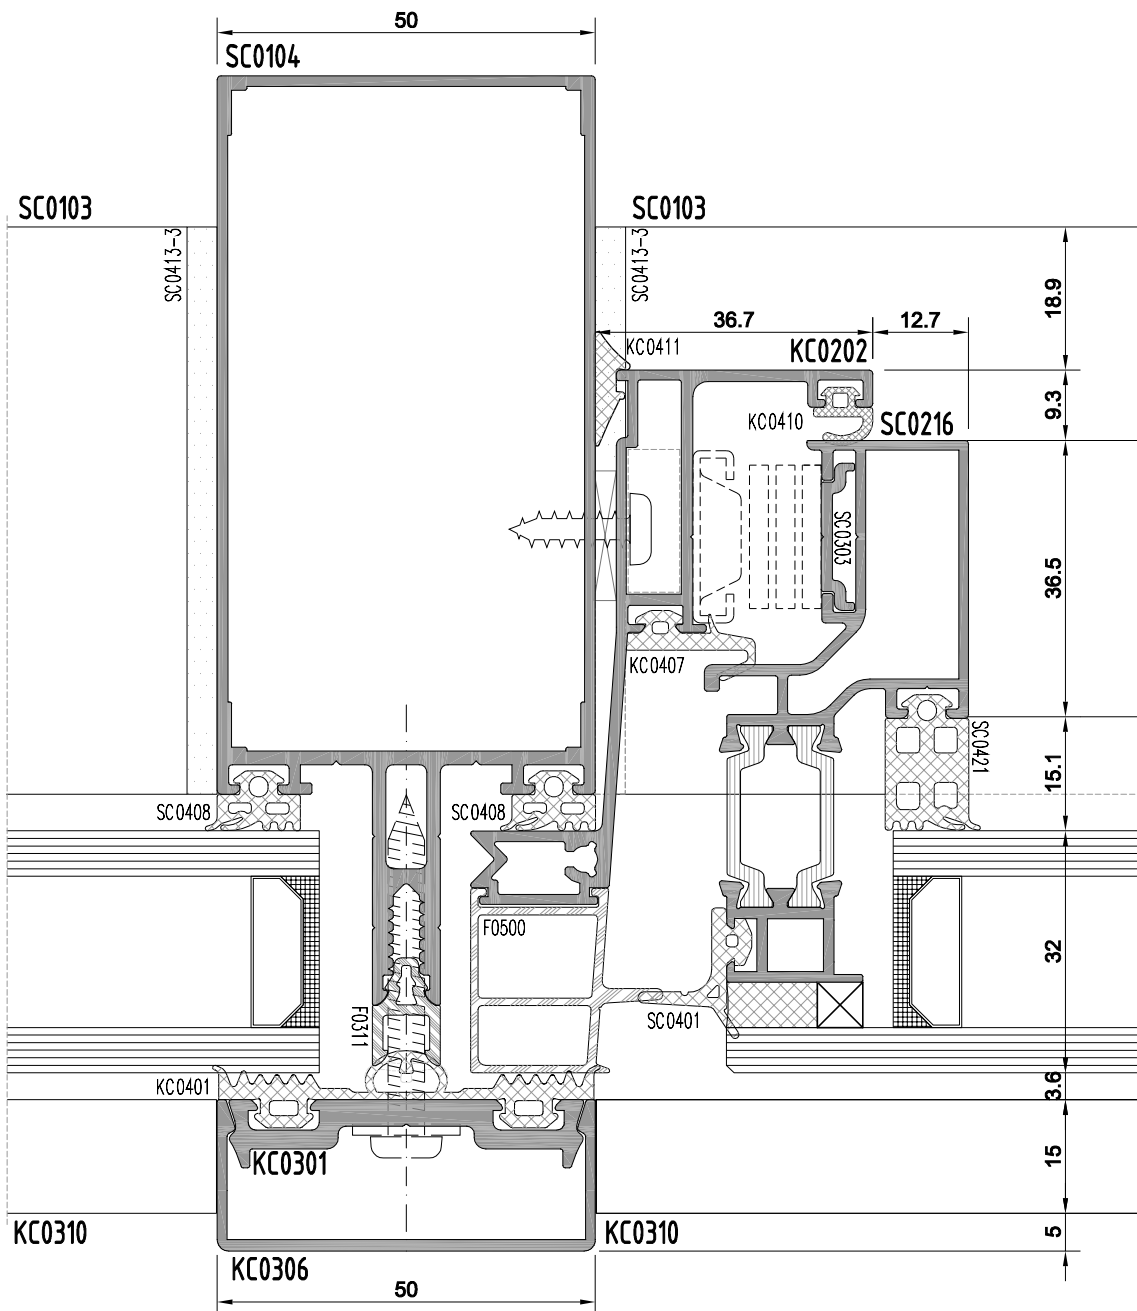



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SPANDREL - SABİT
SPANDREL-FIXED

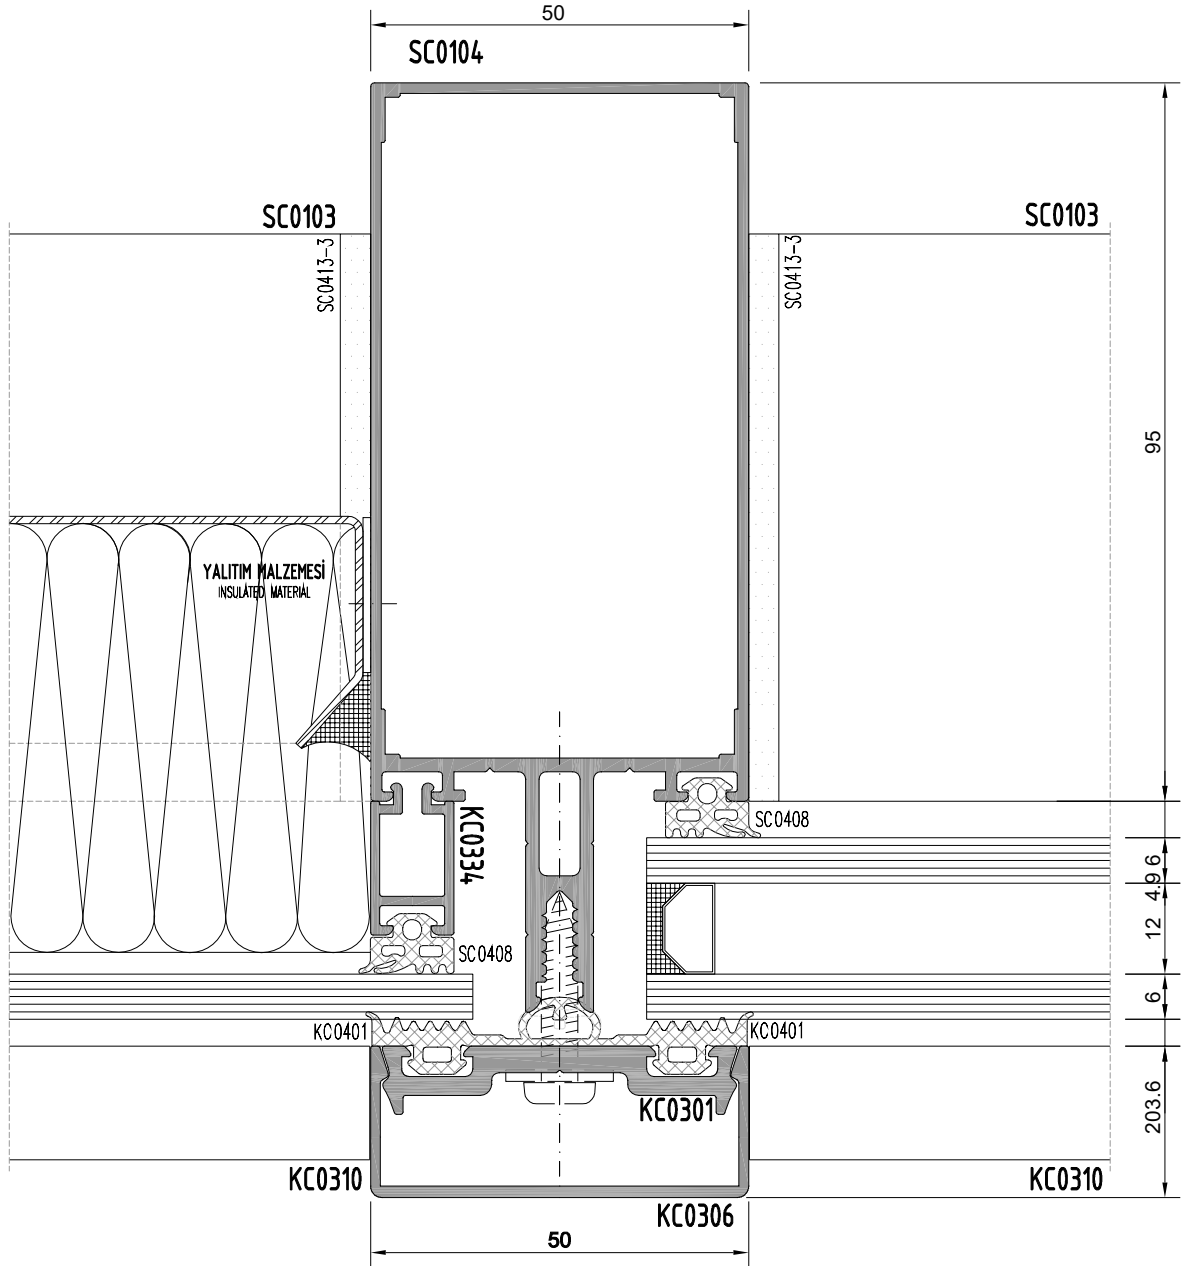



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

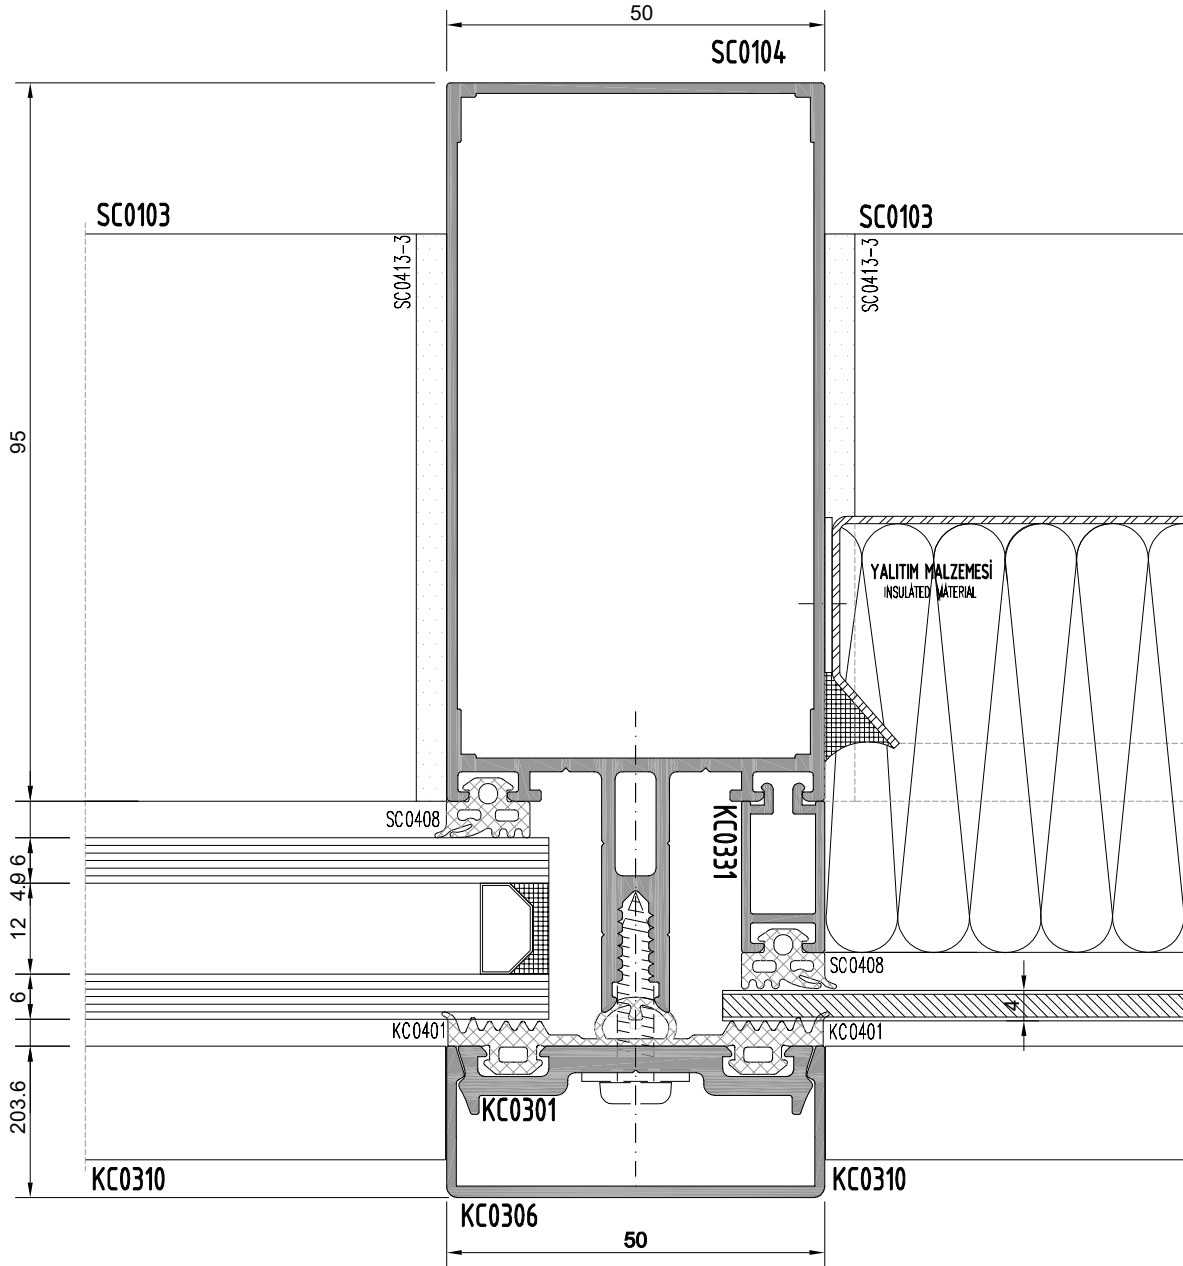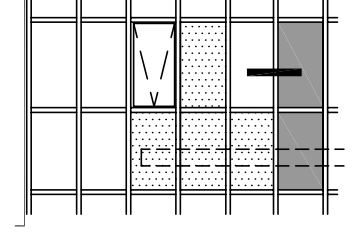


F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

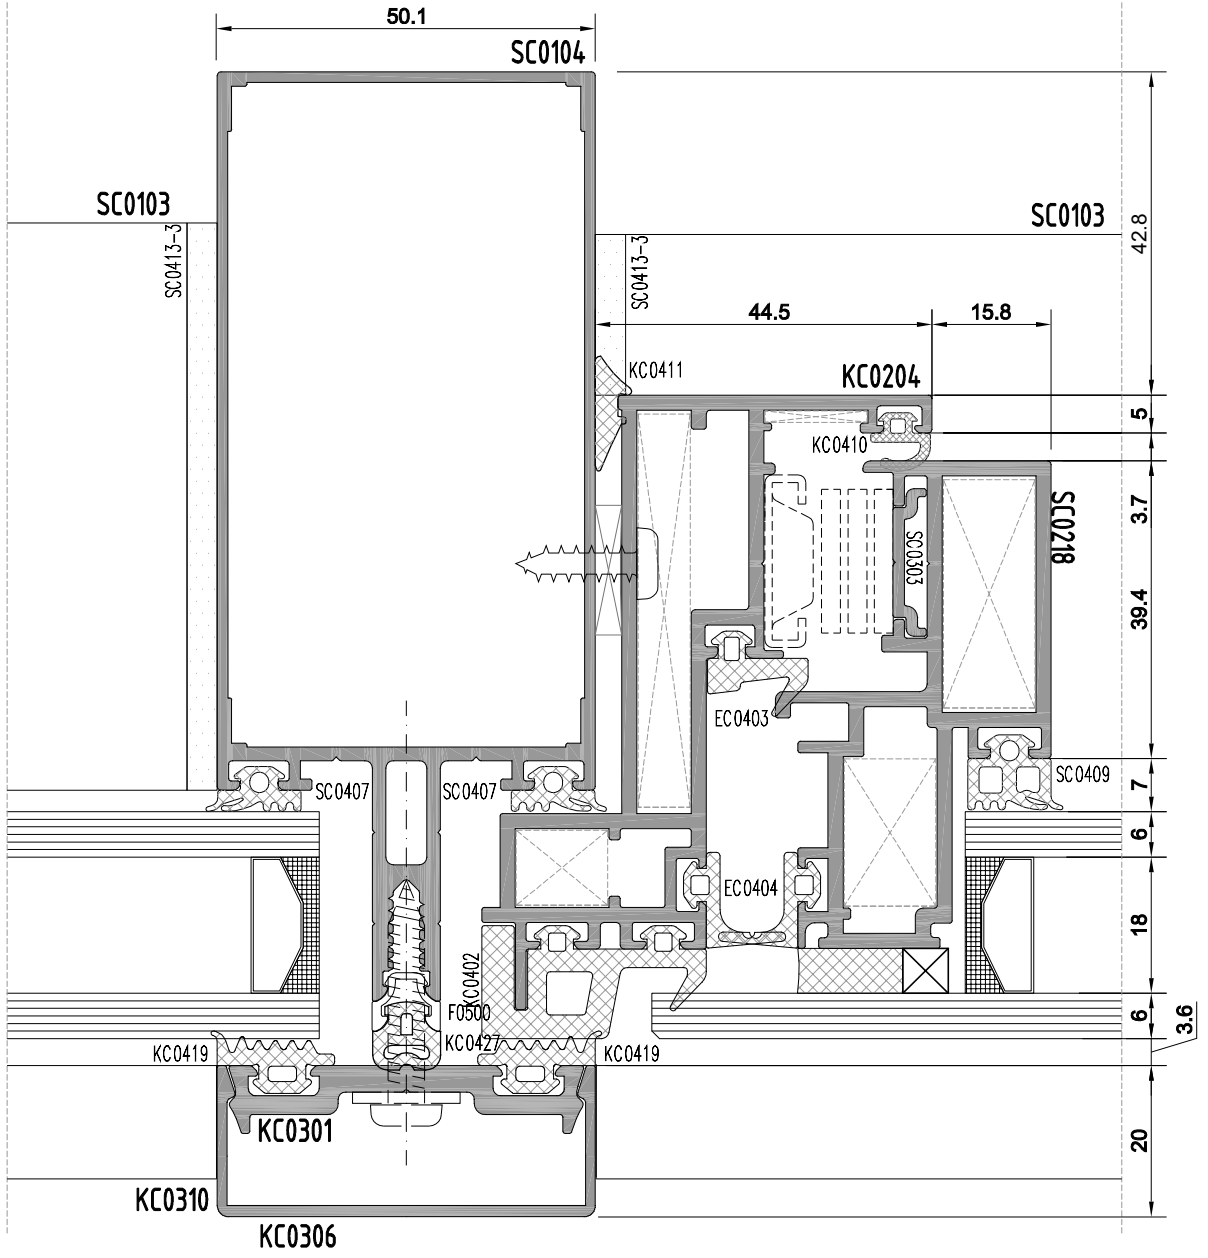



COVER FACADE

FIXED-SASH

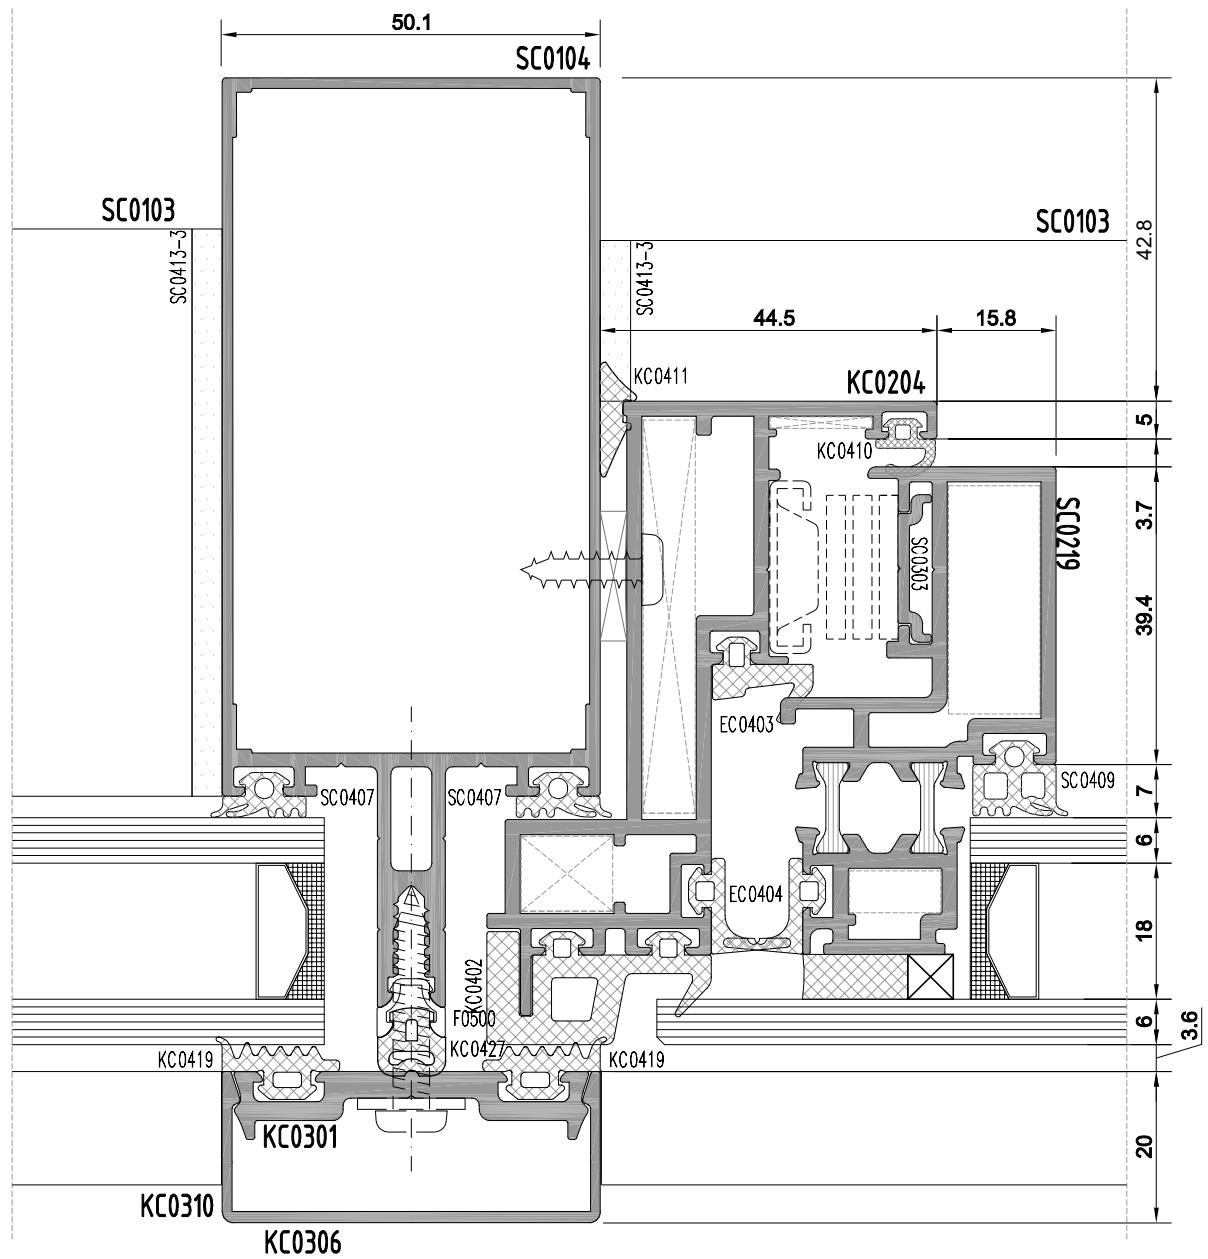



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

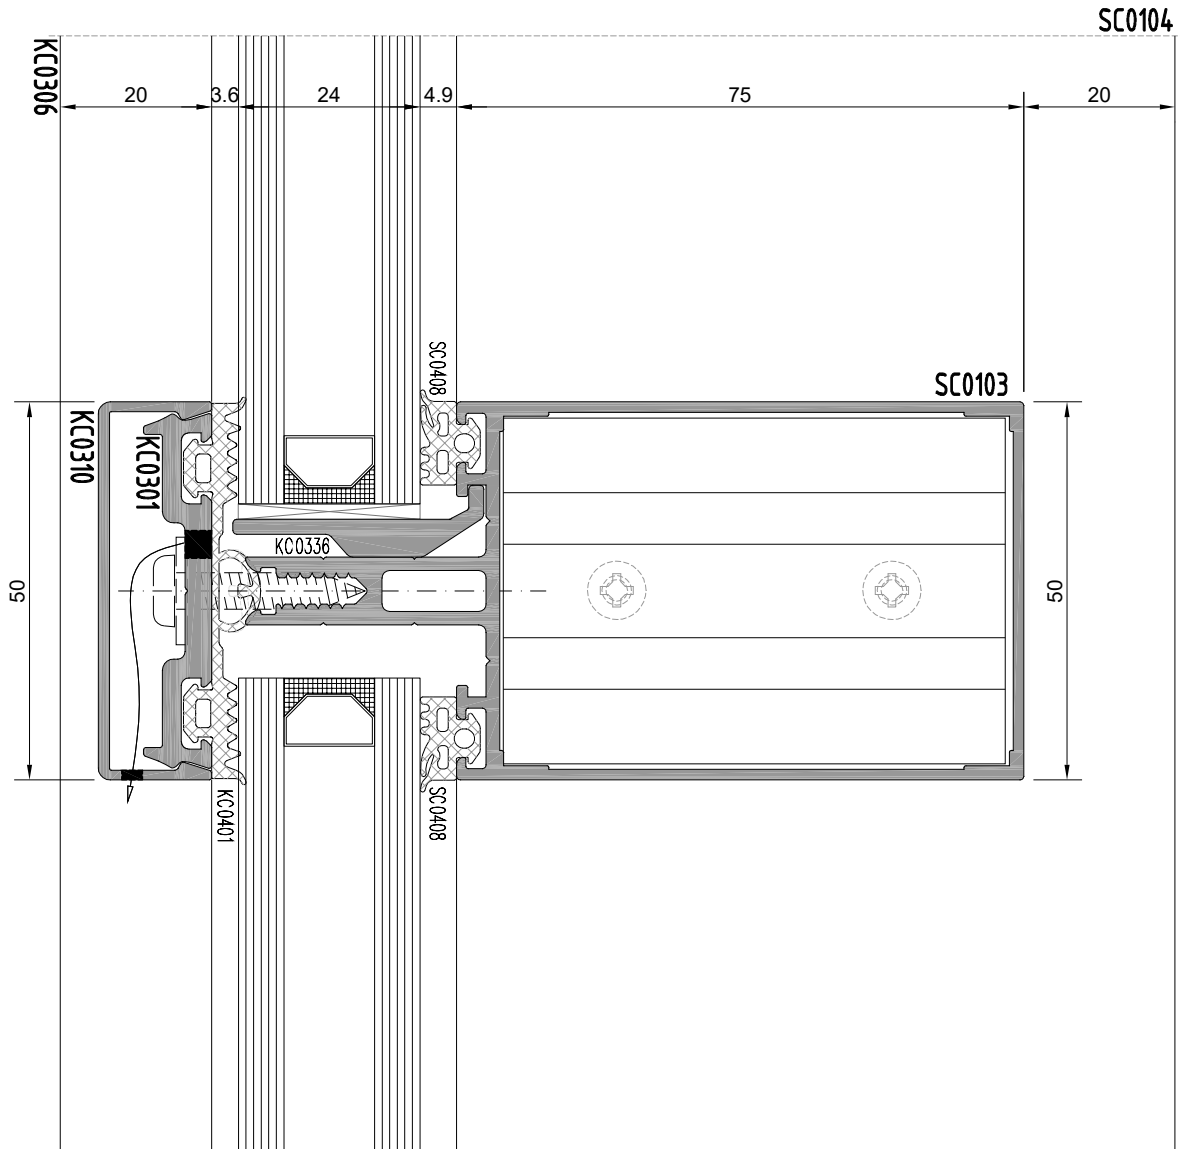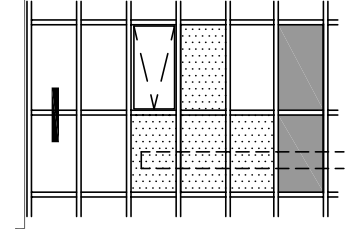



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

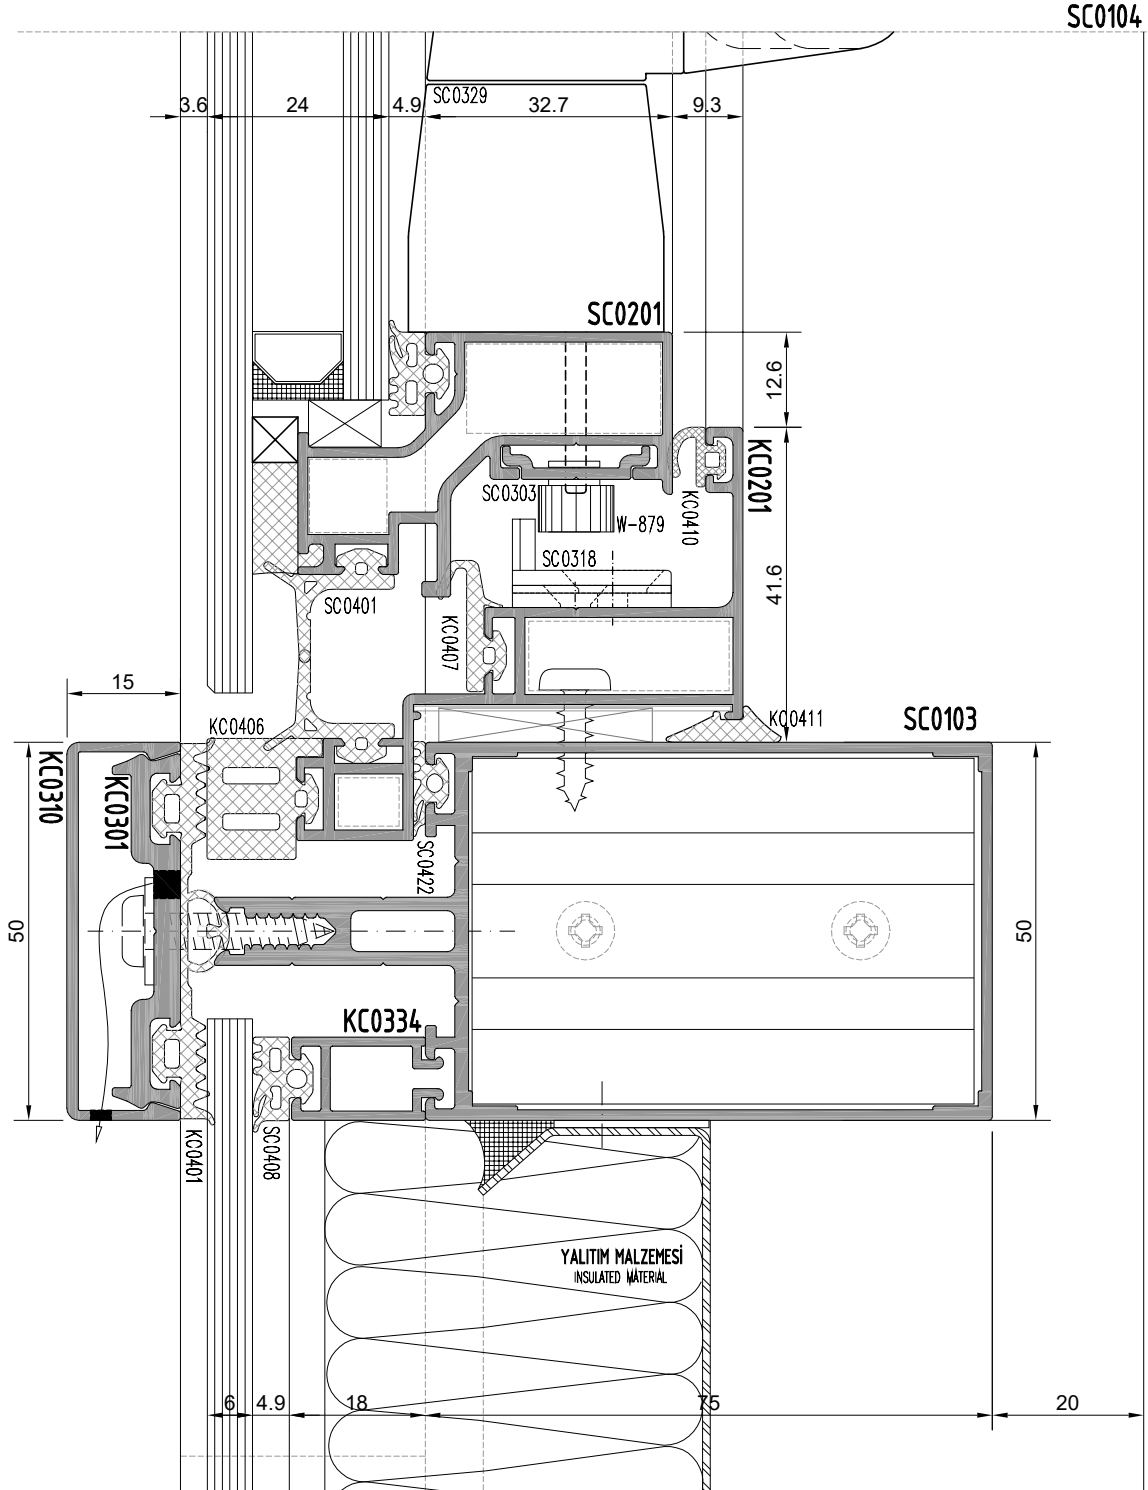



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

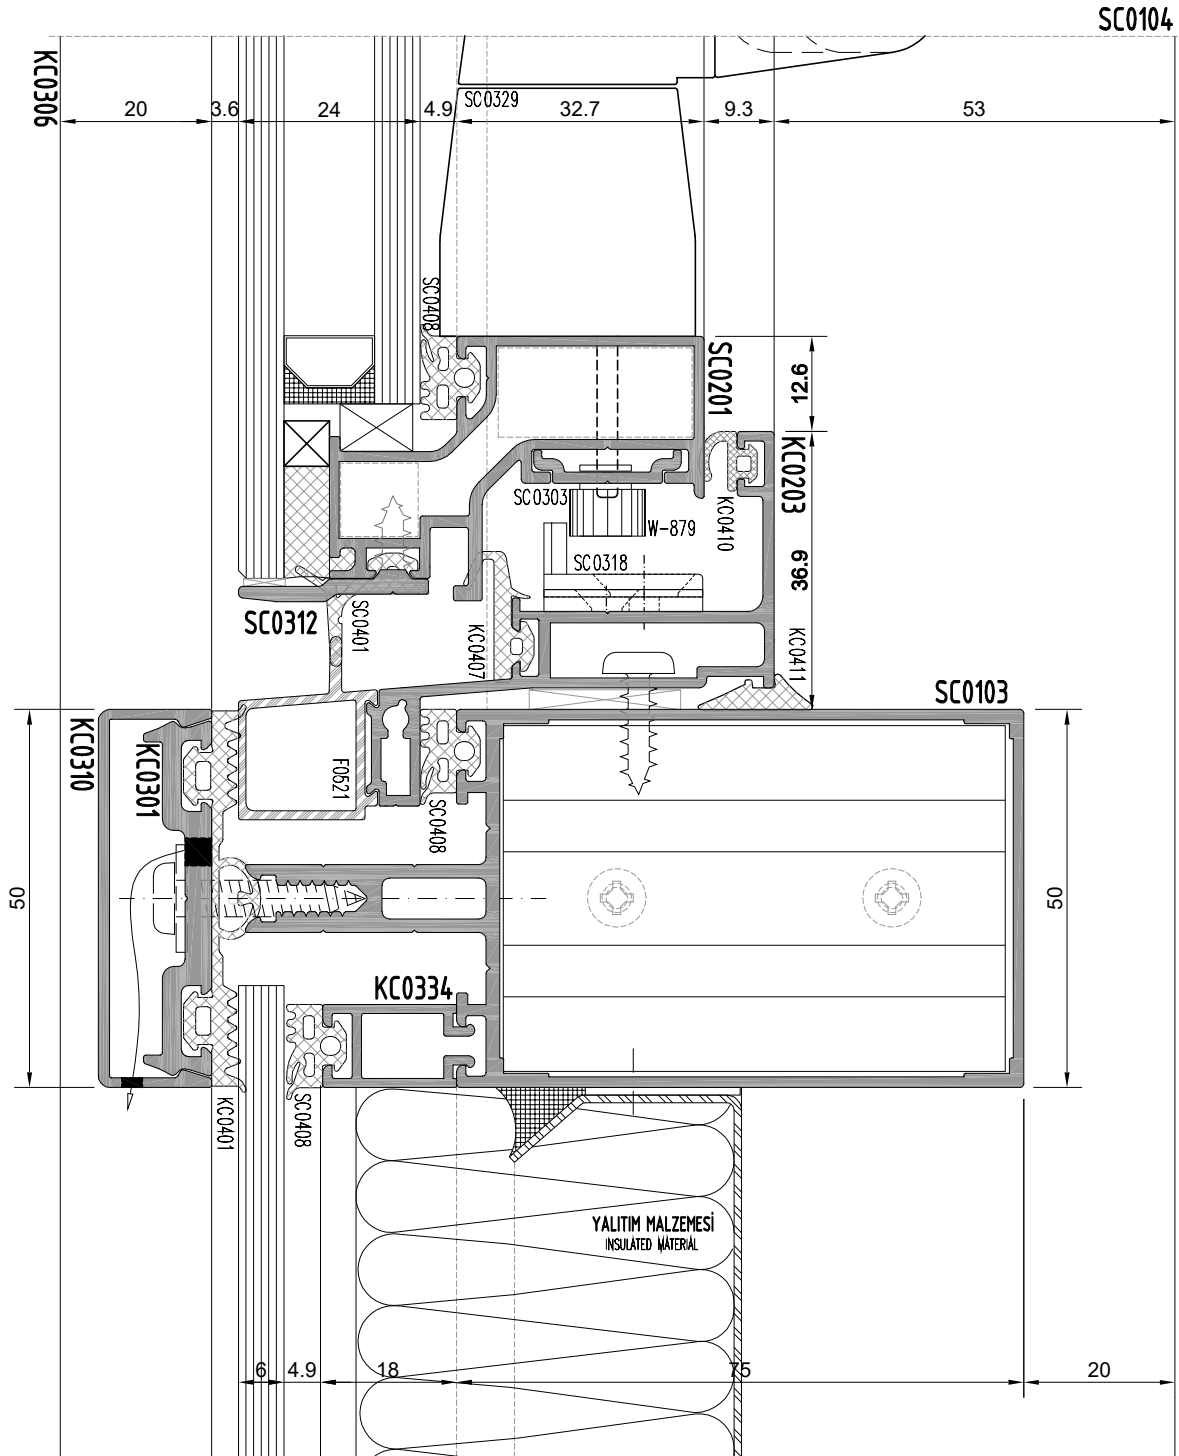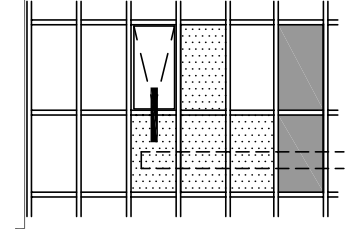

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE



KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

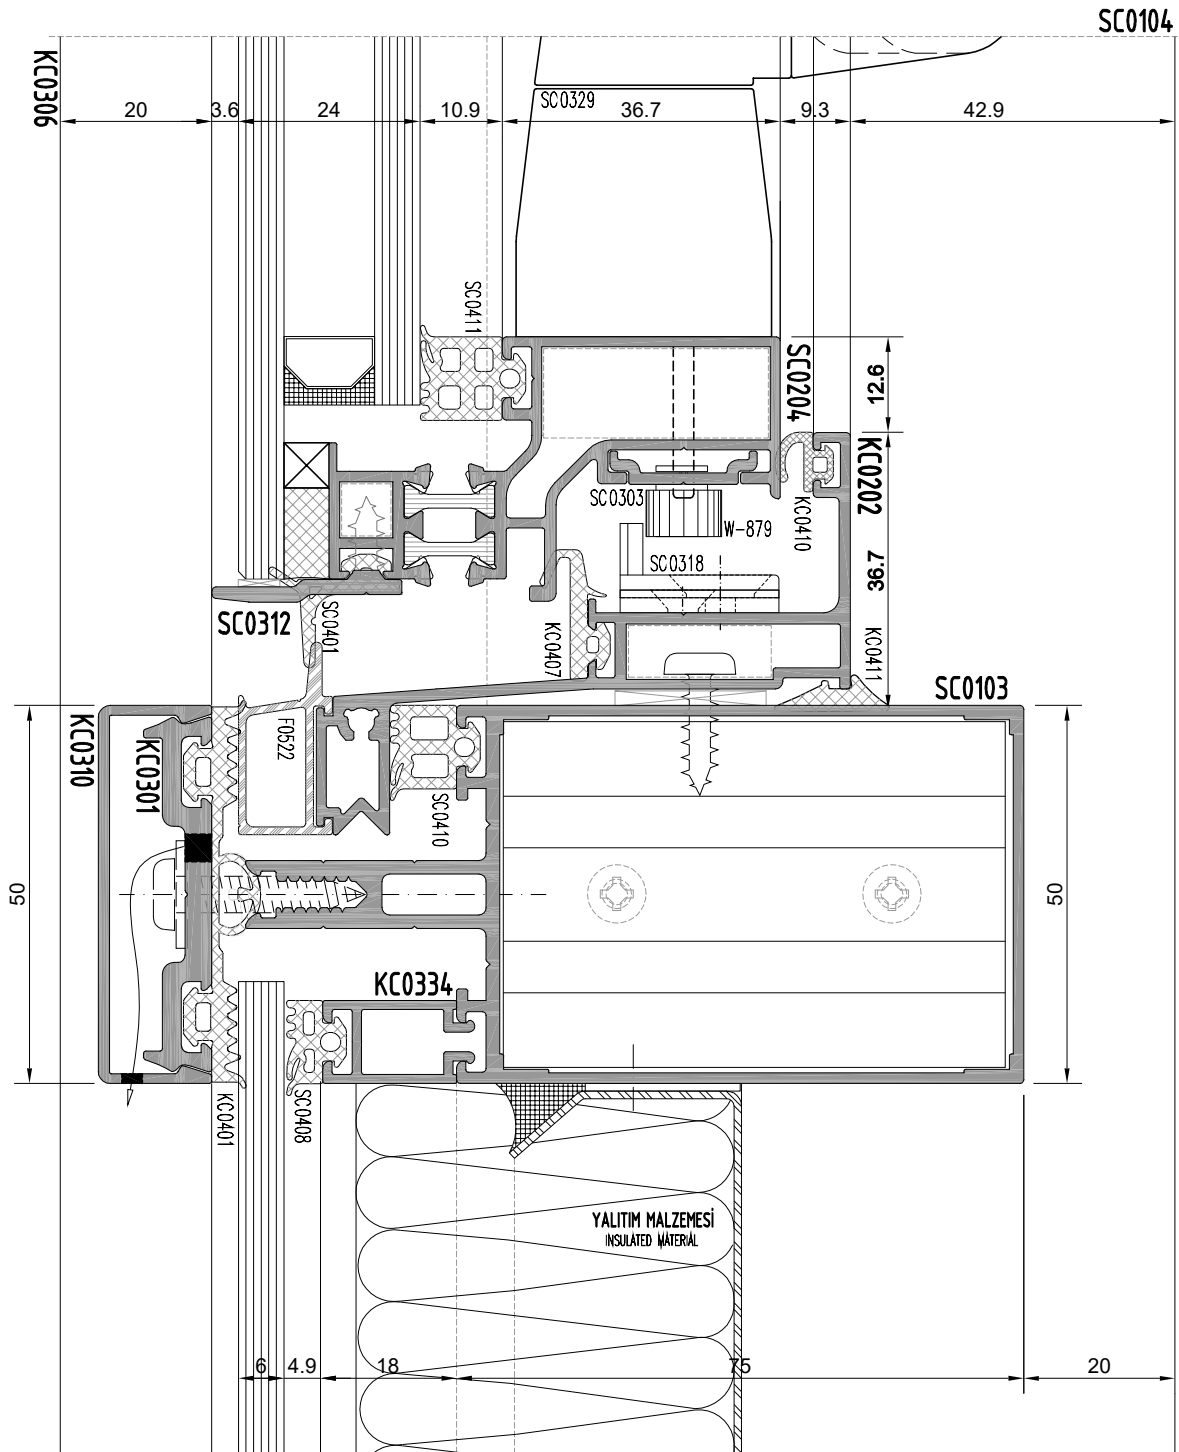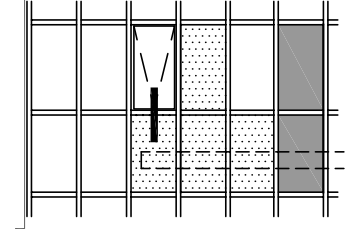

F50 CLASSIG SYSTEM
COVER FACADE



KANAT - SPANDREL

SASH-SPANDREL

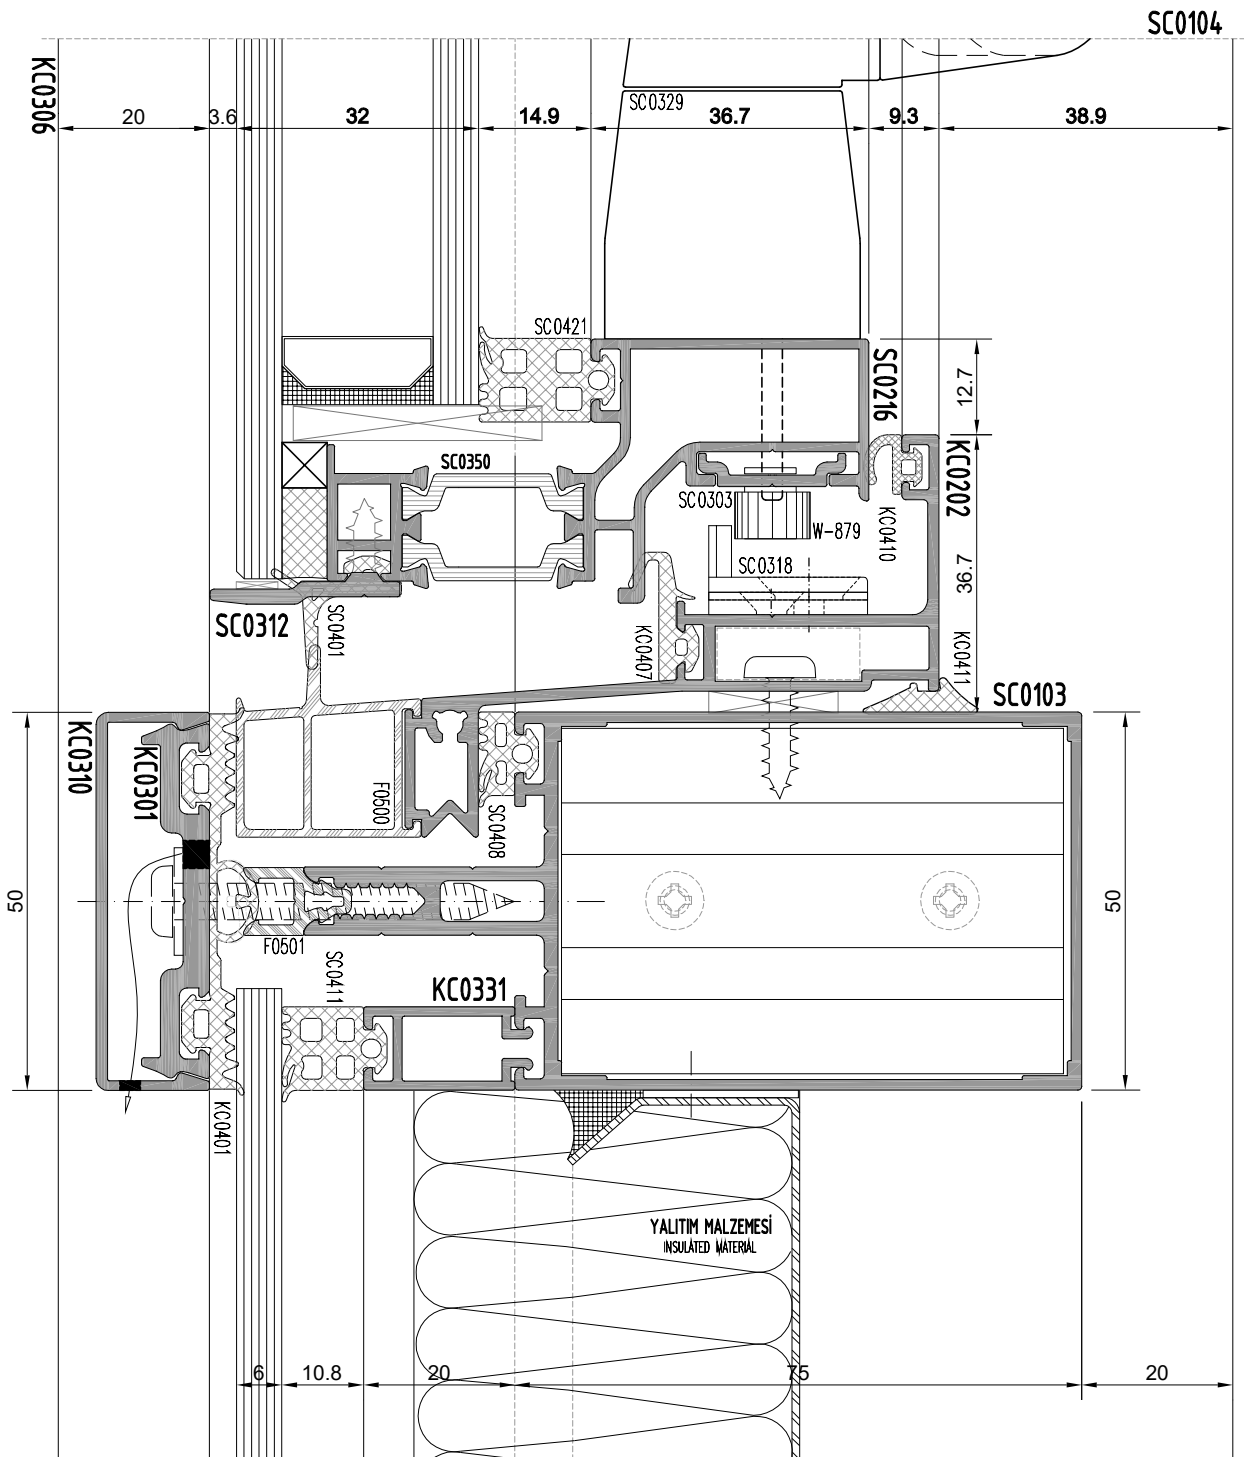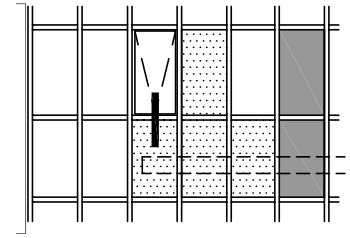



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

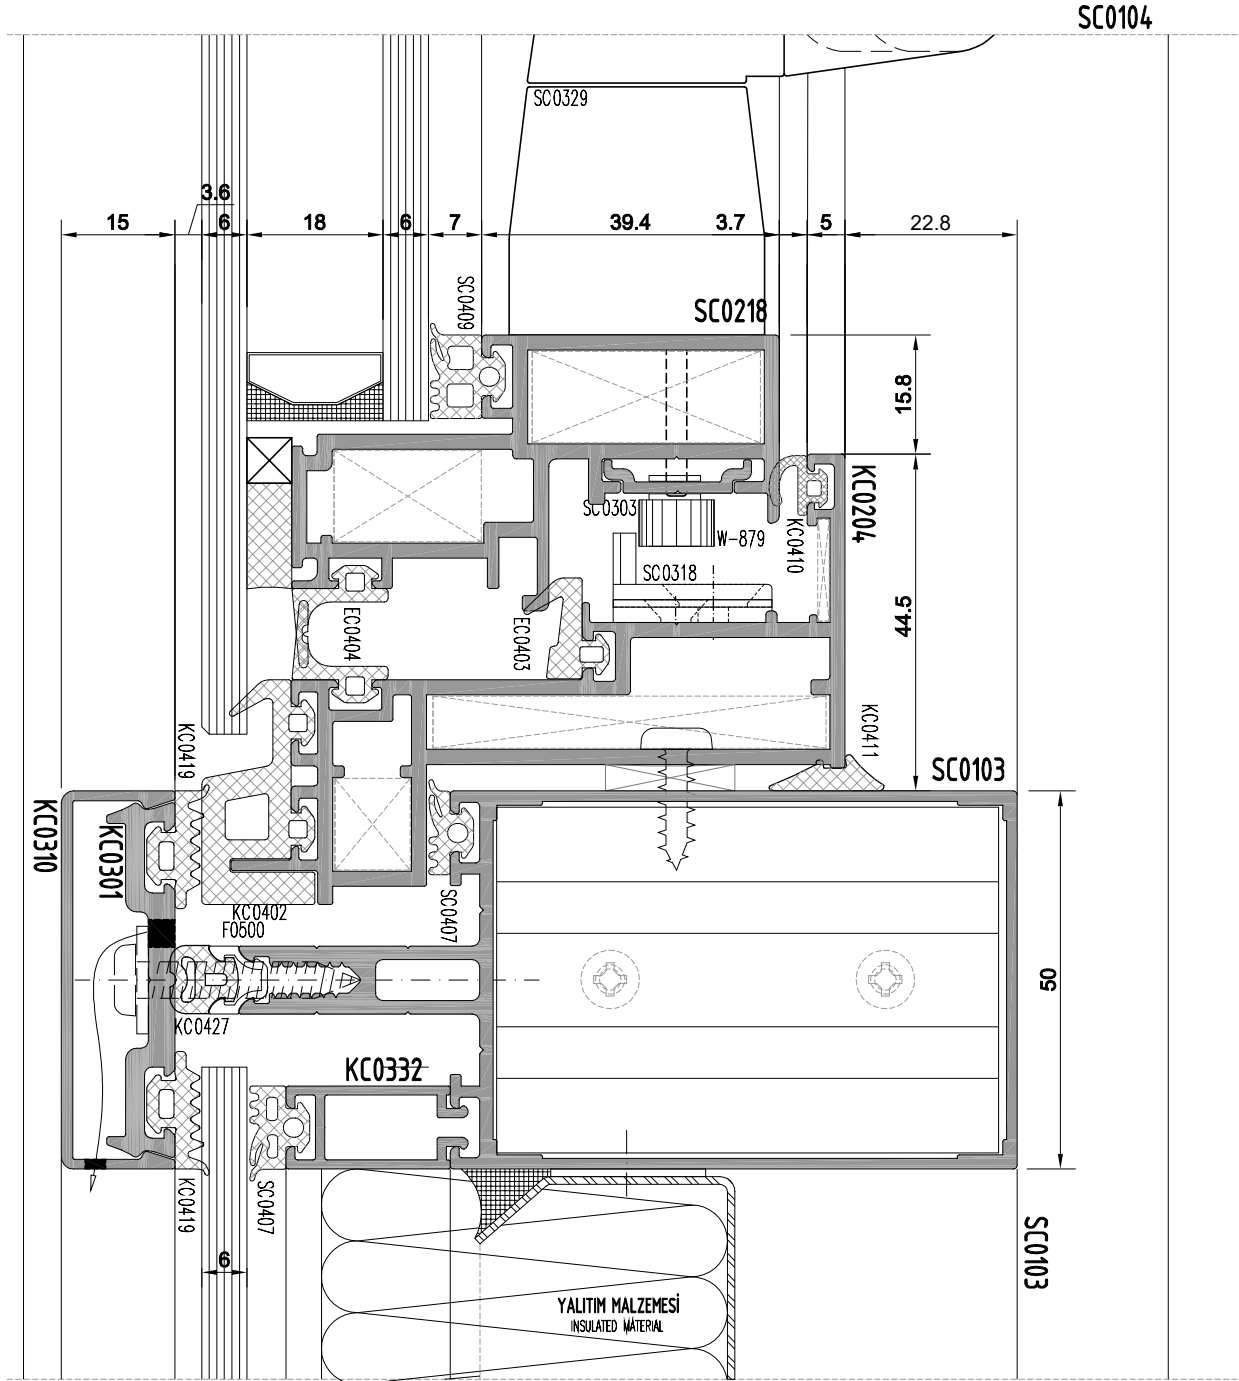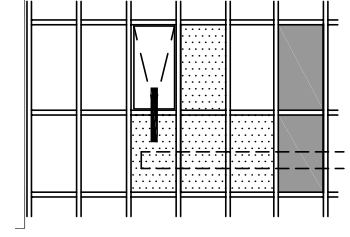



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

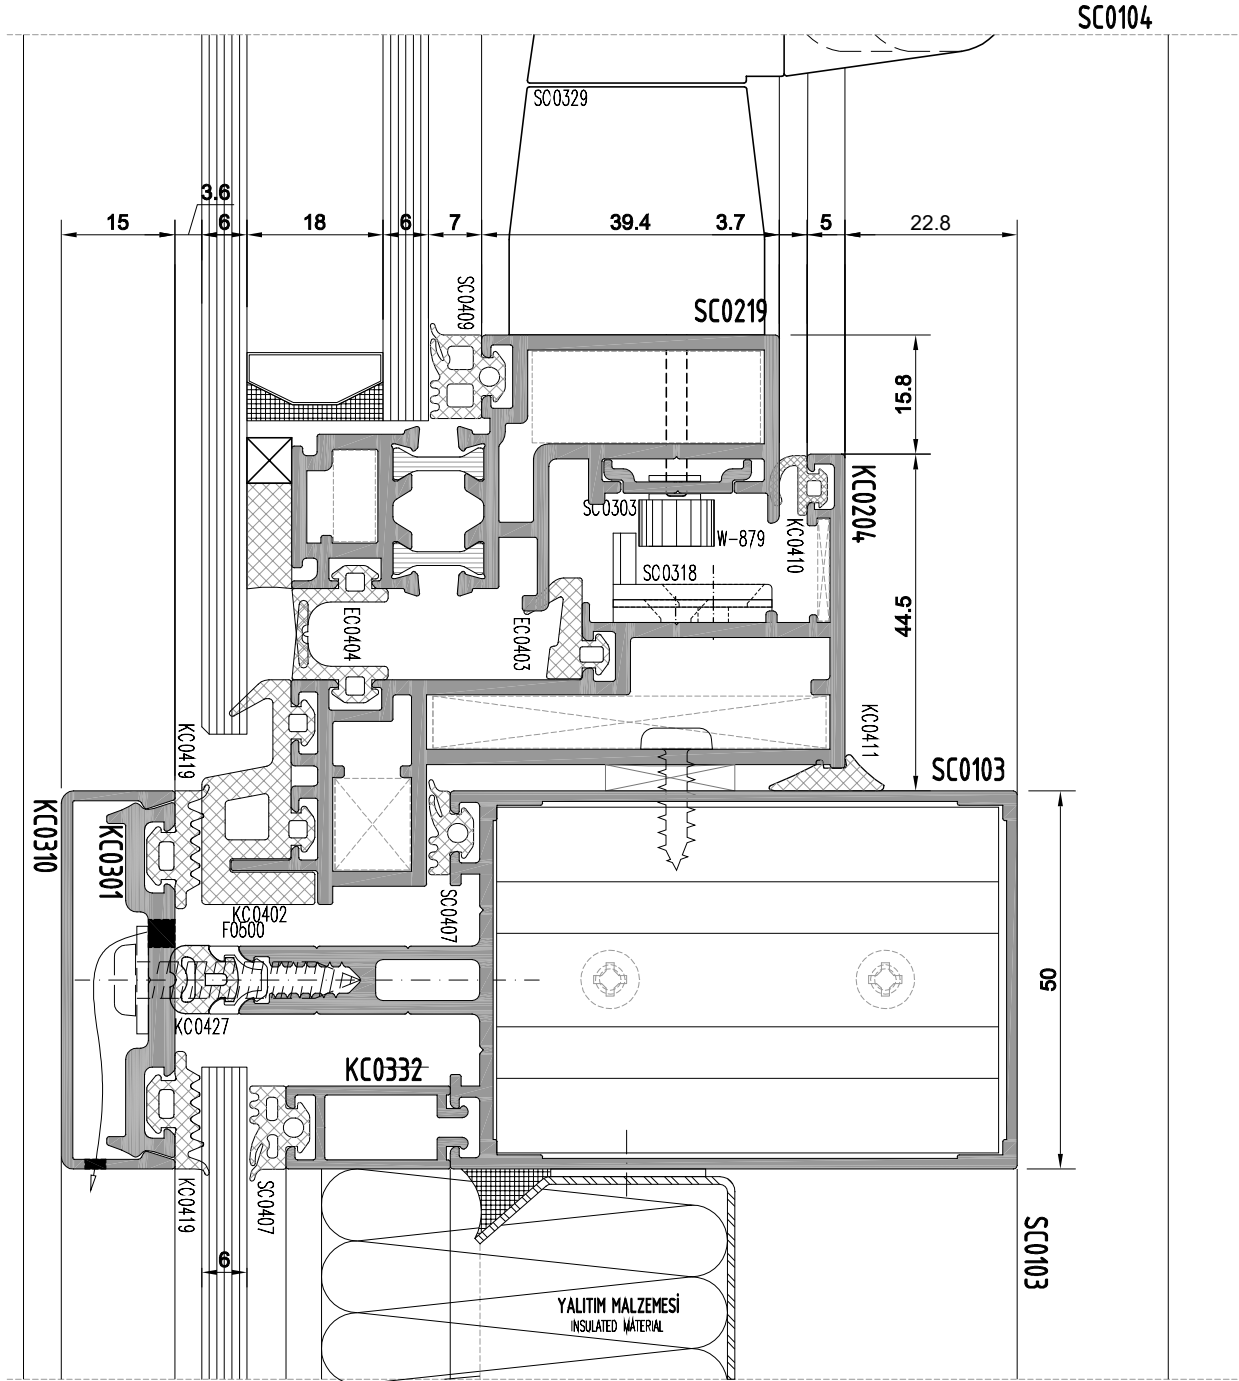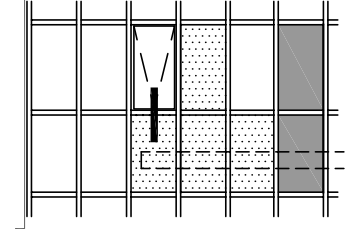



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - SPANDREL
FIXED-SPANDREL

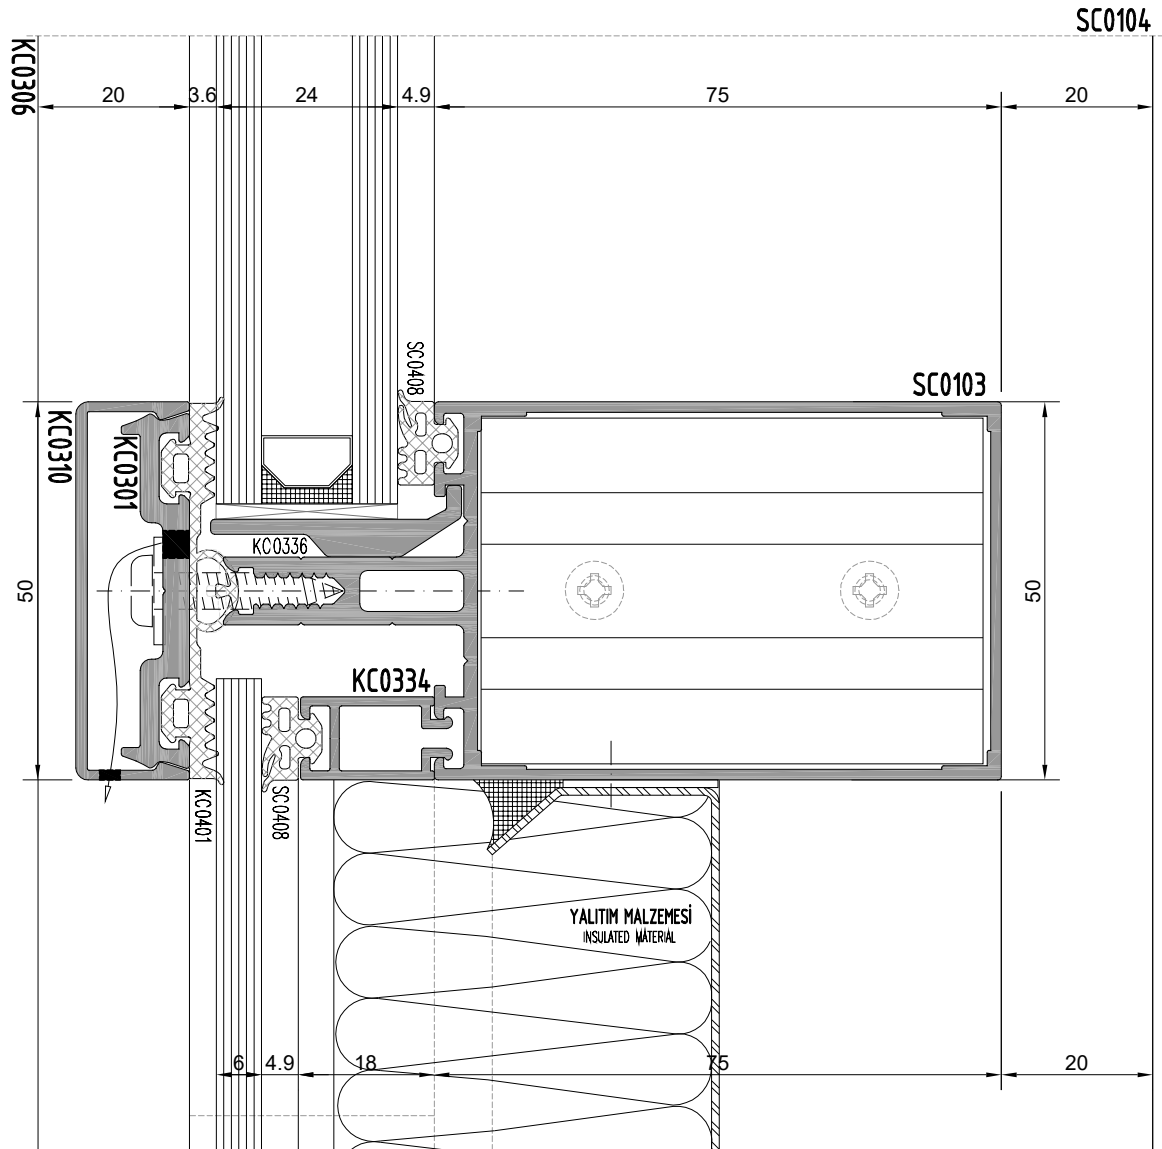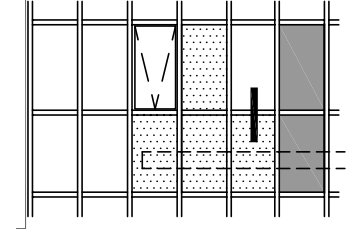



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KOMPOZİT - KOMPOZİT
COMPOSITE - COMPOSITE

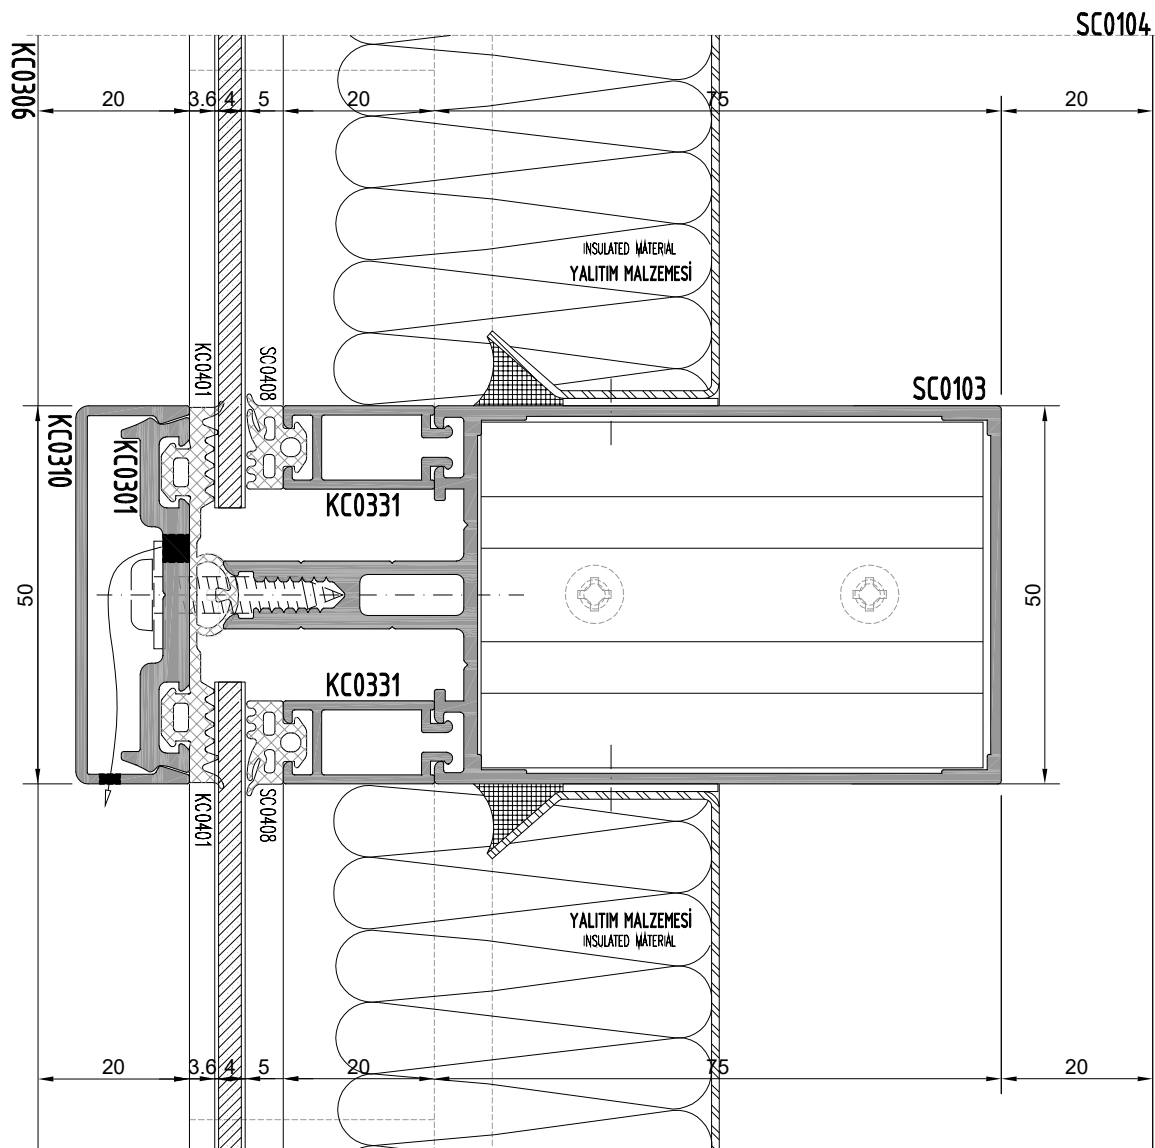



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - ALT BİTİM
FIXED-FLOOR CONNECTION

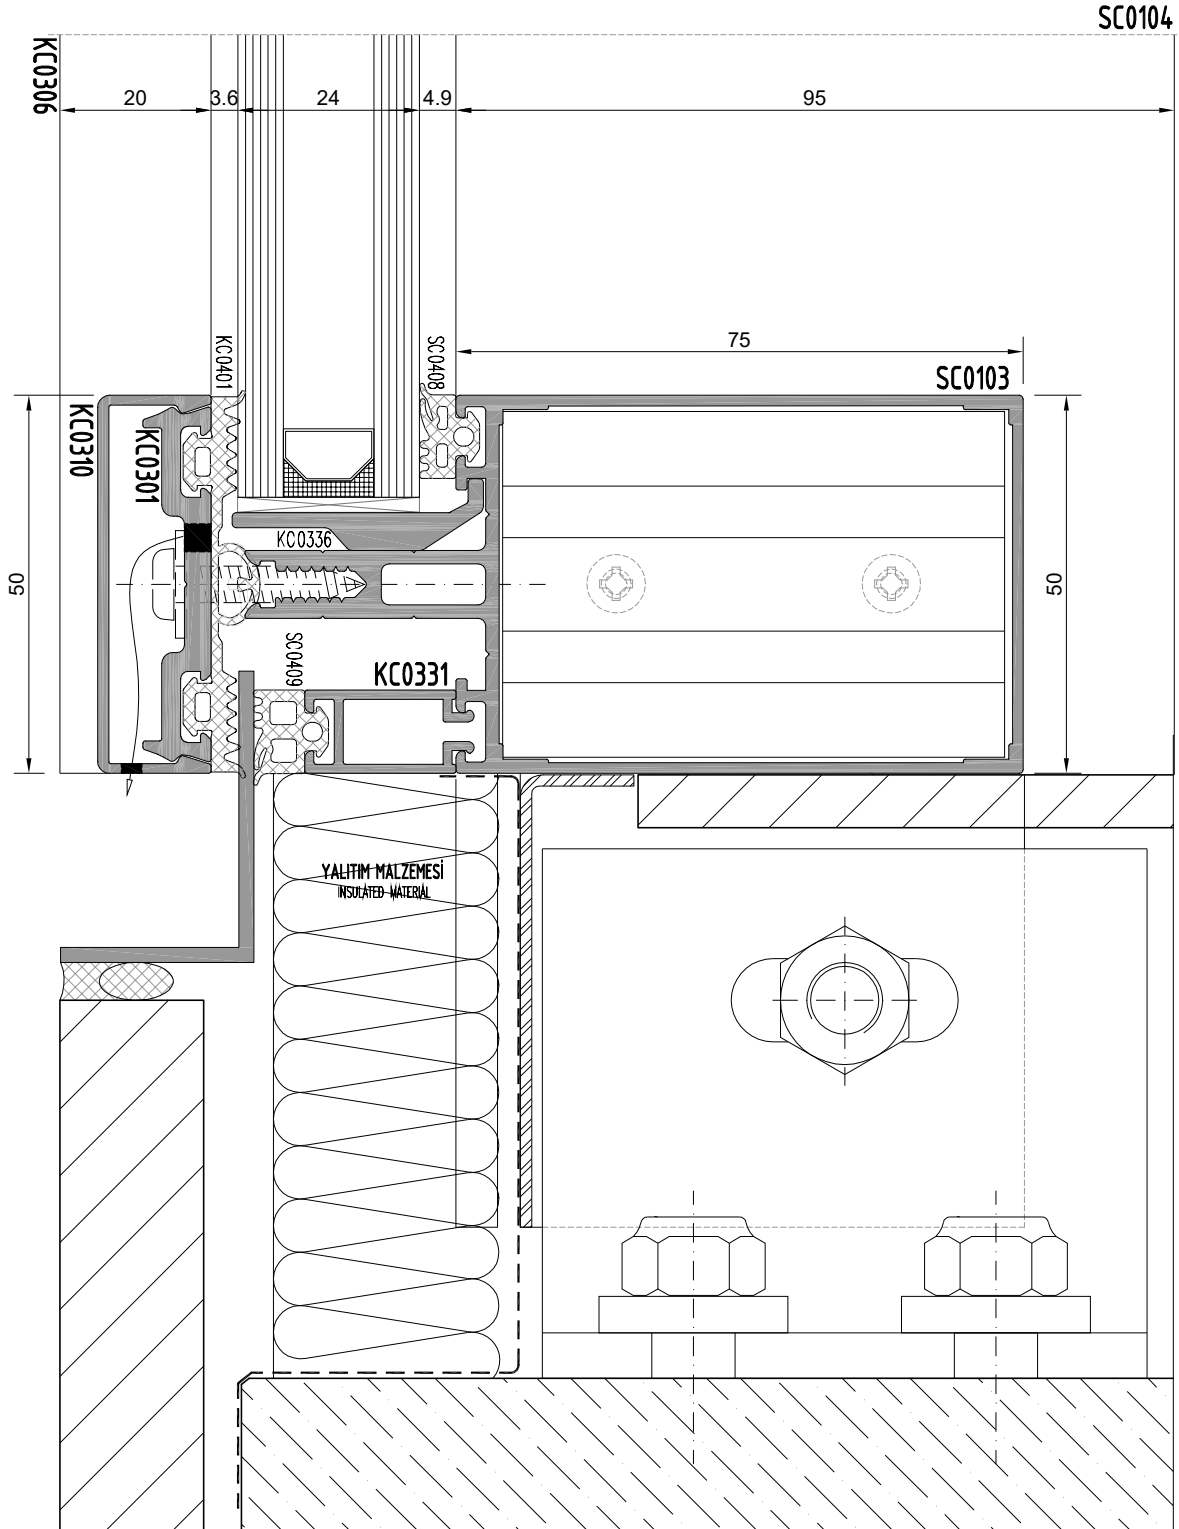



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

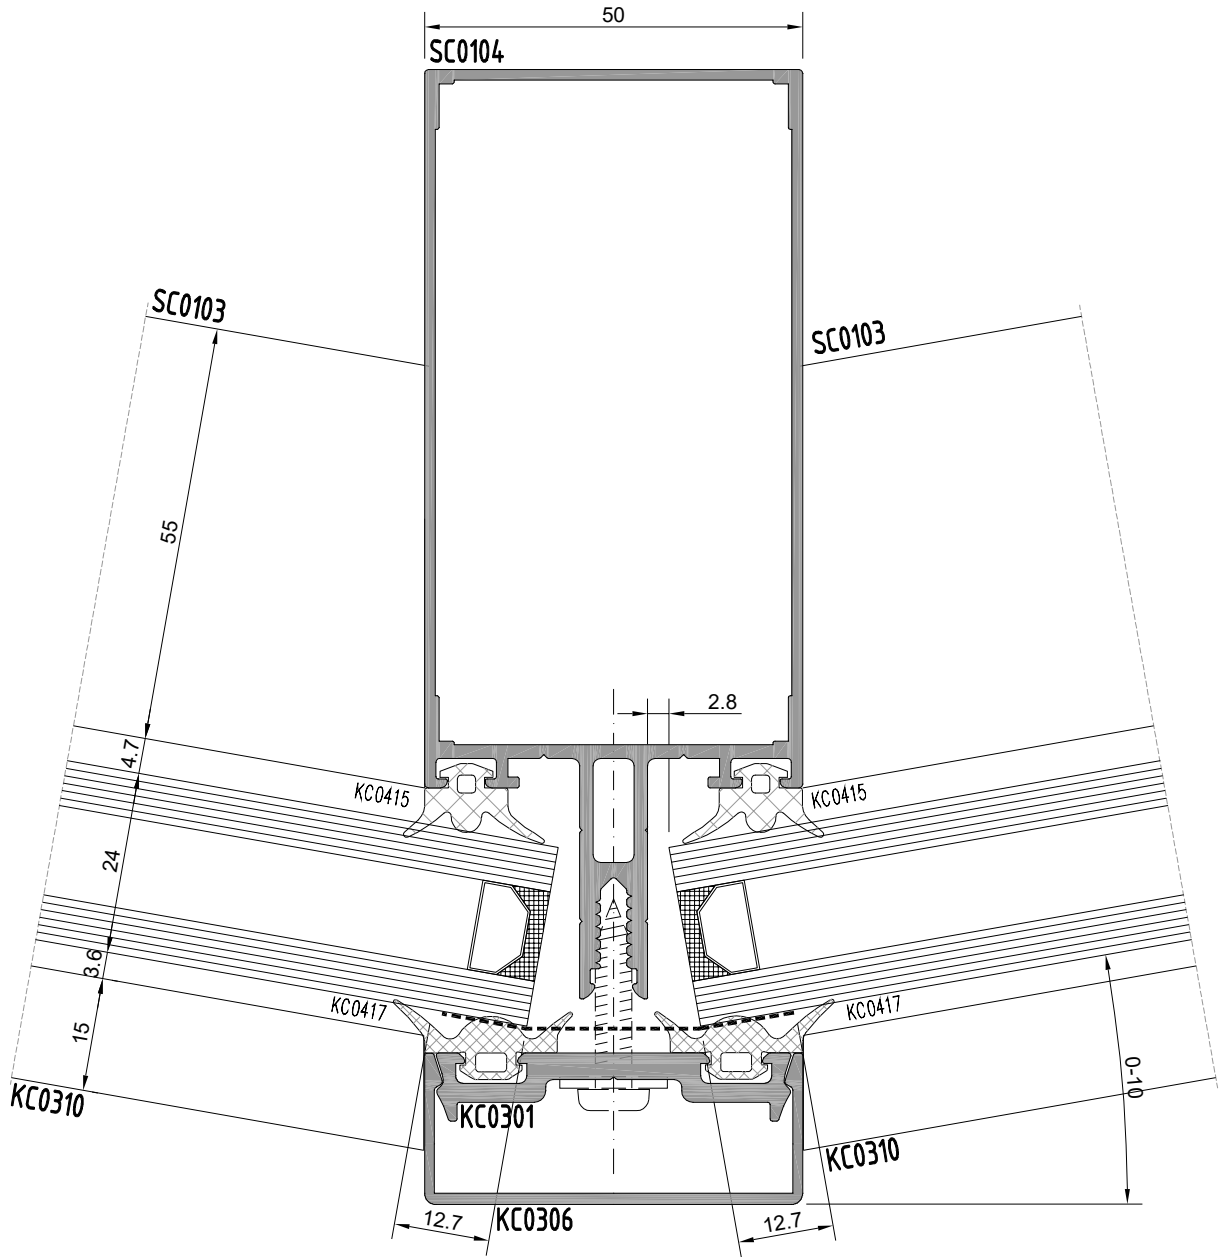



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

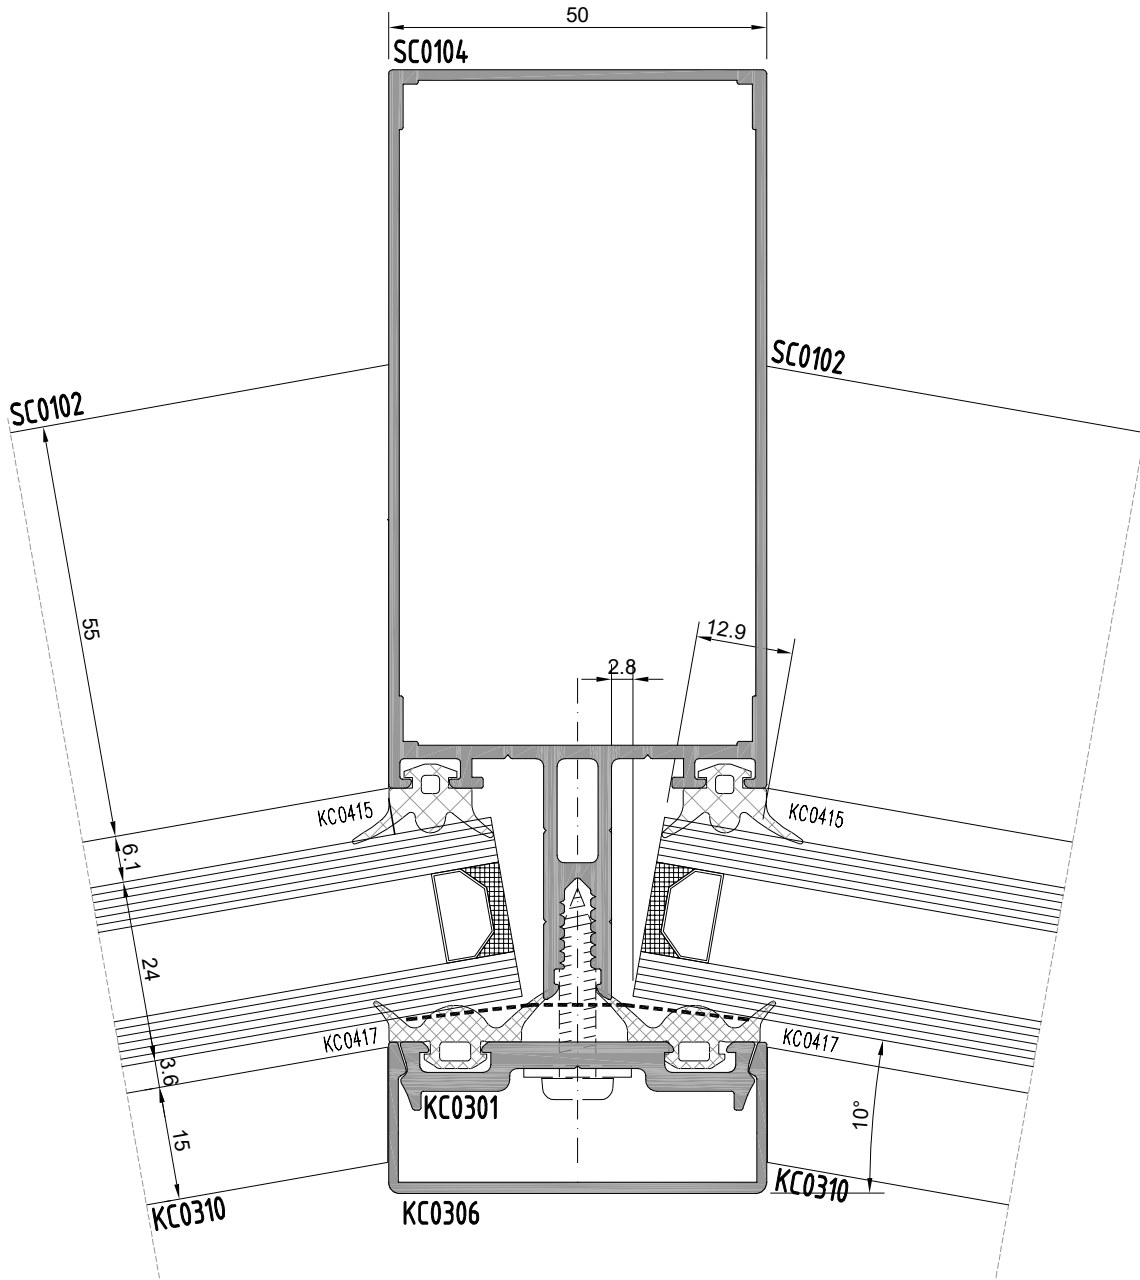

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

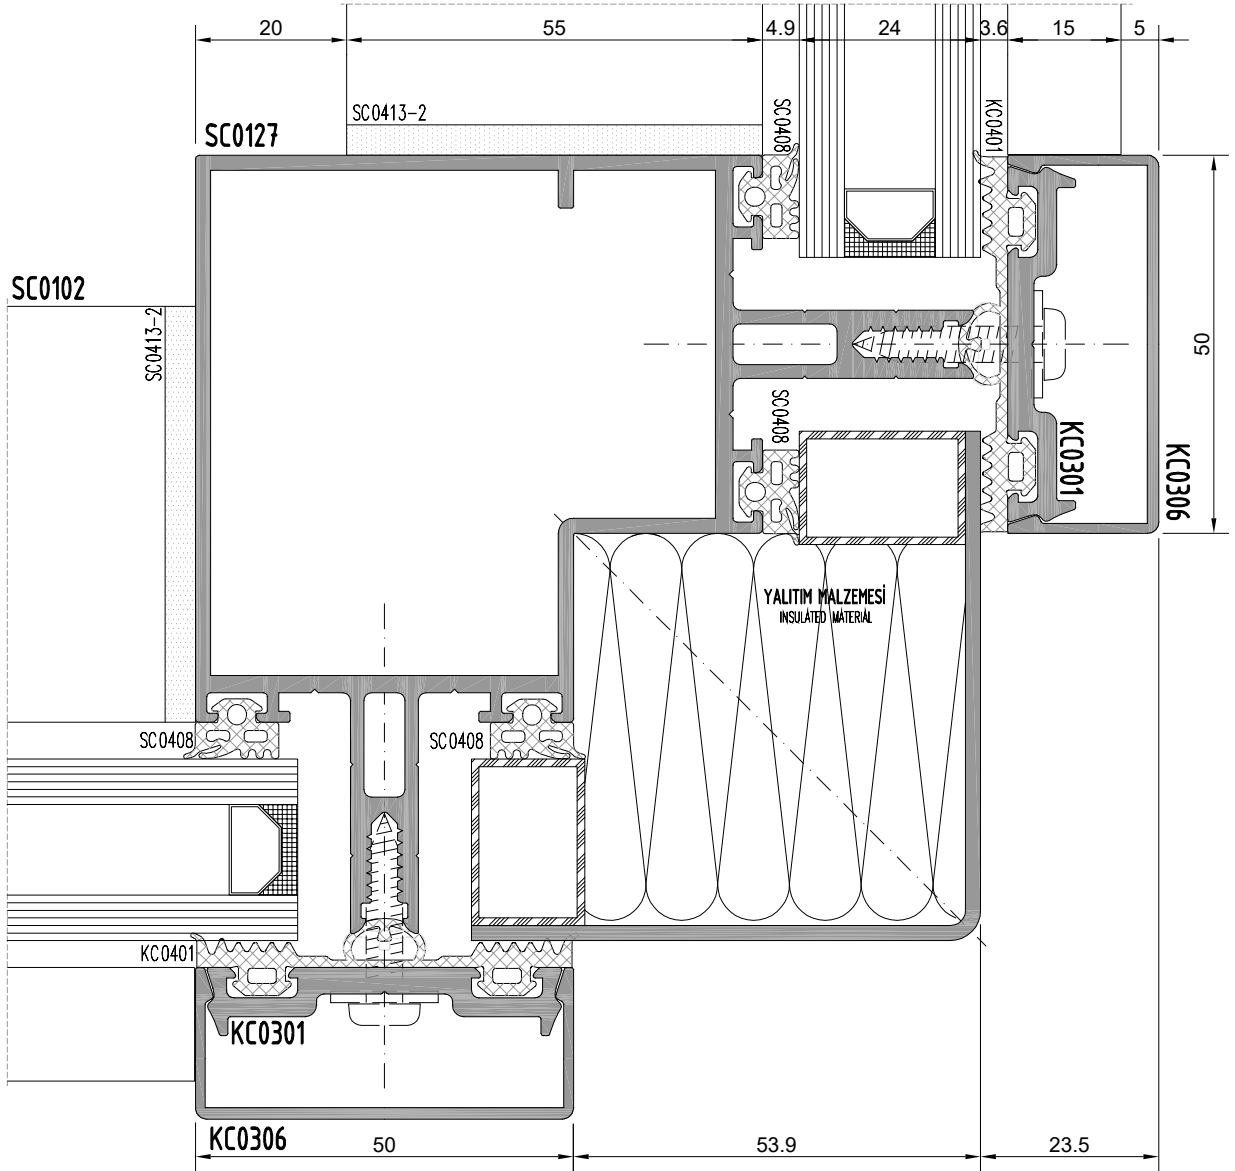



F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL

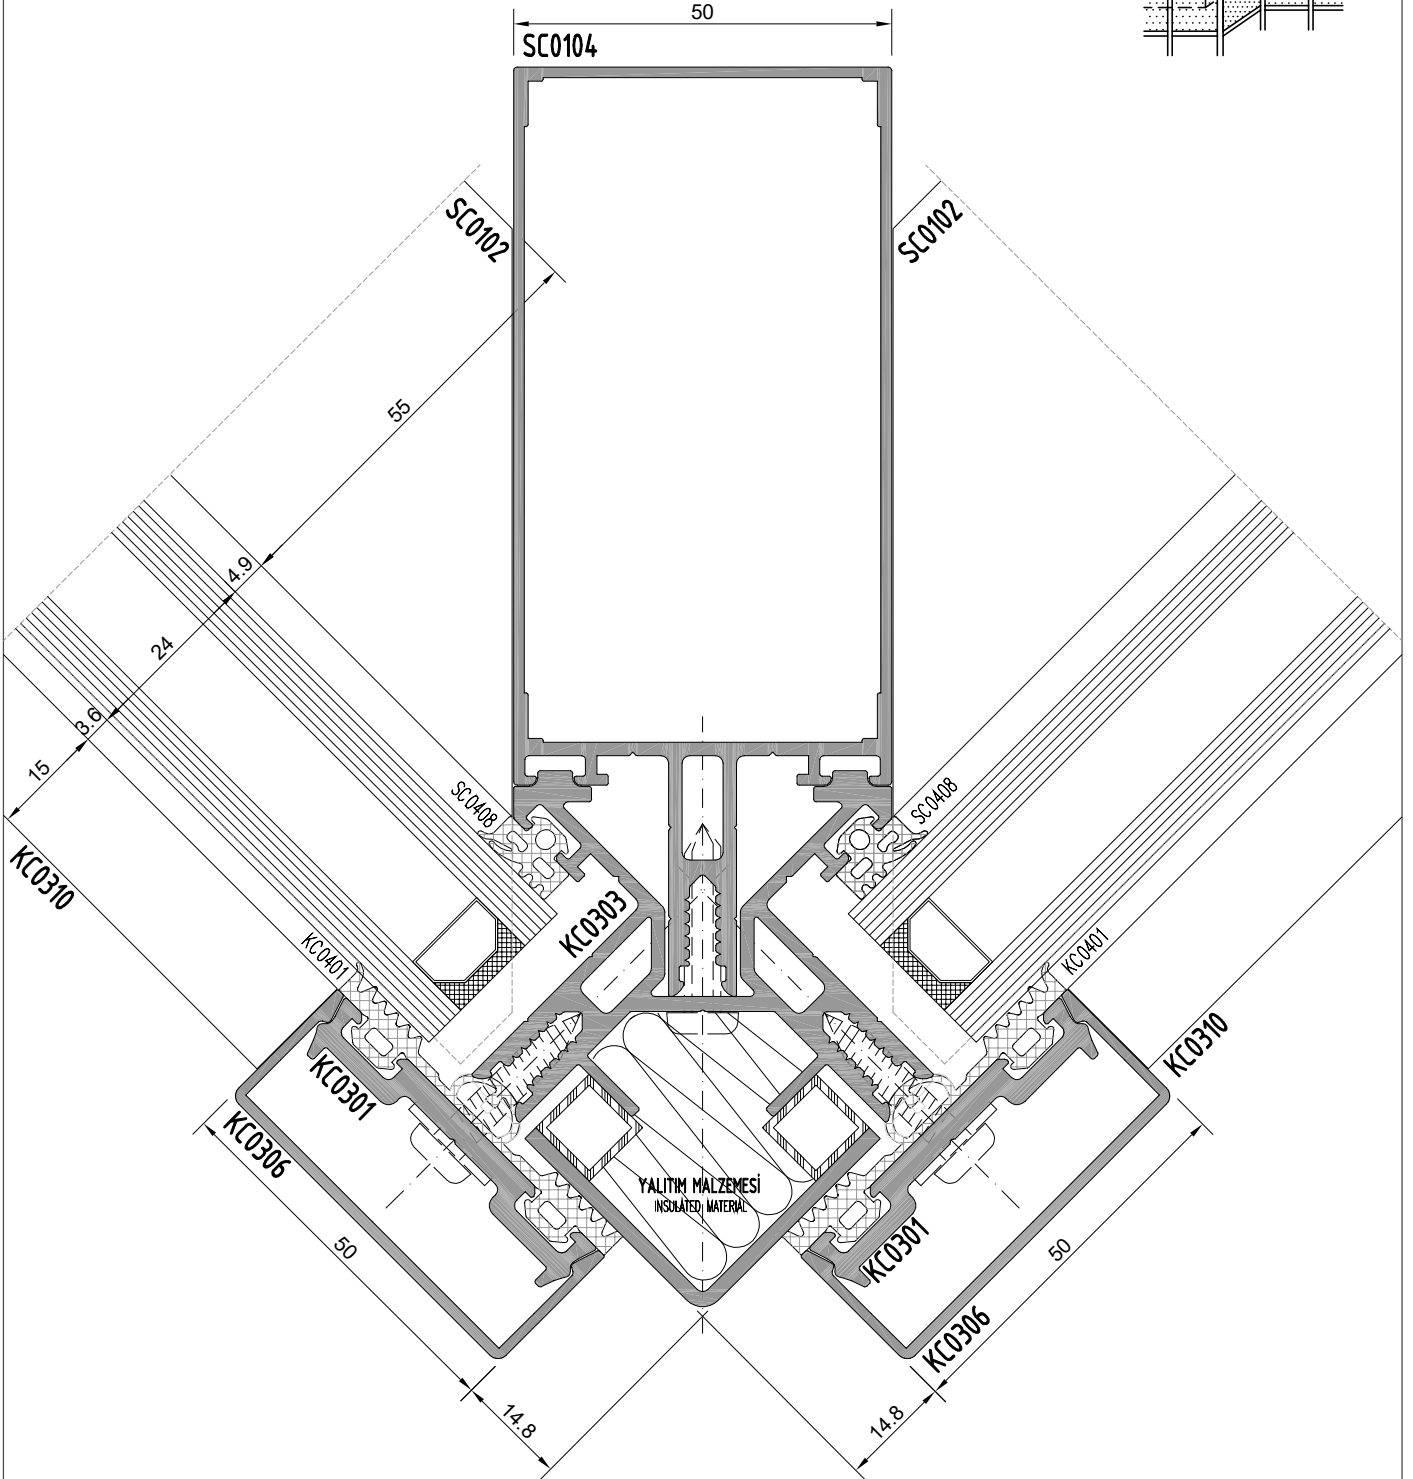



F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL

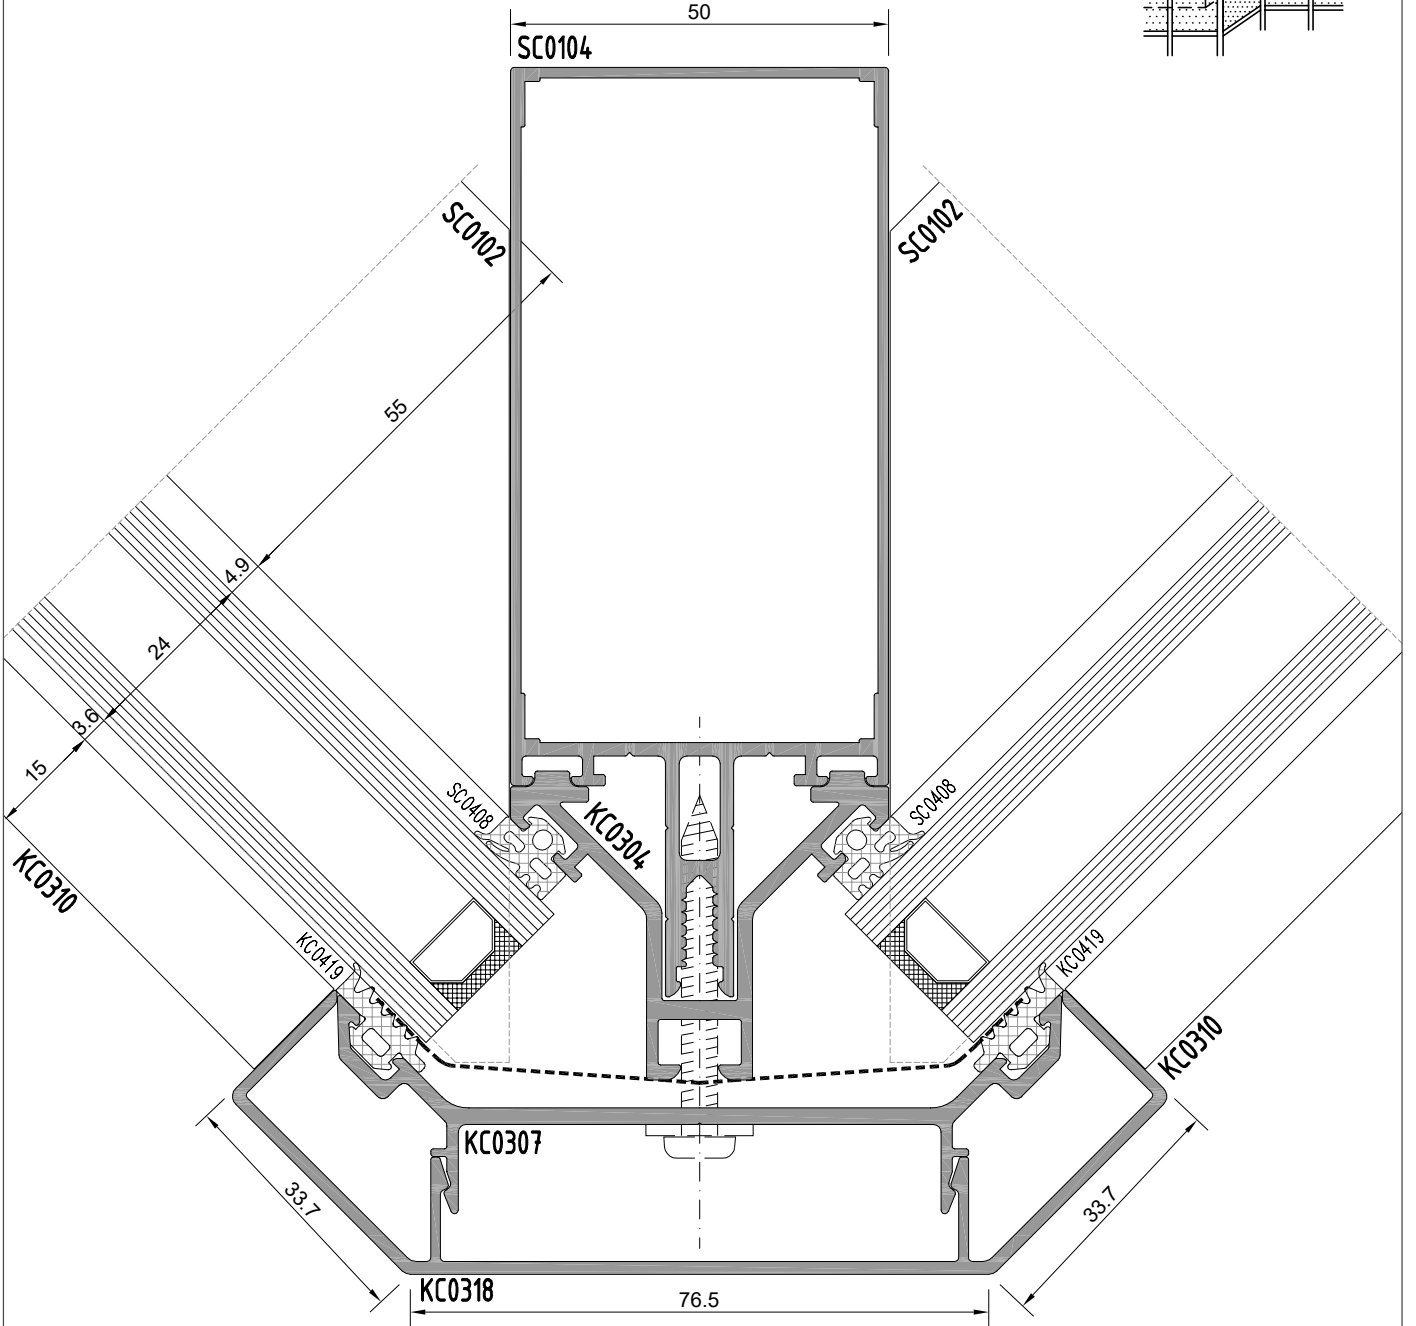



F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE



KÖŞE DETAY

CORNER DETAIL

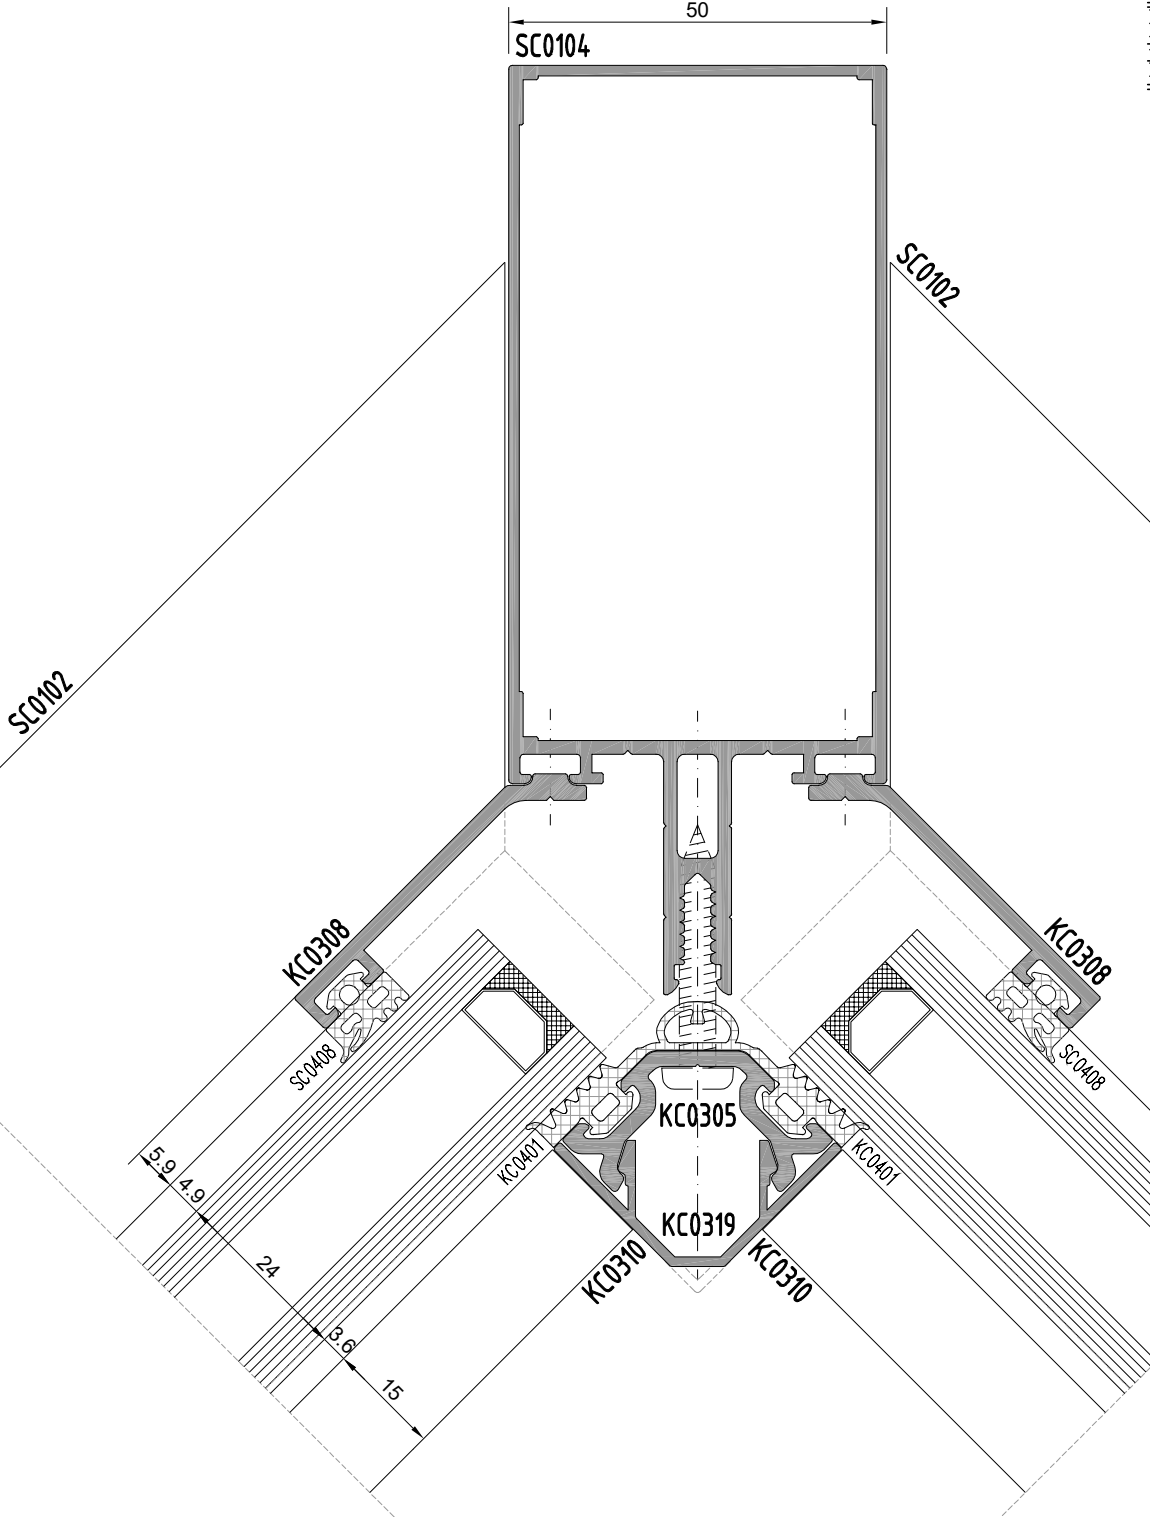



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - PENCERE
FIXED-WINDOW

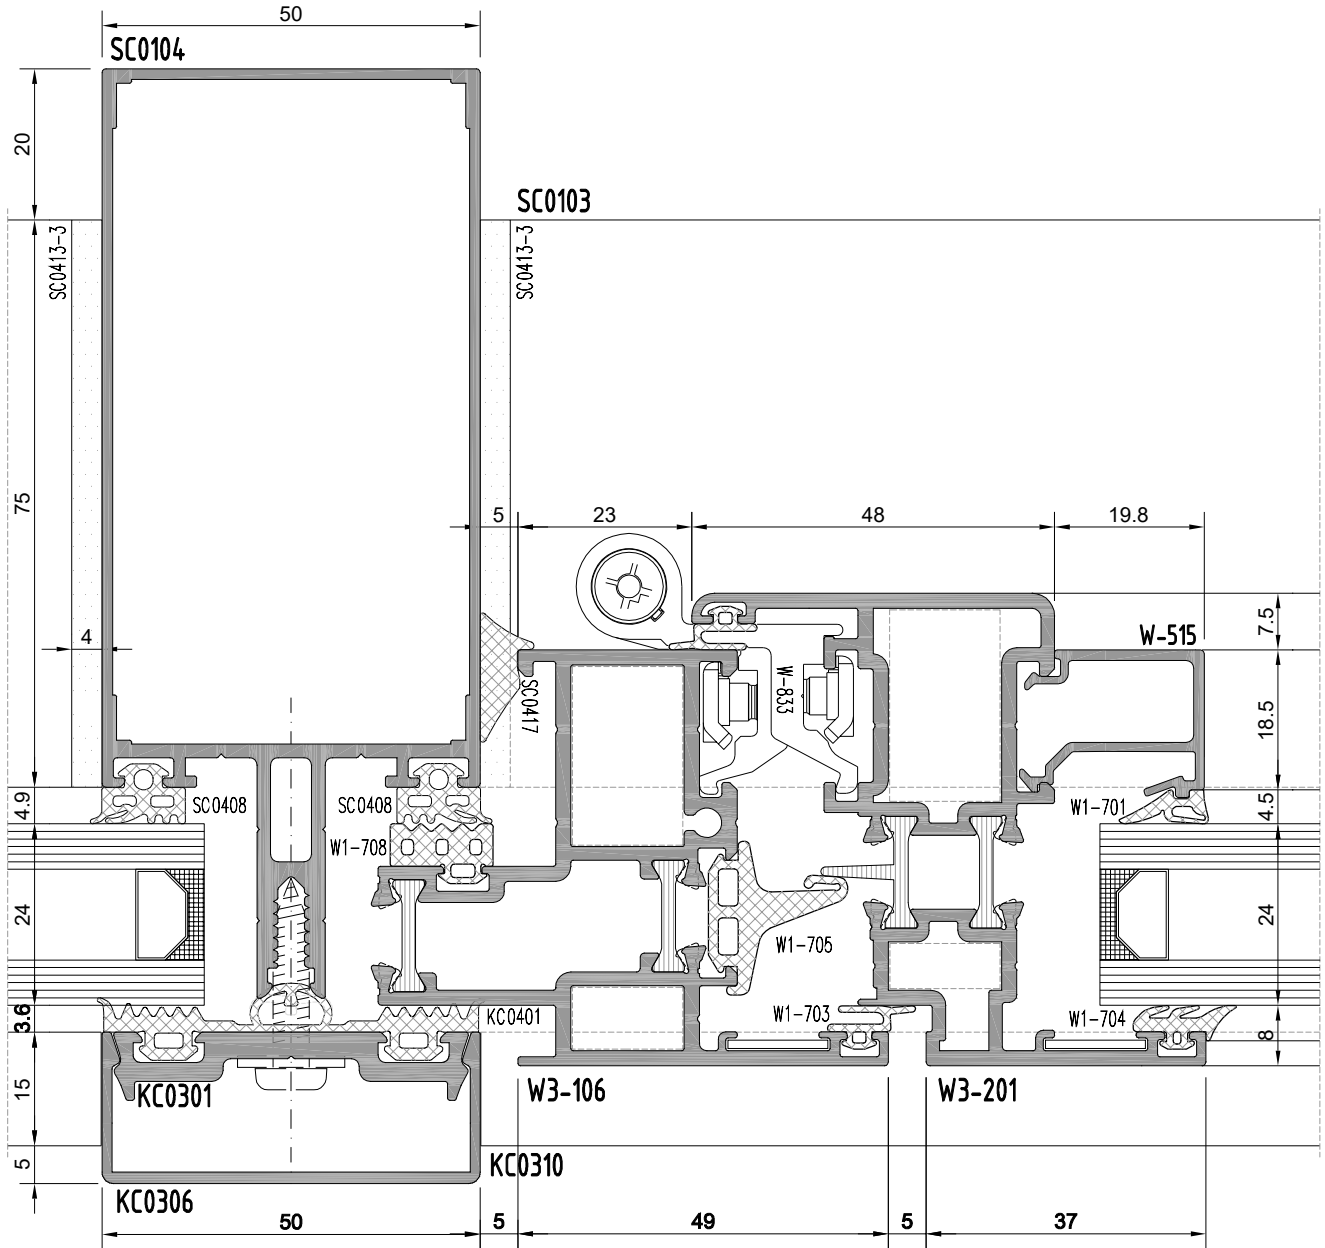

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - KAPI
FIXED-DOOR

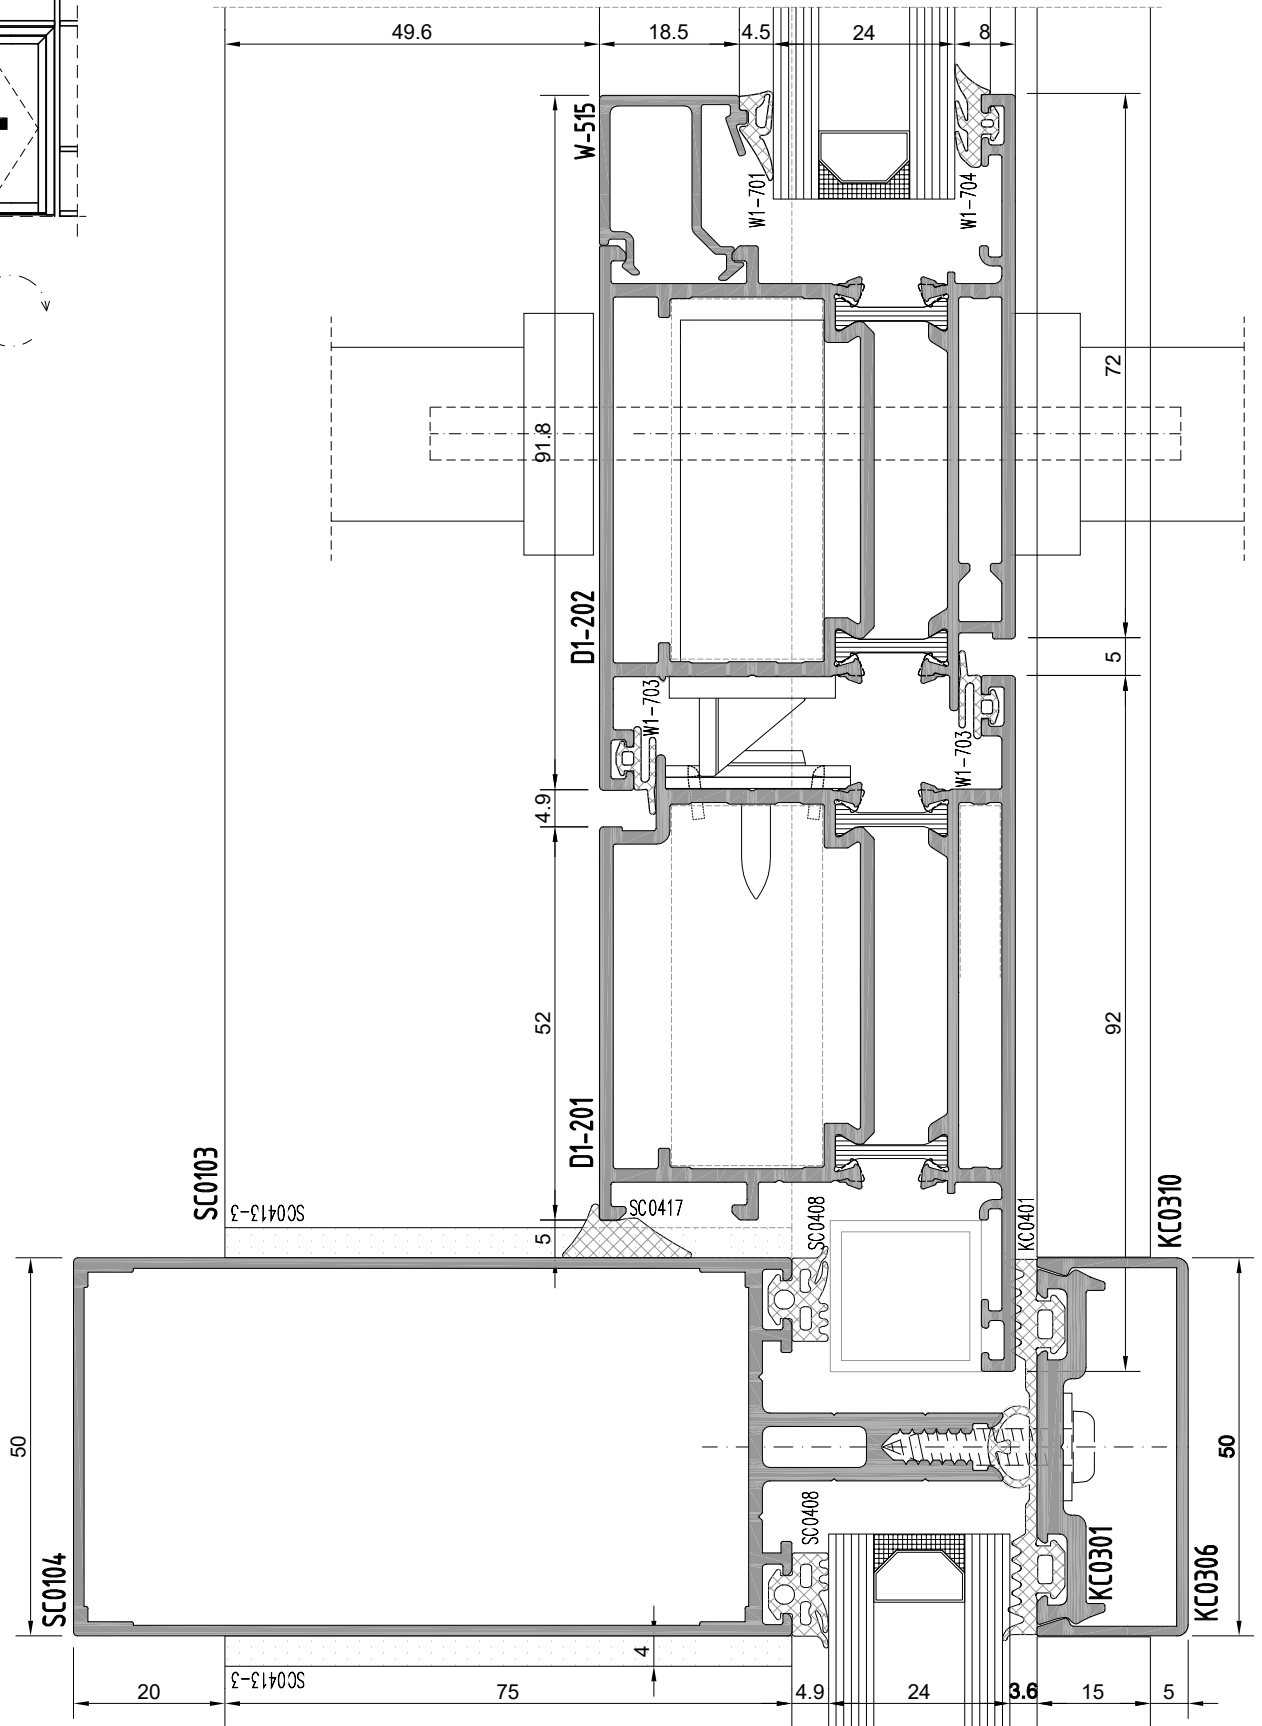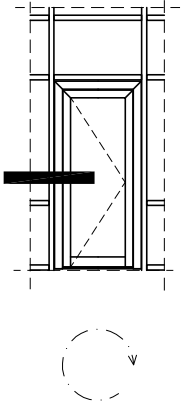


F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE



F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED



ALTERNATİF 2

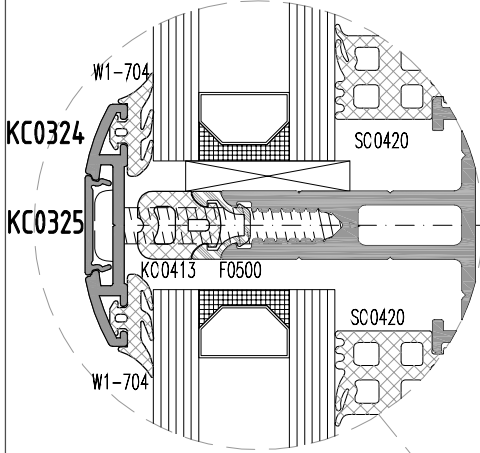


ALTERNATİF 3

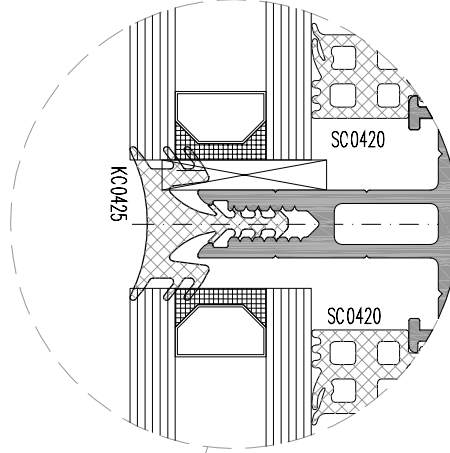


ALTERNATİF 4

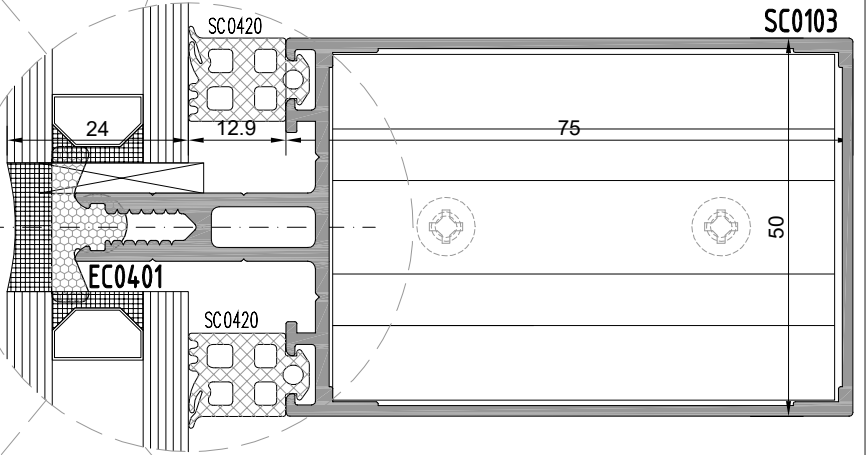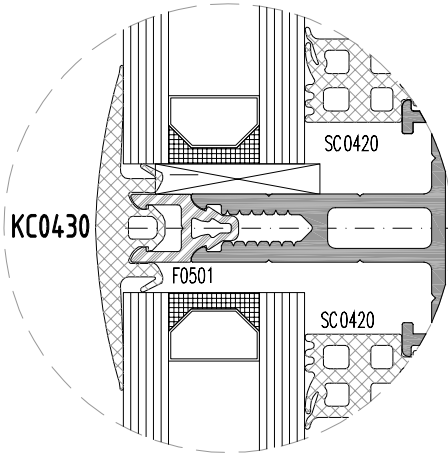

ALTERNATİF 5


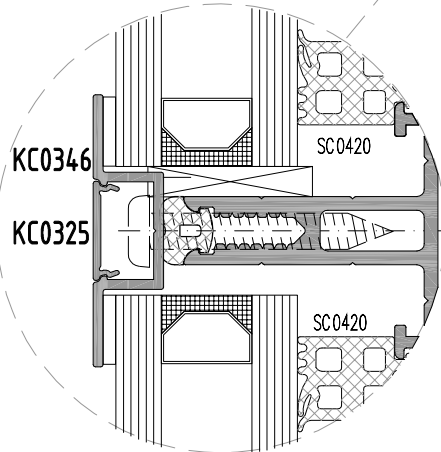


ALTERNATİF 6

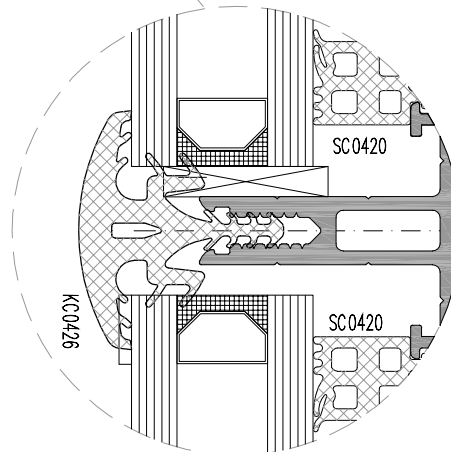



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

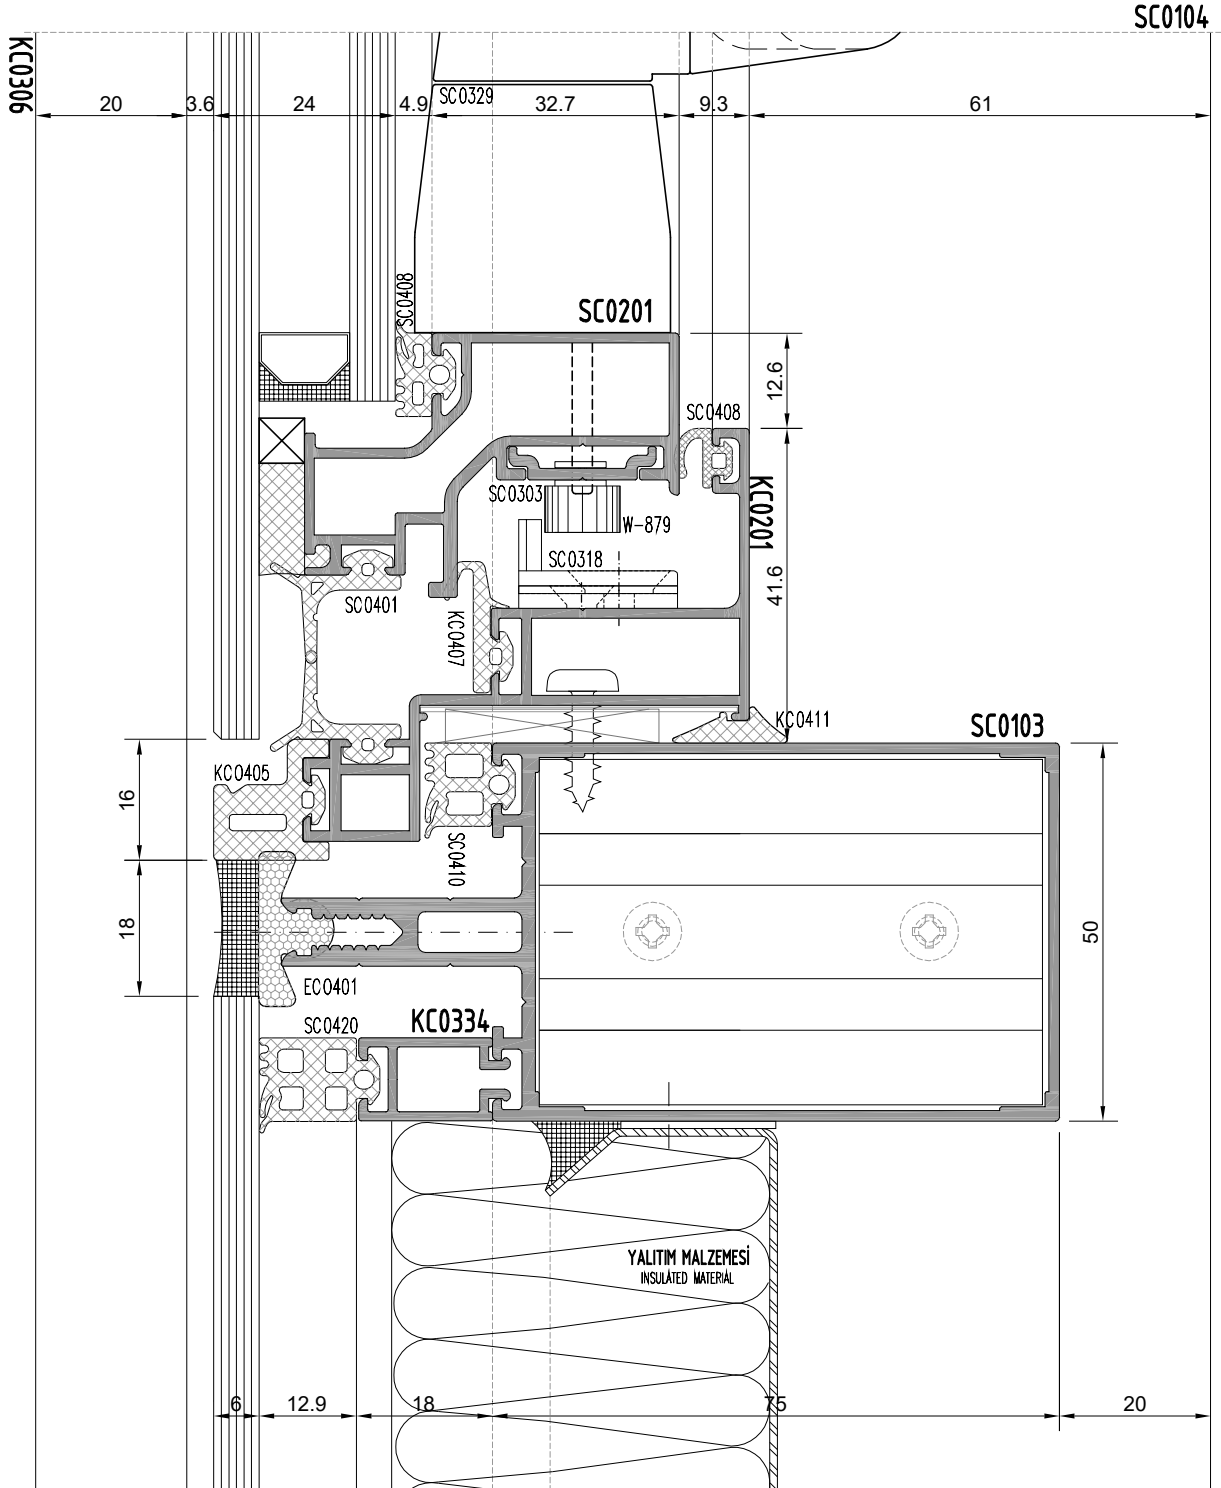



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

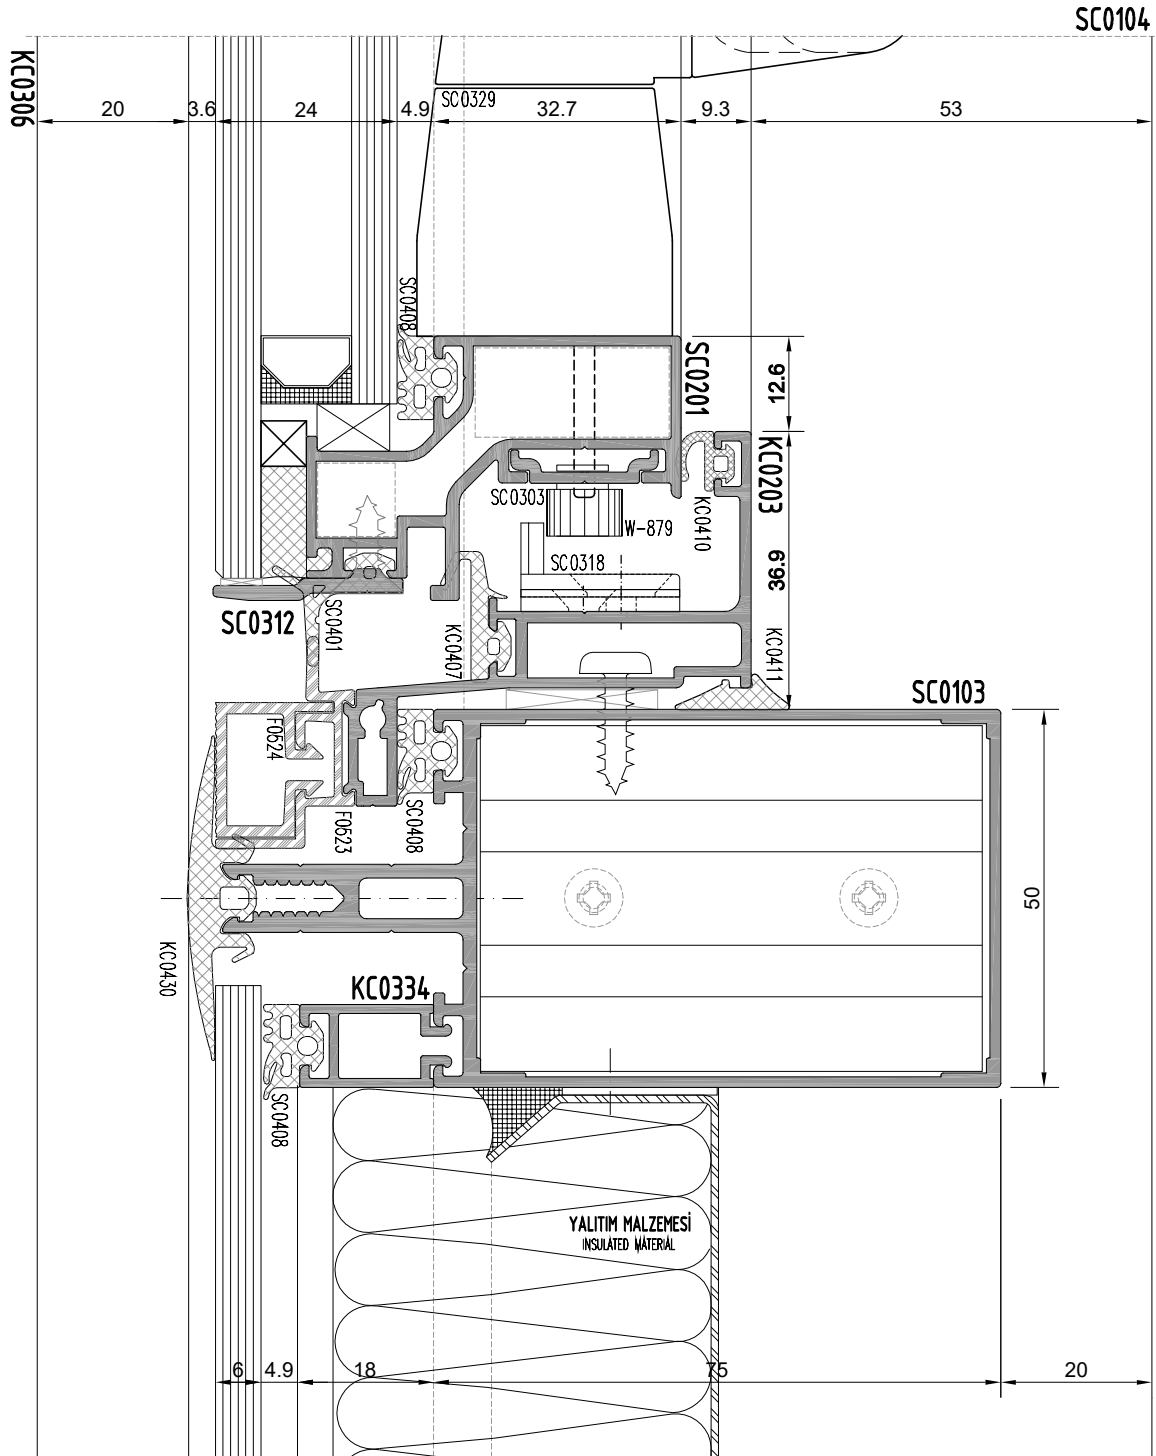



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

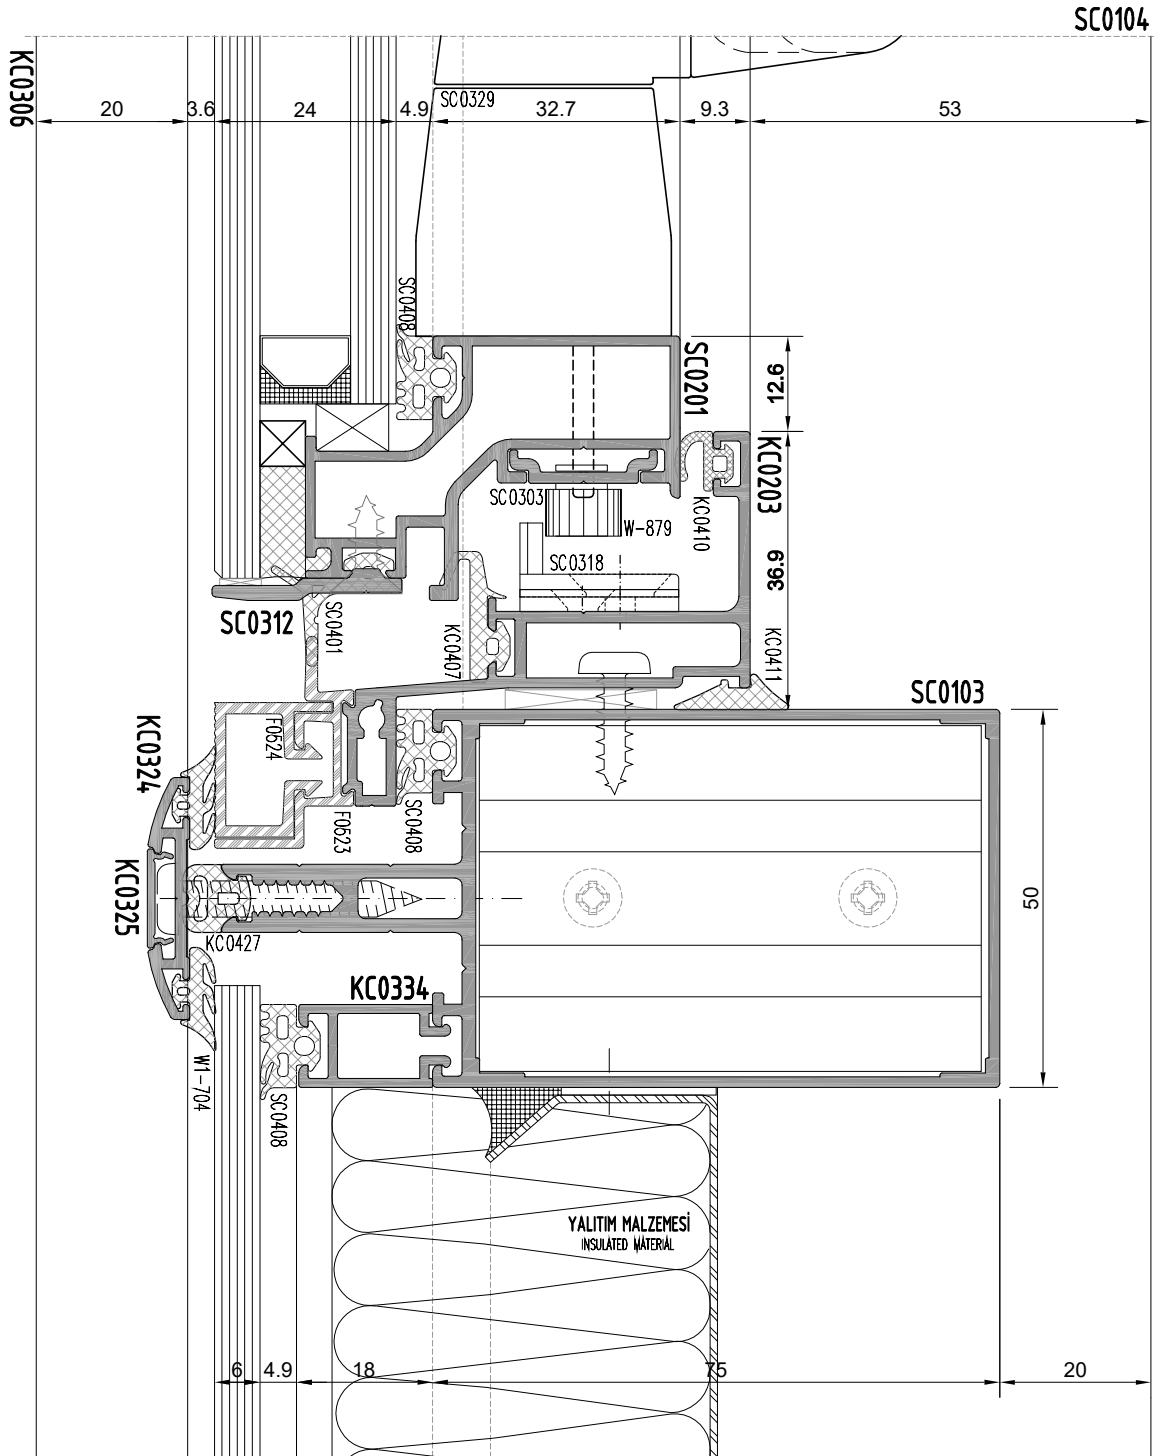



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

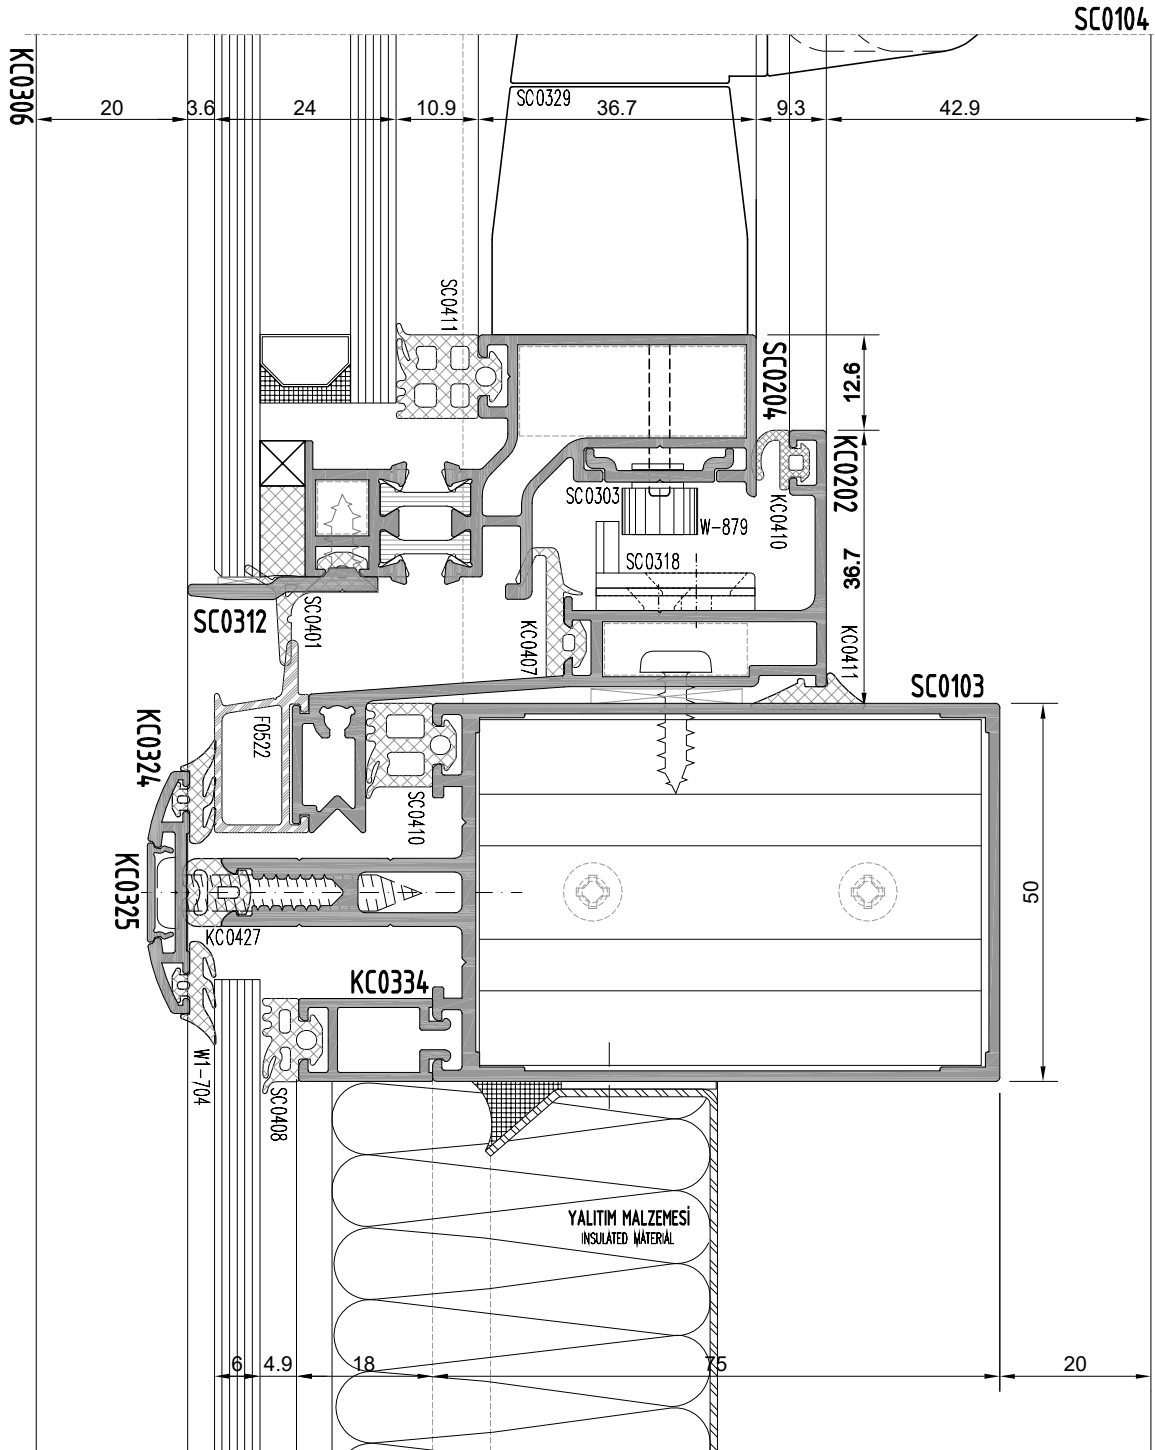



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

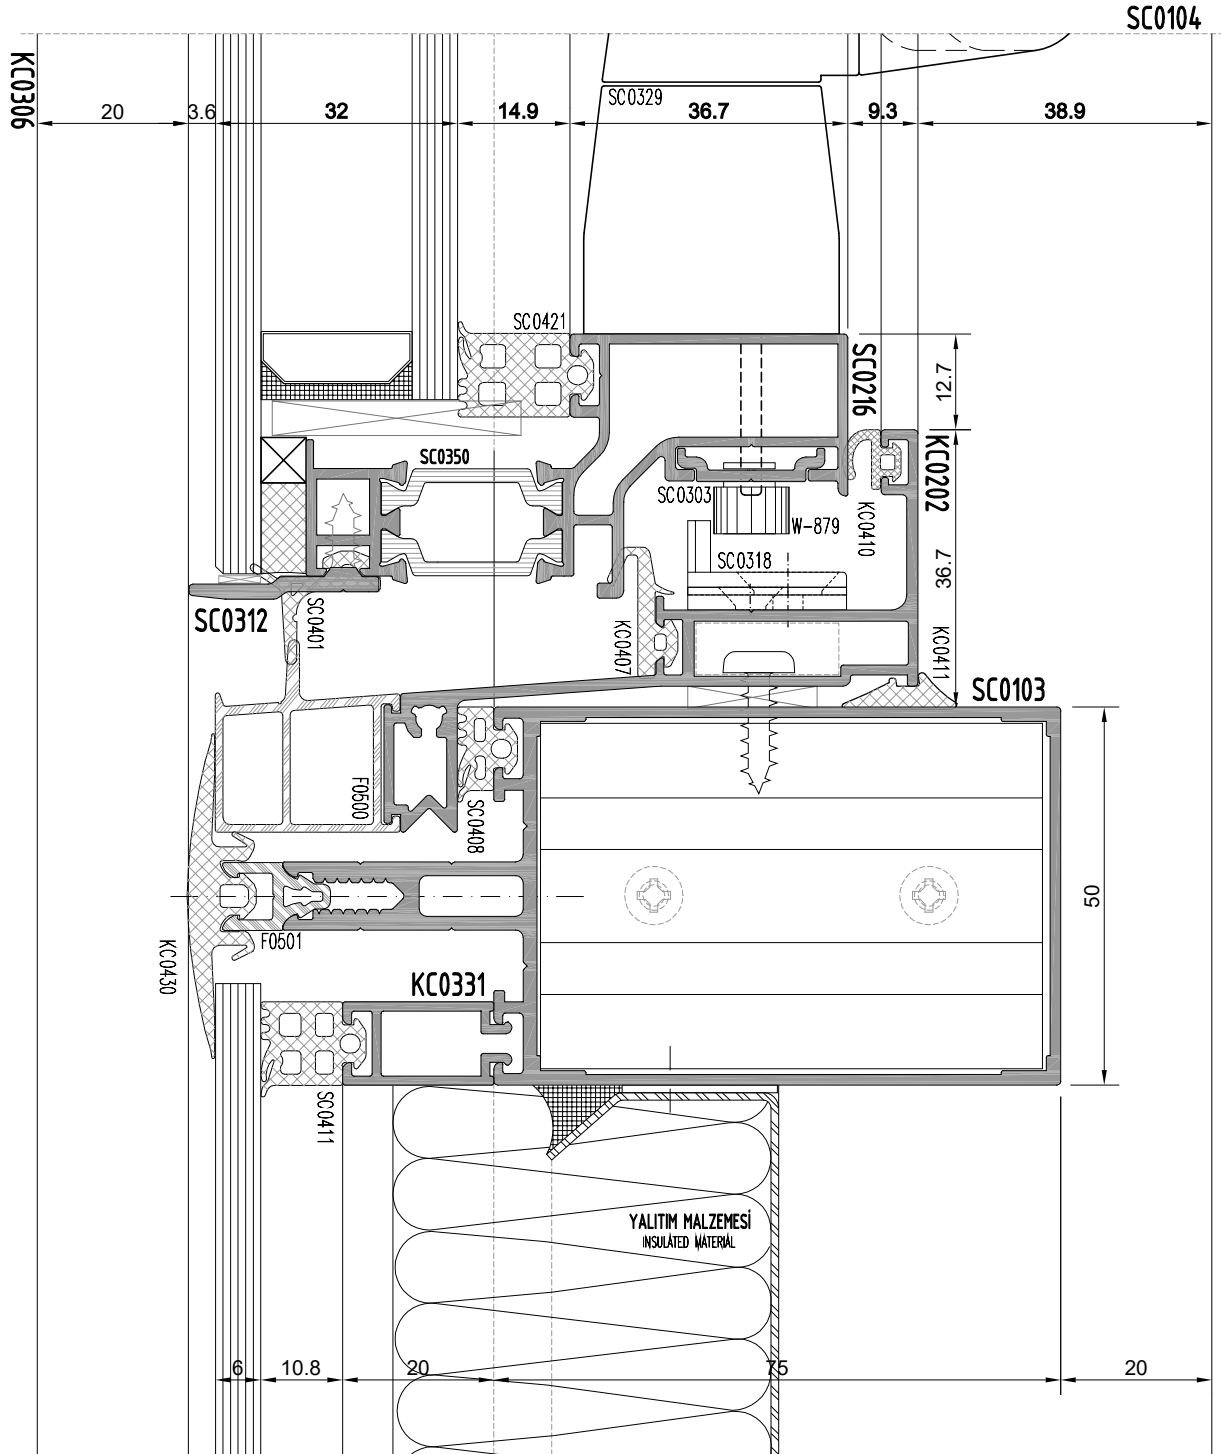



F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

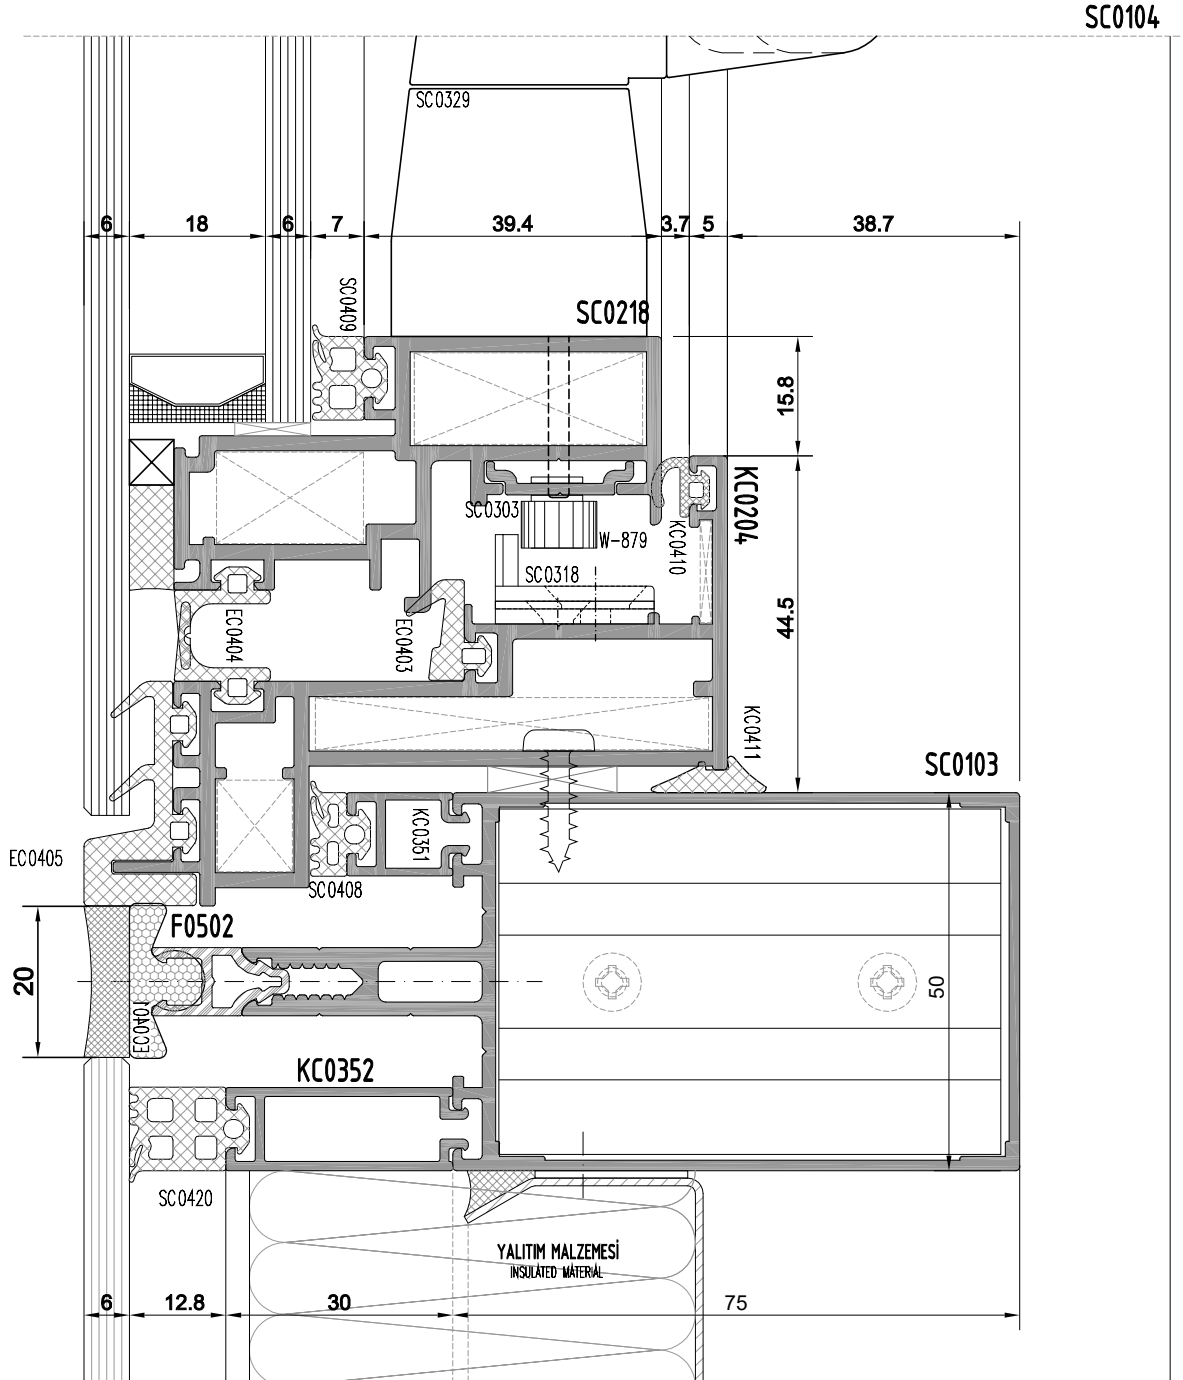

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

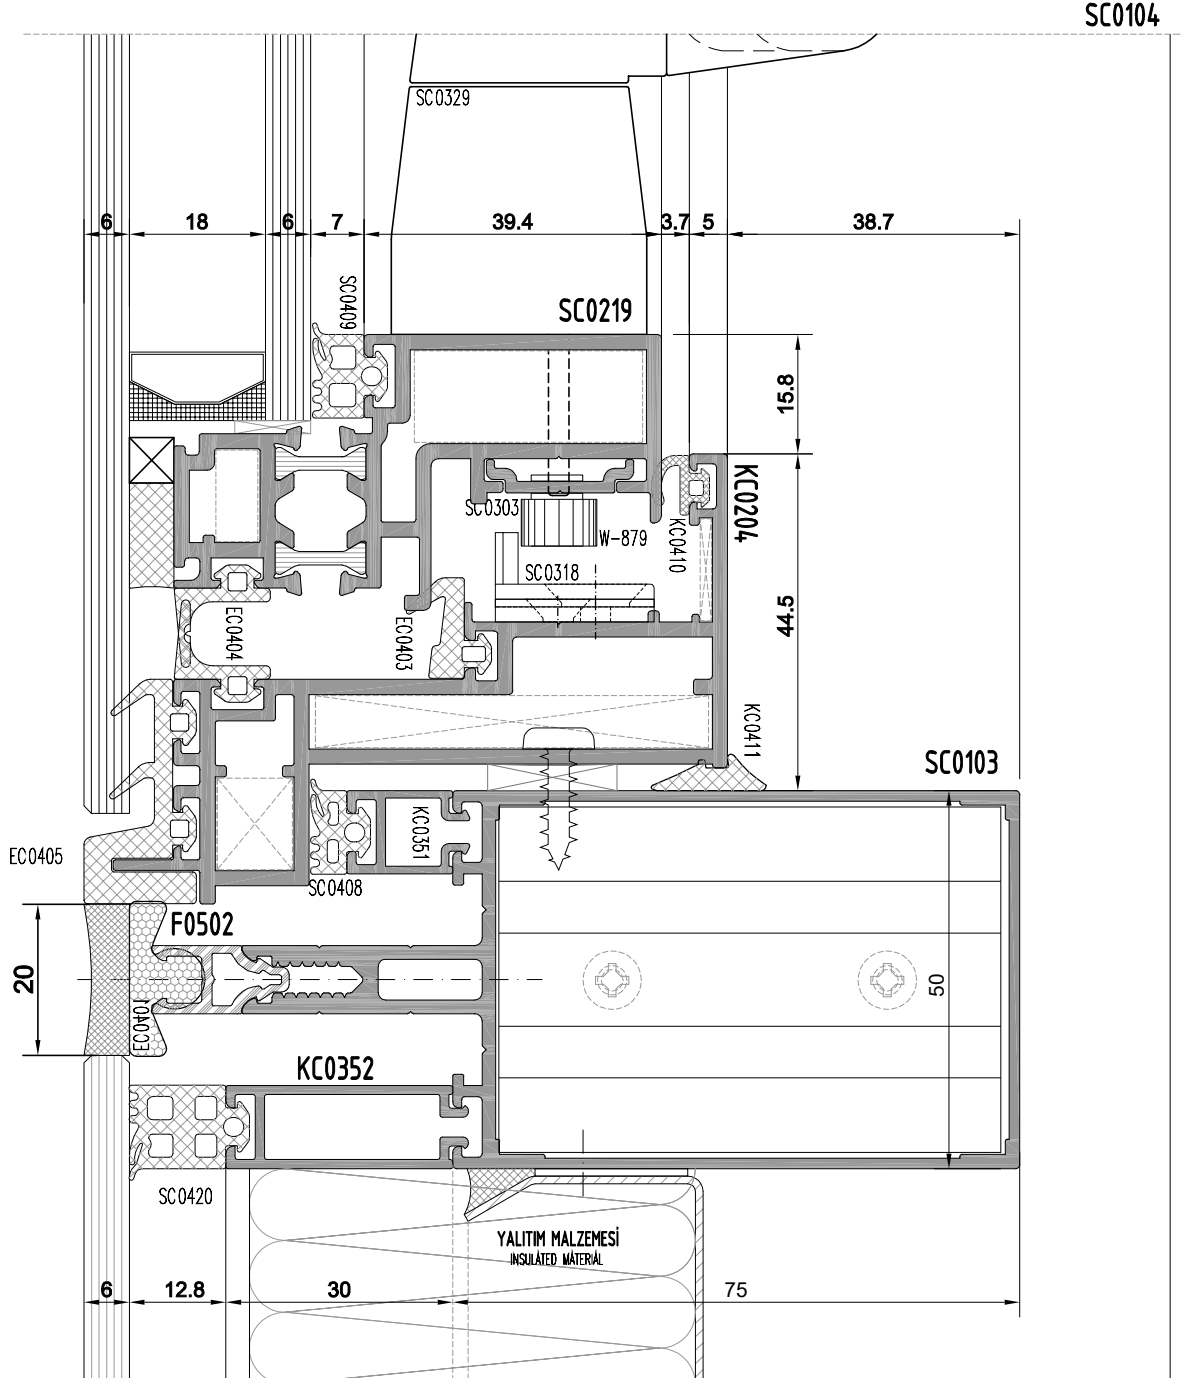



F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

SABİT - SPANDREL

FIXED-SPANDREL

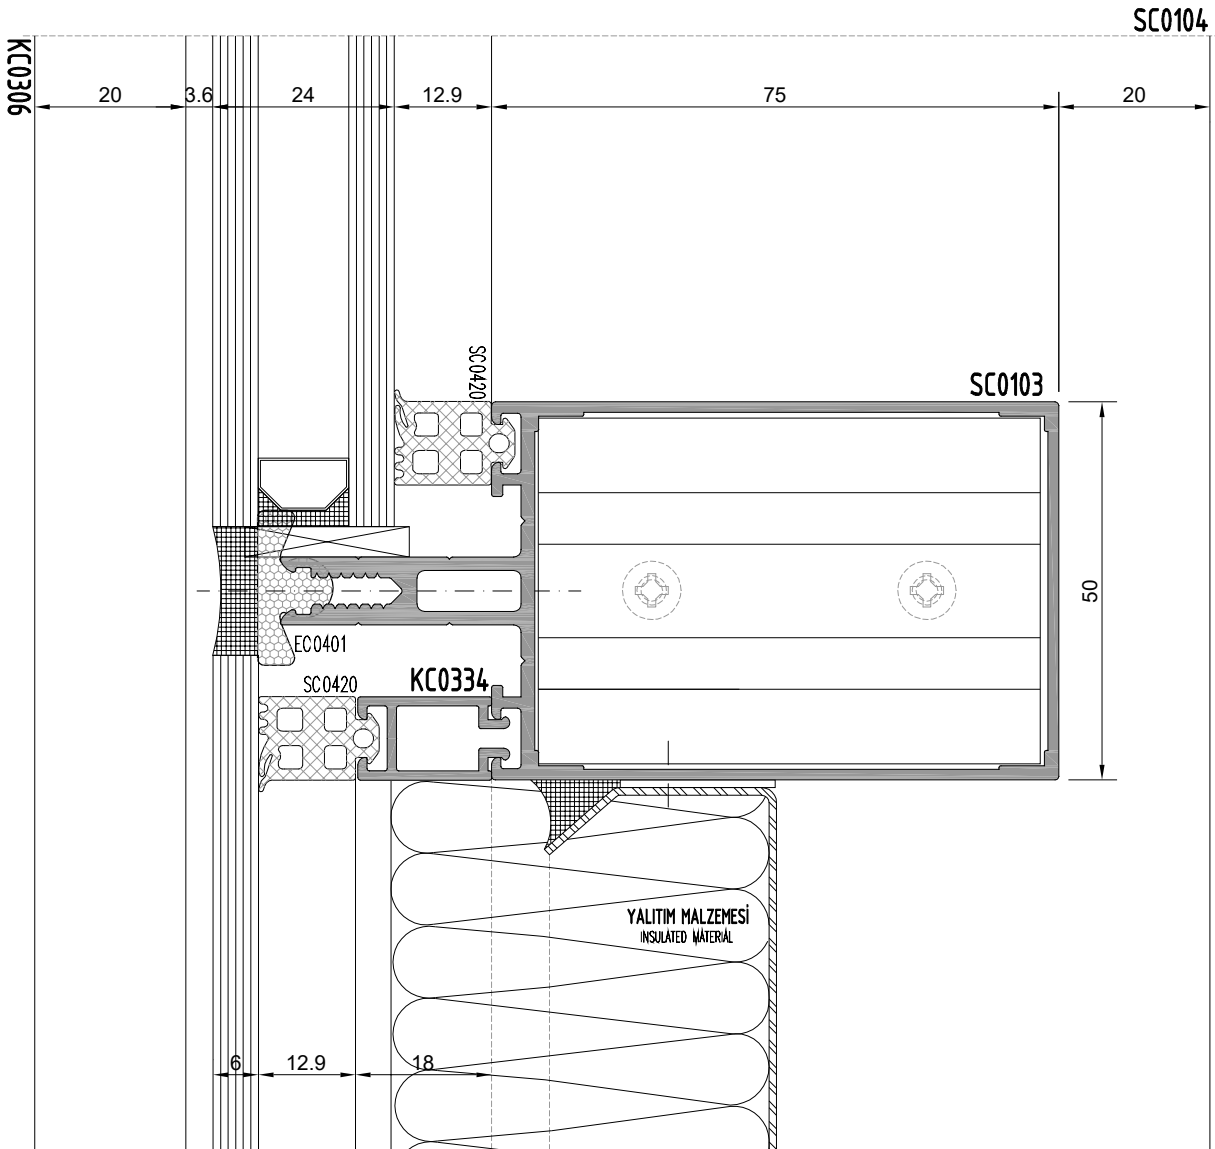



F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

KOMPOZİT - KOMPOZİT

COMPOSITE - COMPOSITE

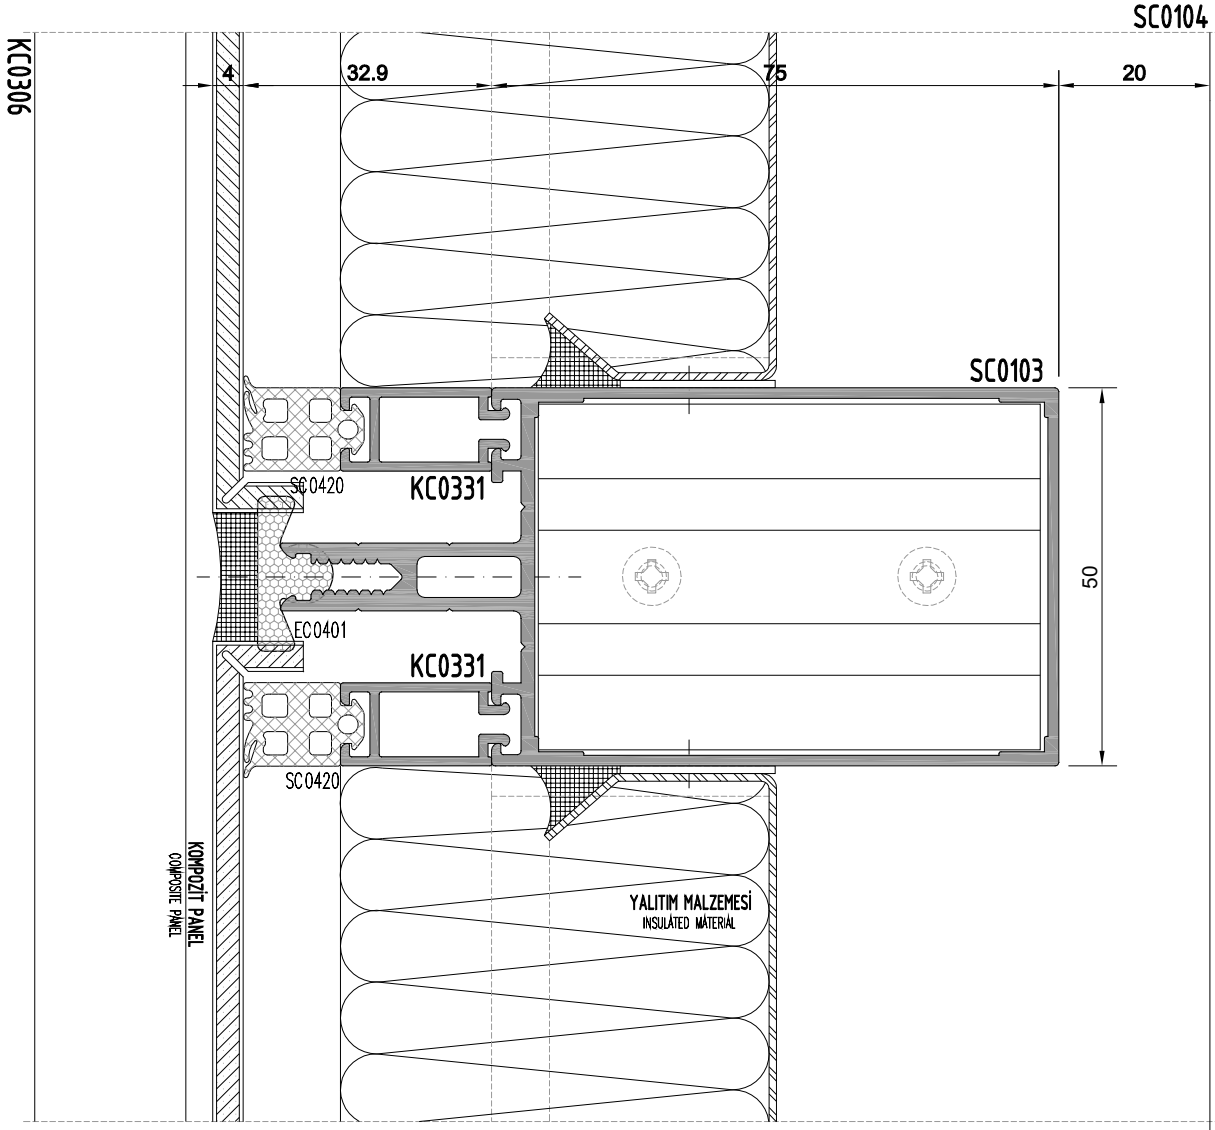

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	74 gr/m	15 kg	202 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	89 gr/m	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM















COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217 gr/m	15 kg	69 m	
SC0412-1		Kırlangıç geçme Yaka fitili (37 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	7 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-2		Kırlangıç geçme Yaka fitili (57 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	9,2 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-3		Kırlangıç geçme Yaka fitili (77 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	11 gr/ad	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0412-4		Kırlangıç geçme Yaka fitili (97 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-5		Kırlangıç geçme Yaka fitili (117 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-6		Kırlangıç geçme Yaka fitili (137 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	17 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-7		Kırlangıç geçme Yaka fitili (157 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	19 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-8		Kırlangıç geçme Yaka fitili (177 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	21 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0413-1		Klasik bağlantı Yaka fitili (35 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-2		Klasik bağlantı Yaka fitili (55 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	-	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIG SYSTEM
COVER FACADE

FİTİL listesi
Gasket list



kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0413-3		Klasik bağlantı Yaka fitili (75 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-4		Klasik bağlantı Yaka fitili (95 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-5		Klasik bağlantı Yaka fitili (115 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-6		Klasik bağlantı Yaka fitili (135 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-7		Klasik bağlantı Yaka fitili (155 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-8		Klasik bağlantı Yaka fitili (175 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-9		Klasik bağlantı Yaka fitili (195 lik) T-connector Gasket for transom (SC0109)	-	-	50 ad-pcs	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0405		Kasa dış fitili Frame gasket	198 gr/m	15 kg	76 m	

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0401		Baskı profil fitili Glazing gasket	198 gr/m	15 kg	76 m	
KC0406		Kasa dış fitili Frame gasket	256 gr/m	15 kg	58,5 m	
KC0407		Kasa bini fitili Frame gasket	72,5 gr/m	15 kg	207 m	
KC0408		Kasa bini köşe fitili Frame gasket (corner)	-	-	50 ad-pcs	
KC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	249 gr/m	15 kg	60 m	
KC0410		Kasa çarpma fitili Frame gasket	34 gr/m	15 kg	441 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list










kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0411		Kasa çarpma fitili Frame gasket	64 gr/m	15 kg	234 m	
KC0412		Taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	24,6 gr/m	15 kg	275 m	
KC0413		Taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	80,0 gr/m	15 kg	187,5 m	
KC0415		Açılı köşe fitili Mullion-transom gasket inside	80,0 gr/m	15 kg	187,5 m	
KC0417		Açılı köşe fitili Mullion-transom gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	
KC0419		Baskı profil fitili Glazing gasket	73 gr/m	15 kg	205 m	
KC0425		Yarı kapaklı fitili Glazing gasket	183 gr/m	15 kg	82 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0426		Yarı kapaklı fitili Glazing gasket	361 gr/m	15 kg	42 m	
KC0430		Yarı kapaklı fitili Glazing gasket	204 gr/m	15 kg	73 m	
EC0401		Poliüretan dolgu polyurethane gasket	-	-	- m	
W1-704		Cam dış fitil Glazing gasket	50 gr/m	15 kg	300 m	
W1-708		profil iç fitil profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

Fıtıl listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W1-711		profil iç fıtıl profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W1-712		profil iç fıtıl profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W1-713		profil iç fıtıl profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fıtıl Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	
SC0417		Kalın kama fıtılı Frame gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	
EC0403		Kasa bini fıtılı Frame gasket	80 gr/m	15 kg	187,5 m	
EC0404		Panel dış fıtılı Frame gasket	59 gr/m	15 kg	254 m	
KC0402		Kasa dış fıtılı Frame gasket	302,5 gr/m	15 kg	50 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
F0500		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0502		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0503		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0504		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0505		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	
F0506		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
F0520		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0521		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0522		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0523		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
F0524		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)			6 m	
EC0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)			6 m	

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FACADE

Pvc ızalasyon listesi



Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
F0520		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)			6 m	
F0521		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)			6 m	
F0522		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)			6 m	
F0523		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)			6 m	
F0524		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile izolator (pvc)			6 m	

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN



KLASİK KAPAKLI CEPHE ÇAM İML.ÖLCÜSÜ
(YATAY VE DÜŞEY)

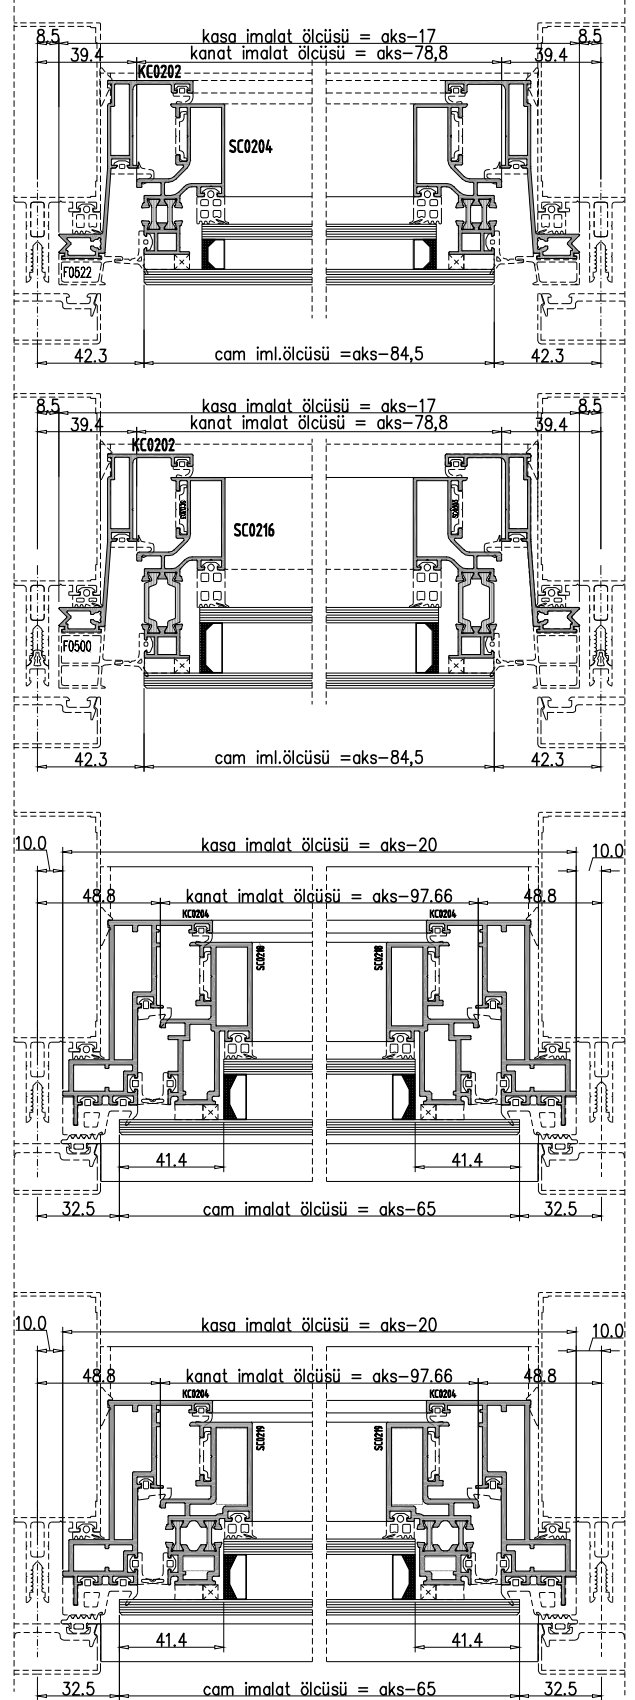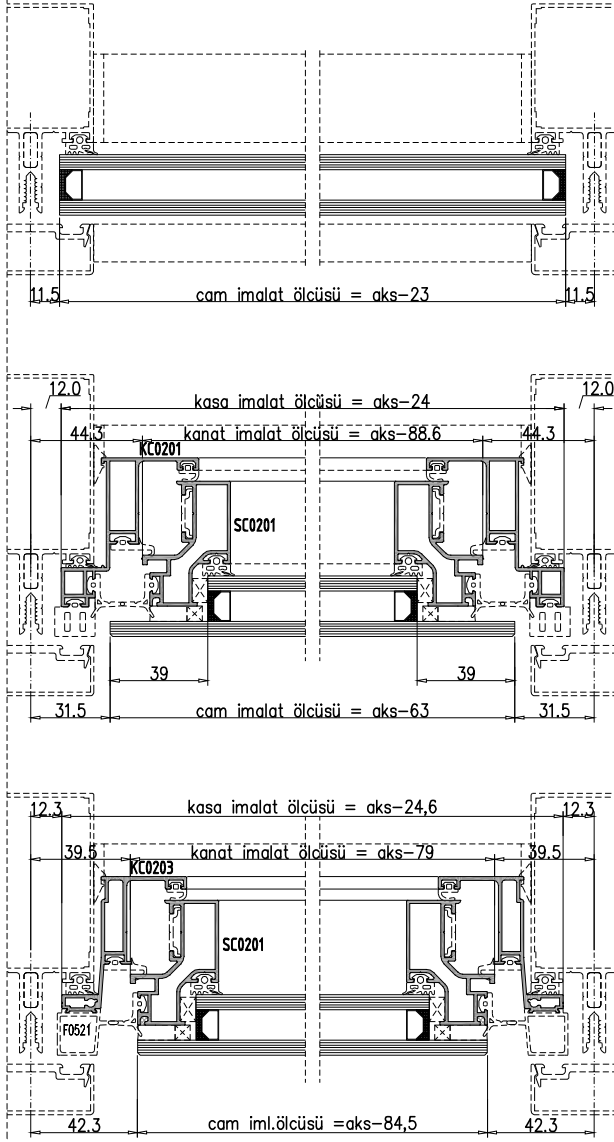

F50 KLASİK SİSTEM
KAPAKLI CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

KLASİK KAPAKLI CEPHE ÇAM İML.ÖLCÜSÜ
(YATAY VE DÜŞEY)

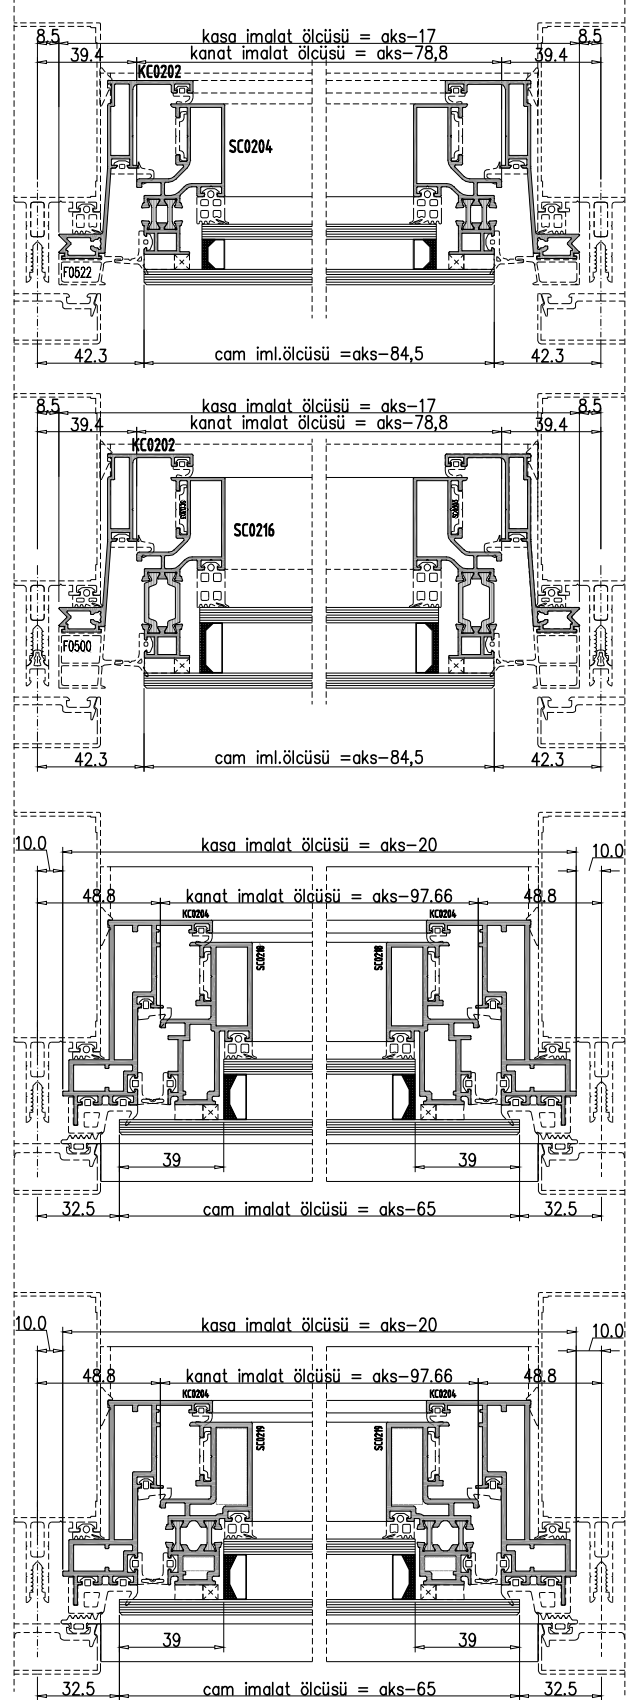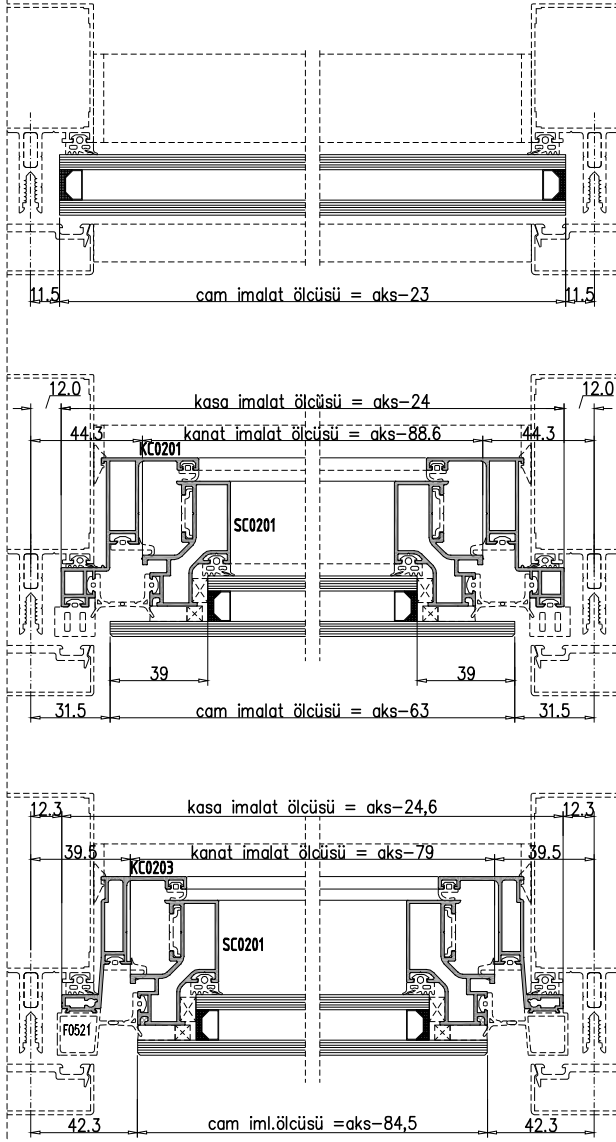

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE




F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

CAM KOMBİNASYONU
GLASS COMBINATION

6 mm tek cam/ 6 mm single glass

	①	②	③	④	⑤	⑥
CAM GLASS	İÇ FİTİL DİŞ FİTİL GASKET IN SADE GASKET OUT SADE	İÇ FİTİL DİŞ FİTİL GASKET IN SADE GASKET OUT SADE	İZOLASYON PROFİLİ FİTİL VIDA INSULATION PROFILE FITIL SCREW	CAM TAŞIYICI TAKOZ İZOLASYON PROFİLİ FİTİL VIDA GLASS SUPPORT INSULATION PROFILE GASKET SCREW	İÇ FİTİL CAM ÇİTASI GASKET IN SADE	İÇ FİTİL CAM ÇİTASI GASKET IN SADE
4 mm	SC0407 KC0331 KC0419	SC0407 KC0331 KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*22	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
6 mm	SC0407 KC0334 KC0419	SC0407 KC0334 KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*22	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
8 mm	SC0407 KC0333 KC0419	SC0407 KC0333 KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0333 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
10 mm	SC0407 KC0351 KC0419	SC0407 KC0351 KC0419	— KC0427 4,8*25	KC0336 — KC0427 4,8*25	SC0407 KC0331	SC0407 KC0331
12 mm	SC0421 — KC0419	SC0421 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
14 mm	SC0420 — KC0419	SC0420 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
16 mm	SC0411 — KC0419	SC0411 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
18 mm	SC0410 — KC0419	SC0410 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
20 mm	SC0409 — KC0419	SC0409 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
22 mm	SC0408 — KC0419	SC0408 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
24 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	— KC0412 4,8*25	KC0336 — KC0412 4,8*25	SC0407 KC0334	SC0407 KC0334
26 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	— KC0427 4,8*25	KC0336 — KC0427 4,8*25	SC0407 KC0331	SC0408 KC0331
28 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	— KC0413 4,8*25	KC0336 — KC0413 4,8*25	SC0407 KC0332	SC0408 KC0332
30 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	F0500 KC0427 4,8*32	KC0336 F0500 KC0427 4,8*32	SC0408 KC0332	SC0409 KC0332
32 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	F0500 KC0413 4,8*32	KC0336 F0500 KC0413 4,8*32	SC0409 KC0332	SC0410 KC0332
34 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	F0501 KC0427 4,8*32	KC0336 F0501 KC0427 4,8*32	SC0410 KC0332	SC0411 KC0332
36 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	F0501 KC0413 4,8*38	KC0339 F0501 KC0413 4,8*38	SC0407 KC0352	SC0408 KC0352
38 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	F0502 KC0427 4,8*38	KC0339 F0502 KC0427 4,8*38	SC0408 KC0352	SC0409 KC0352
40 mm	SC0407 — KC0419	SC0407 — KC0419	F0502 KC0413 4,8*38	KC0339 F0502 KC0413 4,8*38	SC0409 KC0352	SC0410 KC0352

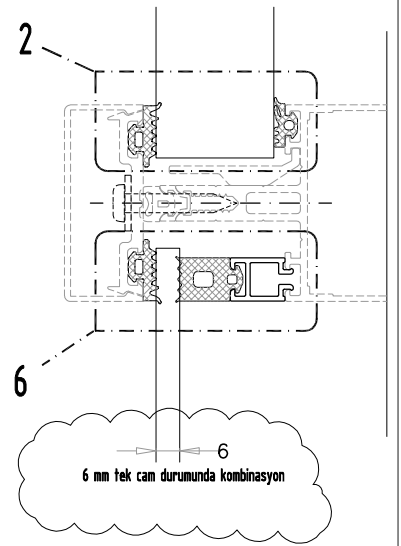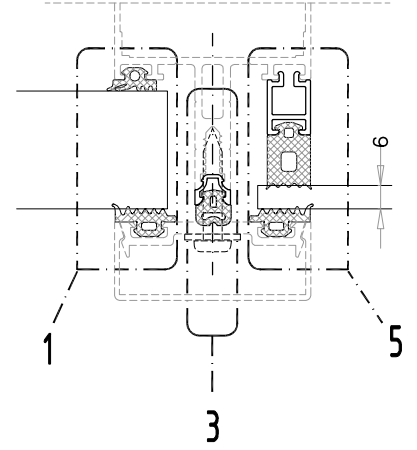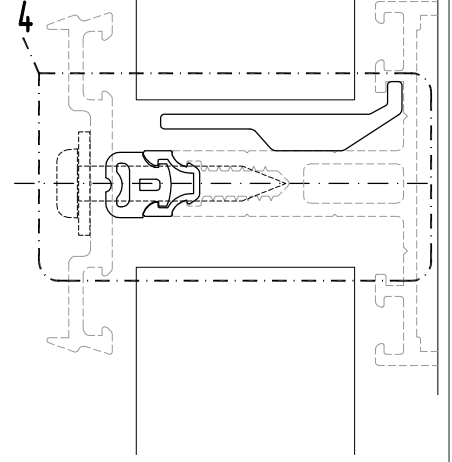

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE


AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

PANEL OTURTMA TAKOZU (PVC)

SUPPORT FOR PANEL (PVC)

SC0305 (yerli) (native)




AYARLI PİM KARŞILĞI

ADJUSTABLE STRIKER FOR WINDOW

SC0318 (ithal) (import)




SC0318-a (yerli) (native)



KONDENS PLASTİĞİ

CONDENSAT PLASTIC


SC0345 (yerli) (native)



ÇİFT DİLLİ CEPHE KOLU

FACADE HANDLE

SC0329 (ithal) (import) SC0329-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0330 (ithal) (import) SC0330-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



ÇİFT DİLLİ ANAHTARLI CEPHE KOLU

FACADE HANDLE (KEY)





SC0333 (ithal) (import) SC0333-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0334 (ithal) (import) SC0334-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



CEPHE KOLU TİJ BAĞLANTI PABUCU


CONNECTION BLOCK FOR FACADE HANDLE

SC0303-a (ithal) (import) SC0303-b (yerli) (native)

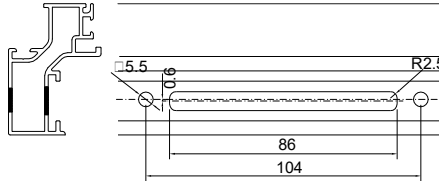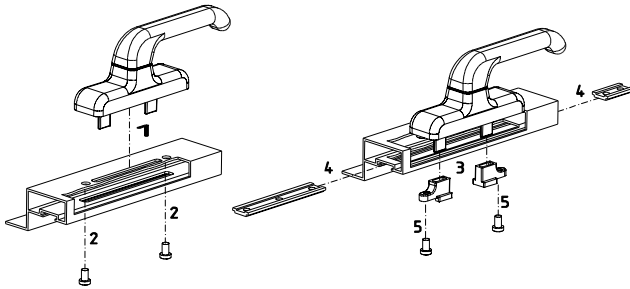

PİM
PIN

W-878 (ithal) (import) W-878-a (yerli) (native)



AYARLANABİLİR PİM
ADJUSTABLE FASTENING PAWL

W-879 (ithal) (import) W-879-a (yerli) (native)

KÖŞE HAREKET AKTARICISI

MOTION CORNER TRANSMITTER


SC0328 (ithal) (import) SC0328-a (yerli) (native)




TEK DİLLİ CEPHE KOLU

FACADE HANDLE


SC0331 (ithal) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0331-a (yerli) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0332 (ithal) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)
SC0332-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

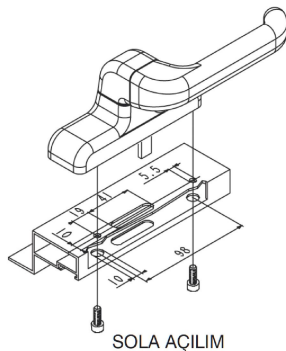

SOLA AÇILIM



SAĞA AÇILIM

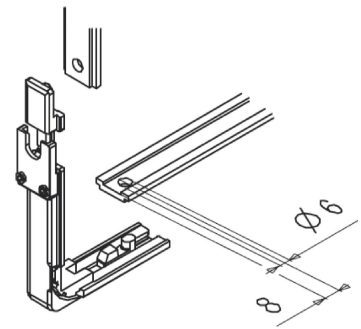

F50 KLASİK SİSTEM

KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

COVER FACADE

AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

YÜKSEKLİĞE VE AĞIRLIĞA GÖRE MAXIMUM KANAT GENİSLİKLERİ

WIDTH ACCORDING TO THE WEIGHT AND THE HEIGHT

xxx

max. en boy ölçüsü

Tablodaki değerler ithal için geçerlidir.
All values are just for Import

(20kg-50kg)

SC0319 (ithal) (import)	h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	weight mm
SC0319-a (yerli) (native)	450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 10"	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
w = 23 mm	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
l = 2615 mm	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
degree of opening 35°									

(30kg-60kg)

SC0320 (ithal) (import)	h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight mm
SC0320-a (yerli) (native)	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 12"	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
w = 23 mm	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
l = 3175 mm	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
degree of opening 35°									

(35kg-69,5kg)

SC0321 (ithal) (import)	h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	weight mm
SC0321-a (yerli) (native)	550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
TYPE P - 14"	700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
	750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
w = 23 mm	800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
l = 3535 mm	850	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
degree of opening 35°										

(45kg-88,5kg)

SC0322 (ithal) (import)	h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5kg	weight mm
SC0322-a (yerli) (native)	600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
TYPE P - 16"	750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
w = 23 mm	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
l = 4145 mm	900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
degree of opening 30°												

(55kg-102kg)

SC0323 (ithal) (import)	h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight mm
SC0323-a (yerli) (native)	650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
TYPE P - 18"	800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
	850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
w = 23 mm	900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
l = 4585 mm	950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
degree of opening 30°												

(80kg-135kg)

SC0324 (ithal) (import)	h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight mm
SC0324-a (yerli) (native)	700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 20"	1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 5115 mm	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°									

(90kg-137kg)


SC0325 (ithal) (import)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
SC0325-a (yerli) (native)	750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 22"	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 5565 mm	1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°								

(90kg-137kg)

SC0326 (ithal) (import)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	weight mm
SC0326-a (yerli) (native)	800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 24"	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 6025 mm	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°								

(90kg-137kg)

SC0327 (ithal) (import)	h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
SC0327-a (yerli) (native)	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 28"	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm	1700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 7075 mm	1800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 20°								



F50 KLASİK SİSTEM


KAPAKLI CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
COVER FAÇADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (YATAY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (HORIZONTAL)

SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm



DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (DÜŞEY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (VERTICAL)

SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm

