




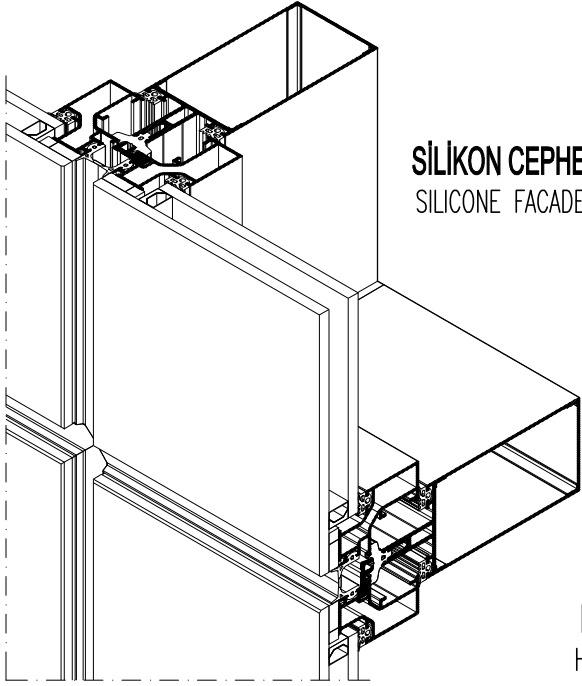


SİLİKON CEPHE
SILICONE FACADE

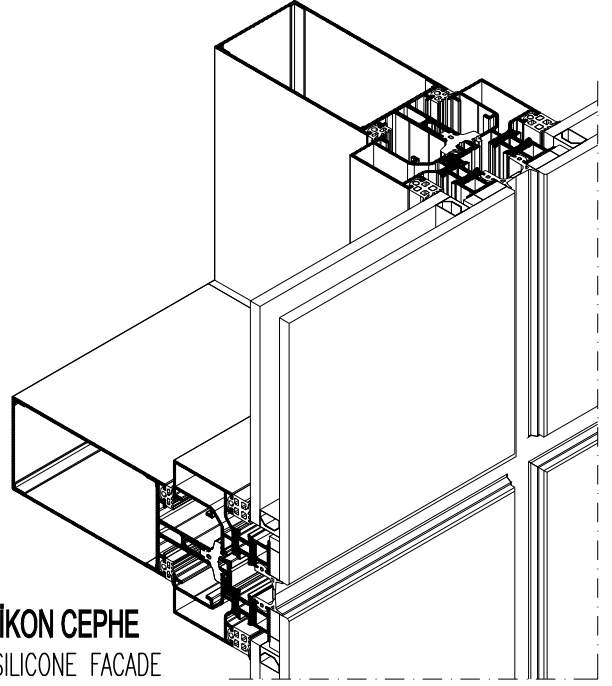

ISI YALITIMLI SİLİKON CEPHE
HEAT INSULATING SILICONE FACADE

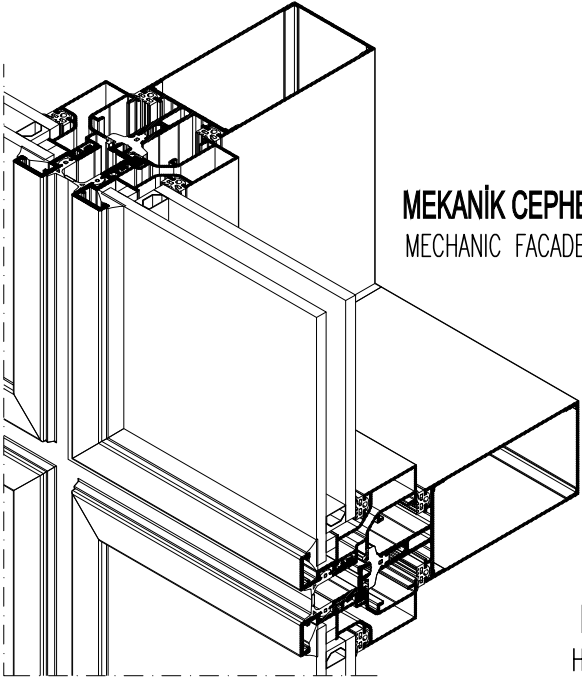




MEKANİK CEPHE
MECHANIC FACADE

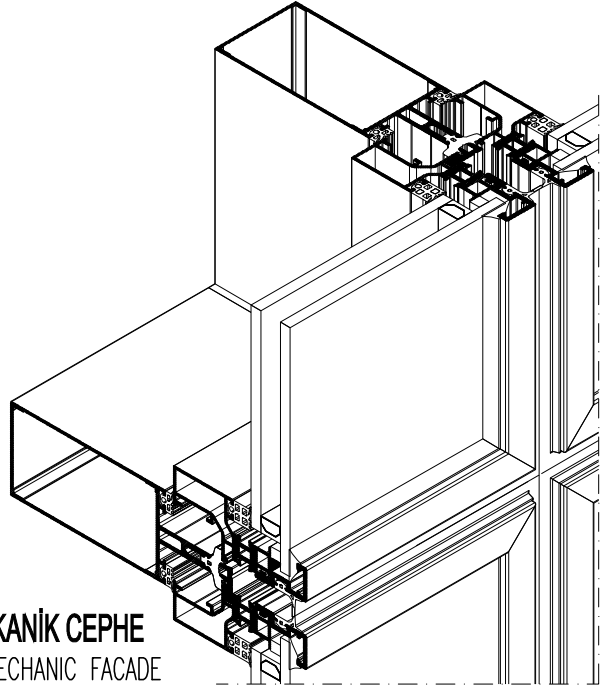

ISI YALITIMLI MEKANİK CEPHE
HEAT INSULATING MECHANIC FACADE

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

		F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
1		SC0101 (35 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1155	14.17	10.10	4.09	4.04
2		SC0102 (55 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1332	30.95	13.58	7.36	5.43
3		SC0103 (75 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1484	57.03	16.89	10.77	6.76
4		SC0104 (95 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.4 mm)	1635	93.67	20.20	14.49	8.08
5		SC0105 (115 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	1838	152.24	23.86	20.58	9.54
6		SC0106 (135 - 50) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2132	223.87	30.40	26.73	12.02
7		SC0107 (155 - 50) (17 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2383	312.21	35.36	33.25	14.14
8		SC0108 (175 - 50) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2658	423.36	41.12	40.77	16.45
9		SC0109 (195 - 50) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-9 (186 mm) SC0301-9 (186 mm) SC0302-9 (186 mm) SC0316-8 (186 mm)	3225	615.02	51.02	54.97	20.41
10		SC0110 (35 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1325	15.93	11.84	4.39	4.73






İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransları,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
11		SC0111 (55 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1567	35.63	16.62	8.03	6.65
12		SC0112 (75 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1783	66.57	21.23	12.58	8.49
13		SC0113 (95 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.2 mm)	2000	110.45	25.84	17.88	10.34
14		SC0114 (115 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	2267	177.74	30.77	25.55	12.31
15		SC0115 (135 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2484	255.44	35.39	31.25	14.15
16		SC0116 (155 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2700	315.36	39.99	38.30	16.00
17		SC0117 (175 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2917	467.15	44.60	45.71	17.84
18	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	SC0121-A (95 - 44) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1262	92.06	7.97	14.77	2.80
19	  İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.	SC0121-B (95 - 48) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1351	100.05	9.84	15.23	3.25
20		SC0122-A (115 - 44) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1344	135.18	8.61	18.89	2.92

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
21		SC0122-B (115 - 48) (15 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1432	147.01	10.62	19.55	3.40
22		SC0124-A (155 - 44.3) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1645	265.39	10.62	28.92	3.37
23		SC0124-B (155 - 47) (18 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1785	297.01	13.56	30.26	4.20
24		SC0127 (75 - 75) (14 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-2 (66.4 mm)	2579				
25		SC0201 (34.9 - 49.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	734				
26		SC0202 (34.9 - 49.5) (13 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	636				
27		SC0203 (34.9 - 57) (13 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	643				
28		SC0204 (34.9 - 59.6) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 970				
					POLYAMİD 963				
29		SC0205 (34.9 - 59.6) (13 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 894				
					POLYAMİD 886				
30		SC0206 (34.9 - 59.1) (13 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 924				
					POLYAMİD 917				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

			F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						lx cm ⁴	ly cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
31		SC0207 (19.1 - 4.9) (15 mm)	SİLİKON YAPIŞTIRMA PR. SILICONE BONDING PROFILE		109				
32		SC0209 (22.1 - 49.5) (13 mm)	BITİM PROFİLİ COMPLETION PROFILE	SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	593				
33		SC0210 (36.1 - 50.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
34		SC0214 (36.1 - 61.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1275 POLYAMID 1268				
35		SC0215 (33.2 - 73.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1365 POLYAMID 1350				
36		SC0216 (32 - 71.6) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1060 POLYAMID 1045				
37		SC0218 (33.5 - 64.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-g (19,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1250				
38		SC0219 (33.5 - 64.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-l (5,6 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1449 POLYAMID 1442				
39		SC0301 (6.2 - 35.3) (5 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		470				
40		SC0302 (29.8 - 45.7) (2 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		1002				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
41		SC0304 (19 - 7.6) (2.8 mm)	DIŞTAN BAĞLANTI PROFİLİ OUTSIDE CONNECTION PROFILE		238				
42		SC0307 (55 - 55) (9.71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2140				
43		SC0308 (70 - 70) (11.82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2392				
44		SC0309 (55 - 55) (6.9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1636				
45		SC0310 (31.2 - 45.7) (2.2 mm)	KLASİK TAŞIYICI BAĞ. PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		821				
46		SC0312 (25.1 - 4.2) (2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		147				
47		SC0316 (14.0 - 45.7) (1.9 mm)	DİLATASYON PROFİLİ DILATATION PROFILE		3079				
48		SC0343 (12.1 - 21.7) (1.8 mm)	İÇTEN BAĞLANTI PROFİLİ INSIDE CONNECTION PROFILE		173				
49		SC0344 (15 - 25.4) (2 mm)	İÇTEN BAĞLANTI PROFİLİ INSIDE CONNECTION PROFILE		244				
50		SC0350 (23.2 - 6.7) (1.2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

			F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--	---	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
51		MC0201 (20 - 35.5) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PROFİLİ CLAW ADAPTER PROFILE		397				
52		MC0202 (18 - 31.5) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PROFİLİ CLAW ADAPTER PROFILE		378				
53		SC0346 (8.9 - 31.3) (1 mm)	TAŞIYICI DİLATASYON PR. DILATATION PLASTIC PR. FOR MULLION		120				
54		SC0303 (4.4 - 19.5) (15 mm)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE		96				
55		SC0217 (13.8 - 27.9) (13 mm)	BİTİM PROFİLİ COMPLETION PROFILE	SC0304-a (50 mm)	242				
56									
57									
58									
59									
60									


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

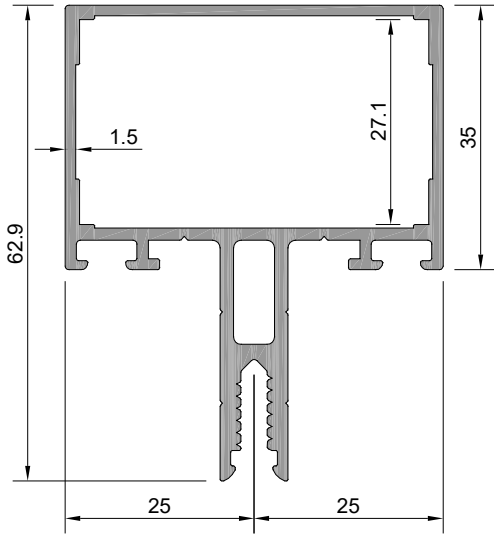

Profil No: SC0101

Ağırlık : 1155 gr/m

I_x : 14,17 cm^4

I_y : 10,10 cm^4

w_x : 4,09 cm^3

w_y : 4,04 cm^3



SC0310-1




SC0301-1



SC0302-1



SC0316-0

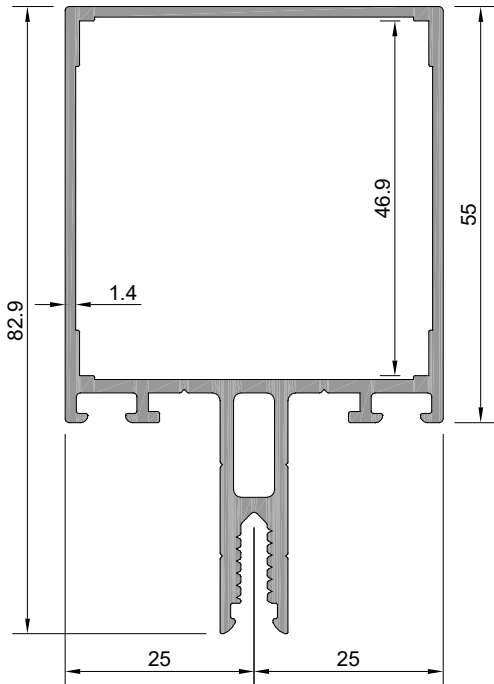

Profil No: SC0102

Ağırlık : 1332 gr/m

I_x : 30,95 cm^4

I_y : 13,58 cm^4

w_x : 7,36 cm^3

w_y : 5,43 cm^3



SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

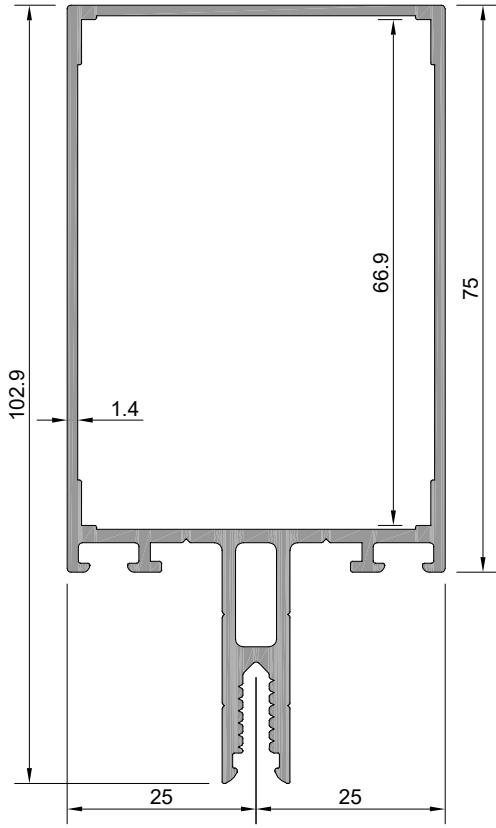

Profil No : SC0103
Ağırlık : 1484 gr/m
Ix : 57,03 cm⁴
Iy : 16,89 cm⁴
wx : 10,77 cm³
wy : 6,76 cm³




SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2

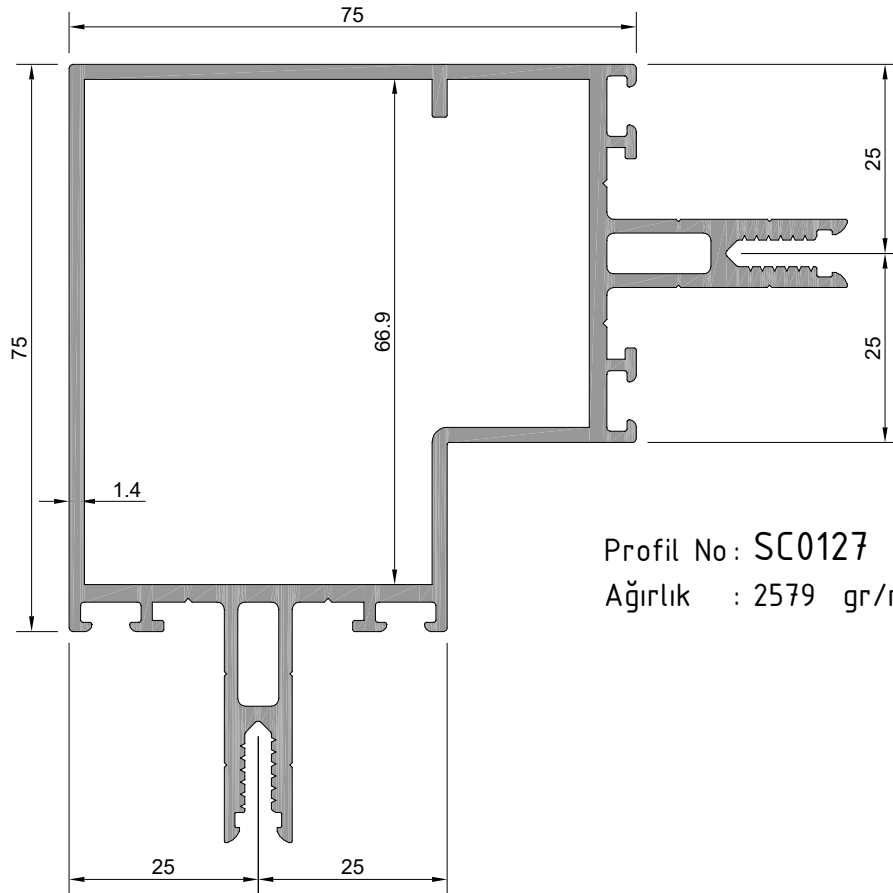

Profil No : SC0127
Ağırlık : 2579 gr/m




SC0310-3



SC0301-3



SC0302-3




SC0316-2

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

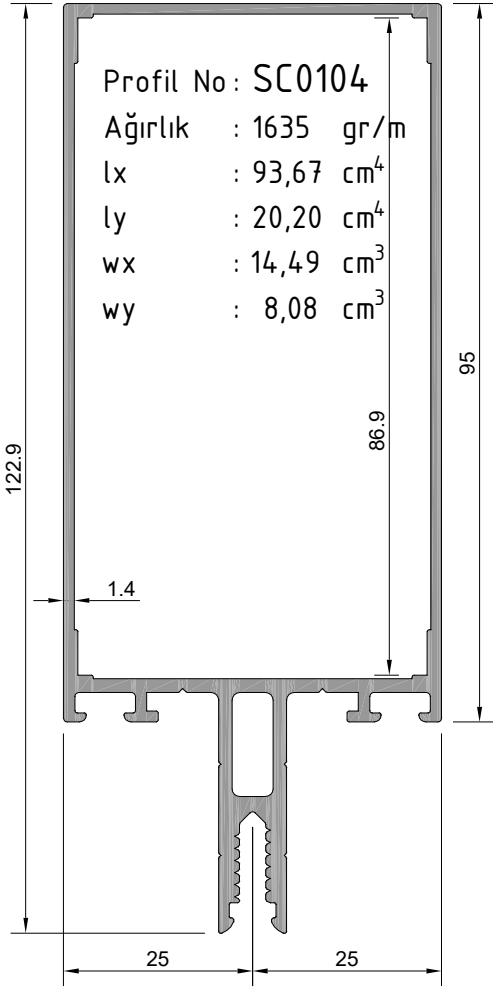


SC0310-4




SC0301-4



SC0302-4



SC0316-3

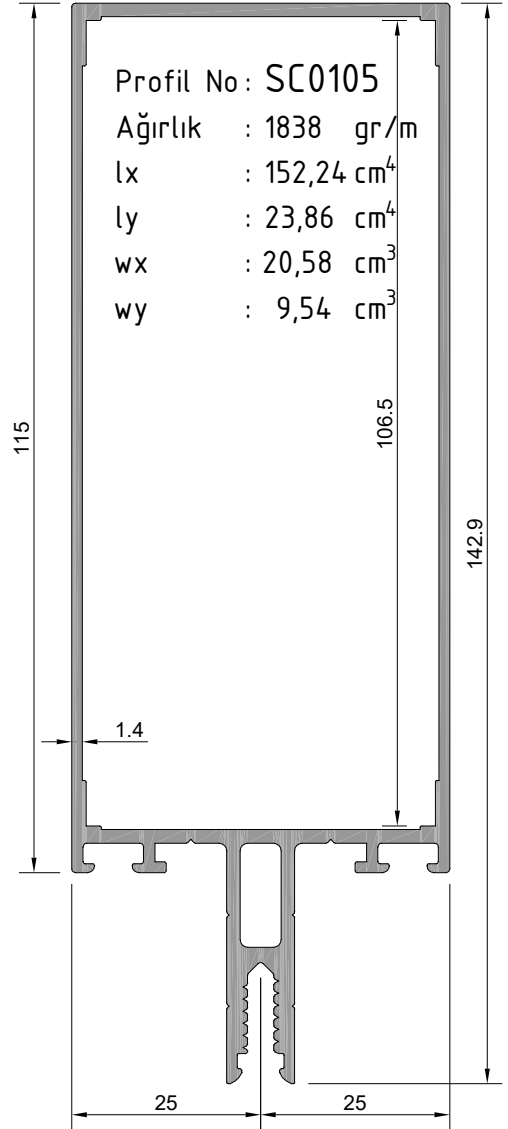

SC0310-5



SC0301-5



SC0302-5





SC0316-4

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

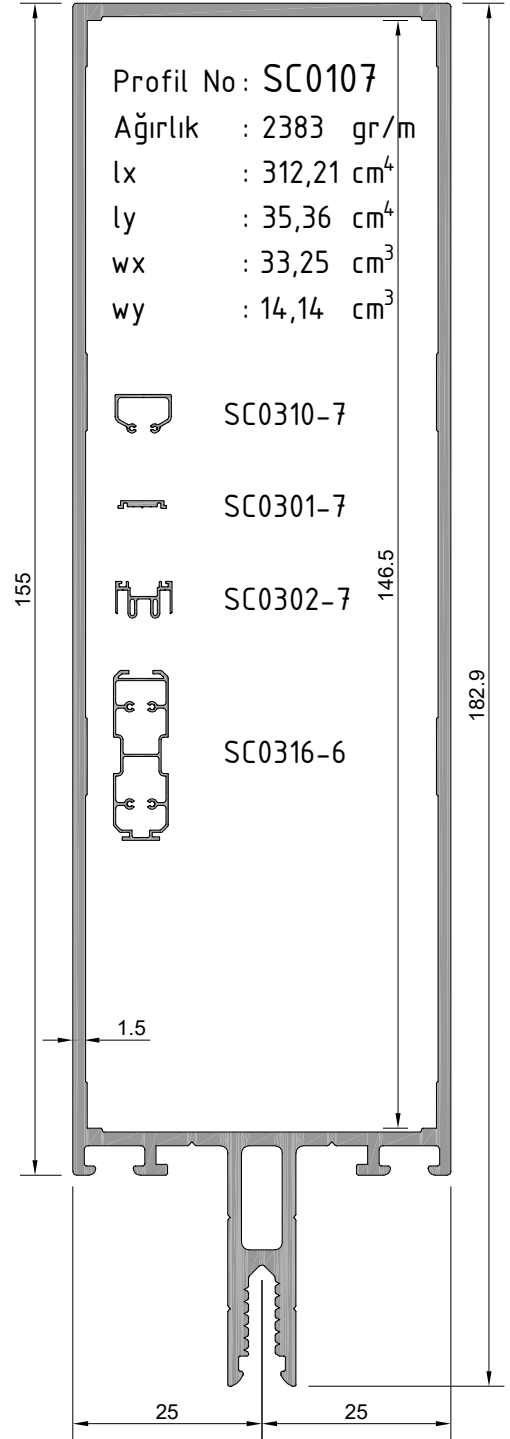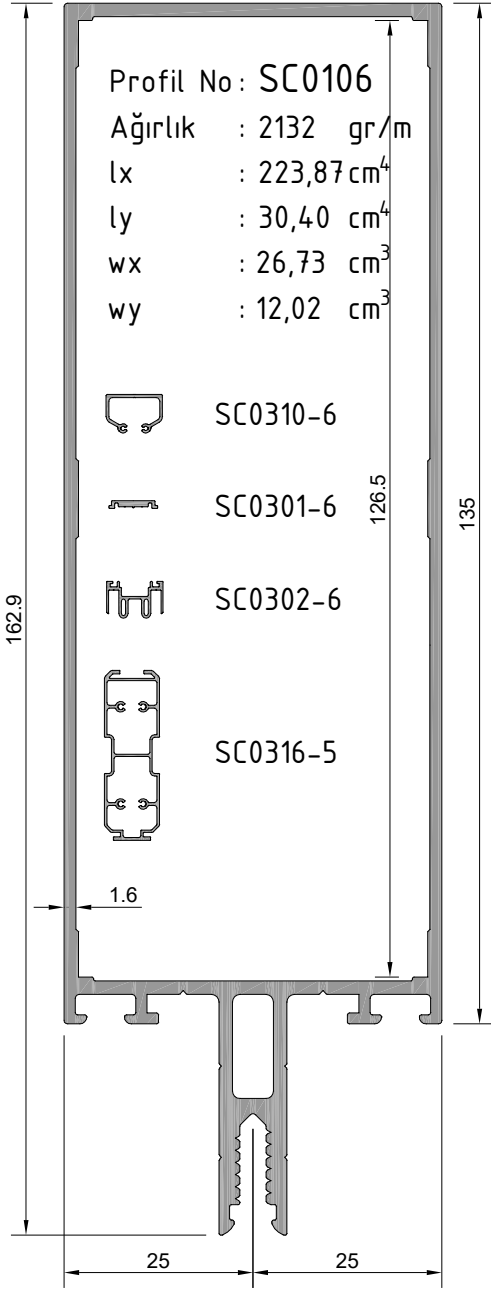

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

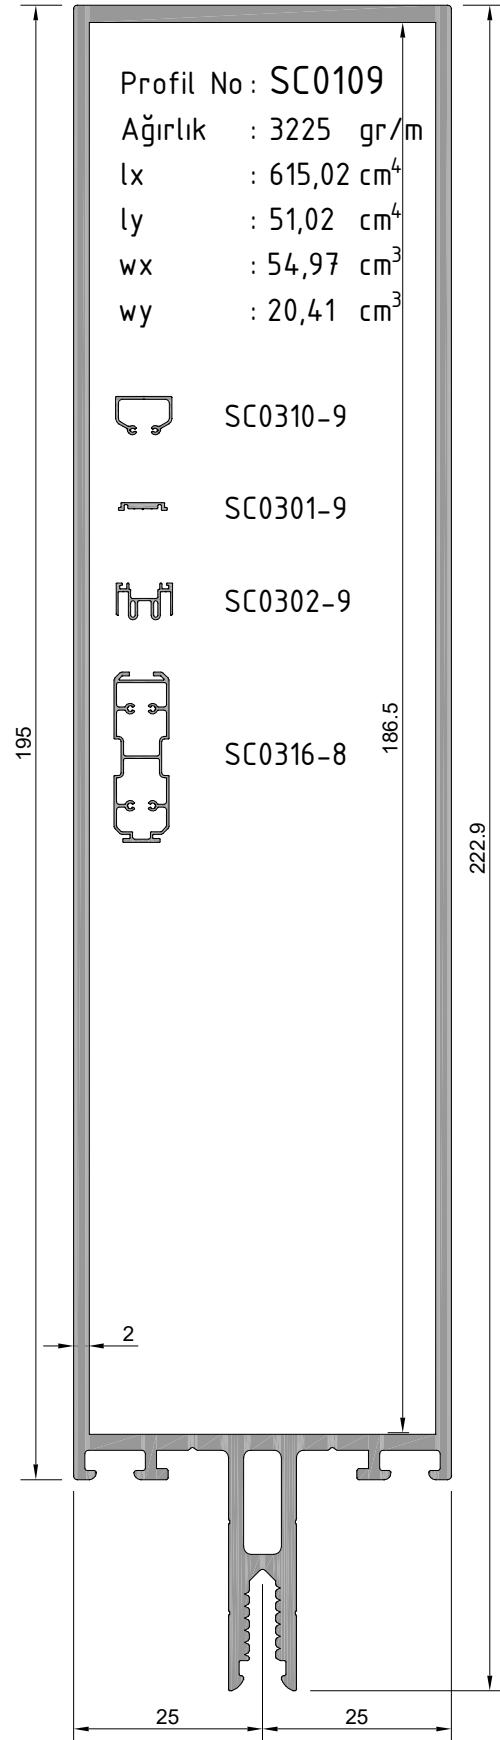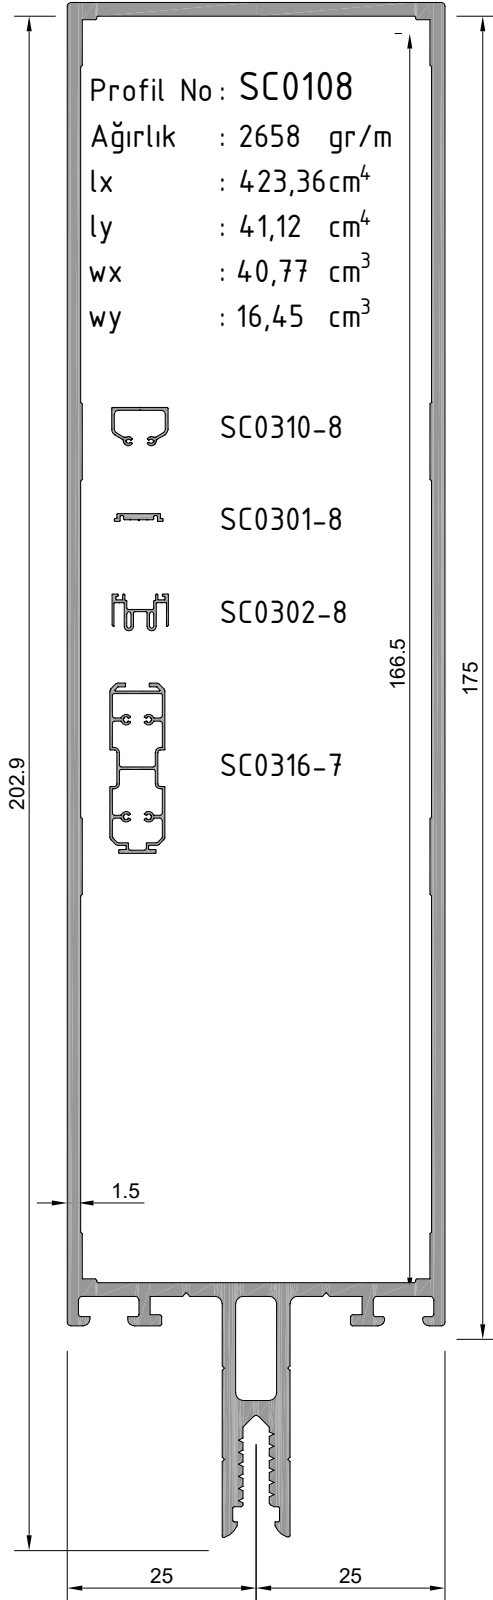


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

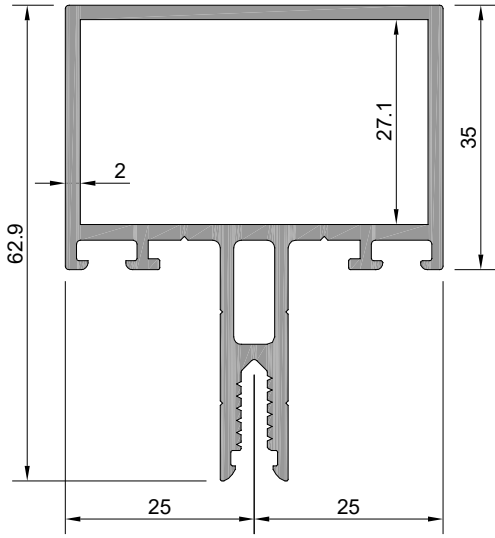

Profil No: SC0110 ⚠

Ağırlık : 1325 gr/m

I_x : 15,93 cm⁴

I_y : 11,84 cm⁴

W_x : 4,39 cm³

W_y : 4,73 cm³




SC0310-1



SC0301-1




SC0302-1



SC0316-0



İşaretili profil için satış ekibinden bilgi alınız.

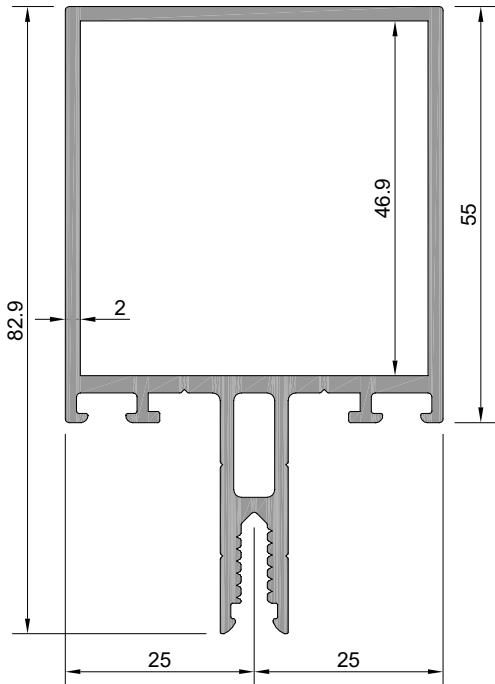

Profil No: SC0111

Ağırlık : 1567 gr/m

I_x : 35,63 cm⁴

I_y : 16,62 cm⁴

W_x : 8,03 cm³

W_y : 6,65 cm³



SC0310-2



SC0301-2



SC0302-2




SC0316-1

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

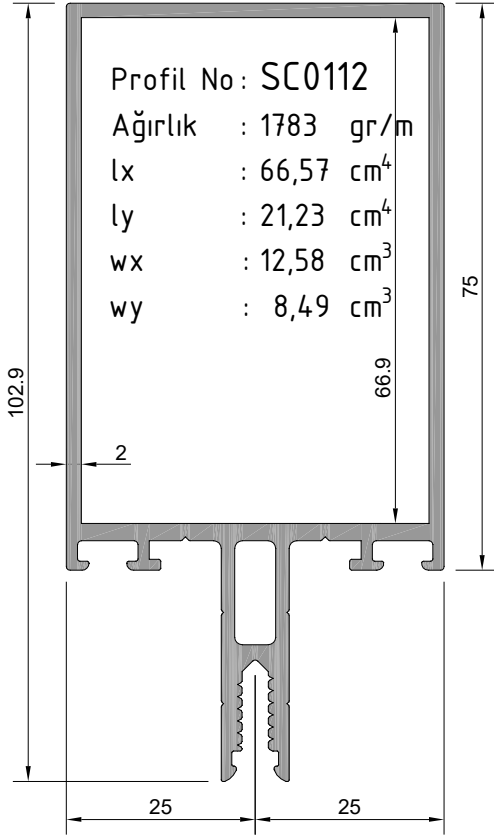


SC0310-3




SC0301-3



SC0302-3



SC0316-2

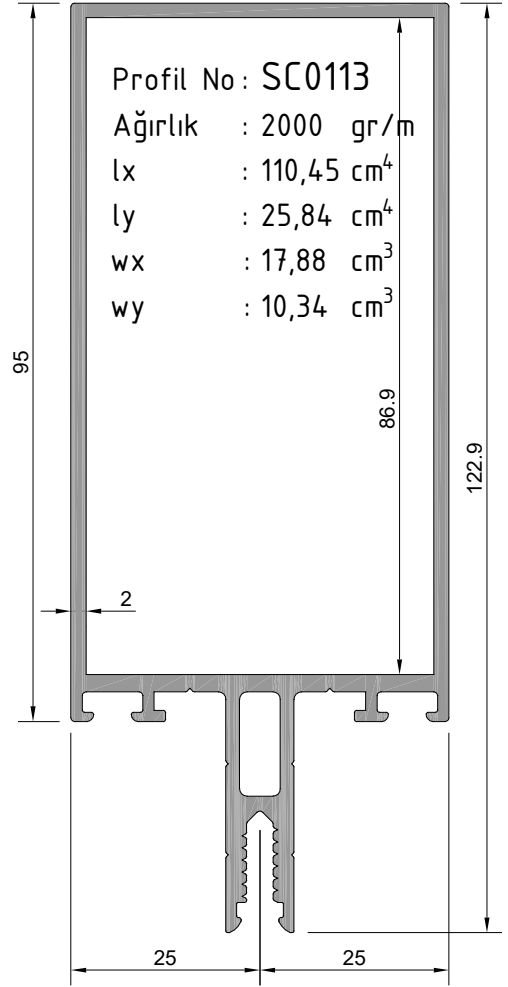


SC0310-4



SC0301-4



SC0302-4




SC0316-3

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

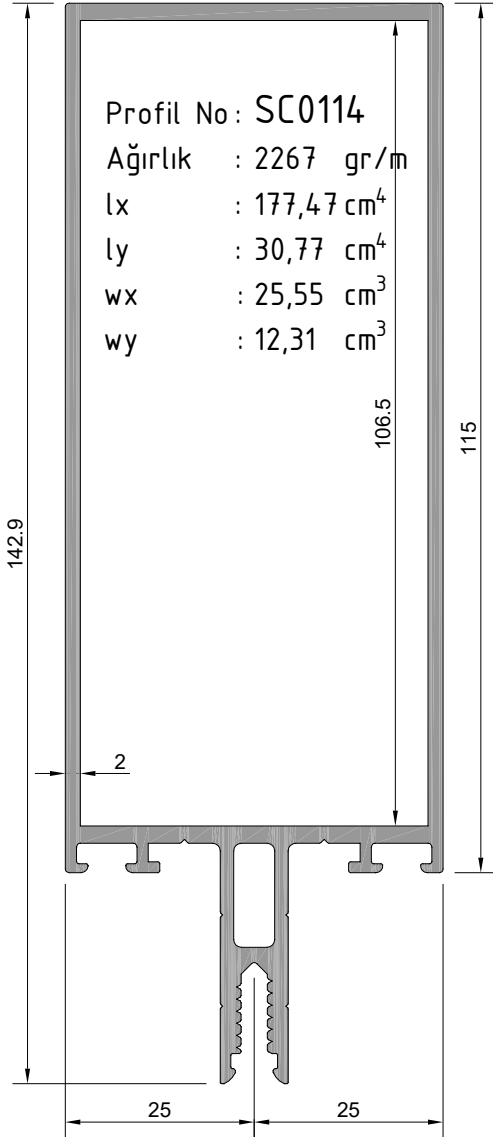


SC0310-5




SC0301-5



SC0302-5



SC0316-4

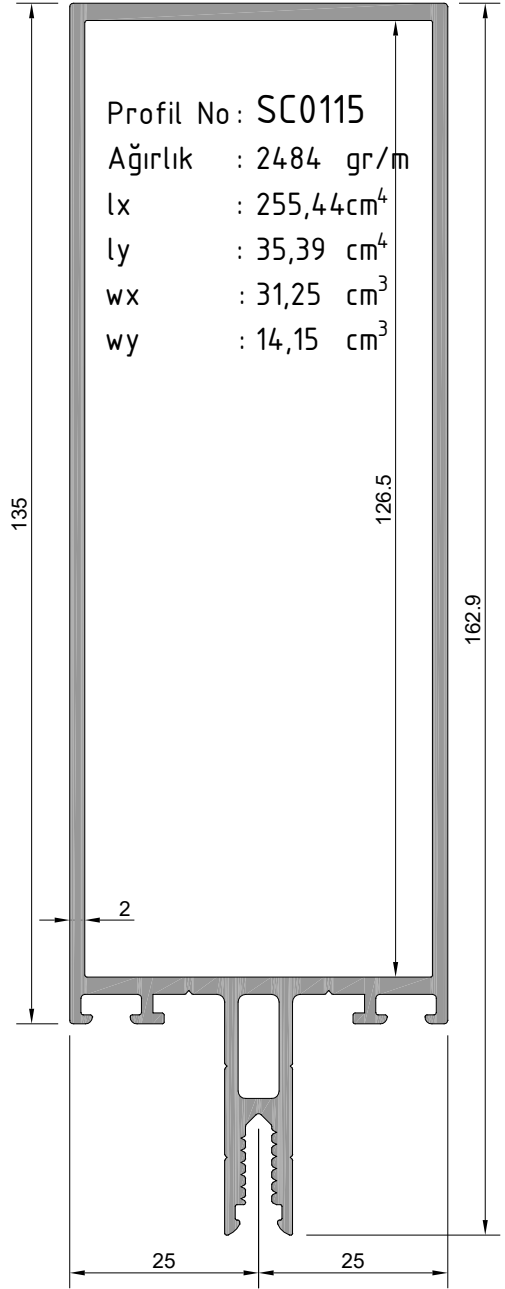

SC0310-6



SC0301-6



SC0302-6





SC0316-5

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

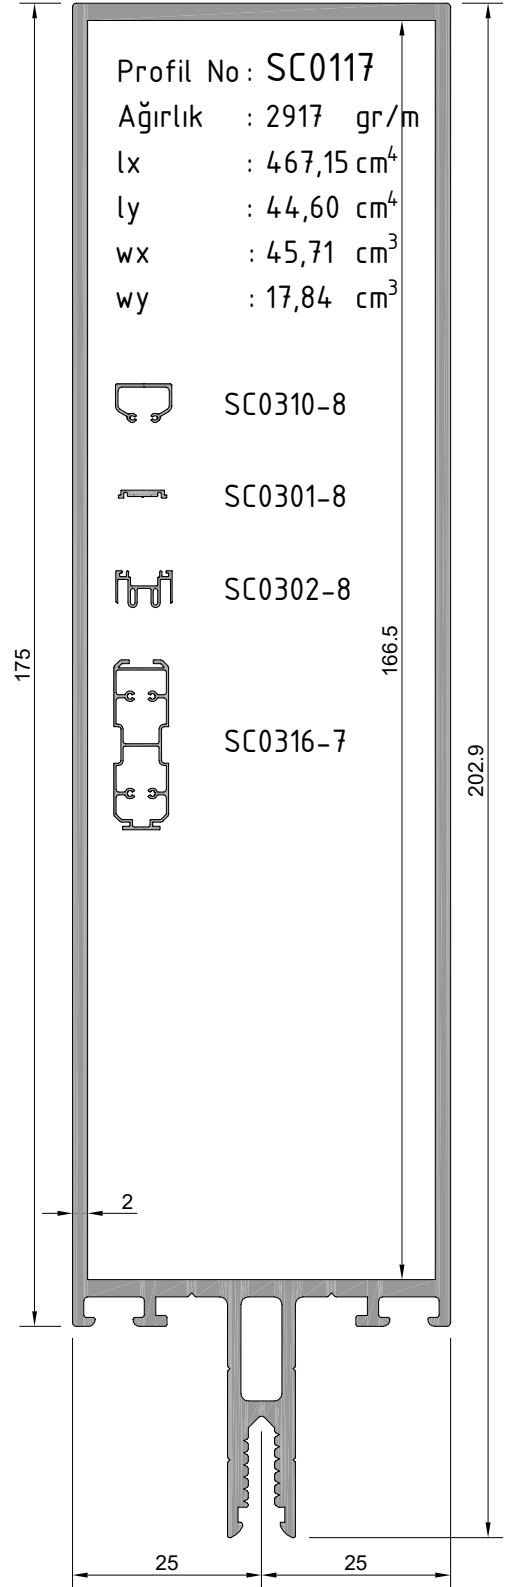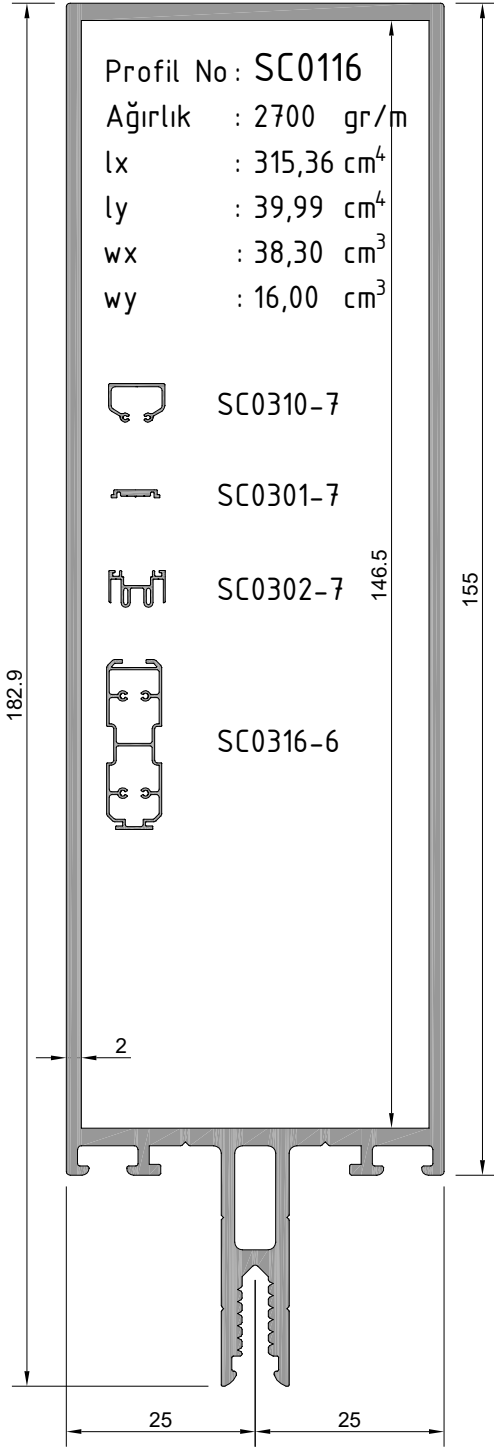



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

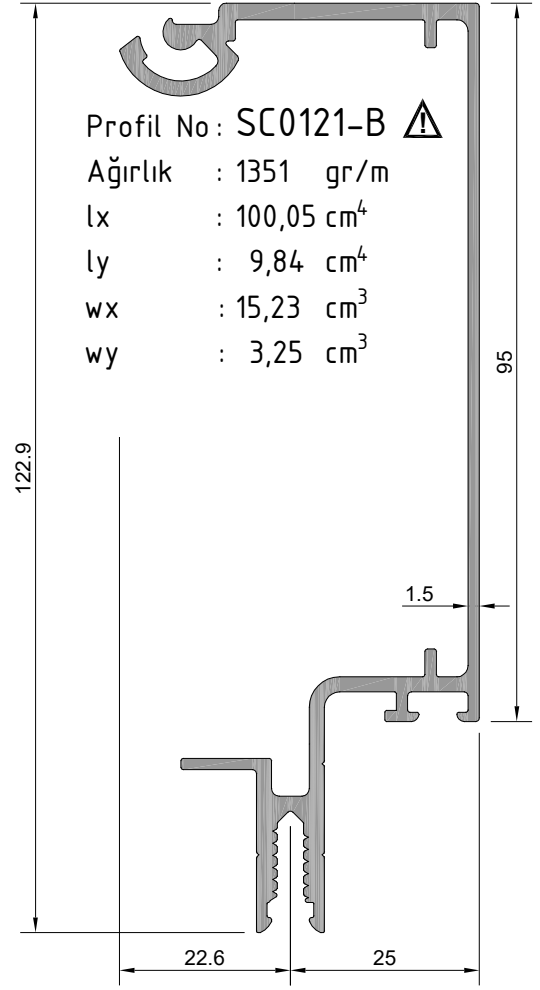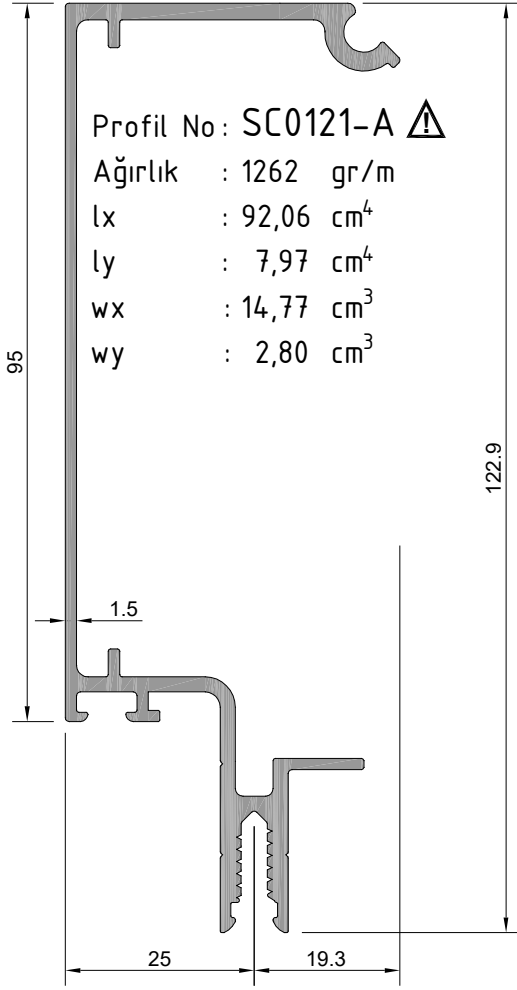

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alın.

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alın.



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

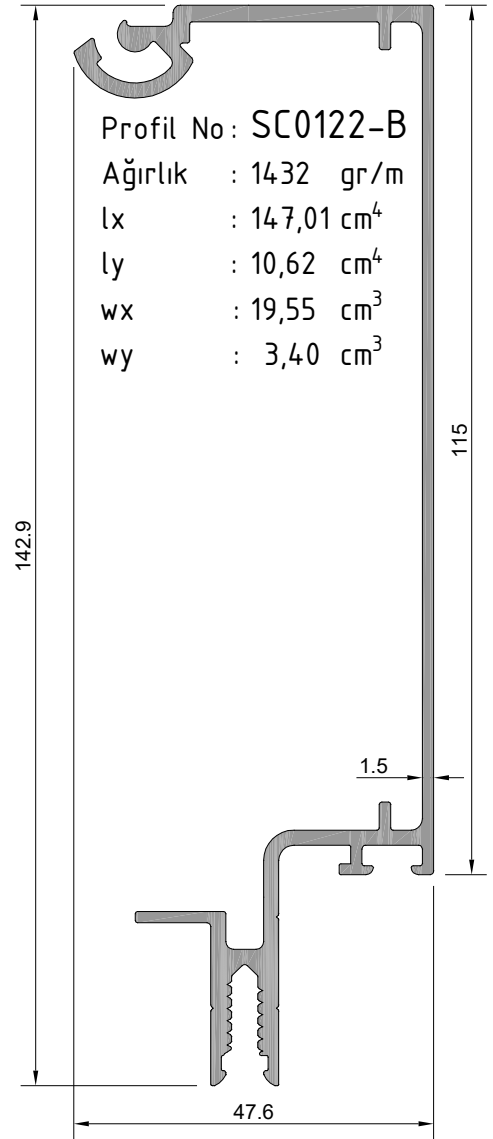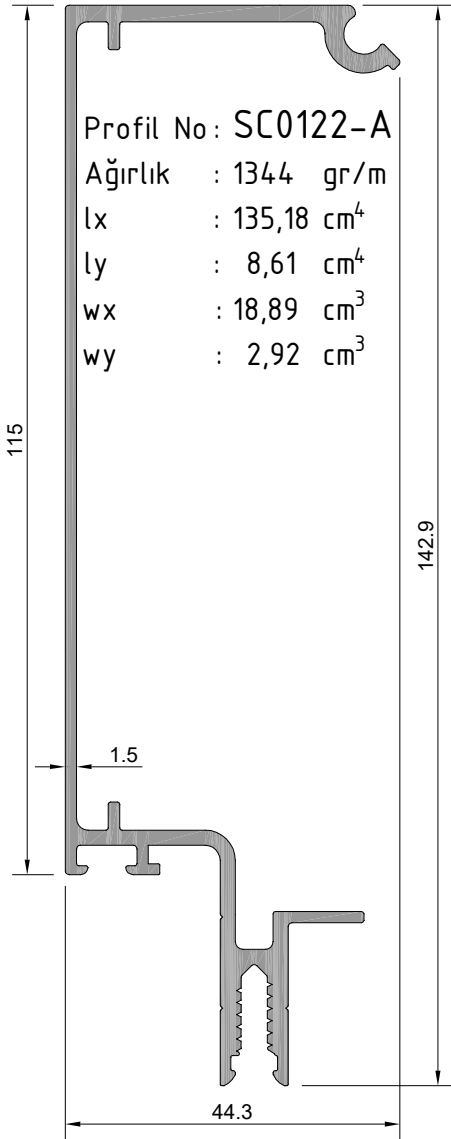

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

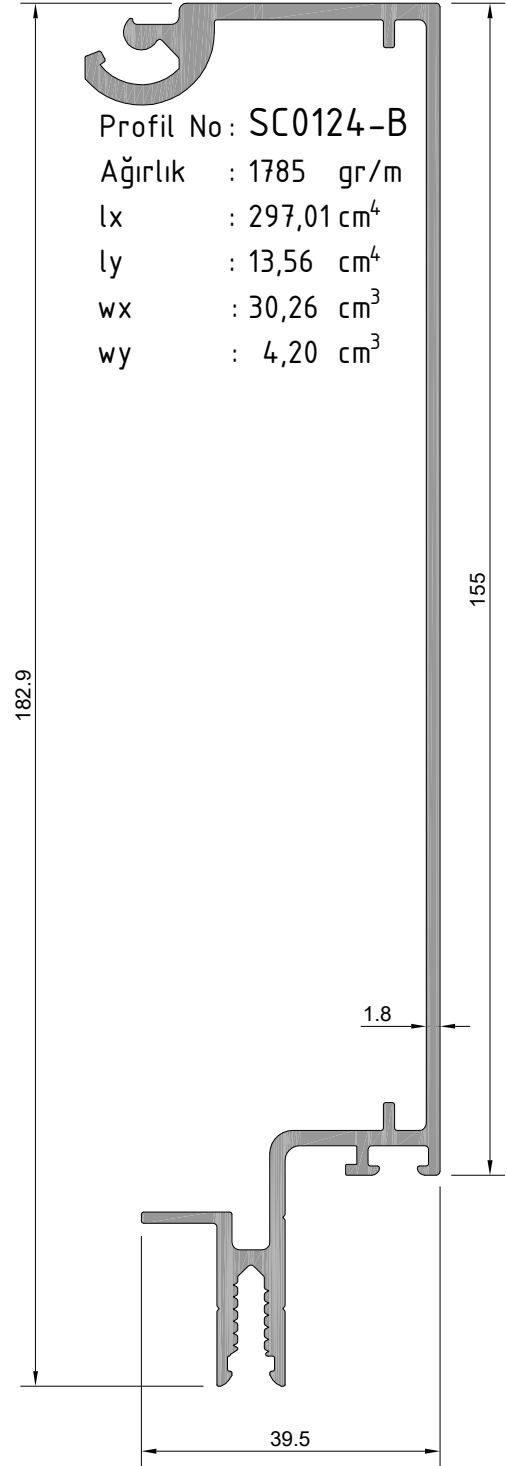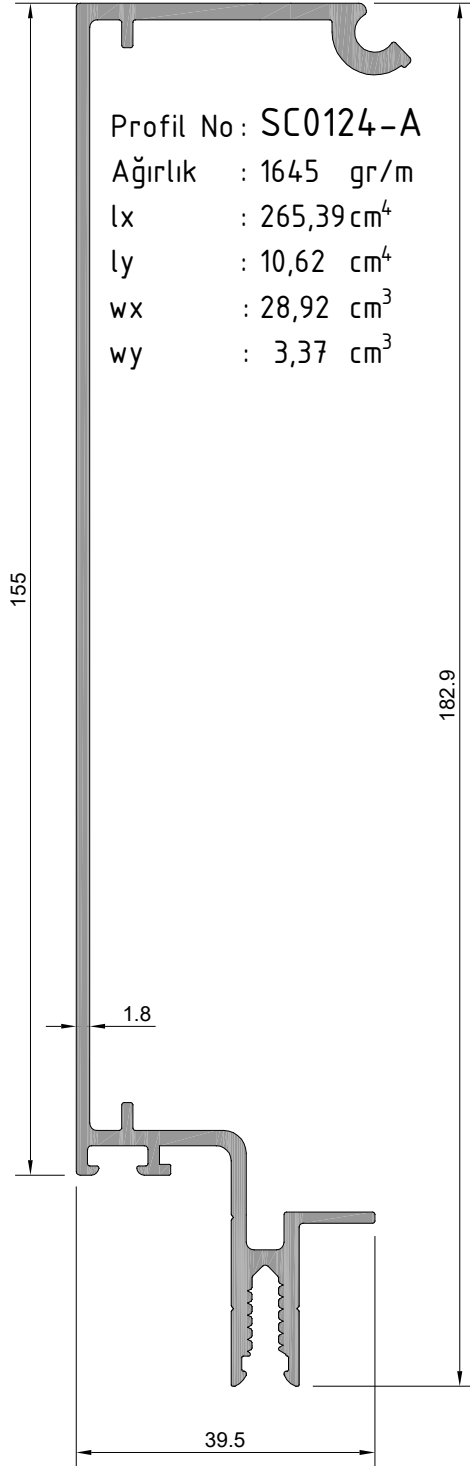

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

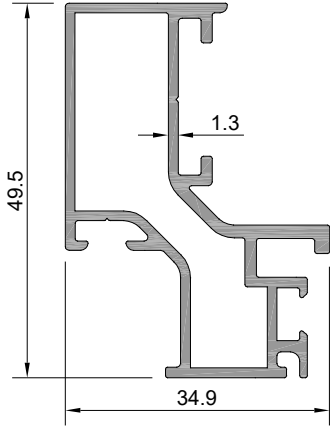

Profil No: SC0201
Ağırlık : 734 gr/m




SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a

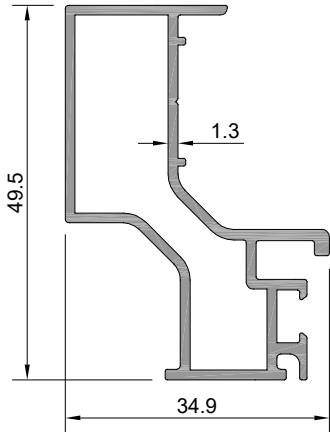

Profil No: SC0202
Ağırlık : 636 gr/m




SC0308-a



SC0304-a



SC0307-a

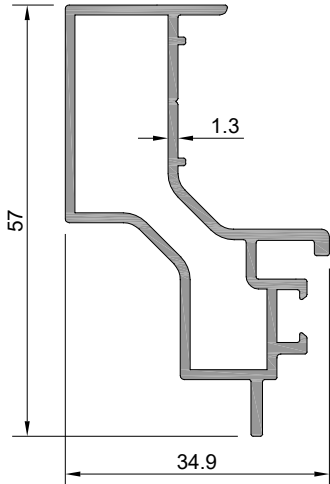

Profil No: SC0203
Ağırlık : 643 gr/m



SC0308-a



SC0304-a




SC0307-a

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

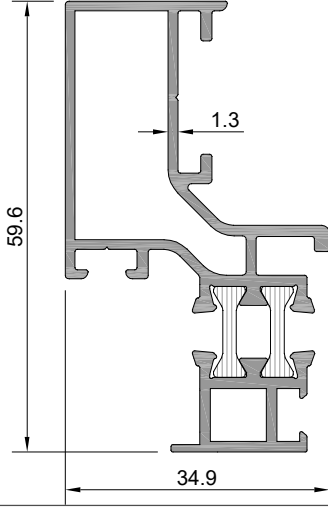

Profil No : SC0204

Ağırlık PVC : 970 gr/m

Ağırlık POLY : 963 gr/m




SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a

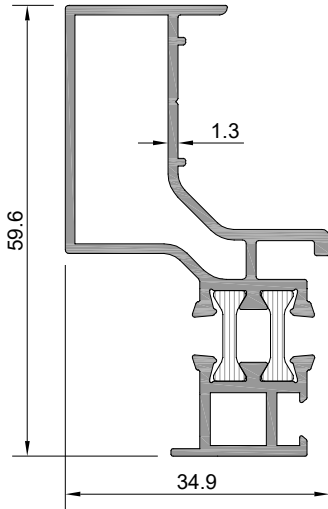

Profil No : SC0205

Ağırlık PVC : 894 gr/m

Ağırlık POLY : 886 gr/m




SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a

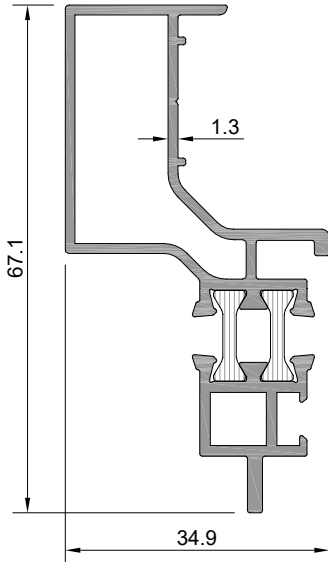

Profil No : SC0206

Ağırlık PVC : 924 gr/m

Ağırlık POLY : 917 gr/m



SC0308-b



SC0304-a




SC0309-a

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

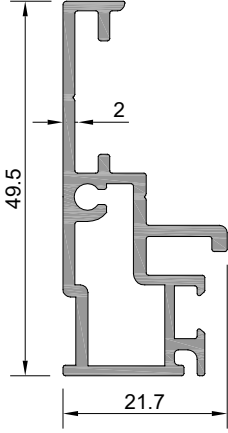

Profil No : SC0209
Ağırlık : 593 gr/m

 SC0304-a

 SC0307-a

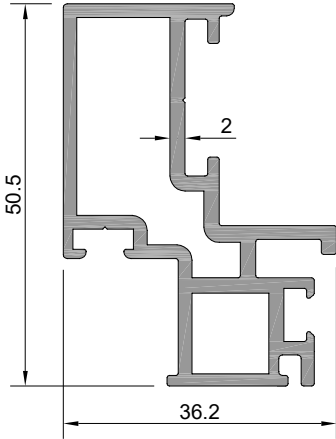


Profil No : SC0210
Ağırlık : 1001 gr/m

 SC0308-a

 SC0304-a

 SC0307-a

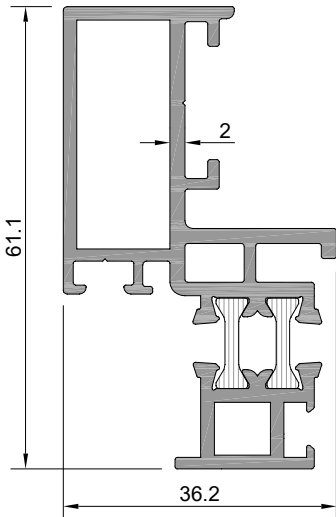

Profil No : SC0214

Ağırlık PVC : 1275 gr/m

Ağırlık POLY : 1268 gr/m

 SC0308-b

 SC0304-a

 SC0309-a

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0215

Ağırlık PVC : 1365 gr/m


Ağırlık POLY: 1350 gr/m

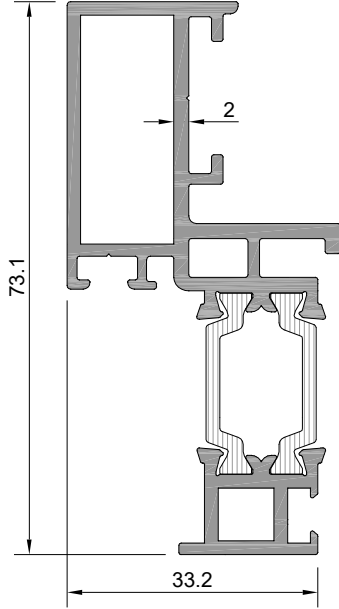

Profil No: SC0216

Ağırlık PVC : 1060 gr/m

Ağırlık POLY: 1045 gr/m

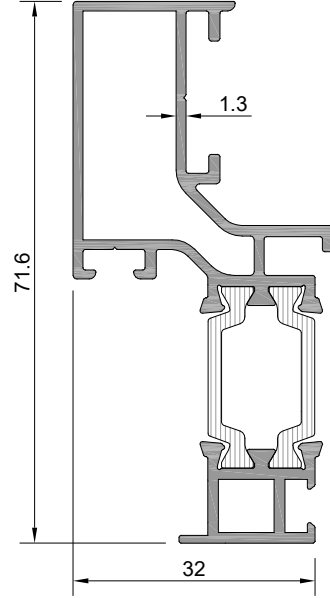

SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0218


Ağırlık : 1250 gr/m

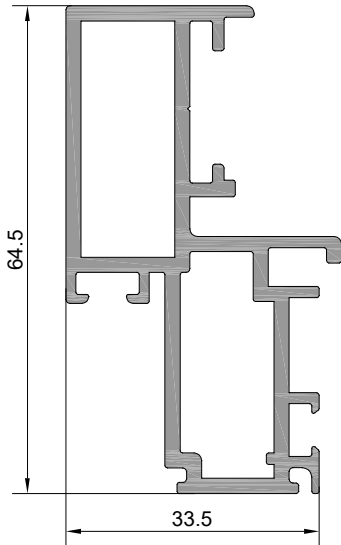

Profil No: SC0219

Ağırlık PVC : 1449 gr/m

Ağırlık POLY: 1442 gr/m

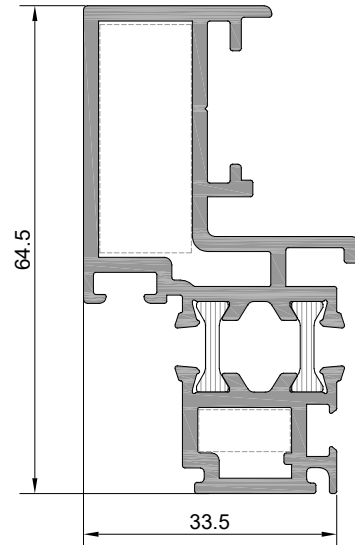

SC0308-b



SC0304-a



SC0308-g



SC0308-b



SC0304-a



SC0308-l

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0201


















SC0210



SC0204



SC0214




F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ


F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0215




SC0216




SC0218




SC0219




38.0




38.0




30.0




30.0




36.0




36.0




28.0




28.0




34.0




34.0




26.0




26.0




32.0




32.0



24.0



24.0







Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

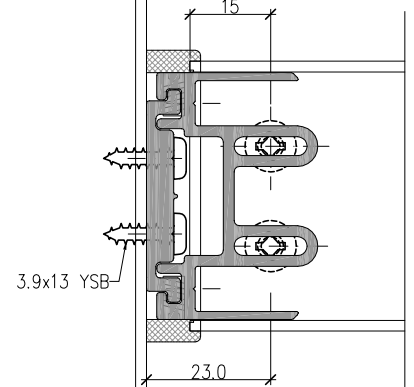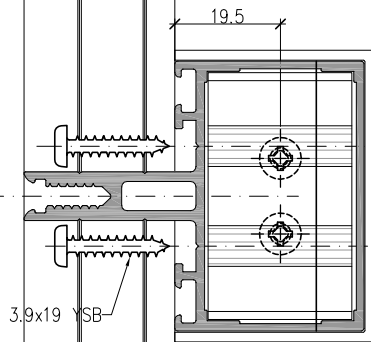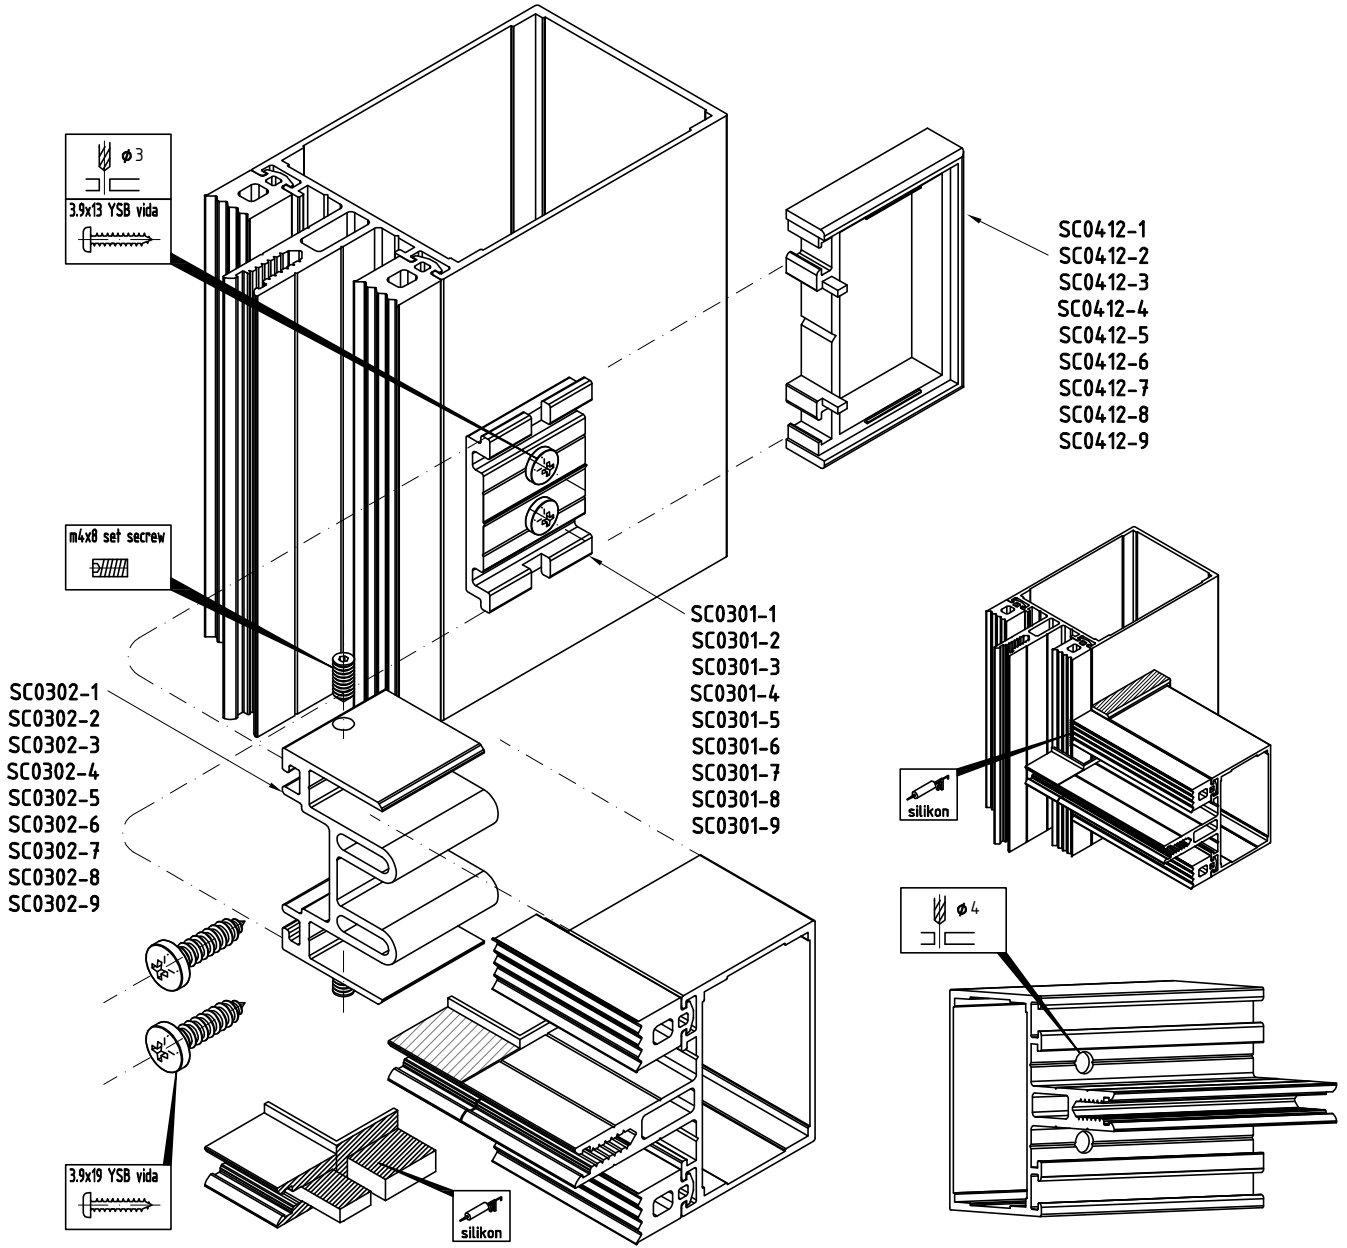


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE


KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM

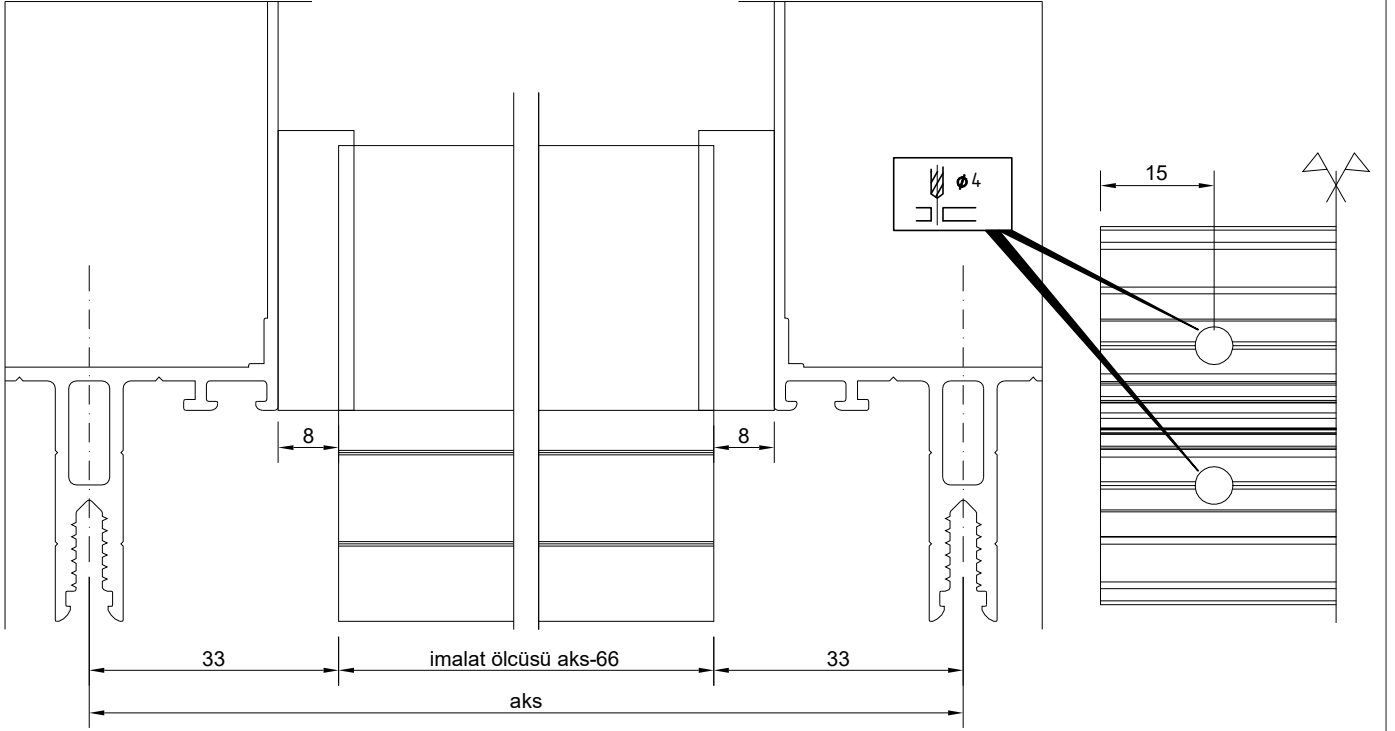

SC0301-1	SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0301-2	SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0301-3	SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0301-4	SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0301-5	SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0301-6	SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0301-7	SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0301-8	SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0301-9	SC0302-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No: SC0301
Ağırlık : 470 gr/m

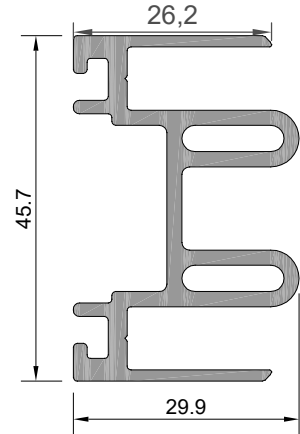


Profil No: SC0302
Ağırlık : 1002 gr/m


F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 1
T-CONNECTOR SYSTEM - 1

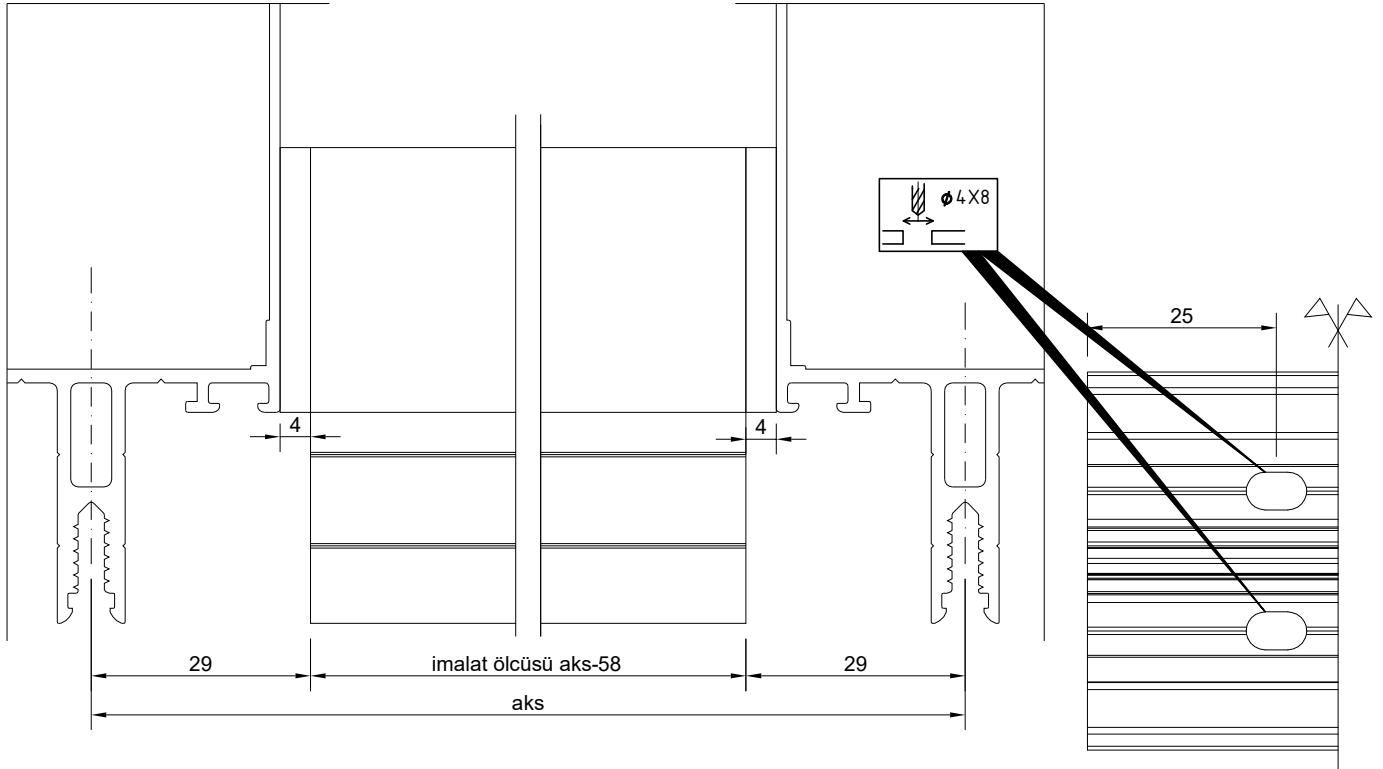

SC0310-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0310-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0310-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0310-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0310-5	106mm	100 adet/pcs
SC0310-6	126mm	100 adet/pcs
SC0310-7	146mm	100 adet/pcs
SC0310-8	166mm	100 adet/pcs
SC0310-9	186mm	100 adet/pcs


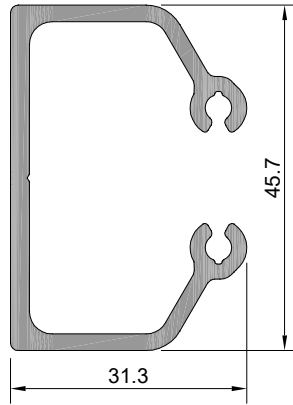


Profil No : SC0310

Ağırlık : 821 gr/m

F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMLİ - 2
T-CONNECTOR SYSTEM - 2

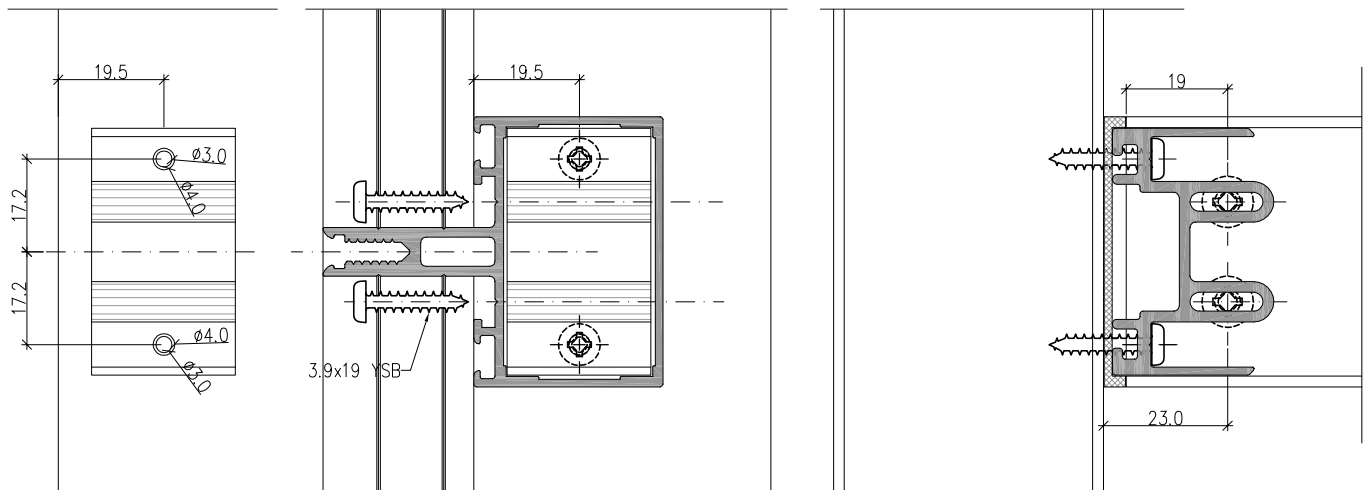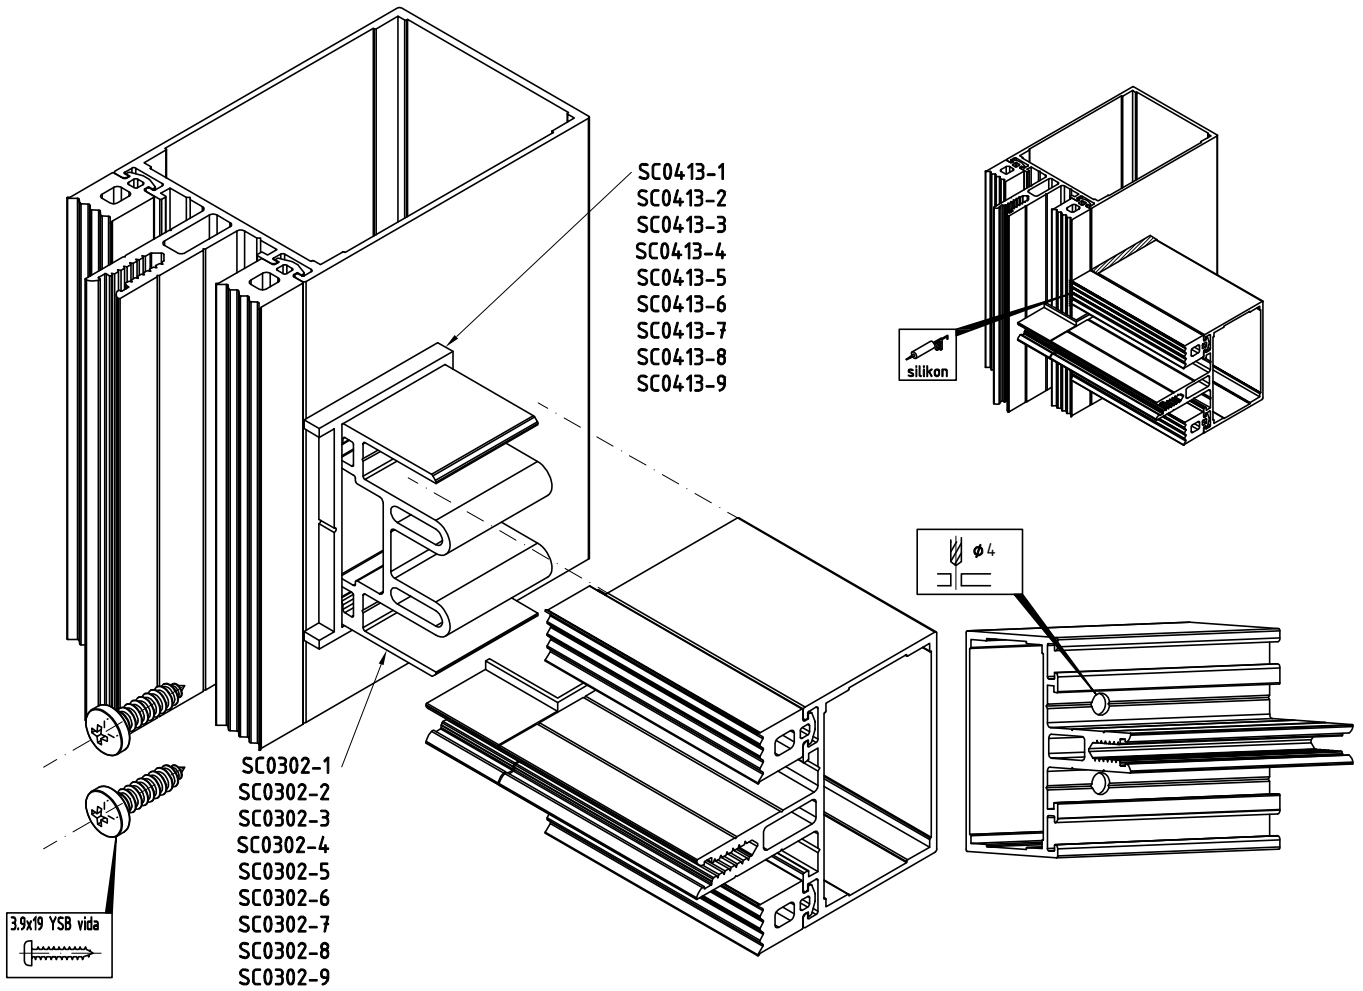


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

KLASİK U BAĞL. SİSTEMİ - 2
T-CONNECTOR SYSTEM - 2

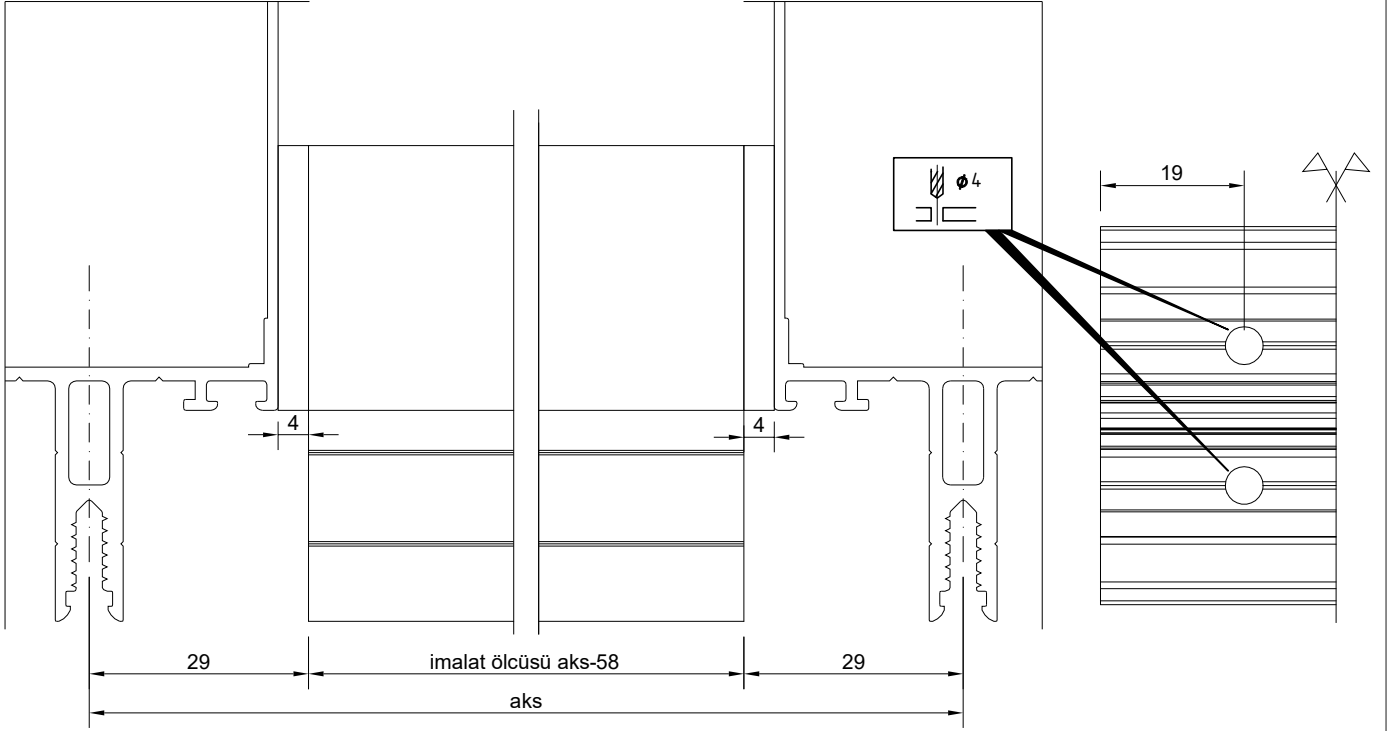

SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0302-9	186mm	100 adet/pcs

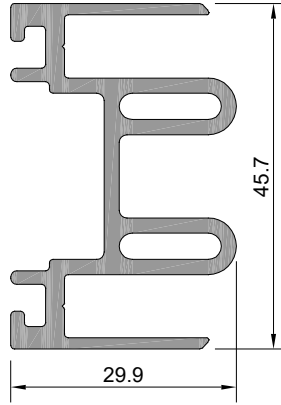


Profil No : SC0302

Ağırlık : 1002 gr/m

F50 CLASSIC SYSTEM SILICONE FACADE PROFILE


KÖŞE PRES PR.
PRES CORNER PROFILE

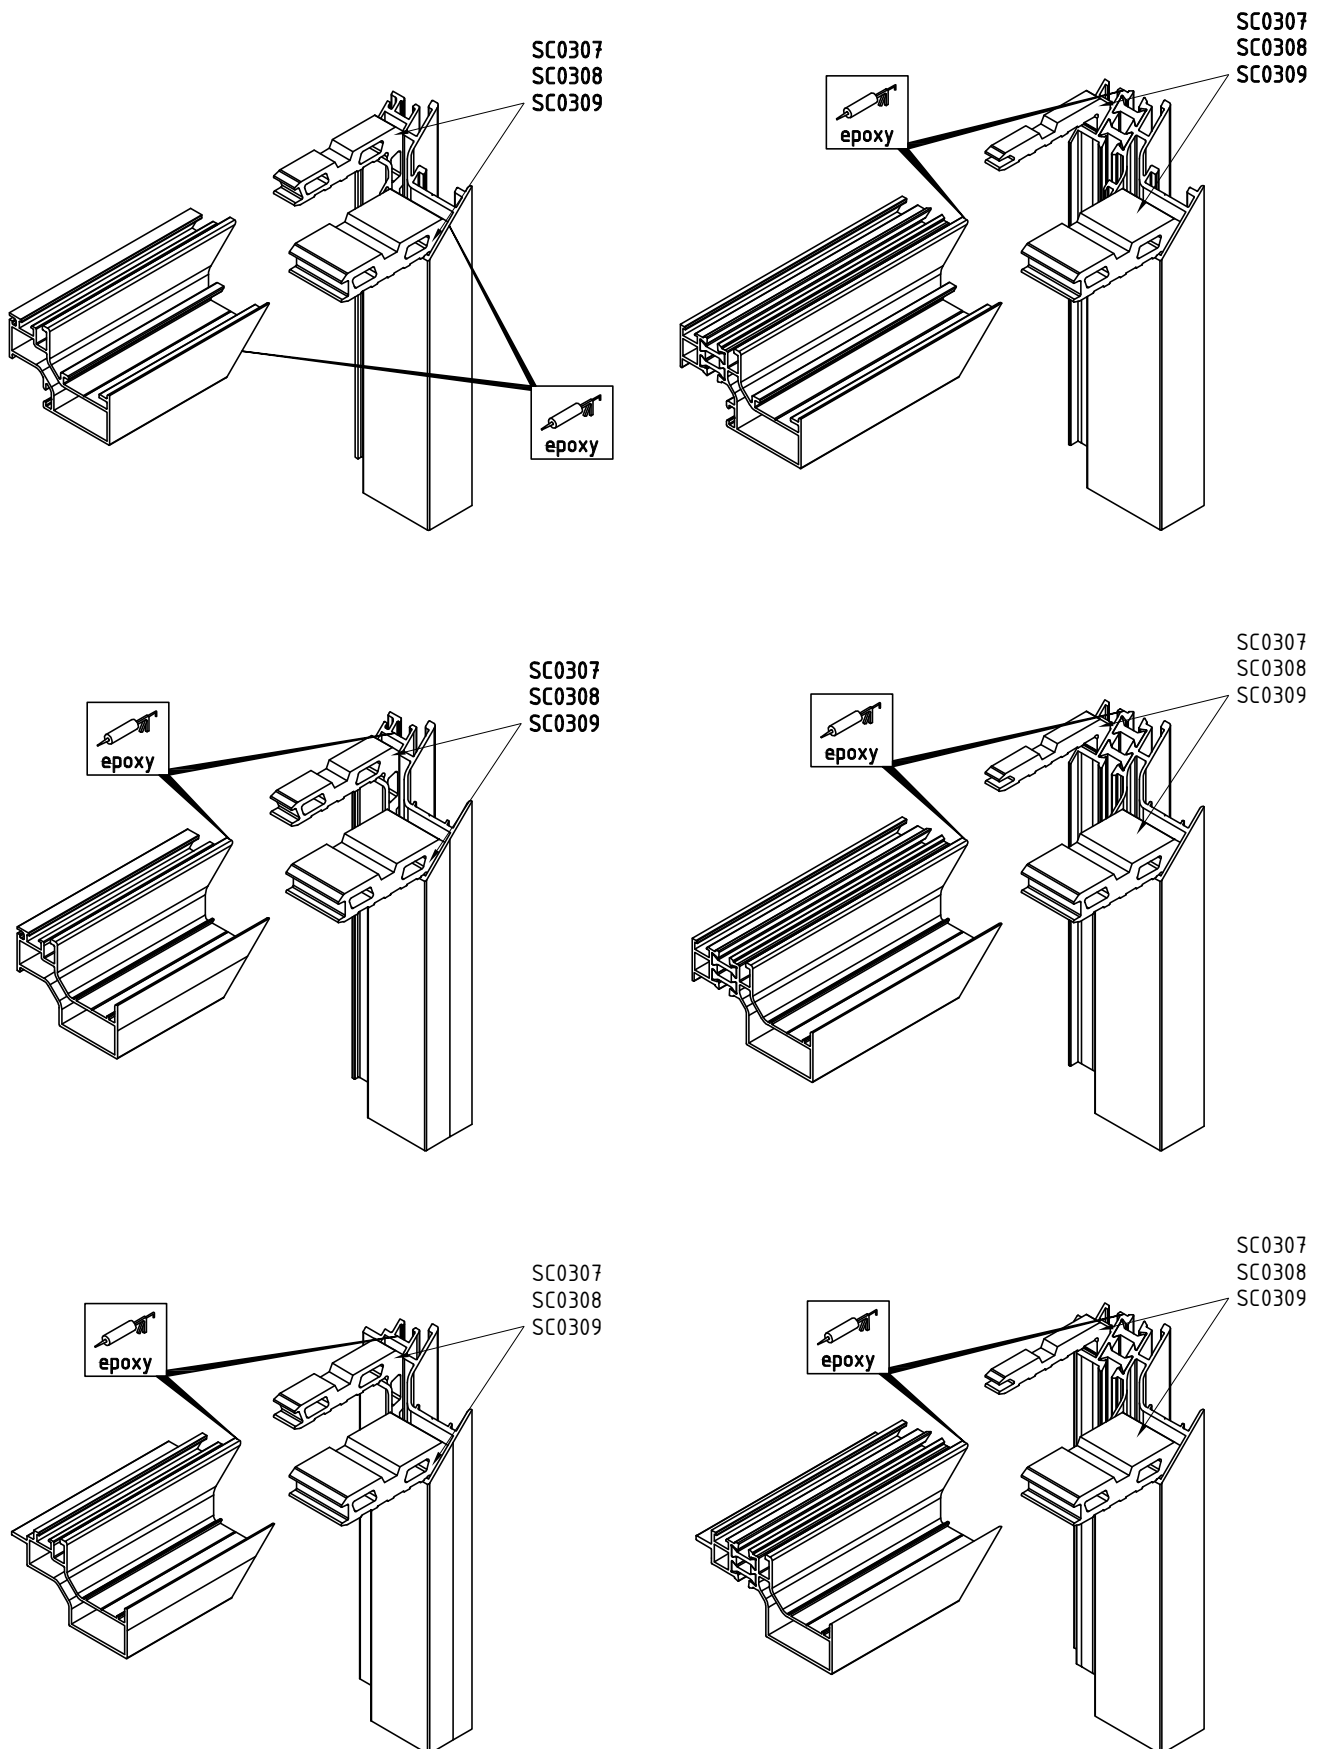

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

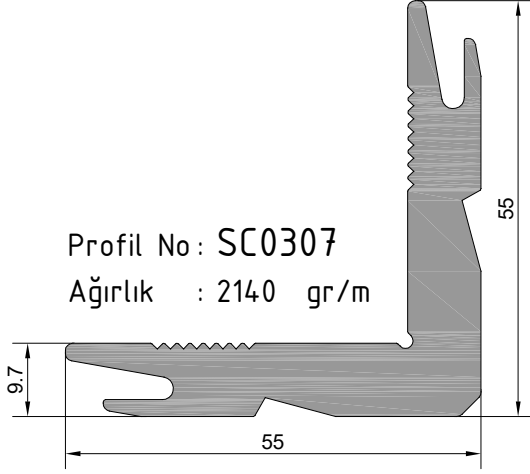

Profil No : SC0307

Ağırlık : 2140 gr/m


SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

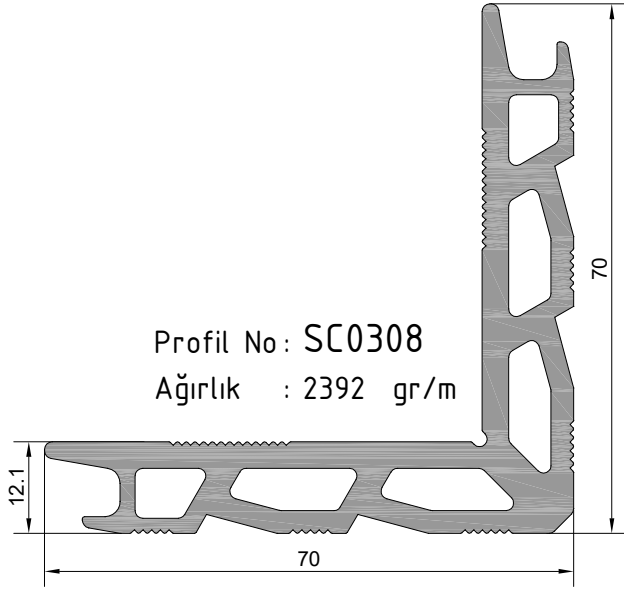

Profil No : SC0308

Ağırlık : 2392 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs	SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs	SC0308-j	9.2mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs	SC0308-k	39mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs	SC0308-l	5.6mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs			
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs			
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs			

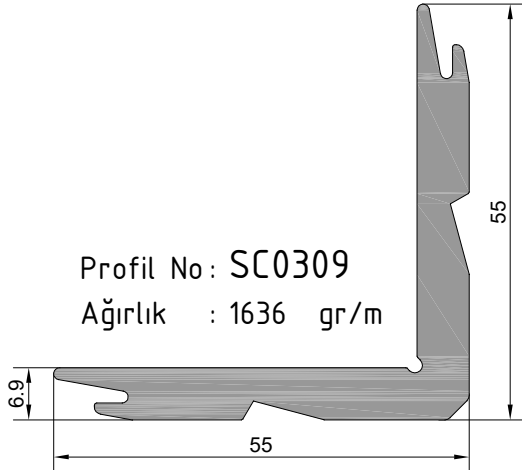

Profil No : SC0309

Ağırlık : 1636 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs	SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs	SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs	SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs	SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs	SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

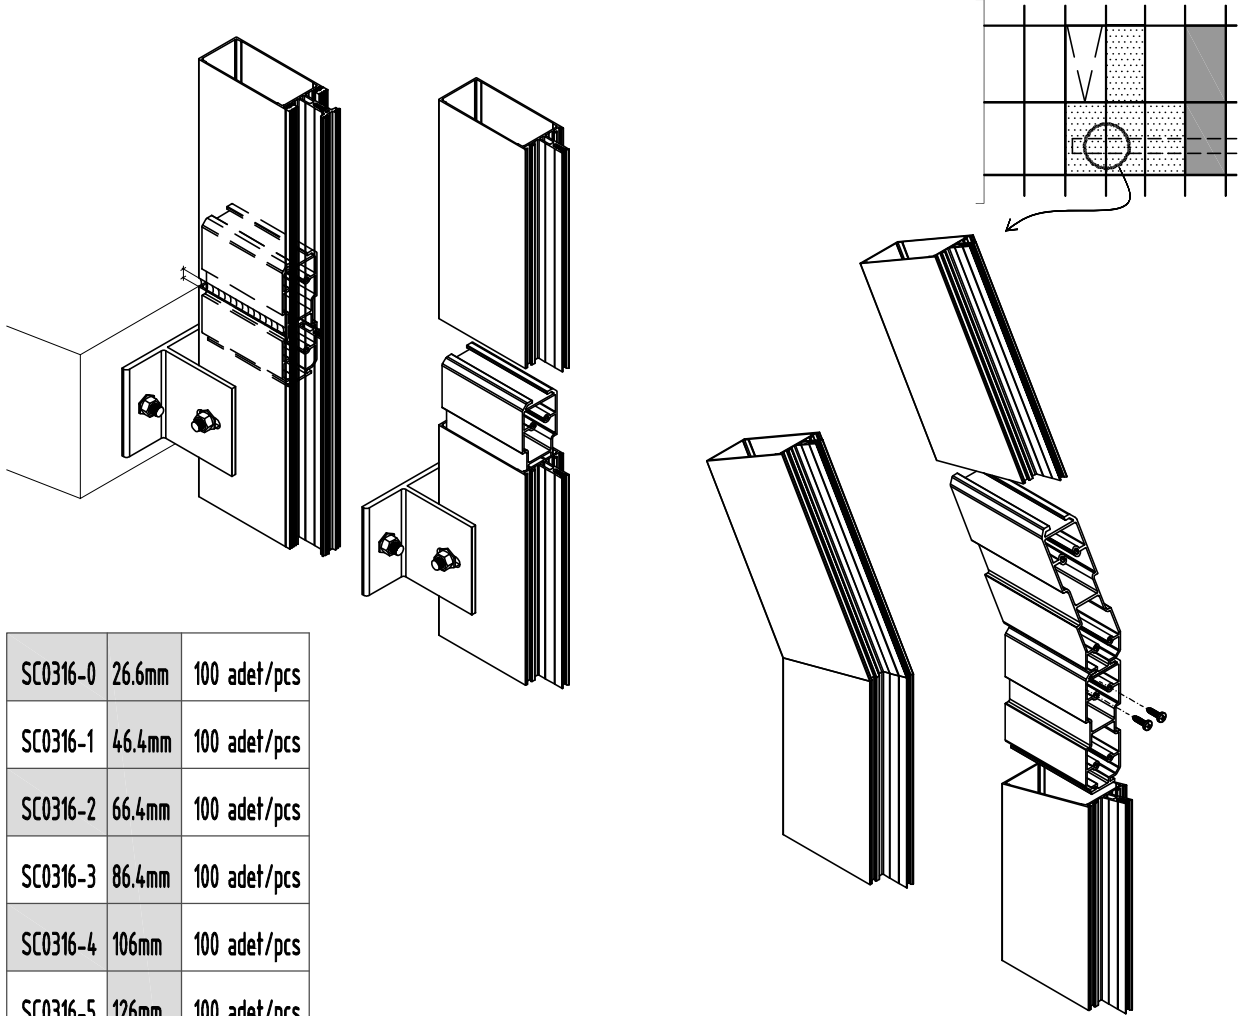

SC0316-0	26.6mm	100 adet/pcs
SC0316-1	46.4mm	100 adet/pcs
SC0316-2	66.4mm	100 adet/pcs
SC0316-3	86.4mm	100 adet/pcs
SC0316-4	106mm	100 adet/pcs
SC0316-5	126mm	100 adet/pcs
SC0316-6	146mm	100 adet/pcs
SC0316-7	166mm	100 adet/pcs
SC0316-8	186mm	100 adet/pcs

Profil No : SC0316


Ağırlık : 3079 gr/m

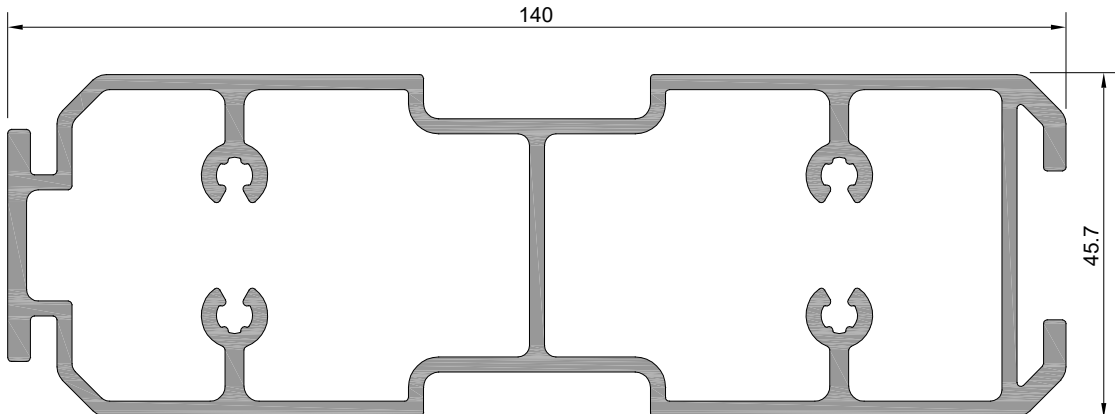


F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: SC0207
Ağırlık : 109 gr/m



Profil No: SC0217
Ağırlık : 242 gr/m




Profil No: SC0303
Ağırlık : 96 gr/m




Profil No: SC0304
Ağırlık : 238 gr/m

SC0304-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0312
Ağırlık : 147 gr/m

SC0312-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0343
Ağırlık : 173 gr/m

SC0343-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0344
Ağırlık : 244 gr/m

SC0344-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0350
Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------

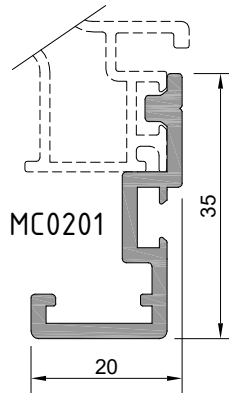

Profil No: MC0201
Ağırlık : 397 gr/m

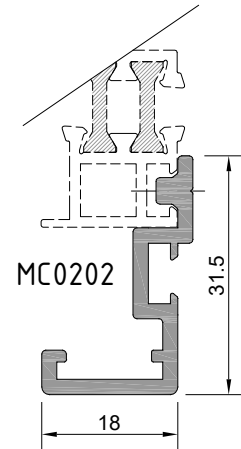


Profil No: MC0202
Ağırlık : 378 gr/m




F50 KLASİK SİSTEM SİLİKON CEPHE PROFİLLERİ

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE PROFILE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





Profil No: SC0346
Ağırlık : 120 gr/m

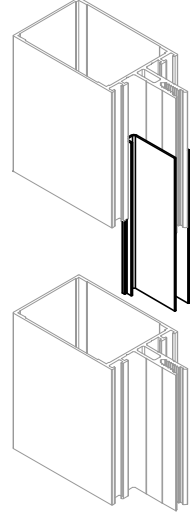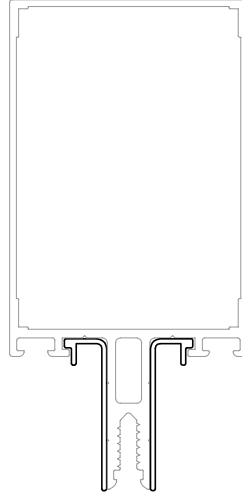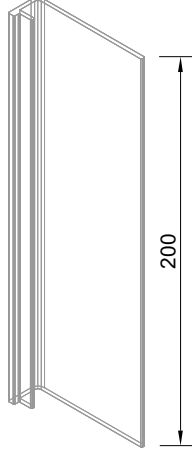



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

YAN BİTİM - SABİT
WALL CONNECTION-FIXED

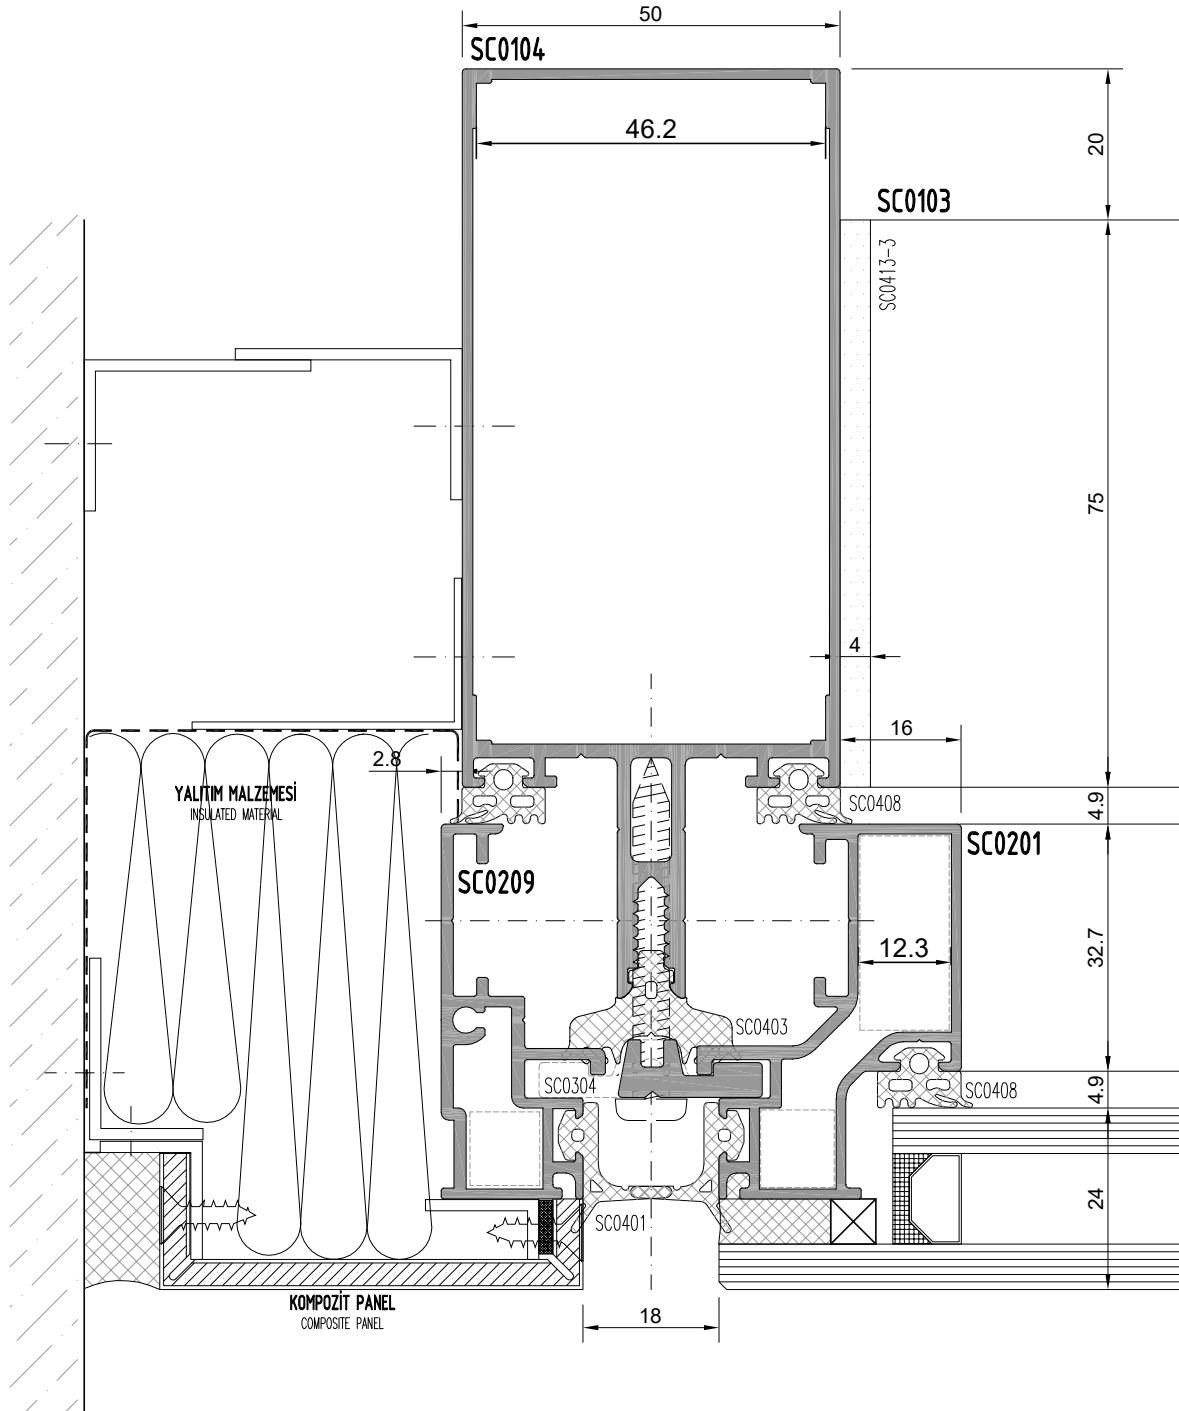



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

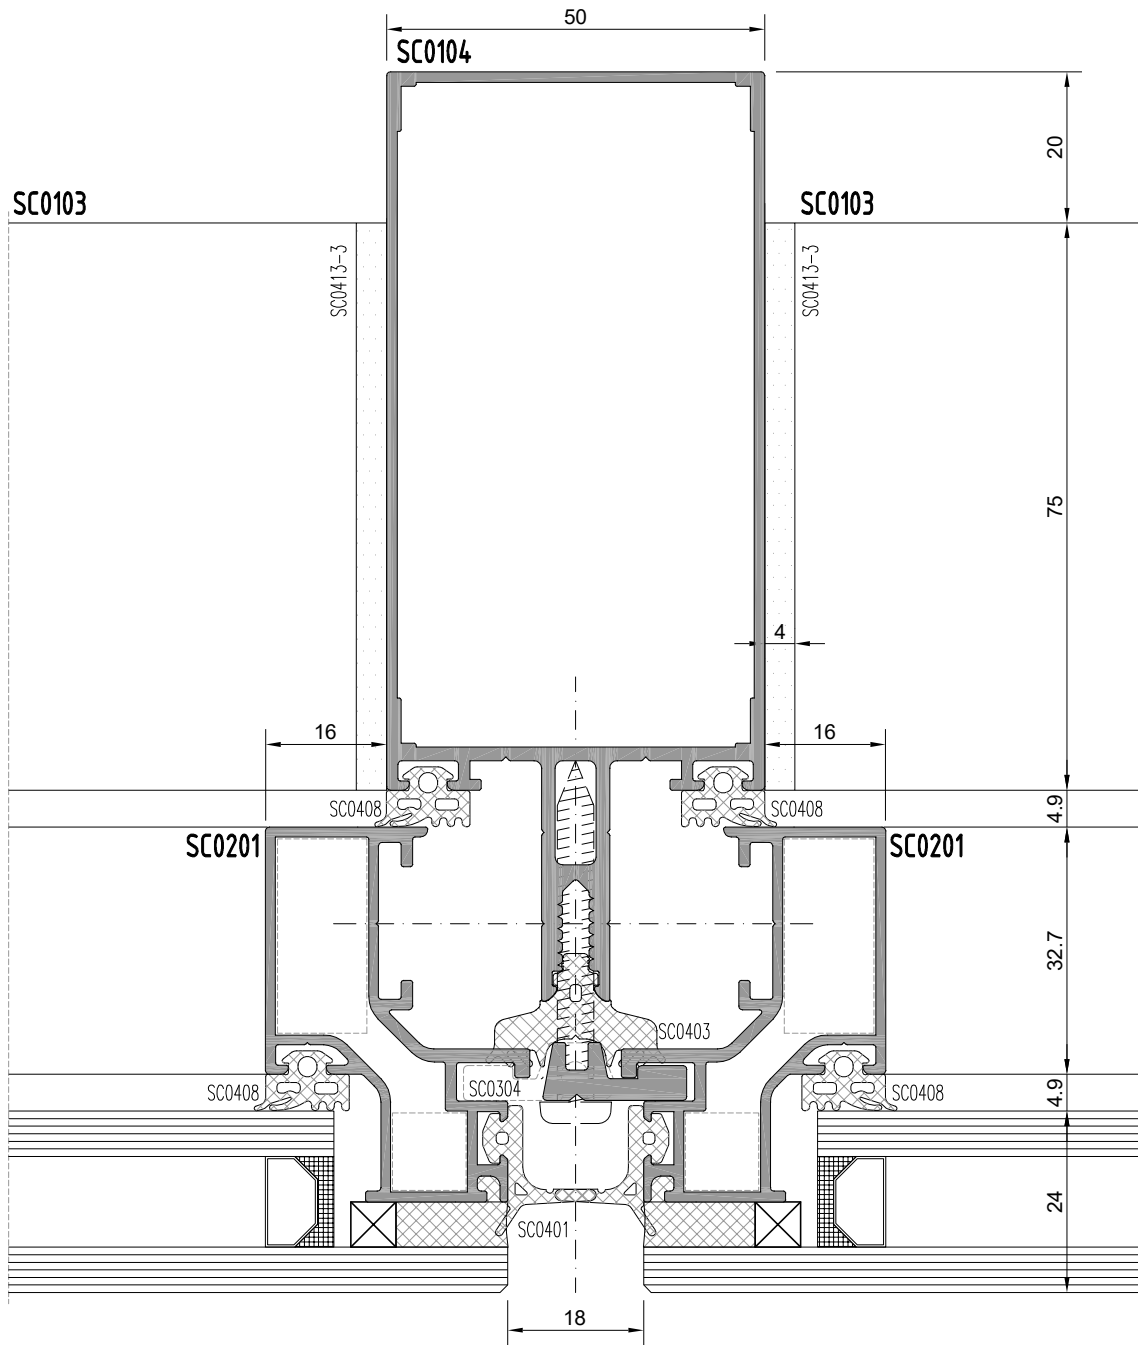


F50 CLASSIG SYSTEM
SILICONE FACADE

FIXED-SASH

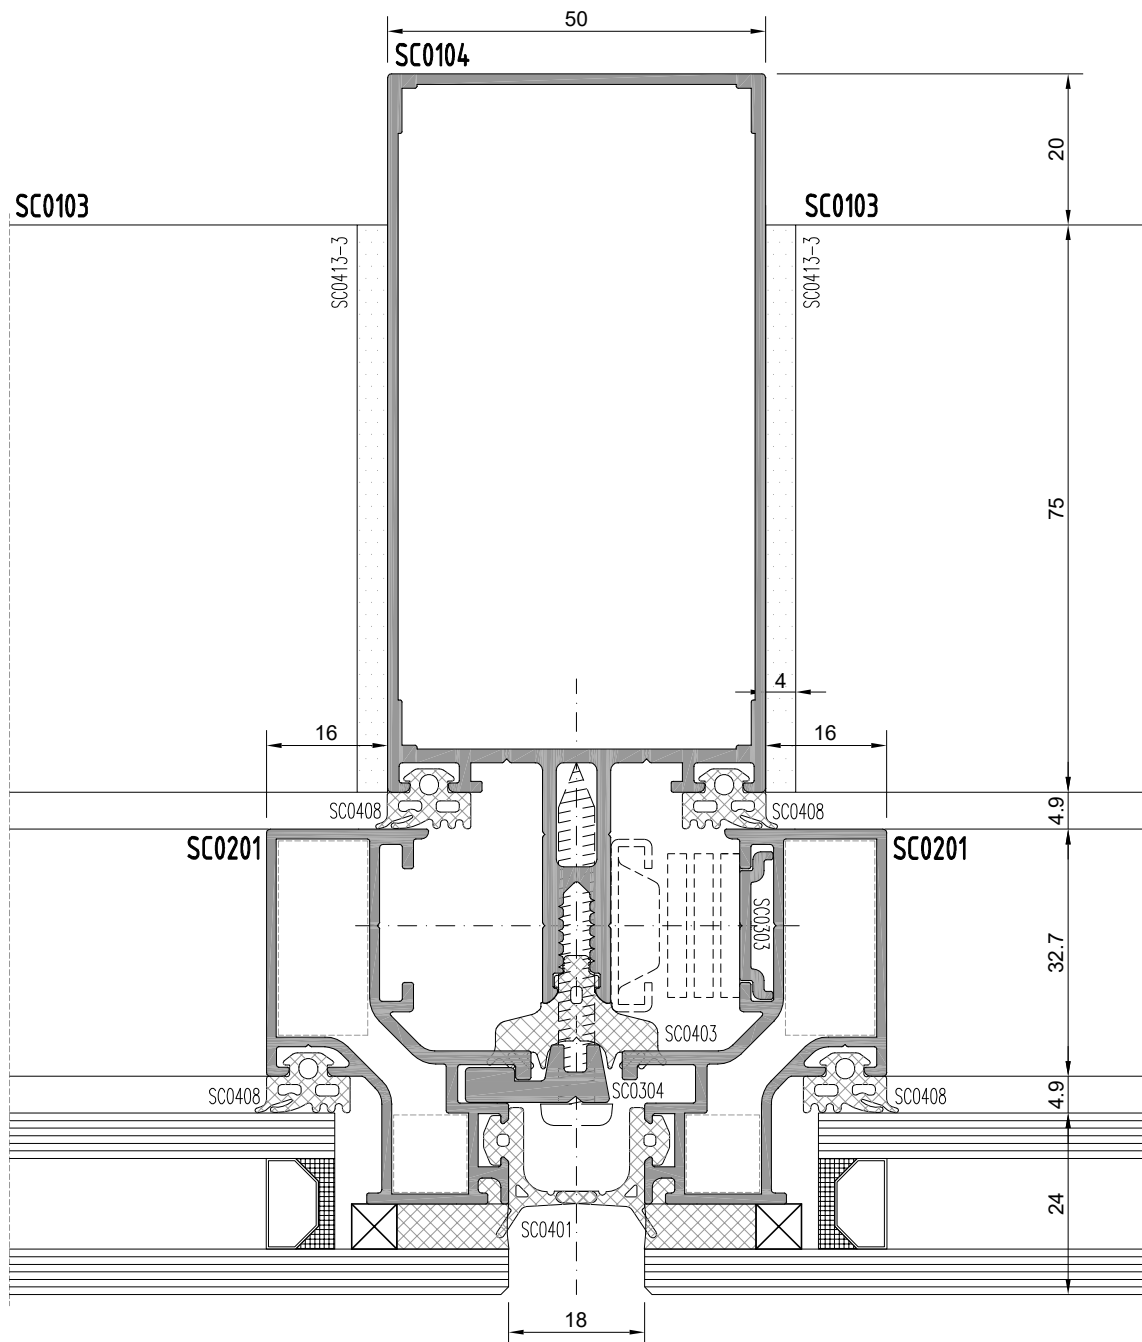



SILICONE FACADE

SPANDREL-FIXED

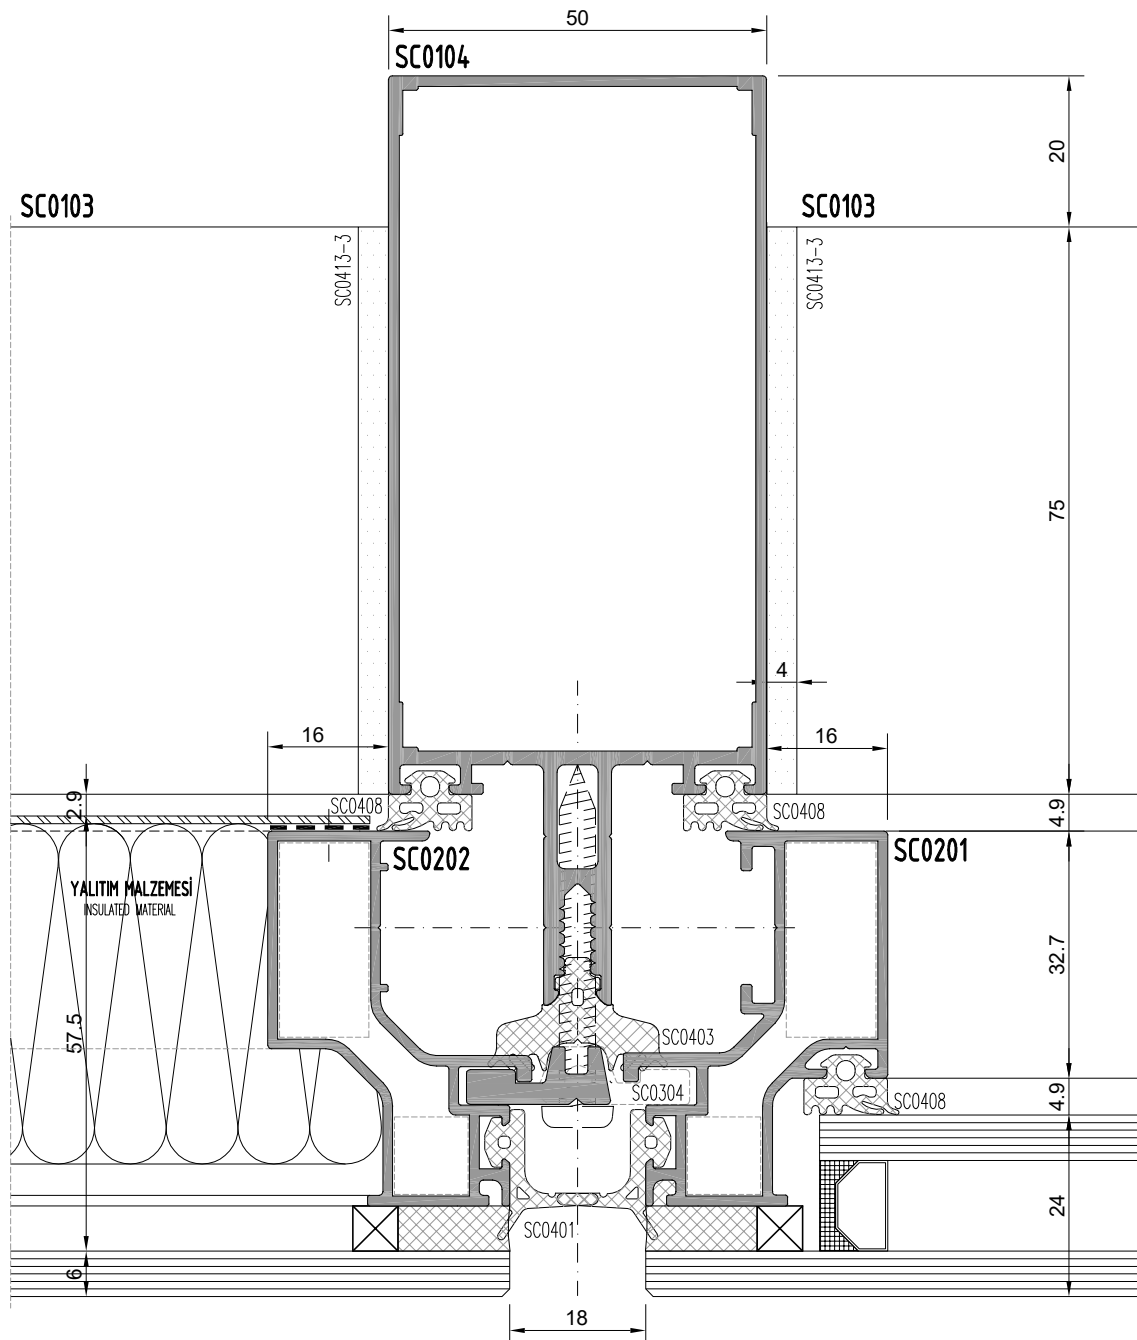



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

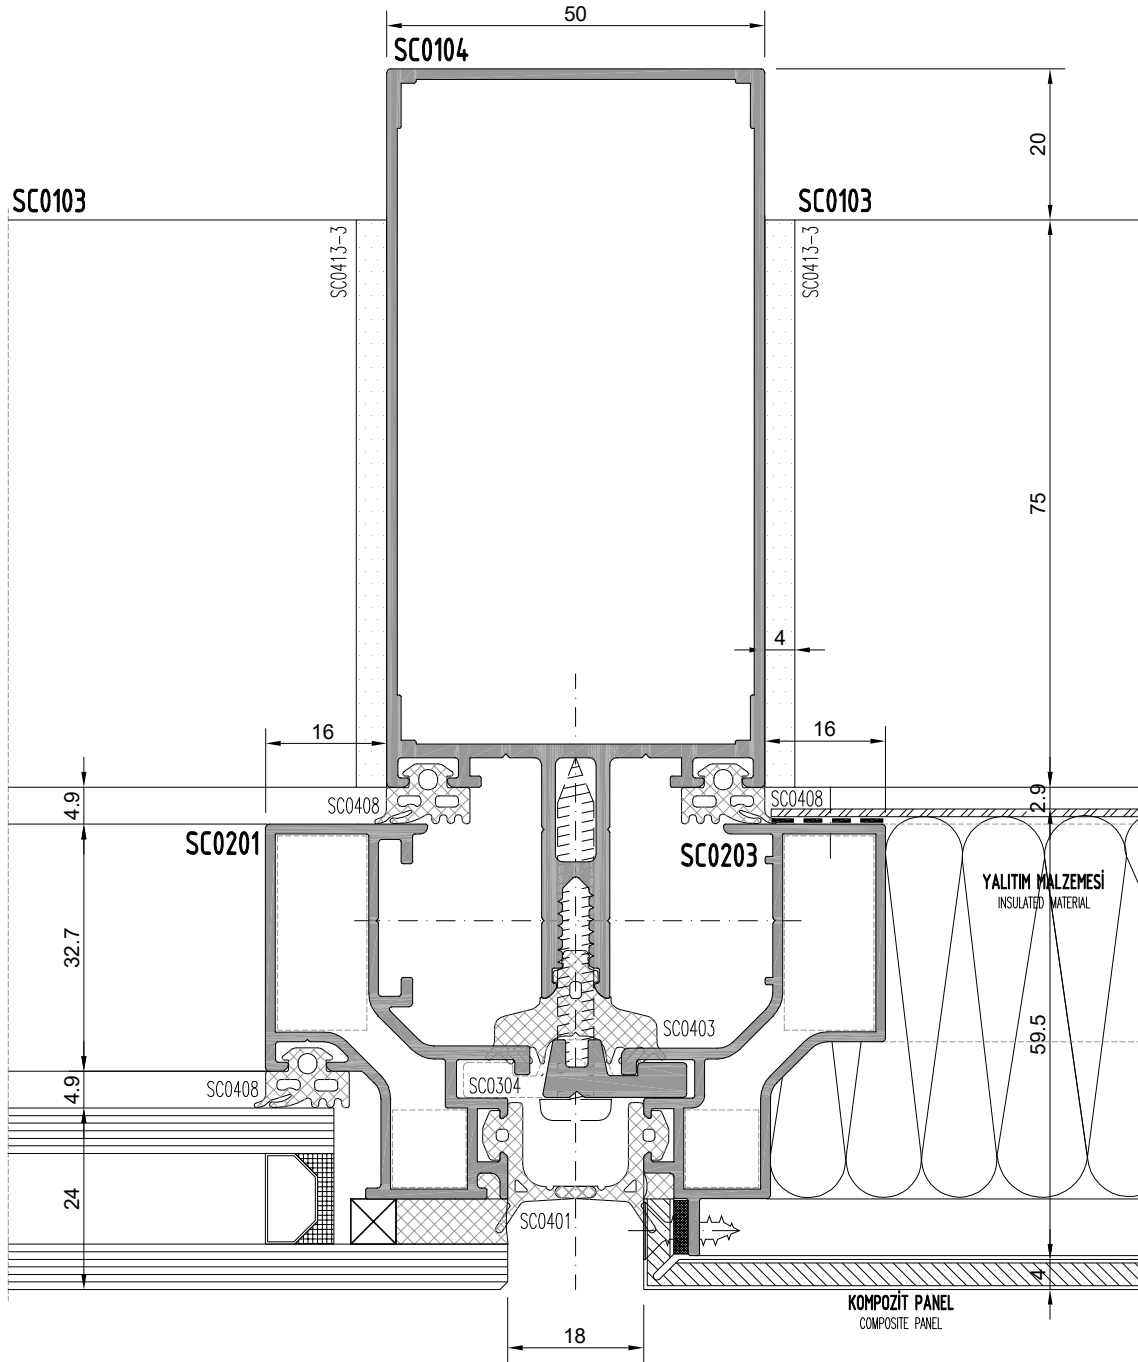



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

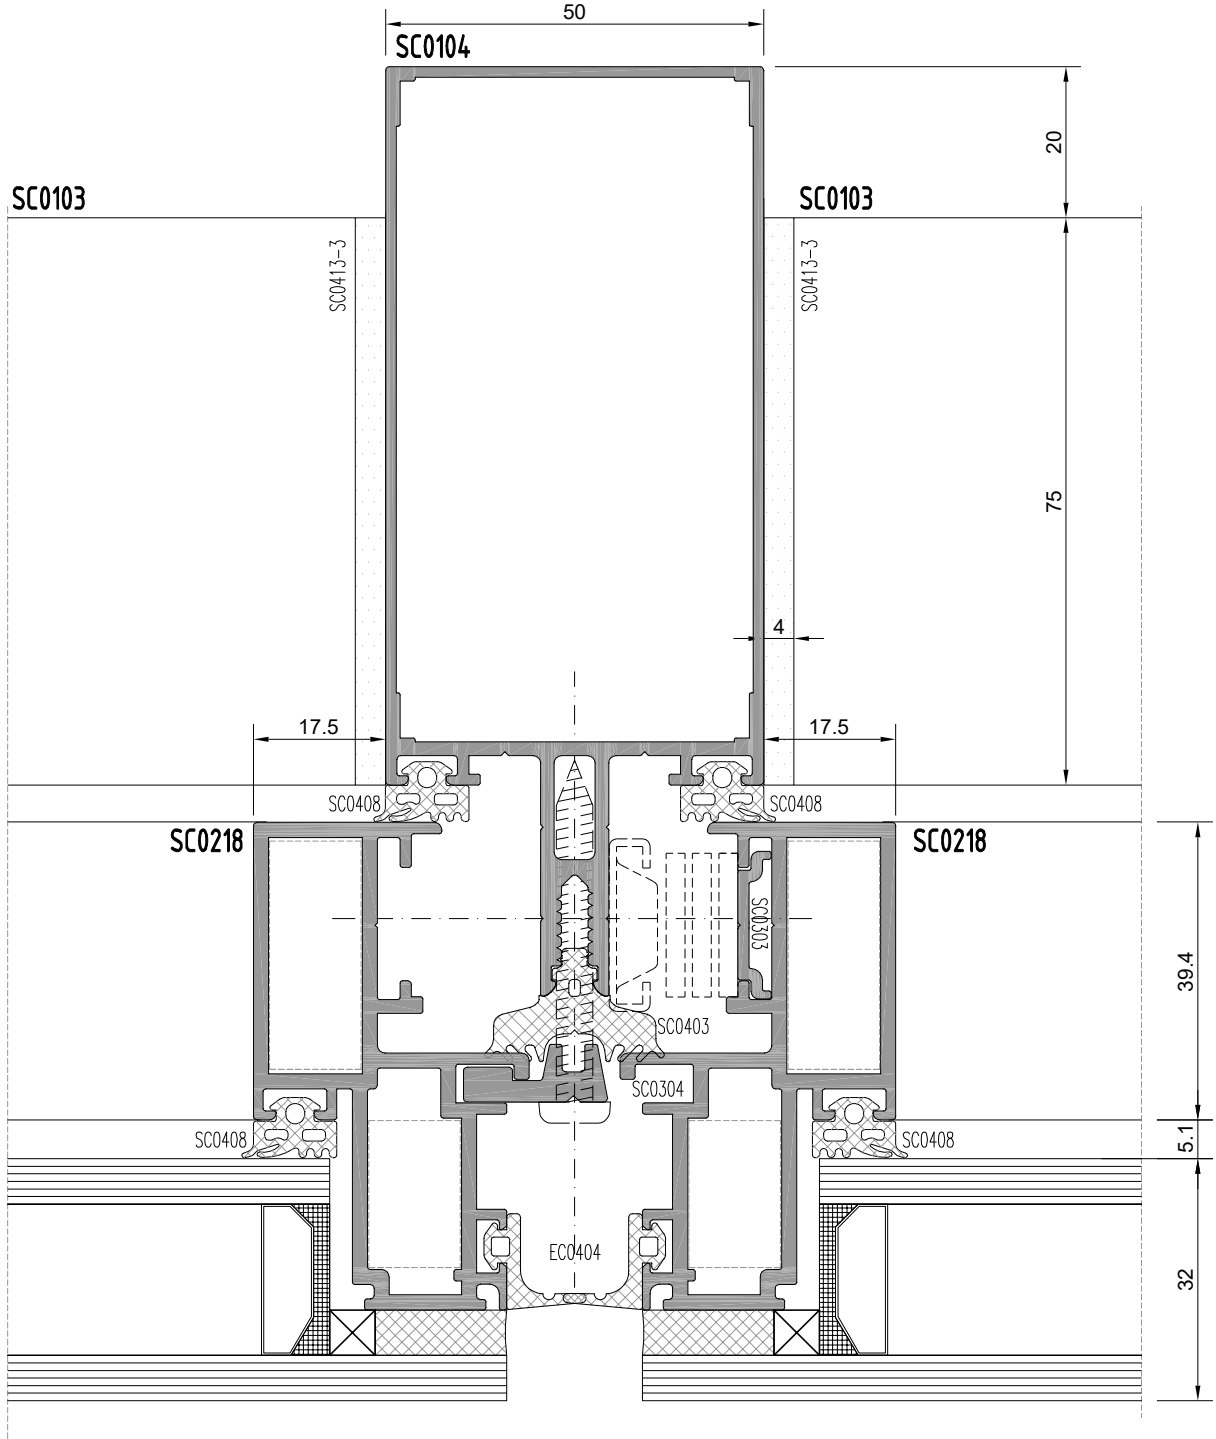

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

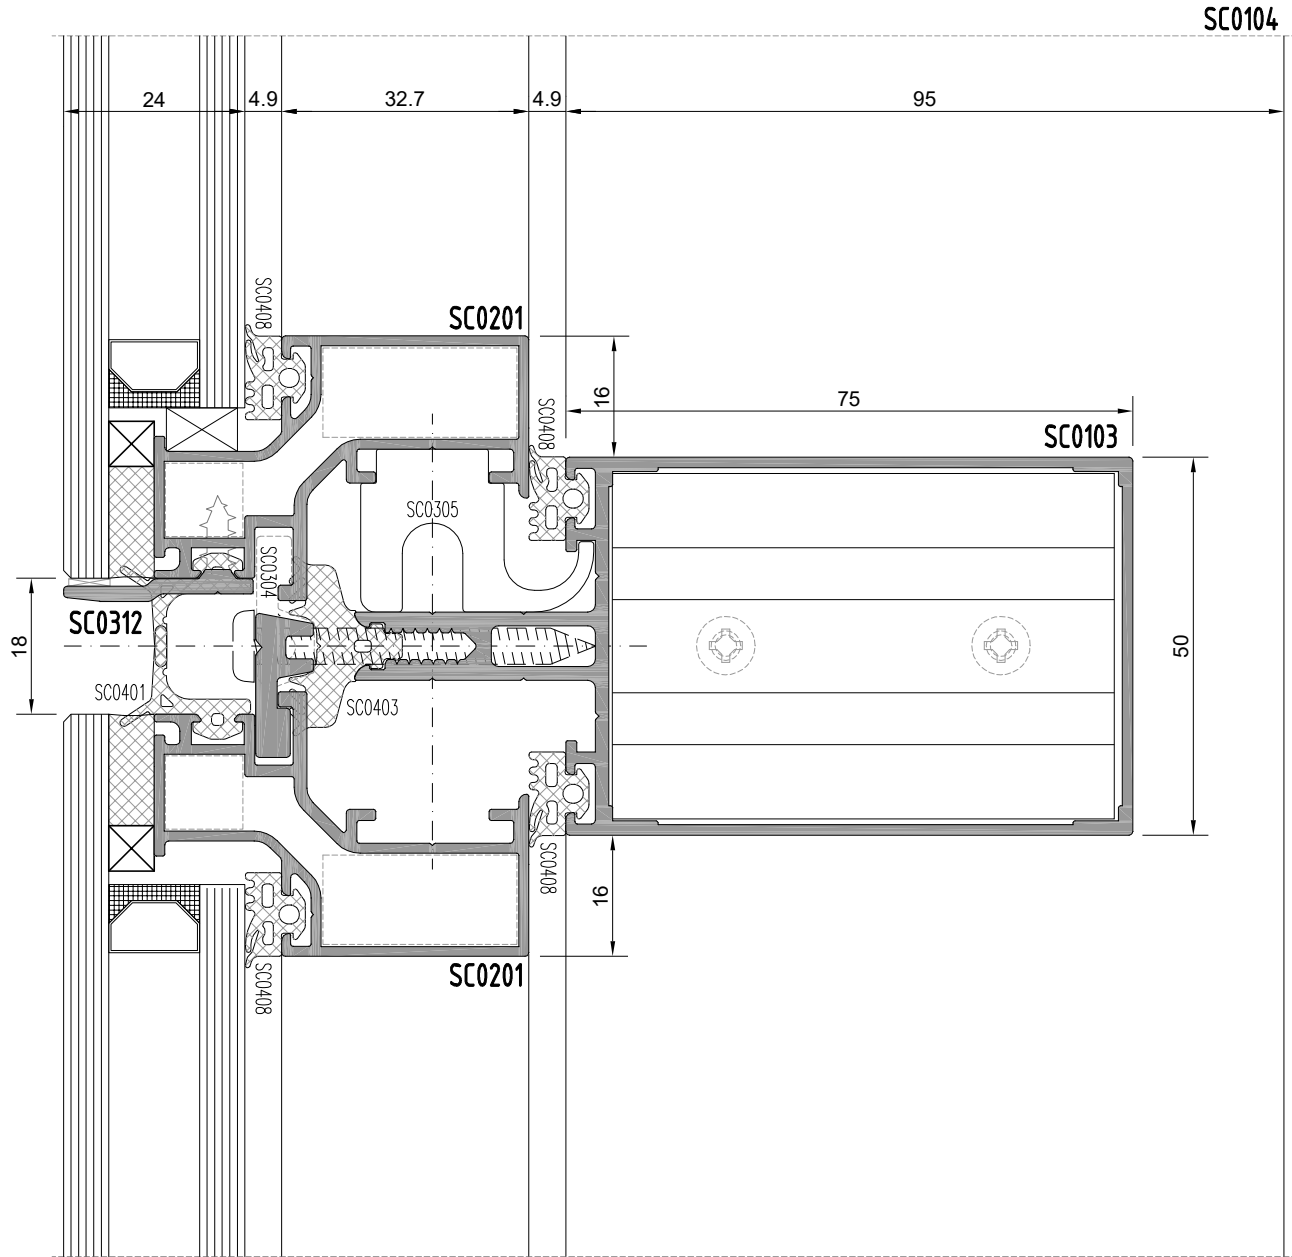



F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE



KANAT - SPANDREL

SASH-SPANDREL

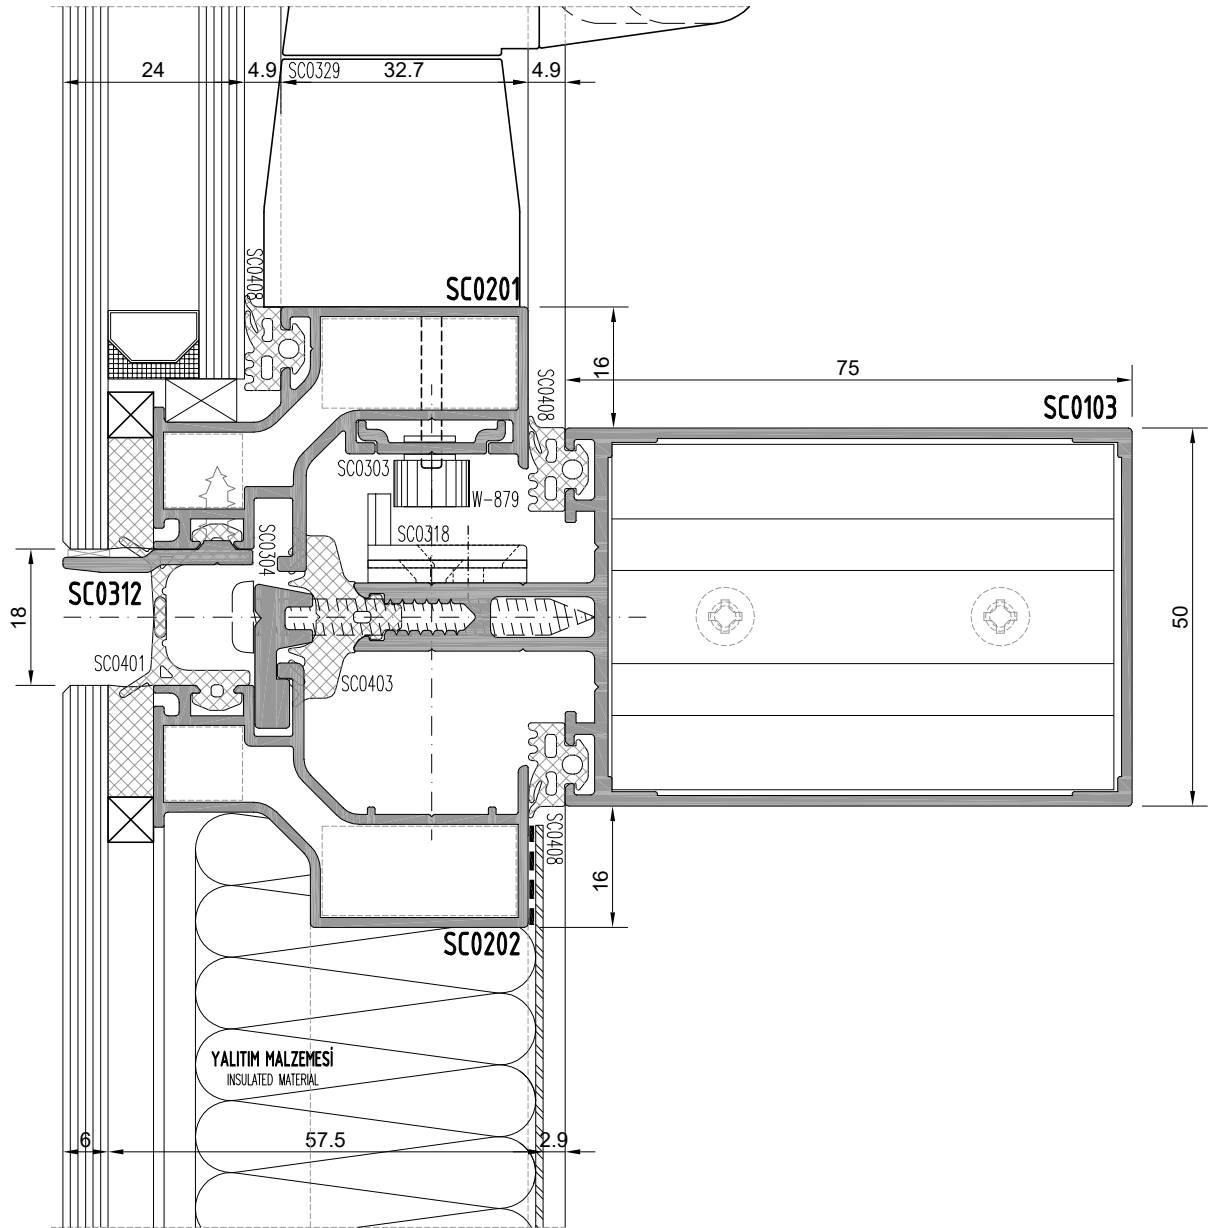



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SPANDREL - SPANDREL
SPANDREL-SPANDREL

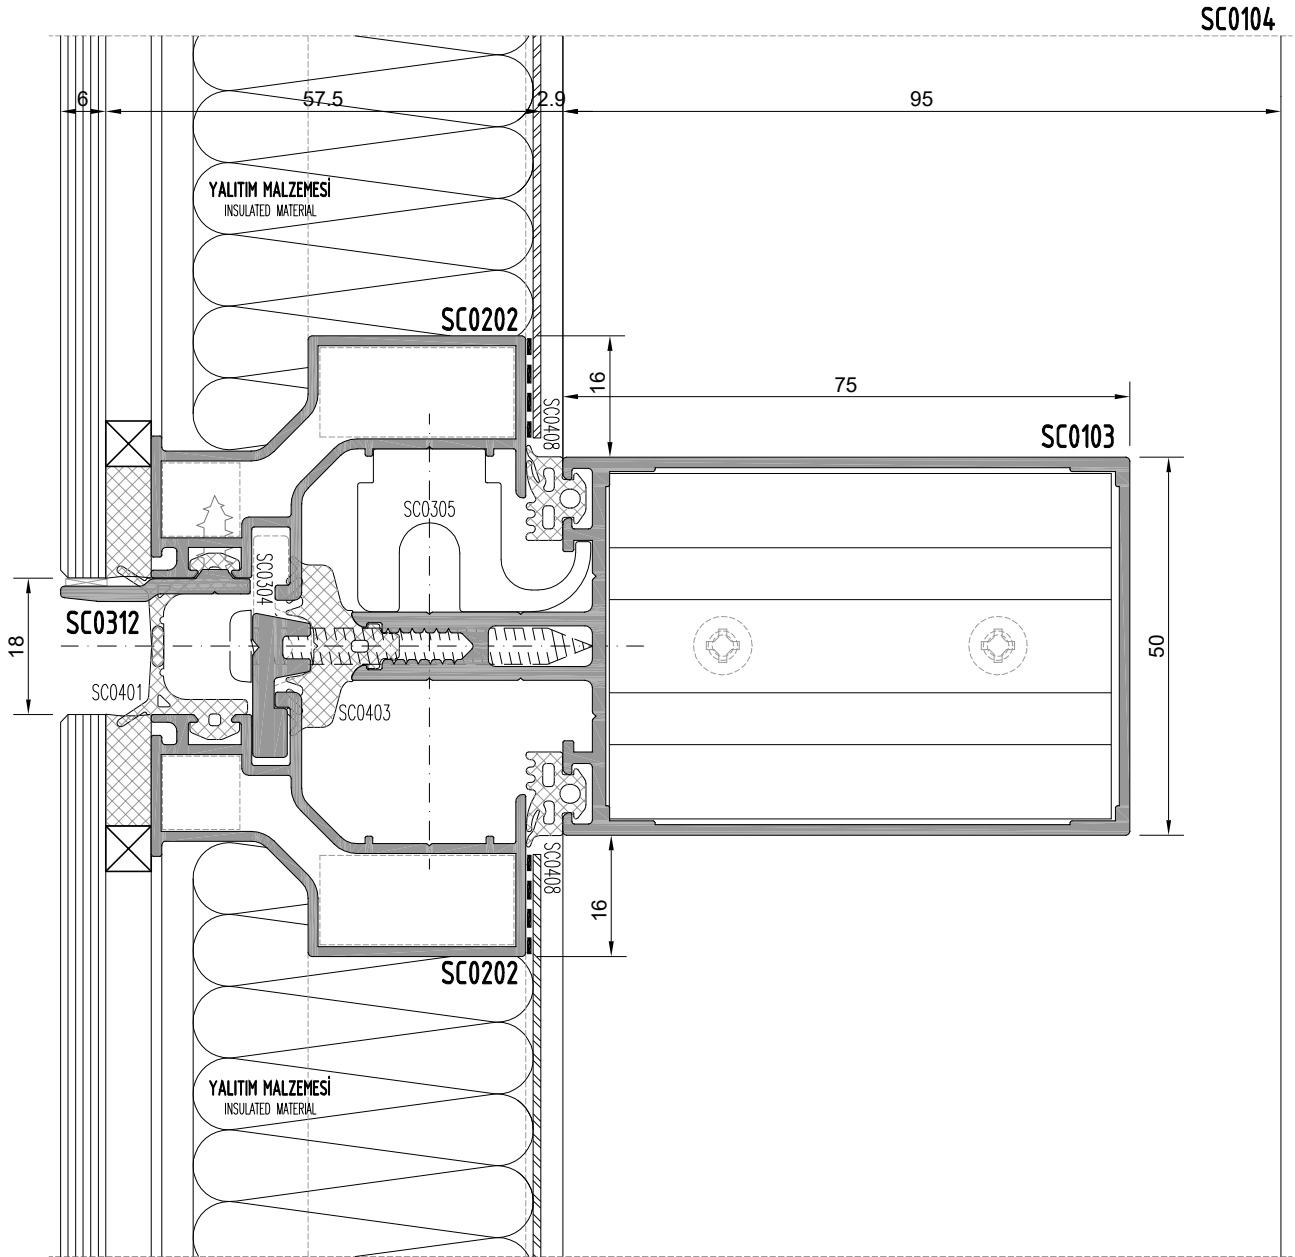



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SPANDREL
FIXED-SPANDREL

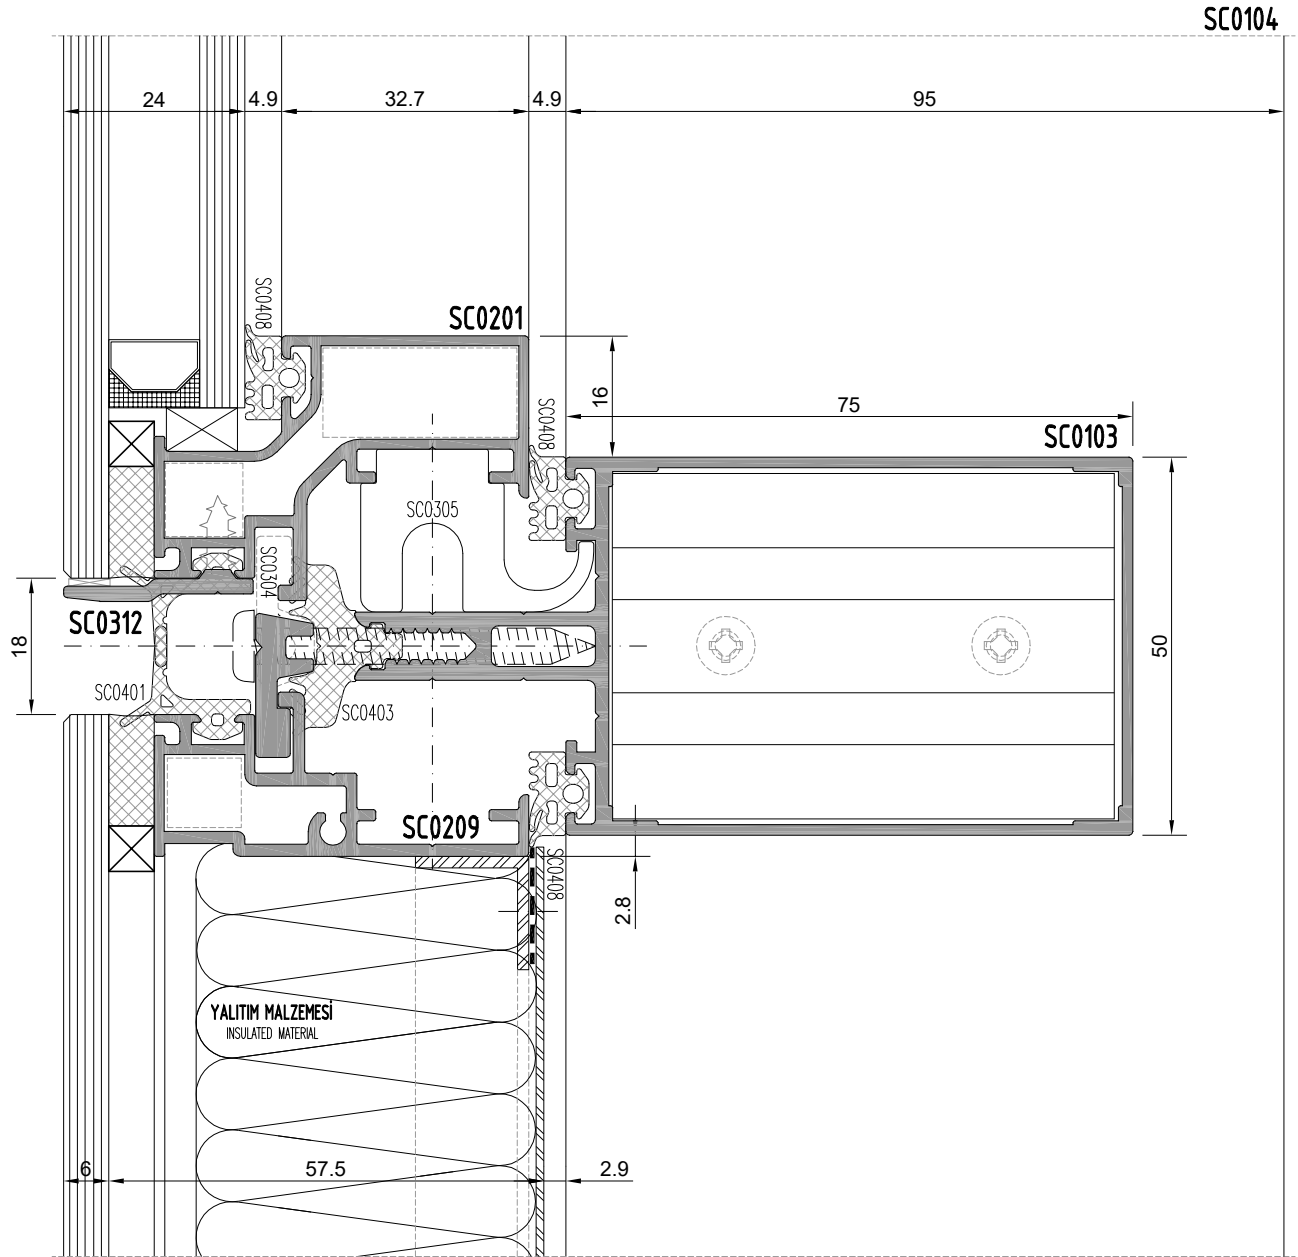



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KOMPOZİT - KOMPOZİT
COMPOSITE - COMPOSITE

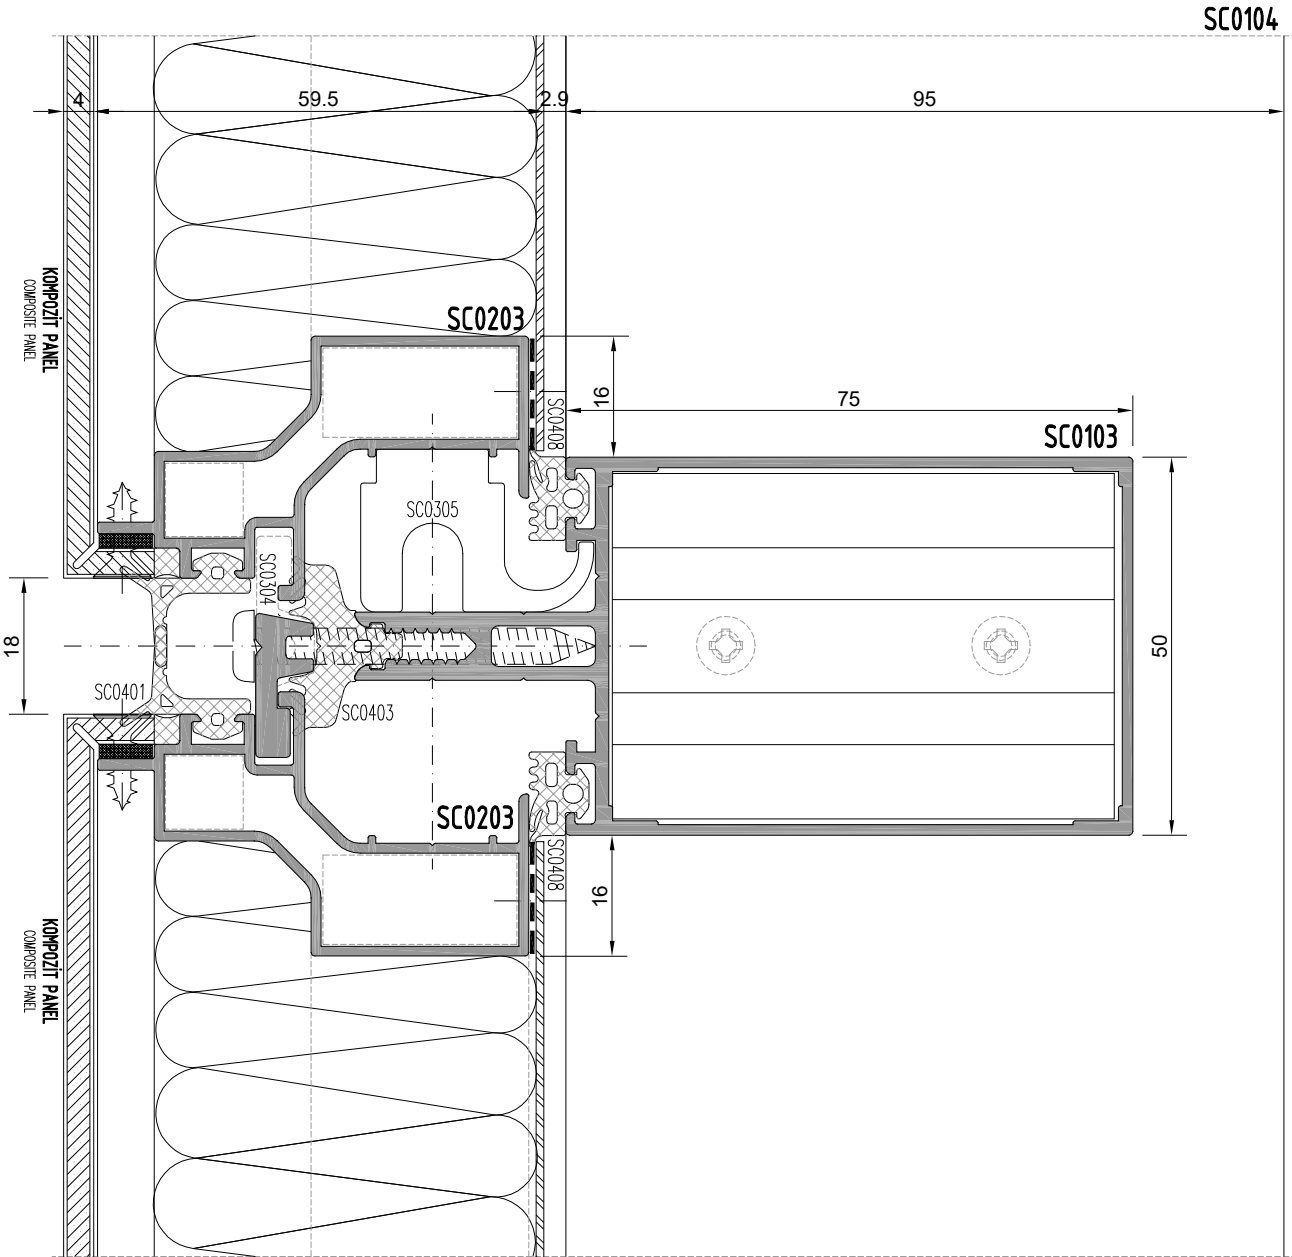



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

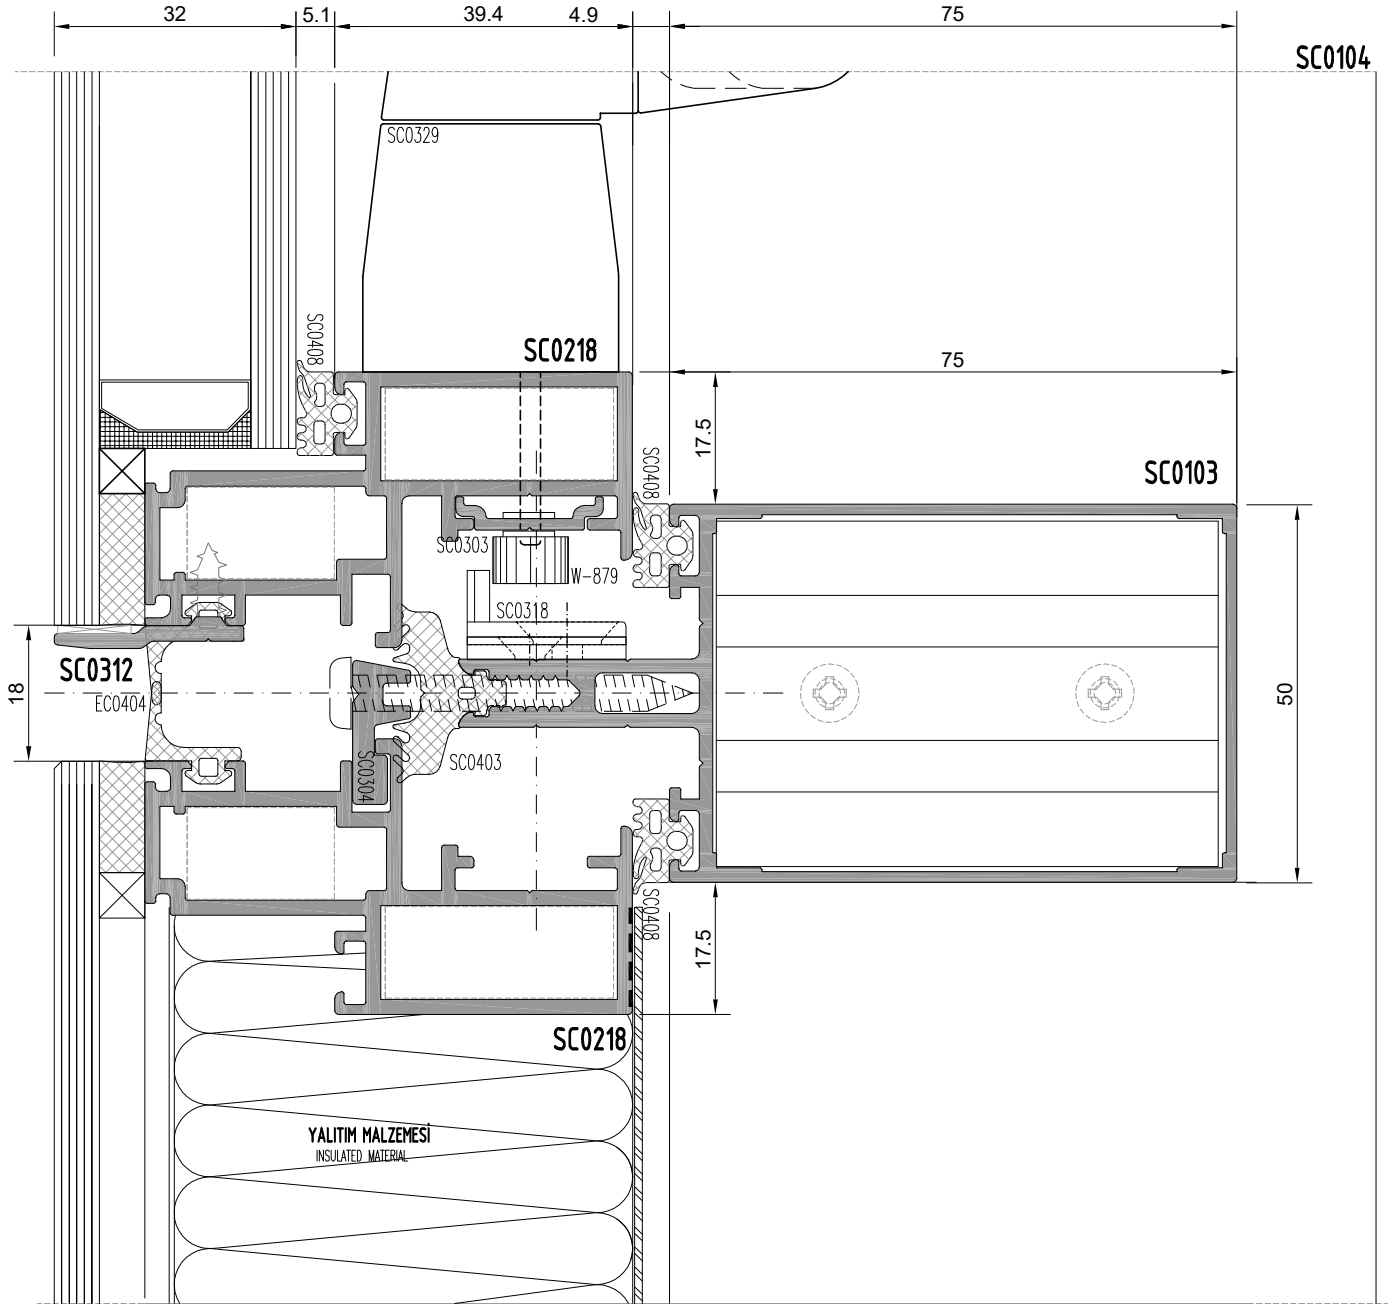



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

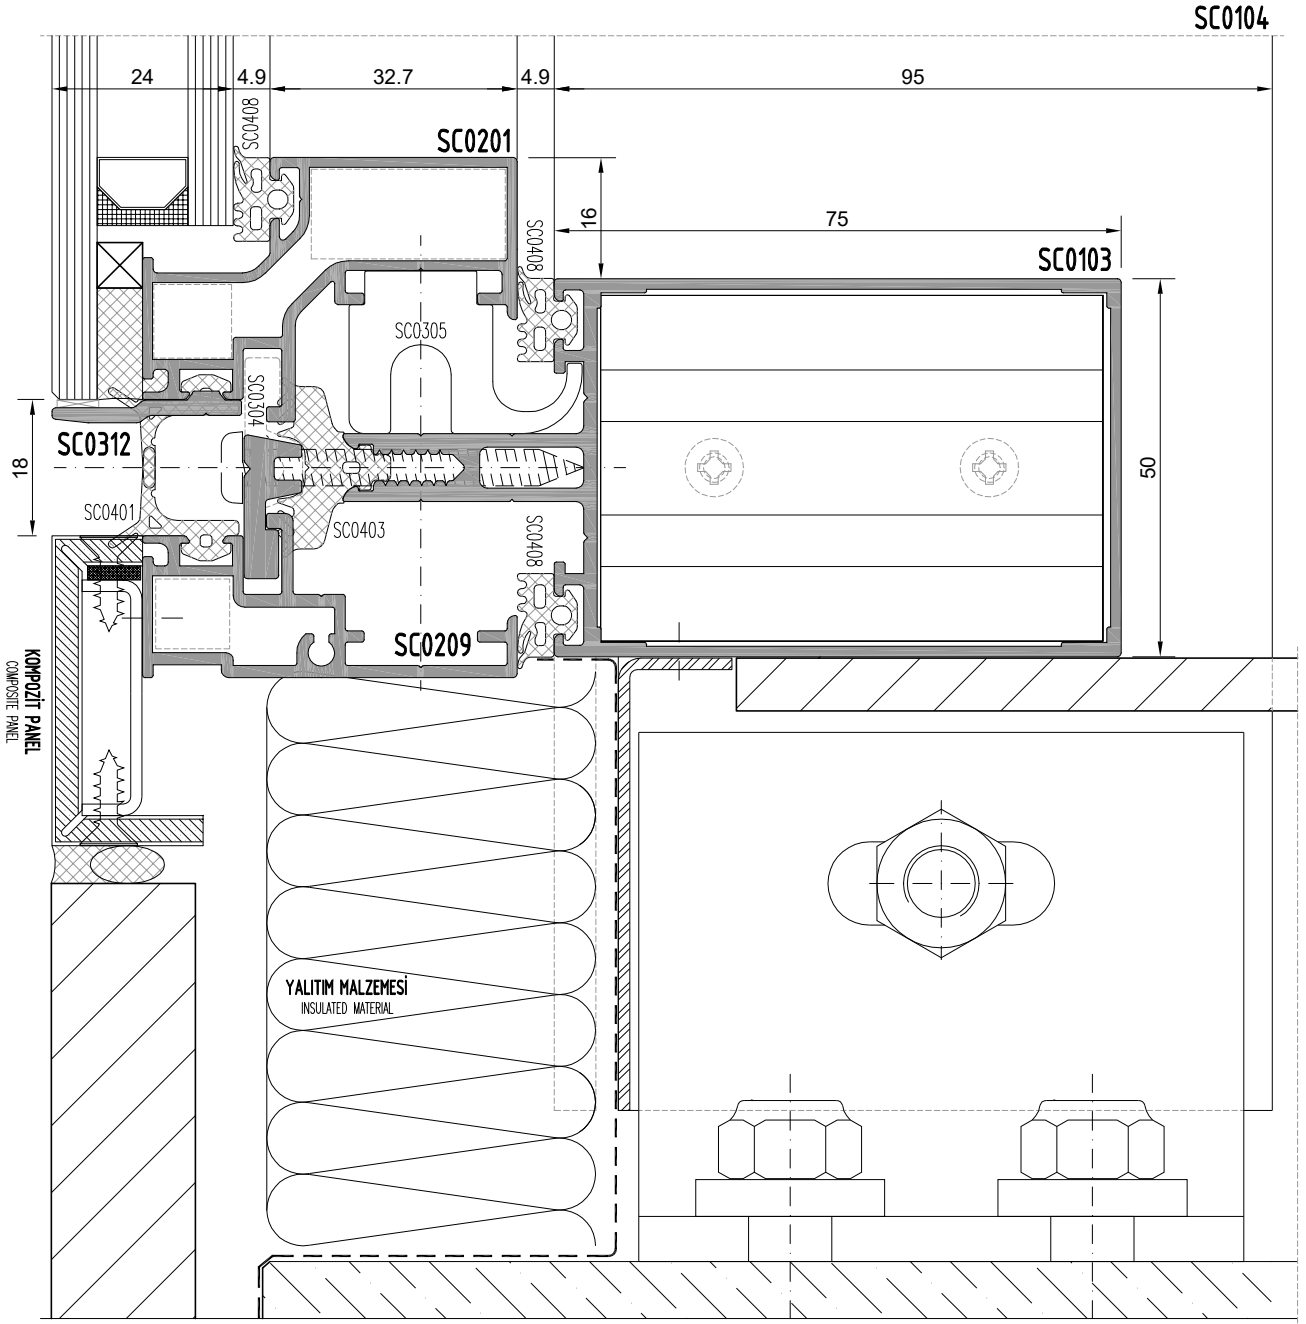



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL

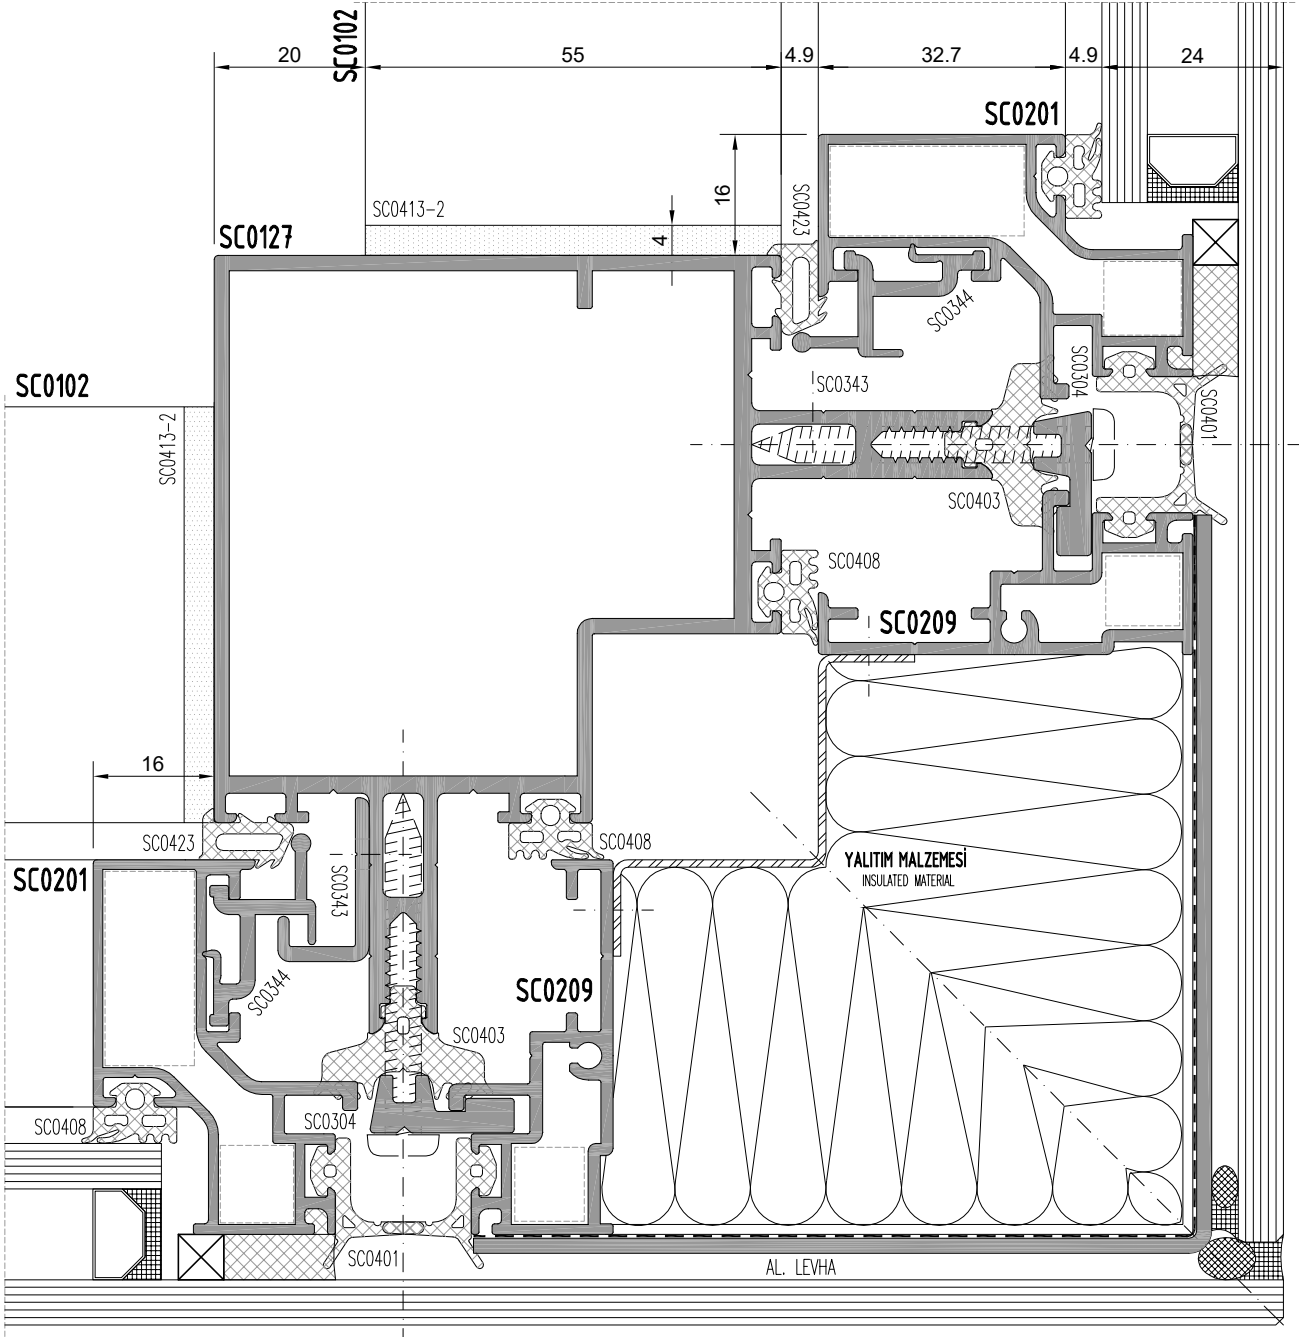



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

YAN BİTİM - SABİT
WALL CONNECTION-FIXED

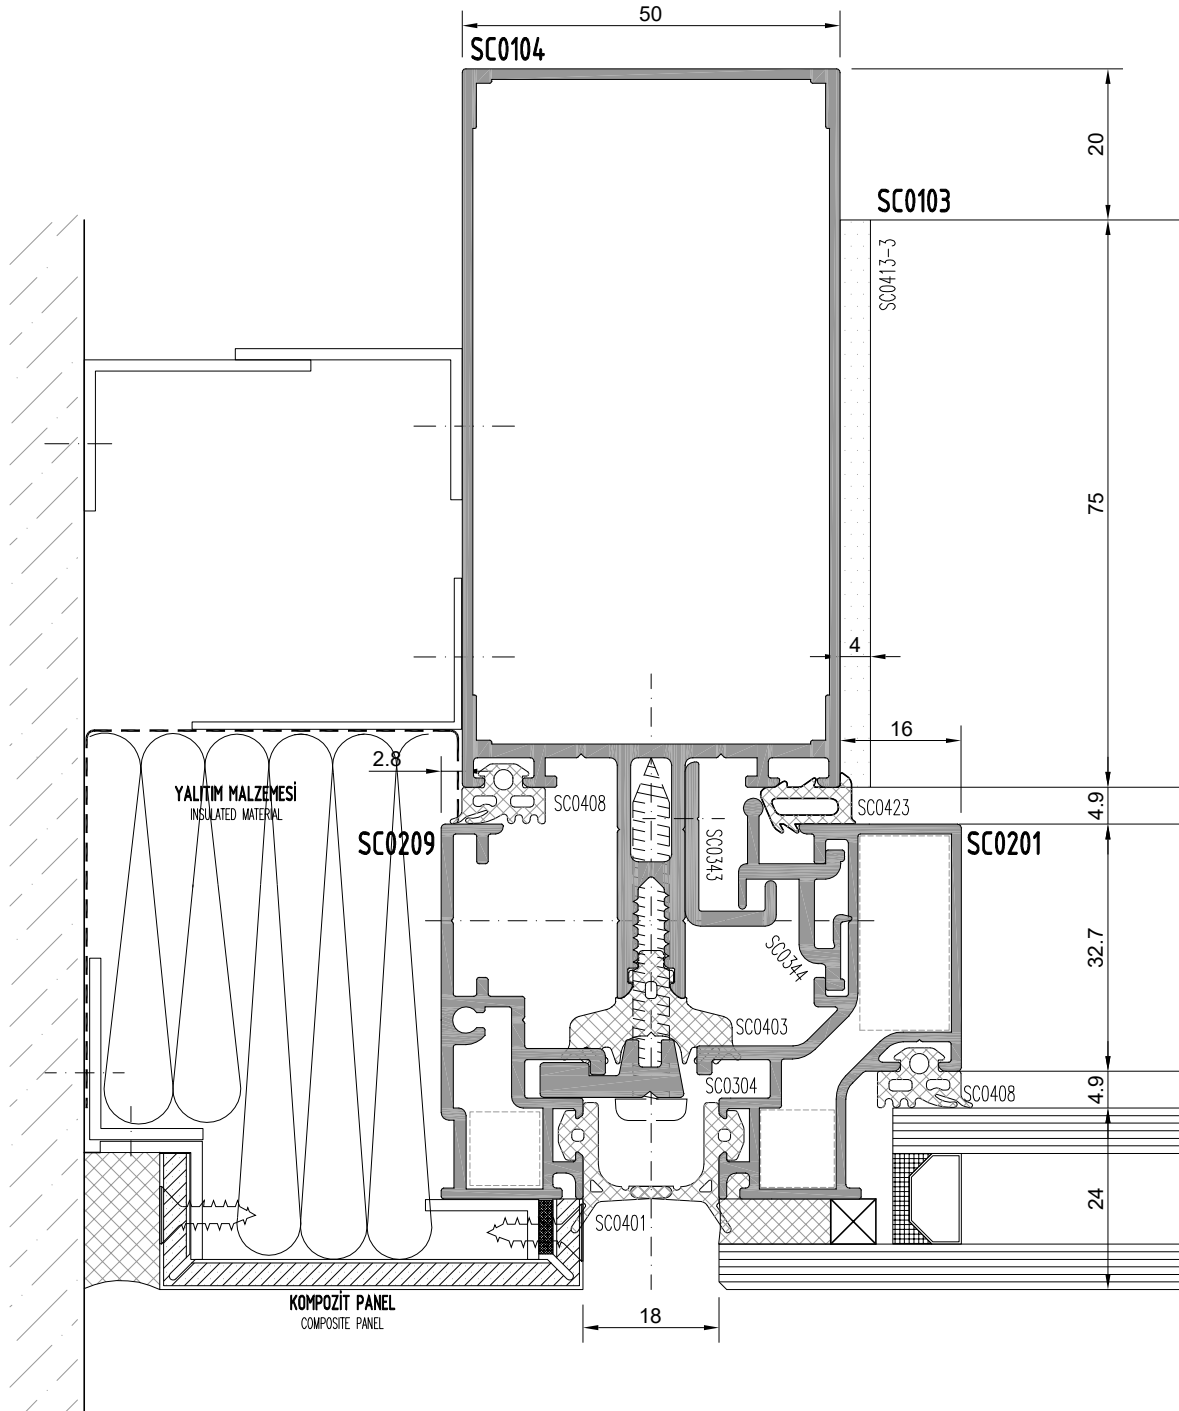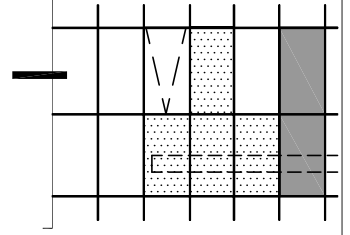



SILICONE FACADE

FIXED-FIXED

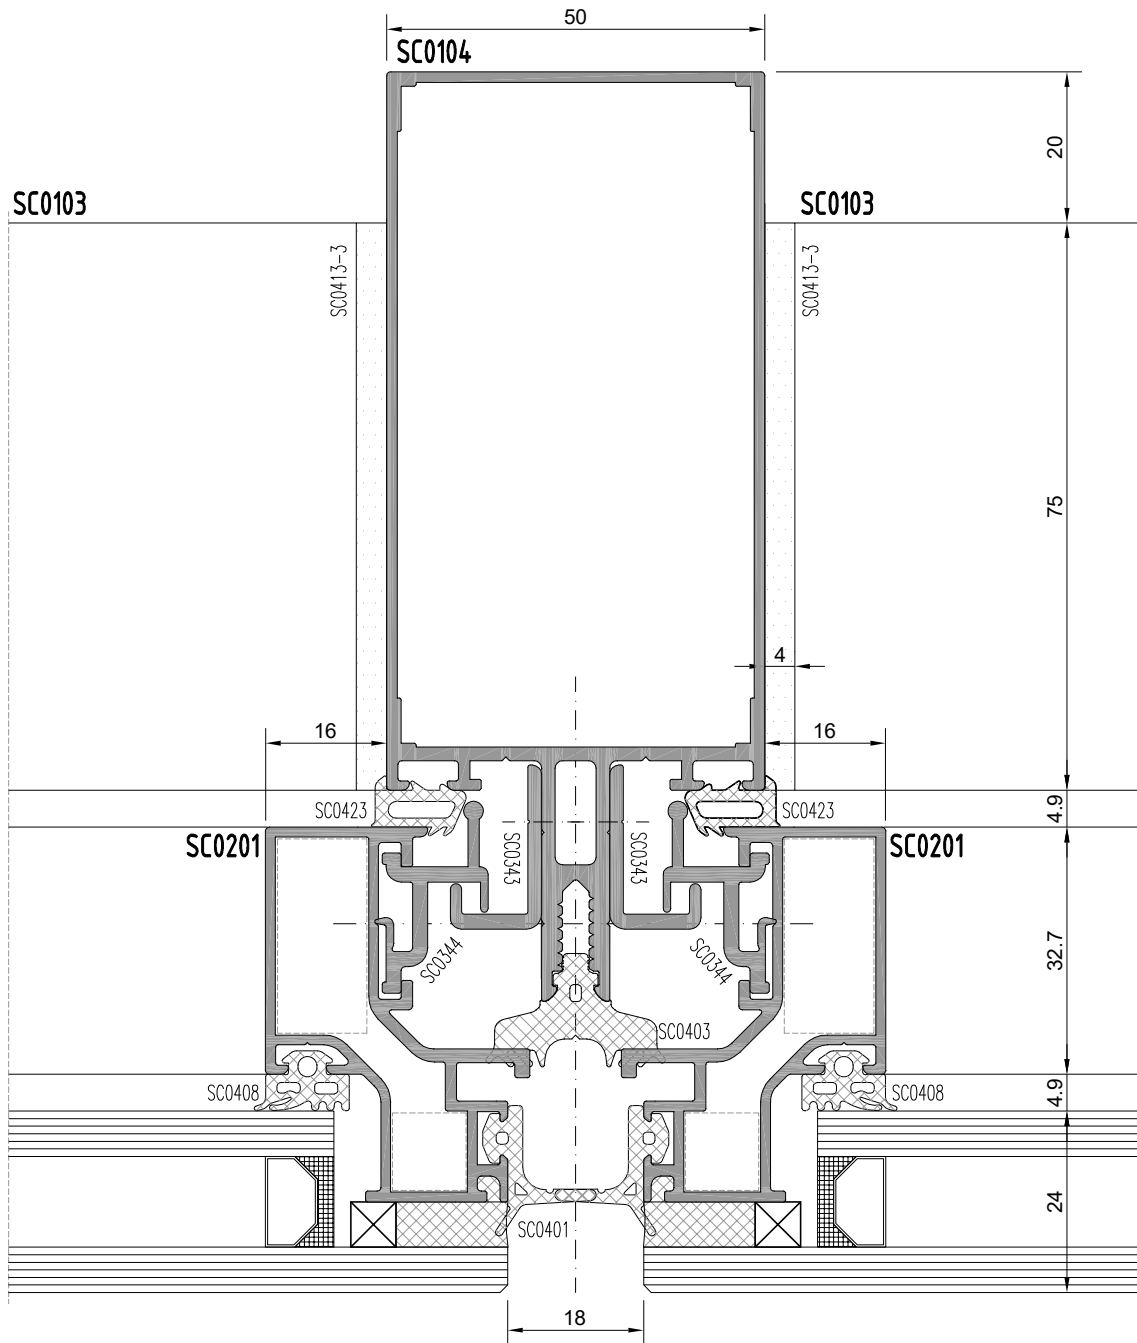



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

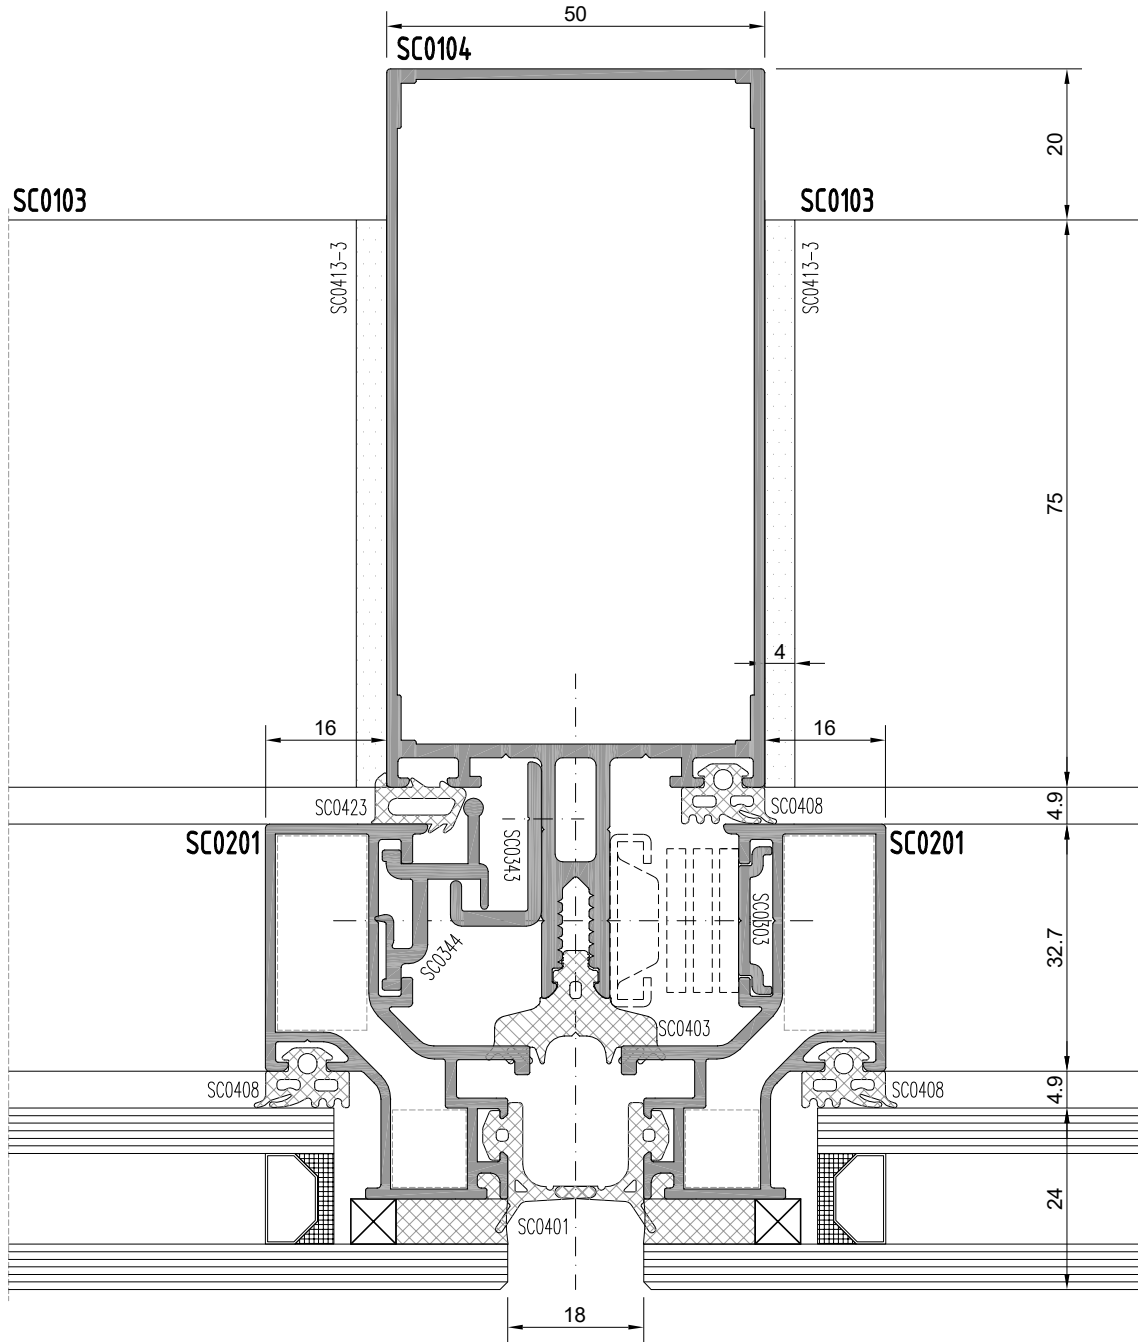



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

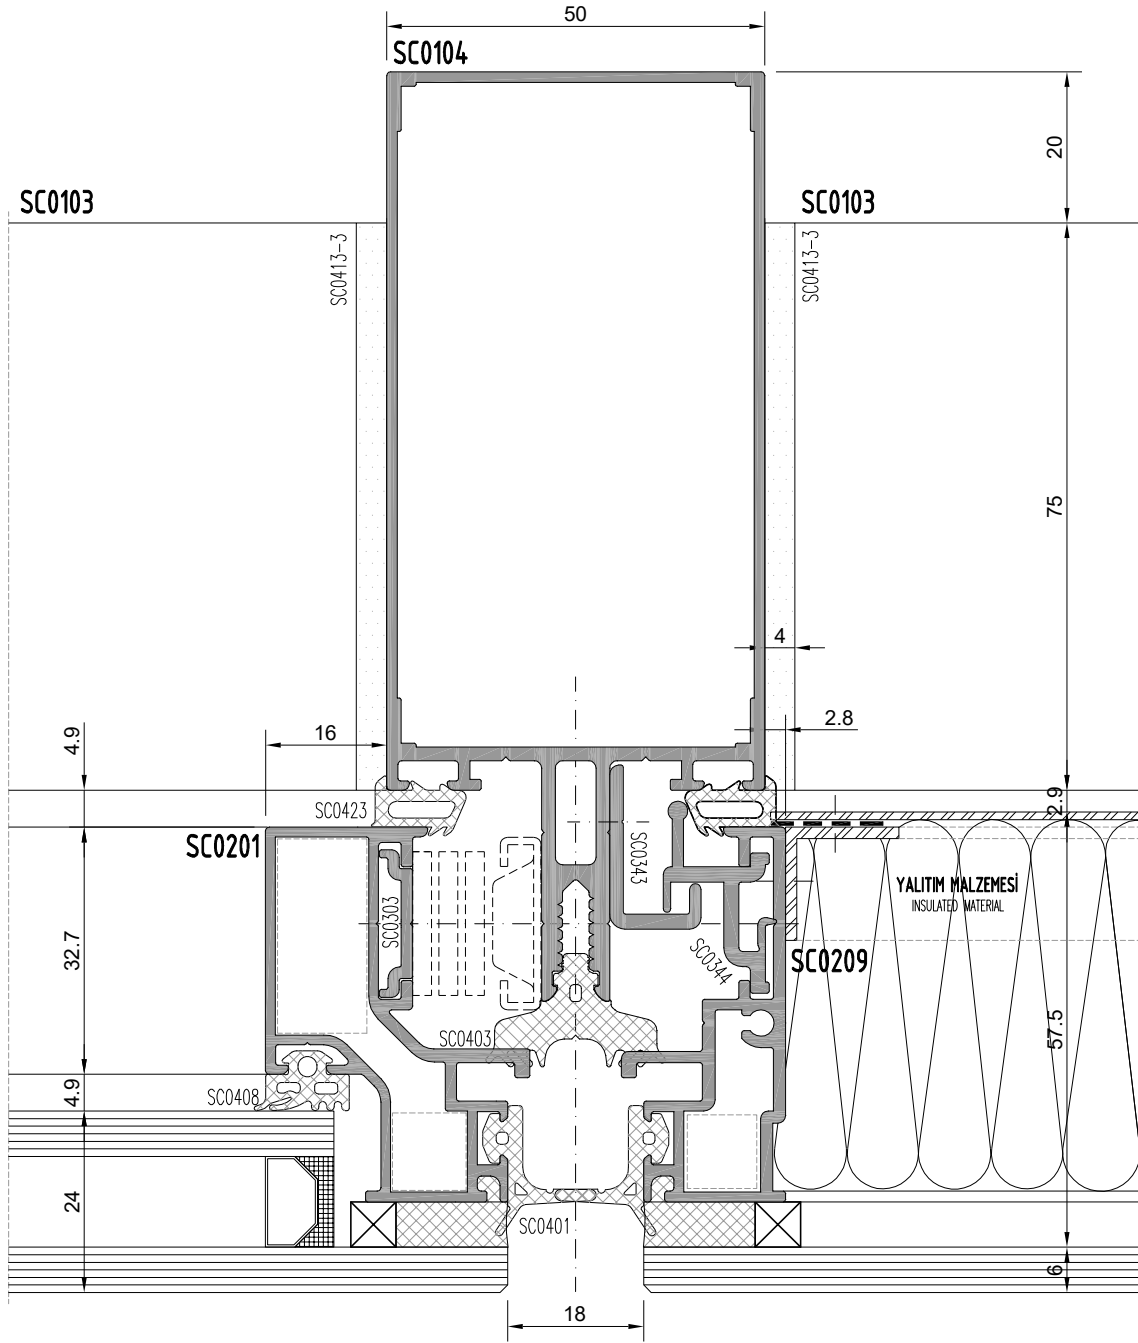



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

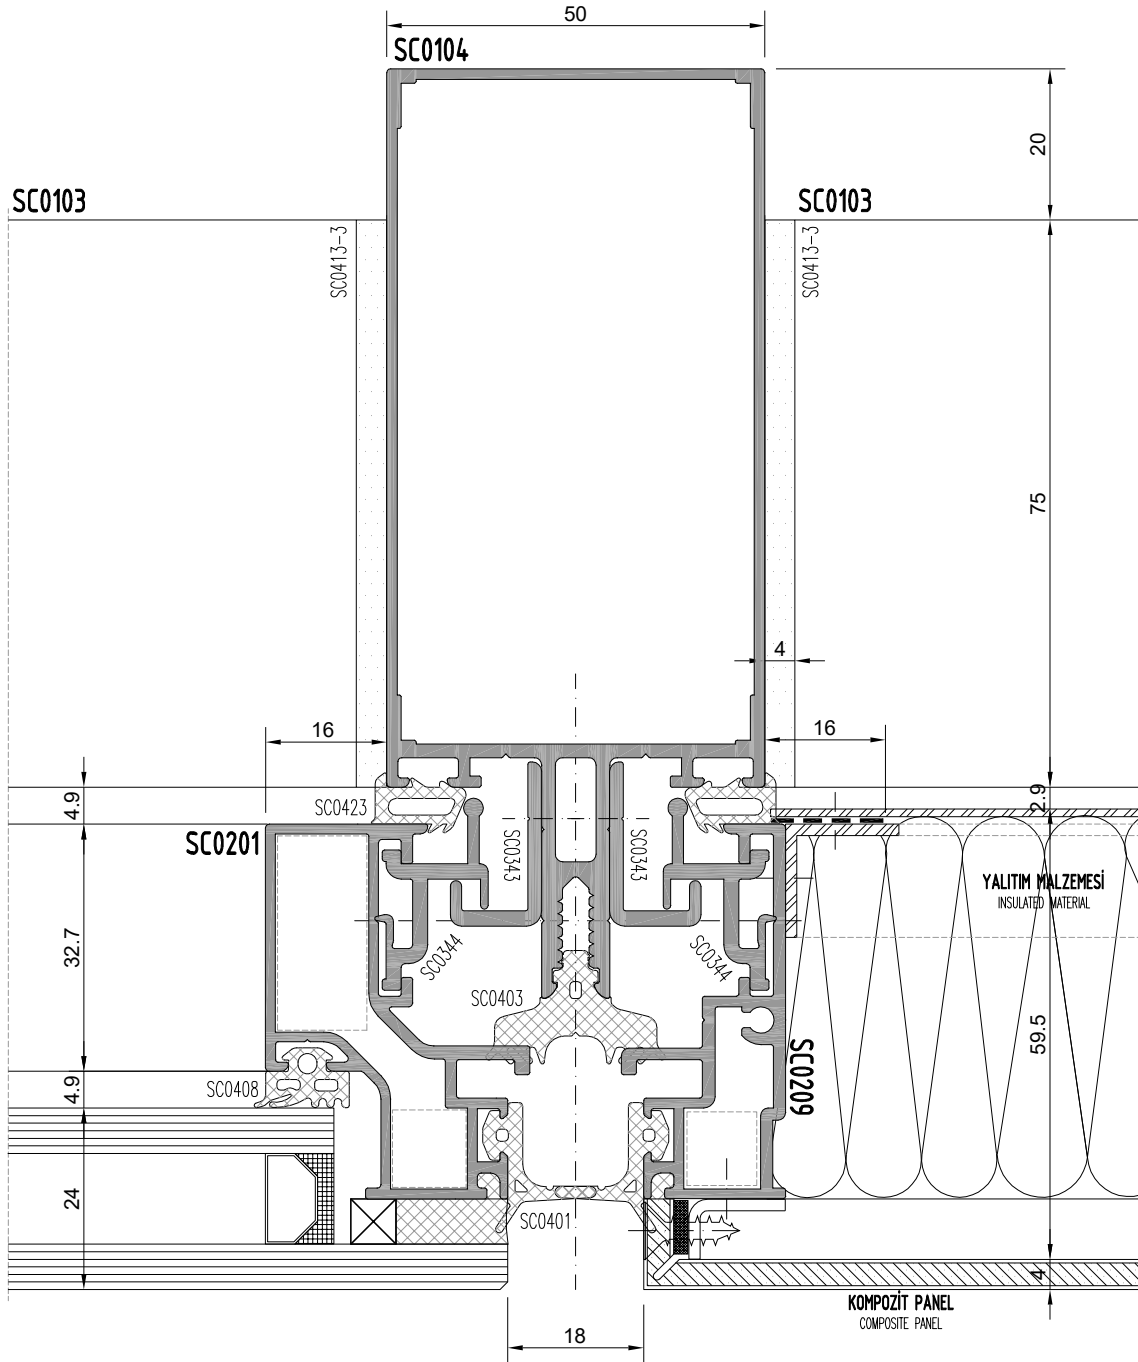



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SPANDREL
FIXED-SPANDREL

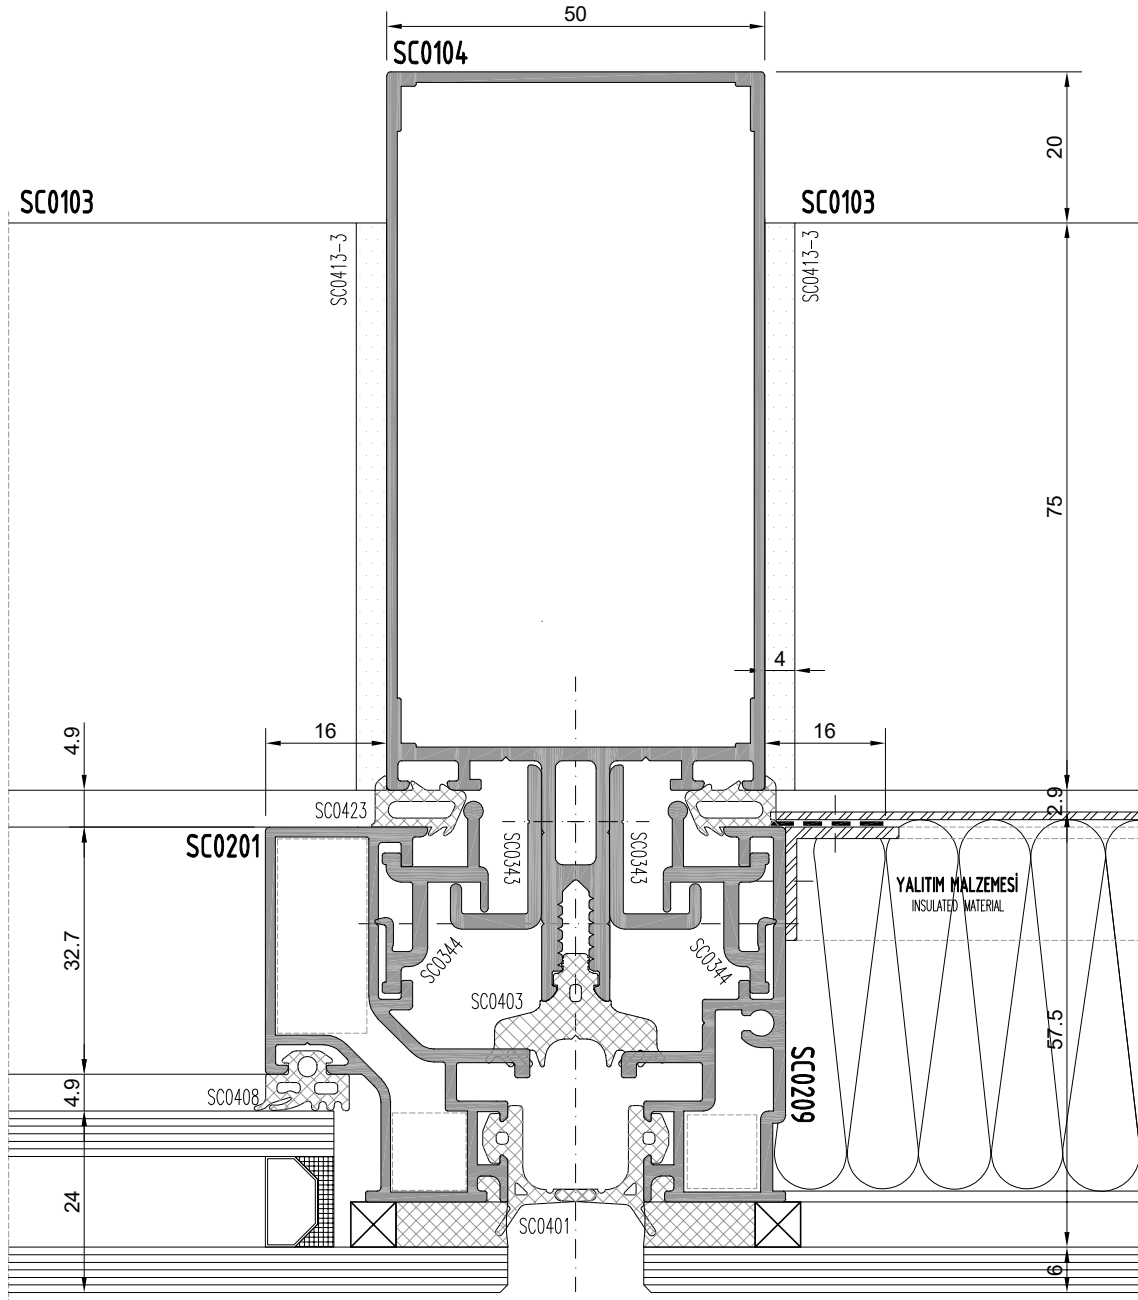



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

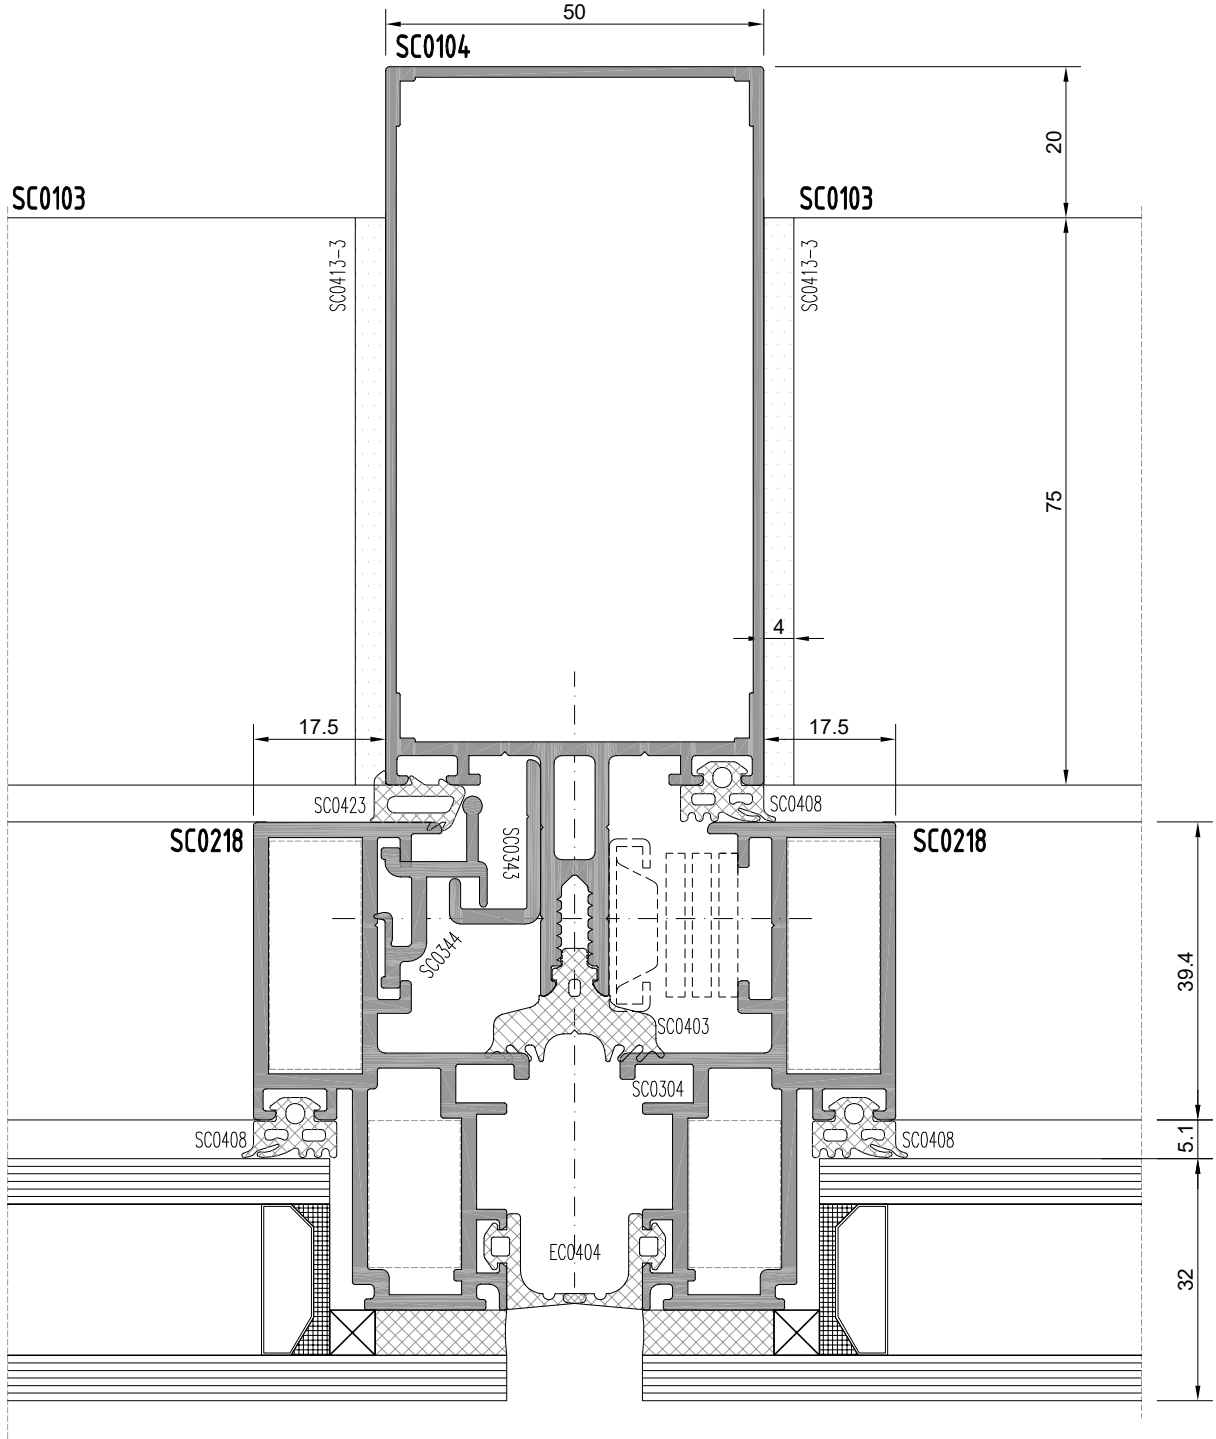



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

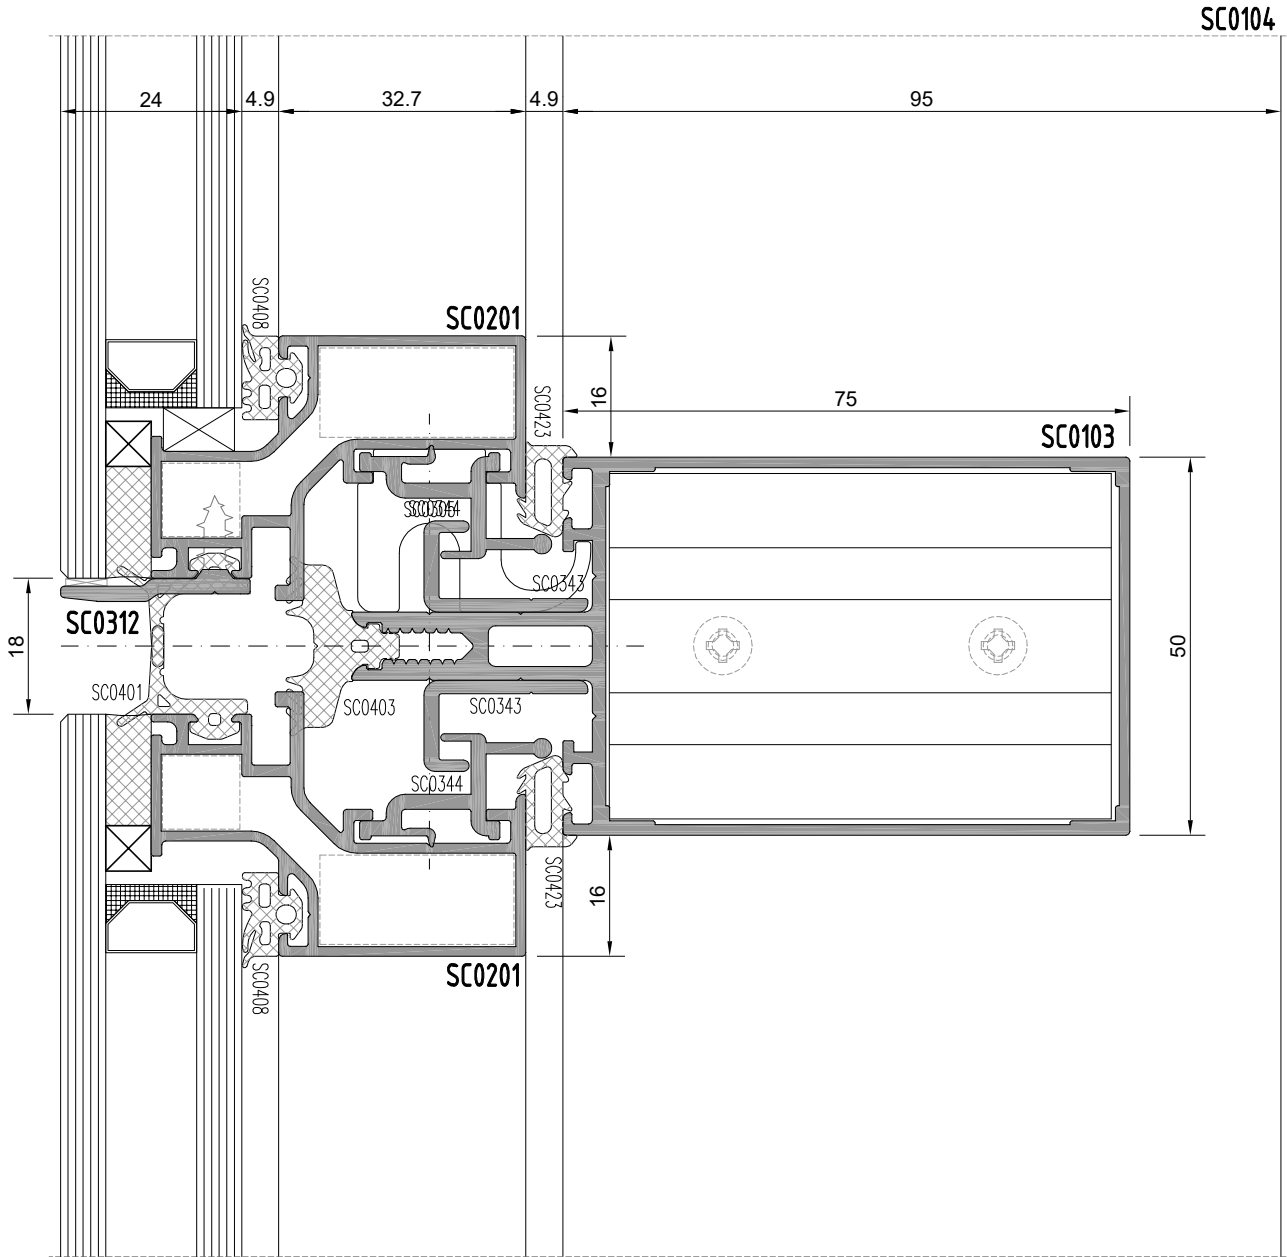



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

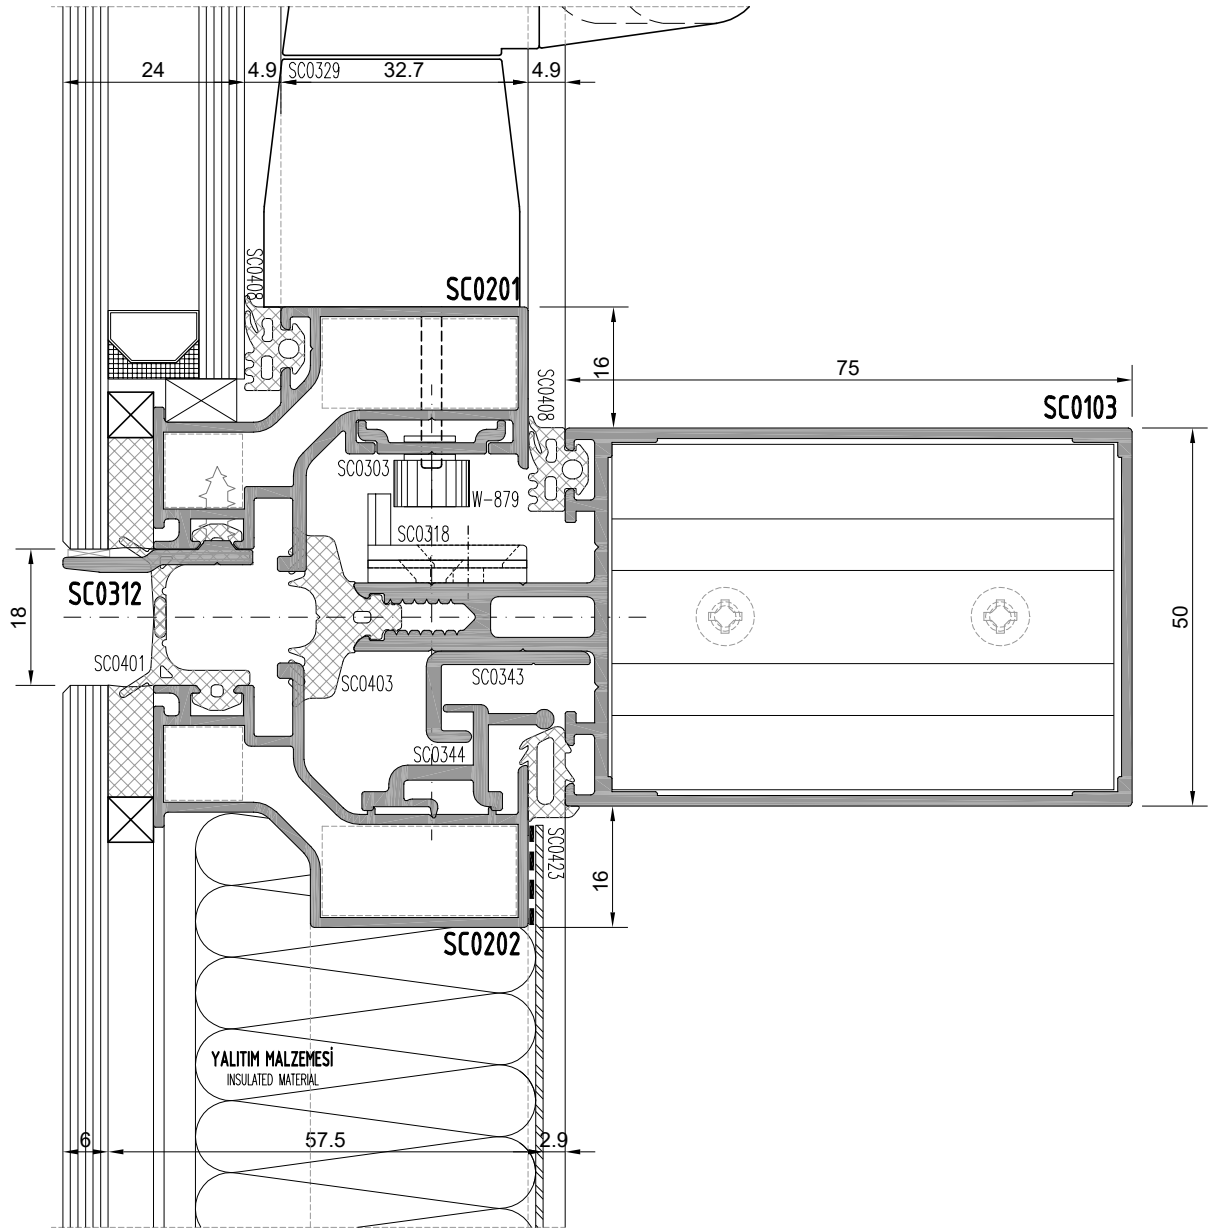



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SPANDREL
FIXED-SPANDREL

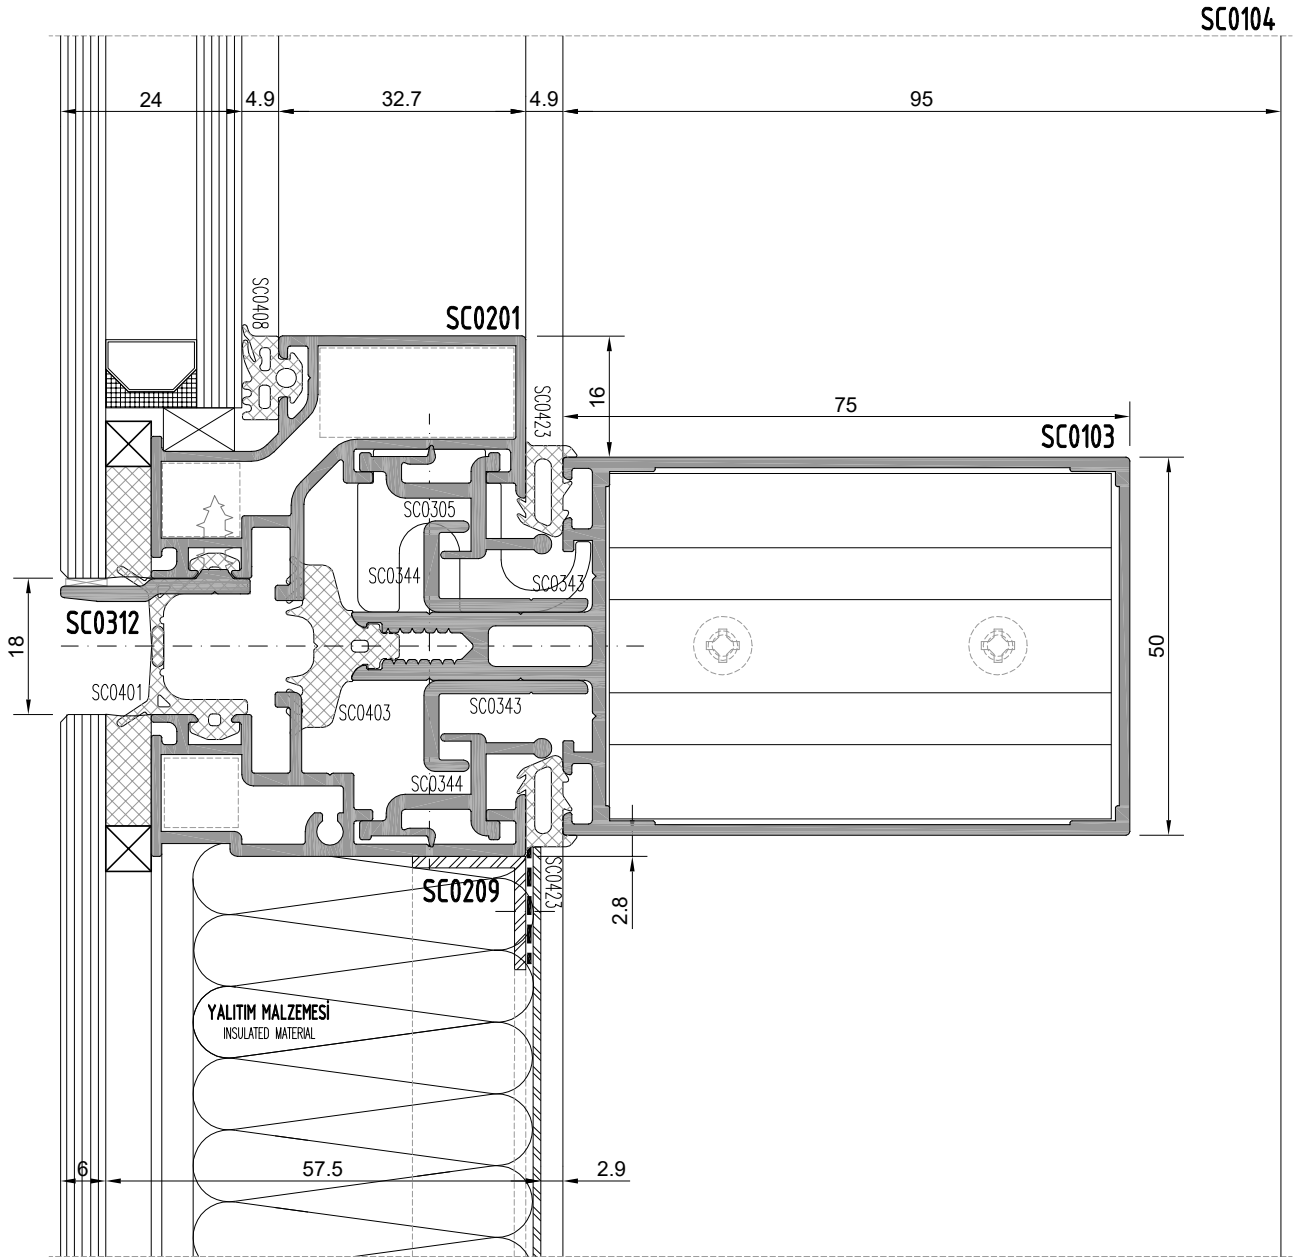



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

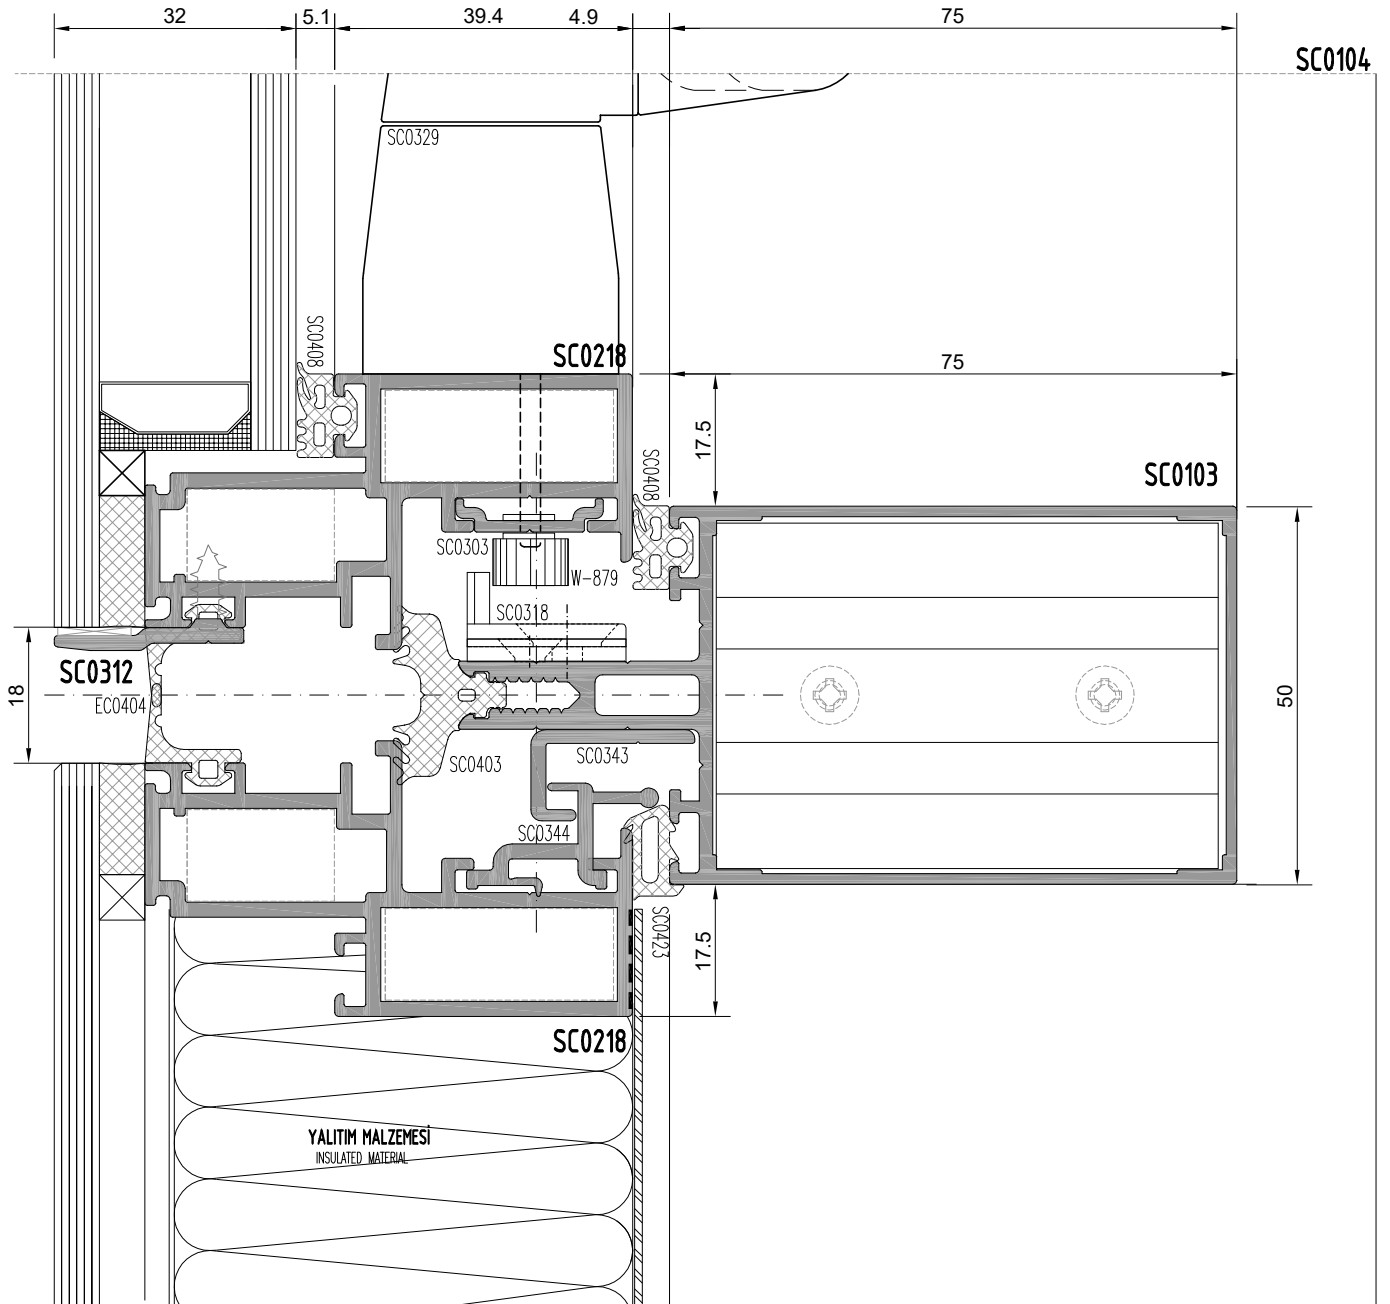



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

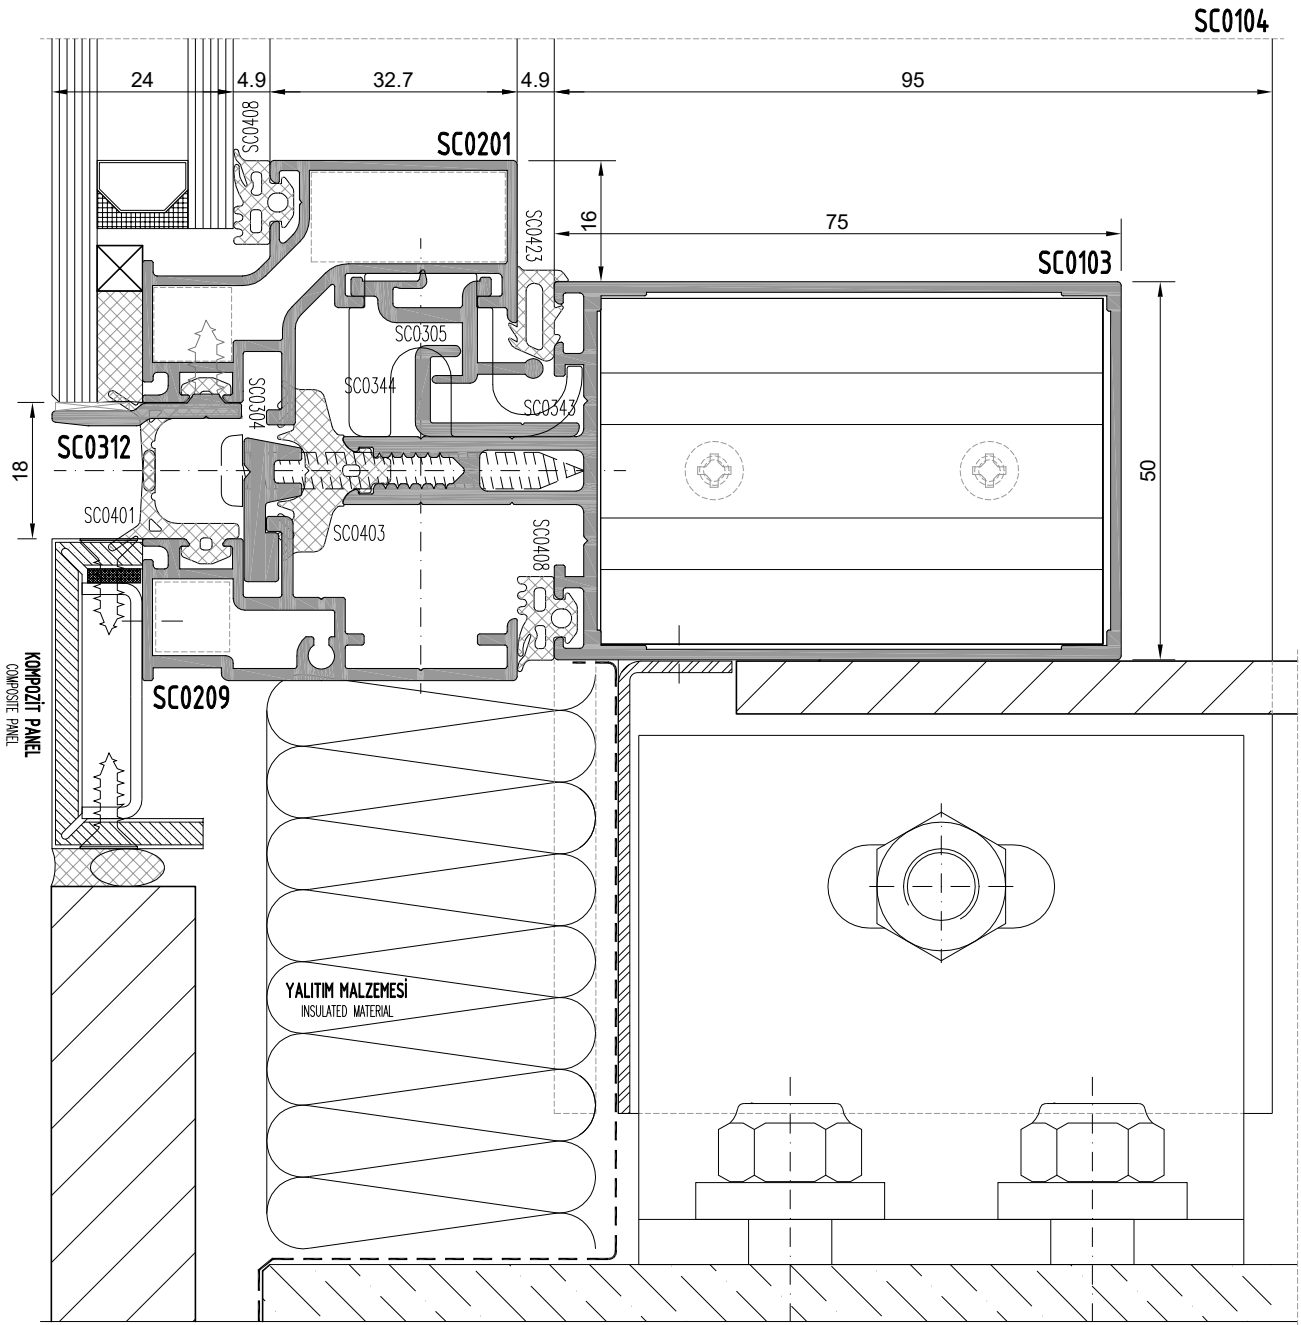



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

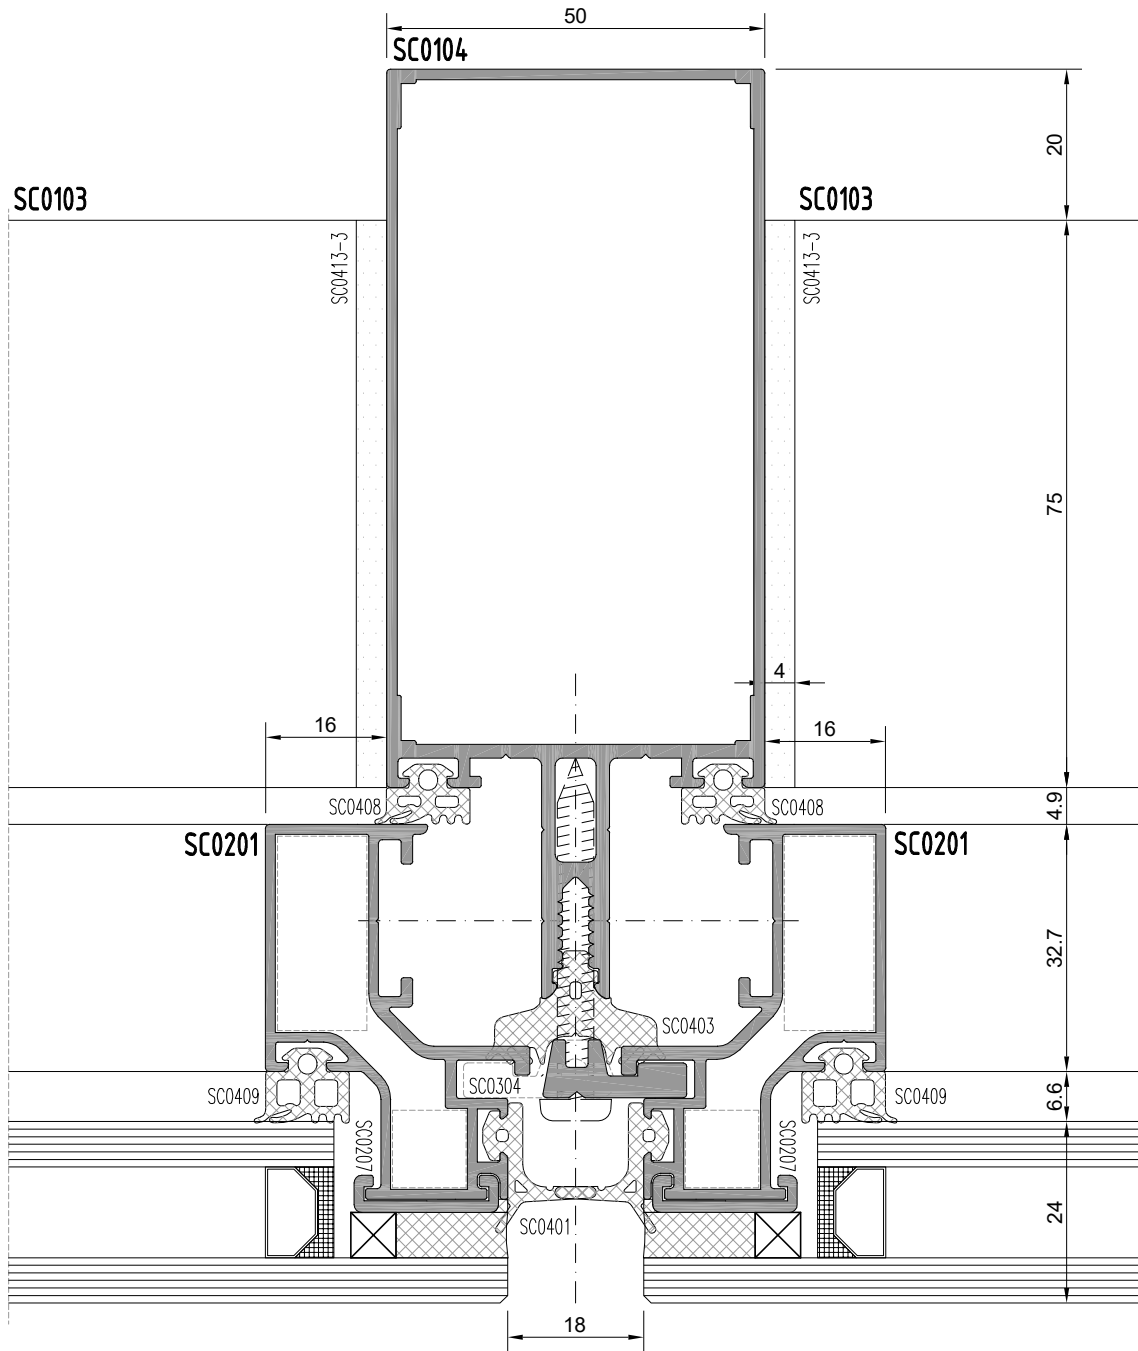



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

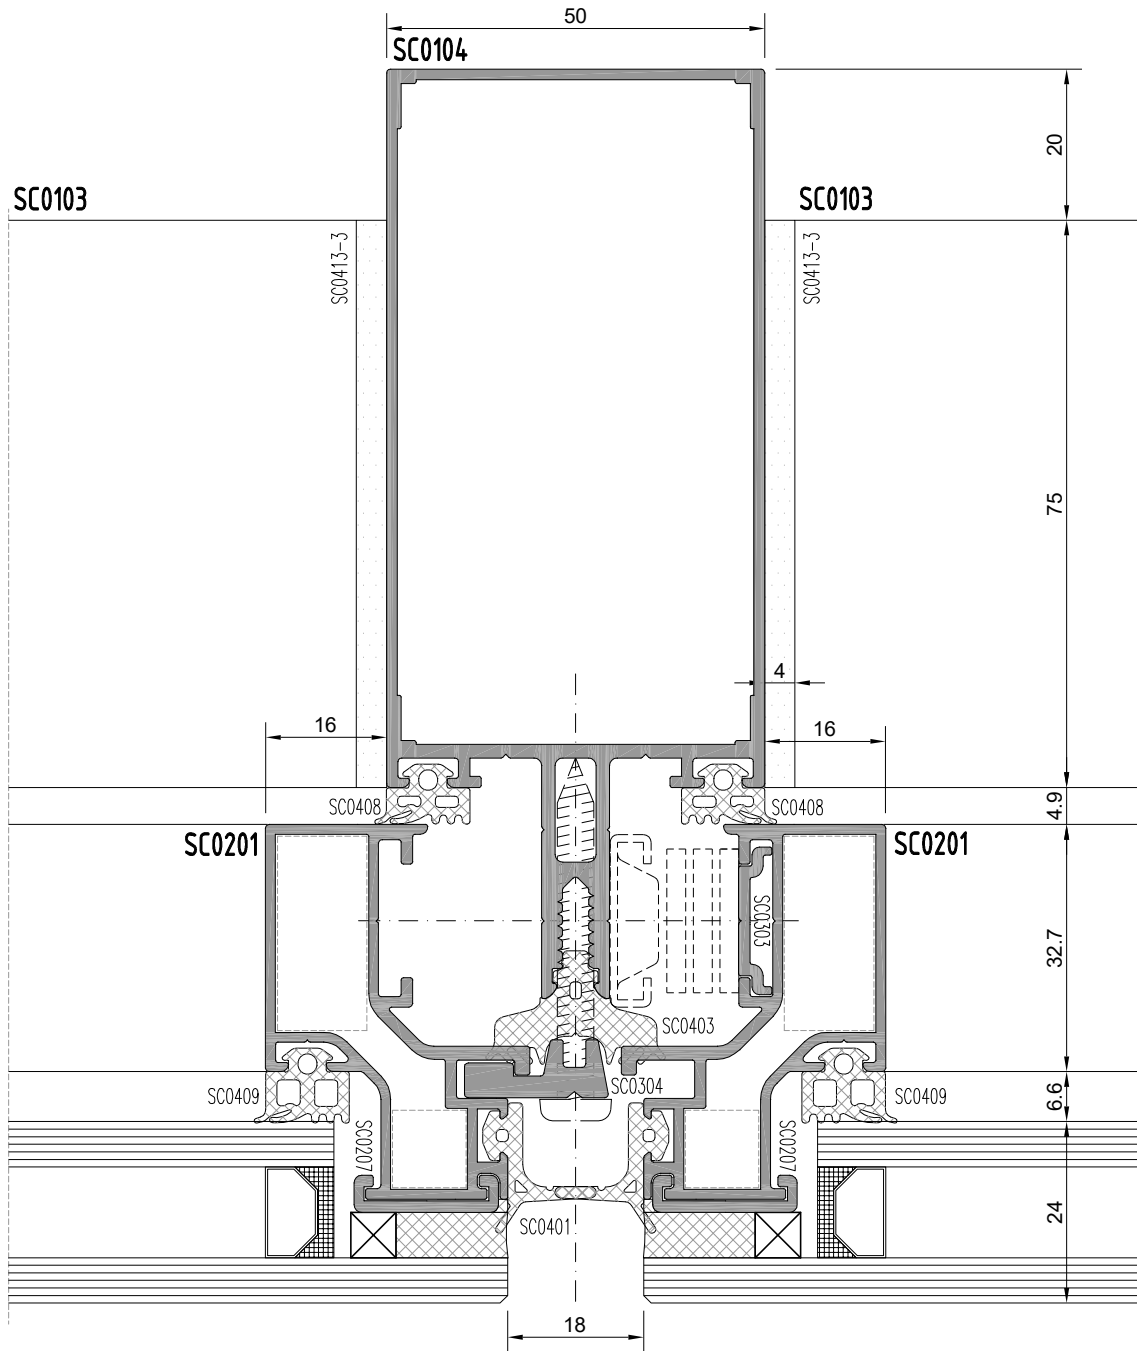



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

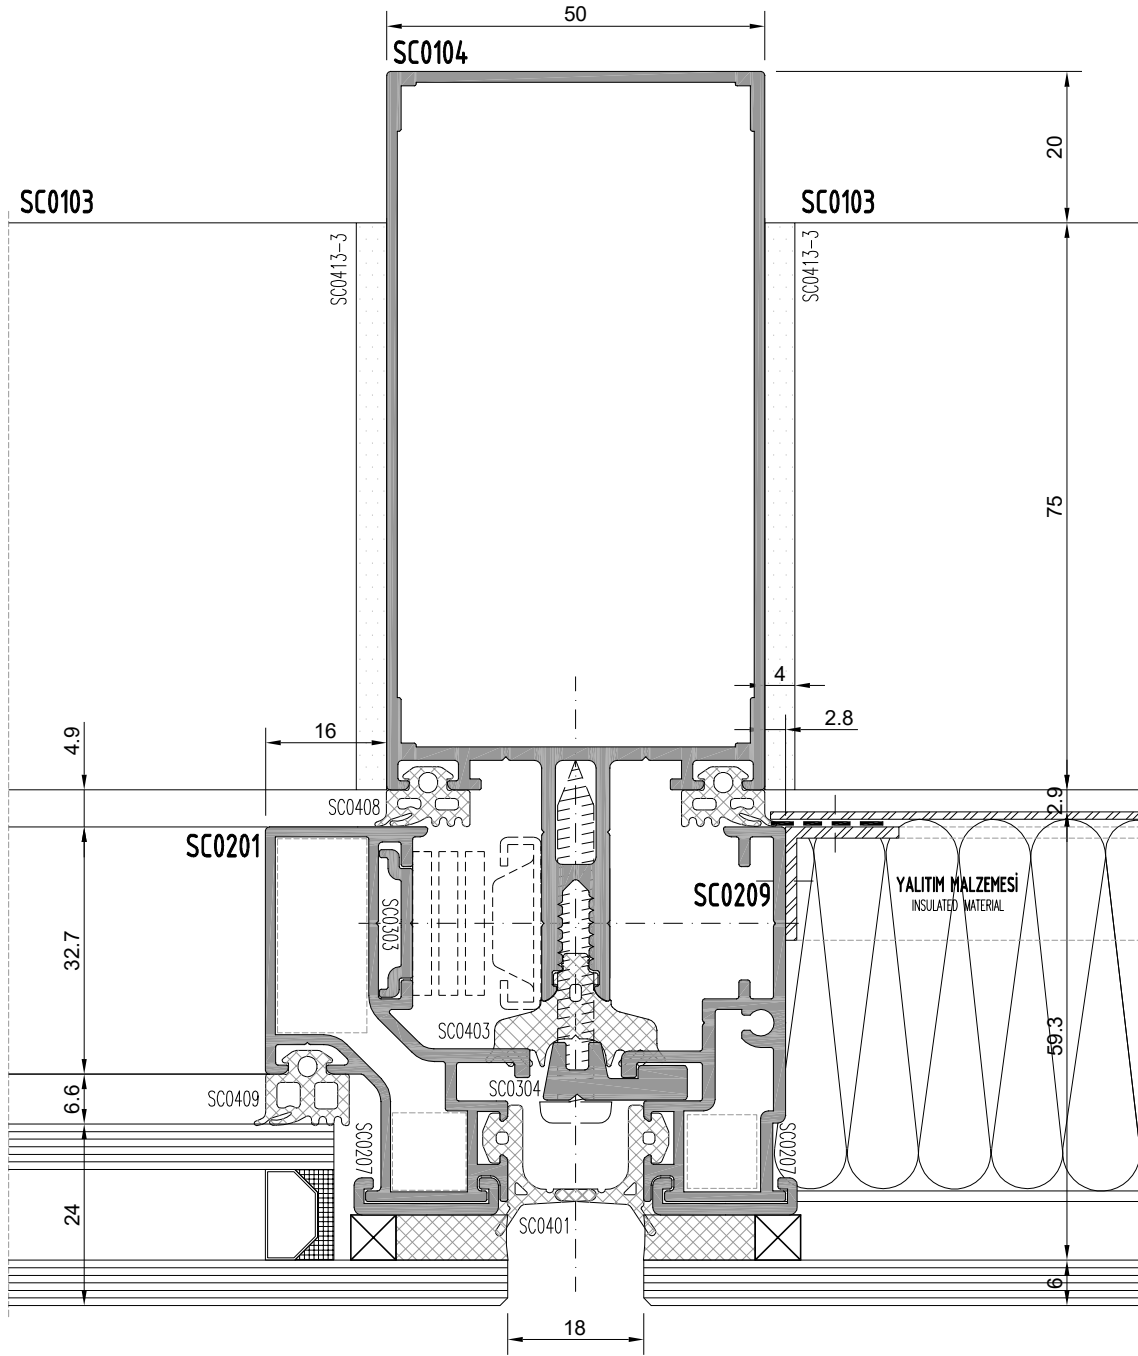



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SPANDREL - SABİT
SPANDREL-FIXED

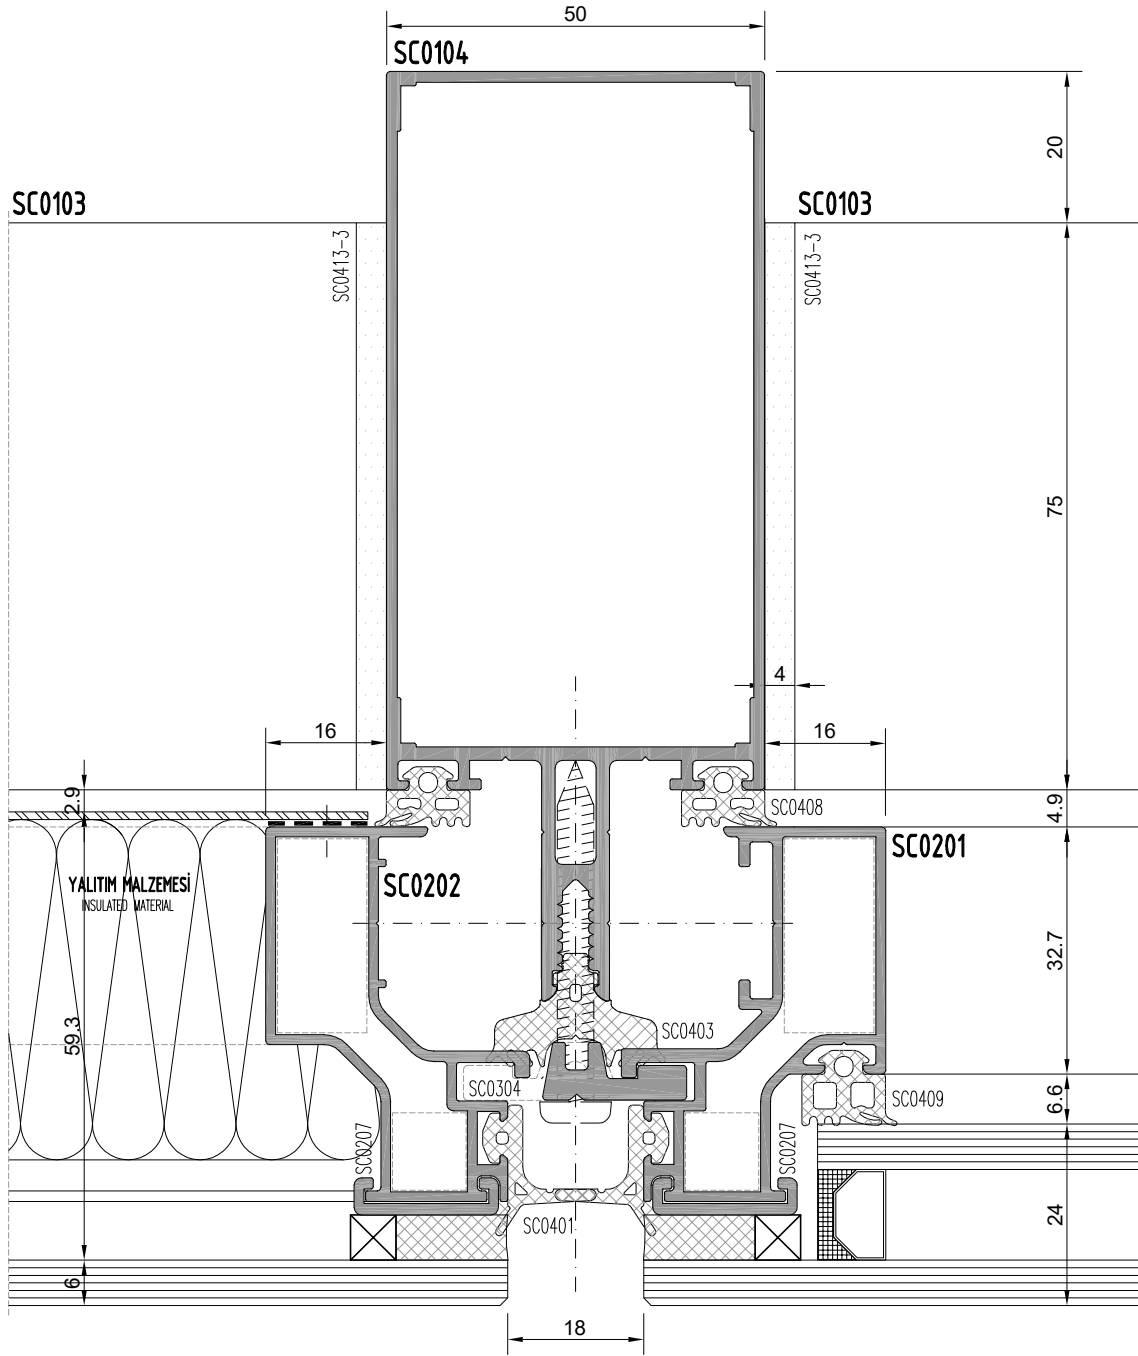



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

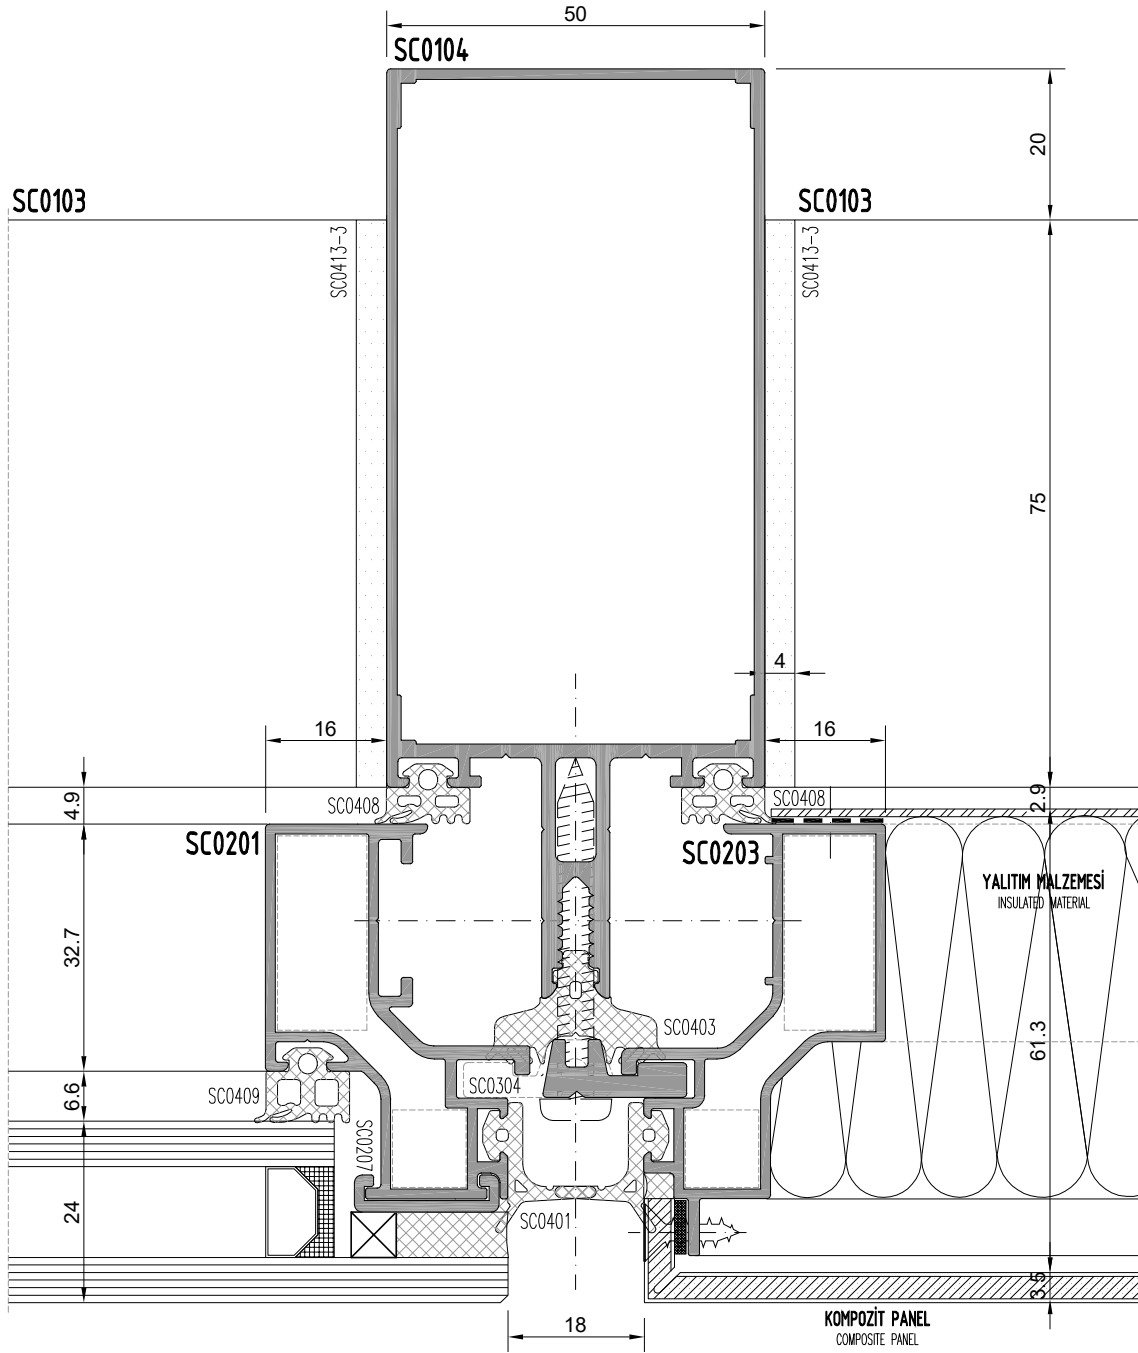



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

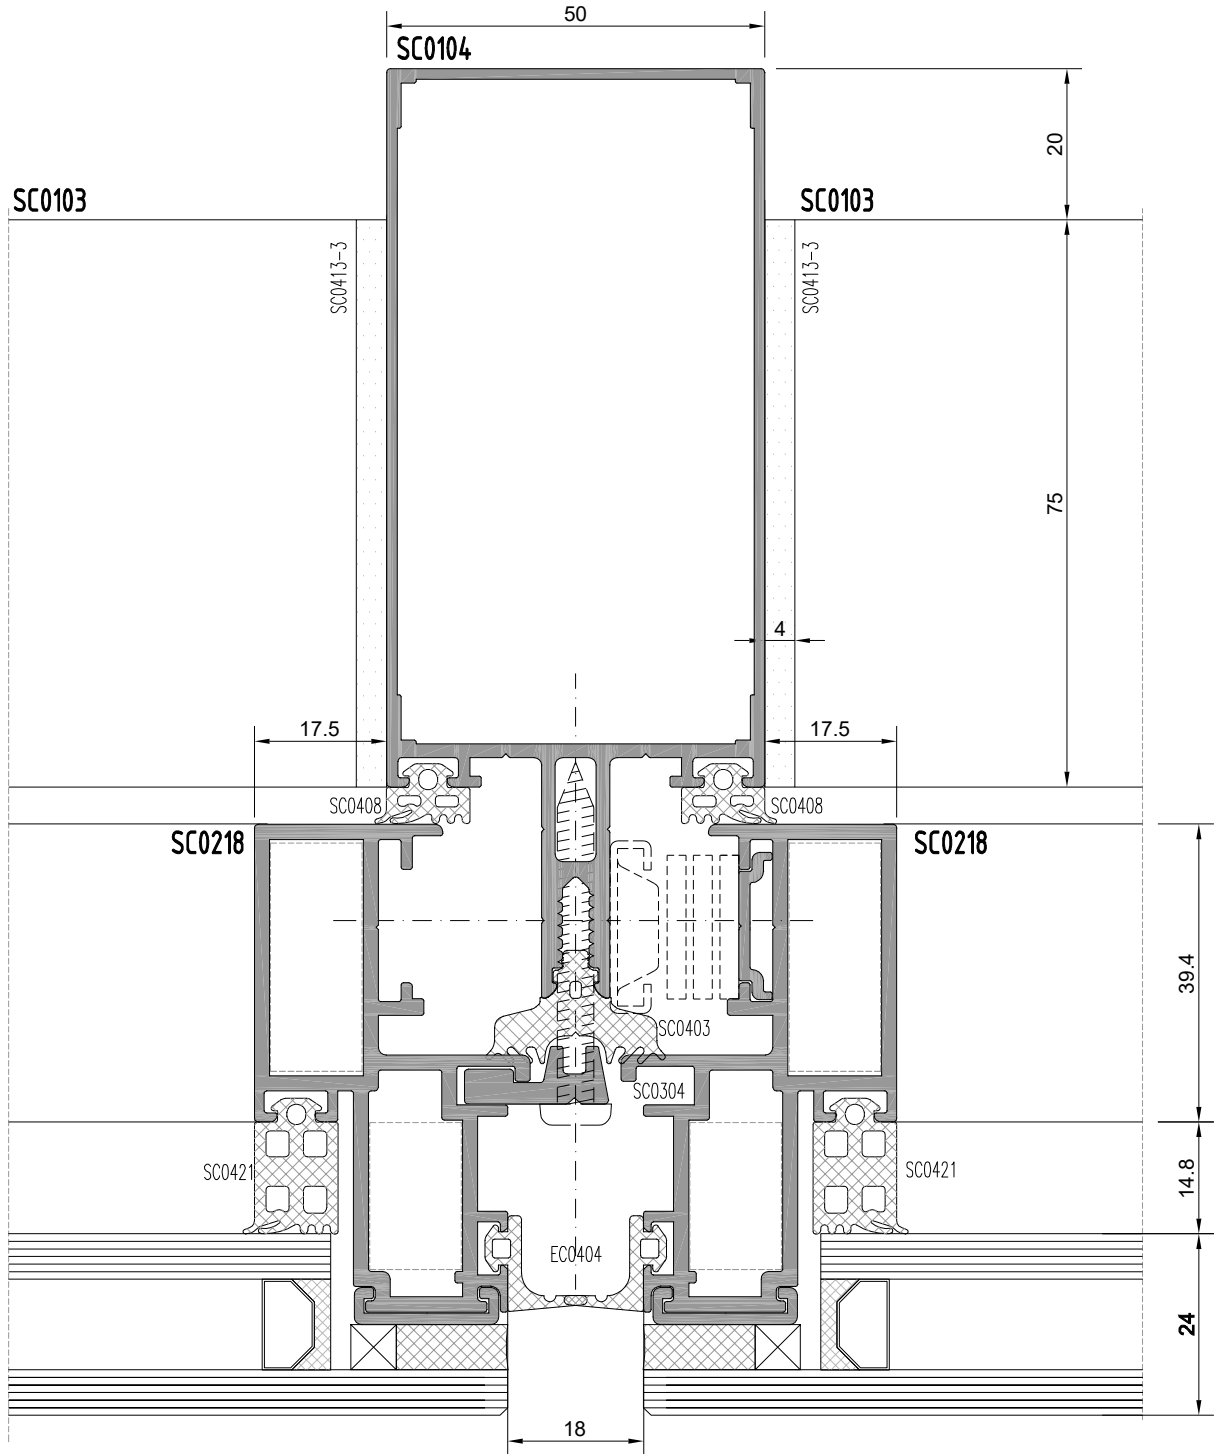



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

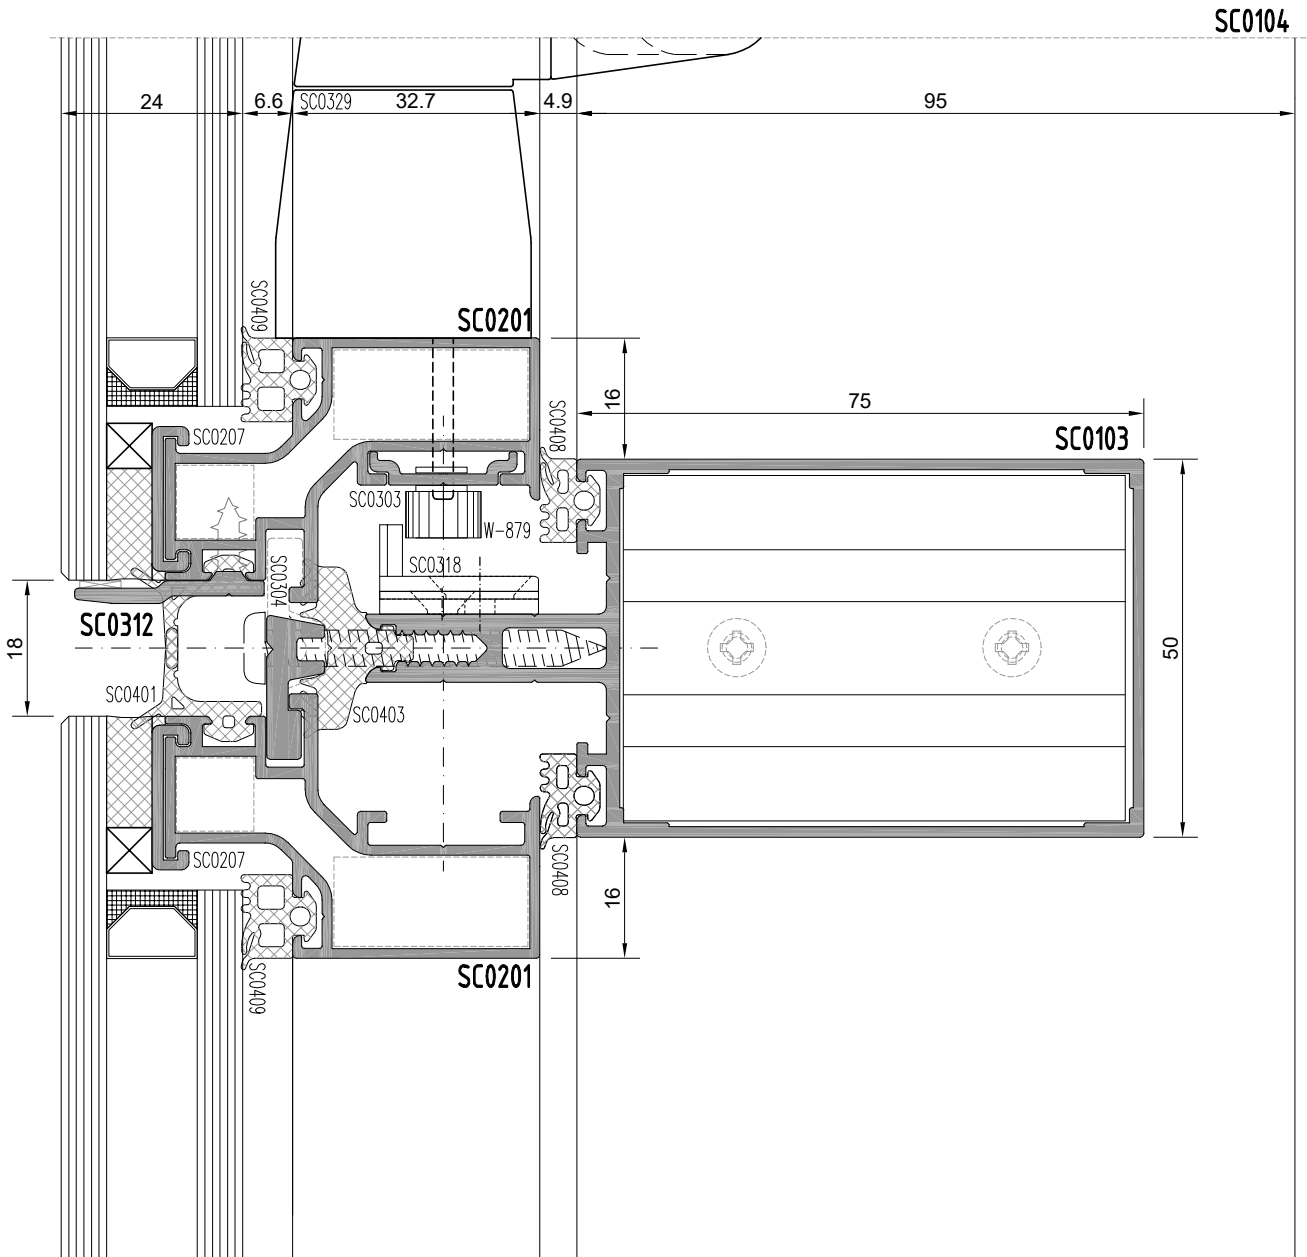



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

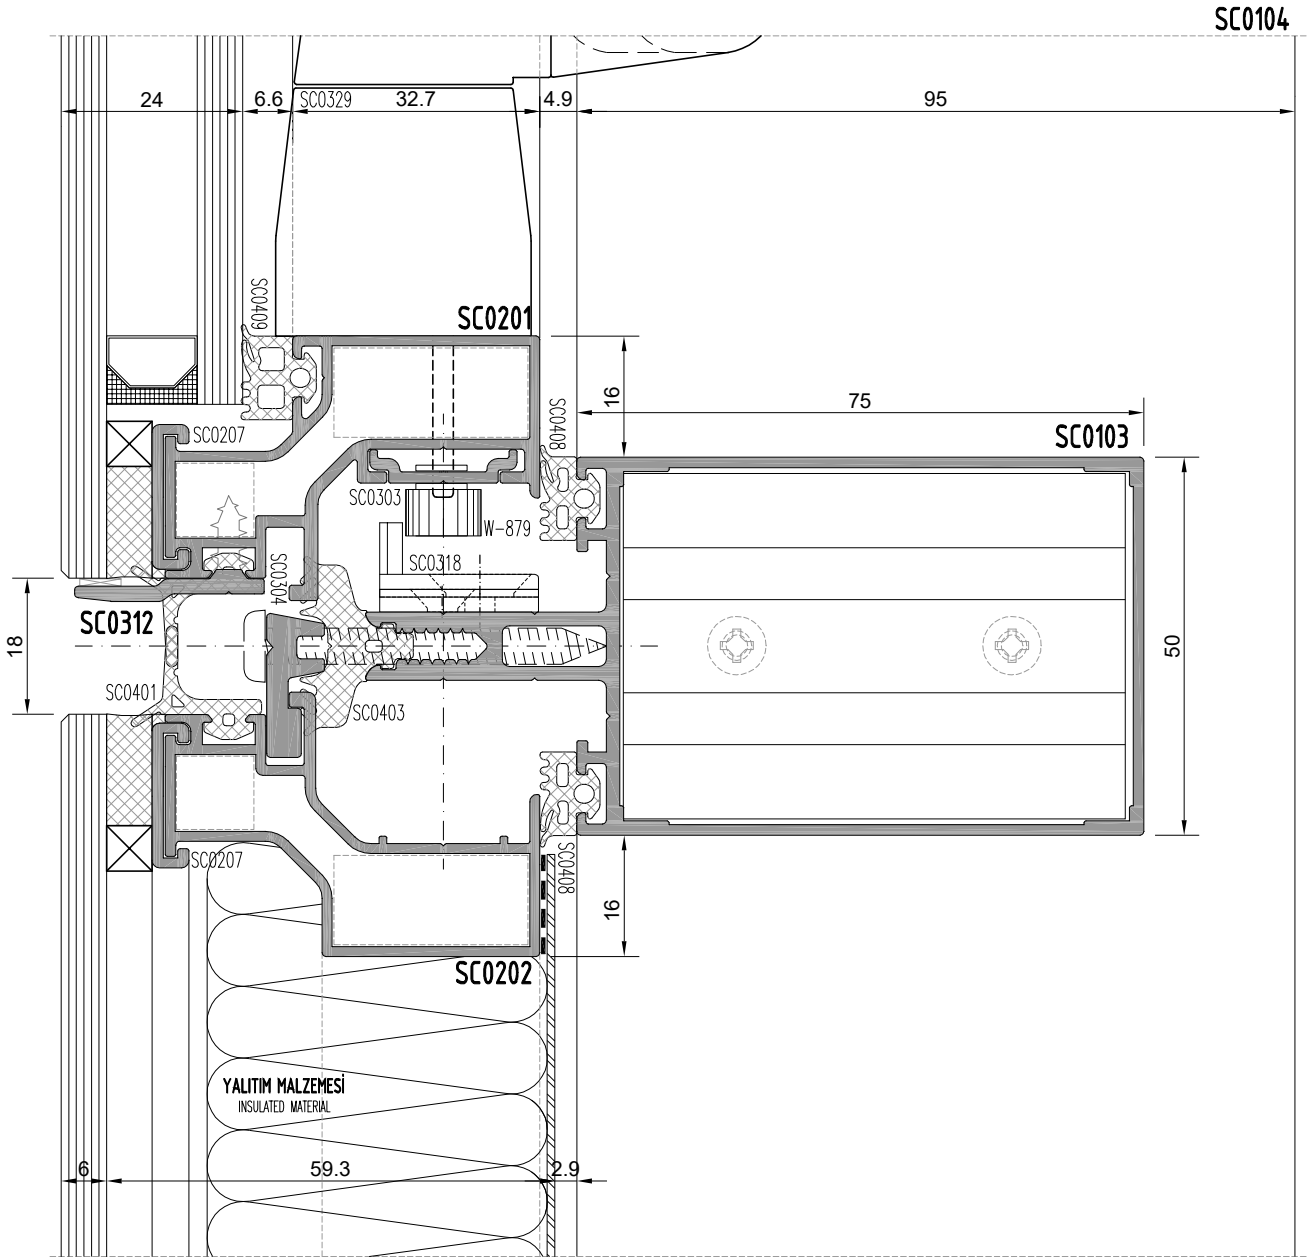



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SPANDREL
FIXED-SPANDREL

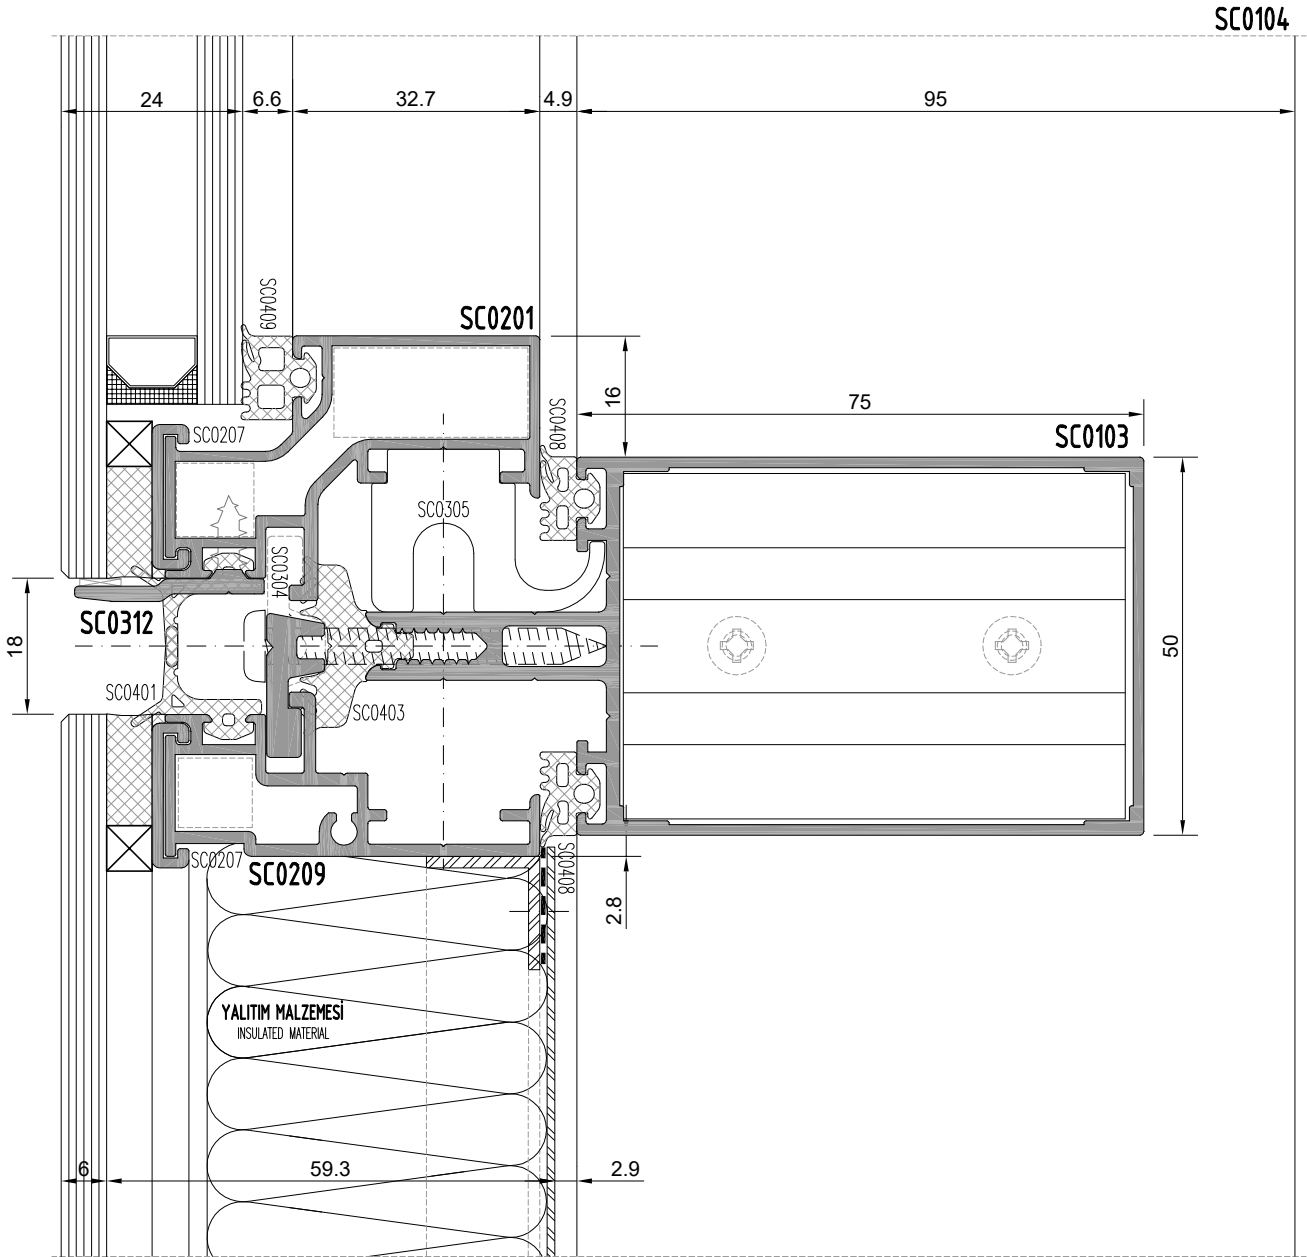

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

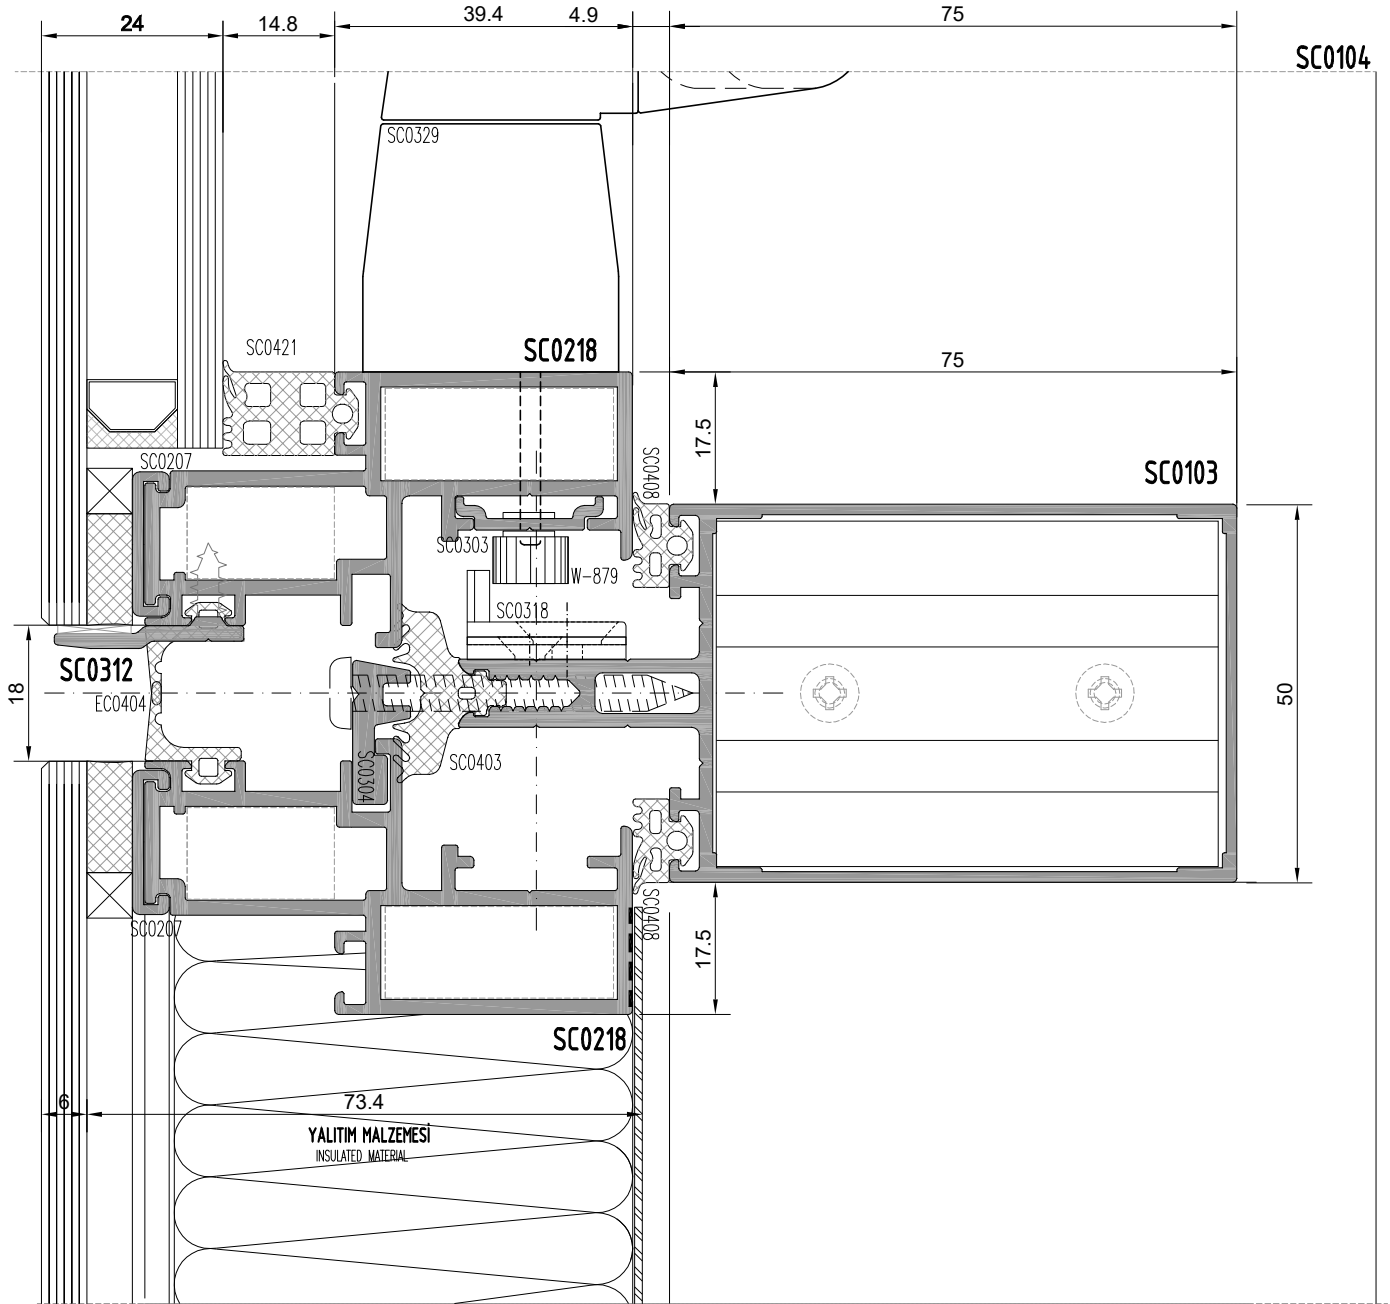



F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE



SABİT - SABİT

FIXED-FIXED

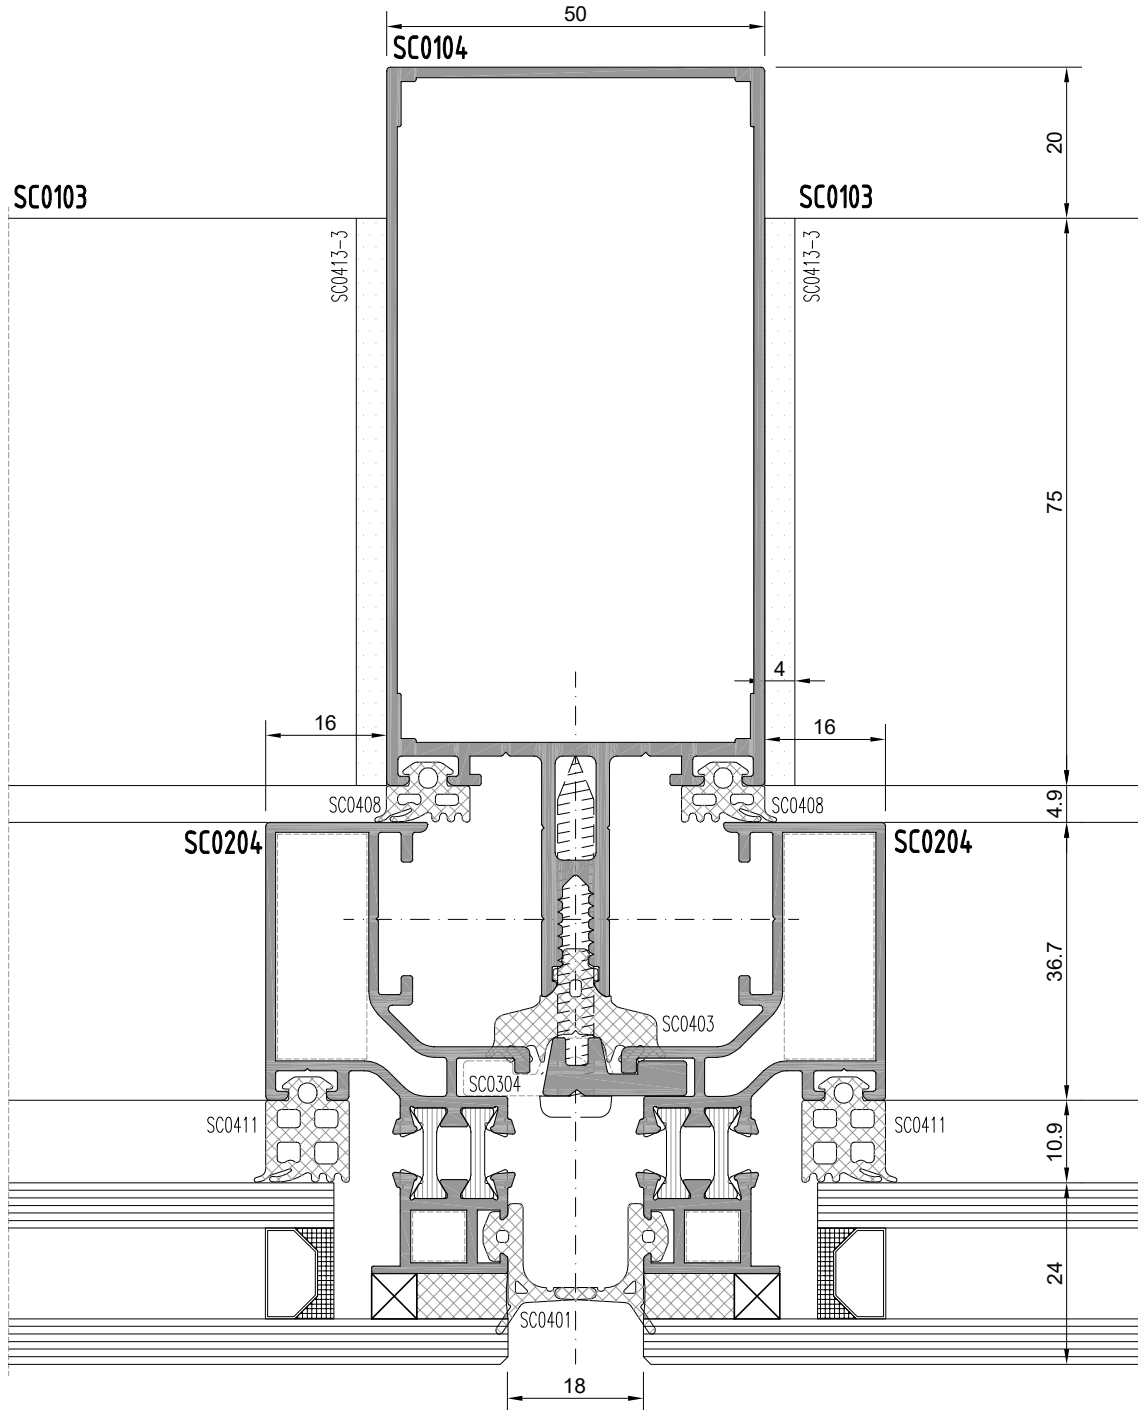



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

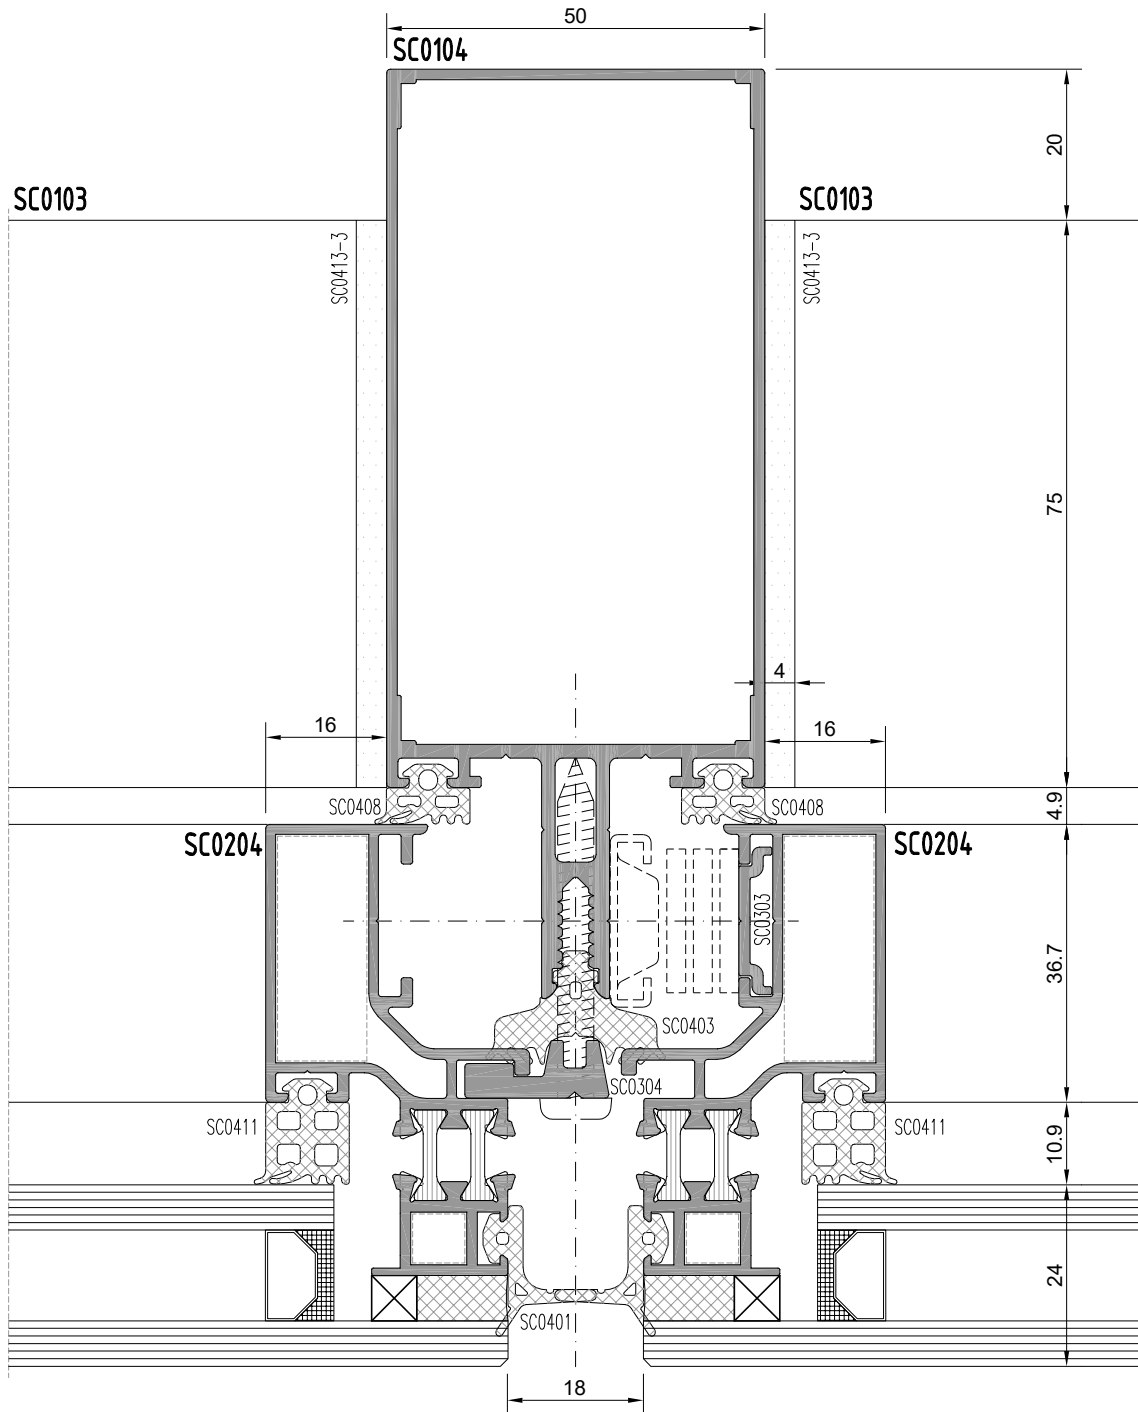



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

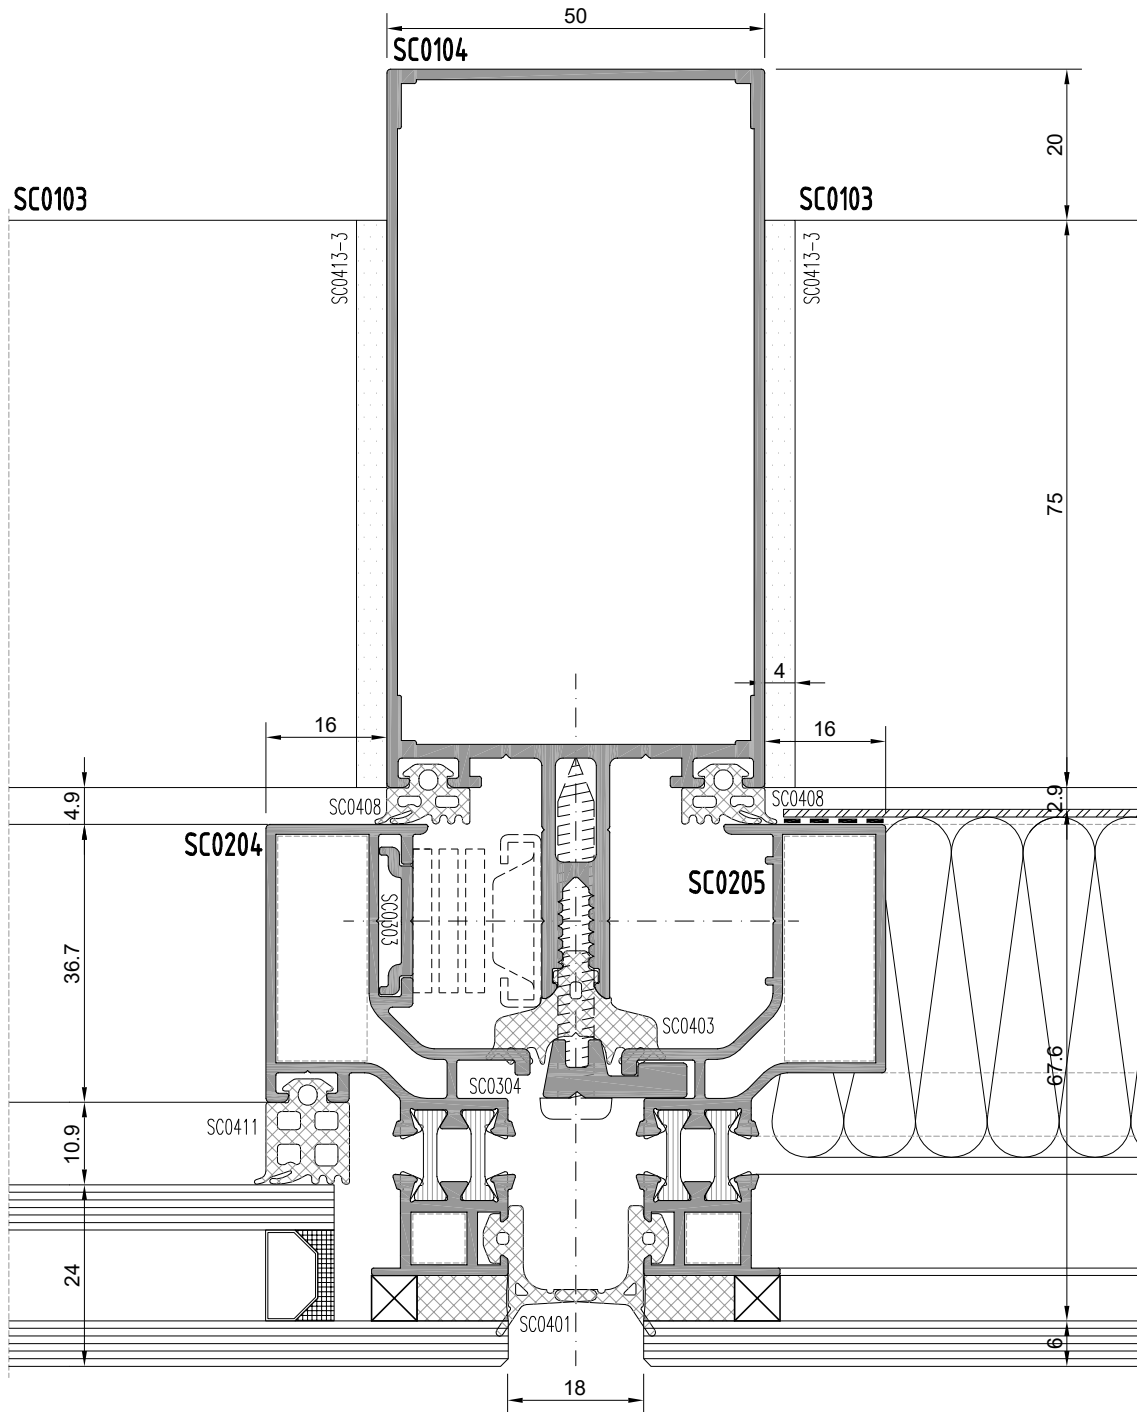


F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SPANDREL - SABİT
SPANDREL-FIXED

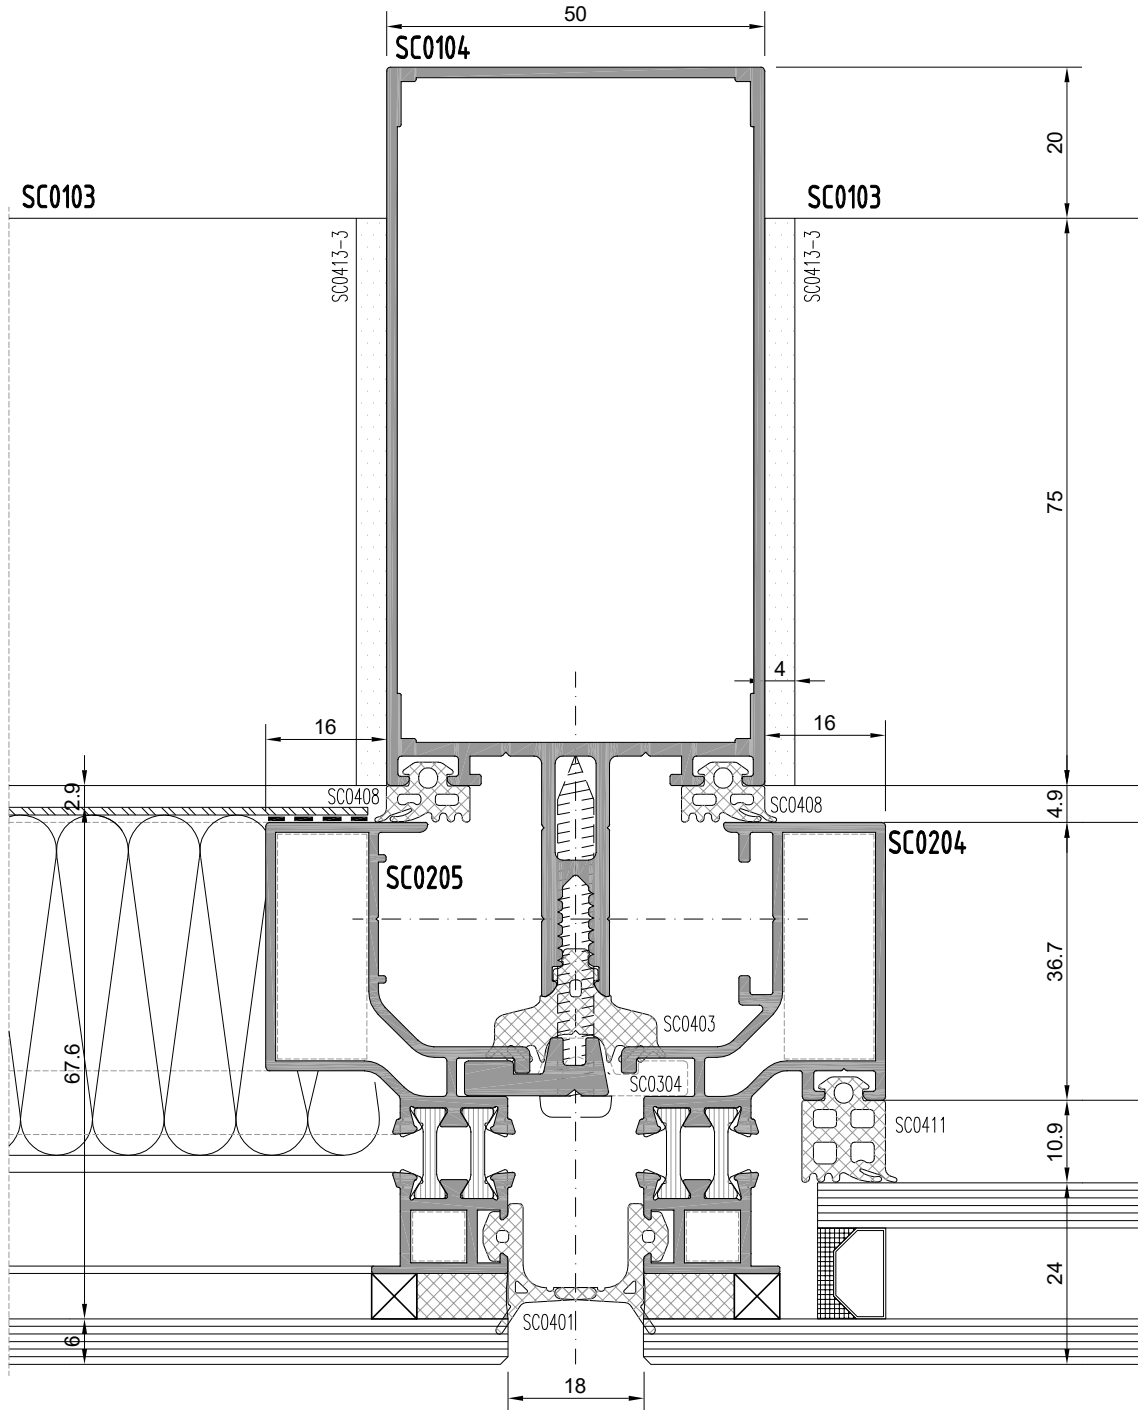


F50 CLASSIG SYSTEM
SILICONE FACADE

FIXED-COMPOSITE

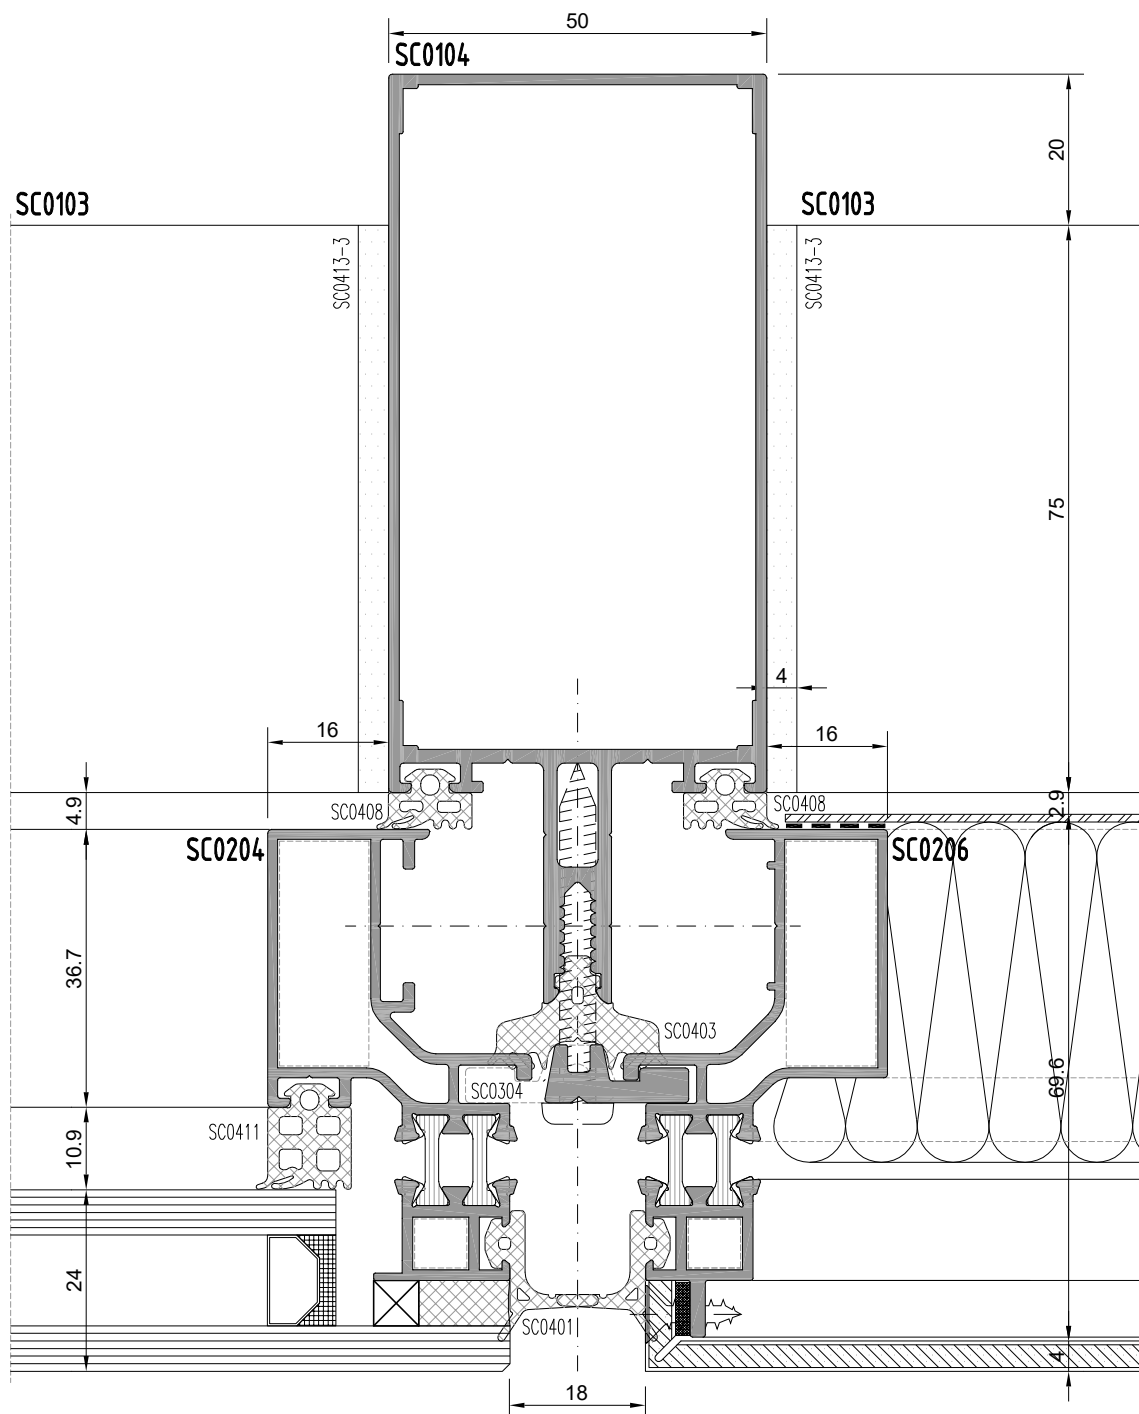

F50 CLASSIG SYSTEM
SILICONE FACADE

FIXED-SASH

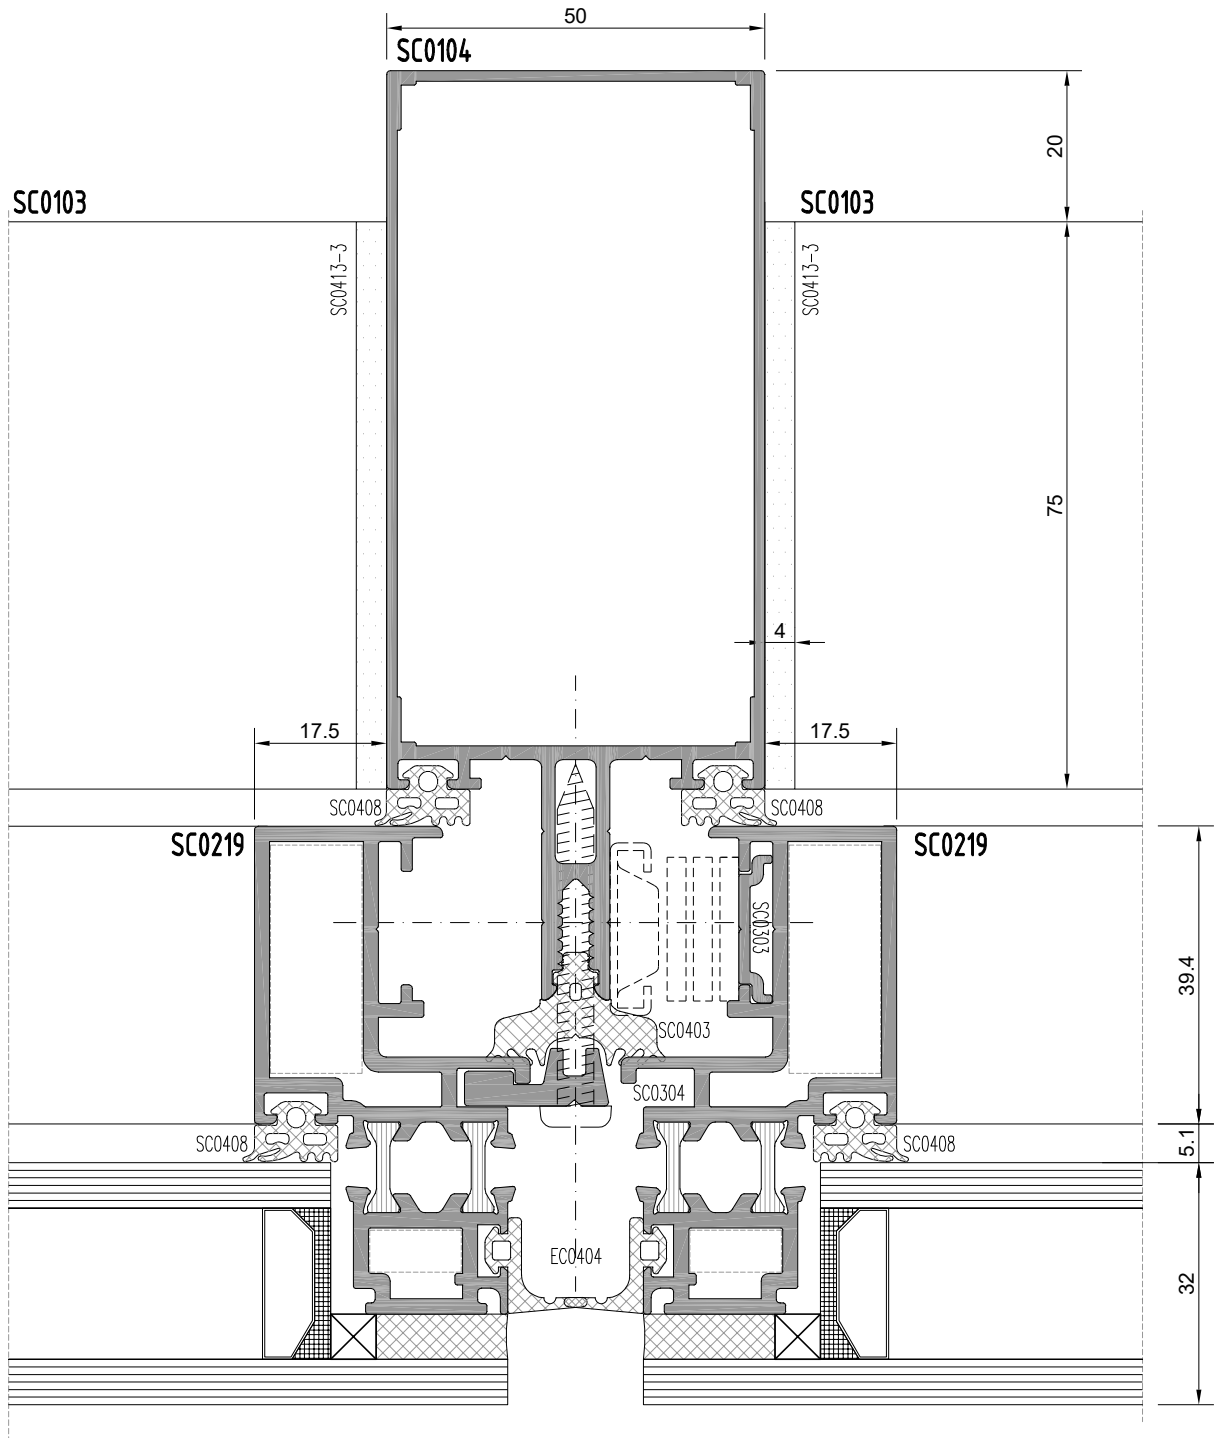

F50 KLASİK SİSTEM



SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

SILICONE FACADE



SABİT - SABİT

FIXED-FIXED

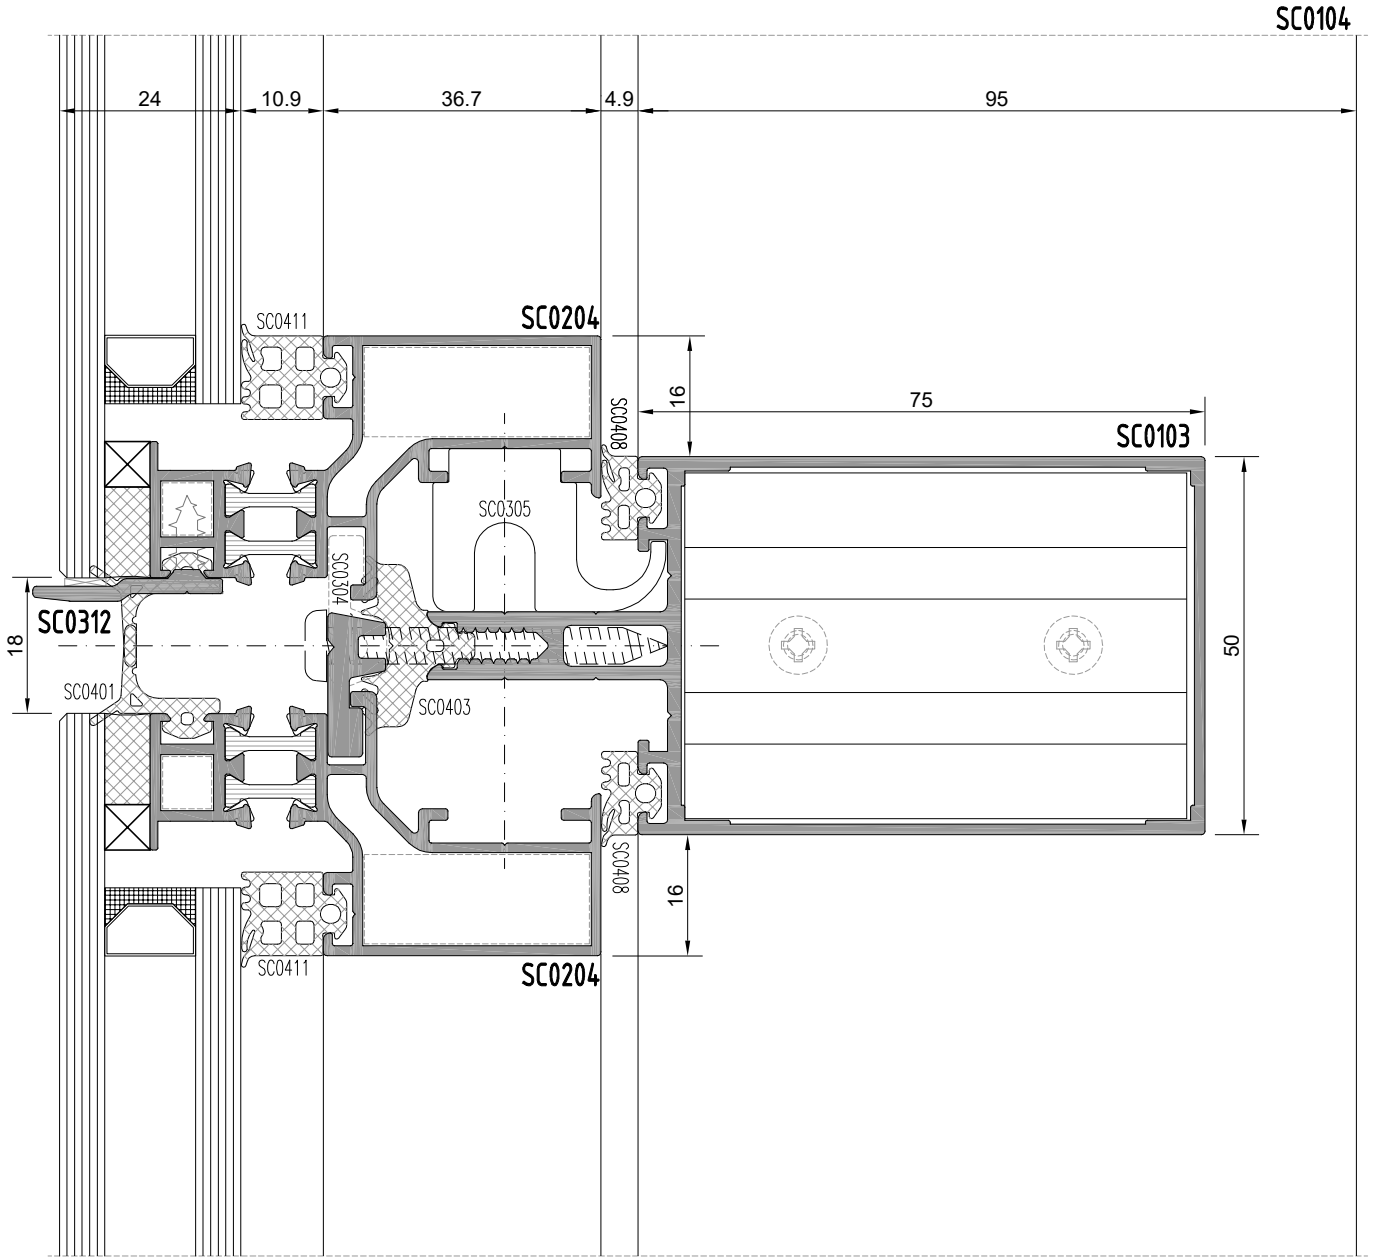

F50 CLASSIG SYSTEM
SILICONE FACADE

SASH-SPANDREL

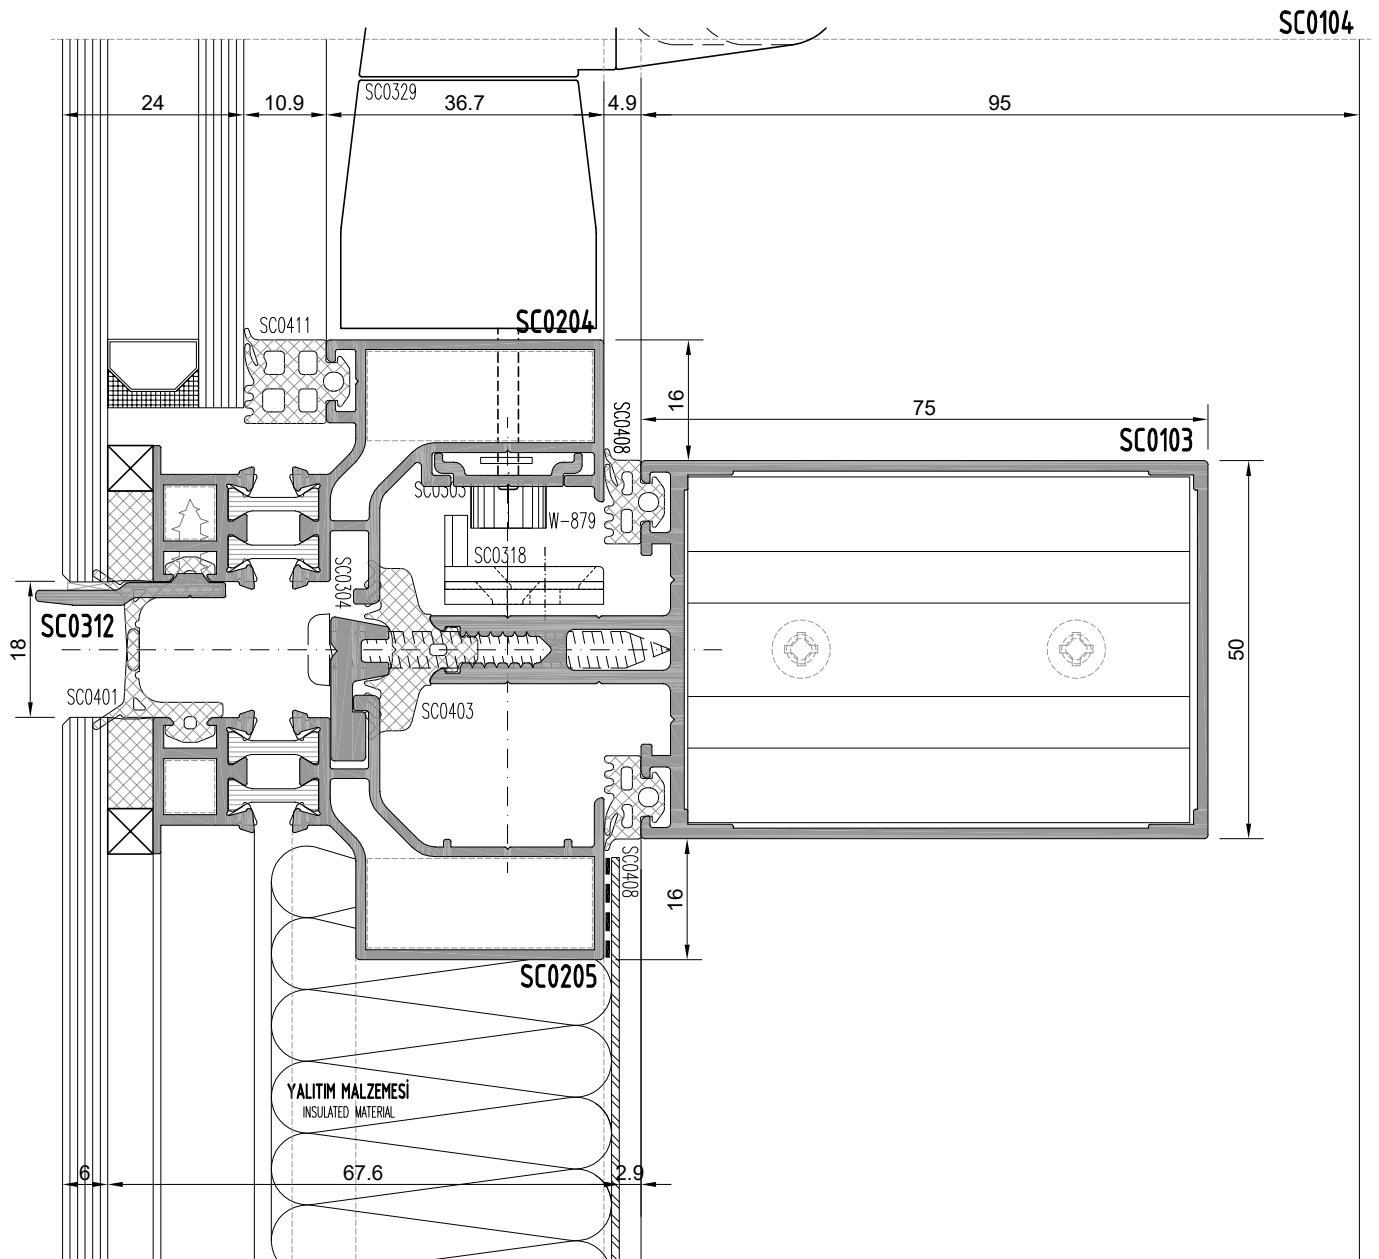



F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SPANDREL

FIXED-SPANDREL

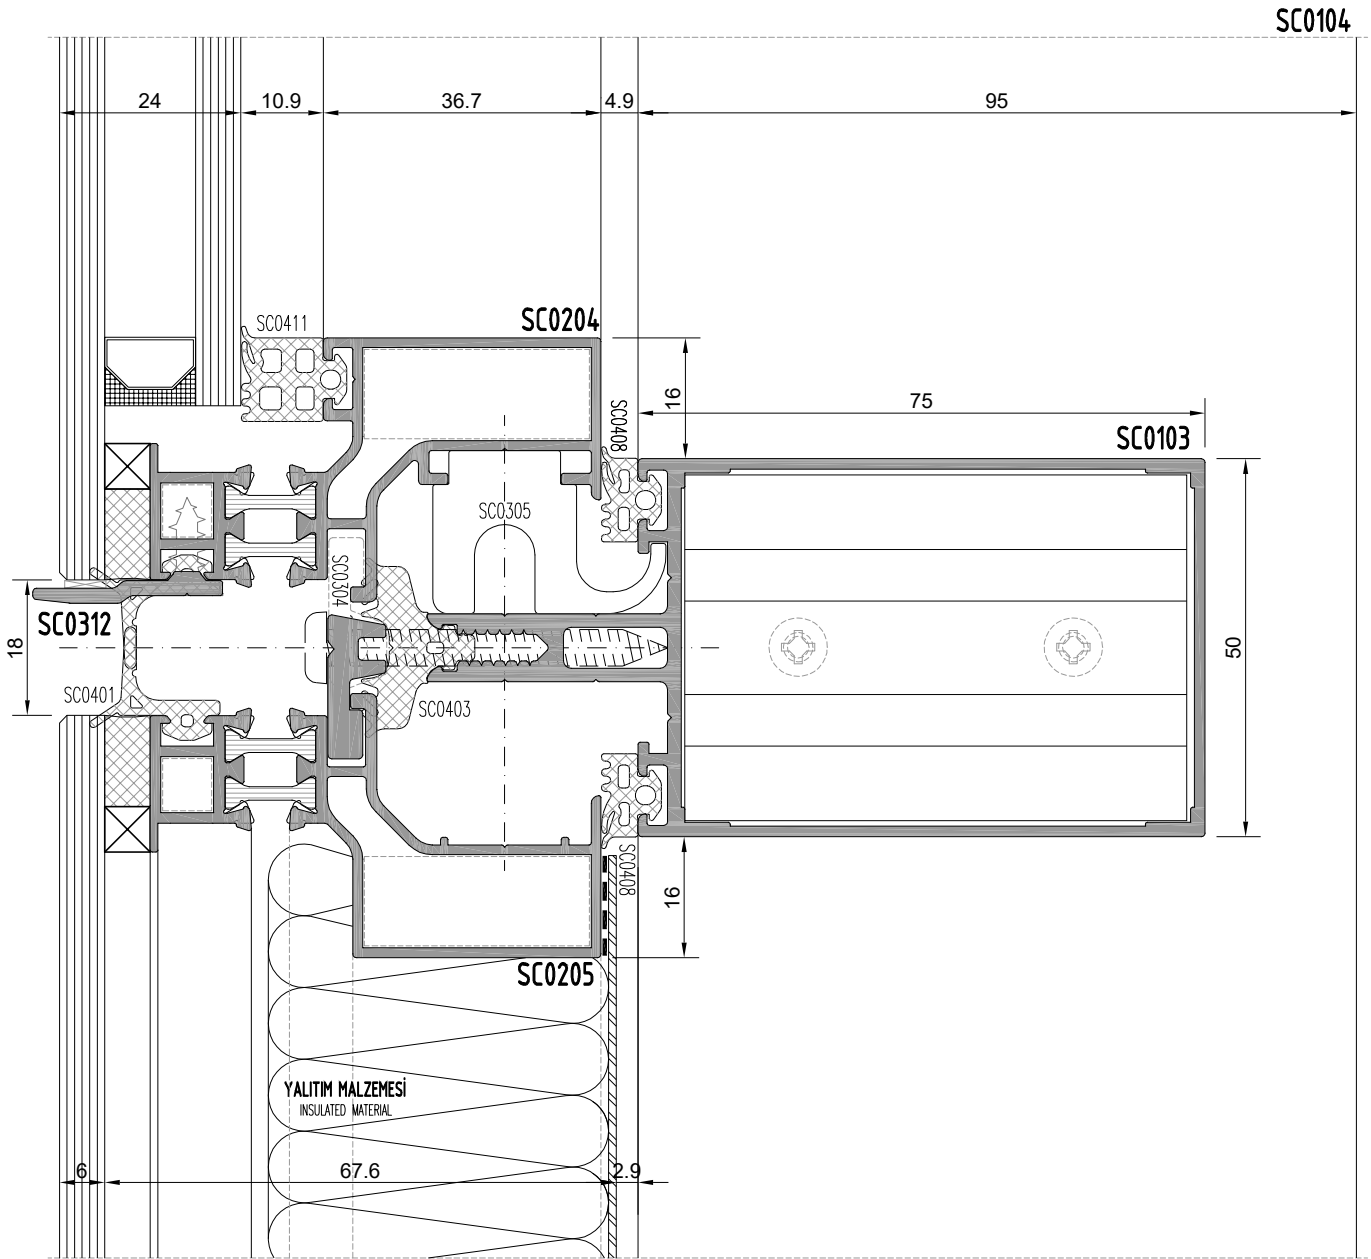



F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE



KOMPOZİT - KOMPOZİT

COMPOSITE - COMPOSITE

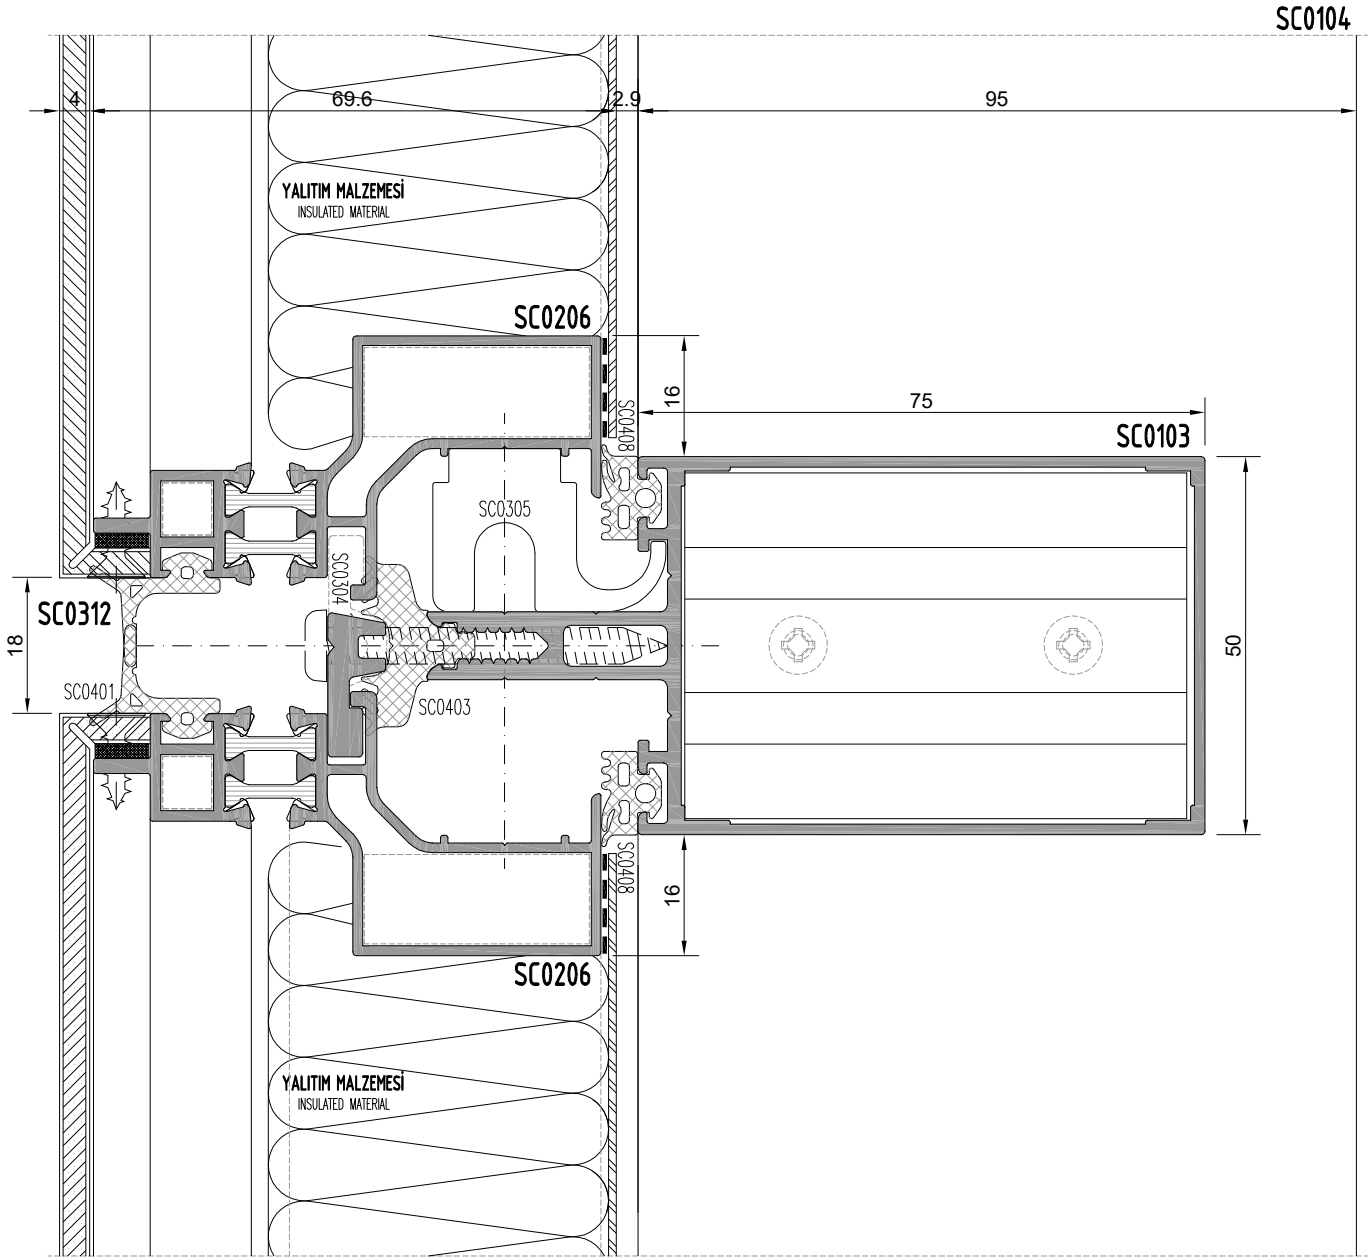



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

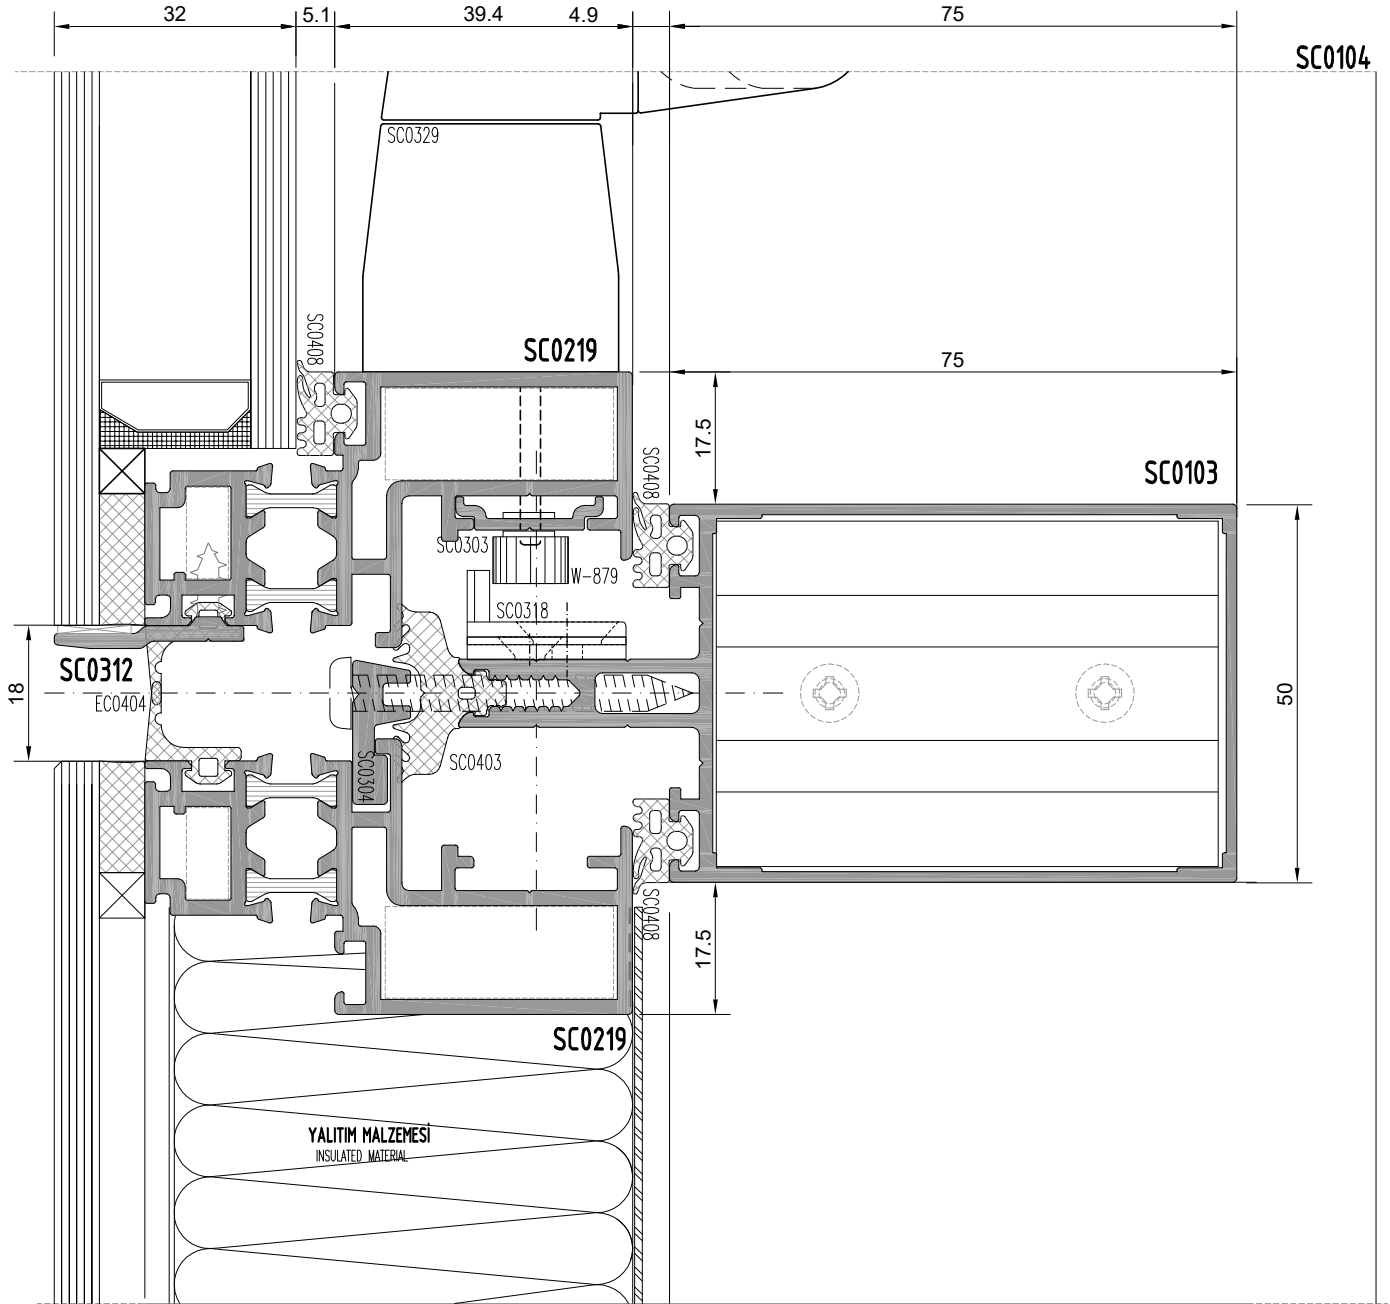



SILICONE FACADE

FIXED-FIXED

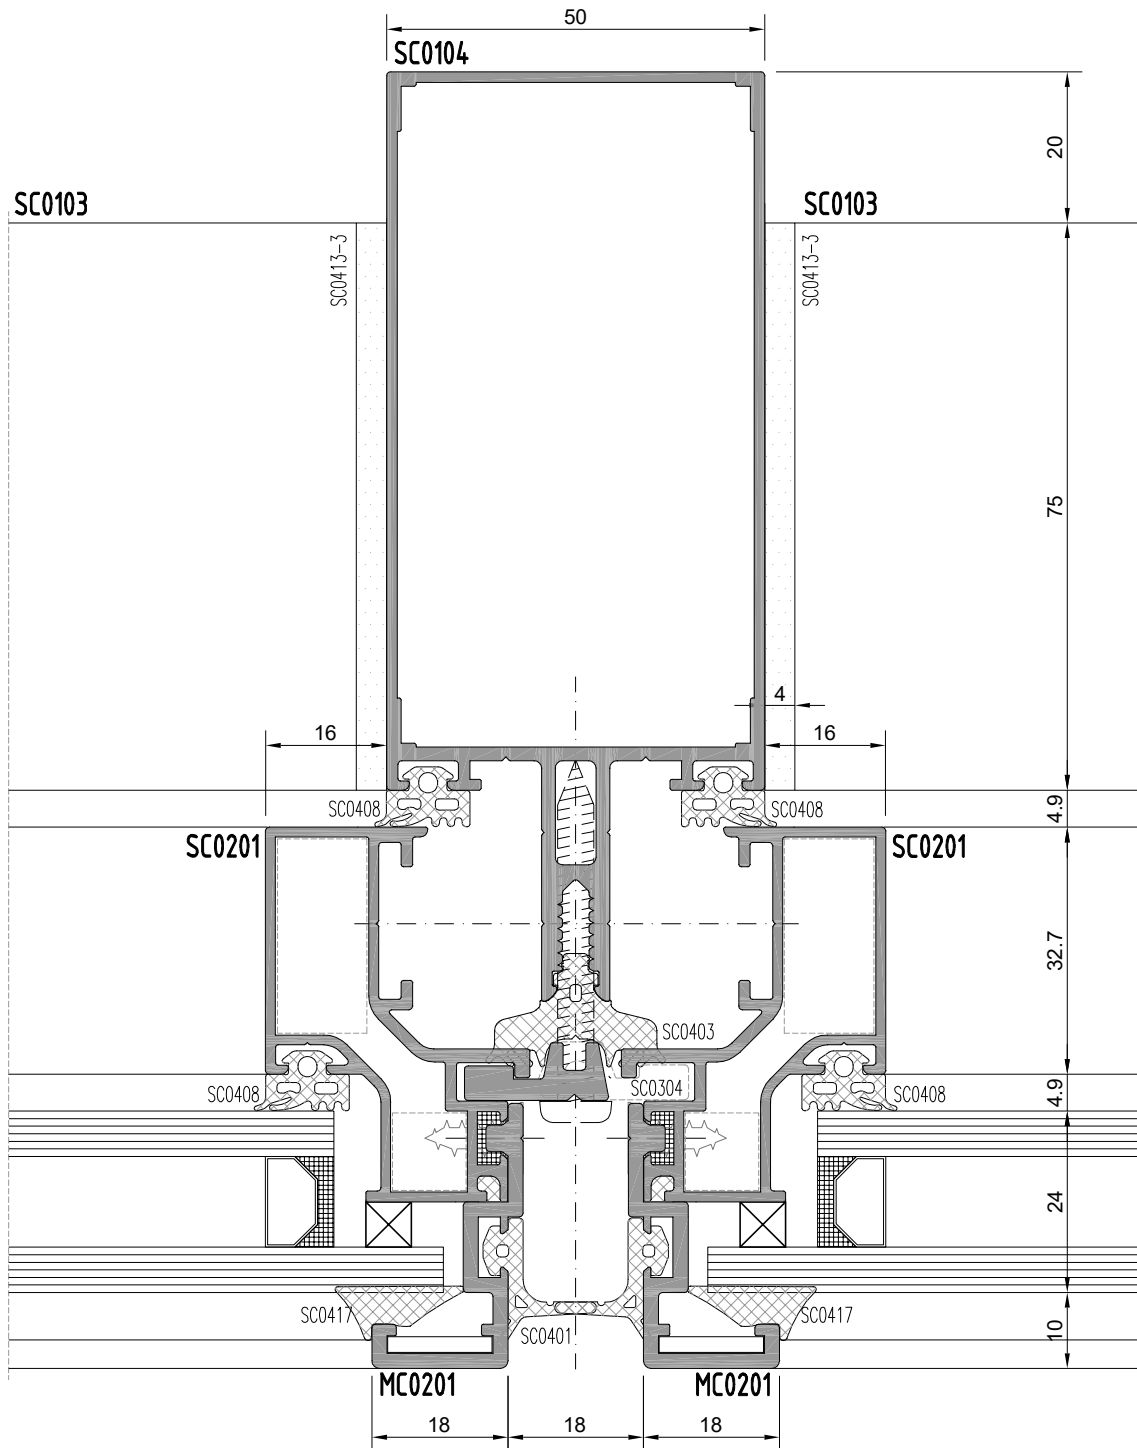


F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

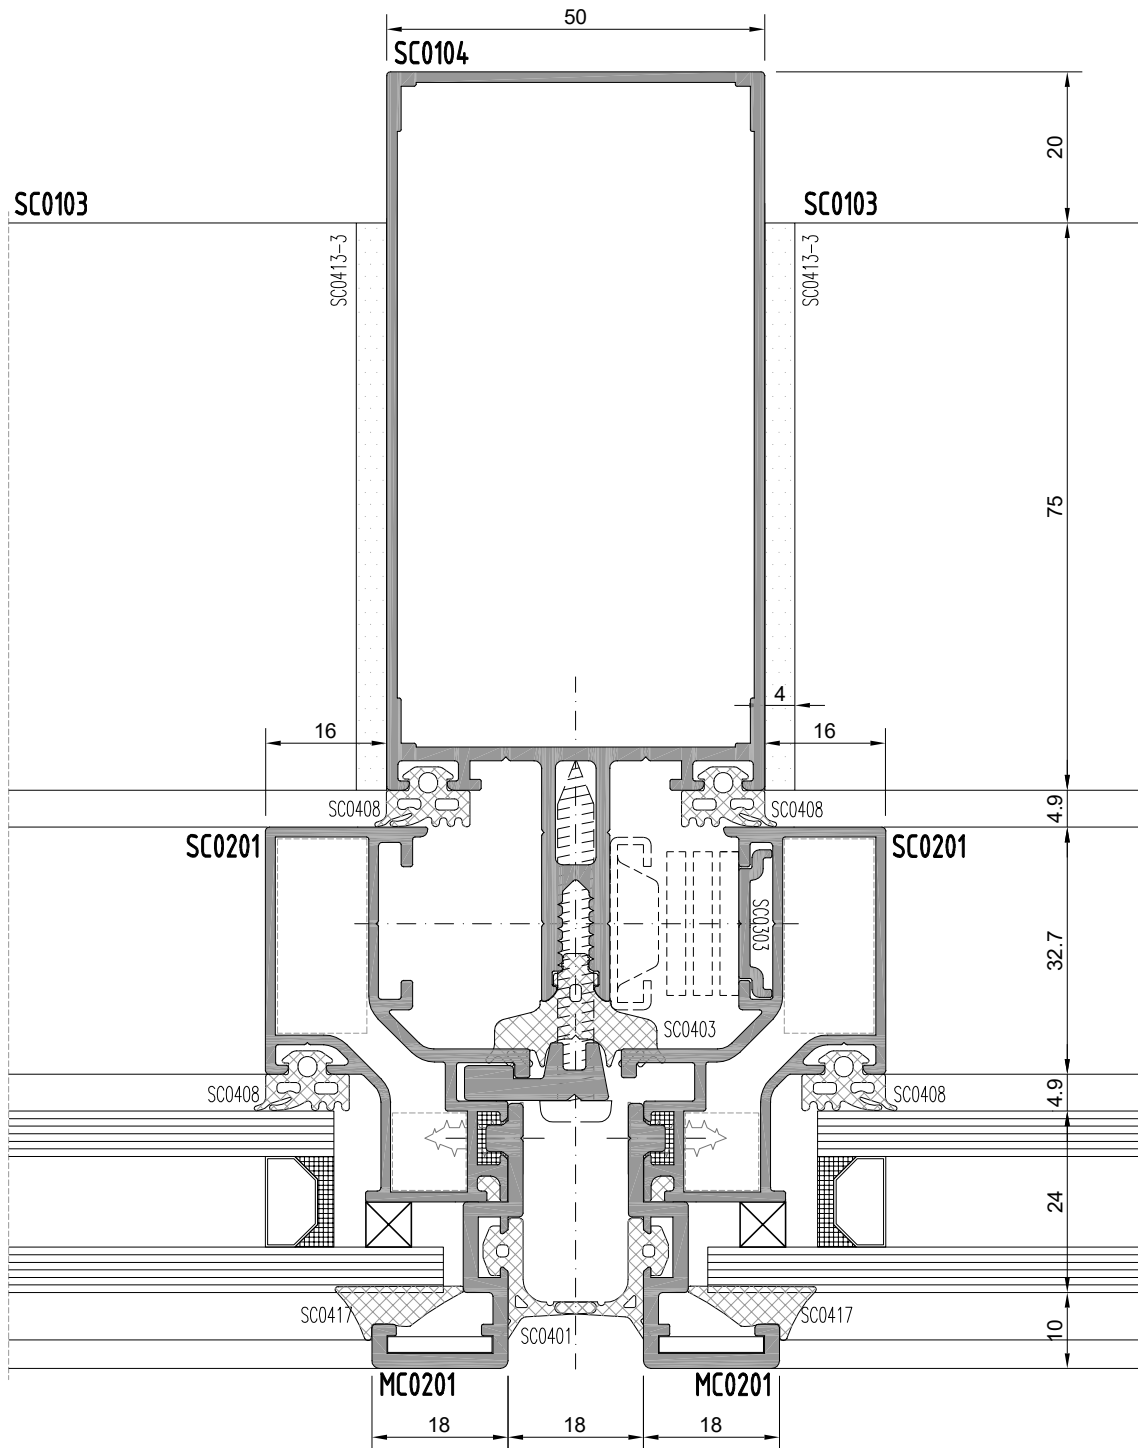



KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

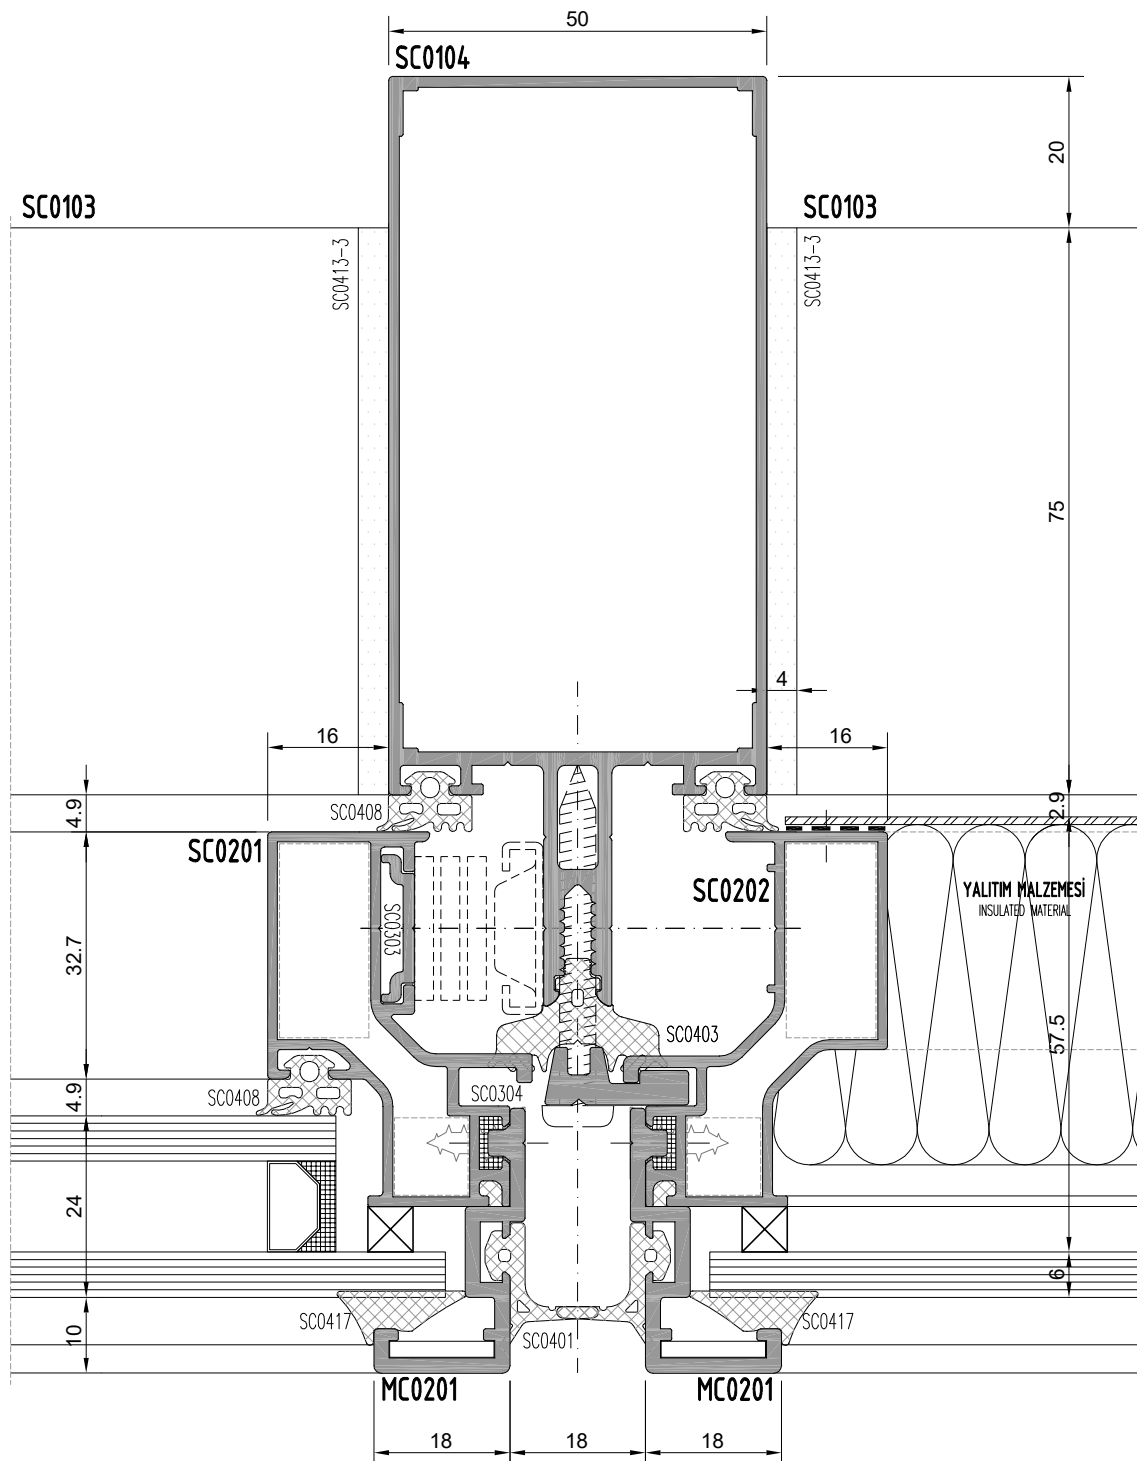



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

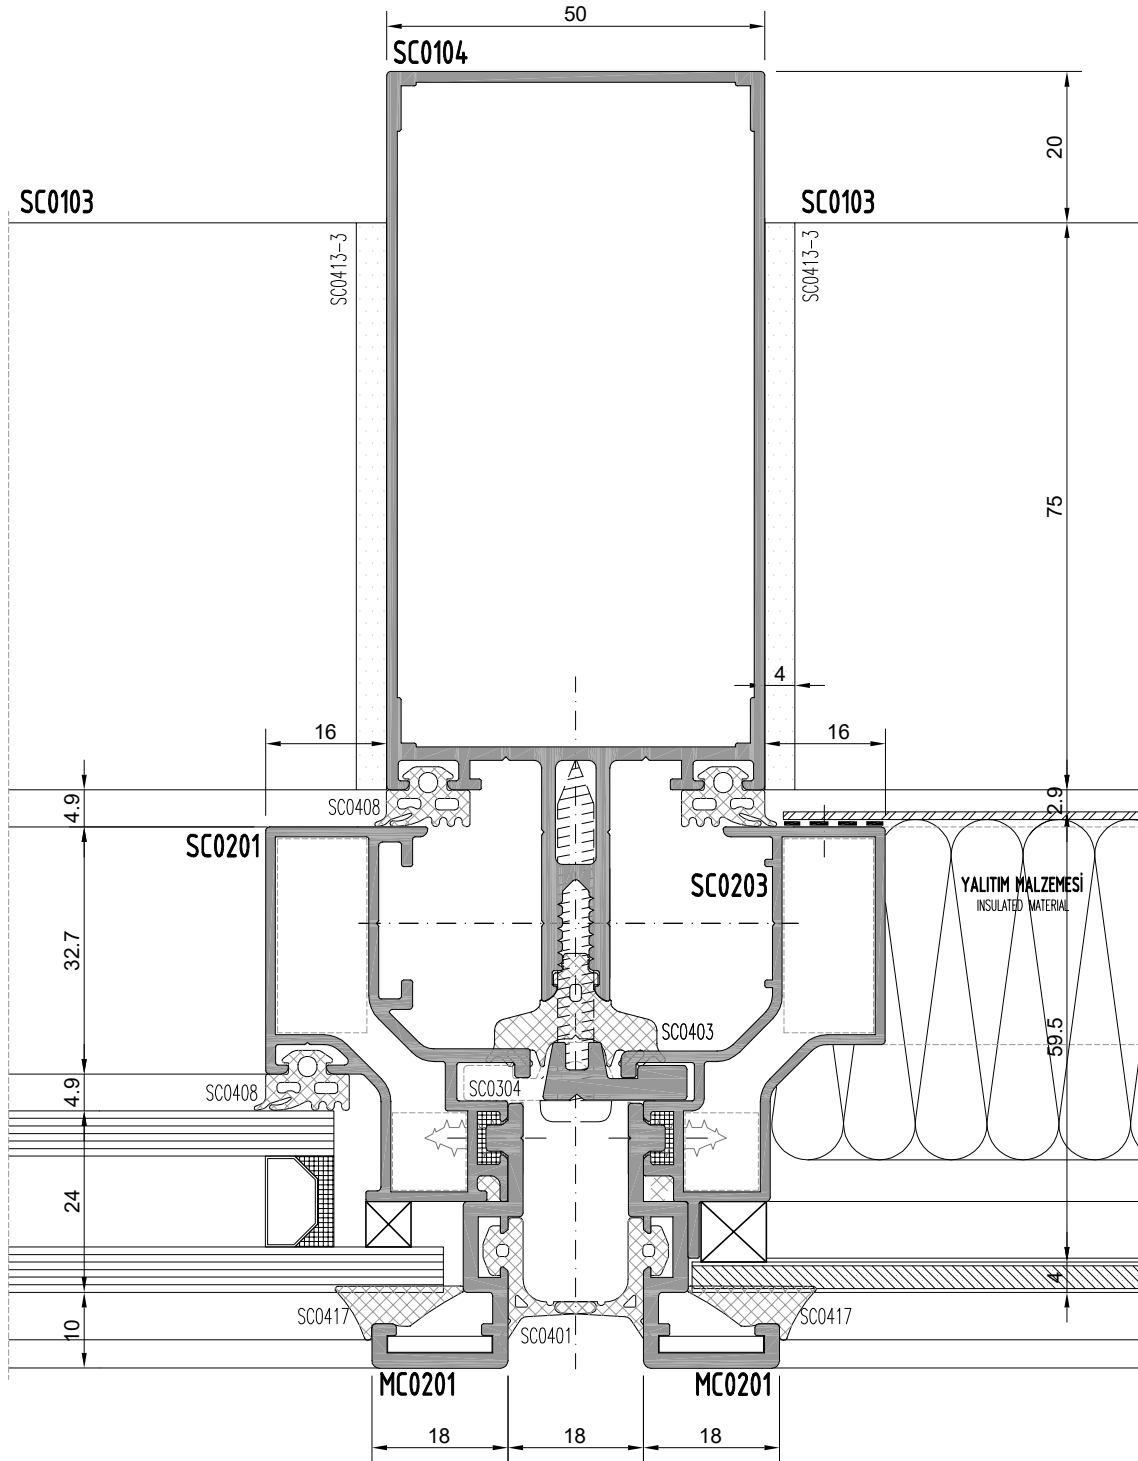



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

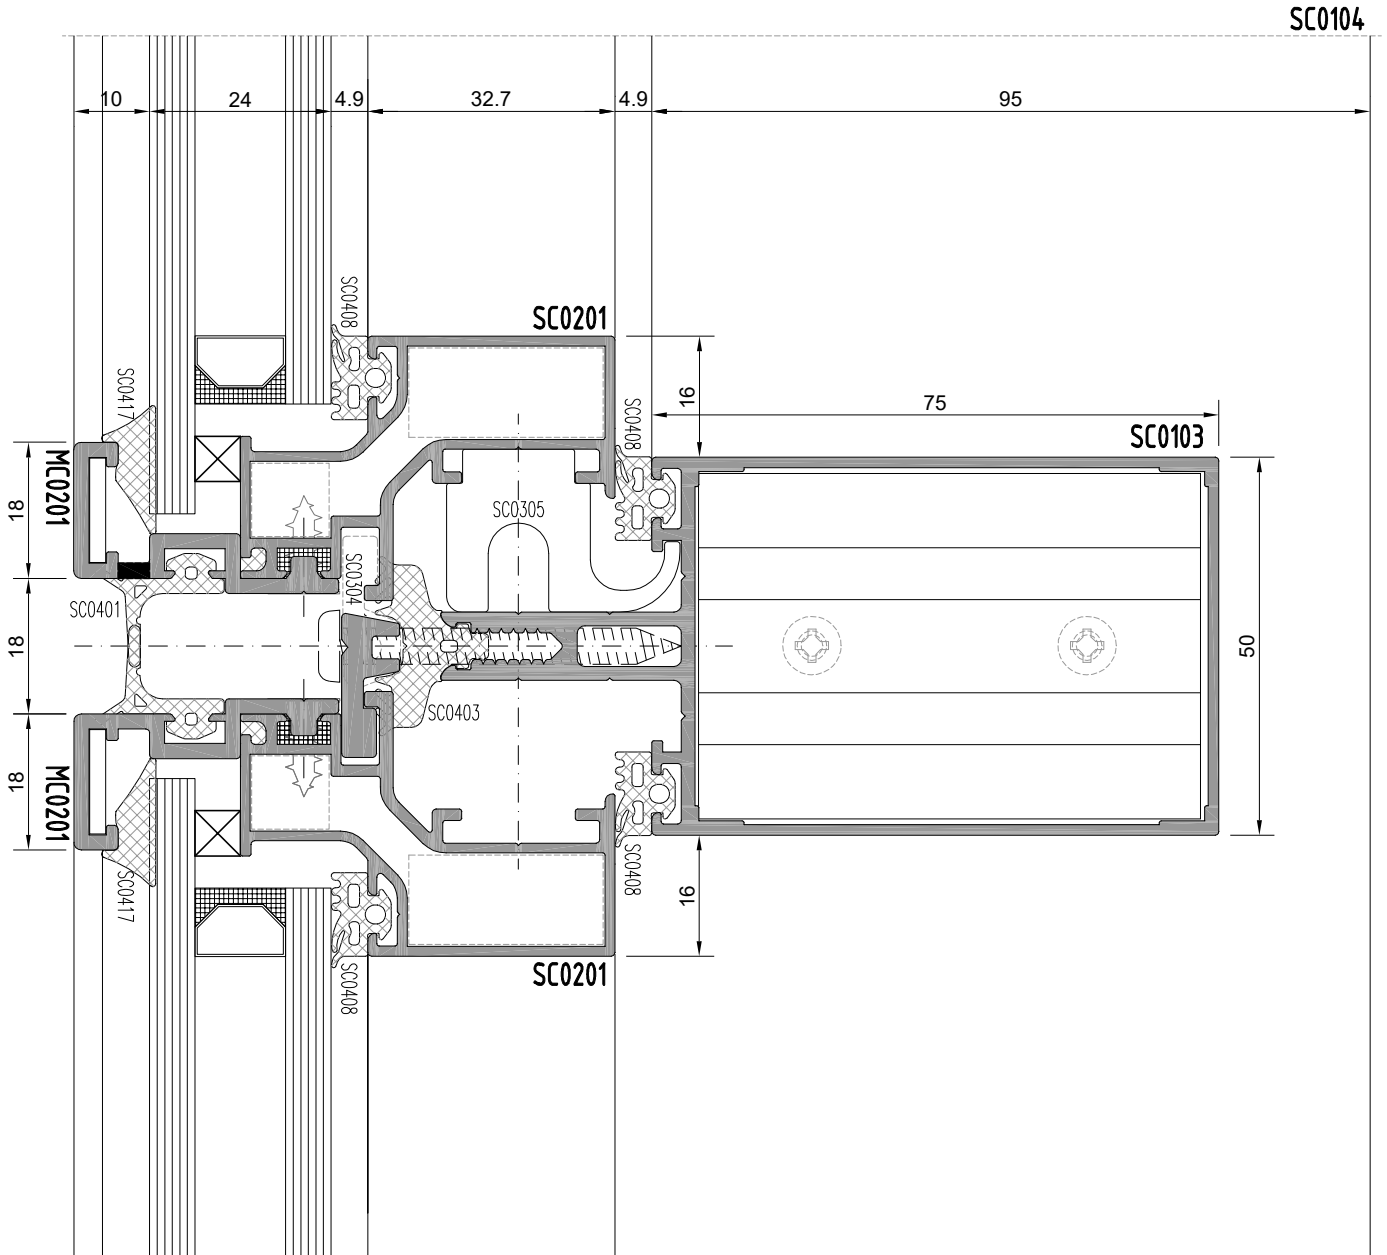



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

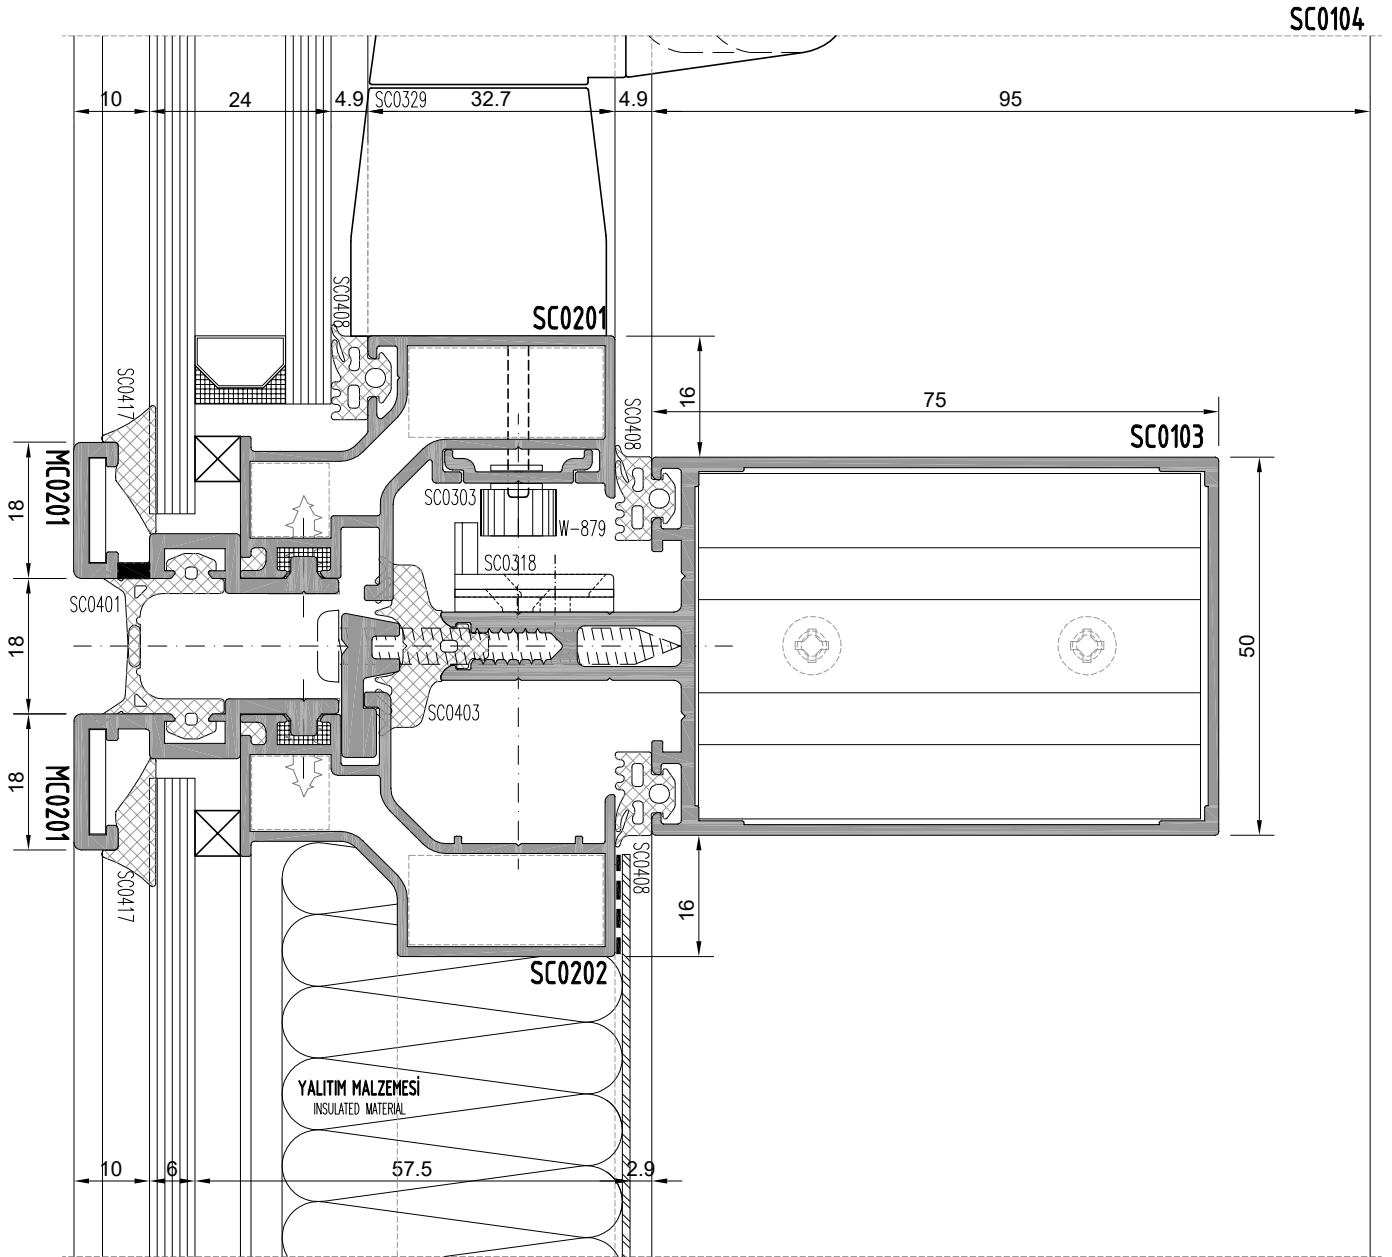



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KOMPOZİT - KOMPOZİT
COMPOSITE - COMPOSITE

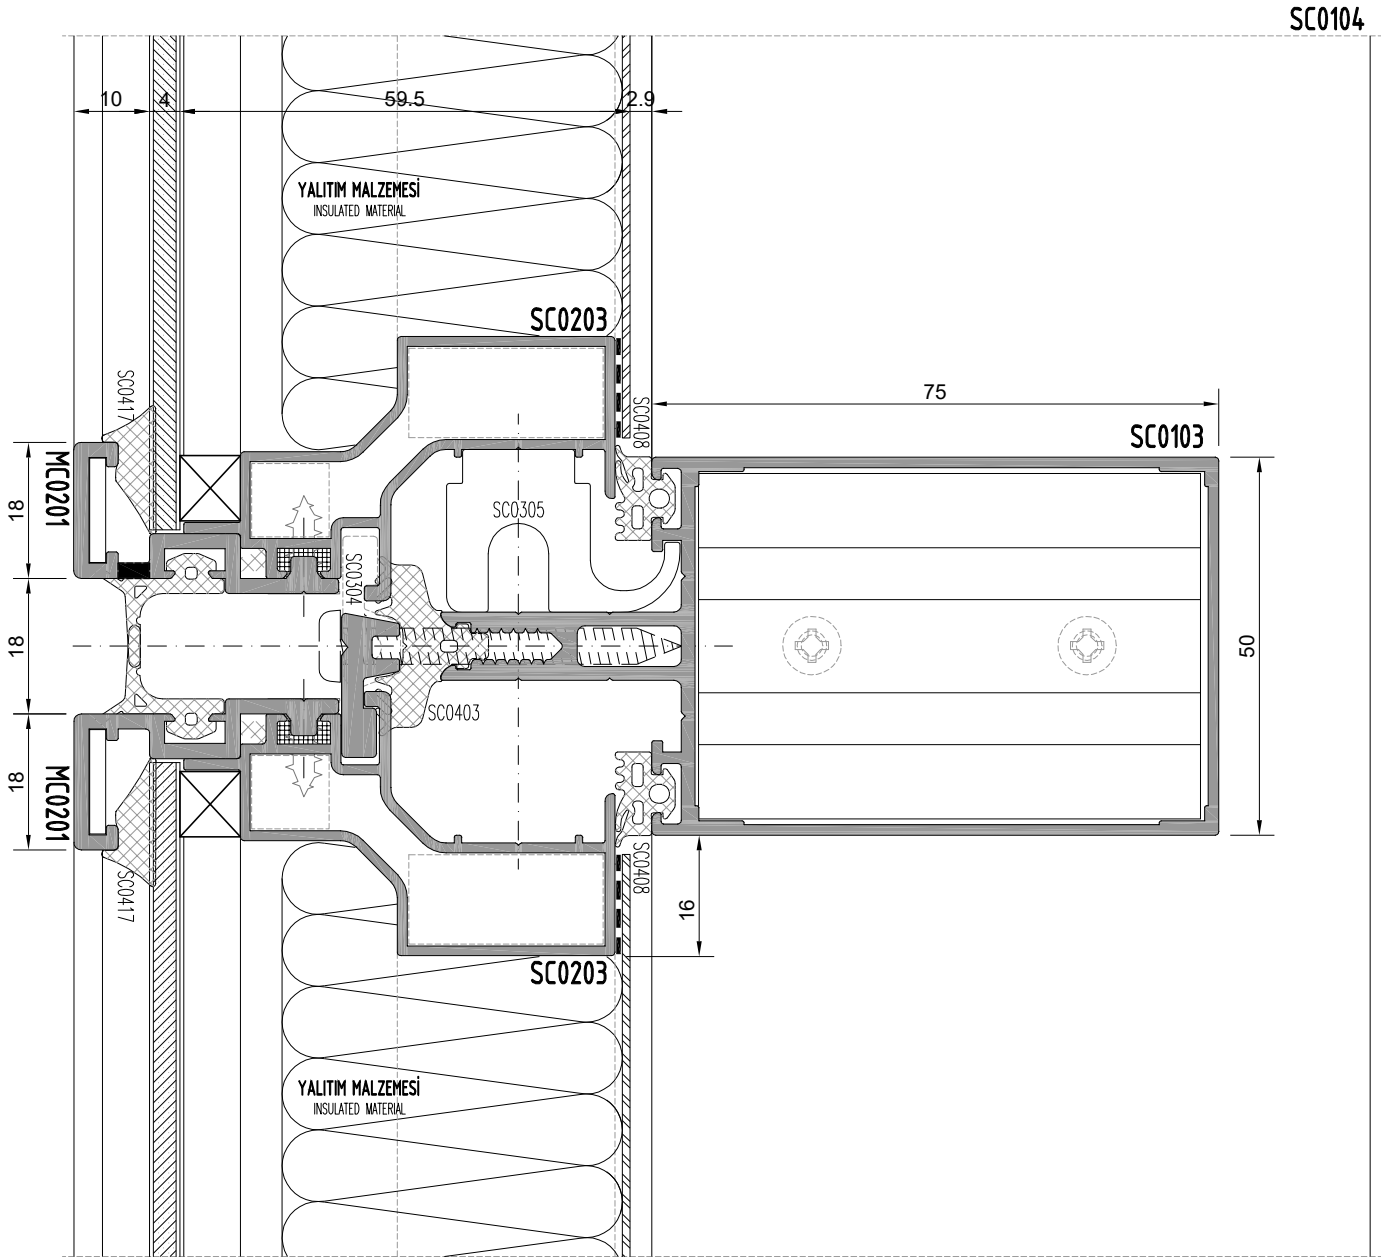

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

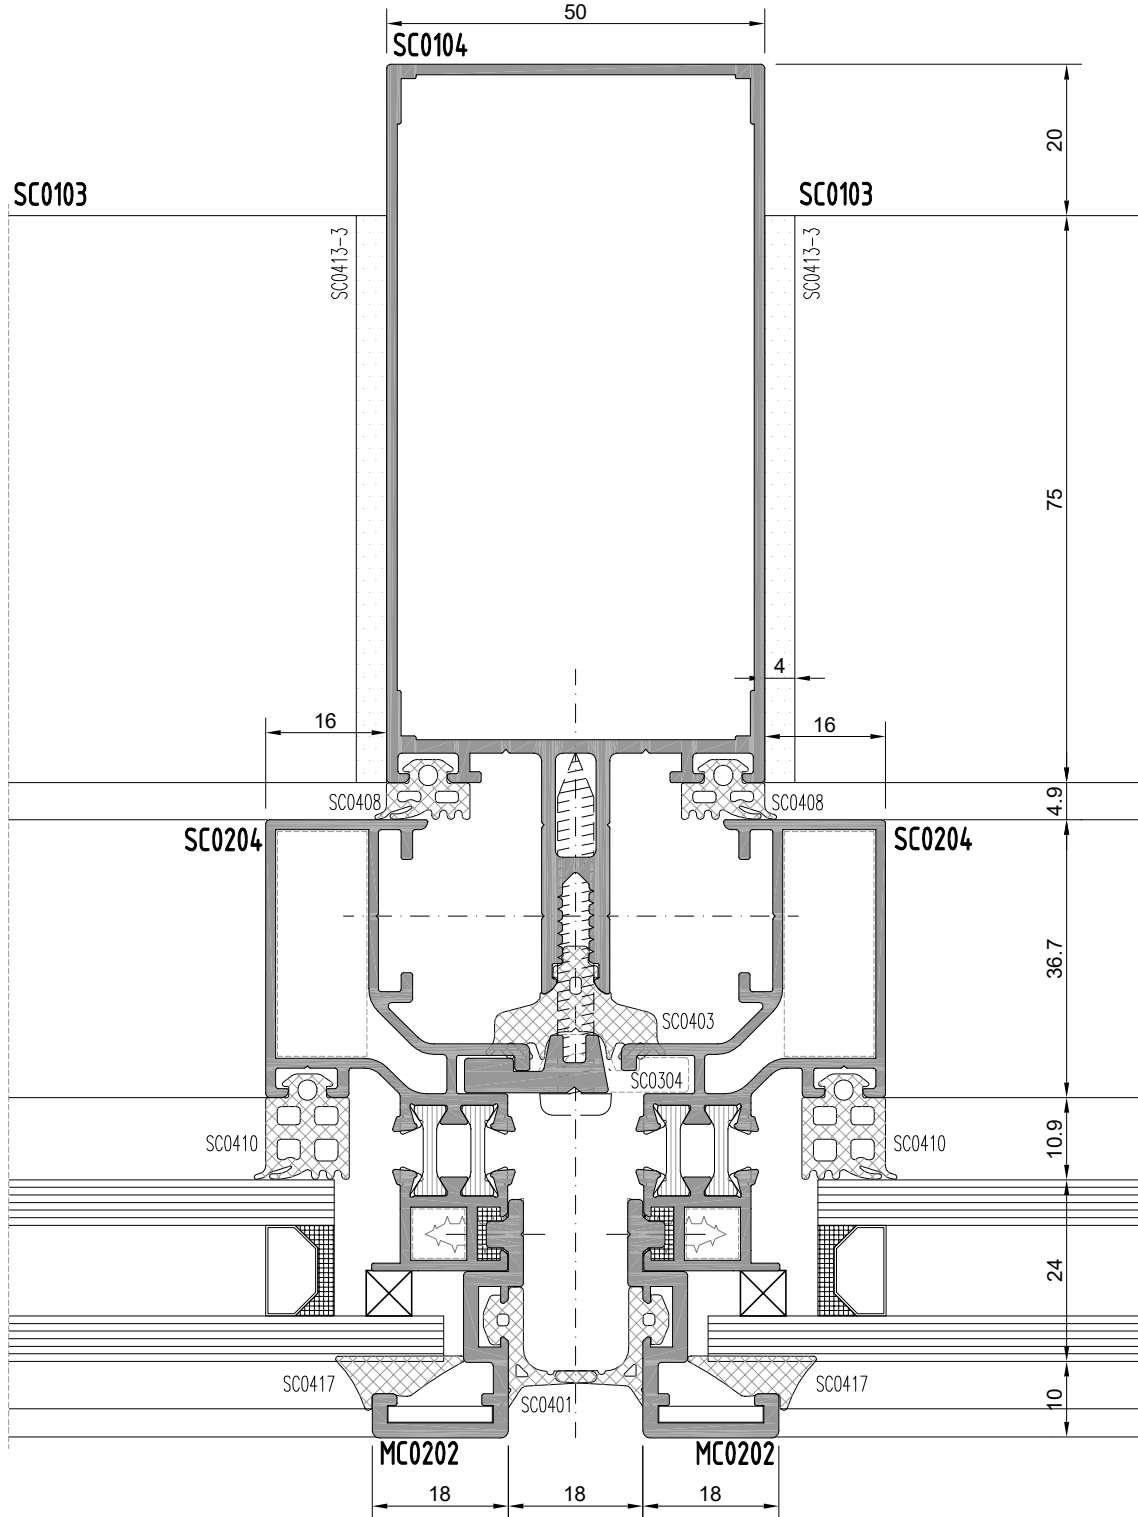



F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE



SABİT - KANAT

FIXED-SASH

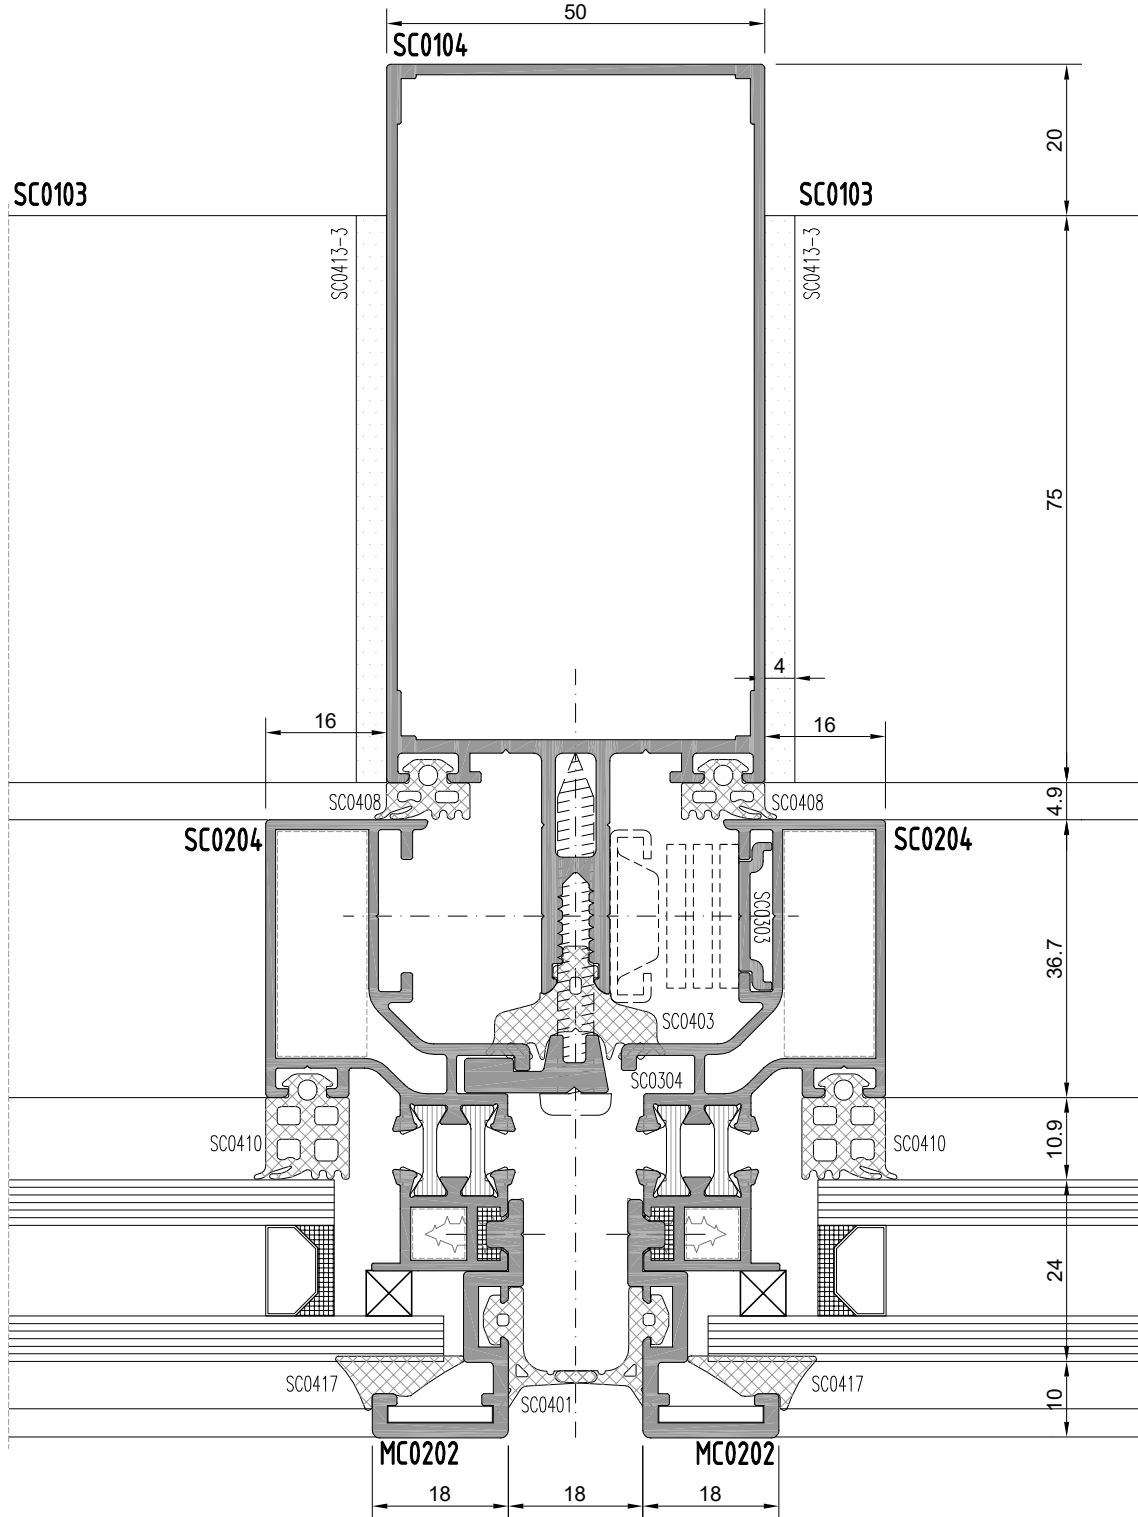



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

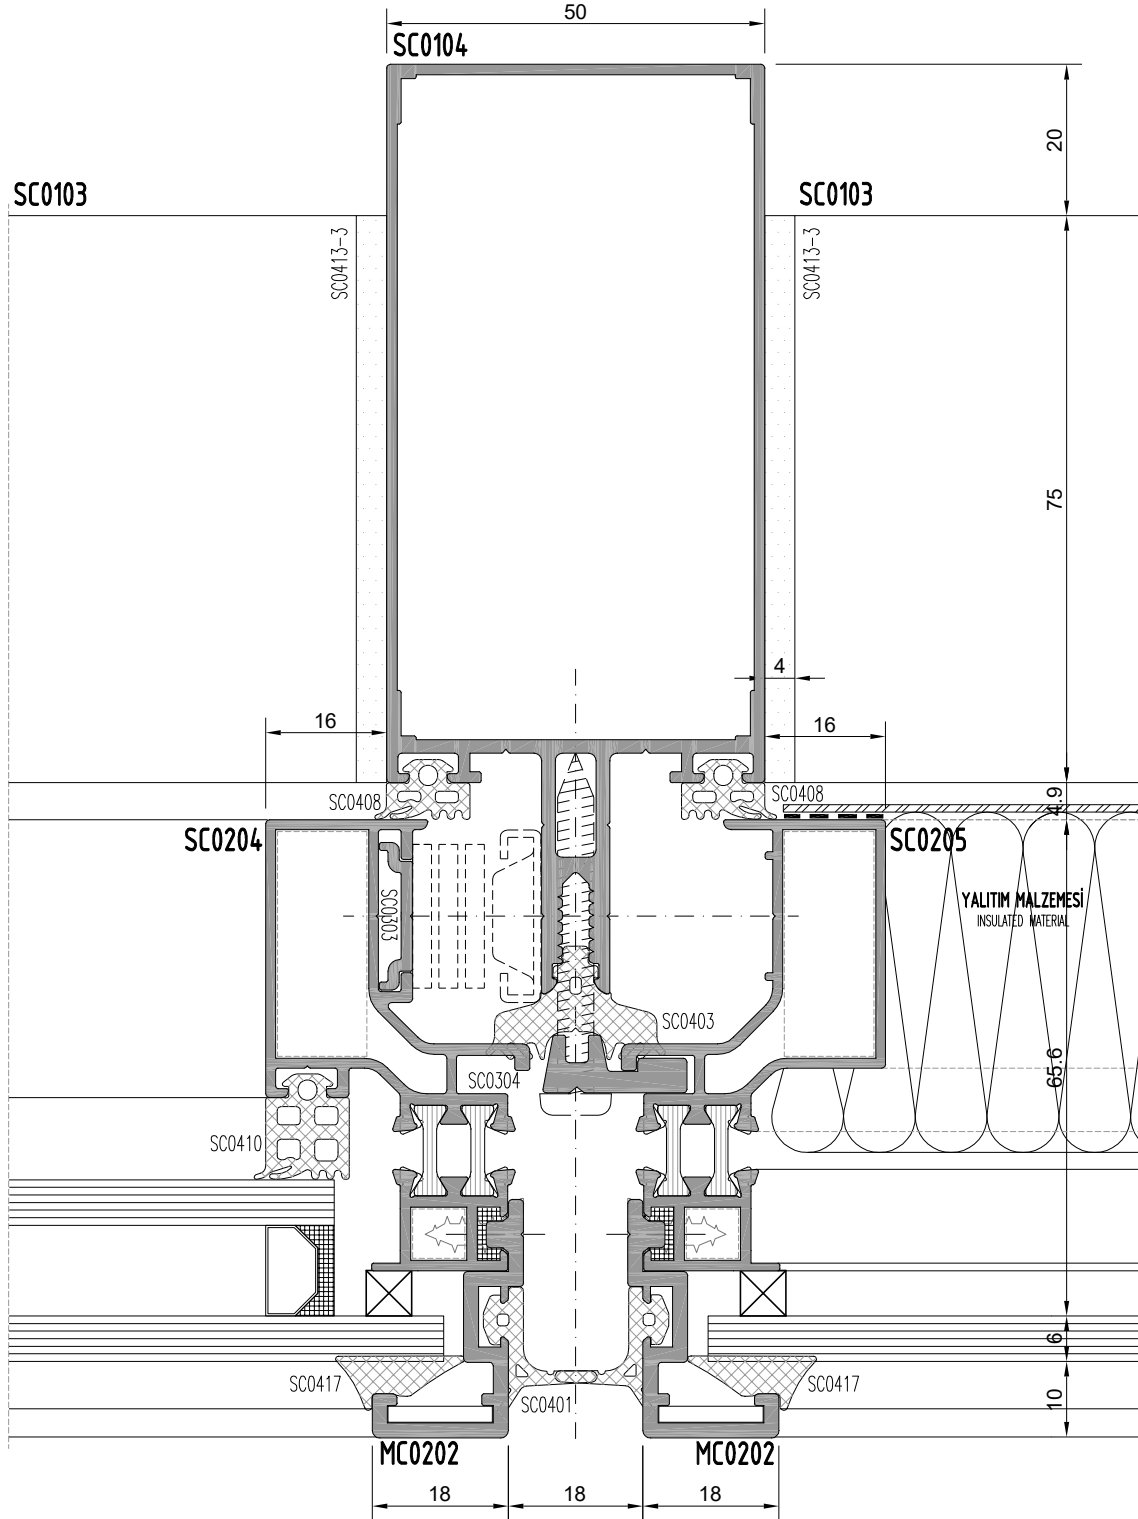


F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED-COMPOSITE

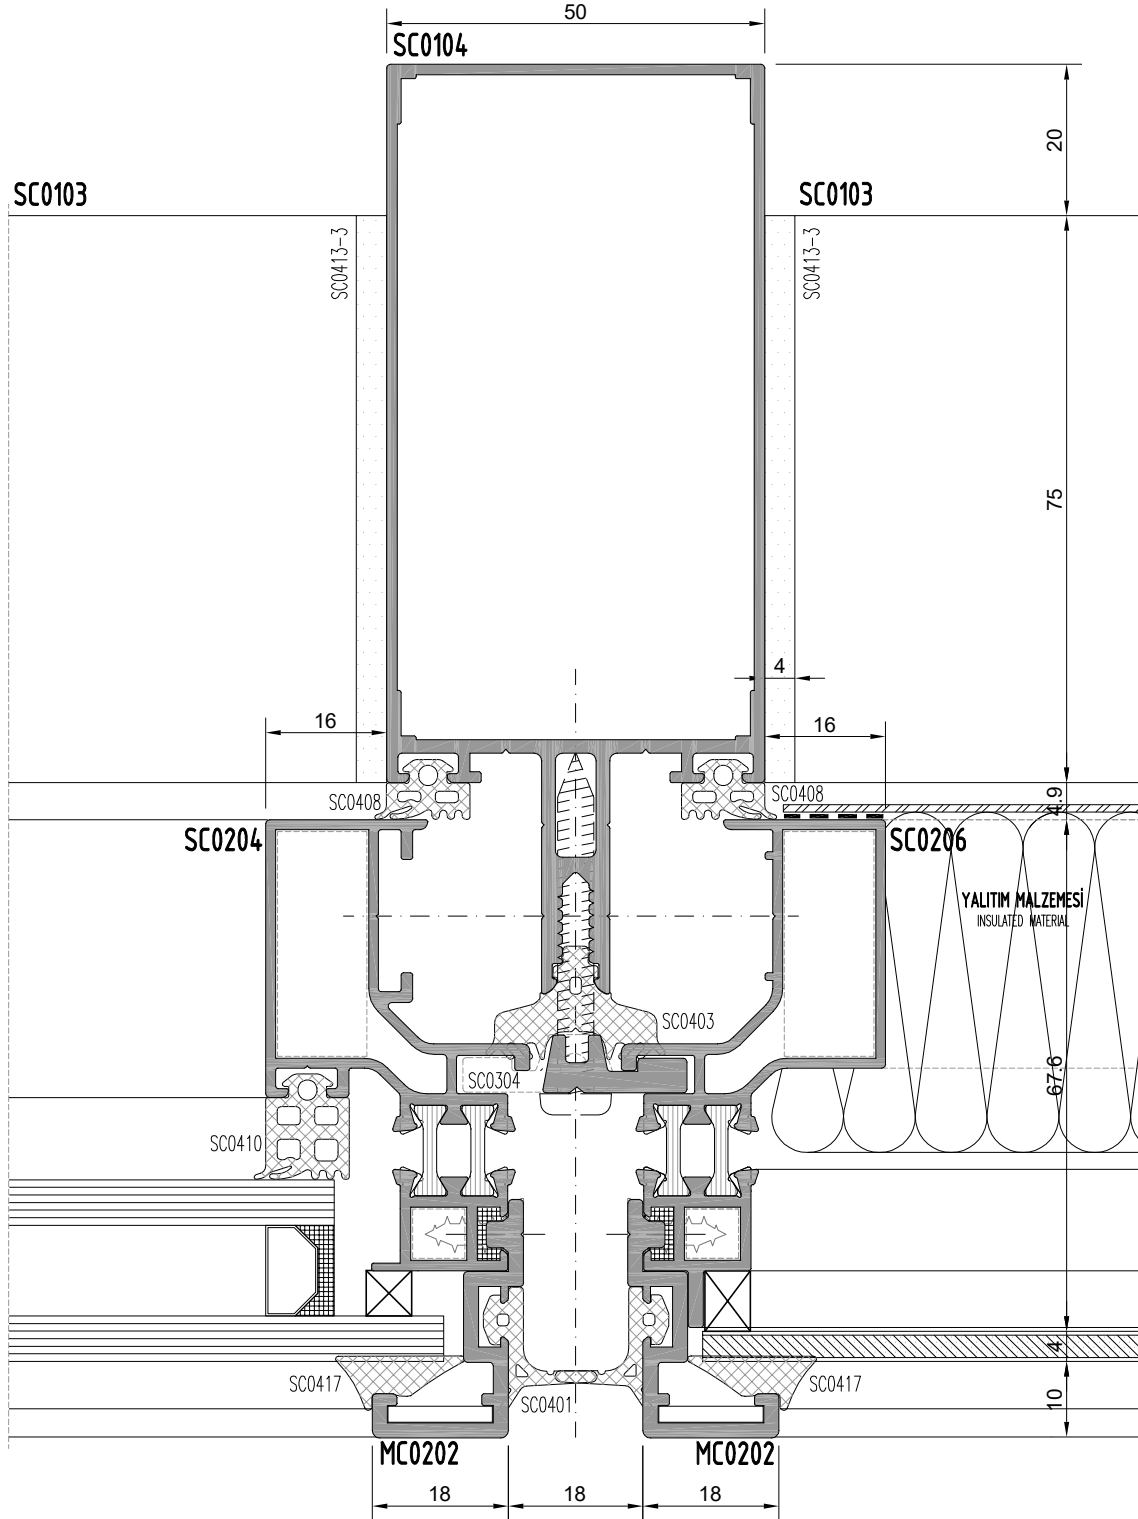


F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED





SC0104

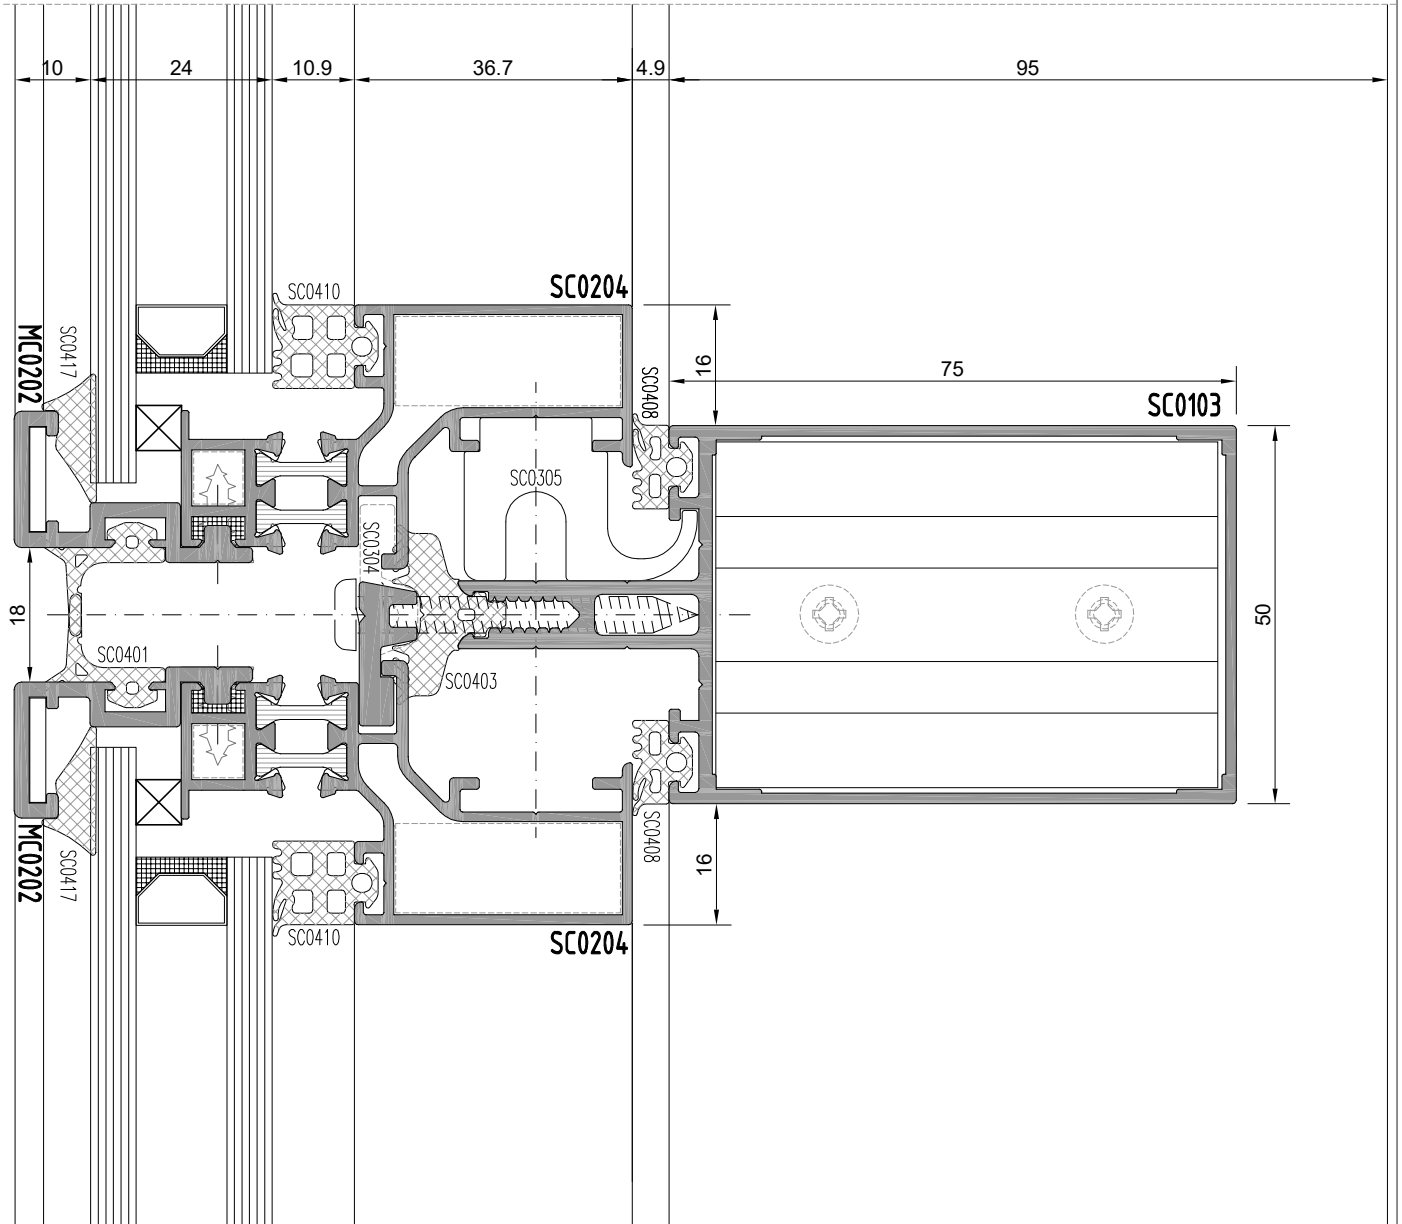



F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

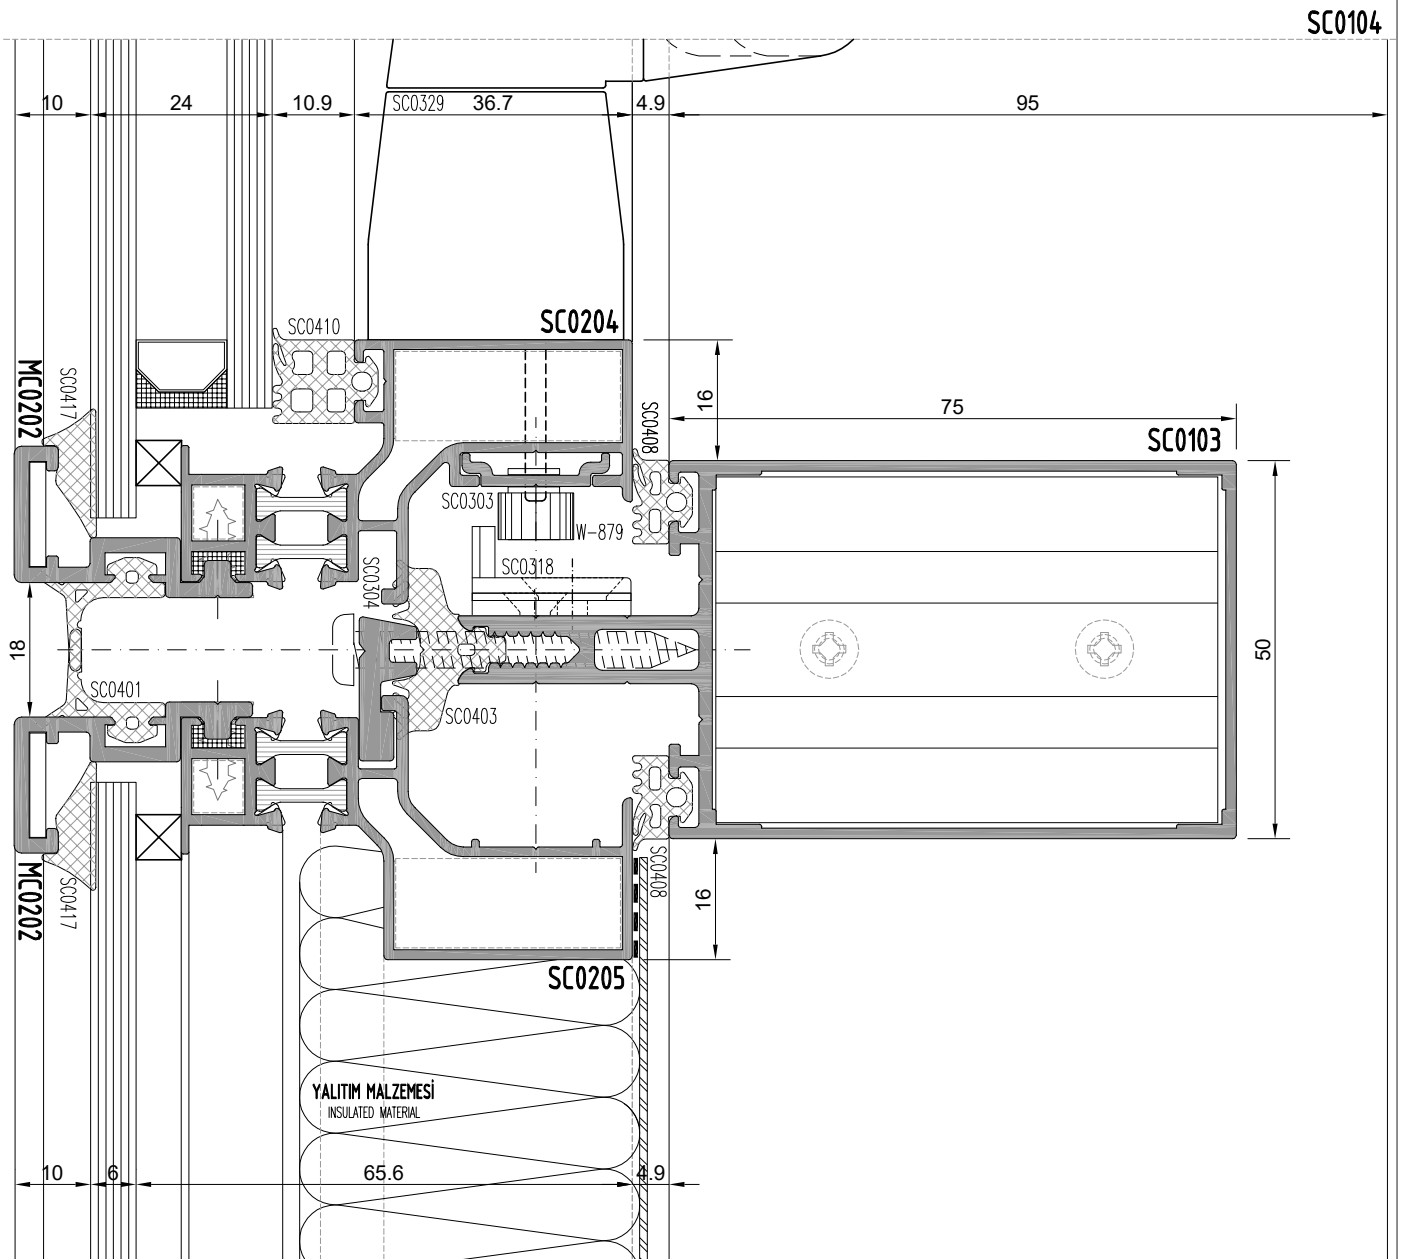

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SPANDREL - SPANDREL
SPANDREL-SPANDREL

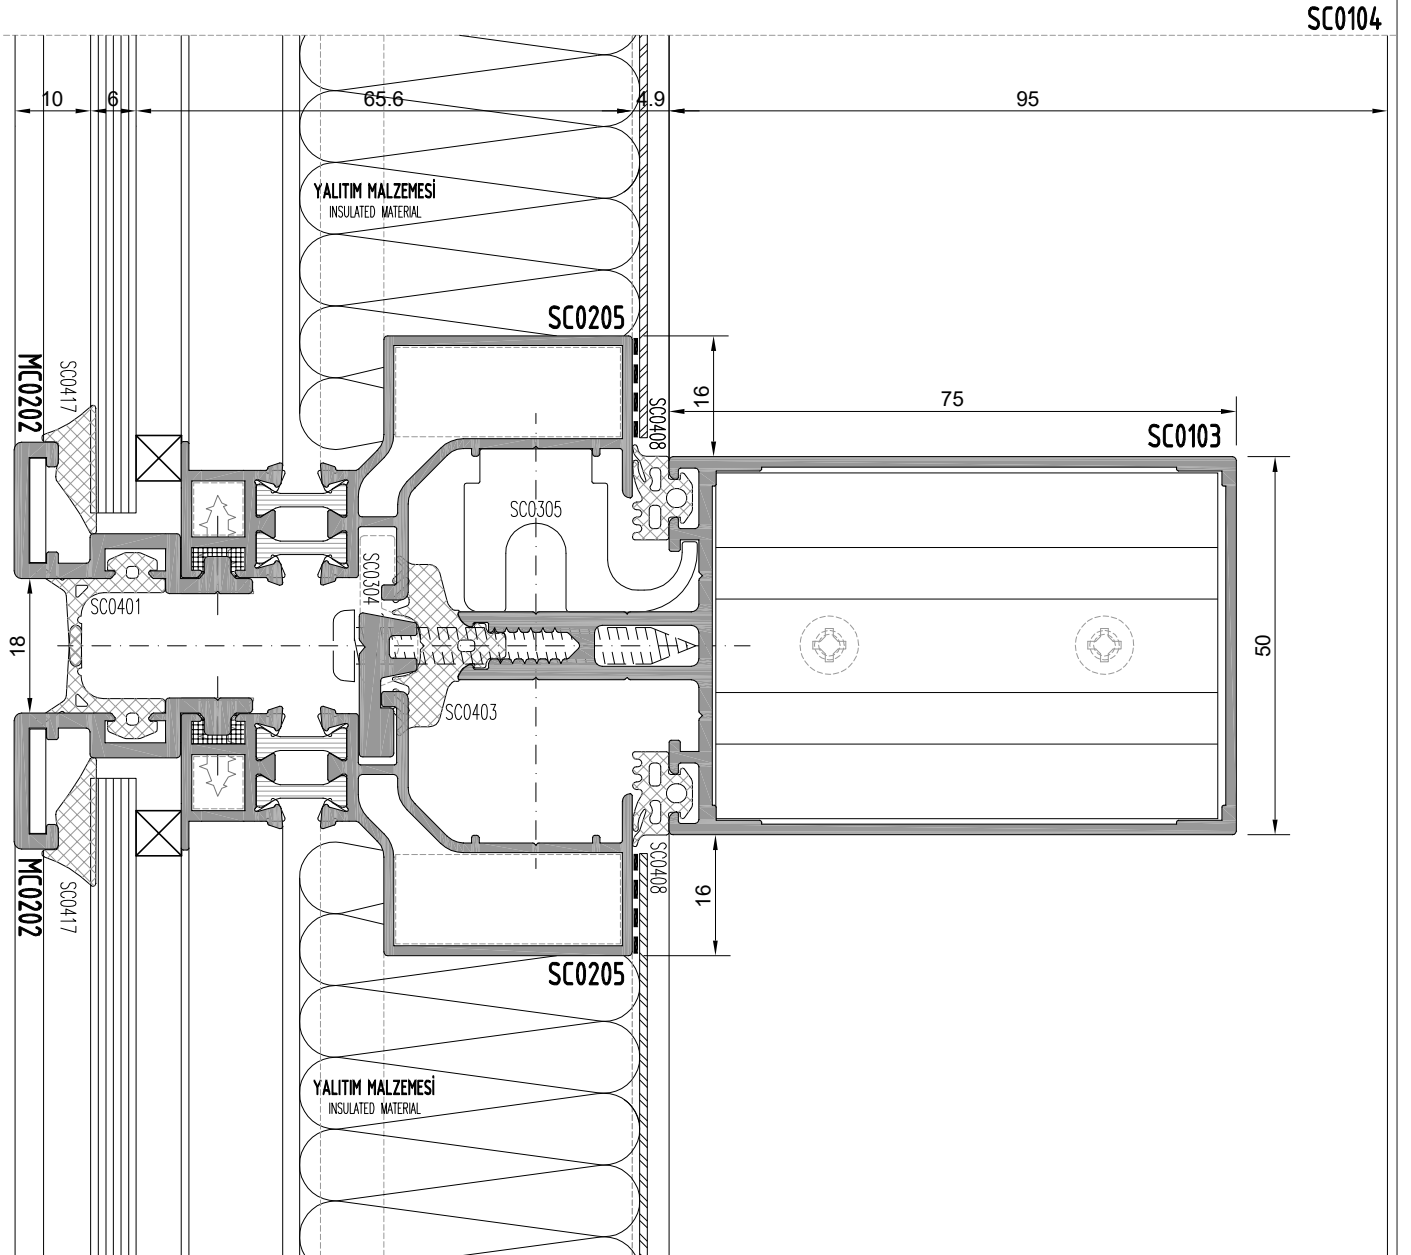

F50 KLASİK SİSTEM



SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM

SILICONE FACADE



KOMPOZİT - KOMPOZİT

COMPOSITE - COMPOSITE

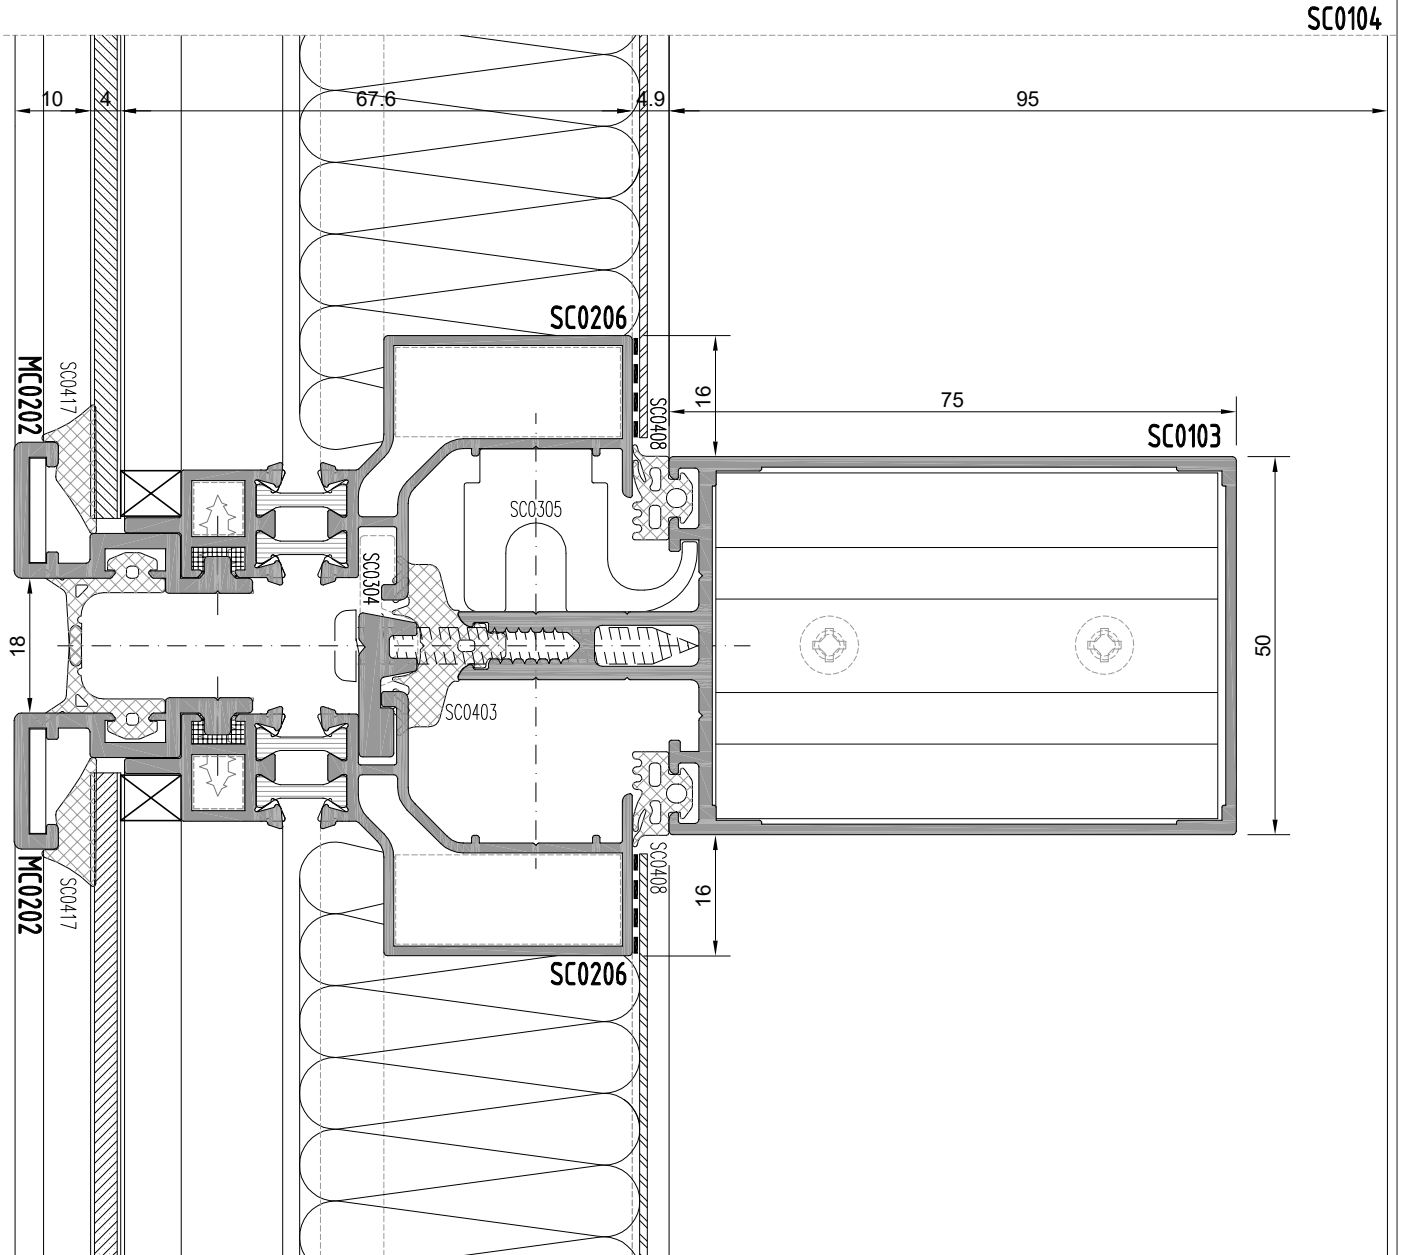

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

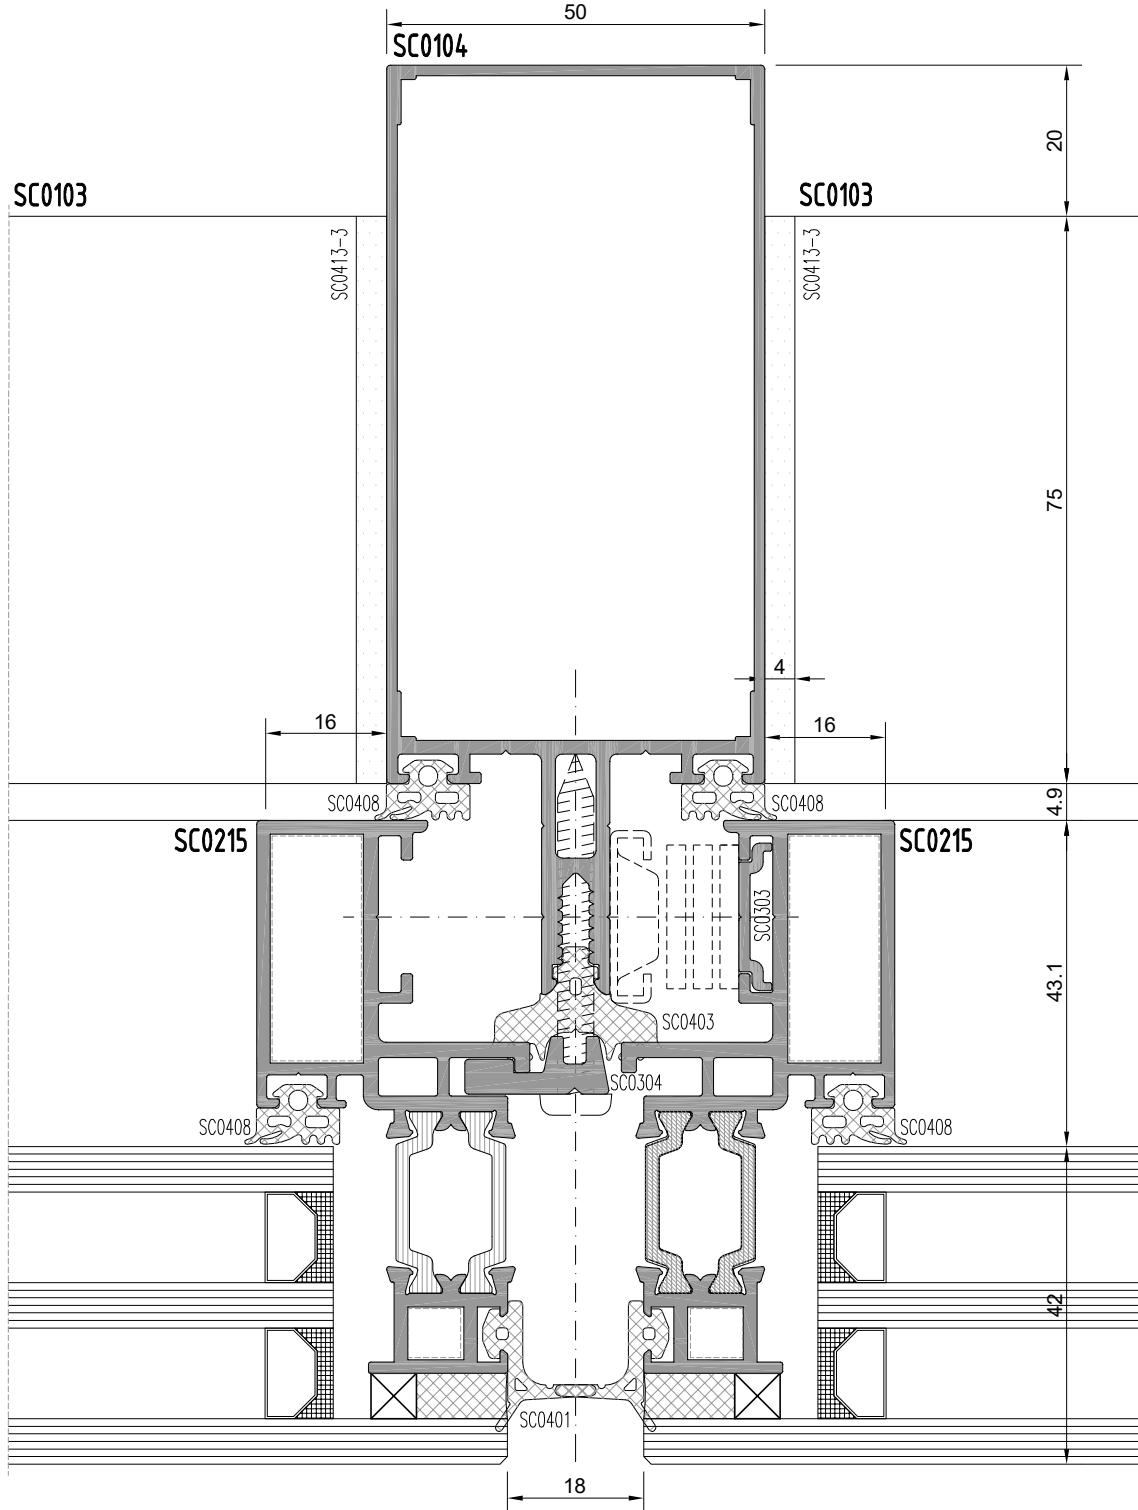

F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

Fitil listesi
Gasket list














kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	74 gr/m	15 kg	202 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	89 gr/m	-	50 ad-pcs	
SC0403		Taşıyıcı ön fitili Mullion or transom front gasket	173 gr/m	15 kg	76 m	
SC0404		Taşıyıcı ön fitili (L merkez) Mullion or transom front gasket (L center)	17,6 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0405		Taşıyıcı ön fitili (T merkez) Mullion or transom front gasket (T center)	31,6 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0406		Taşıyıcı ön fitili (+ merkez) Mullion or transom front gasket (+ center)	24,6 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	

F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.















Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217,6 gr/m	15 kg	69 m	
SC0412-1		Kırlangıç geçme Yaka fitili (37 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	7 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-2		Kırlangıç geçme Yaka fitili (57 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	9,2 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-3		Kırlangıç geçme Yaka fitili (77 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	11 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-4		Kırlangıç geçme Yaka fitili (97 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-5		Kırlangıç geçme Yaka fitili (117 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	13 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-6		Kırlangıç geçme Yaka fitili (137 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	17 gr/ad	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0412-7		Kırlangıç geçme Yaka fitili (157 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	19 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0412-8		Kırlangıç geçme Yaka fitili (177 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	21 gr/ad	-	50 ad-pcs	
SC0413-1		Klasik bağlantı Yaka fitili (35 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-2		Klasik bağlantı Yaka fitili (55 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-3		Klasik bağlantı Yaka fitili (75 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-4		Klasik bağlantı Yaka fitili (95 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-5		Klasik bağlantı Yaka fitili (115 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	-	-	50 ad-pcs	

F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE


F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

Fitil listesi
Gasket list


kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0413-6		Klasik bağlantı Yaka fitili (135 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-7		Klasik bağlantı Yaka fitili (155 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-8		Klasik bağlantı Yaka fitili (175 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-9		Klasik bağlantı Yaka fitili (195 lik) T-connector Gasket for transom (SC0109)	-	-	50 ad-pcs	
SC0417		Kalın kama fitili Frame gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	
SC0423		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	54 gr/m	15 kg	278 m	

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN




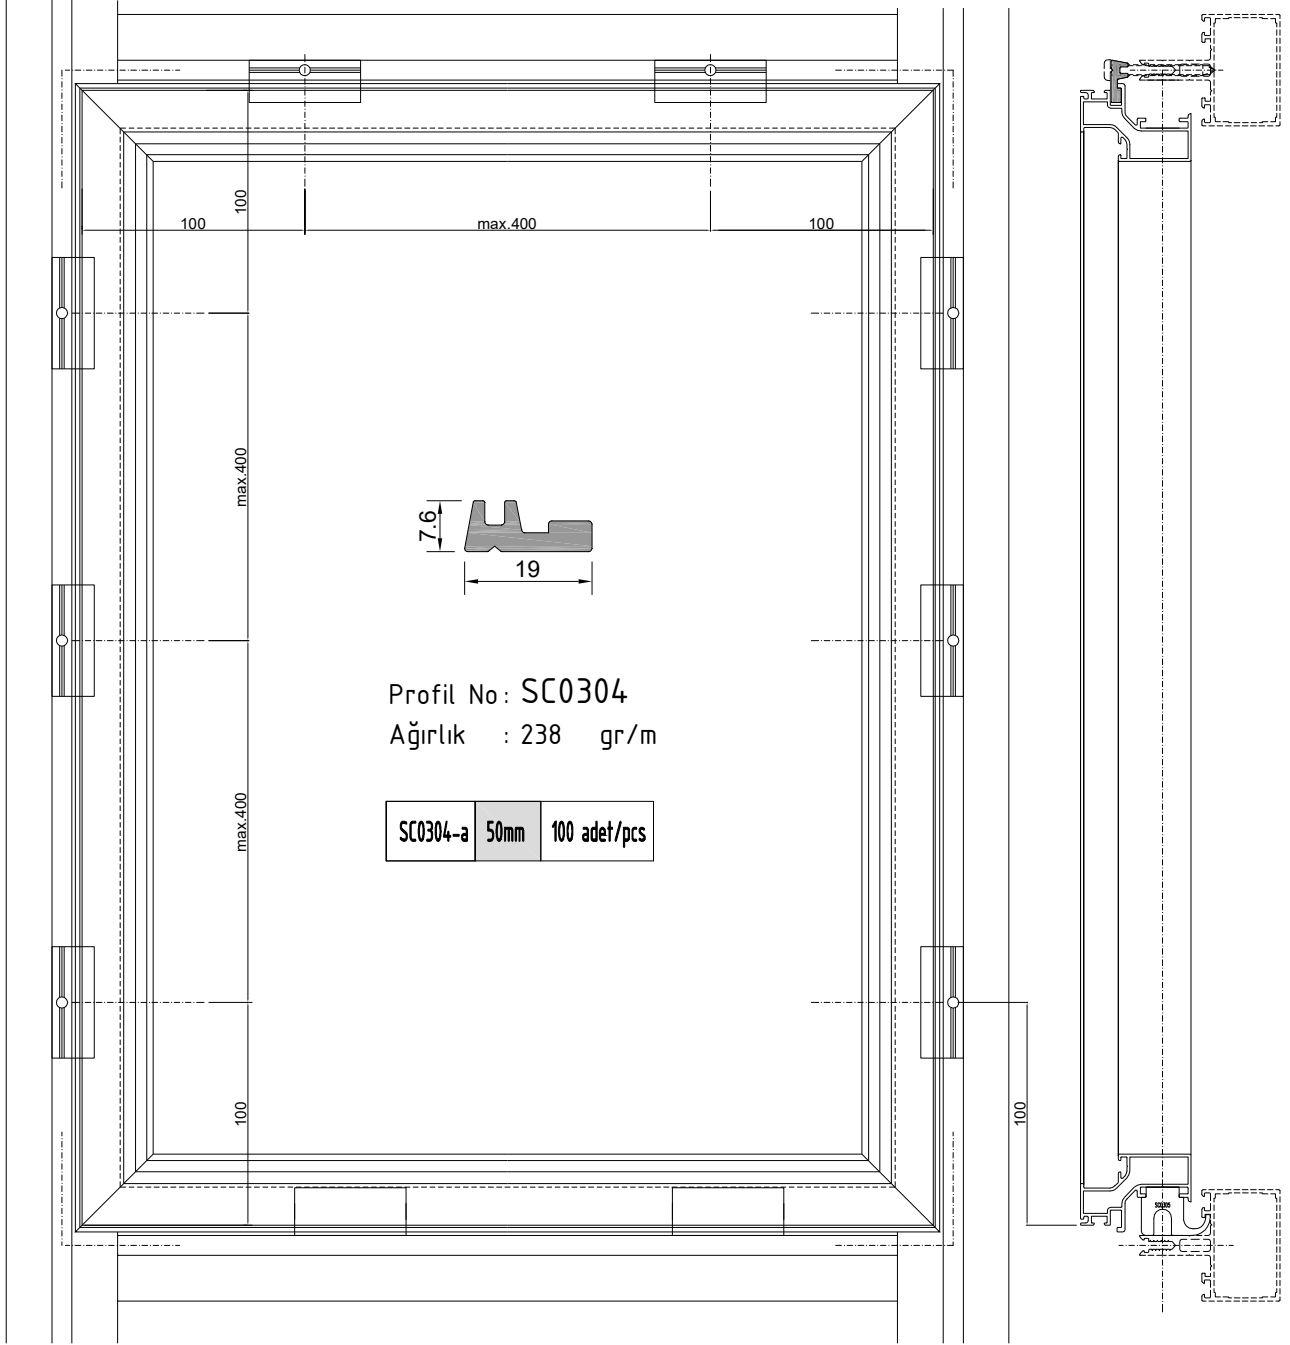


SC (T) Dıştan kilitleme sistemi
SC(T) Outside locking systems

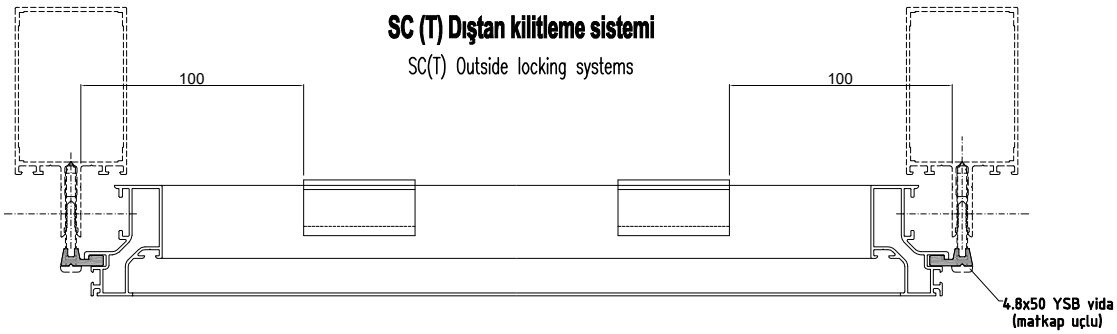

F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN


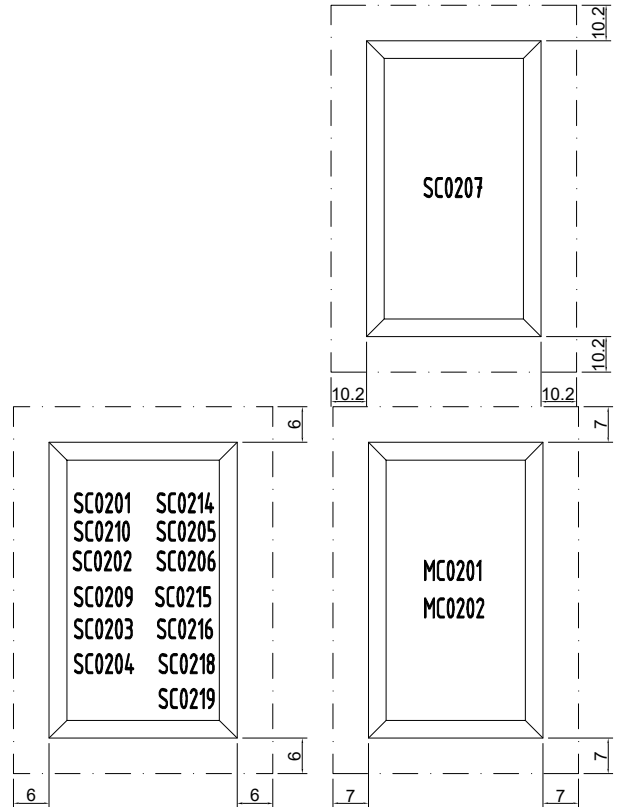
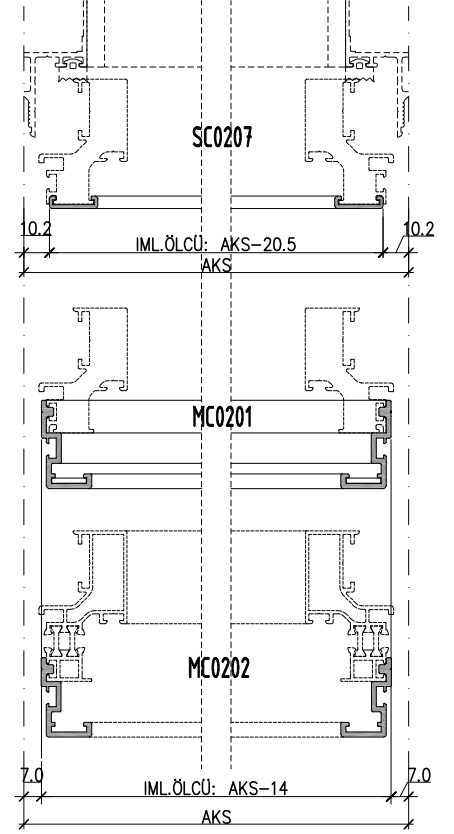
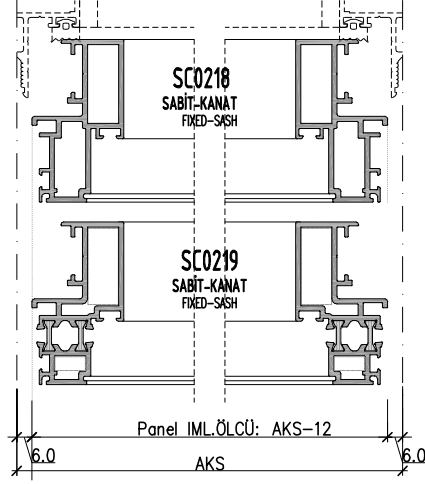
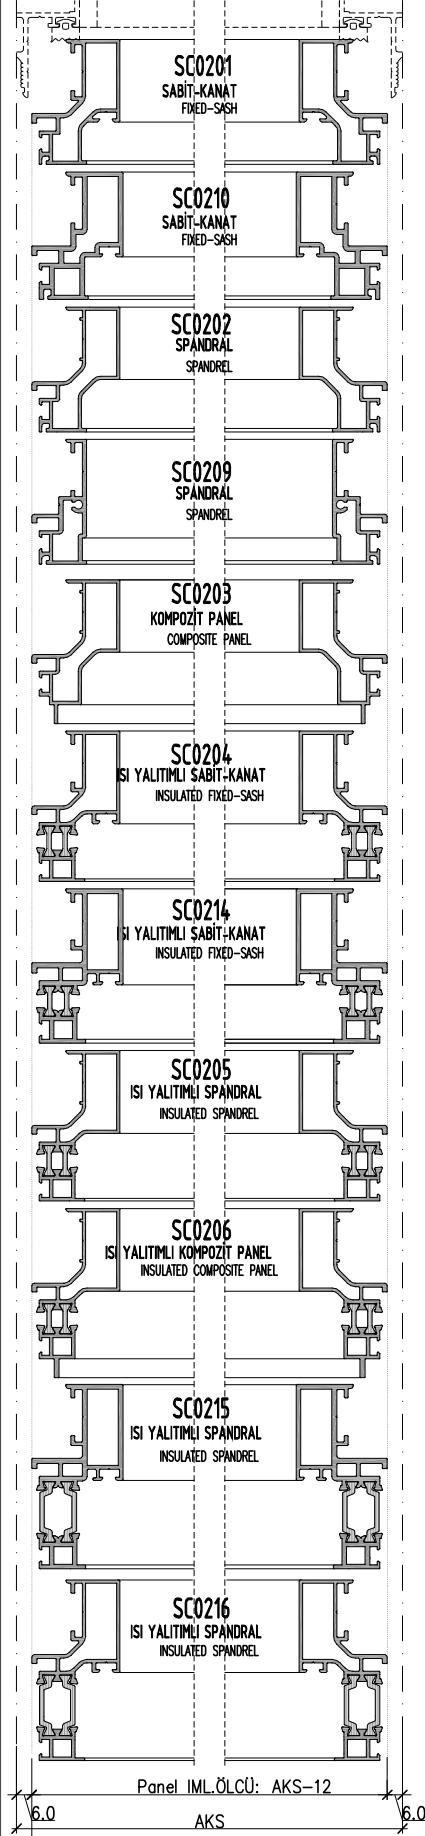


F50 KLASİK SİSTEM

SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE





İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

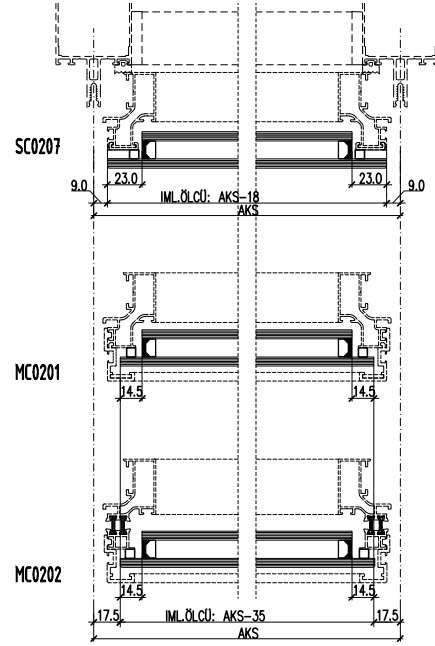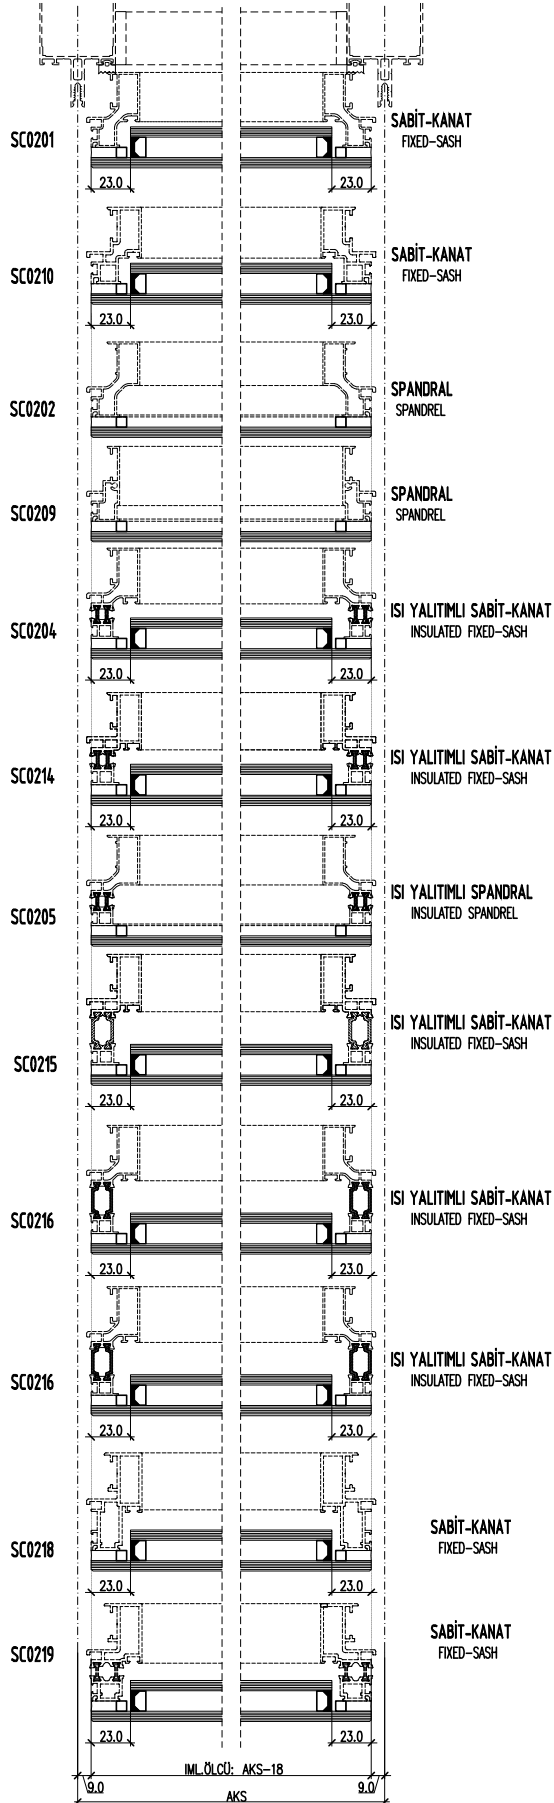

SILICONE FACADE

PRODUCTION PLAN

ALTERNATİF -1-

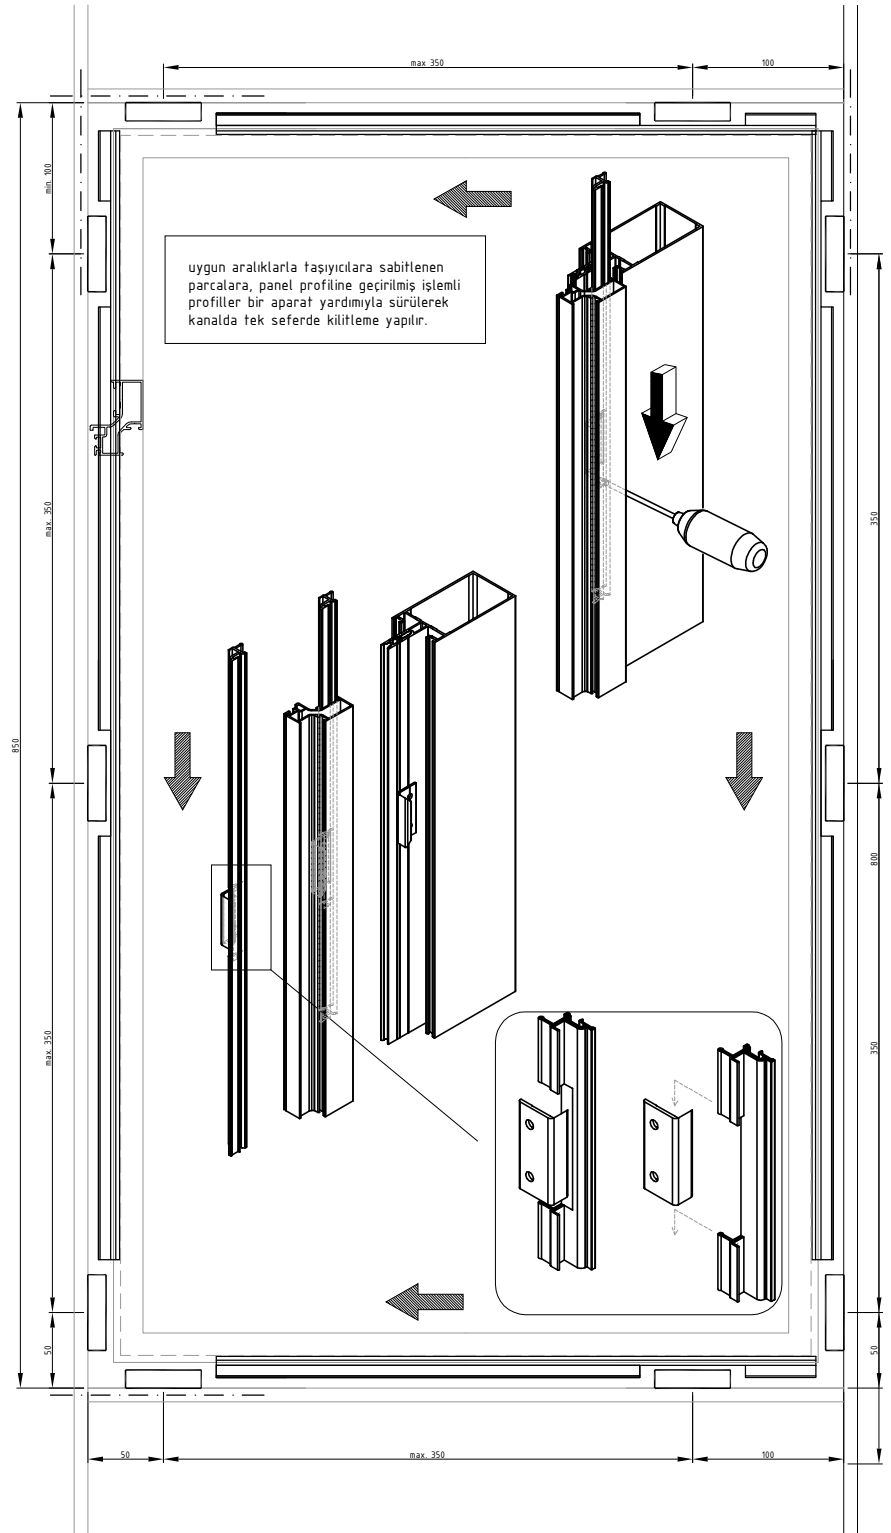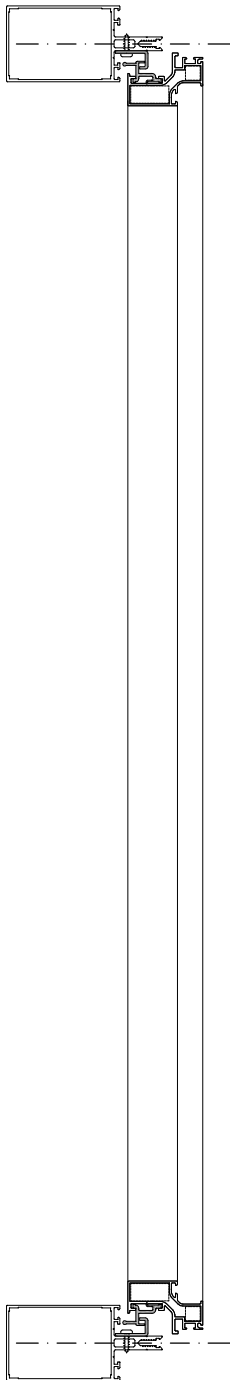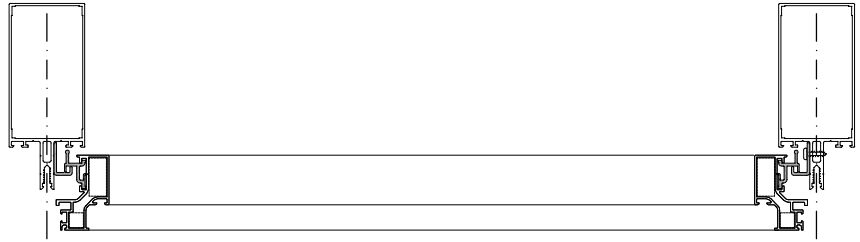

F50 KLASİK SİSTEM



SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN





CEPHE İÇİNDEN MONTAJ SİSTEMİ

ALTERNATİF -2-

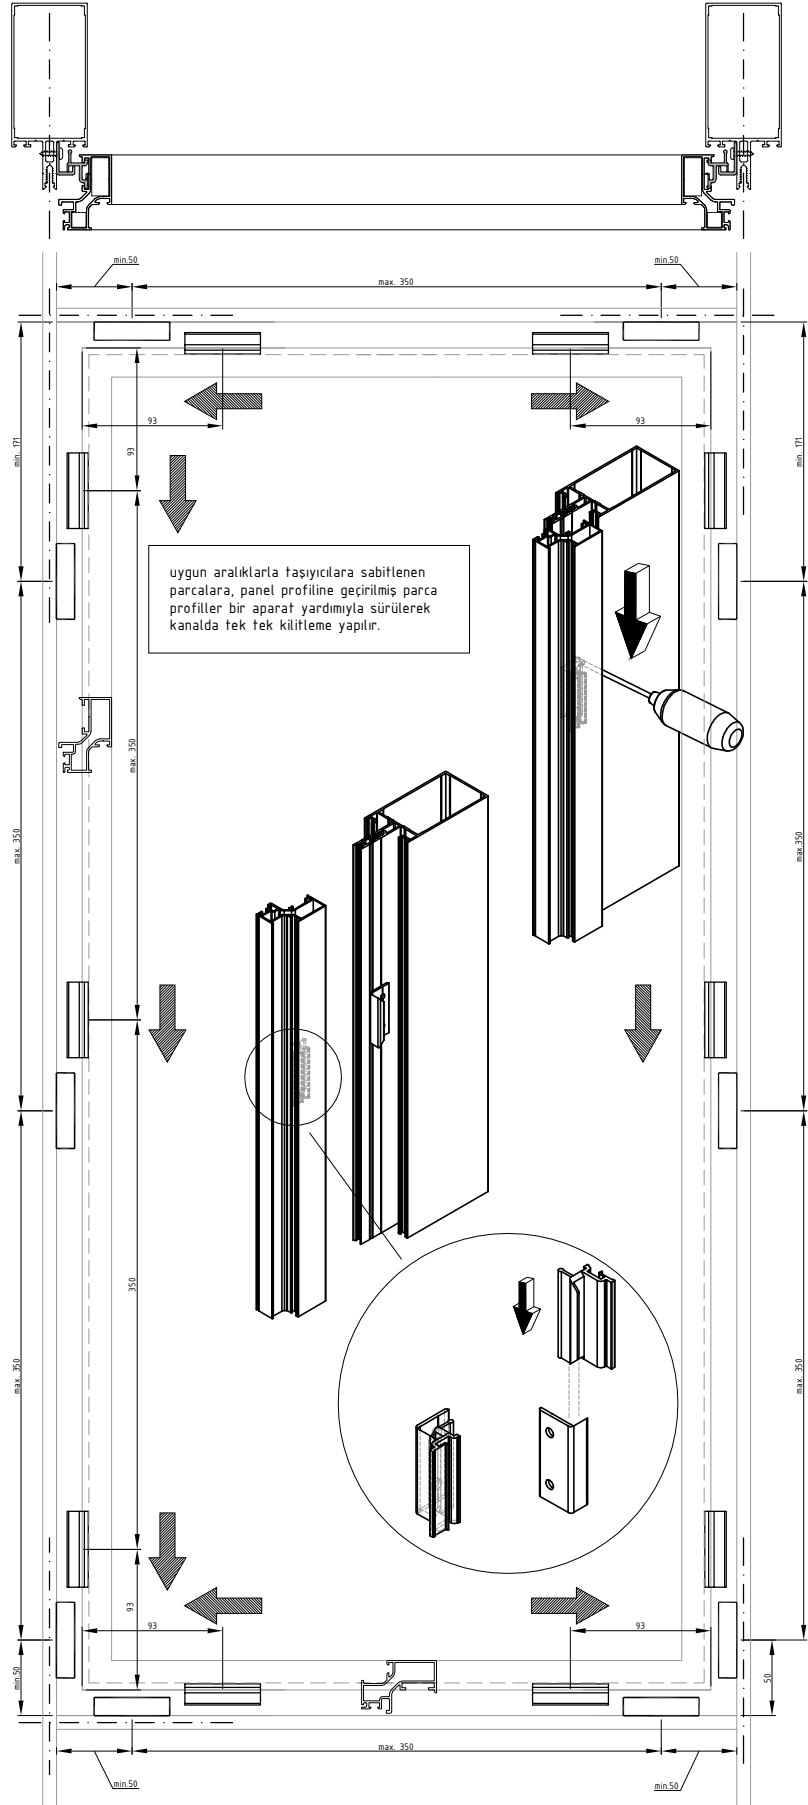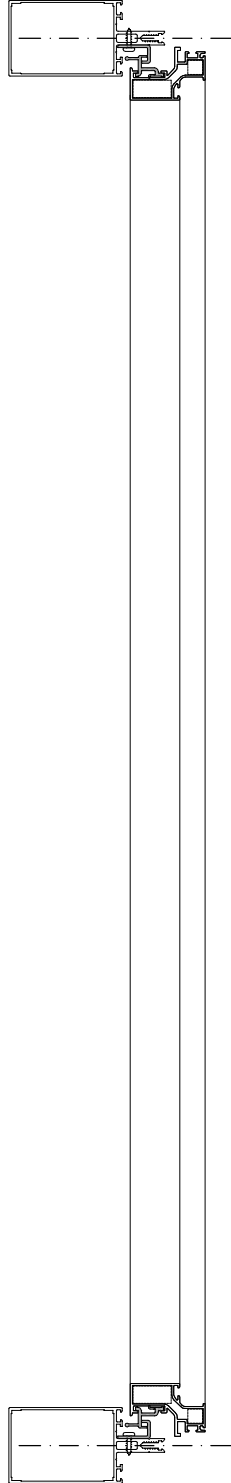


F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

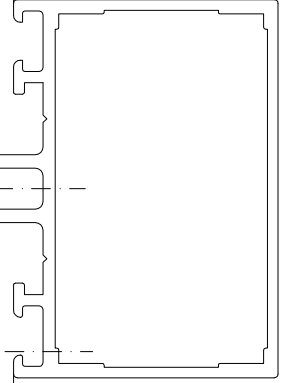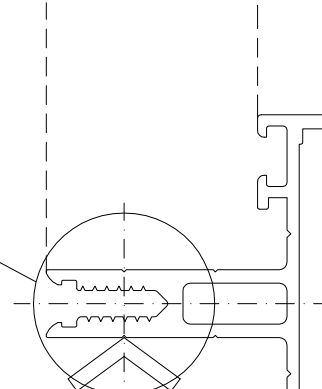

17

SC0201
SC0210
SC0209
SC0204
SC0214
SC0215
SC0216
SC0218
SC0219

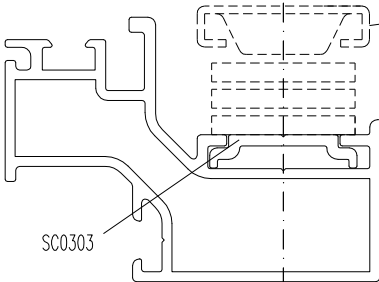

SC0303

SC0319
SC0320
SC0321
SC0322
SC0323
SC0324
SC0325
SC0326
SC0327


F50 KLASİK SİSTEM
SİLİKON CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

PANEL OTURTMA TAKOZU (PVC)
SUPPORT FOR PANEL (PVC)


SC0305 (yerli) (native)



AYARLI PİM KARŞILĞI
ADJUSTABLE STRIKER FOR WINDOW


SC0318 (ithal) (import)

SC0318-a (yerli) (native)

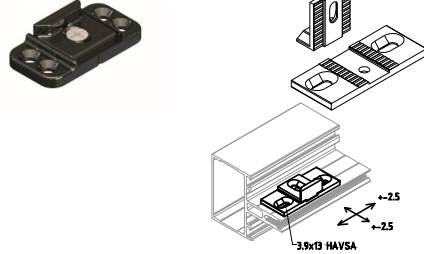

KONDENS PLASTİĞİ
CONDENSAT PLASTIC

SC0345 (yerli) (native)



ÇİFT DİLLİ CEPHE KOLU
FACADE HANDLE

SC0329	(ithal)	SC0329-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
SC0330	(ithal)	SC0330-a	(yerli)	pres veyá renkli
	(import)		(native)	(mill finishand and painted)







ÇİFT DİLLİ ANAHTARLI CEPHE KOLU
FAÇADE HANDLE (KEY)

SC0333	(ithal)	SC0333-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
SC0334	(ithal)	SC0334-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(mill finishand and painted)




CEPHE KOLU TİJ BAĞLANTI PABUCU
CONNECTION BLOCK FOR FACADE HANDLE

SC0303-a (ithal) (import)
SC0303-b (yerli) (native)

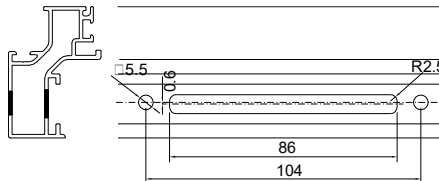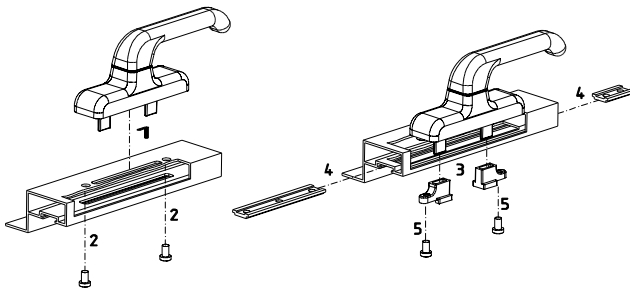




KÖŞE HAREKET AKTARICISI
MONTION CORNER TRANSMITTER

SC0328 (ithal) (import) SC0328-a (yerli) (native)

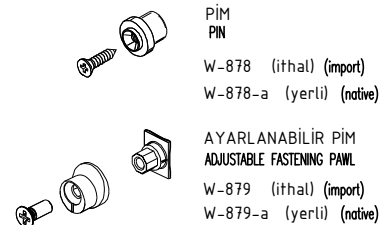

TEK DİLLİ CEPHE KOLU
FACADE HANDLE

SC0331	(ithal) (import)	naturel eloksaali (mat anodized)
SC0331-a	(yerli) (import)	naturel eloksaali (mat anodized)
SC0332	(ithal) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)
SC0332-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

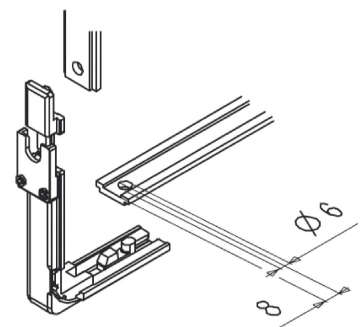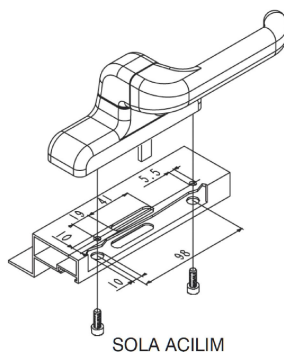

AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

xxx max. en boy ölçüsü Tablodaki değerler ithal için geçerlidir.
All values are just for import

(80kg-135kg)

[illegible]

(90kg-137kg)

SC0325	(ithal)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
	(import)	750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
SC0325-a	(yertl)	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	(native)	1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 22"		1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
w = 23 mm		1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 556.5 mm		1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
degree of opening 25°		1400	1875	1875	1875	1875	1875	1821	
		1500	1875	1875	1875	1875	1798	1700	en mm
		1600	1875	1875	1875	1817	1686	1594	
		1700	1875	1875	1834	1710	1587	1500	
		1800	1875	1875	1734	1610	1498	1417	

(90kg-137kg)

SC0326 (lithal) (import)	h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	weight mm
SC0326-a (yerli) (native)	800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 24"	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1800	
	1600	1875	1875	1875	1875	1806	1688	
	1700	1875	1875	1875	1823	1700	1588	
	1800	1875	1875	1839	1722	1605	1500	
	1900	1875	1875	1742	1631	1521	1421	mm

(90kg-137kg)

SC0327 (ithal) (import)	h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
SC0327-a (yerlit)	900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
(notive)	1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
TYPE P - 28"	1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
W = 23 mm	1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
l = 707.5 mm	1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	mm
degree of opening 20°	1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765	
	1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667	
	1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579	
	2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500	
	2100	1875	1875	1814	1685	1553	1429	

F50 KLASİK SİSTEM


SİLİKON CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM
SILICONE FACADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (YATAY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (HORIZONTAL)

SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm



DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (DÜŞEY BAKLALI) DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (VERTICAL)

SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm

